

Wij hebben uw oplossing

**“3M Elektrotechnische oplossingen”
om installatie te vereenvoudigen met
behoud van kwaliteit.**

Editie 2023

Verkrijgbaar bij:

cebeo
A Sonepar Company







Wij hebben uw oplossing

Van begin tot eind levert 3M u de elektrotechnische oplossingen om installatie te vereenvoudigen met behoud van betrouwbaarheid.

- › PVC-isolatie tape 4
- › Rubber, mastiek en linnen tapes 6
- › Harsen voor kabelmoffen 7
- › Krimpkousen 9
- › Elektrische benodigdheden 11
- › Industriële tapes 12
- › Schuurmaterialen 13
- › Persoonlijke beschermingsproducten 14
- › Elektrisch assortiment 15

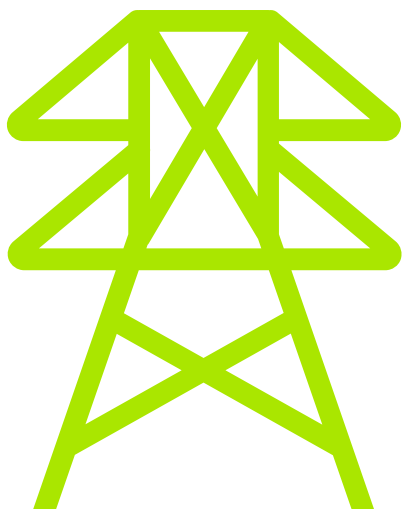



PVC-isolatietape

► PVC Tape van professionele kwaliteit

Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35

Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 is een hoogwaardige, kleurgecodeerde pvc-isolatietape. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik bij fase-identificatie, kleurcodering van leidingen en leidingssystemen en voor het markeren van veiligheidsgebieden. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen een temperatuurbereik van -10 tot 90 °C.

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig aan te brengen.

Bescherming van elektrische geleiders, motorkabels en leidingen tegen slijtage, zuren, logen, corrosie, vocht en weersinvloeden..

Verkrijgbaar in negen niet-verblekende kleuren.



Scotch® Super 33+™ Vinyl isolatietape

Scotch® Super 33+ vinyl isolatietape is de originele, toonaangevende pvc-isolatietape. Deze tape van professionele kwaliteit is zeer vervormbaar, met een goede flexibiliteit voor vochtichte elektrische en mechanische bescherming.

Zeer vervormbaar met goede flexibiliteit - voor vochtichte elektrische en mechanische bescherming met een minimum aan bulk.

Behoudt een hoog prestatieniveau bij omgevingstemperaturen tot 105 °C.

Geschikt voor toepassingen bij koud weer tot -18 °C, zonder broos te worden.



Scotch® Super 88 vinyl isolatietape

Scotch® Super 88 Vinyl isolatietape is een hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape. Deze elektrische tape combineert een elastische rug en een agressieve kleefstof om een vochtichte elektrische en mechanische bescherming te bieden met een minimum aan bulk.

De combinatie van de drukgevoelige rubberharslijm en de pvc-rug biedt uitstekende elektrische en mechanische bescherming.

Hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape.

Biedt vochtichte elektrische en mechanische bescherming met een minimum aan bulk.



► PVC Tape algemeen gebruik

3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 165


3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 165 is een 0,15 mm dikke professionele pvc-isolatietape die geschikt is voor binnen- en buitengebruik.

Biedt goede bestendigheid tegen slijtage, logen, zuren en wisselende weersomstandigheden, met inbegrip van zonlicht.

Biedt hoge elektrische sterkte.


Behoudt een hoog prestatieniveau bij omgevingstemperaturen tot 90 °C.





PVC-isolatietape

Keuzegids

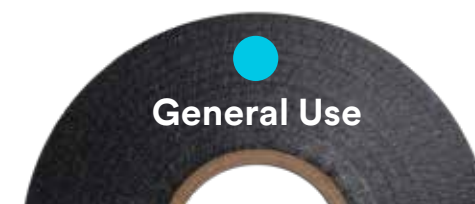

Type	Scotch® Tape 35	Scotch® Super 33+™ Vinyl isolatietape	Scotch® Super 88 Vinyl isolatietape	3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 165
Beoogd gebruik	Langdurige kleuridentificatie en markering	Langdurige kleuridentificatie en markering	Permanente primaire en secundaire laagspanningsisolatie, kabelomhulling, mechanische bescherming en vulling	Tijdelijk en/of nietkritisch markeren, bundelen, vasthouden en secundaire isolatie
Toepassing/omgeving	Sterk temperaturen en vochtige of corrosieve omstandigheden	Sterk temperaturen en vochtige of corrosieve omstandigheden	Extreme temperatures and moist or corrosive or rough conditions	Gemiddelde temperaturen en omstandigheden
Gebruikstemperatuur ¹	-10 to 105°C	-18 to 105°C	-18 to 105°C	0 to 90°C
Dikte	0.18mm	0.18mm	0.22mm	0.15mm
Hechtkracht (hechting aan staal)	2.2 N/10mm	3 N/10mm	3 N/10mm	2 N/10mm
Rek ² (verlenging)	225%	250%	250%	200%
Kleur ³				

¹ Het temperatuurbereik kan variëren volgens de normen van de plaatselijke instantie.

² Gebaseerd op ASTM D 1000. Niet voor specificaties. Waarden zijn typisch, niet als minimum of maximum te beschouwen. Eigenschappen gemeten bij kamertemperatuur 23 °C tenzij anders vermeld.

³ Niet alle kleuren zijn wereldwijd verkrijgbaar. Andere kleuren zijn mogelijk ook beschikbaar in uw lokale markt. Typische geel/groenwaarden kunnen variëren. Zie lokale datasheet voor details.





Rubber, mastiek en linnen tapes

Scotch® 23 Rubber isolatietape met schutlaag

Scotch® Rubber isolatietape met schutlaag 23 is een zeer vervormbare, zelffuserende tape op basis van EPR (ethyleenpropyleenrubber) voor elektrische toepassingen. Onze tapes kunnen worden gebruikt voor isolatie in laag- of hoogspanningstoepassingen en in verbindingen tot 69 kV.

Zelffuserende rug van ethyleenpropyleenrubber en zeer vervormbare lijn van rubberhars.

Temperatuurbestendig voor continue hechting tot 90 °C.

Rek tot 100% voor holtevrije, vochtwerende isolatie.



Scotch® 2228 Rubber/mastiektape

Scotch® Rubberen mastiektape 2228 is een vervormbare zelffuserende rubberen elektrische isolatie- en afdichtingstape met een EPR-rug die is gecoat met mastiekljm. Deze 2228-tape is geschikt voor gebruik bij laag-, midden- en hoogspanning.

Biedt bescherming tegen UV-stralen met een rug van ethyleenpropyleenrubber.

Primaire elektrische isolatie voor kabel- en draadverbindingen en trillingopvulling voor motordraden tot 1000 volt.

De dikke constructie zorgt voor een snelle opbouw en vulling over onregelmatige verbindingen.



3M™ Scotchfil™ Elektrische isolatieplamuur

3M™ Scotchfil™ Elektrische isolatieplamuur is isolatie voor verbindingen bij elektrische geleiders. Deze isolatieputty is zacht en buigzaam. U kunt het gewoon kneden met uw vingers.

Zacht en eenvoudig met uw vingers in vorm te kneden.

Kan rond onregelmatige vormen worden gewikkeld, getrokken of gedrukt om snel en eenvoudig isolatiemateriaal aan te brengen.

UL-erkend.



3M™ Isolerende glasweefsel tape 27

3M™ 27 isolerende glasweefsel tape is een 0,178 mm geweven isolatietape met drukgevoelige, thermisch vormbare rubberlijm. Deze tape is ontworpen voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn. De lijn is speciaal ontworpen en voorbereid om te beschermen tegen corrosie.

0,178 mm geweven isolerende glasweefsel tape met drukgevoelige, thermisch vormbare rubberlijm.

Ontworpen voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn.

De lijn is speciaal ontworpen en voorbereid om te beschermen tegen corrosie.



3M™ Isolerende glasweefsel tape 69

3M™ glasvezel isolatietape 69 is een hoogwaardige, scheurvaste isolatietape. Deze bedrukbare tape heeft een niet-corrosieve kleefstof en biedt oplosmiddelbestendige bescherming. Het wordt gebruikt als een spoelafdekking, anker, band, kern, laag en crossoverisolator. De vlamvertragende tape is geschikt voor motoren en transformatoren met een nominale spanning van 600 V op droge locaties.

Thermohardende siliconenlijm zorgt voor een verhoogde hechting bij hoge temperaturen.

Rug van glasweefsel is optimaal bestand tegen krimpen en branden.

Voor gebruik als kap op spoel, anker, kantranden en kern, laag- en kruisisolatie.



Scotch® 9545N Geïmpregneerde Textieltape


Scotch® 9545N is een geïmpregneerde textieltape voor het markeren en bundelen van kabels. Verkrijgbaar in de kleuren wit, geel, grijs, rood, zwart, felgroen en feloranje. Rollen tape van 15, 19 of 50 mm breed en 50 m lang verkrijgbaar.

Uitstekende duurzaamheid en voegbaarheid.

Sterk hechtende lijn die zonder resten kan worden verwijderd.

Eenvoudig met de hand te scheuren.





Harsen voor kabelmoffen

3M™ Scotchcast™ hars 4 GS

3M™ Scotchcast™ kunsthars 4 GS is een 2-componenten, CMR-vrije elektrische hars op epoxybasis voor kabellassen, geschikt voor toepassing tot 1 kV. De unieke 3M-formule verandert van kleur nadat de twee componenten van de hars correct zijn gemengd. De hars is beter bestand tegen luchtvochtigheid tijdens het uithardingsproces en wordt geleverd met een innovatieve aanbrengtuit die met de harszak is geïntegreerd voor gemakkelijk en schoon aanbrengen.

Hoogwaardige elektrische hars op epoxybasis, vrij van CMR-stoffen, isocyaan, halogeen en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Voor binnen- en buitengebruik en in toepassingen onder de grond en onder water.

Temperatuur voor continu gebruik: -40 °C tot +110 °C.



3M™ Scotchcast™ Hars 40

3M™ Scotchcast™ Hars 40 is een premium tweecomponenten polyurethaanhars voor algemeen gebruik, uithardbaar bij kamertemperatuur. Wordt geleverd in een plastic zak die bestaat uit twee delen, met een verwijderbare barrière in de juiste stoichiometrische verhouding.

Sterk isolerende giethars in zak voor isolatie en mechanische bescherming van laagspanningskabelverbindingen tot 1 kV.

Waterafstotende polyurethaanhars.

Snel en schoon dankzij geïntegreerde giettuit.



3M™ Scotchcast™ Verwijderbare elektrische isolerende hars 2123

3M™ Scotchcast™ Verwijderbare elektrische isolerende hars 2123 is een zachte, tweecomponenten inkapselende polybutadienhars. Deze hars is eenvoudig te verwerken, heeft goede prestatiekenmerken en is geformuleerd voor heropenbare bescherming van kabelsplittings. Deze multifunctionele, vochtafdichtende hars hecht aan bijna alle kabelmantels.

Hoogwaardige verwijderbare hars in zakverpakking voor het afdichten en isoleren van laagspanningskabelverbindingen in elektrische dozen.

Typische hardheid (ASTM D2240) - 0 Shore A.

Heeft een geleertijd van 62 minuten bij 23 °C (73 °F).



3M™ Scotchcast™ Gietmof 92-NBA GS

3M™ Scotchcast™ Gietmof 92-NBA GS is een hoogwaardige verbindingsmof, geschikt voor elektrotechnische toepassingen tot 1 kV. Het bevat de hoogwaardige, CMR-vrije 3M™ Scotchcast™ kunsthars 4 GS op epoxybasis die van kleur verandert nadat de twee componenten van de hars correct zijn gemengd. Het innovatieve gesloten meng- en gietsysteem van 3M waarborgt snel en schoon gieten van de hars in het ééndelige ontwerp van het schaaldeel.

Lengte gietmof set met hoogwaardig hars op epoxybasis, vrij van CMR-stoffen, isocyaan, halogeen en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Voor binnen- en buitengebruik en in toepassingen onder de grond en onder water.

Temperatuur voor continu gebruik: -40 °C tot +110 °C



3M™ Scotchcast™ 92-NBA serie verbindingsset

3M™ Scotchcast™ Premium kabelverbindingssets bevatten Scotchcast™ elektrische isolerende hars 40. Dit is een hoogwaardige, tweecomponenten polyurethaanverbinding die is ontworpen voor algemene elektrische isolatie, vochtafdichting en mechanische bescherming.

Alle producten in deze serie maken gebruik van de eencomponent gietsvorm "Express".

Bespaart tijd en kosten dankzij de extrasnelle installatie.

Waterafstotende polyurethaanhars.



3M™ Scotchcast™ Resin Box 470


3M™ Scotchcast™ Resin Box 470 is een kabelaftakdoos, geleverd met Scotchcast™ 470 giethars. De kabeldoos heeft speciale flexibele kabeldoorvoeren waar de kabel doorgestoken kan worden. Hierdoor zijn geen wartels nodig.

Snelle en flexibele installatie voor allerlei kabel configuraties

Voldoet voor ondergrondse verbindingen

Waterdicht IP68








Harsen voor kabelmoffen

Keuzegids

► Lengte gietmof

3M™ Scotchcast™ hars
op epoxybasis 4 GS

3M™ Scotchcast™
Polyurethaanhars 40



Kit referentie		Toepassingsbereik in mm ²				Toepassingsbereik in mm ²				Toepassingsbereik in mm ²		Toepassingsbereik in O.D.	
92-NBA x GS series	92-NBA x series	4x		5x		4x		5x		4 x or 5 x		mm	
92-NBA 0 GS	92-NBA 0	1,5	4	1,5	2,5	-	-	-	-	-	-	4	16
92-NBA 1 GS	92-NBA 1	1,5	10	1,5	6	-	-	-	-	-	-	10	22
92-NBA 2 GS	92-NBA 2	6	16	2,5	10	-	-	-	-	-	-	12	25
92-NBA 3 GS	92-NBA 3	16	25	6	16	-	-	-	-	-	-	13	32
92-NBA 4 GS	92-NBA 4	25	50	16	35	16	35	16	25	-	-	18	36
92-NBA 5 GS	92-NBA 5	50	95	25	50	35	70	25	50	-	-	19	45
92-NBA 6 GS	92-NBA 6	70	120	50	95	70	120	50	95	-	-	27	54
92-NBA 7 GS	92-NBA 7	120	240	95	150	95	240	95	150	-	-	29	64
92-NBA 1C GS	92-NBA 1C	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	6	10	22
92-NBA 3C GS	92-NBA 3C	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	16	10	32

► Harszakken

3M™ Scotchcast™ hars
op epoxybasis 4 GS


3M™ Scotchcast™
Polyurethaanhars 40

3M™ Scotchcast™ Verwijderbare
elektrische isolerende hars 2123



Harszak referentie			ml	Mondstuk
Hars 4 GS Maat A	Hars 40 Zak Maat A	-	90	Y
Hars 4 GS Maat B	Hars 40 Zak Maat B	-	200	Y
Hars 4 GS Maat C	Hars 40 Zak Maat C	-	370	Y
-	-	Hars 2123 Maat E	292	N





Krimpkous

3M™ GTI Warmtekrimpkouskit

3M™ Warmtekrimpkousen GTI is een flexibel assortiment RoHS-krimpkousen. De kousen hebben een vernette polyolefine vlamvertragende wand. Ze zijn ontwikkeld voor betrouwbare prestaties van elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen tot 600 V. GTI Krimpkousen zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en maten met een krimpverhouding van 2:1. Deze GTI Warmtekrimpkousenkit wordt geleverd in een praktische sorteerdoos (afmetingen 270 x 160 x 60 mm).

Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht in verschillende industriële toepassingen.

Biedt bescherming met krimpfitting en trekantasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen.

Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, brandwerende bekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten



3M™ GTI-3000 Warmtekrimpkous

De 3M™ Warmtekrimpkousen GTI-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. GTI 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatie-toepassingen. GTI 3000 buizen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.

Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen.

Biedt bescherming met krimpfitting en trekantasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen.

Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten.



3M™ HSR-3000 Warmtekrimpkous

De 3M™ Warmtekrimpkousen HSR-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. HSR 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatie-toepassingen. HSR 3000 kousen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.

Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen.

Biedt bescherming met krimpfitting en trekantasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen.

Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten.



3M™ MDT-A Warmtekrimpkous

3M™ warmtekrimp kabelbehuizing MDT-A is een halfdikwandige polyolefine warmtekrimpkous met hot melt-lijm die is ontwikkeld om betrouwbare prestaties te bieden voor elektrische splitsingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV, als mechanische bescherming en bescherming tegen omgevingsinvloeden. MDT-A warmtekrimpkousen hebben een halogeenvrije, verknoopte polyolefine buitenwand en zijn voorzien van een in de fabriek aangebrachte zelfklevende binnenlaag.

Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen.

Biedt bescherming met krimpfitting en trekantasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen.

Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten.



3M™ Warmtekrimpkousen HDT-A

De 3M™ Warmtekrimpkabelmof HDT-A is een stijve, dikwandige, halogeenvrije warmtekrimpkous die is ontwikkeld voor betrouwbare prestaties bij elektrische aftakkingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV, maar ook voor bescherming tegen mechanische en omgevingsinvloeden. HDT-A warmtekrimpkousen hebben een buitenkant van vlamvertragende, vernette polyolefine en een binnenkant van in de fabriek aangebrachte lijm.

Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht bij verschillende industriële toepassingen en toepassingen in de energiedistributie.

Biedt bescherming met krimpfitting en trekantasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen.

Gemaakt van polyolefine, krimpverhouding tot 4,5:1.



3M™ HDT-AN Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm

De HDT-AN is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpverhouding is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Goede chemische bestendigheid. Afdichting conform IP68. Halogeenvrij en conform RoHS.

Polyolefinebuizen.

Dikwandig.

Kabelbescherming



3M™ Warmtekrimpkabeleindmoffen

3M™ Warmtekrimpkabeleindmoffen isoleren en dichten kabel-breakouts in meeraderige gepantserde of ommantelde kabels. Deze heavy-duty mof biedt een goede elektrische en mechanische bescherming. De vernette, MIL I 81765 1 gekwalificeerde polyolefine constructie is halfstijf en vlamvertragend.

Zorgen voor een uitstekende isolatie en een holtevrije afdichting van kabel-breakouts.

De lijmlaag aan de binnenkant biedt een betrouwbare afdichting tegen omgevingsinvloeden.

Biedt maximale elektrische en mechanische bescherming.



3M™ Warmtekrimpeindkap SKE


De 3M™ Warmtekrimpeindkap SKE biedt bescherming tegen mechanische en omgevingsinvloeden en afdichting van kabeluiteinden. De halfstijve, vlamvertragende polyolefine constructie maakt de eindkap geschikt voor heavy-duty toepassingen. De zelfklevende binnenzijde vormt een permanente, flexibele en waterbestendige barrière.

Beschermen de kabeluiteinden tegen mechanische en omgevingsinvloeden.

De zelfklevende binnenzijde zorgt voor een flexibele, waterbestendige barrière.


Geschikt voor heavy-duty toepassingen.





Krimpkins

Keuzegids

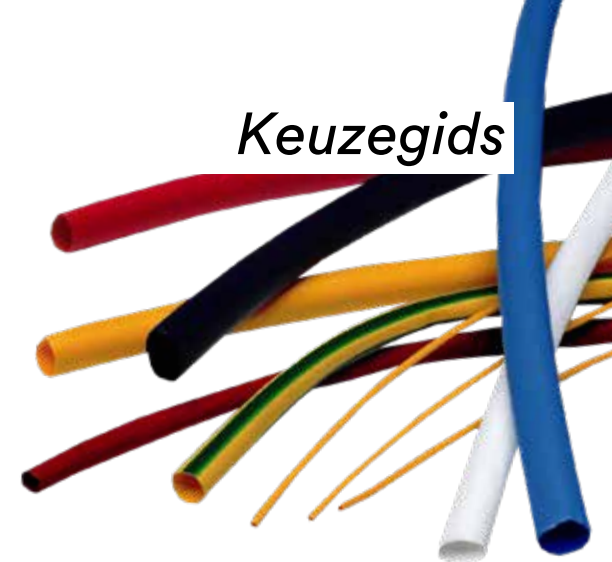

Type	GTI-Kits	GTI- 3000	HSR-3000	MDT-A	HDT – A	HDT-AN
Kleur						
Hechtende schutlaag				✓	✓	✓
Krimpverhouding	2:1	3:1	3:1	Max 4,5:1	Max 4,5:1	Max 4,5:1
Krimptemperatuur	135 °C	135 °C	135 °C	135 °C	135 °C	135 °C
Bedrijfstemperatuur	-55 to +135 °C	-55 to +135 °C	-55 to +135 °C	-55 to +130 °C	-40 to +110 °C	-55 to +130 °C
Lengte voor gebruik	15cm	1m	10 - 5m*	1m	1m	1m
Diameterbereik (min. herstel - max. uitgezet)	1,6 - 19mm	0.5 - 39 mm	0,5 - 24mm	3 - 120mm	3 - 135mm	3 - 130mm
Vlamvertragend	✓				✓	





Elektrische benodigdheden

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder maakt het bundelen en bevestigen van kabels eenvoudig. Deze werkt snel en gemakkelijk en blijft gesloten zonder los te slippen. Hij kan keer op keer worden hergebruikt voor betrouwbare prestaties.

Makkelijk en snel aan te brengen en los te maken.

Geen speciaal gereedschap vereist.

Hoge treksterkte.



Scotch® 1625 Speciale Contactreinigingspray

Scotch® 1625 verwijdt vuil, lichte oxidatiesporen en verontreinigingen op effectieve wijze. Scotch® 1625 is het ideale reinigingsmiddel in sprayvorm dat geschikt is voor bijna elke omgeving.

Effectieve, zachte reiniging voor het losmaken van vuil, dunne oxidatielagen en onzuiverheden.

Niet-geleidend en laat geen resten achter.

Transparante inhoud.



3M™ Scotchlok™ IDC Connector 314

3M™ Scotchlok™ 314 IDC Pigtail elektrische connector is zelfstrippend, vlamvertragend en vochtbestendig, met een uniek 'U'-contact dat zorgt voor een snelle en betrouwbare elektrische verbinding.

Het unieke 'U' -contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding tot 600 V.

Snel en eenvoudig in gebruik, klik eenvoudig dicht zonder de draad te strippen of te draaien.

UL listed, VDE Certified, IEC 60998-2-3 type tested, IP×8 (2m, 1h) waterproofed.



3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkeertape STD

3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkeertape STD is een compacte, handige markeeroplossing – verkrijgbaar gevuld met labels bedrukt met cijfers of kleuren. Deze tapedispenser heeft 10 hervulbare compartimenten en wordt geleverd met een volledige reservevulling.

Voorbedrukt met scherpe, gemakkelijk leesbare karakters.

Navulbare compartimenten voor SDR-tape met sterk hechtende acrylaatlijm die bestand is tegen oplosmiddelen, olie en water en stevig hecht aan isolatieoppervlakken.

Beschikt over scharnierende klepjes die vastgrijpen in de uiteinden van elke afzonderlijke rol om precieze lengtes af te scheuren voor minimale verspilling.



3M™ Kabelsmeermiddel LUB-I

3M™ Kabelsmeermiddel LUB-I is een doorschijnende witte polymeergel die niet vloeibaar wordt of scheidt bij hete of koude veroudering. Het smeermiddel vermindert wrijving en de kans op schade aan de kabelmantel bij kabeltrekken.

Kleurloos, vlekt niet en gemakkelijk te verwijderen, want oplosbaar in water.

Gemakkelijk in gebruik en aan te brengen, laat geen resten achter na verwijdering.

Laag vastestofgehalte voor minder blokkeringen in de leiding wanneer er extra kabels moeten worden getrokken.





Industriële tapes

3M™ VHB™ Hoogwaardige verbindingstapes

Met 3M™ VHB™ Tapes behoudt u consistentie in het hele proces, van schets tot constructie, en rekent u af met zichtbare en lelijke bevestigingsmaterialen, zoals bouten en schroeven. Met deze hoogwaardige, dubbelzijdige acrylaatschuimtape maakt u snel en gemakkelijk een duurzame verbinding die in de loop van de tijd alleen maar sterker wordt.



3M™ VHB™ Tape 5952

Uitstekende hechting op de meeste gepoedergelakte verven, metalen, glas, verzegeld hout, acryl, polycarbonaat, ABS.

3M™ VHB™ Tape GPH-110GF

Uitstekende temperatuurbestendigheid bij het verlijmen van metalen onderdelen voorafgaand aan de warmte-uithardende verfverwerking.

3M™ VHB™ Tape 4910

Ontworpen voor het duurzaam en betrouwbaar verlijmen van transparante materialen en voor alle transparante hechtingen.

3M™ Industriële Tapes voor Markering

Een tape voor elke klus. Of het nu gaat om het markeren van een wand, een buis of een laadkaai, de producten van 3M bieden de juiste duurzaamheid, flexibiliteit en levendige kleuren die u nodig hebt om uw workflow en veiligheid te helpen maximaliseren en om uw fabriek of magazijn er zo goed mogelijk te laten uitzien.



3M™ Vinyltape 471

Betrouwbare, zeer zichtbare, zeer veelzijdige markeringstape voor kleurcodering, vloermarkering en veiligheidsmarkeringstoepassingen.

3M™ Universele Vinyltape 764

Kosteneffectieve keuze voor een verscheidenheid aan gevaren, kleurcodering, vloer- en veiligheidsmarkeringen in het lichte verkeer.

3M™ Gevaren Tape 766

Ideaal voor het markeren van apparatuur knijppunten of tandwielen voor waarschuwingdoeleinden en vloermarkering in lichte verkeersgebieden.

3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702

Betrouwbare, zeer zichtbare, zeer veelzijdige markeringstape voor kleurcodering, vloermarkering en veiligheidsmarkeringstoepassingen.

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband

3M™ Hersluitbaar klikband is het eenvoudige alternatief voor traditionele bevestigingen als schroeven, moeren of bouten. Supersterk. Ultiem gemak. Duurzaam genoeg voor herhaald openen en sluiten.



3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ4570

Half zo dik als standaard Dual Lock™ Hersluitbare Bevestigingsoplossingen voor laagprofielbevestigingen.

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3540

Hecht goed op polypropyleen, polyethyleen en kritische verven.

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3560

Doorschijnend materiaal is ideaal voor het bevestigen van doorzichtig materiaal.

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3550CF

Hecht goed op metalen, glas, kunststoffen (b.v. acrylaat, polycarbonaat, ABS).

3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389

Waterdichte kleefband bestaande uit een met polyethyleen geïmpregneerde stof met een krachtige harsrubberlijm. Zeer goed bestand tegen water en vocht. Uitstekende hechting op alle oppervlakken, voor het bevestigen, tapen, vasthouden, markeren, versterken en beschermen van kabels, metaal, kunststof en andere materialen.





Schuurmaterialen


Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO

Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO biedt zowel flexibiliteit als een effectieve snijwerking en nauwkeurige handbediening. Onze pad met dicht gestrooide aluminiumoxide schuurdeeltjes biedt een consistente, uniforme kras gedurende de levensduur van het product. Gebruik deze voor veel verschillende materialen en taken.

Krijg een superieur alternatief voor staalwol, draadborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor reinigings- of finishingtaken.

Voorzien van een zeer fijne aluminiumoxide schuurkorrel voor reinigen, finishen, granuleren en verwijderen van imperfecties en pluisjes.

Geschikt voor gebruik op hout, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber en composieten.



Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO

De Scotch-Brite™ 7448 PRO rol bestaat uit duurzame, precies gecoate vezels met een snelle snijwerking die een consistente finish leveren. Ons unieke ontwerp van ultrafijne mineralen en gecoate, flexibele vezels is perfect voor het voorbereiden van oppervlakken op het aanbrengen van lak en primer, algemeen licht opschuren en handmatige blending.

Te gebruiken voor het licht opschuren en het voorbereiden van oppervlakken, voor een betere hechting van de coating.

Ideaal voor het reinigen, licht opschuren, finishen en verwijderen van lichte lakvlekken op diverse metalen en kunststoffen.

Hogere dichtheid van het mineraal dan 7448, wat zorgt voor een gelijkmatige kras en een hogere snij snelheid.



Scotch-Brite™ 7447 PRO rol

De Scotch-Brite™ 7447 PRO rol combineert flexibele vezels met aluminiumoxide schuurdeeltjes met een fijne grofte voor een scherpe en consistente snijwerking. Gebruik onze 7447 PRO in plaats van staalwol, staaldraadborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor reinigen of finishen.

Met snelsnijdende minerale coating op vezels met hogere dichtheid dan 7447, voor een gelijkmatige kras.

Zeer fijne grofte schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide zorgt voor efficiënt reinigen en finishen.

Nylon non-woven materiaal dat lang meegaat is bestand tegen scheuren, vollopen en roest.



Scotch-Brite™ 7448 PRO rol

De Scotch-Brite™ 7448 PRO rol bestaat uit duurzame, precies gecoate vezels met een snelle snijwerking die een consistente finish leveren. Ons unieke ontwerp van ultrafijne mineralen en gecoate, flexibele vezels is perfect voor het voorbereiden van oppervlakken op het aanbrengen van lak en primer, algemeen licht opschuren en handmatige blending.

Te gebruiken voor het licht opschuren en het voorbereiden van oppervlakken, voor een betere hechting van de coating.

Ideaal voor het reinigen, licht opschuren, finishen en verwijderen van lichte lakvlekken op diverse metalen en kunststoffen.

Hogere dichtheid van het mineraal dan 7448, wat zorgt voor een gelijkmatige kras en een hogere snij snelheid



3M™ Silver Doorslijpschijf

De 3M™ Silver doorslijpschijf is ontwikkeld om een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde te leveren. Hij snijdt snel door metalen pijpen, buizen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snijwerking.

Snijdt snel door metalen pijpen, buizen, vlakke platen en meer.

3M Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel, wat helpt de productiviteit te verhogen.

Te gebruiken op tal van ondergronden, zoals koolstofstaal en roestvast staal.





Persoonlijke beschermingsproducten

Gehoordescherping



3M™ E-A-R™ Classic Oordoppen

De 3M™ E-A-R™ Classic Oordoppen zijn wegwerpbaar en ontworpen voor inbrengen in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai en hard geluid te helpen verminderen. Deze producten zijn verkrijgbaar in een versie met of zonder koord.



3M™ Oordoppen 1100-serie

De 3M™ 1100 Oordoppen zijn wegwerpbaar schuimoordoppen voor plaatsing in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai te helpen verminderen met tot wel 37 dB.



3M™ PELTOR™ X4 Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ X4 Gehoorkappen zijn onze slanke, lichtgewicht gehoordescherpers met innovatieve schuim afstands- en inzetstukken in de oorschelpen om de demping te verhogen en bescherming te bieden tegen lage frequenties tot 33 dB. Ze zijn voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling boven op het hoofd vermindert.



3M™ PELTOR™ X2 Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ X2 Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoordescherpers met een modern slank schelpontwerp. Ze zijn voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op het hoofd vermindert en ze bieden tot 31 dB geluidsreductie.



Oogbescherping



3M™ SecureFit™ -veiligheidsbrillen 200 Serie

De 3M™ SecureFit™ 200 Serie zijn lichtgewicht veiligheidsbrillen met 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie. Onze brillen bieden een omhullend ontwerp dat veilig en comfortabel is. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.



3M™ -overzetveiligheidsbril 2800 Serie

De 3M™ -overzetveiligheidsbrillen 2800 Serie kunnen over correctiebrillen worden gedragen. Daarbij zijn ze voorzien van een kantelbare lens en in vier laag profiel veerlengten. Onze sterke polycarbonaat lens is voorzien van een krasbestendige coating.



3M™ SecureFit™ -veiligheidsbrillen 400 Serie

3M™ SecureFit™ -veiligheidsbrillen uit de 400 Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede flexibele brilveerarmen en zachte, verstelbare neuskussens.



3M™ Solus™ -veiligheidsbrillen 2000 Serie

3M™ Solus™ -veiligheidsbril 2000 Serie is onze stijlvolle veiligheidsbril met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende brilveerkleuren en vier lensopties.



Hoofd bescherming



3M™ Veiligheidshelm G3000-serie

De 3M™ G3000-serie veiligheidshelmen zijn ontworpen in nauwe samenwerking met medewerkers in industrie en bosbouw. Hij is bedoeld voor gebruik onder zware omstandigheden waar effectieve bescherming, een uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld vereist zijn. De slanke vormgeving zorgt ervoor dat vallende objecten gemakkelijk wegglijden en de helm niet uit positie drukken. Het vloeiende, afgeronde ontwerp zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uitzonderlijk comfortabele voering en de eenvoudige af te stellen pasvorm maken de G3000 uniek.



Ademhalingsbescherping



3M™ Onderhoudsvrije herbruikbare maskers 4000+ Series

De 3M™ onderhoudsvrije herbruikbare maskers 4000+ Series zijn handige en gebruiksklare stofmaskers met geïntegreerde filters. Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand, en de nauw aansluitende, siliconenvrije, getextureerde gelaatsafdichting is zacht en hypoallergeen. Wordt geleverd in een hersluitbare zak voor hygiënische opslag en vervoer.



3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6000 Series

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmaskers 6000 Series zijn gemaakt van een lichtgewicht, comfortabel elastomeer materiaal met een bajonetachtig ontwerp met dubbel filter, een hoofdarnas en een gemakkelijk te bevestigen nekband. Onze herbruikbare halfgelaatsmaskers hebben een laag profiel en zijn verkrijgbaar in drie maten.



3M™ Deeltjesfilter, P3 R, 2135

3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.





Assortiment

Pagina	Naam product	3M Product-nummer
4	Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband, Rood, 19 mm x 20 m, 0,18 mm	7100238735
4	Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband, Groen, 19 mm x 20 m, 0,18 mm	7100238734
4	Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband, Blauw, 19 mm x 20 m, 0,18 mm	7100238733
4	Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband, Geel, 19 mm x 20 m, 0,18 mm	7100238736
4	Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband, Wit, 19 mm x 20 m, 0,18 mm	7100240608
4	Scotch® Super 33+ Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 19 mm x 20 m, 0,18 mm	7000042541
4	Scotch® Super 33+ Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 38 mm x 33 m, 0,18 mm	7000031512
4	Scotch® Super 88 Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 38 mm x 33 m, 0,22 mm	7000031459
4	Scotch® Super 88 Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 19 mm x 20 m, 0,22 mm	7100079942
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Zwart, 15 mm x 10 m	7100184723
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Zwart, 19 mm x 20 m	7100184800
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Zwart, 19 mm x 25 m	7100184810
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Zwart, 25 mm x 25 m	7100184820
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Blauw, 19 mm x 20 m	7100184801
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Grijs, 19 mm x 20 m	7100184804
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Veelkleurig, 15 mm x 10 m	7100278675
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Rood, 19 mm x 20 m	7100184807
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Wit, 19 mm x 20 m	7100184808
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Groen/Geel, 19 mm x 20 m	7100222493
4	3M™ Temflex™ Vinyl isolatieband 165, Wit, 15 mm x 10 m	7100184731
6	Scotch® 23 Ethyleen-Propyleen-Rubber-tape, zelffuserend, Zwart, 19 mm x 9,15 m, 0,76 mm	7000007286
6	Scotch® 23 Ethyleen-Propyleen-Rubber-tape, zelffuserend, Zwart, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm	7000138529
6	Scotch® Butyl-Rubber-tape 2228, zelffuserend, Zwart, 50,8 mm x 3 m, 1,65 mm	7000005986
6	3M™ Scotchfil™ Butyl-Rubber-tape, zelffuserend, Zwart, 38 mm x 1,5 m, 3 mm	7000006089
6	Scotch® 27 Glasvezeltape, Wit, 12 mm x 20 m, 0,18 mm	7100119565
6	Scotch® 27 Glasvezeltape, Wit, 19 mm x 20 m, 0,18 mm	7100119486
6	3M™ ET 69 Glasvezeltape, MC9, Wit, 25 mm x 33 m x 0,18 mm	7100090192
6	Scotch® 9545N Geïmpregneerde Textielband, Geel, 19 mm x 50 m, 0,3 mm	7000062741
7	3M™ Scotchcast™ 4GS-A, Epoxy-Kabelhars, CMR-vrij, 2-Componenten CMP-Systeem, Formaat A, 2x 90 ml	7100229425
7	3M™ Scotchcast™ 4GS-B, Epoxy-Kabelhars, CMR-vrij, 2-Componenten CMP-Systeem, Formaat B, 200 ml	7100229877
7	3M™ Scotchcast™ 4GS-C, Epoxy-Kabelhars, CMR-vrij, 2-Componenten CMP-Systeem, Formaat C, 370 ml	7100229863

Pagina	Naam product	3M Product-nummer
7	3M™ Scotchcast™ 40-A, Polyurethaan-Kabelhars, 2-Componenten CMP-Systeem, Formaat A, 90 ml	7000035345
7	3M™ Scotchcast™ 40-B, Polyurethaan-Kabelhars, 2-Componenten CMP-Systeem, Formaat B, 200 ml	7000035346
7	3M™ Scotchcast™ 40-C, Polyurethaan Kabelhars, 2-Componenten CMP-Systeem, Formaat C, 370 ml	7000035347
7	3M™ Scotchcast™ Easy Dispenser, 250 ml	7100231726
7	3M™ Scotchcast™ 2123N-E Polybutadieen-Kabelhars, 2-Componenten CMP-Systeem, Formaat E, 292 ml	7100220930
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 3 GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 16 - 25 / 5x 6 - 16 mm²	7100229841
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 0 GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 4 / 5x 1,5 - 2,5 mm²	7100229879
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 1 GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10 / 5x 1,5 - 6 mm²	7100229880
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 1C GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 6 / 5x 1,5 - 6 mm², Schroefconnector	7100229878
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 2 GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 6 - 16 / 5x 2,5 - 10 mm²	7100229876
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 4 GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 25 - 50 / 5x 16 - 35 mm²	7100229842
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 5 GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 50 - 95 / 5x 25 - 50 mm²	7100229874
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 6 GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 70 - 120 mm²	7100229873
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 7 GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 120 - 240 mm²	7100229872
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 3C GS Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 16 / 5x 1,5 - 16 mm², Schroefconnector	7100229875
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 5 Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 50 - 95, 5x 25 - 50 mm²	7000035342
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 6 Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 70 - 120 mm²	7000035343
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 7 Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 120 - 240 mm²	7000035344
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 0 Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 4, 5x 1,5 - 2,5 mm²	7000092599
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 1 Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10, 5x 1,5 - 6 mm²	7000092600
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 2 Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 6 - 16, 5x 2,5 - 10 mm²	7000092601
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 3 Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 16 - 25, 5x 6 - 16 mm²	7000092602
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 4 Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 25 - 50, 5x 16 - 35 mm²	7000092603
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 1C Giethars-Lijnverbindingstof, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 6, 5x 1,5 - 6 mm², Schroefconnector	7000092604





Assortiment

Pagina	Naam product	3M Product-nummer
7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA 3C Giethars-Lijnverbindingsmof, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 16, 5x 1,5 - 16 mm², Schroefconnector	7000092605
7	3M™ Scotchcast™ 470-BOX, Polyurethaan Kabelhars Doos	7100102502
9	3M™ GTI Warmtekrimpkousbuis Assortimentdoos, Kleurenassortiment, 1,6 - 19 mm, 150 mm	7000037646
9	3M™ GTI Warmtekrimpkousbuis Assortimentdoos, Zwart, 1,6 - 19 mm, 150 mm	7000037645
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Zwart, 18/6 mm, 1 m	7100234731
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Zwart, 3/1 mm, 1 m	7000037657
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Zwart, 39/13 mm, 1 m	7100234730
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Zwart, 9/3 mm, 1 m	7100234732
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Blauw, 18/6 mm, 1 m	7000099216
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Blauw, 39/13 mm, 1 m	7000099238
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Geel-Groen, 18/6 mm, 1 m	7000099219
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Zwart, 24/8 mm, 1 m	7000099224
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Transparant, 39/13 mm, 1 m	7000099240
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Geel-Groen, 39/13 mm, 1 m	7000099241
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Zwart, 6/2 mm, 1 m	7000099246
9	3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Geel-Groen, 9/3 mm, 1 m	7000099256
9	3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Zwart, 3/1 mm, 10 m, Dispenserdoos	7000099136
9	3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Zwart, 6/2 mm, 10 m, Dispenserdoos	7000099137
9	3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Zwart, 9/3 mm, 7 m, Dispenserdoos	7000099138
9	3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Zwart, 18/6 mm, 5 m, Dispenserdoos	7000099139
9	3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Zwart, 24/8 mm, 5 m, Dispenserdoos	7000099140
9	3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Geel-Groen 18/6 mm, 5 m, Dispenserdoos	7000099178
9	3M™ HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol, Geel-Groen 24/8 mm, 5 m, Dispenserdoos	7000099179
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 12/3 mm, 1 m	7000037640
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 27/8 mm, 1 m	7000037642
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 38/12 mm, 1 m	7000037644
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 12/3 mm, 1 m, Weergeven	7000099264
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 19/6 mm, 1 m, Weergeven	7000099265

Pagina	Naam product	3M Product-nummer
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 27/8 mm, 1 m, Weergeven	7000099266
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 32/7,5 mm, 1 m, Weergeven	7000099267
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 38/12 mm, 1 m, Weergeven	7000099268
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 50/18 mm, 1 m, Weergeven	7000099269
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 70/26 mm, 1 m, Weergeven	7000099270
9	3M™ MDT-A Halfdikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 120/40 mm, 1 m, Weergeven	7000099272
9	3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 19/6 mm, 1 m, Weergeven	7100195501
9	3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 38/12 mm, 1 m, Weergeven	7100195503
9	3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 48/15 mm, 1 m, Weergeven	7100195504
9	3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 85/26 mm, 1 m, Weergeven	7100195505
9	3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 30/8 mm, 1 m, Weergeven	7100195502
9	3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 12/3 mm, 1 m, Weergeven	7100194542
9	3M™ HDT-AN Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 22/6 mm, 1 m	7000099377
9	3M™ HDT-AN Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 55/15 mm, 1 m	7000099380
9	3M™ HDT-AN Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 12/3 mm, 1 m	7000099375
9	3M™ HDT-AN Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 33/8 mm, 1 m	7000099378
9	3M™ HDT-AN Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 43/12 mm, 1 m	7000099379
9	3M™ HDT-AN Dikwandiger Warmtekrimpkousbuis met Lijm, Zwart, 85/25 mm, 1 m, Weergeven	7000099383
9	3M™ SKE 4F/1+2 Warmtekrimpspruitstuk, Zwart, 4x 4 - 35 mm²	7000061597
9	3M™ SKE 25/63 Warmtekrimpeindkap, Zwart, 63/25 mm	7000061593
9	3M™ SKE 15/40 Warmtekrimpeindkap, Zwart, 40/15 mm	7000061599
9	3M™ SKE 4/10 Warmtekrimpeindkap, Zwart, 10/4 mm	7000061591
9	3M™ SKE 8/20 Warmtekrimpeindkap, Zwart, 20/8 mm	7000061592
11	3M™ 3M™ Scotchflex™ Klittenband, Zwart, 20 mm x 10 m, 0,82 mm	7000033355
11	Scotch® 1625 Speciale Contactreinigingsspray, 400 ml	7000063484
11	3M™ Scotchlok™ IDC Connector 314-BIN, Blauw, 22-14 AWG, 1000 /Geval	7000031482
11	3M™ Scotchlok™ IDC Connector 314	7100141181
11	3M™ Scotchlok™ IDC Connector 314-POUCH, Blauw, 22-14 AWG, 500 /Geval	7100166936
11	3M™ ScotchCode™ Wire Marker Write On Book SWB, 3	7000058802





Assortiment

Pagina	Naam product	3M Product-nummer
11	3M™ Lub-I Kabelglijmiddel, 0,95 l	7100047866
11	3M™ ScotchCode™ SDR-0/9 Kabelmarkering Navulrollen, Nummer 0-9, 10x Retailverpakking	7000058253
11	3M™ ScotchCode™ STD-0/9 Kabelmarkeringsdispenser, Nummers 0-9 gevuld	7000058782
11	3M™ ScotchCode™ SWD Dispenser met 250 Kabelmarkeringslabels, beschrijfbaar	7000031501
12	3M™ VHB™ Tape, 5952F, Zwart, 19 mm x 3 m, 1.1 mm, Blisterverpakking	7100211813
12	3M™ VHB™ Tape 5952, Zwart, 19 mm x 11 m, 1.1 mm	7100223843
12	3M™ VHB™ Tape GPH-110GF, Grijs, 19 mm x 3 m, 1.1 mm, Korte rol	7100101624
12	3M™ VHB™ Tape GPH-110GF, Grijs, 19 mm x 11 m, 1.1 mm, Blisterverpakking	7100227350
12	3M™ VHB™ Tape 4910F, Transparant, 19 mm x 3 m, 1.0 mm, Korte rol	7000072294
12	3M™ VHB™ Tape 4910F, Transparant, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blisterverpakking	7100123355
12	3M™ Waarschuwingmarkeringtape 766, Geel/Zwart, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	7100260599
12	3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702, Geel/Zwart, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	7100260282
12	3M™ Waarschuwingmarkeringtape 767, Rood/Wit, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	7100260284
12	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt	7100260283
12	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt	7100260125
12	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Geel, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	7100260285
12	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Zwart, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	7100260600
12	3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband Low Profile SJ4570D, Transparant, 25 mm x 10 m, 1.7 mm, 110 kopjes/cm², Dispenserdoos	7000070534
12	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540D, Zwart, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm², Dispenserdoos	7000070523
12	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540, Zwart, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm², IPC	7100123339
12	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3550, Zwart, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm², Blister	7100287194
12	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560, Transparant, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm², Dispenserdoos	7000070525
12	3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klitteband SJ3560, Transparant, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, 40 kopjes/cm², Dispenserdoos	7100123340
12	3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ355D CF, MINI Ref 345184518, Zwart, 25 mm x 5 m	7100297488
12	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zilver, 50 mm x 50 m	7000111470
12	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zwart, 50 mm x 50 m	7000111461
13	Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO	7100288566
13	Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO	7100288524

Pagina	Naam product	3M Product-nummer
13	Scotch-Brite™ 7447 PRO rol, AVFN, 100 mm x 10 m	7100288556
13	Scotch-Brite™ 7448 PRO rol	7100288456
13	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 115 mm x 1 mm x 22.23 mm	7100139227
13	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 125 mm x 1 mm x 22.23 mm	7100139232
13	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 125 mm x 1.6 mm x 22.23 mm	7100139234
13	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 180 mm x 2 mm x 22.23 mm	7100139240
14	3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, 28 dB, zonder koord, kussenverpakking, 250 paar/doos, PP-01-002	7000038198
14	3M™ Oordoppen, 37 dB, zonder koord, 200 paar/doos, 1100	7100100637
14	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, 33 dB, Hi-Viz, hoofdband, X4A	7000103993
14	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, 32 dB, Hi-Viz, helmbevestiging, X4P3	7100095551
14	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, 31 dB, geel, hoofdband, X2A	7000103989
14	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, 30 dB, geel, helmbevestiging, X2P5E	7100095525
14	3M™ SecureFit™ 200 Veiligheidsbril, antiras/anticondens, heldere lenzen, SF201AS/AF-EU, 20/doos	7100194736
14	3M™ Overzetveiligheidsbril Serie 2800, krasbestendige, heldere lens, 20/doos	7000032493
14	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, zwart/groen montuur, antiras/anticondens, heldere lenzen, SF401AS/AF-EU, 20/doos	7100078989
14	3M™ Solus™ Serie 2000, S2001AF-BLU, blauw/grijze veren, heldere anticondens/antiras lenzen, 20/doos	7100208382
14	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, blauw, G3000NUV-BB	7000039719
14	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, wit, G3000NUV-VI	7100001960
14	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratel, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, wit, G3001MUV1000V-VI	7100033247
14	3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFA1P2 R D Filters, 4251+	7100113098
14	3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFA2P3 R D Filters, 4255+	7100113101
14	3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFABE1P3 R D Filters, 4277+	7100113102
14	3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFABEK1P3 R D Filters, 4279+	7100113103
14	3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskerset, A2P3 R-filter, maat M, 6223M	7000061552
14	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, maat Medium, 6200	7000146847
14	3M™ Deeltjesfilter, P3 R, 2135	7000029734





Nota's

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.



Nota's

[illegible]

Belangrijke mededeling

Deze gids is enkel bedoeld als richtlijn. Hij dient niet gebruikt te worden als het enige middel om 3M-producten te selecteren. Alvorens een 3M-product te gebruiken moet de gebruiker de gebruikersinstructies voor elk product gelezen en begrepen hebben. De specifieke nationale wetgeving moet in acht genomen worden. Neem bij twijfel contact op met een relevante professional. Selectie van de meest geschikte PBM is afhankelijk van de specifieke situatie en dient alleen te worden uitgevoerd door een bevoegd persoon die op de hoogte is van de feitelijke werkomstandigheden en de beperkingen van de PBM.

De uiteindelijke beslissing over de geschiktheid van deze producten voor een bepaalde situatie is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze informatie kan op elk moment worden herzien. Lees en volg altijd alle gebruikersinstructies en technische informatie die bij 3M-producten worden geleverd om een correcte werking te garanderen. Neem bij vragen contact op met de technische dienst van 3M.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve zoals hierboven bepaald en waar wettelijk verboden, is 3M niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade, direct, indirect, incidenteel, speciale schade of gevolgschade die voortvloeit uit de verkoop, het gebruik of misbruik van 3M-producten, of het onvermogen van de gebruiker om dergelijke producten te gebruiken. DEZE RECHTSMIDDELEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD, ZIJN EXCLUSIEF.

Disclaimer

3M industriële en professionele producten zijn bedoeld, gelabeld en verpakt voor verkoop aan opgeleide industriële klanten en professionals voor beroepsmatig gebruik op de werkplek. Tenzij expliciet anders staat vermeld op de bijbehorende productverpakking of in de productliteratuur, zijn deze producten niet bedoeld, gelabeld of verpakt voor verkoop aan of gebruik door consumenten (bijv. voor thuisgebruik, persoonlijk gebruik, gebruik op lagere of middelbare scholen, recreatief/sportief gebruik of een andere manier die niet beschreven is in de bijbehorende productverpakking of -literatuur). Deze producten moeten worden geselecteerd en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke normen en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid (bijv. OSHA, ANSI), evenals alle productliteratuur, gebruikersinstructies, waarschuwingen en overige beperkingen, en de gebruiker moet elke actie ondernemen die vereist is in het kader van terugroepacties, veldacties of andere kennisgevingen over het productgebruik. Verkeerd gebruik van industriële en professionele producten van 3M kan leiden tot letsel, ziekte, de dood of schade aan eigendommen. Raadpleeg uw veiligheidsprofessional, bedrijfs hygiënist of andere deskundige voor hulp bij de productselectie en het gebruik. Ga naar www.3M.com voor meer productinformatie.

Dit is een gedeeltelijke productlijst. Neem voor een volledige lijst of meer informatie contact op met uw officiële 3M-distributeur.



3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 015 78 22 333
www.3mnederland.nl

3M Belgium sprl/ sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
(+32) 02 722 51 11
www.3mbelgie.be

Verkrijgbaar bij:

