CATALOGUS
RESIDENTIËLE VERLICHTING
BY CEBEO
22.01

cebeo
A Sonepar Company

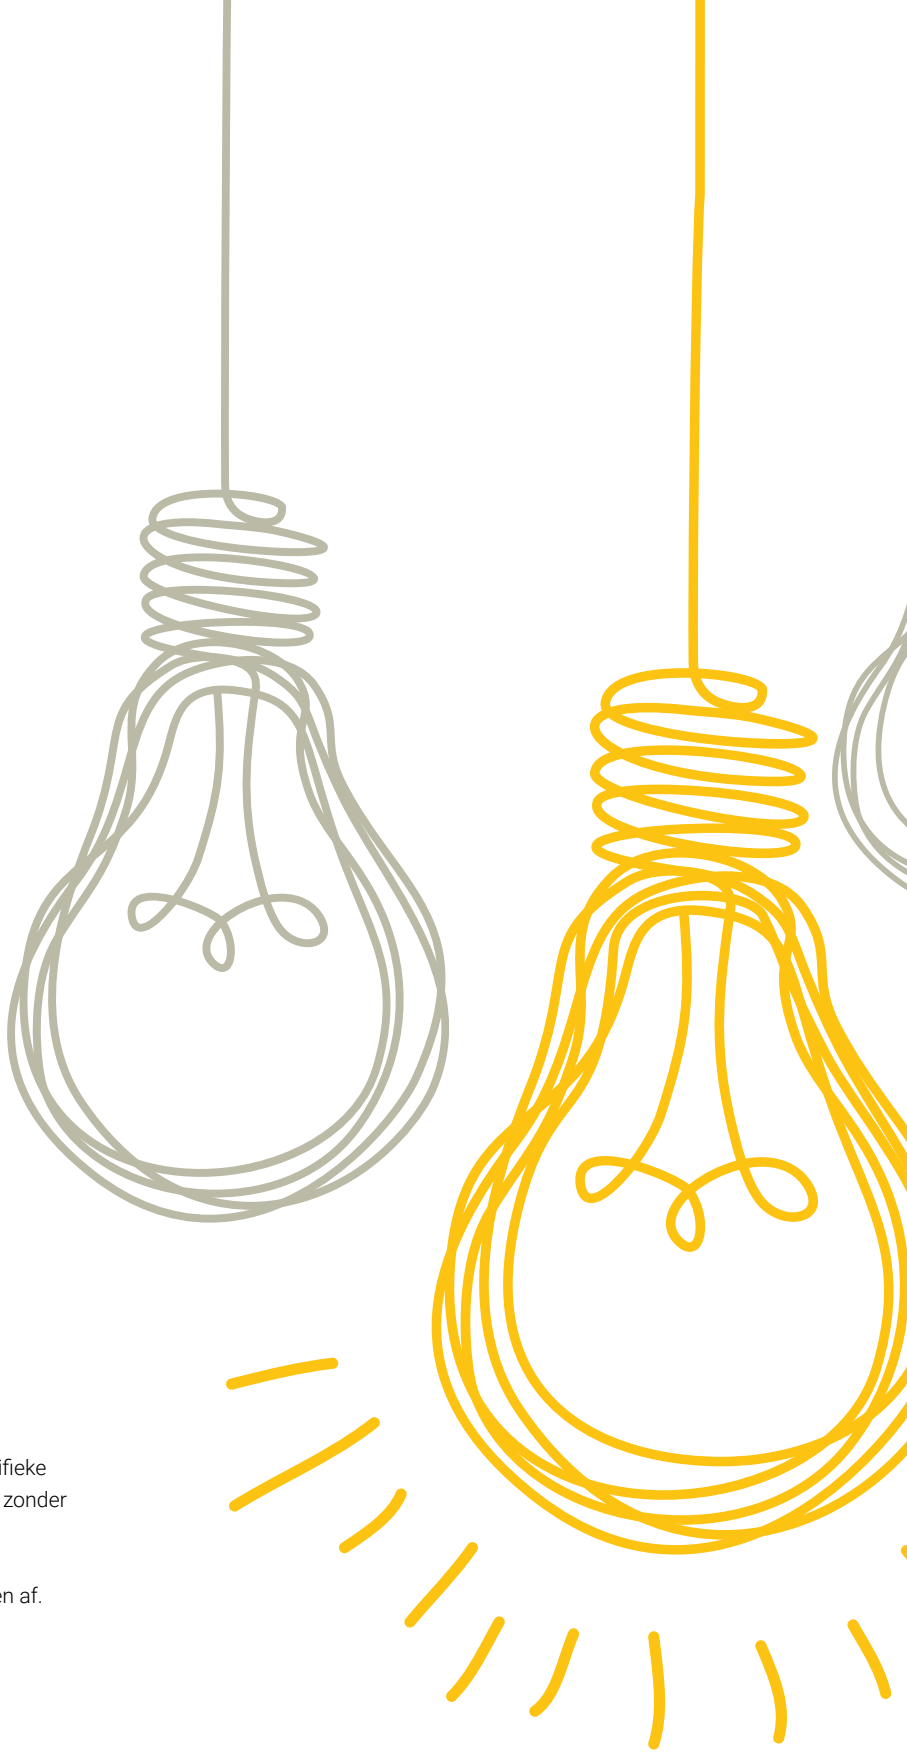

Alle schetsen, informatie, lichttechnische gegevens, specifieke eigenschappen en afmetingen zijn informatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Aarzel niet om ons te raadplegen.
Wij wijzen alle aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten af.

BINNEN

PLAFOND 06
PLAFOND/WAND 17
WAND 22

BUITEN

28 **PLAFOND**
30 **PLAFOND/WAND**
31 **WAND**
36 **GROND**

BIN NEN

PLAFOND - PLAFOND/WAND
WAND

spot inbouw

350mA-DC | IP20

DELTALIGHT

DEEP VARO

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
124 423.021.811.922W	wit	8	640	2700	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.021.811.932W	wit	8	667	3000	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.021.811.922B	zwart	8	640	2700	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.021.811.932B	zwart	8	667	3000	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC

ACCESSOIRE		W	IP	aansluit-spanning	afmeting mm	inbouwafmeting	
124 300.90.110	LED voeding 350mA	10	20	220-240V	102x39x21	Ø42	dimbaar fase-afsnijding

spot inbouw

2,3 | 350mA-DC | IP44

DELTALIGHT

DEEP VARO IP

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
124 423.022.811.922W	wit	8	671	2700	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.022.811.922B	zwart	8	671	2700	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.022.811.932W	wit	8	700	3000	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.022.811.932B	zwart	8	700	3000	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC

ACCESSOIRE		W	IP	aansluit-spanning	afmeting mm	inbouwafmeting	
124 300.90.110	LED voeding 350mA	10	20	220-240V	102x39x21	Ø42	dimbaar fase-afsnijding

spot inbouw

230V | IP20

DELTALIGHT

DEEP VARO AC

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting
124 21927.9228B	zwart	8	510	2700	33°	Ø84x92	Ø76x100
124 21927.9228W	wit	8	510	2700	33°	Ø84x92	Ø76x100
124 21927.9328B	zwart	8	510	3000	33°	Ø84x92	Ø76x100
124 21927.9328W	wit	8	510	3000	33°	Ø84x92	Ø76x100

spot inbouw

1,2,3 | 230V | IP65

TECHNOLUX

INDHO

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
401 INDH08MIXW-V2	wit+nikkel	10	715	2700/3000/4000/6000	55°	Ø84x74	Ø72	incl schakelaar voor kleurtemperatuur
401 INDH08MIXB-V2	zwart	10	715	2700/3000/4000/6000	55°	Ø84x74	Ø72	incl schakelaar voor kleurtemperatuur

spot inbouw

2,3 | 230V | IP44

TECHNOLUX

INDAL

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
401 INDALRLV830W	mat wit	6	655	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar
401 INDALRLV830A	alu	6	655	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar
401 INDALRLV830WD	mat wit	9	830	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar
401 INDALRLV830AD	alu	9	830	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar
401 INDALRLV830BD	mat zwart	9	830	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar

spot inbouw

1,2,3 | 230V | IP65

TECHNOLUX

INDAL

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting
401 INDALIPRLV830W	mat wit	6	655	3000	38°	Ø79x46	Ø60
401 INDALIPRLV830A	alu	6	655	3000	38°	Ø79x46	Ø60

spot inbouw veranda/nis

350mA-DC | IP44

sg

NANO TILT

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
534 907012	wit	4	240	3000	36°	Ø48x29	Ø40	dimbaar fase-afsnijding
534 907015	zwart	4	240	3000	36°	Ø48x29	Ø40	dimbaar fase-afsnijding

ACCESSOIRE		W	IP	aansluit-spanning	afmeting mm	inbouwafmeting	
534 820078	Nano voeding 350mA	4,2	20	220-240V	95x23x19	Ø23	dimbaar fase-afsnijding

spot opbouw

230V | IP20

DELTALIGHT®

QOBY ROUND AC

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
124 28311.9228W	wit	8	491	2700	33°	Ø70x100
124 28311.9228B	zwart	8	491	2700	33°	Ø70x100

PLAFOND

spot opbouw

230V | IP20

DELTALIGHT

QOBY SQUARE AC

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
124 28312.9228W	wit	8	512	2700	33°	70x70x100
124 28312.9228B	zwart	8	512	2700	33°	70x70x100

spot opbouw

230V | IP20

UNI-BRIGHT

BLOX DUO

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
595 BL25W27	wit	10	830	2700	38°	160x80x90	incl 2x GU10 lamp

spot opbouw

230V | IP20

UNI-BRIGHT

BLOX

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
595 BL5W27	wit	5	415	2700	38°	80x80x90	incl 1x GU10 lamp

spot opbouw

230V | IP20

UNI-BRIGHT

DRUM

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
595 DR5W27	wit	5	415	2700	38°	Ø80x90	incl 1x GU10 lamp

spot opbouw

230V | IP20

UNI-BRIGHT

DRUM MINI

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
595 DRM5W27	wit	5	415	2700	38°	Ø60x105	incl 1x GU10 lamp

paneel



220-240V | IP20

LED PANEEL

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
588 542003021200	wit	36	3500	3000	90°	595x595x35
588 542003021400	wit	36	3500	4000	90°	595x595x35

ACCESSOIRE		kleur	afmeting mm
401 542098017600	Opbouwkader	wit	610x610x69

downlight



220-240V | IP20

TRIXY

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
85 901717.002	wit	9-15W	990-1650	3/4000	113°	Ø235x22	Ø65-205	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw
85 901718.002	wit	14-22W	1600-2600	3/4000	113°	Ø300x25	Ø120-260	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw

monofase rail

220-240V | IP20

RAIL

	kleur	afmeting mm
582 143011	wit	1000x35x18
582 143010	zwart	1000x35x18
582 143021	wit	2000x35x18
582 143020	zwart	2000x35x18
582 1002152	wit	3000x35x18
582 1002151	zwart	3000x35x18

ACCESSOIRE		kleur	IP	aansluit-spanning	afmeting mm	
582 143031	Voedingstuk aarding links	wit	20	220-240V	104x35x18	
582 143030	Voedingstuk aarding links	zwart	20	220-240V	104x35x18	
582 143041	Voedingstuk aarding rechts	wit	20	220-240V	104x35x18	
582 143040	Voedingstuk aarding rechts	zwart	20	220-240V	104x35x18	
582 1004785	Afdekking	wit	20		2000x18x7	2 stuks
582 1004783	Afdekking	zwart	20		2000x18x7	2 stuks
582 143131	Eindstuk	wit	20			
582 143130	Eindstuk	zwart	20			

PLAFOND

monofase rail pendel

220-240V | IP20

ENOLA B

SLV

	kleur	W	afmeting mm	
582 143961	wit	max 50	300xØ67	excl 1x GU10 lamp pendellengte 1500mm
582 143960	zwart	max 50	300xØ67	excl 1x GU10 lamp pendellengte 1500mm

monofase rail spot

220-240V | IP20

NOBLO

SLV

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
582 1001863	wit	8	620	2700	36°	150xØ50
582 1001862	zwart	8	620	2700	36°	150xØ50

driefase rail



230V | IP20

TECHNOLUX

RAIL

	kleur	afmeting mm	
401 SCH-101N	wit	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-102	zwart	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-201N	wit	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-202	zwart	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-301N	wit	3000x36x32	Eutrac
401 SCH-302	zwart	3000x36x32	Eutrac

ACCESSOIRE		kleur	IP	aansluit-spanning	afmeting mm
401 SCH-112011N	Voedingstuk aarding rechts	wit	20	230V	32x36x112
401 SCH-112012	Voedingstuk aarding rechts	zwart	20	230V	32x36x112
401 SCH-112021N	Voedingstuk aarding links	wit	20	230V	32x36x112
401 SCH-112022	Voedingstuk aarding links	zwart	20	230V	32x36x112
401 SCH-012171N	Eindstuk	wit	20		32x17x36
401 SCH-012172	Eindstuk	zwart	20		32x17x36

driefase rail spot

220-240V | IP20

NOBLO

SLV

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
582 1001866	wit	7,5	620	2700	36°	Ø50x105x135	90°x320° richtbaar
582 1001865	zwart	7,5	620	2700	36°	Ø50x105x135	90°x320° richtbaar

driefase rail spot

220-240V | IP20

OPPLE LIGHTING.

TRACKSPOT PERFORMER

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
588 541001069000	wit	12	960	3000	36°	229xØ65	85°x350° richtbaar
588 541001069600	zwart	12	960	3000	36°	229xØ65	85°x350° richtbaar

48V magnetische rail

48V-DC | IP20

MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

PISTA

	kleur	afmeting mm
129 13410032	zwart	1000x26x21
129 13410132	zwart	2000x26x21
129 13410232	zwart	3000x26x21

ACCESSOIRE		kleur	W	IP	aansluit-spanning	afmeting mm	
129 13410832	Voedingskoppeling links	zwart		20	48V-DC	143x16x16	
129 13410932	Voedingskoppeling rechts	zwart		20	48V-DC	143x16x16	
129 13411332	Voedingskoppeling centraal	zwart		20	48V-DC	105x16x16	
129 13411032	eindkap	zwart		20		26x21x22	set 2 stuks
129 12408730	48V voeding		75	20	220-240V	180x30x51	niet dimbaar
129 13410632	Afdekking	zwart				1000x17x17	op maat af te zagen

48V magnetische rail spot

48V-DC | IP20

MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

MINUDE 45

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
129 11460032	zwart	10,5	579	2700	30°	Ø45x88	360°x90° richtbaar 1-10V dimbaar

functioneel plafondarmatuur

220-240V | IP20

DELTALIGHT®

ALINER

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 27411.9300W	wit	12	1553	3000	1225x42x35
124 27411.9300B	zwart	12	1553	3000	1225x42x35

PLAFOND

functionele pendel

230V | IP20

XLINE STRIP

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
595 XLS665W	wit	39	3200	3000	32°	1875x34x80
595 XLS665B	zwart	39	3200	3000	32°	1875x34x80

ACCESSOIRE		kleur	afmeting mm	
595 XLSUCAW	Xline pendelset	wit	Ø25x40	incl 150cm ophangkabel
595 XLSUCAB	Xline pendelset	zwart	Ø25x40	incl 150cm ophangkabel
595 XLPSBW	Xline pendel aansluitdoos	wit	120x50x40	incl 150cm ophang- en voedingskabel
595 XLPSBB	Xline pendel aansluitdoos	zwart	120x50x40	incl 150cm ophang- en voedingskabel

decoratieve pendel

220-240V | IP20

ENOLA B

	kleur	W	afmeting mm	
582 151851	wit	max 50	Ø67x300	excl 1x GU10 lamp pendellengte 1500mm
582 151850	zwart	max 50	Ø67x300	excl 1x GU10 lamp pendellengte 1500mm

decoratieve pendel

220-240V | IP20

PANTILO 20

	kleur	W	afmeting mm	
582 1003005	koper	max 15	Ø200x213	excl 1x E27 lamp pendellengte 2500mm
582 1003007	koper	max 15	Ø280x172	excl 1x E27 lamp pendellengte 2500mm

ACCESSOIRE		kleur	afmeting mm
582 132600	Plafondrozet	zwart	Ø85x39

decoratieve pendel

220-240V | IP20

FORCHINI

SLV

	kleur	W	afmeting mm	
582 1001701	zwart/goud	max 40	Ø700x330	pendellengte 1500mm excl 1x E27 lamp
582 155930	zwart/goud	max 40	Ø500x255	pendellengte 1500mm excl 1x E27 lamp

decoratieve pendel

220-240V | IP20

WIRO 1.8

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

	kleur	W	afmeting mm	
567 2092E0B0	zwart	max 60	Ø187x200	excl 1x E27 lamp pendellengte 2600mm

decoratieve pendel

220-240V | IP20

WIRO 2.0

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

	kleur	W	afmeting mm	
567 2096E0B0	zwart	max 60	Ø210x110	excl 1x E27 lamp pendellengte 2600mm

decoratieve pendel

220-240V | IP20

WIRO 3.8

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

	kleur	W	afmeting mm	
567 2093E0B0	zwart	max 60	Ø387x390	excl 1x E27 lamp pendellengte 2600mm

decoratieve pendel

220-240V | IP20

WIRO CONE 1.0

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

	kleur	W	afmeting mm	
567 2451E0B0	zwart	max 60	Ø245x265	excl 1x E27 lamp pendellengte 2600mm

PLAFOND

decoratieve pendel

220-250V | IP20

TEXTIELSNOER

	kleur	afmeting mm	
420 139673	wit	Ø6x3000	2-aderig
420 141200	wit	Ø6,5x3000	3-aderig
420 139672	zwart	Ø6x3000	2-aderig
420 139690	zwart	Ø6,5x3000	3-aderig

decoratieve pendel

LAMPHOUDER PORSELEIN

	kleur	W	
420 139704	wit	max 60	E27 M10 x 1
420 139706	zwart	max 60	E27 M10 x 1

decoratieve pendel

LAMPHOUDER ALU

	kleur	W	
420 140398	wit	max 60	E27 M10 x 1
420 139700	mat zwart	max 60	E27 M10 x 1

decoratieve pendel

LAMPHOUDER METAAL

	kleur	W	
420 139697	zwart	max 60	E27 M10 x 1
420 139698	goud	max 60	E27 M10 x 1

decoratieve pendel

LAMPHOUDER RETRO ALU

	kleur	W	
420 139692	brons	max 60	E27 M10 x 1
420 139693	zwart	max 60	E27 M10 x 1
420 139695	koper	max 60	E27 M10 x 1

decoratieve pendel

LAMPHOUDER ALU GRID

Bailey for professionals lights

	kleur	W	
420 140323	brons antiek	max 60	E27 M10 x 1
420 140324	goud	max 60	E27 M10 x 1
420 140325	zwart	max 60	E27 M10 x 1

decoratieve pendel

PLAFONDKAP KUNSTSTOF

Bailey for professionals lights

	kleur	afmeting mm	
420 139729	wit	Ø120x30	max 4 kabels
420 139727	zwart	Ø120x30	max 4 kabels

decoratieve pendel

PLAFONDKAP METAAL

Bailey for professionals lights

	kleur	afmeting mm	
420 139703	wit	Ø100x25	1 kabel
420 139701	zwart	Ø100x25	1 kabel
420 140917	wit	Ø100x25	3 kabels
420 140914	zwart	Ø100x25	3 kabels
420 140915	zwart	Ø150x25	5 kabels

decoratieve pendel

PLAFONDKAP PORSELEIN

Bailey for professionals lights

	kleur	afmeting mm	
420 139707	wit	Ø100x33	
420 141390	wit	Ø50x21	ook voor wandbevestiging
420 139709	zwart	Ø100x33	
420 140926	zwart	Ø50x21	ook voor wandbevestiging

decoratieve lamp

220-240V IP20

SPIRALED WILLIAM

Bailey for professionals lights

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145015	goud transparant	3,2	180	1900	Ø95x130	E27

PLAFOND

decoratieve lamp

220-240V | IP20

SPIRALED LESLIE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145016	transparant	3,2	190	2200	Ø125x180	E27
420 145017	goud transparant	3,2	180	1900	Ø125x180	E27

decoratieve lamp

220-240V | IP20

SPIRALED THOMAS

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145009	transparant	3,2	190	2200	Ø60x110	E27

decoratieve lamp

220-240V | IP20

SPIRALED ALVA

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145012	transparant	3,2	190	2200	Ø64x140	E27
420 145013	goud transparant	3,2	180	1900	Ø64x140	E27

decoratieve lamp

220-240V | IP20

SPIRALED MARION

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145011	transparant	3,2	190	2200	Ø45x110	E27

spot op basis

220-240V | IP20

NOBLO

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
582 1002969	zwart	8	600	2700	36°	Ø50x105 125x105x125	1 spot 350° x 90° richtbaar
582 1002970	wit	8	600	2700	36°	Ø50x105 125x105x125	1 spot 350° x 90° richtbaar
582 1002973	zwart	16	1200	2700	36°	Ø50x105 240x105x127	2 spots 350° x 90° richtbaar
582 1002974	wit	16	1200	2700	36°	Ø50x105 240x105x127	2 spots 350° x 90° richtbaar
582 1002976	zwart	24	1800	2700	36°	Ø50x105 400x105x127	3 spots 350° x 90° richtbaar
582 1002977	wit	24	1800	2700	36°	Ø50x105 400x105x127	3 spots 350° x 90° richtbaar

spot op basis

230V | IP20

RIVA

	kleur	W	afmeting mm	
413 WA19930	wit	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	excl 2x GU10 lamp 355° x 85° richtbaar
413 WA19905	zwart	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	excl 2x GU10 lamp 355° x 85° richtbaar
413 WA20030	wit	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	excl 3x GU10 lamp 355° x 85° richtbaar
413 WA20005	zwart	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	excl 3x GU10 lamp 355° x 85° richtbaar
413 WA20130	wit	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	excl 4x GU10 lamp 355° x 85° richtbaar
413 WA20105	zwart	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	excl 4x GU10 lamp 355° x 85° richtbaar

LED strip

24V | IP20

LEDSTRIP MONOCHROME

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
540 64LED-IP20-2700	wit	2,8W/m 14W/5m	373lm/m 1865lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-3000	wit	2,8W/m 14W/5m	397lm/m 1985lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-4000	wit	2,8W/m 14W/5m	437lm/m 2185lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 125mm 64 leds/m
540 120LED-IP20-2700	wit	7,6W/m 38W/5m	803lm/m 4015lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-3000	wit	7,6W/m 38W/5m	831lm/m 4155lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-4000	wit	7,6W/m 38W/5m	854lm/m 4270lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 50mm 120 leds/m
540 128LED-IP20-2700	wit	8,6W/m 43W/5m	1161lm/m 5805lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-3000	wit	8,6W/m 43W/5m	1239lm/m 6195lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-4000	wit	8,6W/m 43W/5m	1334lm/m 6670lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 62,5mm 128 leds/m

ACCESSOIRE		W	IP	aansluit-spanning	afmeting mm	
540 LPV35-24	LEDstrip voeding 24V-DC	35	67	110-230V	148x40x30	niet dimbaar
540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	67	110-230V	162x42x32	niet dimbaar
540 HDR-30-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	30	20	85-264V	90x54x35	niet dimbaar
540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	20	85-264V	90x54x52	niet dimbaar

LED strip

24V | IP20

LEDSTRIP DOTSFREE

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
540 120D0T-IP20-2700	wit	5,7W/m 28,5W/5m	114lm/m 572lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 33mm 120 LEDs/m
540 120D0T-IP20-3000	wit	5,7W/m 28,5W/5m	112ml/m 560lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 33mm 120 LEDs/m
540 120D0T-IP20-4000	wit	5,7W/m 28,5W/5m	122lm/m 610lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 33mm 120 LEDs/m
540 240D0T-IP20-2700	wit	11,5W/m 57,5W/5m	231lm/m 1159lm/5m	2700	120°	5000x10x1,8	in te korten elke 50mm 240 LEDs/m
540 240D0T-IP20-3000	wit	11,5W/m 57,5W/5m	227lm/m 1139lm/5m	3000	120°	5000x10x1,8	in te korten elke 50mm 240 LEDs/m
540 240D0T-IP20-4000	wit	11,5W/m 57,5W/5m	236lm/m 1181lm/5m	4000	120°	5000x10x1,8	in te korten elke 50mm 240 LEDs/m

ACCESSOIRE		W	IP	aansluit-spanning	afmeting mm	
540 LPV35-24	LEDstrip voeding 24V-DC	35	67	110-230V	148x40x30	niet dimbaar
540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	67	110-230V	162x42x32	niet dimbaar
540 HDR-30-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	30	20	85-264V	90x54x35	niet dimbaar
540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	20	85-264V	90x54x52	niet dimbaar

LED strip

24V | IP20

integratech
less energy, more light

LEDSTRIP RGBW 60

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
540 60RGBW-IP20-2700	wit	19,2W/m 96W/5m	1119lm/m 5595lm/5m	RGB+2700K	120°	5000x12x2	in te korten elke 100mm 60 leds/m

ACCESSOIRE		W	IP	aansluit-spanning	afmeting mm	
540 LPV-150-24	LEDstrip voeding 24V-DC	150	67	110-230V	191x63x37	niet dimbaar
540 HDR-150-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	150	20	85-264V	90x54x105	niet dimbaar
540 RGB-BASIC	RGB Basic sturingskit		20	24V	144x46x17	incl handzender (3x AAA excl)

LED strip

IP20

integratech
less energy, more light

PROFIEL SL7

	kleur	afmeting mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7W-M2	mat wit	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7B-M2	mat zwart	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels

LED strip

IP20

integratech
less energy, more light

PROFIEL SL15

	kleur	afmeting mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15W-M2	mat wit	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15B-M2	mat zwart	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels

Onderkastverlichting

230V | IP20

TECHNOLUX

MINILITE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 MINILITELED3WW	wit	4	257	3000	315x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage
401 MINILITELED5WW	wit	6,4	450	3000	545x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage
401 MINILITELED9WW	wit	9,9	730	3000	875x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage
401 MINILITELED12WW	wit	13,2	980	3000	1175x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage
401 MINILITELED16WW	wit	16,7	1260	3000	1475x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage

PLAFOND/WAND

veiligheidsverlichting

220-240V | IP42

STARLED

	kleur	W	lm	afmeting mm	
433 STARLED-012	wit	2,5	150	270x119x49	1u autonomie

wandarmaturen functioneel

230V | IP54

MOON

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MN1458W	mat wit	8	750	3000	Ø145x35
595 MN1458WB	mat zwart	8	750	3000	Ø145x35
595 MN18014W	mat wit	14	940	3000	Ø180x35
595 MN18014WB	mat zwart	14	940	3000	Ø180x35
595 MN24018W	mat wit	18	1800	3000	Ø240x35
595 MN24018WB	mat zwart	18	1800	3000	Ø240x35

wandarmaturen functioneel

230V | IP54

MOON SENSOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
595 MN18014WS	mat wit	14	1200	3000	Ø180x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor
595 MN18014WBS	mat zwart	14	1200	3000	Ø180x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor
595 MN24018WS	mat wit	18	1600	3000	Ø240x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor
595 MN24018WBS	mat zwart	18	1600	3000	Ø240x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor
595 MN24018WSE	mat wit	20	1600	3000	Ø240x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor met noodunit 3u - 350lm
595 MN24018WBSE	mat zwart	20	1600	3000	Ø240x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor met noodunit 3u - 350lm

wandarmaturen functioneel

230V | IP54

MOON SQUARE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MNS1458W	mat wit	8	750	3000	145x145x35
595 MNS18014W	mat wit	14	1300	3000	180x180x35
595 MNS24018W	mat wit	18	1800	3000	240x240x35

wandarmaturen functioneel

230V | IP54

MOON 1200

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MN120024W	mat wit	24	2300	3000	1200x150x44
595 MN120024WB	mat zwart	24	2300	3000	1200x150x44

wandarmaturen functioneel

220-240V | IP54

TECHNOLUX

ECOMAX G2

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 522020001800	wit	14	1700	3000/4000	275x71	met schakelaar 3000-4000K
401 522020001600	wit	22	2500	3000/4000	275x71	met schakelaar 3000-4000K
401 522020001700	wit	14	1700	3000/4000	275x71	met schakelaar 3000-4000K
401 522020001500	wit	22	2500	3000/4000	275x71	met schakelaar 3000-4000K

wandarmaturen functioneel

230V | IP43/44 (W)

TECHNOLUX

STANDARD LED

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 RZB501044009	wit	8,5	740	4000	171x123x70

orientatie



230V | IP20

FONDA

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	inbouwafmeting	
565 452047	wit	0,8	30	3000	80x80x34	Ø68x50	Past in standaard holle wanddoos
565 452057	wit	0,8	30	2700	80x80x34	Ø68x50	Past in standaard holle wanddoos
565 452026	zwart	0,8	30	3000	80x80x34	Ø68x50	Past in standaard holle wanddoos
565 452036	zwart	0,8	30	2700	80x80x34	Ø68x50	Past in standaard holle wanddoos

orientatie

230V | IP40

ELITE

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
565 145610	inox	0,8	85	3000	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145530	inox	0,8	85	2700	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145531	wit	0,8	85	2700	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145611	wit	0,8	85	3000	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145626	zwart	0,8	85	3000	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145567	zwart	0,8	85	2700	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos

leeslampen

230V | IP20

BETSY 1

INDIGO LIGHTING

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
413 WA153WW30	wit	3	150	3000	36°	Ø80x26 Ø30x336	incl schakelaar 350° x 355° richtbaar
413 WA153WW05	zwart	3	150	3000	36°	Ø80x26 Ø30x336	incl schakelaar 350° x 355° richtbaar

leeslampen

230V | IP20

BETSY 2

INDIGO LIGHTING

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
413 WA154WW30	wit	3	150	3000	36°	Ø146x88x35 Ø25x358	incl schakelaar en USB 5V-DC 1A 350° x 355° richtbaar
413 WA154WW05	zwart	3	150	3000	36°	Ø146x88x35 Ø25x358	incl schakelaar en USB 5V-DC 1A 350° x 355° richtbaar

leeslampen

100-240V | IP20

KARPO

SLV

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
582 152341	wit	7,5	330	3000	40°	Ø90x75 Ø30x125	incl schakelaar 90° x 350° richtbaar
582 152340	zwart	7,5	330	3000	40°	Ø90x75 Ø30x125	incl schakelaar 90° x 350° richtbaar

WAND

wandarmaturen deco

220-240V | IP20

DELTALIGHT

VISO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 275.07.92ED8W-W	wit-wit	12	282	2700	120x59x32 180x110x92
124 275.07.92ED8B-MMAT	zwart-goud	12	301	3000	120x59x32 180x110x92

wandarmaturen deco

220-240V | IP20

DELTALIGHT

ORBIT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 271.05.92W-W	wit-wit	4	140	2700	Ø100x110
124 271.05.92B-MMAT	zwart-mat goud	4	140	2700	Ø100x110

wandarmaturen deco

220-240V | IP20

DELTALIGHT

WA-T

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 275.15.93W-W	wit-wit	9	511	3000	280x100x66
124 275.15.93B-MMAT	zwart-mat goud	9	511	3000	280x100x66

wandarmaturen deco



220-240V | IP20

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 341148W3	wit	6	400	2700	100x100x100
567 341148W5	wit	6	440	3000	100x100x100
567 341148B3	zwart	6	400	2700	100x100x100
567 341148B5	zwart	6	440	3000	100x100x100

wandarmaturen deco

220-240V | IP20

SLV

WL 149

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 149511	wit	14	1050	3000	100x240x58

wandarmaturen badkamer

GLENOS

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 1003507	wit	12	1170	3000/4000	615x37x8	met schakelaar 3000-4000K
582 1003506	zwart	12	1170	3000/4000	615x37x8	met schakelaar 3000-4000K

3 | 220-240V | IP20

wandarmaturen badkamer

VIEW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 111420	wit	16	870	2700	460x135x60
534 111421	wit	16	930	3000	460x135x60

2,3 (H) | 230V | IP44

ACCESSOIRE

		afmeting mm
534 100420	View	171x65x33

wandarmaturen badkamer

PRELUDE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 111345	wit	15	1210	3000	510x80x70	
534 111347	wit	15	1210	3000	560x80x70	met stopcontact

2,3 (H) | 230V | IP44

wandarmaturen badkamer

PRELUDE SQUARE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 111371	wit	16	1490	3000	519x59x62	
534 111373	wit	16	1490	3000	519x59x62	met stopcontact

2,3 (H) | 230V | IP44

BUITEN

PLAFOND - PLAFOND/WAND
WAND - GROND

PLAFOND

spot inbouw

230V | IP65

UNILED ISOSAFE AIRTIGHT

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting
534 904321	wit	7	630	3000	42°	Ø94x35	Ø76x35
534 904323	zwart	7	630	3000	42°	Ø94x35	Ø76x35
534 904324	grafiet	7	630	3000	42°	Ø94x35	Ø76x35

spot inbouw

220-240V | IP65

PATTA-I

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	inbouwafmeting
582 114421	wit	11	910	3000	38°	Ø80x41	Ø60x41
582 114420	zwart	11	910	3000	38°	Ø80x41	Ø60x41

spot opbouw

220-240V | IP65

BOX 1.0

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
567 735264W4	wit	7,9	545	3000	32°	100x100x100
567 735264B4	zwart	7,9	545	3000	32°	100x100x100

ACCESSOIRE		kleur	
567 911211W1	Box 1.0 reflector	wit	optioneel reflector
567 911211B1	Box 1.0 reflector	zwart	optioneel reflector

spot opbouw

220-240V | IP65

ENOLA ROUND S

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
582 1003426	antraciet	9	610	3000/4000	38°	Ø84x125	met schakelaar 3000-4000K

waterdicht

220-240V | IP65

TECHNOLUX

STORM

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
401 STORM12/14	grijs	24	3100	4000	110°	1310x81x78
401 STORM12/24	grijs	38	5000	4000	110°	1310x81x78
401 STORM15/14	grijs	31	4000	4000	110°	1610x81x78
401 STORM15/24	grijs	47	6100	4000	110°	1610x81x78

PLAFOND/WAND

wandarmaturen deco

230V | IP66

FRAME

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
534 605461	grafiet	6,5	550	3000	110°	240x150x77	IK10
534 605361	grafiet	21	1980	3000	110°	310x310x77	IK10

wandarmaturen deco

220-240V | IP44

TERANG

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
582 229935	antraciet	11	680	3000	120°	110x198x75

bewegingsmelders

110-240V | IP54

RC-PLUS NEXT

B.E.G. LUXOMAT®

	kleur	W	graden-bundel	afmeting mm	
710 93331	wit	0,5	230°	121x71x85	20m/230° detectiebereik
710 93333	zwart	0,5	230°	121x71x85	20m/230° detectiebereik

bewegingsmelders

230-240V | IP54

IS 2140

steinel

	kleur	graden-bundel	afmeting mm	
722 IS2140EC0W	wit	140°	95x70	14m/140° detectiebereik 90°x180° richtbaar
722 IS2140EC0B	zwart	140°	95x70	14m/140° detectiebereik 90°x180° richtbaar

oriëntatie inbouw

220-240V | IP55

DOWNUNDER OUT

SLV

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	inbouwafmeting	
582 233625	antraciet	3,3	85	3000	140x70x5	126x58x70	inbouwdoos inbegrepen
582 233605	antraciet	1,7	25	3000	90x90x50	80x75x70	inbouwdoos inbegrepen
582 233615	antraciet	3,3	85	3000	140x140x50	128x111x70	inbouwdoos inbegrepen

wandarmaturen deco

220-240V | IP65

BOX

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
567 748148B3	zwart	6	2x200	2700	100x100x100	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
567 748148B5	zwart	6	2x220	3000	100x100x100	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
567 748168B3	zwart	6	400	2700	100x100x100	op- of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
567 748168B5	zwart	6	440	3000	100x100x100	op- of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen

WAND

wandarmaturen deco

220-240V | IP65

ARTES

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 641707	zwart	8	340	3000	120x120x110	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
534 641704	grafiet	8	340	3000	120x120x110	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen

wandarmaturen deco

220-240V | IP65

WALL SPOT

TECHNOLUX

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
401 715000003100	wit	10	750	3000	24°	Ø60x170
401 715000002800	zwart	10	750	3000	24°	Ø60x170

projectoren met detectie

230-240V | IP44

XLED HOME 2 XL

steinel

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
428 030049	zwart	20	1608	4000	140°	214x180x161
428 030056	grafiet	20	2120	4000	140°	240x180x161

projectoren zonder detectie

100-277V | IP65

FLOODLIGHT PERFORMANCE

LEDVANCE

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
62 LVFL10830B65G3	zwart	10	1050	3000	100°	125x115x39	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel
62 LVFL20830B65G3	zwart	20	2100	3000	100°	130x140x41	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel
62 LVFL30830B65G3	zwart	30	3150	3000	100°	140x150x42	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel
62 LVFL50830B65G3	zwart	50	5500	3000	100°	206x218x46	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel

lichtslingers

220-240V | IP44

LIGHT STRING

	kleur	W	afmeting mm	
420 141954	zwart	max 325	Ø8,8x5000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 10 x E27
420 141336	zwart	max 325	Ø8,8x10000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 10 x E27
420 145076	zwart	max 325	Ø8,8x10000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 20 x E27
420 145077	zwart	max 325	Ø8,8x20000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 40 x E27
420 142610	zwart	max 325	Ø8,8x25000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 25 x E27
420 142611	zwart	max 325	Ø8,8x50000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 50 x E27

lichtslingers

220-240V | IP44

OUTDOOR PENDANT

	kleur	W	afmeting mm	
420 143002	zwart	max 25	Ø3,9x5000	1 x E27

lichtslingers

220-240V | IP44

LED PARTY BULB G45

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100035276	wit	1	50	2800	Ø45x70	E27
420 80100035277	wit	1	50	6500	Ø45x70	E27
420 80100035278	blauw	1	30		Ø45x70	E27
420 80100035279	geel	1	30		Ø45x70	E27
420 80100035280	rood	1	30		Ø45x70	E27
420 80100035281	groen	1	30		Ø45x70	E27
420 80100038728	oranje	1	30		Ø45x70	E27
420 143328	roze	1	30		Ø45x70	E27
420 143329	paars	1	5		Ø45x70	E27

lichtslingers

220-240V | IP20

LED FILAMENT SAFE G45

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 141885	transparant	1	100	2700	Ø45x70	E27
420 141886	transparant	2	200	2700	Ø45x70	E27

lichtslingers

220-240V | IP20

LED FILAMENT SAFE A60

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 141887	transparant	4	400	2700	Ø60x110	E27

lichtslingers

220-240V | IP20

LED FILAMENT SAFE ST64

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 142755	transparant	1	90	2700	Ø45x89	E27

lichtslingers

220-240V | IP44

LED PARTY BULB A60

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100038984	groen	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038986	geel	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038983	blauw	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038999	wit	2	90	2800	Ø60x108	E27
420 80100038985	rood	2	70		Ø60x108	E27

uplight

220-240V | IP67

BEGA

GRONDINBOUW

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
467 84084K3	inox	4	426	3000	29°	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop symmetrische lichtbundel
467 84086K3	inox	4	417	3000	35/38°	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop asymmetrische lichtbundel
467 84085K3	inox	5,9	683	3000	31°	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop symmetrische lichtbundel
467 84087K3	inox	5,9	685	3000	28/30°	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop asymmetrische lichtbundel

uplight

230V | IP67

HORIZON ROUND

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	inbouwafmeting	
595 RGU10LED3W06	inox	5	460	3000	Ø135x115	Ø122x115	incl 2m H05RN-F en inbouwkit incl 1x GU10 lamp

uplight

230V | IP67

HORIZON SQUARE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	inbouwafmeting	
595 SQGU10LED3W06	inox	5	460	3000	131x131x110	123x123x117	incl 2m H05RN-F en inbouwkit incl 1x GU10 lamp

paaltjes en piketten



220-240V | IP65

BEGA

UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
467 84769K3	grafiet	9,8	773	3000	22°	Ø135x215x200	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector

paaltjes en piketten



220-240V | IP65

BEGA

UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
467 84835K3	grafiet	8	515	3000	93°	Ø150x215x205	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector incl 1x E27 lamp

paaltjes en piketten



220-240V | IP65

BEGA

UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
467 84836K3	grafiet	4,1	370	3000	51°	Ø105x175x110	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector

paaltjes en piketten

220-240V | IP65

BEGA

UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
467 84824K3	grafiet	10	960	3000	90°	165x165x50	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector

paaltjes en piketten



220-240V | IP65

BEGA

UNI-LINK PROJECTOR SET 3X

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
467 84821K3	grafiet	14	978	3000	24°	Ø55x110x100	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector

GROND

paaltjes en piketten



220-240V | IP65

BEGA

UNI-LINK GLOBE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84826K3	grafiet	8	660	3000	Ø350	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector incl 1x E27 lamp
467 84827K3	grafiet	12	1310	3000	Ø450	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector incl 1x E27 lamp

paaltjes en piketten



220-240V | IP67

BEGA

UNI-LINK GRONDOPBOUW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84830K3	grafiet	9,4	857	3000	Ø175x140	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector

paaltjes en piketten

ACC | 220-240V | IP44

BEGA

UNI-LINK STEKKER

	kleur	afmeting mm	
467 71180	grafiet	500	verplicht accessoire max 50m tussen stekker en toestel

paaltjes en piketten

ACC | 220-240V | IP67

BEGA

UNI-LINK VERLENGKABEL

	kleur	afmeting mm
467 71186	grafiet	5000
467 71187	grafiet	10000

paaltjes en piketten

ACC | 220-240V | IP67

BEGA

UNI-LINK VERDEELDOOS

	kleur	afmeting mm	
467 71189	grafiet	Ø150x30	5 koppelingen

paaltjes en piketten

220-240V | IP66

SPOT PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
401 709000027000	zwart	8	600	3000	36°	Ø83x135	
401 709000027400	zwart	15	1200	3000	36°	Ø127x128	

ACCESSOIRE		kleur	afmeting mm	
401 709098000200	Spot Projector Spike	zwart	260x70	optioneel voor zachte ondergrond

paaltjes en piketten

220-240V | IP67

HOVDEN

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm	
534 630001	grafiet	8	550	3000	36°	Ø46x90x100	incl 1x kabel H05RN-F 2x1mm² 0,5m
534 630005	grafiet	12	1140	3000	36°	Ø61x100x116	incl 1x kabel H05RN-F 2x1mm² 0,5m

ACCESSOIRE		kleur	afmeting mm	
534 630027	Hovden Mini afscherming	grafiet	Ø50x50	optionele zonnekap voor 63001
534 630028	Hovden Midi afscherming	grafiet	Ø65x65	optionele zonnekap voor 630005
534 630026	Hovden spike	grafiet	Ø44x207	optioneel voor zachte ondergrond

paaltjes en piketten

100-240V | IP55

LED SPIKE

	kleur	W	lm	K	graden-bundel	afmeting mm
582 1002201	antraciet	6	400	3000	40°	Ø60x80x175
582 1002203	roestkleurig	6	400	3000	40°	Ø60x80x175

paaltjes en piketten



220-240V | IP65

BEGA

TUINPAAL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84218K3	grafiet	5,3	333	3000	1000x110x110	met verankeringset voor zachte ondergrond

paaltjes en piketten

220-240V | IP64

BEGA

TUINPAAL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 77237K3	grafiet	2,7	155	3000	990x105x90	met verankeringset voor zachte ondergrond

paaltjes en piketten



220-240V | IP64

BEGA

TUINPAAL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 77239K3	grafiet	2,5	146	3000	700x125x75	met verankeringset voor zachte ondergrond

paaltjes en piketten

220-240V | IP44

SLV

GRAFIT SL

	kleur	W	afmeting mm
582 231215	antraciet	11	300x85x85
582 231225	antraciet	11	600x85x85

ACCESSOIRE		afmeting mm	
582 231230	Grondpin Grafit	480	optioneel voor zachte ondergrond

mobiele lamp

IP65

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

COSTA

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
567 8652860B9	wit-zwart	2,5	130	2200-4000	Ø280x350	8u autonomie incl lader

ACCESSOIRE		kleur	afmeting mm	
567 90057190	Costa rope	zwart	Ø280x350	optioneel decoratief element

mobiele lamp

IP54

INDIGO LIGHTING

MINI SHADE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
413 0U355WW30	mat wit	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	9u autonomie incl lader
413 0U355WW24	antraciet	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	9u autonomie incl lader

BAILEY
BEGA
BEG LUXOMAT
DELTA LIGHT
EATON
INDIGO
INTEGRATECH
LEDVANCE
MODULAR
OPPLE
RZB
SG LIGHTING
SLV
STEINEL
TAL
TECHNOLUX
UNI-BRIGHT
WEVER & DUCRE

cebeo
A Sonepar Company