

OPPLE
LIGHTING.

cebeo
A Sonepar Company



L'éclairage LED
pour tous
vos projets

OPPLE
LIGHTING.

cebeo
A Sonepar Company



L'éclairage LED

pour tous
vos projets

Éclairez facilement et rapidement vos projets avec OPPLE Lighting. La large gamme de luminaires LED permet de trouver rapidement une solution adaptée à vos espaces standards. Pour les bureaux ou les environnements industriels, les luminaires d'OPPLE Lighting conviennent toujours.

Salle de réunion

solutions de bureau

Paramètres de calcul de la lumière

- Dimension de l'espace: 5,4 x 3,6 m
- Hauteur d'installation: 2,8 m
- Facteurs de réflexion plafond 70%, Murs 50%, Sol 20%
- Hauteur de travail: 0,8 m
- Zone de bordure: 0,5 m
- Facteur de dépréciation: 0,85

PANNEAU LED




Résultats

4x LED panel Slim Performer
S5 30W 4000K U19
Niveau d'éclairage Moyen: 592lx
Uniformité: 0.72
Puissance: 6,17W/m² - 1,04W/m²/100 lx
Nombre de luminaires au m²: 0,2



LED DOWNLIGHT

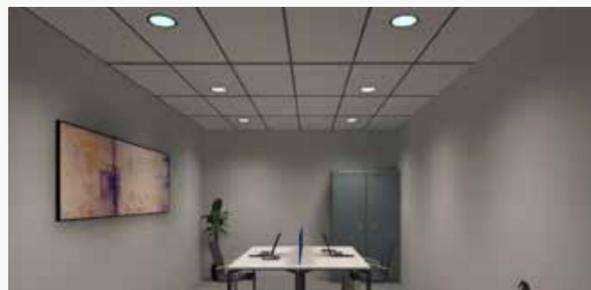


Résultats

6x LED Downlight Performer
HG 23W 4000K
Niveau d'éclairage Moyen: 664lx
Uniformité: 0.80
Puissance: 7,10W/m² - 1,07W/m²/100lx
Nombre de luminaires au m²: 0,3



LED BANDRASTER

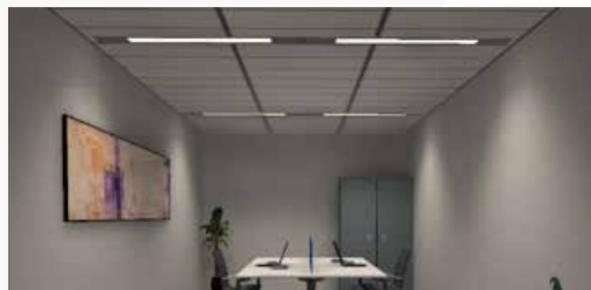

Résultats

4x LED bandraster 30W 4000K
Niveau d'éclairage Moyen: 578lx
Uniformité: 0.72
Puissance: 6,17W/m² - 1,07W/m²/100lx
Nombre de luminaires au m²: 0,2



Tous les calculs d'éclairage sont conformes à la norme NBN EN 12464-1.

Bureau paysager

solutions de bureau

Paramètres de calcul de la lumière

- Dimension de l'espace: 5,4 x 3,6 m
- Hauteur d'installation: 2,8 m
- Facteurs de réflexion plafond 70%, Murs 50%, Sol 20%
- Hauteur de travail: 0,8 m
- Zone de bordure: 0,5 m
- Facteur de dépréciation: 0,85

PANNEAU LED



Résultats

20x LED panel Slim Performer
S5 30W 4000K U19
Niveau d'éclairage Moyen: 625lx
Uniformité: 0.68
Puissance: 6,04W/m² - 0,97W/m²/100 lx
Nombre de luminaires au m²: 0,2



LED DOWNLIGHT



Résultats

24x LED Downlight Performer
HG 23W 4000K
Niveau d'éclairage Moyen: 531lx
Uniformité: 0.69
Puissance: 5,55W/m² - 0,98W/m²/100lx
Nombre de luminaires au m²: 0,25



LED BANDRASTER



Résultats

16x LED bandraster 30W 4000K
Niveau d'éclairage Moyen: 521lx
Uniformité: 0.61
Puissance: 5,73W/m² - 0,99W/m²/100 lx
Nombre de luminaires au m²: 0,16



Tous les calculs d'éclairage sont conformes à la norme NBN EN 12464-1.

Entrepôt solutions industrielles

Paramètres de calcul de la lumière

- Dimension de l'espace: 30 x 20 m
- Hauteur d'installation: 7,5 m
- Facteurs de réflexion plafond 50%, Murs 30%, Sol 10%
- Hauteur de travail: 0,75 m
- Zone de bordure: 0,5 m
- Facteur de dépréciation: 0,85

LED HIGHBAY



Résultats

- 15x LED Highbay P4 155W 4000K 100D
- Niveau d'éclairage Moyen: 312lx
- Uniformité: 0.55
- Puissance: 3,88W/m² - 1,27W/m²/100 lx
- Nombre de luminaires au m²: 0,025



LED TRUNKING



Résultats

- 30x LED Trunking L15 70W 4000K 90D
- Niveau d'éclairage Moyen: 345lx
- Uniformité: 0.51
- Puissance: 3,5W/m² - 1,04W/m²/100 lx
- Nombre de luminaires au m²: 0,05



LED WATERPROOF



Résultats

- 52x LED Waterproof P3 L1610 54W 4000K
- Niveau d'éclairage Moyen: 307lx
- Uniformité: 0.56
- Puissance: 4,68W/m² - 1,53W/m²/100 lx
- Nombre de luminaires au m²: 0,086



Tous les calculs d'éclairage sont conformes à la norme NBN EN 12464-1.



Entrepôt solutions industrielles

Paramètres de calcul de la lumière

- Dimension de l'espace: 70 x 30 m
- Hauteur d'installation: 11,5 m
- Facteurs de réflexion plafond 50%, Murs 30%, Sol 10%
- Hauteur de travail: 0,75 m
- Zone de bordure: 0,5 m
- Facteur de dépréciation: 0,85

LED HIGHBAY



Résultats

- 30x LED Highbay P4 230W 4000K 60D
- Niveau d'éclairage Moyen: 322lx
- Uniformité: 0.40
- Puissance: 3,29W/m² - 1,07W/m²/100 lx
- Nombre de luminaires au m²: 0,014



LED TRUNKING



Résultats

- 80x LED Trunking L15 70W 4000K 60D
- Niveau d'éclairage Moyen: 294lx
- Uniformité: 0.57
- Puissance: 2,67W/m² - 0,91W/m²/100 lx
- Nombre de luminaires au m²: 0,038




Tous les calculs d'éclairage sont conformes à la norme NBN EN 12464-1.



LED Slim Panel Performer



- LED Slim Panel de qualité supérieure
- Disponible en 2 flux lumineux: possible de faire la sélection sur le driver
- Basse luminance, convient parfaitement pour les environnements de travail et d'étude
- Disponible sur demande avec Option secours.

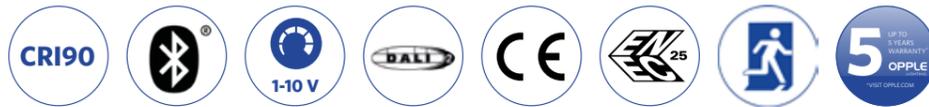


SÉLECTION DE PRODUITS

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)
542004068300	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19	TL 4x18W	3900	130	4000
52004068500	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19	TL 2x36W	3900	130	4000
542004071100	LEDPanelRc-S5 Sq595-35W-840-U19	TL 4x18W	4420	130	4000
542004071300	LLEDPanelRc-S5 Re295-35W-840-U19	TL 2x36W	4420	130	4000

LED Downlight Performer HG



- Concept optique unique
- Design innovant et d'une faible épaisseur avec des diamètres d'encastrement standard de 150mm et 200m
- Film de protection a laisser durant le chantier
- Disponible sur demande avec Option secours.

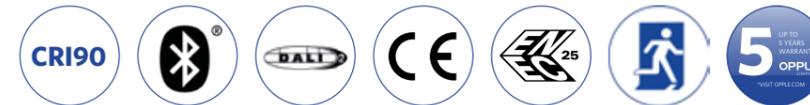

SÉLECTION DE PRODUITS

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)
140057155	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-4000	CFL 1x18W	1265	110	4000
140057153	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-4000	CFL 1x26W	1650	110	4000
140057157	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000	CFL 2x26W	2530	110	4000
140057159	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-4000	CFL 2x32W	3630	110	4000

LED Bandraster



- Solution LED idéale pour les plafonds en métal (climatiques)
- Dimensions du produit flexibles
- Distribution homogène de la lumière
- Disponible sur demande avec Option secours.



OPTIES

- Longueur du produit: 120 - 175 cm
- Largeur du produit: 12 - 40 cm
- Puissance: 30W | 35W | 42W
- Rendement lumineux: 3200lm | 3800lm | 4400 lm
- CCT: 3000K | 4000K



Pour le portfolio complet, consultez OPPLE.COM.

LED Waterproof Performer



- Design spécifique scellé à vie ("sealed for life")
- Installation rapide grâce au bouchon d'extrémité sans vis
- Fourni avec clips de fixation plafond en acier inoxydable anti-vandalisme et clips de suspension
- Disponible sur demande avec Option secours.



SÉLECTION DE PRODUITS

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)
543022015500	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000	TL 1x18W	1600	130	4000
543022015600	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000	TL 2x18W	3100	130	4000
543022015700	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000	TL 2x36W	5000	130	4000
543022015800	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000	TL 1x36W	3100	130	4000
543022016000	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000	TL 1x58W	4000	130	4000
543022016100	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000	TL 2x58W	6100	130	4000
543022016200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000	TL 2x58W	7000	130	4000
543022024100	LEDWaterproof-P3 L1610-75W-4000	TL 2x80W	9375	125	4000
543022024200	LEDWaterproof-P3 L1610-90W-4000	2x TLM 140W RS	11700	130	4000



LED Trunking

- Installation simple avec fixation à enclenchement de modules LED et goulottes
- Différents angles de diffusion (60°, 90°, 120° et double asymétrique (=BW = Batwing)) et différentes puissances disponibles
- Économie d'énergie supplémentaire grâce à l'utilisation de modules LED dimmables DALI ainsi que de détecteurs DALI personnalisables.
- Disponible sur demande avec Option secours.




SÉLECTION DE PRODUITS

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)
542005008200	LEDTrunking Module L15-35W-4000-120	TL 2x58W	4800	160	4000
542005005800	LEDTrunking Module L15-50W-4000-120	TL 2x80W	8000	160	4000
542005005900	LEDTrunking Module L15-50W-4000-90	TL 2x80W	8000	160	4000
542005006000	LEDTrunking Module L15-50W-4000-60	TL 2x80W	8000	160	4000
542005006100	LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW	TL 2x80W	8000	160	4000
542005006200	LEDTrunking Module L15-70W-4000-120	2x TLM 140W RS	11200	160	4000
542005006300	LEDTrunking Module L15-70W-4000-90	2x TLM 140W RS	11200	160	4000
542005006400	LEDTrunking Module L15-70W-4000-60	2x TLM 140W RS	11200	160	4000
542005006500	LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW	2x TLM 140W RS	11200	160	4000

LED Highbay Performer



- Solution LED Highbay de qualité supérieure avec design sophistiqué ultra mince
- Équipé d'un connecteur IP68
- Disponible avec détecteur de mouvement intégré

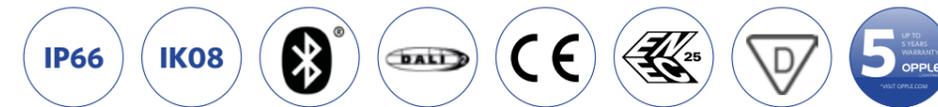

SÉLECTION DE PRODUITS

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)
545001002500	LEDHighbay-P4 80W-4000-50D	HID 250W	10400	130	4000
545001002600	LEDHighbay-P4 80W-4000-95D	HID 250W	10400	130	4000
545001002700	LEDHighbay-P4 80W-4000-50x95D	HID 250W	10400	130	4000
545001003100	LEDHighbay-P4 115W-4000-50D	HID 400W	15000	130	4000
545001003200	LEDHighbay-P4 115W-4000-95D	HID 400W	15000	130	4000
545001003300	LEDHighbay-P4 115W-4000-50x95D	HID 400W	15000	130	4000
545001001100	LEDHighbay-P4 155W-4000-60D	HID 400W	20000	130	4000
545001001200	LEDHighbay-P4 155W-4000-100D	HID 400W	20000	130	4000
545001003700	LEDHighbay-P4 155W-4000-60x100D	HID 400W	20000	130	4000
545001001000	LEDHighbay-P4 230W-4000-60D	HID 600W	30000	130	4000
545001000900	LEDHighbay-P4 230W-4000-100D	HID 600W	30000	130	4000
545001003900	LEDHighbay-P4 230W-4000-60x100D	HID 600W	30000	130	4000

Pour le portfolio complet, consultez OPPLE.COM.



OPPLE LIGHTING

Atealaan 34 A
2200 Herentals, Belgique
T: +32 333 18 000
E: service@opple.com
I: www.opple.com

CONTACT

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, veuillez contacter un de nos gestionnaires de compte. Toutes les spécifications sont disponibles dans le centre de téléchargement sur www.opple.com.

