


VENTILATION : SYSTÈMES D

GAMME DE BASE

CEBEO, VOTRE GUIDE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Chez Cebeco, nous vous familiarisons avec la transition énergétique. En effet, nous voulons convaincre chaque installateur de nous suivre dans notre approche écologique. Avec les dernières informations et tendances sur notre plateforme d'informations Green & Smart. Et avec des produits durables dans notre gamme.

Car utiliser l'énergie plus intelligemment est un défi que nous relevons ensemble !

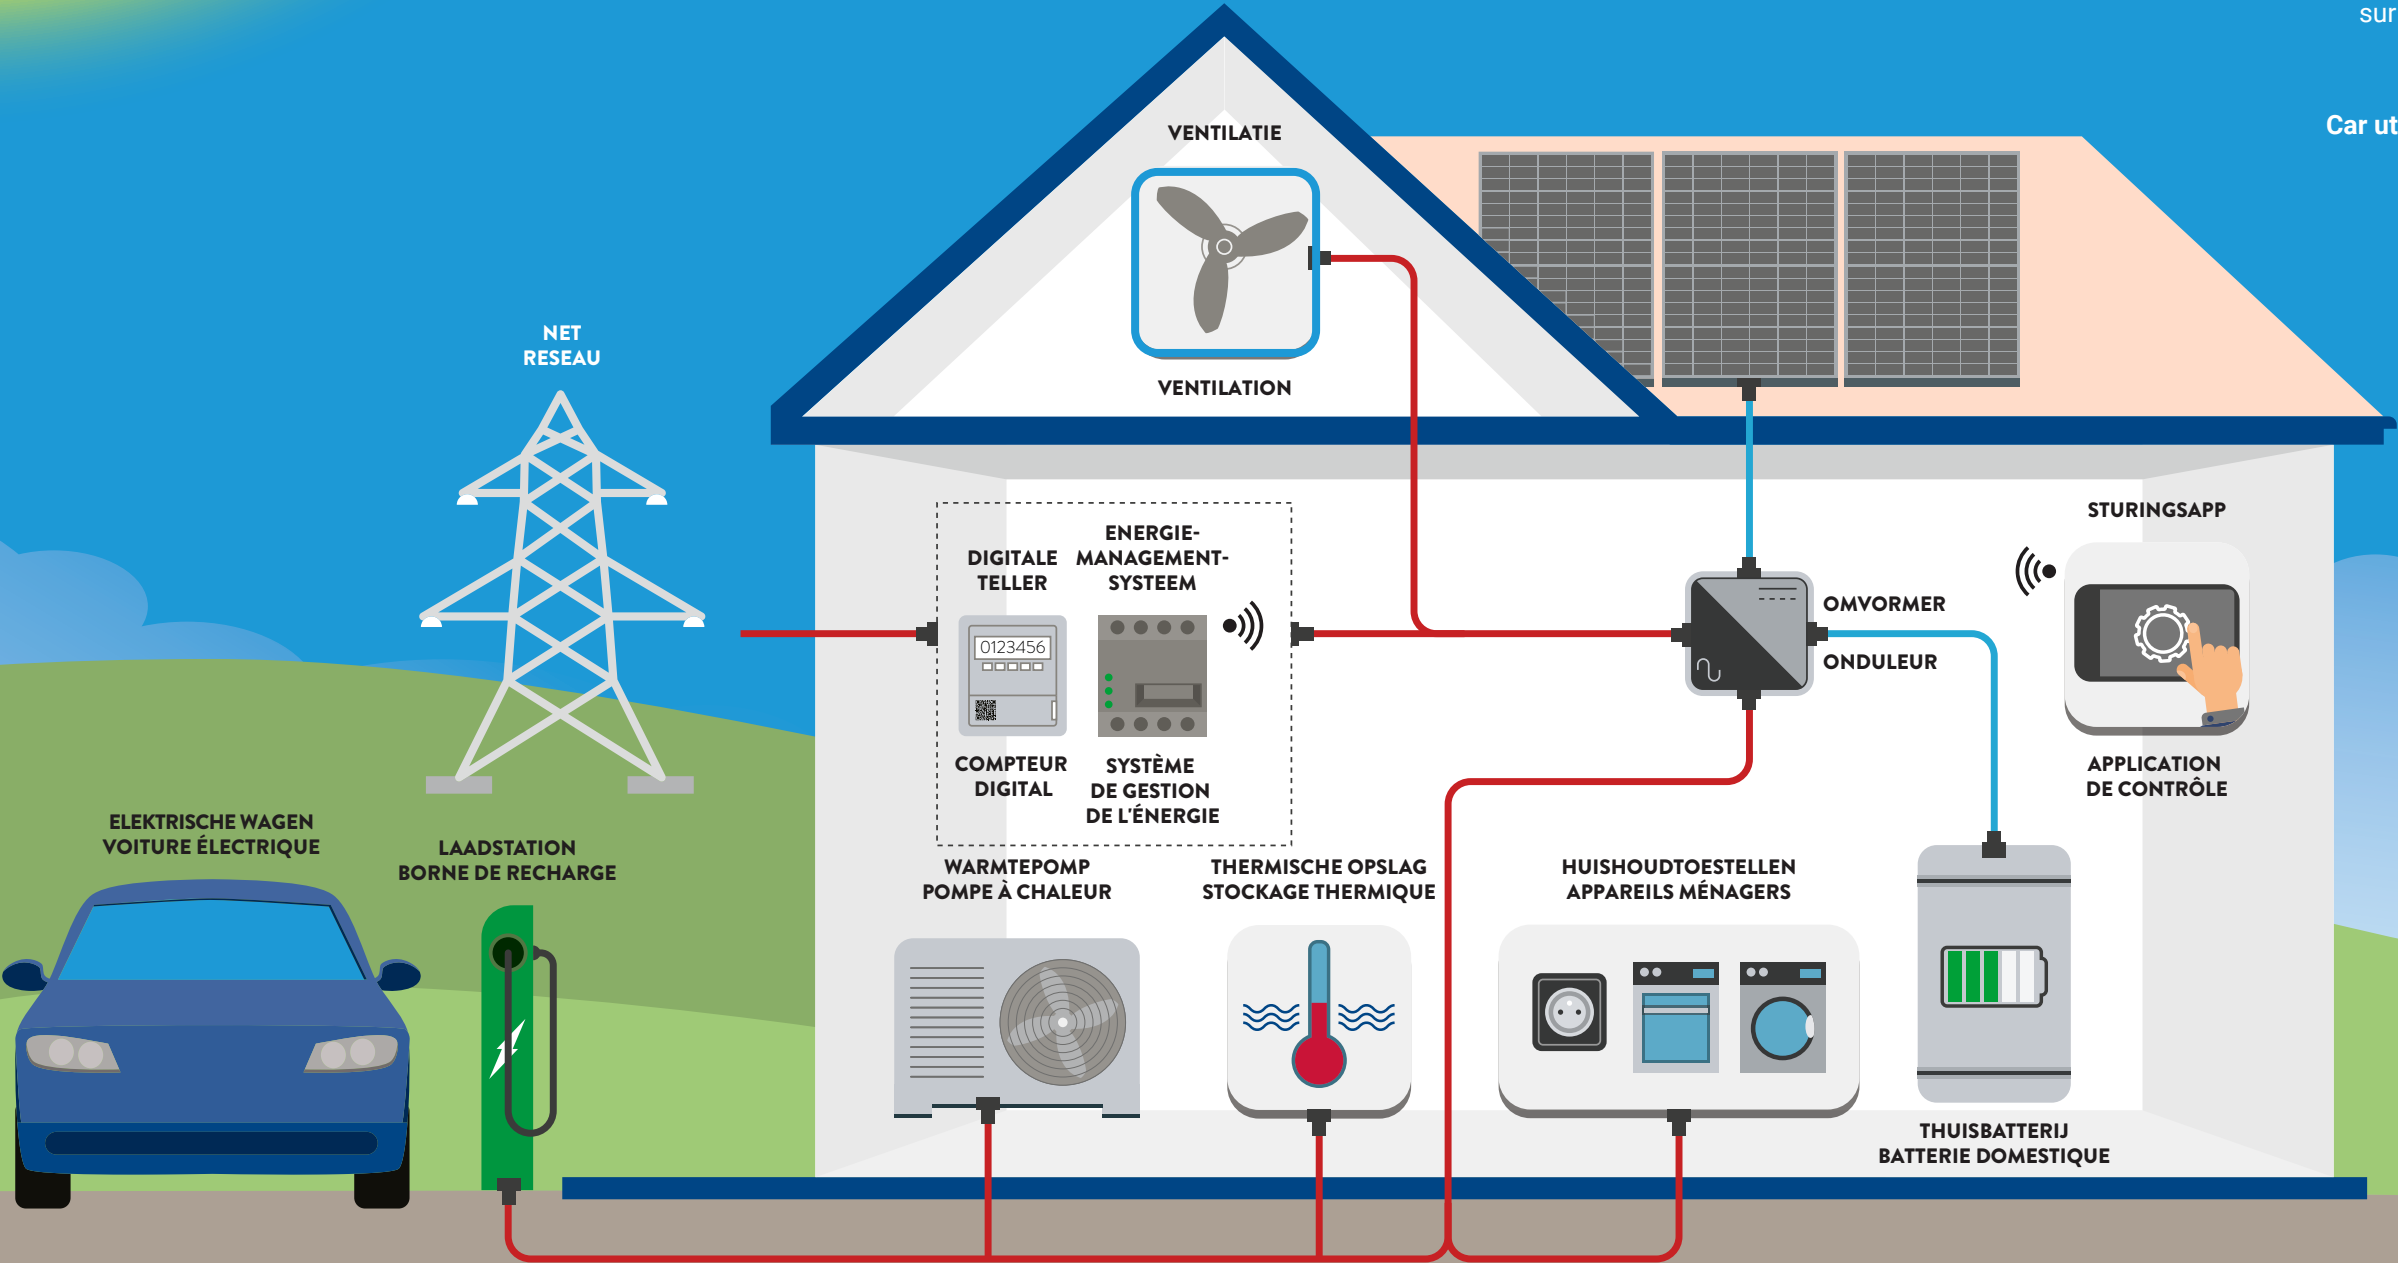

GREEN & SMART, VOTRE GUIDE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Il n'est pas simple, pour les installateurs, de rester à la page sur un marché qui évolue si rapidement. Mais grâce à Green & Smart, nous vous y aidons !

- En quoi consiste la transition énergétique au juste ?
- Quel est le système de chauffage le plus durable ?
- Quels sont les avantages des panneaux solaires ?
- Quelle borne de recharge recommander aux clients ?
- Est-il encore intéressant d'investir dans une batterie domestique ?

Vous le découvrirez, ainsi que bien d'autres choses, sur Green & Smart : une véritable plateforme d'informations qui regroupe toute notre expertise sous forme d'articles, de vidéos, de formations, de roadshows...

Nous nous intéressons aux dernières tendances et aux technologies innovantes. Et si la législation venait à être modifiée ? Vous serez les premiers à le savoir grâce à Green & Smart.

Et plus important encore, nous vous aidons à convaincre les clients de l'importance de l'énergie intelligente et des équipements écoénergétiques. De quoi vous transformer en un véritable ambassadeur de la transition énergétique !

SE TENIR INFORMÉ DES DERNIÈRES TENDANCES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ?

Apprenez-en plus sur Green & Smart via [cebeo.be](#)

CHEZ CESEO, NOUS SUIVONS LE MARCHÉ DE PRÈS

Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos installateurs. Grâce à l'excellent contact que nous avons avec nos fournisseurs, nous pouvons vous proposer toute une variété de **marques de qualité, grandes comme petites**, qui répondent à vos attentes. Et de nouvelles marques viennent s'y ajouter chaque jour.

Vous avez une question concernant notre offre ?

N'hésitez pas à venir la poser dans l'une de nos filiales. Ou découvrez l'intégralité de notre offre de marques sur notre site web.



ET CELA NE S'ARRÊTE PAS LÀ...

Alors que les réserves d'énergie diminuent et que les prix de l'énergie augmentent, les solutions énergétiques alternatives ont également le vent en poupe chez Cebeo. Notre assortiment comporte dès lors toujours plus de solutions et d'équipements intelligents, écologiques ou durables.

	PANNEAUX SOLAIRES
	BATTERIES DOMESTIQUES
	ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS)
	DOMOTIQUE
	STOCKAGE THERMIQUE
	POMPES À CHALEUR
	BORNES DE RECHARGE
	SYSTÈMES DE VENTILATION

Dans cette brochure, vous découvrirez une sélection de la gamme de base des systèmes de ventilation D.

VENTILATION SYSTÈMES D

MULTIRÉSIDENTIEL



	CEILING 200M³				CEILING 300M³			WALL 300M³	
	FLUX+225	AIR2	COMFOAIR FLEX250		FLUX+275	AIR3	COMFOAIR FLEX350	ECONIQ300	COMFO AIR PRO300
	0310 76015033	0309 SAIR2	0041 471234070		0310 76015034	0309 SAIR3	0041 471234080	1102 1004000257	0041 471508135 L 0041 471508140 R
Débit maximal à 200 Pa (m3/h)	225	250	250		275	340	350	300	300
Max W/moteur EPBD	42	88	54		53	88	87	89	59
Tension V	230	230	230		230	230	230	230	230
Rendement EPBD	85% à 225m³/h	82% à 200m³/h	85% à 251m³/h		83% à 290M³	80% à 250m³/h	82% à 352m³/h	85% à 305m³h	85% à 326m³/h
Réglage automatique	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
Contact 0 -10V	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
Niveau sonore dB(A) Ecodesign	43,5	46	42		46	51	48	48,5	38
Bypass été	Complet	Complet	Complet		Complet	Complet	Complet	Complet	Complet
G/D réversible (Man.of Dig.)	Digital	Droit	Digital		Digital	Digital	Digital	Digital	Gauche ou droit
Capteurs intégrés	CO₂, humidité, VOC	0	Humidité		CO₂, Humidité, VOC	0	Humidité	Humidité , temp., pression	0
Opération (incl)	via App	via App	via App		via App	via App	via App	Display + App	Display sur l'appaeil
Diamètre du raccordement de conduit (mm)	160	180	200		160	180	200	200	160/190
Poids kg	25	17	41		25	17	41	32	49
Dimensions de raccordement (mm)	1188x745x300	1160x725x30	1068x868x299		1188x745x300	1160x725x300	1068x868x299	760x660x443	870x725x560
Régulation manuelle		0309 SAIR4STANDEN	0041 655010250			0309 SAIR4STANDEN	0041 655010250	1102 4001000117	0041 659000120
Kit de filtres F7/G4	0310 76015046		0041 400100122		0310 76015046		0041 400100122		0041 400502013
Kit de filtres G4	0310 76015045	0309 SAIRFILSET23G4	0041 400100121		0310 76015045	0309 SAIRFILSET23G4	0041 400100121	1102 5501000289	
Kit de filtres F7		0309 SAIRFILSET23F7				0309 SAIRFILSET23F7		1102 5501000291	

Toutes les données sont communiquées à titre informatif.

VENTILATION SYSTÈMES D

UNIRÉSIDENTIEL



	REGULAR 300M ³				BIG 400-450M ³					BIG 500-600M ³		
	AIR3	SABIK350	ECONIQ300	COMFOAIR Q350	AIR4		SABIK500	ECONIQ450	COMFOAIR Q450	AIR5	ECONIQ600	COMFOAIR Q600
	0309 SAIR3	0701 SABIK350	1102 1004000257	0041 471502002	0309 SAIR4		0701 SABIK500	1102 1004000259	0041 471502004	0309 SAIR5	1102 1004000261	0041 471502006
Débit maximal à 200 Pa (m3/h)	340	325	300	390	450		490	450	500	550	600	600
Max W/moteur EPBD	88	81	89	86	170		168	102	115	170	340	142
Tension V	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230
Rendement EPBD	80% à 250m³/h	80% à 360m³/h	85% à 305m³/h	86% à 401m³/h	82% à 450m³/h		81% à 389m³/h	84% à 450m³/h	84% à 502m³/h	80% à 550m³/h	en attente	82% à 600m³/h
Réglage automatique	Y	N	Y	Y	Y		N	Y	Y	Y	Y	Y
Contact 0 -10V	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
Niveau sonore dB(A) Ecodesign	51	50,5	48,5	42	53		53	49	47	58	en attente	51
Bypass été	Complet	Complet	Complet	Complet	Complet		Complet	Complet	Complet	Complet	Complet	Complet
G/D réversible (Man.of Dig.)	Droit	Digital	Digital	Digital	Droit		Digital	Digital	Digital	Droit	Digital	Digital
Capteurs intégrés	0	Humidité	Humidité , temp., pression	Humidité	0		Humidité	Humidité , temp., pression	Humidité	0	Humidité , temp., pression	Humidité
Opération (incl)	via App	Display	Display + App	Display + App	via App		Display	Display + App	Display + App	via App	Display + App	Display + App
Diamètre du raccordement de conduit (mm)	180	150	200	180/200	180		180	200	180/200	180	200	180/200
Poids kg	17	50	32	50	22		63	50	50	22	50	50
Dimensions de raccordement (mm)	1160x725x300	1046x700x603	760x660x443	850x725x570	1160x725x438		1046x700x753	881x733x608	850x725x570	1160x725x438	881x733x608	850x725x570
Régulation manuelle	0309 SAIR4STANDEN		1102 4001000117	0041 655010250	0309 SAIR4STANDEN			1102 4001000117	0041 655010250	0309 SAIR4STANDEN	1102 4001000117	0041 655010250
Kit de filtres F7/G4		0701 SABIK350FG4F7		0041 400502013			0701 SABIK500FG4F7		0041 400502013			0041 400502013
Kit de filtres G4	0309 SAIRFILSET23G4		1102 5501000289	0041 400502012	0309 SAIRFILSET45G4			1102 5501000722	0041 400502012	0309 SAIRFILSET45G4	1102 5501000722	0041 400502012
Kit de filtres F7	0309 SAIRFILSET23F7		1102 5501000291		0309 SAIRFILSET45F7			1102 5501000724		0309 SAIRFILSET45F7	1102 5501000724	

Toutes les données sont communiquées à titre informatif.

VENTILATION SYSTÈMES D

RENOVATION



	DOMEO	SABIK210	SABIK350	SABIK500
	0701 DOME0210FL3VEUR8	0701 SABIK210	0701 SABIK350	0701 SABIK500
Débit maximal à 200 Pa (m3/h)	175	190	325	490
Max W/moteur EPBD	38	50	81	168
Tension V	230	230	230	230
Rendement EPBD	81% à 212m³/h	80% à 222m³/h	80% à 360m³/h	81% à 389m³/h
Réglage automatique	N	N	N	N
Contact 0 -10V	N	Y	Y	Y
Niveau sonore dB(A) Ecodesign	55	49	50,5	53
Bypass été	Complet	Complet	Complet	Complet
G/D réversible (Man.of Dig.)	Gauche	Digital	Digital	Digital
Capteurs intégrés	Température	Humidité	Humidité	Humidité
Opération (incl)	Télécommande	Display	Display	Display
Diamètre du raccordement de conduit (mm)	125	125	150	180
Poids kg	15	37	50	63
Dimensions de raccordement (mm)	808x600x321	995x600x460	1046x700x603	1046x700x753
Régulation manuelle				
Kit de filtres F7/G4		0701 SABIK210FG4F7	0701 SABIK350FG4F7	0701 SABIK500FG4F7
Kit de filtres G4	0701 DOME0210KITM5G4			
Kit de filtres F7				

Toutes les données sont communiquées à titre informatif.

VENTILATION DÉCENTRALISÉE

AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR



RESPIRO SÉRIE

0701 RESPIR0100	Unité de ventilation décentralisée avec récupération de chaleur Ø100mm 2 vitesses manuelles
0701 RESPIR0150	Unité de ventilation décentralisée avec récupération de chaleur Ø160mm 2 vitesses manuelles

0701 RESPIR0100RD	Unité de ventilation décentralisée avec récupération de chaleur Ø100mm 3 vitesses + télécommande
0701 RESPIR0150RD	Unité de ventilation décentralisée avec récupération de chaleur Ø160mm 3 vitesses + télécommande



RACCORDEMENT EXTÉRIEUR



CONDUIT AERFOAM - DIMENSIONS INTÉRIEURES

0331 188202	Conduit isolé - HR-WTW - Ø125 x longueur 2 m
0331 188210	Conduit isolé - HR-WTW - Ø160 x longueur 2 m
0331 188206	Conduit isolé - HR-WTW - Ø180 x longueur 2 m
0331 188218	Conduit isolé - HR-WTW - Ø200 x longueur 2 m



COLLIER AERFOAM

0331 169141	Collier HR-WTW - Ø125
0331 169139	Collier HR-WTW - Ø160
0331 169143	Collier HR-WTW - Ø180
0331 169148	Collier HR-WTW - Ø200



COUDE AERFOAM - 90°

0331 188263	Coude HR-WTW - Ø125-90° - mâle/mâle
0331 188225	Coude HR-WTW - Ø160-90° - mâle/mâle
0331 188283	Coude HR-WTW - Ø180-90° - mâle/mâle
0331 188227	Coude HR-WTW - Ø200-90° - mâle/mâle



COUDE AERFOAM - 45°

0331 188262	Coude HR-WTW - Ø125-45° - mâle/mâle
0331 188224	Coude HR-WTW - Ø160-45° - mâle/mâle
0331 188282	Coude HR-WTW - Ø180-45° - mâle/mâle
0331 188226	Coude HR-WTW - Ø200-45° - mâle/mâle



COUPLEUR AERFOAM

0331 188265	Coupleur HR-WTW - Ø125
0331 188255	Coupleur HR-WTW - Ø160
0331 188285	Coupleur HR-WTW - Ø180
0331 188254	Coupleur HR-WTW - Ø200

PASSAGE DE TOIT OU DE MUR



VENTUS PASSAGE DE TOIT INCLINÉ

0331 169887	Sortie toiture inclinée Ventus 15-55° 150/160
0331 169882	Sortie toiture inclinée Ventus 15-55° 180/200



VENTUS PASSAGE DE TOIT PLAT

0331 169886	Sortie toiture plate Ventus 15-55° 150/160
0331 169881	Sortie toiture plate Ventus 15-55° 180/200



VENTUB PASSAGE DE TOIT

0331 703829	Ventub Passage de toiture toiture 125 sans plaque à coller
-------------	--



PLAQUE À COLLER TOIT INCLINÉ 125

0331 174013	Tuile universelle noire 25-45° 125
-------------	------------------------------------



PLAQUE À COLLER VENTILATION TOIT PLAT

0331 169927	Plaque à coller ventilation toit plat 125
-------------	---



ENTRÉE D'AIR FAÇADE

0331 188800	Entrée d'air façade 125
0331 188815	Entrée d'air façade 160
0331 188820	Entrée d'air façade 180
0331 188828	Entrée d'air façade 200

CONNECTION CAISSONS DE DISTRIBUTION D’AIR



CONDUIT SPIRALE RIGIDE

0309 L125	Conduit spirale rigide - Ø125 mm - longueur 3 m - epaisseur 0,4 - classe D
0309 L160	Conduit spirale rigide - Ø160 mm - longueur 3 m - epaisseur 0,4 - classe D
0309 L180	Conduit spirale rigide - Ø180 mm - longueur 3 m - epaisseur 0,4 - classe D
0309 L200	Conduit spirale rigide - Ø200 mm - longueur 3 m - epaisseur 0,4 - classe D



RACCORD FEMALLE

0309 MV125	Raccord FF - Ø 125 mm - sans joint (manchon femelle)
0309 MV160	Raccord FF - Ø 160 mm - sans joint (manchon femelle)
0309 MV180	Raccord FF - Ø 180 mm - sans joint (manchon femelle)
0309 MV200	Raccord FF - Ø 200 mm - sans joint (manchon femelle)



RACCORD MALE

0309 MM125	Raccord MM - Ø 125 mm - avec joint en caoutchouc (manchon male)
0309 MM160	Raccord MM - Ø 160 mm - avec joint en caoutchouc (manchon male)
0309 MM180	Raccord MM - Ø 180 mm - avec joint en caoutchouc (manchon male)
0309 MM200	Raccord MM - Ø 200 mm - avec joint en caoutchouc (manchon male)



COLLIER DE FIXATION

0309 OB125	Collier de fixation - Ø 125mm - avec caoutchouc
0309 OB160	Collier de fixation - Ø 160mm - avec caoutchouc
0309 OB180	Collier de fixation - Ø 180mm - avec caoutchouc
0309 OB200	Collier de fixation - Ø 200mm - avec caoutchouc



RÉDUCTION

0309 R160125	Réduction - Ø 160/125 mm - avec joint en caoutchouc
0309 R160150	Réduction - Ø 160/150 mm - avec joint en caoutchouc
0309 R200160	Réduction - Ø 200/160 mm - avec joint en caoutchouc
0309 R200180	Réduction - Ø 200/180 mm - avec joint en caoutchouc



COUDE 90°

0309 B90125	Coude 90° - Ø 125 mm - avec joint en caoutchouc
0309 B90160	Coude 90° - Ø 160 mm - avec joint en caoutchouc
0309 B90180	Coude 90° - Ø 180 mm - avec joint en caoutchouc
0309 B90200	Coude 90° - Ø 200 mm - avec joint en caoutchouc



COUDE 45°

0309 B45125	Coude 45° - Ø 125 mm - avec joint en caoutchouc
0309 B45160	Coude 45° - Ø 160 mm - avec joint en caoutchouc
0309 B45180	Coude 45° - Ø 180 mm - avec joint en caoutchouc
0309 B45200	Coude 45° - Ø 200 mm - avec joint en caoutchouc



PIÈCE Y - Ø 160/200/160 (2 BOÎTES DE DISTRIBUTION D’AIR AU DÉPART ET À L’ARRIVÉE)

0309 YD4200160	Pièce Y - 45° - Ø 160/200/160 - avec joint en caoutchouc
----------------	--



PIQUAGE VERTICAL

1102 2004000073	Piquage 220x80 vers rond Ø160
1102 2004000075	Piquage 220x80 vers rond Ø180
1102 2004000150	Piquage 220x80 vers rond Ø200



PIQUAGE VERTICAL DOUBLE

1102 2004000129	Piquage 220x80 vers rond 2xØ160
1102 2004000152	Piquage 220x80 vers rond 2xØ180
1102 2004000151	Piquage 220x80 vers rond 2xØ200



CANAL RECTANGULAIRE GALVANISÉ

1102 2003000009	Canal rectangulair galvanisé - 220x80 - 3m
-----------------	--



COUDE RECTANGULAIRE

1102 2003000104	Coude rectangulair horizontal 45° - 220x80 - rond - galva
1102 2003000033	Coude rectangulair horizontal 90° - 220x80 - rond - galva



SILENCIEUX FIXE

0309 SIL125600	Silencieux isolant 50 mm avec joint en caoutchouc Ø 125 mm - L=600
0309 SIL160600	Silencieux isolant 50 mm avec joint en caoutchouc Ø 160 mm - L=600
0309 SIL180600	Silencieux isolant 50 mm avec joint en caoutchouc Ø 180 mm - L=600
0309 SIL200600	Silencieux isolant 50 mm avec joint en caoutchouc Ø 200 mm - L=600



CONDUIT FLEXIBLE ACOUSTIQUE

310 66014126	Conduit flexible acoustique alu ACOUDEC - 25mm- Ø127 x1m
310 66014128	Conduit flexible acoustique alu ACOUDEC - 25mm - Ø160 x1m
1102 2007000409	Conduit flexible acoustique Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø180 L=1 m
1102 2007000411	Conduit flexible acoustique Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø203 L=1 m

CAISSONS DE DISTRIBUTION D’AIR




PLAT OVAL AVEC RACCORD COUDÉ Ø160

0310 G0013135	Easyflex plénum - droit - + 6 brides de fixation en métal (310 G0013138)
0310 G0013136	Easyflex caisson de distribution - 8 raccords
0311 G0013140	Easyflex caisson de distribution - droit - 160mm - 6 raccords



ROND Ø90 AVEC RACCORD COUDÉ Ø160

0310 G0013227	Easyflex plenum coudé Ø160 8xØ90
0310 G0013244	Easyflex plenum coudé Ø160 6xØ90
0310 G0013228	Easyflex plenum coudé Ø160 2x4xØ90
0310 G0013230	Easyflex plenum coudé Ø160 2x6xØ90



ROND Ø69 AVEC RACCORD RECTANGULAIRE 220X80


1102 2005000499	Uniflexplus+ subcollecteur 1xK, 9xØ69mm, 2xD, 220x80
1102 2005000502	Uniflexplus+ subcollecteur 1xK, 15xØ69mm, 4xD, 220x80



ROND Ø69 AVEC RACCORD COUDÉ Ø180

1102 2005000485	Uniflexplus+ collecteur principal avec raccord latéral 18 x Ø69mm et Ø180mm
1102 2005000488	Uniflexplus+ subcollecteur avec raccord latéral 12 x Ø69mm et Ø180mm

TUBES DE CHAPE

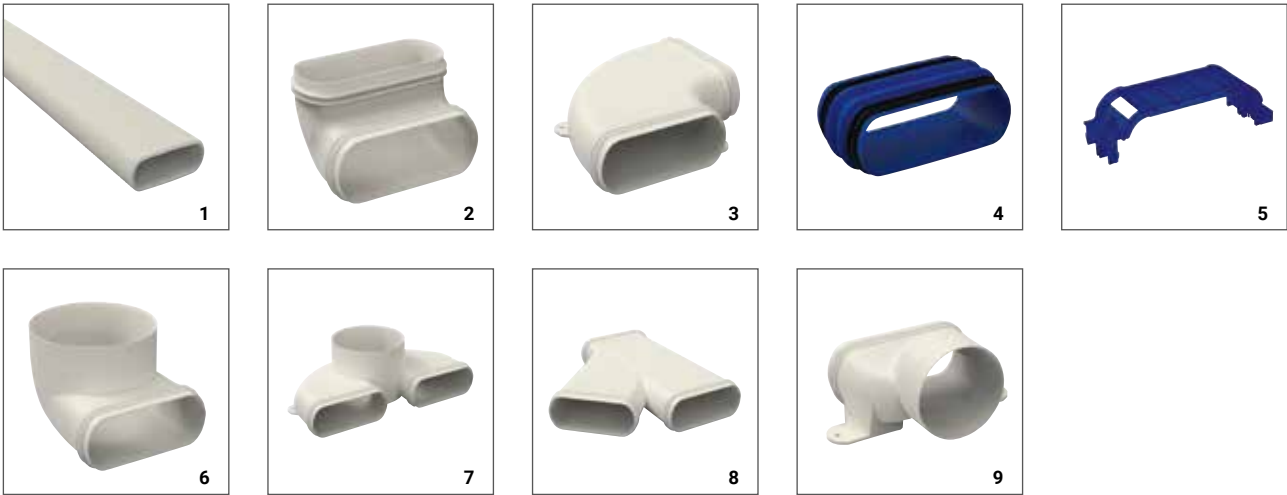


EASYFLEX OBLONG

0310 G0013110	EASYFLEX gaine oblong flexible 140x60 15 m	1
0310 G0013114	EASYFLEX courbe - vertical - 90°	2
0310 G0013113	EASYFLEX courbe - horizontal - 90°	3
0310 G0013111	EASYFLEX raccord - avec caoutchoucs plats ovales	4
0310 G0013112	EASYFLEX fermeture pour raccord (toujours commander par 2)	5
0310 G0013117	EASYFLEX raccordement à la grille Ø 125 mm	6
0310 G0013118	EASYFLEX coude vertical double - pour grille Ø 125 mm	7
0310 G0013120	EASYFLEX raccord rond - avec caoutchoucs - Ø 125 mm	8
0310 G0013123	EASYFLEX pièce Y - plat oval	9



EASYFLEX Ø90 ROND

0310 G0013225	Easyflex conduit rond D90 50m	1
0310 G0013231	Easyflex raccordement de vanne 2x Ø90mm -125 mm 90° fixation au sol	2
0310 G0013232	Easyflex raccordement de vanne 2x Ø90mm -125 mm 90° fixation au plafond	3
0310 G0013242	Easyflex extension Ø125 0,25m	4
0310 G0013234	Easyflex serrure Ø90 (2pcs par connexion nécessaire)	5
0310 G0013238	Easyflex joint Easyflex rond Ø90 pour connection de conduit (50pcs)	6
0310 G0013236	Easyflex capuchon Ø90 Easyflex plenum (10pcs)	7
0311 G0013239	Easyflex connecteur Easyflex rond Ø90 conduit (10pcs)	8

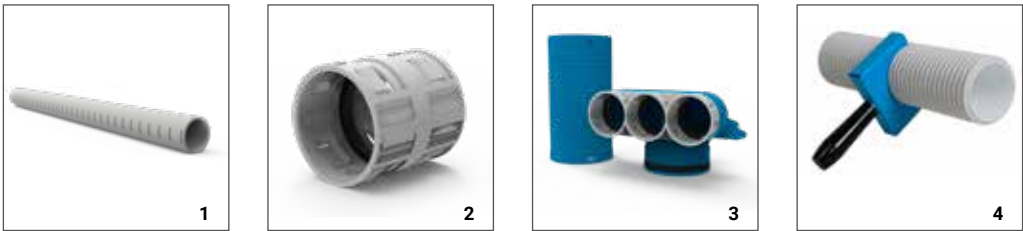

UNIFLEX+ Ø69 ROND

1102 2005000012	Uniflexplus+ tuyeau flexible Ø 69mm L=50m	1
1102 2005000492	Uniflexplus+ raccord avec joints d'étanchéité Ø69mm	2
1102 2005000467	Uniflexplus+ collecteur terminal 3 x Ø69 mm - 125 mm 90° avec étui	3
1102 2005000495	Uniflexplus+ Coupe-tuyeau Ø 69mm	4

BOUCHES DE VENTILATION



RENSON AEROO À PARTIR DE 2023

0310 76050865	AEROO Bouche de ventilation réglable pulsion et extraction blanc ronde Ø125mm
0310 76050866	AEROO Bouche de ventilation réglable pulsion et extraction blanc carré Ø125mm
0310 76050867	AEROO Bouche de ventilation réglable pulsion et extraction noir ronde Ø125mm
0310 76050868	AEROO Bouche de ventilation réglable pulsion et extraction noir carré Ø125mm



SANUTAL

0309 TLV125	Bouche de ventilation pulsion Luxe blanc - Ø125mm
0309 AVL125	Bouche de ventilation extraction Luxe blanc - Ø125mm



VENTILAIR UNIFLEX+

1102 3001000239	Bouche de ventilation pulsion et extraction - Ø125mm
-----------------	--



ZEHNDER

0041 705613126	ComfoValve Luna S125 Bouche de ventil. design pulsion - RAL9016 - max. 75m³/h
0041 705613128	ComfoValve Luna E125 Bouche de ventil. design extraction -RAL9016 - max. 90m³/h

CEBEO, VOTRE SPÉCIALISTE DE LA VENTILATION

NOS ATOUTS

Que pouvez-vous attendre concrètement de Cebeo ?
Naturellement, les produits et systèmes de qualité dans le domaine de la ventilation double flux, que vous trouverez plus loin dans ce d'épliant.

SPÉCIALISTES HVAC

Ils ont une excellente connaissance des solutions de ventilation et ils peuvent vous aider à déterminer la marque et le système adéquats.

SOUTIEN POUR VOTRE CHANTIER

Chaque projet est différent, vous le savez mieux que quiconque. Et par conséquent, une solution spécifique peut être nécessaire dans chaque cas si un problème survient. Cebeo vous soutient jusqu'au chantier afin de ne pas perdre un temps précieux et de garantir la qualité de l'installation.

STOCK ET UNE LOGISTIQUE FORTE

Dans notre Centre de distribution de Mouscron, Cebeo dispose d'un stock permanent de 55 000 références. En outre, nous disposons d'un réseau national de plus de 50 filiales. La livraison d'articles de stock dans les 24 heures.

APPROCHE DE PROJET

Un projet est un parcours qui comprend de nombreuses haltes. Cebeo encadre ce processus de votre première demande à la livraison : calculs, propositions, offre, contacts éventuels avec les fournisseurs, soutien jusqu'au chantier... nous nous occupons de tout si vous le souhaitez.

FORMATIONS CAMPUS

Vous trouverez une vue d'ensemble de nos formations sur www.cebeo.be/fr-be/formations-evenements.



NOUVEAU

MOINS DE SOUCIS AVEC AIRX ET LE CHÈQUE VENTILATION DE CEBEO

(POWERED BY AIRX)

AirX est spécialisé dans la ventilation et préconise que toutes les installations de ventilation soient conçues, réalisées et réglées par des professionnels.

**AIRX
N'INSTALLE PAS
MAIS :**

- réglemente les installations de ventilation complètes
- fournit des rapports de mesure complets
- effectue des analyses des installations de ventilation existantes

Ils ont de l'expérience dans la régulation des systèmes de ventilation dans les maisons, les écoles, les bureaux, les magasins, les hôtels, les laboratoires, etc.

Les chèques de ventilation de CEBEO vous permettent de faire réguler et mesurer correctement votre installation de ventilation. Après avoir mesuré l'appareil de ventilation, un rapport de mesure ou rapport de performance de la ventilation (VPV) est établi. Ce rapport peut ensuite être intégré dans le dossier de ventilation obligatoire pour la Flandre.

AirX ne se contente donc pas de mesurer, mais met tout en œuvre pour atteindre partout les débits requis au moyen d'un réglage réfléchi. Pour ce faire, toutes les vannes contrôlables doivent être accessibles. AirX est bien entendu limité par les propriétés physiques de l'installation et, en cas de problème, il en recherchera la cause.



CALCULATEUR DE VENTILATION

SUPPORT SUR CHANTIER

Chaque projet est différent, vous le savez mieux que quiconque. Et par conséquent, une solution spécifique peut être nécessaire dans chaque cas si un problème survient. Cebeo vous soutient jusqu'au chantier afin de ne pas perdre un temps précieux et de garantir la qualité de l'installation.

APPROCHE DE PROJET

Un projet est un parcours qui comprend de nombreuses haltes. Cebeo encadre ce processus de votre première demande à la livraison : calculs, propositions, offre, contacts éventuels avec les fournisseurs, soutien jusqu'au chantier... nous nous occupons de tout si vous le souhaitez.

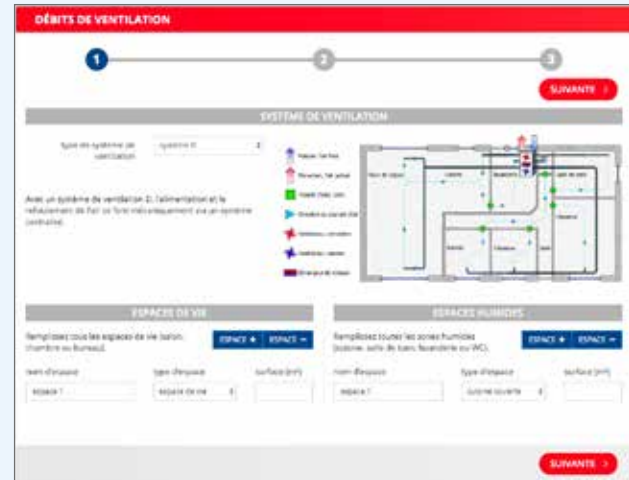

CALCULEZ VOS DÉBITS SUR WWW.CEBEO.BE

Un système de ventilation assure un climat intérieur sain et est nécessaire dans le cas de maisons très isolées. Le calcul des débits par pièce est essentielle pour l'installation et le réglage corrects d'un système de ventilation. Le calculateur de ventilation, accessible sur www.cebeo.be, vous aide à faire le calcul rapidement.

1 CHOISISSEZ VOTRE SYSTÈME

À l'étape 1, vous indiquez le type de système de ventilation que vous installez. Optez-vous pour un système C avec alimentation en air naturel et évacuation mécanique de l'air vicié ? Ou pour un système à double flux avec alimentation et évacuation mécaniques de l'air par le biais d'un système fermé avec récupération de chaleur ?

2 DÉFINISSEZ LES ESPACES DE VIE ET LES PIÈCES HUMIDES

Commencent alors les calculs. Quels sont les espaces de vie et les pièces humides ? Une pièce humide doit en effet être bien ventilée. Quelle superficie ces espaces représentent-ils ? Introduisez les paramètres demandés avec la plus grande exactitude et le calculateur de ventilation effectuera un calcul fiable des débits de ventilation nécessaires par pièce.

3 RAPPORT

Grâce au calculateur Cebeo, vous calculez les débits de ventilation de votre maison en trois étapes simples. Vous recevez immédiatement un rapport exhaustif reprenant toutes les informations afin de vous mettre au travail.



RÉF
1090 VENTILATIECHEQUE

DE COMBIEN DE BONS AI-JE BESOIN ?

Logement

1 logement < 16 vannes = 2 chèques

1 logement > 16 vannes = 3 chèques

Appartement

1 appartement = 2 chèques

2 appartements = 4 chèques

3 appartements = 5 chèques

4 appartements = 7 chèques

5 appartements = 9 chèques

Plus de 6 appartements : offre sur mesure

