



2X



Snellere installatie | Betere beveiliging | Future - Ready

Systeem Resi9 XE

Residentiële elektrische beveiliging heruitgevonden.
Uniek en efficiënt!

se.com/be/resi9-xe-nl

Life Is On


Schneider
Electric



Een innovatieve en unieke elektrische kast met een gepatenteerd verdelingssysteem, dat het leven van onze partners eenvoudiger en veiliger zal maken.



"Ik werk graag snel alles af om tijd te hebben voor andere belangrijke zaken"

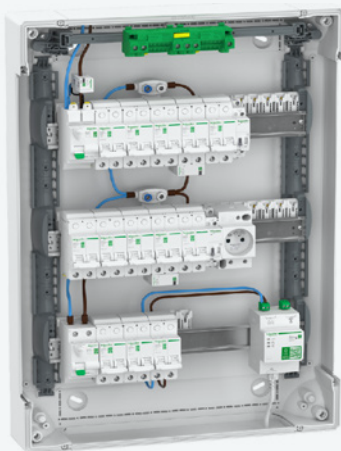

Geavanceerde beveiliging met een uniek verdelingssysteem

Het Resi9 XE gamma heeft een uitgebreid beveiligingsaanbod en een uniek distributiesysteem. Dit gepatenteerd systeem maakt een schroefloze en zekere aansluiting van de modulaire XE apparaten mogelijk.



Tijdsbesparend

Door de installatietijd te halveren ten opzicht van normale borden, kunnen elektriciens zich focussen op andere belangrijke zaken.



Betere beveiliging

Het risico om onderdelen aan te raken die elektriciteit geleiden en geëlectrocuteerd te worden is lager met een vingerveilig systeem. Brengt meer veiligheid voor installateurs.




Future-Ready

Een duurzame en schaalbare oplossing waarmee elektriciens hun klanten op elk moment een geconnecteerd verdeelbord kunnen aanleveren.

"Ik hou ervan om nieuwe oplossingen te ontdekken die mij tijd besparen"

Resi9 XE met PrismaSet XS: **Hoe sneller, hoe beter!**

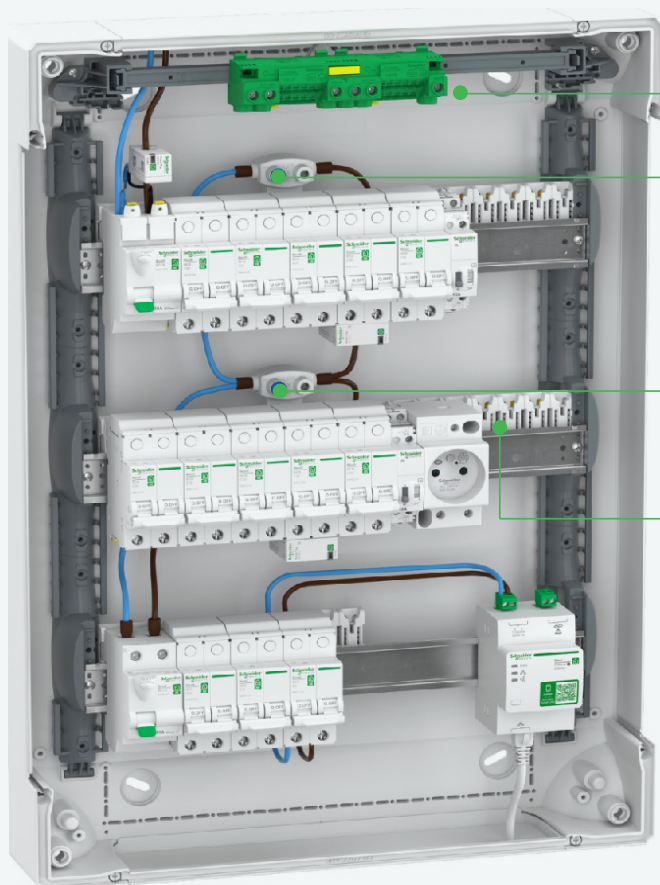

Schroefloos ontwerp voor efficiëntie

- Nieuwe schroefloze aardingsklemmen.
- XE verdelingsmodules maken een schroefloze en zekere aansluiting van XE apparaten mogelijk.
- XE verdelingsmodule wordt direct op de speciale DIN-rail van Schneider Electric geklikt, zonder tools.

Ontworpen voor flexibiliteit en gebruiksgemak

- 2 versies van verdelingssystemen voor alle bekabelingsnoden:
 - Met geïntegreerde connectoren.
 - Zonder connectoren.
- Ruimte klaar voor evoluties en last-minute veranderingen.
- Eenvoudig te upgraden en onderhouden.

Eenvoudige bekabeling


- Verwijderbare en inklikbare DIN Rail (Enkel in 24 m).



"Efficiënt werken is essentieel voor mij. Daarom werk ik graag met efficiënte systemen en producten."



Resi9 XE met PrismaSet XS: **Hoe veiliger, hoe beter!**

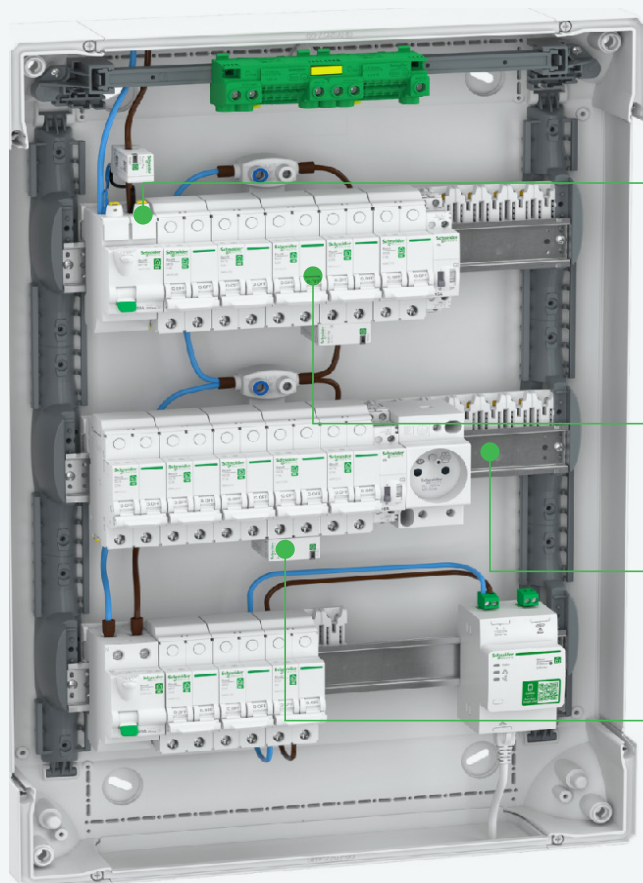

Betere beveiling voor personen met aangepaste apparaten voor elke toepassing.

- Differentieelstroominrichting per groep.
- Hoofddifferentieel 300mA met verzegelkapjes.
- Hoge sensitiviteit: 30mA versie verzekert een hoge sensitiviteit in zones met een hoge vochtigheidsgraad of zones die gevoelig zijn voor aanrakingen.

Beveiliging van circuits

- Automaatbeveiliging om verbruiken tot 32A te beschermen tegen overspanning en kortsluiting.


Vingerveilig dankzij IP2X isolatie van Resi9 XE distributiemodules

Proactief met meldingen

- Elektrische storingswaarschuwingen met PowerTag.




Resi9 XE met PrismaSet XS: **Hoe slimmer, hoe beter!**

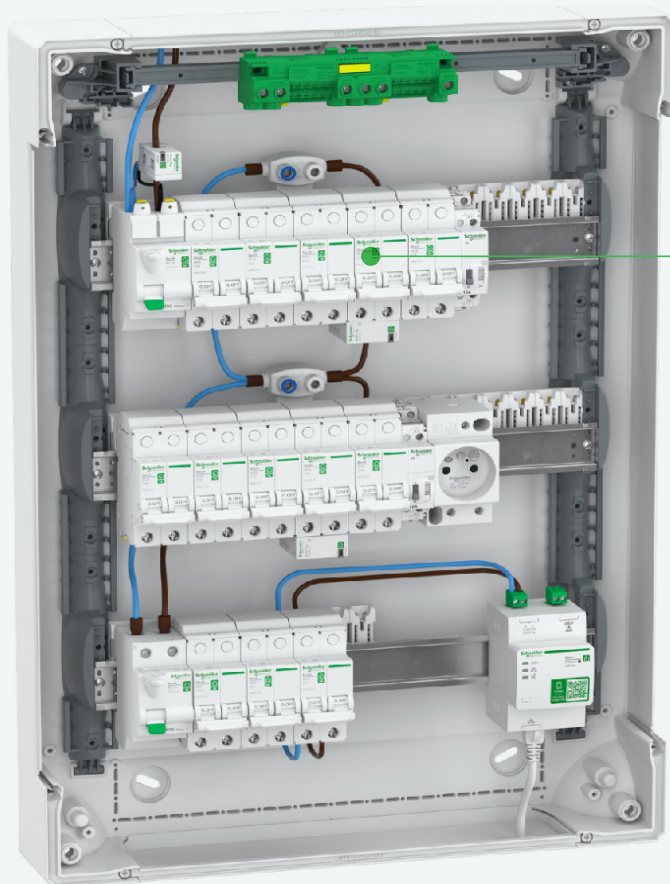

Klaar voor connectiviteit met PowerTag comptabiliteit

- Eenvoudig upgraden met PowerTag.
- Eenvoudig monitoren en energiemetingen op groep of laadniveau.
- Meldingen bij elektrische fouten.
- Draadloze connectiviteit via Gateway.

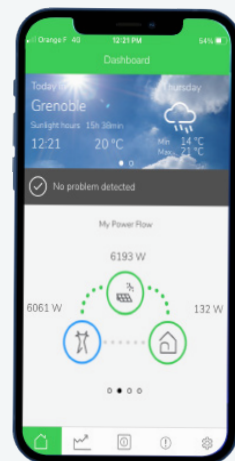



Systeem Resi9 XE: Waarom is dit uniek?

Plug-in connectie



De apparaten worden in het verdeelsysteem ingeklikt: dit verkort de installatietijd drastisch en verhoogt daardoor de productiviteit.

IP2X / Vinger-Veilig Systeem



Met het vinger-veilige systeem is de kans op een geleidend deel onder spanning ook drastisch verminderd. Dit resulteert in veiliger werken.

Connectiviteitsklaar




Compatibel met PowerTag en accessoires om de eenvoudige upgrade naar een geconnecteerd bord te verzekeren.

Elk apparaat is ontworpen voor naadloze installatie

Efficiënte vermogenschakelaars!

- Gepatenteerde plug-in connecties bovenaan.
- Direct gevoed vanaf de verdelingsmodule zonder tools.
- Alle benodigde informatie over het product zichtbaar op de voorkant.
- Groot markeringsgebied.
- Onderaan schroef-aansluitingen voor aansluiting van belastingen.
- Zowel neuter als fase beveiligd.

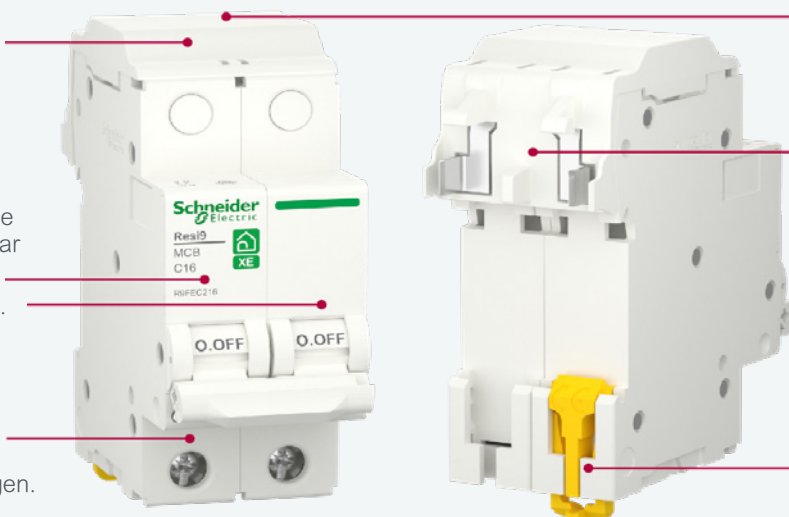

- De IP2x graad tegen direct contact bij de connecties helpt om de beveiliging te verhogen tijdens de installatie of onderhoud.
- Ze worden gevoed door eenvoudig te installeren en onderhoudsvrije XE plug-in aansluitingen.
- Snelle en eenvoudige montage en demontage door de vergrendeling aan de onderkant van het product te bedienen.




Onderdelen die gemaakt zijn voor een probleemloze installatie

Differentieelstroominrichtingen die opvallen!



- Verzegelkapjes inbegrepen in de 300mA versie.
- Schroefaansluitingen voor inkomende voeding.
- Alle benodigde informatie over het product zichtbaar op de voorkant.
- Groot markeringsgebied
- Duidelijke kleurindicatie van de stand van de hendel aan/uit
- Elegant en modern design.
- Gemakkelijk te installeren XE gepatenteerde plug-in aansluitingen die de verdelingsmodule van stroom voorzien.
- Snelle en eenvoudige montage en demontage door de clip onderaan het apparaat.

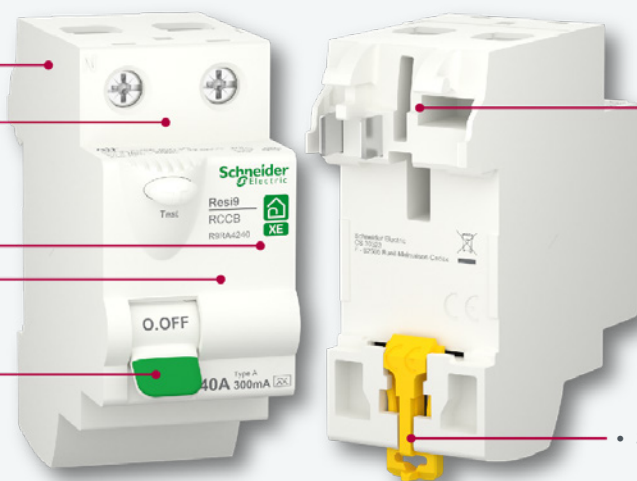



Verdelingsmodules die flexibiliteit en gebruiksgemak heruitvinden!



- 2 types van verdelingsmodule:

- Met en zonder geïntegreerde connectoren.

- Geïntegreerde connector om de verdelingsmodule te voeden, vanaf een andere module of om elk ander apparaat met schroefaansluiting te verbinden.

- Aangepast voor installatie op standaard Schneider Electric DIN rails.

- Beveiligingsgraad IP2x.

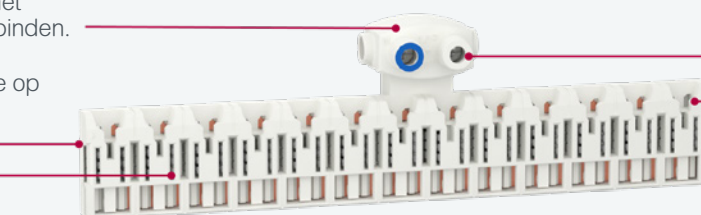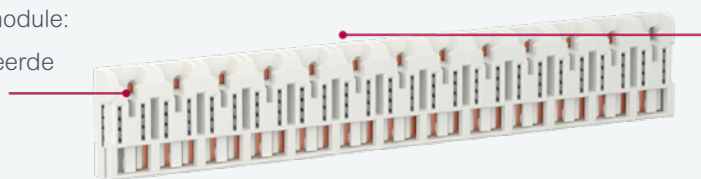

- De IP2x beveiliging tegen direct contact bij de connecties helpt om de beveiliging tijdens installatie of onderhoud te verbeteren.

- Eenvoudig te installeren stroomopwaartse XE plug-in connectoren.

- Gepatenteerd XE plug-in top connections voor het voeden van XE distributionmodule.

- Tot 25 mm² van kabelgedeelte toegelaten.

- Bij de XE verdelingsmodule is er geen aanpassing aan vorkaansluitrail nodig.


References



> PrismaSeT XS 18 modules opbouw

Polycarbonaat, dubbele isolatie

Referentie	Omschrijving
LVSXL118	1 rij van 18 modules - volle deur
LVSXL218	2 rijen van 18 modules - volle deur
LVSXL318	3 rijen van 18 modules - volle deur
LVSXL418	4 rijen van 18 modules - volle deur
LVSEX118	1 rij van 18 modules - doorzichtige deur
LVSEX218	2 rijen van 18 modules - doorzichtige deur
LVSEX318	3 rijen van 18 modules - doorzichtige deur
LVSEX418	4 rijen van 18 modules - doorzichtige deur

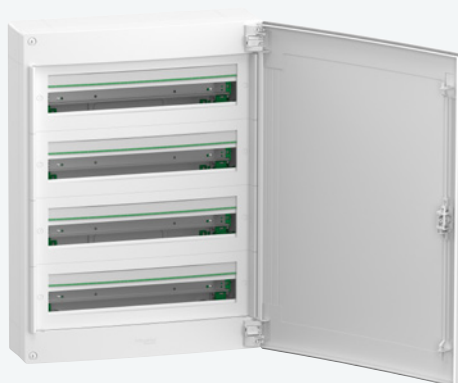

> PrismaSeT XS 24 modules opbouw

Polycarbonaat, dubbele isolatie

Referentie	Omschrijving
LVSXL224	2 rijen van 24 modules - volle deur
LVSXL324	3 rijen van 24 modules - volle deur
LVSXL424	4 rijen van 24 modules - volle deur
LVSXL524	5 rijen van 24 modules - volle deur
LVSXL624	6 rijen van 24 modules - volle deur
LVSEX224	2 rijen van 24 modules - doorzichtige deur
LVSEX324	3 rijen van 24 modules - doorzichtige deur
LVSEX424	4 rijen van 24 modules - doorzichtige deur
LVSEX524	5 rijen van 24 modules - doorzichtige deur
LVSEX624	6 rijen van 24 modules - doorzichtige deur

> Inklikbare automaten XE



Referentie	Omschrijving
R9FEC206	2P 6A 400V 3000A
R9FEC210	2P 10A 400V 3000A
R9FEC216	2P 16A 400V 3000A
R9FEC220	2P 20A 400V 3000A
R9FEC225	2P 25A 400V 3000A
R9FEC232	2P 32A 400V 3000A

> Inklikbare differentieelschakelaars Type A XE



Referentie	Omschrijving
R9RA1240	2P 40A 30mA Type A
R9RA1263	2P 63A 30mA Type A
R9RA4240	2P 40A 300mA Type A
R9RA4263	2P 63A 300mA Type A

> Verdeelblok XE



Referentie	Omschrijving
R9XEC608	8 modules met connector
R9XEC613	13 modules met connector
R9XEC618	18 modules met connector
R9XES608	8 modules zonder connector
R9XES610	10 modules zonder connector
R9XES613	13 modules zonder connector

Life Is On



se.com/be/resi9-xe-nl

Schneider Electric nv/sa

Dieweg 3
B-1180 Brussel
Tel.: (02) 373 75 02
customer-service.be@schneider-electric.com
www.se.com/be

BTW: BE 0451.362.180
RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel worden beschouwd.



dit document werd gedrukt
op milieuvriendelijk papier

Realisatie:



Data &
Commercial
Concepts