

CATALOGUS
**RESIDENTIËLE
VERLICHTING**
BY CEBEO
24.00



cebeo
A Sonepar Company

BIZEN

PLAFOND

- SPOT INBOUW 06
- SPOT INBOUW VERANDA/NIS 09
- SPOT OPBOUW 09
- SPOT OP BASIS 11
- DOWNLIGHT 12
- PANEEL 12
- MONOFASE RAIL 13
- MONOFASE RAIL PENDEL 14
- MONOFASE RAIL SPOT 14
- DRIEFASE RAIL 15
- DRIEFASE RAIL SPOT 15
- 48V MAGNETISCHE RAIL SPOT 16
- DECORATIEVE PENDEL 18
- DECORATIEVE LAMP 20
- TEXTIELSNOER 21
- FUNCTIONELE PENDEL 22

PLAFOND/WAND

- DECORATIEF ARMATUUR 23
- LED-STRIP 23
- LED-STRIP PROFIEL 25
- ONDERKASTVERLICHTING 26
- VEILIGHEIDSVERICHTING 26
- FUNCTIONEEL ARMATUUR 27

WAND

- ORIËNTATIE 29
- LEESLAMPEN 30
- WANDARMATUREN DECO 31
- WANDARMATUREN BADKAMER 32

VRIJSTAAND

- TAFELLAMPEN 33

BIZEN

PLAFOND

- SPOT INBOUW 36
- SPOT OPBOUW 36
- WATERDICHT 36

PLAFOND/WAND

- LED-STRIP 37
- LED-STRIP PROFIEL 37
- WANDARMATUREN DECO 38

WAND

- ORIËNTATIE 39
- WANDARMATUREN DECO 40
- PROJECTOREN MET DETECTIE 42
- PROJECTOREN ZONDER DETECTIE 42
- LICHTSLINGERS 42

VLOER



- UPLIGHT 45
- PAALTJES EN PIKETTEN 45
- TAFELLAMPEN OP BATTERIJ 51

ACCESSOIRES

- VERBINDINGSBOX 52
- BEWEGINGSMELDERS 52

ONTDEK ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP ONZE WEBSHOP

In deze catalogoog vind je slechts een selectie residentiële verlichting voor in en rond de woning. Surf voor een volledig overzicht van ons assortiment aan architecturale, decoratieve en technische verlichting naar www.cebeo.be. Naast de technische specificaties per referentie krijg je ook in één oogopslag zicht op de voorraad en levertermijn.

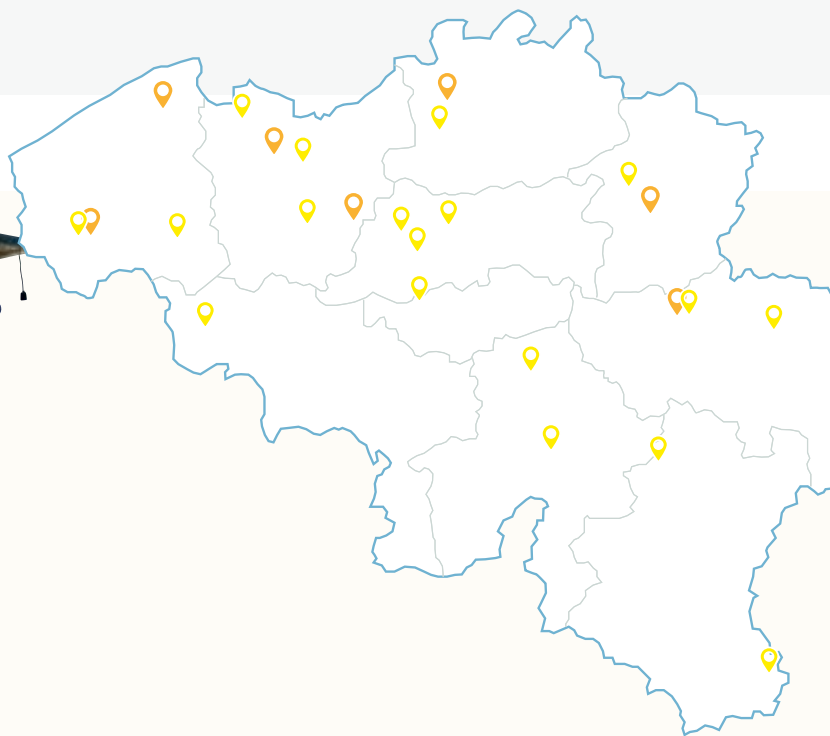

18 LIGHTING WALLS

De productfoto's in deze catalogoog geven een indicatie van de sfeer die de verlichting in kwestie geeft, maar ze zeggen niet alles. In maar liefst 18 filialen verspreid over het land hebben we daarom lighting walls geïnstalleerd. Op deze wanden worden de meest essentiële toestellen voor dagelijks gebruik in werking tentoongesteld. Zo kan je het licht(effect) zelf ervaren. Onze toonbankmedewerkers begeleiden je graag in het maken van de juiste keuze.



Arlon | Braine-le-Château | Dinant | Drogenbos | Eeklo | Grâce-Hollogne | Groot-Bijgaarden | Haren | Ieper | Kuurne | Lummen | Marche-en-Famenne | Merelbeke | Namur | Tournai | Verviers | Wilrijk | Zottegem



7 LIGHTSTUDIO'S

Wens je advies of een lichtplan op maat door één van onze lichtspecialisten in een inspirerende showroom met de laatste producten en technologieën? Maak snel een afspraak met een lightstudio in jouw buurt.

Brugge | Deurne | Erembodegem | Gent | Grâce-Hollogne | Hasselt | Ieper



BIN NEN

**PLAFOND - PLAFOND/WAND
WAND - VRIJSTAAND**



spot inbouw



DELTA LIGHT®

DEEP VARO HI

	kleur	W	afmeting mm
124 423.021.00W	wit	max 20	Ø84x130
124 423.021.00B	zwart	max 20	Ø84x130



spot inbouw



DELTA LIGHT®

VARO OK

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
124 423.04.811.922W	wit	8	625	2700	Ø84x73	excl driver 350mA-DC
124 423.04.811.922B	zwart	8	625	2700	Ø84x73	excl driver 350mA-DC
124 423.04.811.932W	wit	8	652	3000	Ø84x73	excl driver 350mA-DC
124 423.04.811.932B	zwart	8	652	3000	Ø84x73	excl driver 350mA-DC




ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
124 21012.0258	LED voeding 350mA	10	122x41x23	dimbaar fase-afsnijding



spot inbouw



DELTA LIGHT®

DEEP VARO


	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
124 423.021.811.922W	wit	8	640	2700	Ø84x86	excl driver 350mA-DC
124 423.021.811.922B	zwart	8	640	2700	Ø84x86	excl driver 350mA-DC
124 423.021.811.932W	wit	8	667	3000	Ø84x86	excl driver 350mA-DC
124 423.021.811.932B	zwart	8	667	3000	Ø84x86	excl driver 350mA-DC



ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
124 21012.0258	LED voeding 350mA	10	122x41x23	dimbaar fase-afsnijding





DELTA LIGHT®


DEEP VARO IP

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
124 423.022.811.922W	wit	8	671	2700	Ø84x86	excl driver 350mA-DC
124 423.022.811.922B	zwart	8	671	2700	Ø84x86	excl driver 350mA-DC
124 423.022.811.932W	wit	8	700	3000	Ø84x86	excl driver 350mA-DC
124 423.022.811.932B	zwart	8	700	3000	Ø84x86	excl driver 350mA-DC



ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
124 21012.0258	LED voeding 350mA	10	122x41x23	dimbaar fase-afsnijding



DELTA LIGHT®

DEEP VARO AC

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
124 21927.9228W	wit	8	510	2700	Ø84x92	
124 21927.9228B	zwart	8	510	2700	Ø84x92	
124 21927.9328W	wit	8	510	3000	Ø84x92	
124 21927.9328B	zwart	8	510	3000	Ø84x92	



TECHNOLUX

INDAL LAM 230V

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 INDALRHV830WDL	wit	7,5	640	3000	Ø82x62,5	met bladveren
401 INDALRHV830ZDL	zwart	7,5	640	3000	Ø82x62,5	met bladveren



TECHNOLUX

INDHO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 INDH08MIXB-V2	zwart	10	715	2700/3000/4000/6000	Ø84x74	incl schakelaar voor kleurtemperatuur
401 INDH08MIXW-V2	wit+nikkel	10	715	2700/3000/4000/6000	Ø84x74	incl schakelaar voor kleurtemperatuur



220-240V

IP44

TECHNOLUX

ELRS

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 ELRS-6SW1-K	wit	6	508	2700	Ø82x53
401 ELRS-6WW1-K	wit	6	537	3000	Ø82x53



220-240V

IP44

TECHNOLUX

ELRIP

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 ELRIP-6SW1-K	wit	6	508	2700	Ø79x46
401 ELRIP-6WW1-K	wit	6	537	3000	Ø79x46



220-240V

IP20

SLV

UNIVERSAL DOWNLIGHT IP20

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 1007090	zwart	8	680	2700/3000/4000/6000	Ø85x64	incl schakelaar voor kleurtemperatuur excl afdekking

ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm
582 1007091	Universal Downlight IP20 afdekking	zwart	Ø88x35



582 1007092	Universal Downlight IP20 afdekking	wit	Ø88x35
-------------	------------------------------------	-----	--------





spot inbouw



UNIVERSAL DOWNLIGHT IP65

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 1007095	zwart	8	680	2700/3000/4000/6000	Ø85x49	incl schakelaar voor kleurtemperatuur excl afdekking

ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm
582 1007096	Universal Downlight IP65 afdekking	zwart	Ø88x35
582 1007097	Universal Downlight IP65 afdekking	wit	Ø88x35



spot inbouw veranda/nis



NANO TILT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 907012	wit	4	240	3000	Ø48x29
534 907015	zwart	4	240	3000	Ø48x29




ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
534 820078	Nano voeding 350mA	4,2	95x23x19	dimbaar fase-afsnijding




BINNEN

PLAFOND



SOLID PETIT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 133964W3	wit	8	540	2700	Ø82x130
567 133964B3	zwart	8	540	2700	Ø82x130
567 133964W5	wit	8	570	3000	Ø82x130
567 133964B5	zwart	8	570	3000	Ø82x130



FUNNEL ON SPLASH

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
565 433947	wit	4	327	2700	Ø66x80
565 433926	zwart	4	327	2700	Ø66x80
565 433927	zwart	4	351	3000	Ø66x80
565 433948	wit	4	351	3000	Ø66x80



TRILEDO CL ROUND


	kleur	W	afmeting mm
582 1002011	wit	max 10	Ø85x95
582 1002010	zwart	max 10	Ø85x95



TRILEDO CL SQUARE

	kleur	W	afmeting mm
582 1002015	wit	max 10	85x85x95
582 1002013	zwart	max 10	85x85x95

spot op basis



NOBLO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 1002970	wit	8	600	2700	Ø50x105 125x105x125	1 spot
582 1002969	zwart	8	600	2700	Ø50x105 125x105x125	1 spot
582 1002974	wit	16	1200	2700	Ø50x105 240x105x127	2 spots
582 1002973	zwart	16	1200	2700	Ø50x105 240x105x127	2 spots
582 1002977	wit	24	1800	2700	Ø50x105 400x105x127	3 spots
582 1002976	zwart	24	1800	2700	Ø50x105 400x105x127	3 spots

spot op basis



RIVA


	kleur	W	afmeting mm	
413 WA19905	zwart	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	2 spots
413 WA19930	wit	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	2 spots
413 WA20005	zwart	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	3 spots
413 WA20030	wit	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	3 spots
413 WA20105	zwart	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	4 spots
413 WA20130	wit	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	4 spots

spot op basis



YUKO

	kleur	W	afmeting mm	
413 WA19830	wit	max 3x13	Ø57x90 Ø220x127	
413 WA19805	zwart	max 3x13	Ø57x90 Ø220x127	




downlight




TECHNOLUX

TRIXY ROUND

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 901717.002	wit	9-15W	990-1650	3/4000	Ø235x22	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw
401 901718.002	wit	14-22W	1600-2600	3/4000	Ø300x25	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw



downlight



TECHNOLUX

TRIXY SQUARE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 901722.002	wit	9-15	990-1700	3000/4000	235x235x22	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw
401 901723.002	wit	14-22	1550-2550	3000/4000	300x300x25	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw




downlight



TECHNOLUX

LUNA

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 540001295500	zwart	9	810	3000	Ø87x46
401 540001295700	zwart	14	1190	3000	Ø112x46



paneel




OPPLE
LIGHTING.

LED PANEEL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
588 542003096300	wit	32	3630	3000	595x595x38
588 542003096400	wit	32	3840	4000	595x595x38

ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm
401 542098017600	Opbouwkader	wit	610x610x69






MONOFASE RAIL

	kleur	afmeting mm
582 143011	wit	1000x35x18
582 143010	zwart	1000x35x18
582 143021	wit	2000x35x18
582 143020	zwart	2000x35x18
582 1002152	wit	3000x35x18
582 1002151	zwart	3000x35x18



ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
	582 143031	Voedingstuk aarding links	wit	104x35x18
	582 143030	Voedingstuk aarding links	zwart	104x35x18
	582 143041	Voedingstuk aarding rechts	wit	104x35x18
	582 143040	Voedingstuk aarding rechts	zwart	104x35x18
	582 1004785	Afdekking	wit	2000x18x7 2 stuks
	582 1004783	Afdekking	zwart	2000x18x7 2 stuks
	582 143131	Eindstuk	wit	
	582 143130	Eindstuk	zwart	

BINNEN

PLAFOND

monofase rail/pendel



220-240V

IP20

excl. 1x

ENOLA B

	kleur	W	afmeting mm	
582 143961	wit	max 50	300xØ67	pendellengte 1500mm
582 143960	zwart	max 50	300xØ67	pendellengte 1500mm



monofase rail spot



220-240V

IP20

onboard

32°

E

355x90°

NOBLO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 1007639	wit	6	740	2700	Ø50x105
582 1007638	zwart	6	740	2700	Ø50x105



driefase rail





TECHNOLUX

DRIEFASE RAIL


	kleur	afmeting mm	
401 SCH-101N	wit	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-102	zwart	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-201N	wit	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-202	zwart	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-301N	wit	3000x36x32	Eutrac
401 SCH-302	zwart	3000x36x32	Eutrac



ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm
	401 SCH-112011N	Voedingstuk aarding rechts	wit 32x36x112
	401 SCH-112012	Voedingstuk aarding rechts	zwart 32x36x112
	401 SCH-112021N	Voedingstuk aarding links	wit 32x36x112
	401 SCH-112022	Voedingstuk aarding links	zwart 32x36x112
	401 SCH-012171N	Eindstuk	wit 32x17x36
	401 SCH-012172	Eindstuk	zwart 32x17x36


driefase rail spot



SLV

NOBLO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 1007645	wit	6	740	2700	Ø50x105
582 1007644	zwart	6	740	2700	Ø50x105



TECHNOLUX

TRACKSPOT PERFORMER

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 541001069000	wit	12	960	3000	229xØ65
401 541001069600	zwart	12	960	3000	229xØ65




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

PISTA 48V RAIL


	kleur	afmeting mm
129 13410009	wit	1000x26x21
129 13410032	zwart	1000x26x21
129 13410109	wit	2000x26x21
129 13410132	zwart	2000x26x21
129 13410209	wit	3000x26x21
129 13410232	zwart	3000x26x21




ACCESSOIRE		kleur	W	afmeting mm	
	129 13410809	Voedingskoppeling links	wit	143x16x16	
	129 13410832	Voedingskoppeling links	zwart	143x16x16	
	129 13410909	Voedingskoppeling rechts	wit	143x16x16	
	129 13410932	Voedingskoppeling rechts	zwart	143x16x16	
	129 13411309	Voedingskoppeling centraal	wit	105x16x16	
	129 13411332	Voedingskoppeling centraal	zwart	105x16x16	
	129 13411009	eindkap	wit	26x21x22	set 2 stuks
	129 13411032	eindkap	zwart	26x21x22	set 2 stuks
	129 13410609	Afdekking	wit	1000x17x17	op maat af te zagen
	129 13410632	Afdekking	zwart	1000x17x17	op maat af te zagen
	129 12408730	48V voeding	75	180x30x51	niet dimbaar

BINNEN

PLAFOND



48V magnetische rail spot



MINUDE 45

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
129 11460009	wit	10,5	579	2700	Ø45x88	1-10V dimbaar
129 11460032	zwart	10,5	579	2700	Ø45x88	1-10V dimbaar



decoratieve pendel



ENOLA B

	kleur	W	afmeting mm	
582 151851	wit	max 50	Ø67x300	pendellengte 1500mm
582 151850	zwart	max 50	Ø67x300	pendellengte 1500mm



decoratieve pendel



FORCHINI

	kleur	W	afmeting mm	
582 155910	zwart/goud	max 40	Ø400x200	pendellengte 1500mm
582 155930	zwart/goud	max 40	Ø500x255	pendellengte 1500mm



decoratieve pendel



FITU

	kleur	W	afmeting mm	
582 132690	zwart	max 60	Ø44x91	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen
582 132691	wit	max 60	Ø44x91	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen



decoratieve pendel



PANTILO 20

	kleur	W	afmeting mm	
582 1003005	koper	max 15	Ø200x213	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen
582 1003007	koper	max 15	Ø280x172	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen



decoratieve pendel



SUN

	kleur	W	afmeting mm	
582 1002045	wit	max 60	Ø195x172	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen
582 1002046	wit	max 60	Ø300x273	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen

decoratieve pendel



FITU PLAFONDROZET ROND

	kleur	afmeting mm	
582 132601	wit	Ø85x39	voor 1 pendel, incl trekontlasting
582 132600	zwart	Ø85x39	voor 1 pendel, incl trekontlasting
582 132611	wit	Ø220x54	voor 3 pendels, incl trekontlasting
582 132610	zwart	Ø220x54	voor 3 pendels, incl trekontlasting



decoratieve pendel



FITU PLAFONDROZET ROND INBOUW

	kleur	afmeting mm	
582 1004675	wit	Ø85x33	voor 1 pendel
582 1004674	zwart	Ø85x33	voor 1 pendel



decoratieve pendel



FITU PLAFONDHAAK

	kleur	afmeting mm	
582 132671	wit	Ø18x46	
582 132670	zwart	Ø18x46	





SPIRALED WILLIAM

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145015	goud transparant	3,2	180	1900	Ø95x130	E27



SPIRALED LESLIE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100038655	transparant	3,2	190	2200	Ø125x180	E27
420 145017	goud transparant	3,2	180	1900	Ø125x180	E27



SPIRALED THOMAS

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145009	transparant	3,2	190	2200	Ø60x110	E27



SPIRALED ALVA

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145012	transparant	3,2	190	2200	Ø64x140	E27
420 145013	goud transparant	3,2	180	1900	Ø64x140	E27



SPIRALED MARION

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145011	transparant	3,2	190	2200	Ø45x110	E27

decoratieve lamp



ST64 LONG FILAMENT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
420 80100036362	transparant	6	470	2200	64x140
420 80100037174	goud transparant	6	450	2000	64x140

decoratieve lamp



GLOBE LONG FILAMENT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
420 80100036366	transparant	6	470	2200	95x140
420 80100036367	transparant	8	630	2200	125x176



Textielsnoer



TEXTIELSNOER

	kleur	afmeting mm	
420 139673	wit	Ø6x3000	2-aderig
420 141200	wit	Ø6,5x3000	3-aderig
420 139672	zwart	Ø6x3000	2-aderig
420 139690	zwart	Ø6,5x3000	3-aderig

BINNEN PLAFOND



XLINE STRIP

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 XLS665B	zwart	39	3200	3000	1875x34x80
595 XLS665W	wit	39	3200	3000	1875x34x80



ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
595 XLSUCAW	Xline pendelset	wit	Ø25x40	incl 150cm ophangkabel
595 XLSUCAB	Xline pendelset	zwart	Ø25x40	incl 150cm ophangkabel
595 XLPSBW	Xline pendel aansluitdoos	wit	120x50x40	incl 150cm ophang- en voedingskabel
595 XLPSBB	Xline pendel aansluitdoos	zwart	120x50x40	incl 150cm ophang- en voedingskabel






LED strip



AQFORM
LIGHTING SOLUTIONS

MODERN BALL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
558 47000-M927-D0-00-13	wit	10	920	2700	Ø150x182
558 47016-M927-D0-00-13	wit	8,5	640	2700	Ø100x130



integratech
less energy more light

LEDSTRIP MONOCHROME

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
540 64LED-IP20-2700	wit	2,8W/m 14W/5m	373lm/m 1865lm/5m	2700	5000x8x1,8 in te korten elke 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-3000	wit	2,8W/m 14W/5m	397lm/m 1985lm/5m	3000	5000x8x1,8 in te korten elke 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-4000	wit	2,8W/m 14W/5m	437lm/m 2185lm/5m	4000	5000x8x1,8 in te korten elke 125mm 64 leds/m
540 120LED-IP20-2700	wit	7,6W/m 38W/5m	803lm/m 4015lm/5m	2700	5000x8x1,8 in te korten elke 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-3000	wit	7,6W/m 38W/5m	831lm/m 4155lm/5m	3000	5000x8x1,8 in te korten elke 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-4000	wit	7,6W/m 38W/5m	854lm/m 4270lm/5m	4000	5000x8x1,8 in te korten elke 50mm 120 leds/m
540 128LED-IP20-2700	wit	8,6W/m 43W/5m	1161lm/m 5805lm/5m	2700	5000x8x1,8 in te korten elke 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-3000	wit	8,6W/m 43W/5m	1239lm/m 6195lm/5m	3000	5000x8x1,8 in te korten elke 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-4000	wit	8,6W/m 43W/5m	1334lm/m 6670lm/5m	4000	5000x8x1,8 in te korten elke 62,5mm 128 leds/m




ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
540 LPV35-24	LEDstrip voeding 24V-DC	35	148x40x30	niet dimbaar
540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	162x42x32	niet dimbaar
540 HDR-30-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	30	90x54x35	niet dimbaar
540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	niet dimbaar



PLAFOND/WAND



LEDSTRIP DOTSFREE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
540 120D0T-IP20-2700	wit	5,7W/m 28,5W/5m	114lm/m 572lm/5m	2700	5000x8x1,8	in te korten elke 33mm 120 LEDs/m
540 120D0T-IP20-3000	wit	5,7W/m 28,5W/5m	112lm/m 560lm/5m	3000	5000x8x1,8	in te korten elke 33mm 120 LEDs/m
540 120D0T-IP20-4000	wit	5,7W/m 28,5W/5m	122lm/m 610lm/5m	4000	5000x8x1,8	in te korten elke 33mm 120 LEDs/m
540 240D0T-IP20-2700	wit	11,5W/m 57,5W/5m	231lm/m 1159lm/5m	2700	5000x10x1,8	in te korten elke 50mm 240 LEDs/m
540 240D0T-IP20-3000	wit	11,5W/m 57,5W/5m	227lm/m 1139lm/5m	3000	5000x10x1,8	in te korten elke 50mm 240 LEDs/m
540 240D0T-IP20-4000	wit	11,5W/m 57,5W/5m	236lm/m 1181lm/5m	4000	5000x10x1,8	in te korten elke 50mm 240 LEDs/m



ACCESSOIRE



		W	afmeting mm	
--	--	---	----------------	--

540 LPV35-24	LEDstrip voeding 24V-DC	35	148x40x30	niet dimbaar
--------------	-------------------------	----	-----------	--------------




540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	162x42x32	niet dimbaar
--------------	-------------------------	----	-----------	--------------



540 HDR-30-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	30	90x54x35	niet dimbaar
---------------	----------------------------------	----	----------	--------------



540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	niet dimbaar
---------------	----------------------------------	----	----------	--------------



LEDSTRIP RGBW 60

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
540 60RGBW-IP20-2700	wit	19,2W/m 96W/5m	1119lm/m 5595lm/5m	RGB+2700K	5000x12x2	in te korten elke 100mm 60 leds/m



ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
540 LPV-150-24	LEDstrip voeding 24V-DC	150	191x63x37	niet dimbaar
540 HDR-150-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	150	90x54x105	niet dimbaar
540 RGB-BASIC	RGB Basic sturingskit		144x46x17	incl handzender (3x AAA excl)



PROFIEL SL7

	kleur	afmeting mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7W-M2	mat wit	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7B-M2	mat zwart	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels



PROFIEL SL15

	kleur	afmeting mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15W-M2	mat wit	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15B-M2	mat zwart	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels

BINNEN

PLAFOND/WAND



TECHNOLUX

MINILITE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 MINILITELED3WW	wit	4	257	3000	315x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage
401 MINILITELED5WW	wit	6,4	450	3000	545x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage
401 MINILITELED9WW	wit	9,9	730	3000	875x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage
401 MINILITELED12WW	wit	13,2	980	3000	1175x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage
401 MINILITELED16WW	wit	16,7	1260	3000	1475x28x35	met schakelaar max 10 toestellen in lijnmontage



EATON
Powering Business Worldwide

STARLED

	kleur	W	lm	afmeting mm	
433 STARLED-012	wit	2,5	150	270x119x49	1u autonomie



MOON

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MN1458W	mat wit	8	750	3000	Ø145x35
595 MN1458WB	mat zwart	8	750	3000	Ø145x35
595 MN18014W	mat wit	14	940	3000	Ø180x35
595 MN18014WB	mat zwart	14	940	3000	Ø180x35
595 MN24018W	mat wit	18	1800	3000	Ø240x35
595 MN24018WB	mat zwart	18	1800	3000	Ø240x35




MOON SENSOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
595 MN18014WS	mat wit	14	1200	3000	Ø180x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor
595 MN18014WBS	mat zwart	14	1200	3000	Ø180x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor
595 MN24018WS	mat wit	18	1600	3000	Ø240x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor
595 MN24018WBS	mat zwart	18	1600	3000	Ø240x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor
595 MN24018WSE	mat wit	20	1600	3000	Ø240x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor met noodunit 3u - 350lm
595 MN24018WBSE	mat zwart	20	1600	3000	Ø240x35	ingebouwde bewegings- en lichtsensor met noodunit 3u - 350lm



MOON SQUARE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MNS1458W	mat wit	8	750	3000	145x145x35
595 MNS18014W	mat wit	14	1300	3000	180x180x35
595 MNS24018W	mat wit	18	1800	3000	240x240x35



MOON 1200

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MN120024W	mat wit	24	2300	3000	1200x150x44
595 MN120024WB	mat zwart	24	2300	3000	1200x150x44

BINNEN

PLAFOND/WAND



Functioneel armatuur




TECHNOLUX

ECOMAX G2

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 522020001800	wit	14	1700	3000/4000	275x71	met schakelaar 3000-4000K
401 522020001600	wit	22	2500	3000/4000	275x71	met schakelaar 3000-4000K
401 522020001700	wit	14	1700	3000/4000	275x71	met schakelaar 3000-4000K
401 522020001500	wit	22	2500	3000/4000	275x71	met schakelaar 3000-4000K



Functioneel armatuur



TECHNOLUX

STANDARD LED

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 RZB501044009	wit	8,5	740	4000	171x123x70	

orientatie



FONDA


	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
565 452057	wit	0,8	30	2700	80x80x34	Past in standaard holle wanddoos
565 452036	zwart	0,8	30	2700	80x80x34	Past in standaard holle wanddoos
565 452047	wit	0,8	30	3000	80x80x34	Past in standaard holle wanddoos
565 452026	zwart	0,8	30	3000	80x80x34	Past in standaard holle wanddoos

orientatie



ELITE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
565 145531	wit	0,8	85	2700	84x84x40	Past in standaard holle wanddoos
565 145567	zwart	0,8	85	2700	84x84x40	Past in standaard holle wanddoos
565 145611	wit	0,8	85	3000	84x84x40	Past in standaard holle wanddoos
565 145626	zwart	0,8	85	3000	84x84x40	Past in standaard holle wanddoos



INDIGO
LIGHTING

BETSY 1

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
413 WA153WW30	wit	3	150	3000	Ø80x26 Ø30x336	incl schakelaar
413 WA153WW05	zwart	3	150	3000	Ø80x26 Ø30x336	incl schakelaar



INDIGO
LIGHTING

BETSY 2

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
413 WA154WW30	wit	3	150	3000	Ø146x88x35 Ø25x358	incl schakelaar en USB 5V-DC 1A
413 WA154WW05	zwart	3	150	3000	Ø146x88x35 Ø25x358	incl schakelaar en USB 5V-DC 1A



SLV

KARPO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 152341	wit	7,5	330	3000	Ø90x75 Ø30x125	incl schakelaar
582 152340	zwart	7,5	330	3000	Ø90x75 Ø30x125	incl schakelaar



DELTA LIGHT®

VISO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 275.07.92ED8W-W	wit-wit	12	282	2700	120x59x32 180x110x92
124 275.07.92ED8B-MMAT	zwart-goud	12	301	3000	120x59x32 180x110x92



DELTA LIGHT®

ORBIT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 271.05.92W-W	wit-wit	4	140	2700	Ø100x110
124 271.05.92B-MMAT	zwart-mat goud	4	140	2700	Ø100x110



DELTA LIGHT®

WA-T

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 275.15.93W-W	wit-wit	9	511	3000	280x100x66
124 275.15.93B-MMAT	zwart-mat goud	9	511	3000	280x100x66



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 341148W3	wit	6	400	2700	100x100x100
567 341148B3	zwart	6	400	2700	100x100x100
567 341148W5	wit	6	440	3000	100x100x100
567 341148B5	zwart	6	440	3000	100x100x100

BINNEN WAND



VIEW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 111420	wit	16	870	2700	460x135x60
534 111421	wit	16	930	3000	460x135x60



		afmeting mm
534 100420	View kastbeugel	171x65x33



PRELUDE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 111340	wit	16	1000	2700	510x80x70
534 111345	wit	16	1070	3000	510x80x70



PRELUDE SQUARE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 111370	wit	16	1490	2700	519x59x62
534 111371	wit	16	1490	3000	519x59x62

tafellampen



220-240V

IP20

excl. 1x



TAFELLAMP MARMER

	kleur	W	afmeting mm	
420 142452	wit	max 60	Ø90x100	met 1,8m kabel en schakelaar
420 142453	zwart	max 60	Ø90x100	met 1,8m kabel en schakelaar

tafellampen



220-240V

IP20

excl. 1x



TAFELLAMP HOUT

	kleur	W	afmeting mm	
420 140640	hout	max 60	Ø90x130	met 1m kabel en schakelaar

tafellampen



220-240V

IP20

excl. 1x



TAFELLAMP METAAL

	kleur	W	afmeting mm	
420 142285	zwart	max 60	Ø90x100	met 1,5m kabel en schakelaar

BUI TEN

**PLAFOND - PLAFOND/WAND -
WAND - VLOER - ACCESSOIRES**



UNILE ISOSAFE AIRTIGHT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 904321	wit	7	630	3000	Ø94x35
534 904323	zwart	7	630	3000	Ø94x35
534 904324	grafiet	7	630	3000	Ø94x35



LUX SHOWER

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 LUXR30-10WW6	grafiet	10	695	3000	Ø131x40



TRAM 1.0

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 747768B5	zwart	6	555	3000	Ø50x75
567 747768A5	antraciet	6	555	3000	Ø50x75



STORM

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 STORMG412/14	grijs	24	3600	4000	1208x63x75
401 STORMG412/24	grijs	38	5700	4000	1208x63x75
401 STORMG414/14	grijs	31	4650	4000	1489x63x75
401 STORMG414/24	grijs	47	7050	4000	1489x63x75



LEDSTRIP MONOCHROME IP67

	W	lm	K	afmeting mm	
540 120LED-IP67-2700	7,6W/m 38W/5m	768lm/m 3840lm/5m	2700	5000x9x4	in te korten elke 50mm 120 leds/m incl 5 eindkapjes met en zonder kabelinvoer, siliconen
540 120LED-IP67-3000	7,6W/m 38W/5m	755lm/m 3775lm/5m	3000	5000x9x4	in te korten elke 50mm 120 leds/m incl 5 eindkapjes met en zonder kabelinvoer, siliconen
540 120LED-IP67-4000	7,6W/m 38W/5m	845lm/m 4225lm/5m	4000	5000x9x4	in te korten elke 50mm 120 leds/m incl 5 eindkapjes met en zonder kabelinvoer, siliconen
540 128LED-IP67-2700	8,6W/m 43W/5m	1102lm/m 5510lm/5m	2700	5000x9x4	in te korten elke 62,5mm 128 leds/m incl 5 eindkapjes met en zonder kabelinvoer, siliconen
540 128LED-IP67-3000	8,6W/m 43W/5m	1178lm/m 5890lm/5m	3000	5000x9x4	in te korten elke 62,5mm 128 leds/m incl 5 eindkapjes met en zonder kabelinvoer, siliconen
540 128LED-IP67-4000	8,6W/m 43W/5m	1256lm/m 6280lm/5m	4000	5000x9x4	in te korten elke 62,5mm 128 leds/m incl 5 eindkapjes met en zonder kabelinvoer, siliconen



ACCESSOIRE



		W	afmeting mm	
540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	162x42x32	niet dimbaar
540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	niet dimbaar



PROFIEL SL7

	kleur	afmeting mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7W-M2	mat wit	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7B-M2	mat zwart	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels




IP20




PROFIEL SL15

	kleur	afmeting mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15W-M2	mat wit	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15B-M2	mat zwart	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels



FRAME MINI

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 605461	grafiet	6,5	550	3000	240x150x77	IK10



FRAME

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 605561	grafiet	8	670	3000	320x180x77	
534 605563	grafiet	8	670	3000	320x180x77	met microgolf sensor



FRAME ROUND


	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 605061	grafiet	7	670	3000	Ø270x77	



TERANG

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 229935	antraciet	11	680	3000	110x198x75	

oriëntatie



CALLISTO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 923015	grafiet	3	110	3000	Ø110x35




MOLAT

	kleur	W	afmeting mm
582 1000820	antraciet	max 60	370x230x230




QUADRULO WL

	kleur	W	afmeting mm
582 1002403	antraciet	max 15	290x140x160
582 1002402	antraciet	max 15	290x140x160 met IR sensor



ESKINA FRAME WL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 1006314	antraciet	27	2400	3000/4000	245x73x171 incl schakelaar voor kleurtemperatuur



BOX

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
567 748148B3	zwart	6	2x200	2700	100x100x100	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
567 748148B5	zwart	6	2x220	3000	100x100x100	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
567 748168B3	zwart	6	400	2700	100x100x100	op- of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
567 748168B5	zwart	6	440	3000	100x100x100	op- of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen



ARTES

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 641707	zwart	8	340	3000	120x120x110	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
534 641704	grafiet	8	340	3000	120x120x110	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen





TECHNOLUX

WALL SPOT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 715000003100	wit	10	750	3000	Ø60x170
401 715000002800	zwart	10	750	3000	Ø60x170



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TRAM WALL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
567 747568B5	zwart	6	555	3000	Ø50x76	downlight
567 747568A5	antraciet	6	555	3000	Ø50x76	downlight
567 747668B5	zwart	8,5	720	3000	Ø50x105	down- & uplight
567 747668A5	antraciet	8,5	720	3000	Ø50x105	down- & uplight




XLED HOME 2 XL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
428 030049	zwart	20	1608	4000	214x180x161
428 030056	grafiet	20	2120	4000	240x180x161




FLOODLIGHT PERFORMANCE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
62 LVFL10830B65G3	zwart	10	1050	3000	125x115x39	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel
62 LVFL20830B65G3	zwart	20	2100	3000	130x140x41	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel
62 LVFL30830B65G3	zwart	30	3150	3000	140x150x42	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel
62 LVFL50830B65G3	zwart	50	5500	3000	206x218x46	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel



LIGHT STRING

	kleur	W	afmeting mm	
420 141954	zwart	max 325	Ø8,8x5000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 10 x E27
420 141336	zwart	max 325	Ø8,8x10000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 10 x E27
420 145076	zwart	max 325	Ø8,8x10000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 20 x E27
420 145077	zwart	max 325	Ø8,8x20000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 40 x E27
420 142610	zwart	max 325	Ø8,8x25000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 25 x E27
420 142611	zwart	max 325	Ø8,8x50000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 50 x E27



LIGHT STRING WIFI

	kleur	W	K	afmeting mm	
420 145600	zwart	12	RGBW	46x122x15800	15x ST45 aanstuurbaar via WiFi of BT

lichtslingers



OUTDOOR PENDANT

	kleur	W	afmeting mm
420 143002	zwart	max 25	Ø3,9x5000

lichtslingers



PARTY BULB G45 E27

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100035276	mat wit	1	50	2800	Ø45x70	
420 80100027080	mat wit	25x1	25x50	2800	Ø45x70	multipack 25 stuks
420 80100035277	mat wit	1	50	6500	Ø45x70	
420 80100027083	mat wit	25x1	25x50	6500	Ø45x70	multipack 25 stuks
420 143753	rood, groen, blauw, geel, oranje	5x1	5x30		Ø45x70	multipack 5 stuks

lichtslingers



PARTY BULB A60

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100038984	groen	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038986	geel	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038983	blauw	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038999	wit	2	90	2800	Ø60x108	E27
420 80100038985	rood	2	70		Ø60x108	E27

lichtslingers



FILAMENT SAFE G45 ECOPACK 5PCS

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 144082	transparant	5x2	5x100	2700	Ø45x70	multipack 5 stuks
420 144945	transparant	5x1	5x200	2700	Ø45x70	multipack 5 stuks

lichtslingers



FILAMENT SAFE A60

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 141887	transparant	4	400	2700	Ø60x110	E27



FILAMENT SAFE ST64

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 142755	transparant	1	90	2700	Ø45x89	E27

BEGA

uplight



GRONDINBOUW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84084K3	inox	4	426	3000	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop symmetrische lichtbundel
467 84086K3	inox	4	417	3000	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop asymmetrische lichtbundel
467 84085K3	inox	5,9	683	3000	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop symmetrische lichtbundel
467 84087K3	inox	5,9	685	3000	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop asymmetrische lichtbundel

uplight



HORIZON MINI

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
595 HMRGU10	inox	6	600	3000	Ø85x108	rond deksel met inbouwdoos, incl 0,5m kabel
595 HMSQGU10	inox	6	600	3000	85x85x108	vierkant deksel met inbouwdoos, incl 0,5m kabel



uplight



HORIZON MINI SIDEVIEW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
595 HMISV01	zwart	2	158	3000	Ø48x68	1 richting met inbouwdoos, incl 2m kabel
595 HMISV02	zwart	2	158	3000	Ø48x68	2 richtingen met inbouwdoos, incl 2m kabel



paaltjes en piketten



UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84769K3	grafiet	9,8	773	3000	Ø135x215x200	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector

BEGA


paaltjes en piketten



UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84835K3	grafiet	8	515	3000	Ø150x215x205	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector incl 1x E27 lamp


BEGA



BEGA

UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 85007K3	grafiet	7,4	631	3000	Ø100x175x130	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector



BEGA

UNI-LINK PROJECTOR SET 3X


	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84821K3	grafiet	14	978	3000	Ø55x110x100	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector



BEGA

UNI-LINK GRONDOPBOUW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84830K3	grafiet	9,4	857	3000	Ø175x140	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector



BEGA

UNI-LINK STEKKER

	kleur	afmeting mm	
467 71180	grafiet	500	verplicht accessoire max 50m tussen stekker en toestel



BEGA

UNI-LINK AANSLUITKABEL

	kleur	afmeting mm	
467 71256	grafiet	500	verplicht accessoire max 50m tussen stekker en toestel



220-240V IP67

UNI-LINK VERLENGKABEL

	kleur	afmeting mm
467 71186	grafiet	5000
467 71187	grafiet	10000

BEGA



220-240V IP67

UNI-LINK VERDEELDOOS

	kleur	afmeting mm	
467 71189	grafiet	Ø150x30	5 koppelingen

BEGA



220-240V IP66

TECHNOLUX

SPOT PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 709000027000	zwart	8	600	3000	Ø83x135

ACCESSOIRE		kleur	afmeting mm	
401 709098000200	Spot Projector Spike	zwart	260x70	optioneel voor zachte ondergrond



220-240V IP66


TECHNOLUX

SPOT PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 709000027400	zwart	15	1200	3000	Ø127x128

ACCESSOIRE		kleur	afmeting mm	
401 709098000200	Spot Projector Spike	zwart	260x70	optioneel voor zachte ondergrond






HOVDEN MICRO/MINI/MIDI/MAXI

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 630048	grafiet	4	250	3000	Ø36x83x85	Micro incl 1x kabel H07RN-F 3x1mm² 2m incl stekker
534 630001	grafiet	8	550	3000	Ø46x90x100	Mini incl 1x kabel H07RN-F 3x1mm² 2m incl stekker
534 630005	grafiet	12	1140	3000	Ø61x100x116	Midi incl 1x kabel H07RN-F 3x1mm² 2m incl stekker
534 630009	grafiet	23	2010	3000	Ø89x150x147	Maxi incl 1x kabel H07RN-F 3x1mm² 2m incl stekker

ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
534 630058	Hovden Micro afscherming	grafiet	Ø42x38	optionele zonnekap voor Micro
534 630027	Hovden Mini afscherming	grafiet	Ø50x50	optionele zonnekap voor Mini
534 630028	Hovden Midi afscherming	grafiet	Ø65x65	optionele zonnekap voor Midi
534 630029	Hovden Maxi afscherming	grafiet	Ø93x83	optionele zonnekap voor Maxi
534 630026	Hovden spike	grafiet	Ø44x207	optioneel voor zachte ondergrond



LED SPIKE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 1002201	antraciet	6	400	3000	Ø60x80x175
582 1002203	roestkleurig	6	400	3000	Ø60x80x175



BEGA

TUINPAAL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84218K3	grafiet	5,3	333	3000	1000x110x110	met verankeringset voor zachte ondergrond



BEGA

TUINPAAL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 77237K3	grafiet	2,7	155	3000	990x105x90	met verankeringset voor zachte ondergrond



BEGA

TUINPAAL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 77239K3	grafiet	2,5	146	3000	700x125x75	met verankeringset voor zachte ondergrond



SLV

GRAFIT SL

	kleur	W	afmeting mm
582 231215	antraciet	max 11	300x85x85
582 231225	antraciet	max 11	600x85x85
582 1006184	antraciet	max 11	900x85x85

ACCESSOIRE

		afmeting mm	
582 231230	Grondpin Grafit	480	optioneel voor zachte ondergrond





GRAFIT ROUND

	kleur	W	afmeting mm
582 1006180	antraciet	max 11	Ø88x300
582 1006181	antraciet	max 11	Ø88x600
582 1006182	antraciet	max 11	Ø88x900



ACCESSOIRE

		afmeting mm	
582 231230	Grondpin Grafit	480	optioneel voor zachte ondergrond



LUKE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 703000003100	zwart	8	600	3000	500x208x140	incl IP68 connector
401 703000003300	zwart	8	600	3000	1000x208x140	incl IP68 connector



COSTA


	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
567 8652860B9	wit-zwart	2,5	130	2200-4000	Ø280x350	8u autonomie incl lader



ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
567 90057190	Costa rope	zwart	Ø280x350	optioneel decoratief element

Tafellampen op batterij



MINI SHADE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
413 0U355WW30	mat wit	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	9u autonomie incl lader
413 0U355WW24	antraciet	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	9u autonomie incl lader

BUITEN

ACCESSOIRES

Verbindingsbox



IP68



VERBINDINGSBOX

	kleur	afmeting mm	
582 228730	zwart	Ø27x115	doorverbinden van 2x 3-polige kabels Ø6-12mm
582 228726	zwart	110x64x30	doorverbinden van 3x 3-polige kabels Ø6-11mm



bewegingsmelders



110-240V

IP54





RC-PLUS NEXT

	kleur	W	afmeting mm	
710 93331	wit	0,5	121x71x85	20m/230° detectiebereik
710 93333	zwart	0,5	121x71x85	20m/230° detectiebereik



bewegingsmelders



230-240V

IP54







IS 2140

	kleur	afmeting mm	
722 IS2140EC0W	wit	95x70	14m/140° detectiebereik
722 IS2140EC0B	zwart	95x70	14m/140° detectiebereik







AQFORM
BAILEY
BEGA
BEG LUXOMAT
DELTA LIGHT
EATON
INDIGO
INTEGRATECH
LEDVANCE
MODULAR
OPPLE
RZB
SG LIGHTING
SLV
STEINEL
TAL
TECHNOLUX
UNI-BRIGHT
WEVER & DUCRE

UW INSTALLATEUR

