

woning ^{3.0} VENTILATIE



6

WONINGVENTILATIE

14

DECENTRALE C- EN
D-SYSTEMEN

220

ROOSTERS EN
VENTIELEN

28

CENTRALE
C-SYSTEMEN

232

BEVESTIGINGS-
MATERIALEN

56

CENTRALE
D-SYSTEMEN

242

INSTALLATIE-
TOEBEHOREN

154

LEIDINGEN

256

MEETAPPARATUUR
EN TOOLING

6 WONINGVENTILATIE

14	DECENTRALE C- EN D-SYSTEMEN
28	CENTRALE C-SYSTEMEN
56	CENTRALE D-SYSTEMEN
154	LEIDINGEN
220	ROOSTERS EN VENTIELEN
232	BEVESTIGINGSMATERIALEN
242	INSTALLATIETOEBEHOREN
256	MEETAPPARATUUR EN TOOLING

5

WONING VENTILATIE

6 HOE EN WAAROM 9 EPB 10 CEBEO


WAAROM VENTILEREN?

De steeds compactere bouwstijl bij woningen heeft de laatste jaren de nood aan woningventilatie sterk verhoogd. Er heerst een continue luchtvervuiling, door onszelf (ademen en zweten), maar ook door onze bezigheden (koken, douchen, roken, hobby's...). Daarbij moeten we er ook nog eens rekening mee houden dat de lucht ook door de woning zelf bijkomend vervuild wordt. Detergenten, verven van meubelen, radon en vluchtige organische stoffen zijn hier de mogelijke oorzaak van. In een sterke geïsoleerde woning, waar geen ventilatie wordt toegepast, heerst al snel een muffe en sterk vervuilde binnenlucht. Virussen, bacteriën, mijten, schimmels en een te hoge concentratie CO₂ steken al snel de kop op. Voor ons als bewoners kan dit resulteren in allerlei ongemakken zoals hoofdpijn, droge keel, gebrek aan concentratie, vermoeidheid enz.

EEN GOED GEVENTILEERD BINNENKLIMAAT IS DUS ESSENTIEEL VOOR ONS DAGELIJKS WELZIJN.

WAAROM ZETTEN WE NIET DE RAMEN GEWOON OPEN?


Het af en toe eens openen van de ramen geeft geen juiste oplossing. De verluchting is slechts tijdelijk en niet gecontroleerd met veel energieverlies tot gevolg. Open ramen brengen ook andere ongemakken met zich mee zoals kans op inbraak, vervelende insecten, geluidsoverlast enz. Daarom is het verstandig om continu gecontroleerd te ventileren zodat we in een gezond binnenklimaat leven met een minimum aan energieverlies.

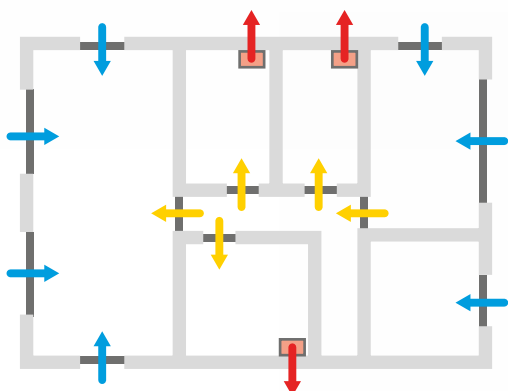

PRINCIPE VAN DE VERSCHILLENDE VENTILATIESYSTEMEN

Het principe van een goede woningventilatie berust op drie grote pijlers:

- Toevoer van verse lucht
- Doorvoer van lucht in de woning
- Afvoer van vervuilde lucht

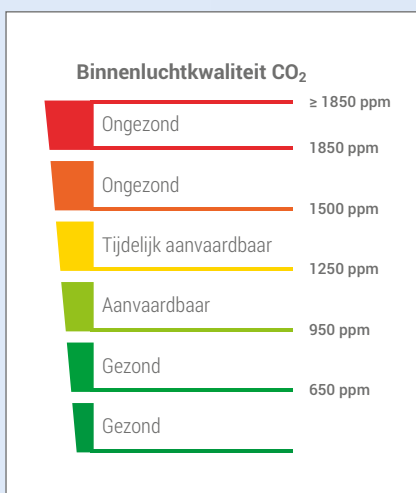

EN DIT 24U/24U

Verse lucht wordt toegevoerd in de droge ruimtes: woonkamer, slaapkamer, bureau, speelkamer... Dit kan via zelfregelende raamroosters of via een doorvoer door het dak. Deze verse lucht wordt doorgevoerd in de woning via gang, trappenhal... Hiervoor worden soms deurroosters gebruikt, maar meer en meer wordt een kier onder de deuren voorzien voor een meer esthetische afwerking. De ondertussen vervuilde lucht (die het volledige traject van het huis heeft afgelegd) wordt afgevoerd in de natte ruimtes: keuken, toilet, badkamer, wasplaats, douche...

Hoeveel er in elke ruimte moet geventileerd worden (debiet m³/h) wordt bepaald volgens onderstaande ventilatienorm.


De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden.

	RUIMTE	MINIMUM DEBIET	MAXIMUM DEBIET	MINIMALE DOORVOER
toevoer	woonkamer	75 m ³ /h	150 m ³ /h	
	slaapkamer	25 m ³ /h	72 m ³ /h	
	studeerkamer			
	speelkamer			
doorstroom als afvoer uit de ruimte	woonkamer	25 m ³ /h		70 cm ²
	slaapkamer			
	studeerkamer			
	speelkamer			
doorstroom als toevoer naar de ruimte	keuken	50 m ³ /h		140 cm ²
	badkamer	25 m ³ /h		70 cm ²
	was- en droogplaats			
	wc			
afvoer	keuken	50 m ³ /h	75 m ³ /h	
	badkamer			
	was- en droogplaats			
	open keuken	75 m ³ /h		
	wc	25 m ³ /h		

ALGEMENE REGELS


- Het **minimaal** geëist ontwerpdebiet bedraagt **3,6 m³/h per m²** vloeroppervlakte van de ruimte.
- Het minimaal geëist ontwerpdebiet houdt **geen rekening met de hoogte van de ruimte**, omdat die nauwelijks invloed heeft op het aantal aanwezige personen of de (vervuilende) activiteiten.
- Het minimaal geëist ontwerpdebiet is **onafhankelijk van het aantal personen** in een ruimte.
- Om te beletten dat er in kleine ruimtes te weinig geventileerd wordt, bevat de norm ook per ruimte een **minimum toevoer- en afvoerdebiet** dat moet gehaald worden.
- Om het **energieverbruik** beter onder controle te houden, kunnen de luchthoeveelheden voor toevoer en afvoer voor bepaalde ruimtes beperkt worden. Bij een ventilatiesysteem A of C wordt deze beperking op het ontwerptoevoerdebiet sterk aanbevolen, om het energieverlies te beperken.

DIT BASISPRINCIPE VERTAALT ZICH
DAN IN VERSCHILLENDE MOGELIJKE SYSTEMEN:

**SYSTEEM A**

natuurlijke luchttoevoer
natuurlijke luchtafvoer


Het ventilatiesysteem A werkt op basis van een **natuurlijke luchttoevoer** (via bv raamroosters) en **natuurlijke luchtafvoer** (via een schouw). Er is dus geen enkel motorisch toestel nodig om de lucht te verplaatsen. Daar er geen regeling mogelijk is, krijgt men hier een onstabiel binnenklimaat.

**SYSTEEM C**

natuurlijke luchttoevoer
mechanische luchtafvoer


De **aanvoer** van een C-systeem gebeurt zoals bij een A-systeem op **natuurlijke manier**, namelijk via raamroosters, deze zijn reeds geluiddempend en zelfregelend. De doorvoer gebeurt zoals bij alle systemen vanuit de droge ruimtes via luchtspleten onder, of roosters in de deur, naar de vochtige ruimtes (toilet, badkamer, douche, berging en keuken) waar de **vervuilde vochtige lucht dan mechanisch wordt afgevoerd door de ventilatieunit**. Deze unit draait op een constant debiet, er is dus continue basisventilatie in het hele huis. Het systeem kan bediend worden door een standenschakelaar, een touchdisplay, of via een app.

Een groot voordeel is hier de eenvoud van het leidingsysteem, gezien het enkel nodig is voor de afvoer van de vervuilde lucht.

**SYSTEEM B**

mechanische luchttoevoer
natuurlijke luchtafvoer

Bij het ventilatiesysteem B wordt de **luchttoevoer mechanisch** geregeld terwijl de **afvoer op natuurlijke wijze** gebeurt (via een schouw). De toevoer gebeurt met ventilatoren die verse lucht aanvoeren in de woonkamer, gang en slaapkamers. De vervuilde lucht wordt via afvoerroosters in vochtige ruimtes zoals het toilet, wasruimte of badkamer afgevoerd. De woning staat constant in overdruk waardoor er een onaangenaam gevoel kan zijn.


**SYSTEEM C+**

natuurlijke luchttoevoer
vraaggestuurde luchtafvoer

Wil je echter energie besparen en enkel ventileren daar waar het op dat moment echt nodig is, dan kies je beter voor een **C+ systeem**. Dat is een **vraaggestuurd C-systeem** en wel 32% energiezuiniger dan een gewoon C-systeem.

Vraagsturing bij ventilatie betekent dat het **ventilatie-debiet wordt bijgestuurd volgens de gemeten luchtkwaliteit**. De meting gebeurt via sensoren (vocht, CO₂, VOC (geuren)) die bij de betere toestellen ingebouwd zijn in het toestel zelf of in de zonekleppen. Meet men geen of weinig luchtvervuiling, dan resulteert dit in minder nood aan ventilatie. Wordt er meer vervuiling gemeten, dan zullen de kleppen van de unit zich meer openen, en op die manier het debiet verhogen zodat de luchtkwaliteit zo snel mogelijk terug optimaal is.


Via de zonesturing kan zelfs de vervuilde lucht uit de slaapkamer worden afgevoerd voor een betere nachtrust.



SYSTEEM D

mechanische luchttoevoer
mechanische luchtafvoer

Zowel de **aanvoer als afvoer van lucht gebeurt volledig mechanisch**, zodat het leefklimaat binnenshuis steeds optimaal is. Hier zijn dus geen raamroosters nodig. Door gebruik te maken van een warmtewisselaar doe je aan warmterecuperatie, en verlies je bovendien minder warmte. Door de gelijkmatige luchtverdeling wordt dit systeem ook balansventilatie genoemd. Een nadeel is dat men hier een dubbel leidingsysteem dient te plaatsen. Eén voor de luchttoevoer, en één voor de afvoer van de lucht. Dit kan bij renovatie bouwtechnisch een hele uitdaging zijn.



SYSTEEM D

MET GEÏNTEGREERDE VRAAGSTURING

mechanische luchttoevoer
vraaggestuurde luchtafvoer

Hier wordt **mechanische toevoer en mechanische vraaggestuurde afvoer van de lucht gecombineerd met een warmtewisselaar**. De lucht wordt 24u per dag op CO₂, vocht of VOC's (geuren) gecontroleerd. De **ingebouwde detectoren** bepalen op basis van continue metingen hoe intensief er in huis moet geventileerd worden. In tegenstelling tot een C+ systeem, werkt een D-systeem niet zonegestuurd, maar is het ventilatieniveau voor de hele woning hetzelfde.

EPB ENERGIEPRESTATIE- REGLGEVING

EPB is de regelgeving op het vlak van **energieprestatie & binnenklimaat** (isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting). Kortom, alle aspecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik.

Met de energieprestatieregelgeving wil de overheid dat we energiezuinige, maar comfortabele gebouwen realiseren in België (in nieuwbouw of renovatie). Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee.

VOOR WONINGBOUW ZIJN ER VIER CATEGORIEËN EPB-EISEN:

- **Thermische isolatie-eisen** (S- en U-maxwaarden)
- **Energieprestatie-eisen** (E-peil)
- **Binnenklimaat-eisen**
(ventilatie, beperking van risico op oververhitting)
- **Verplichting van een aandeel hernieuwbare energie**
(PV-panelen, zonneboiler, warmtepomp, biomassa, stadsverwarming of aandeel in een project voor productie van hernieuwbare energie).

Bovenstaande eisen zijn niet voor alle gewesten in België even streng. Een overzicht van de eisen per gewest kan je vinden via onderstaande links:

Vlaanderen
www.energiesparen.be

Brussel
www.leefmilieubrussel.be

Wallonië
<http://energie.wallonie.be>



CEBEO, JOUW SPECIALIST VOOR VENTILATIE

ONZE TROEVEN

Wat mag je concreet verwachten van Cebeo? Uiteraard de juiste kwaliteitsproducten en –systemen op het vlak van HVAC, deze vind je verder in deze catalogoog.

MAAR CEBEO HEEFT NATUURLIJK NOG ANDERE TROEVEN:

HVAC-SPECIALISTEN

Zij hebben een grote kennis van ventilatieoplossingen en kunnen jou helpen bij het bepalen van de keuze van merk en systeem.

STERKE LOGISTIEK

Wat ben je met service wanneer je niet tijdig jouw bestelling ontvangt? Niet veel, dat weten wij ook. De basis van onze activiteit als groothandel is daarom gestoeld op een ijzersterk logistiek apparaat. Levering van voorraadartikelen binnen de 24u is onze dagelijkse opdracht. Waar? Dat bepaal je zelf: op jouw bedrijf of op de werf.

INFORMATIE

Informatie over de innovatie op het gebied van producten en systemen is onontbeerlijk voor de vakman. Daarnaast is kennis van wetgeving essentieel om de juiste oplossing aan te bieden. Ook op dit vlak kan je op Cebeo rekenen.

VOORRAAD

In ons Cebeo Distribution Centre in Moeskroen beschikt Cebeo over een permanente voorraad van 55.000 referenties. Deze zijn dus continu leverbaar. Daarnaast beschikken we over een nationaal netwerk van meer dan 50 filialen, waar courante artikelen – ook voor HVAC – op voorraad liggen. Het juiste product is dus letterlijk nooit ver weg!

ONDERSTEUNING EN CALCULATOR

WERFONDERSTEUNING

Ieder project is weer anders, dat weet je als geen ander. En dus kan er telkens een specifieke oplossing nodig zijn, indien er een bepaald probleem opduikt. Cebeo geeft je ondersteuning tot op de werf, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat en de kwaliteit van de installatie gegarandeerd blijft.

PROJECTAANPAK

Een project is een traject met vele haltes. Cebeo begeleidt dit van jouw eerste vraag tot bij de oplevering: berekeningen, voorstellen, offerte, eventuele contacten met leveranciers, ondersteuning tot op de werf... we doen het indien gewenst allemaal.

VENTILATIECALCULATOR



CAMPUS OPLEIDINGEN

Innovaties volgen elkaar snel op en spelen in op nieuwe behoeftes van de markt. Daarom organiseert Cebeo in samenwerking met de belangrijkste fabrikanten heel regelmatig opleidingen. Ben je startend in de installatie van ventilatiesystemen? Dan kan je het beste eerst onze eigen basisopleiding woningventilatie volgen. Daarna kan je een keuze maken om één of meerdere opleidingen te volgen van onze fabrikanten. Zo ben je klaar voor jouw nieuwe business.

Een overzicht van onze opleidingen vind je op www.cebeo.be/nl/opleidingen.



GEBRUIK ONZE ONLINE SUBSIDIEZOEKER

Het verkrijgen van een subsidie kan een doorslaggevende factor zijn voor het al dan niet uitvoeren van een project. Een overzicht van alle subsidies voor een bouwproject krijgen is echter niet eenvoudig; verschillende instanties zijn verantwoordelijk, je woonplaats en de leeftijd van de woning spelen een rol...

De subsidiecalculator van Cebeo houdt rekening met al deze criteria. Zo ben je zeker dat je geen enkele subsidie misloopt en bespaar je een hoop administratie en zoekwerk.

HOE WERKT DE SUBSIDIECALCULATOR?

De calculator gaat op basis van postcode en type project op zoek naar alle subsidies waar je recht op hebt. Je krijgt het resultaat op scherm en ontvangt per mail een rapport. In dat rapport vind je de beschrijving, de voorwaarden die aan de subsidie verbonden zijn, waar je meer informatie kan verkrijgen en bij welke instantie je de subsidie effectief kan aanvragen.



BEREKEN JOUW DEBIETEN OP WWW.CEBEO.BE

Een ventilatiesysteem zorgt voor een gezond binnenklimaat en is noodzakelijk in sterk geïsoleerde woningen. Essentieel voor de correcte plaatsing en inregeling van een ventilatiesysteem is het bepalen van de debieten per ruimte. De ventilatiecalculator op www.cebeo.be helpt je snel een betrouwbare berekening te maken.

1

KIES JE SYSTEEM

In stap 1 geef je aan welk type ventilatiesysteem je plaatst. Kies je voor een C-systeem met natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoer van vervuilde lucht? Of voor een D-systeem met mechanische toe- en afvoer van lucht via een gesloten systeem met warmterecuperatie?

2

BEPAAL LEEFRUIMTES EN NATTE RUIMTES

Daarna begint het tel- en rekenwerk. Welke zijn de leefruimtes en natte ruimtes? Een vochtige ruimte moet namelijk beter geventileerd worden. Wat is de oppervlakte van al deze ruimtes? Voer de gevraagde parameters zo correct mogelijk in en de ventilatiecalculator maakt een betrouwbare berekening van de benodigde ventilatiedebieten per ruimte.

3

RAPPORT


Dankzij de Cebeo calculator bereken je de ventilatiedebieten voor jouw woning in drie eenvoudige stappen. Je ontvangt onmiddellijk een volledig rapport met alle informatie, waarmee je zo aan de slag kan.

6	WONINGVENTILATIE
14	DECENTRALE C- EN D-SYSTEMEN
28	CENTRALE C-SYSTEMEN
56	CENTRALE D-SYSTEMEN
154	LEIDINGEN
220	ROOSTERS EN VENTIELEN
232	BEVESTIGINGSMATERIALEN
242	INSTALLATIETOEBEHOREN
256	MEETAPPARATUUR EN TOOLING

13

DECENTRALE C- EN D- SYSTEMEN

14 C-SYSTEMEN 23 D-SYSTEMEN

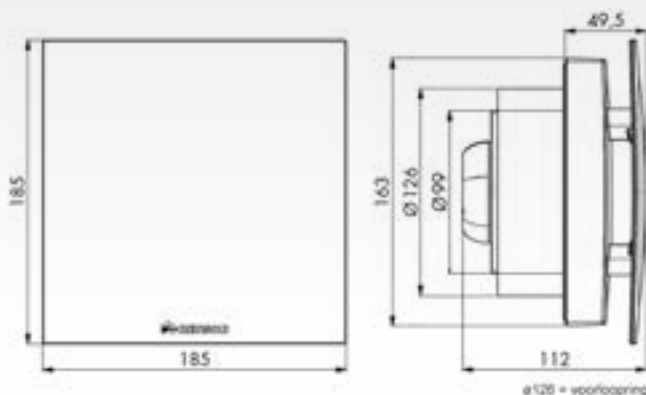

WAVES: DECENTRALE VRAAGGESTUURDE (ZELFS OP CO₂) MECHANISCHE AFVOER


Anders dan bestaande badkamer- of toiletventilatoren (die je moet aan- en afzetten via een schakelaar), stemt de Waves zijn ventilatieniveau volautomatisch af op het vochtgehalte en geurtjes die hij 24/7 detecteert. Ideaal voor wie z'n badkamer opknapt, een extra toilet installeert of een keuken bijbouwt en daar steeds de beste binnenluchtkwaliteit wil.

Naast de versie met vocht- en VOC-sensor (66000004) is de Waves ook beschikbaar in een variant met een **extra CO₂-sensor** (66000003). Die detecteert ook het CO₂-gehalte in de binnenlucht. Loopt het CO₂-niveau in aanpalende ruimtes te hoog op, dan drijft de Waves zijn ventilatieniveau op om vanuit de badkamer, toilet en/of keuken de binnenluchtkwaliteit weer op peil te krijgen.

KENMERKEN

- Vraaggestuurde ventilatie:
 - Garantie op een goede luchtkwaliteit
 - Geïntegreerde sensoren meten 24/7
 - Regeling afvoerdebiet op basis van de gemeten binnenluchtkwaliteit
- Krachtige en toch stille ventilator
- IP44
- Veel montage mogelijkheden:
 - Muur- of plafondmontage
 - In natte ruimtes toegelaten (zone 2)
- Geschikt voor leidingen van 100 en 125 mm
- Stap-voor-stapbegeleiding via de applicatie

referentie	debiet m ³ /h	Ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	hygrostaat
0310 66000003	25 - 75	100	185 x 185 x 50	0,8 kg	230	4,5	•
0310 66000004	25 - 75	100	185 x 185 x 50	0,8 kg	230	4,5	•

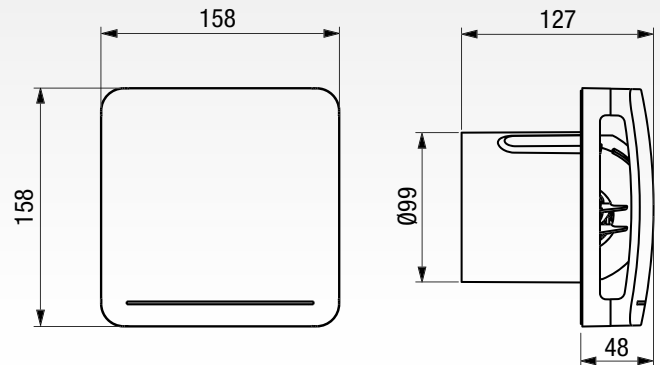

ECOAIR DESIGN: CENTRIFUGALE VENTILATOR MET DC-MOTOR


Centrifugale afzuigventilatoren voor wand- of plafondinstallaties, ontworpen voor continu gebruik, in badkamer en toilet. De ECOAIR heeft een constant volume en is vooral geschikt om hogere weerstanden in het luchtkanaal te overwinnen. Het toerental van de waaier kan worden ingesteld (constante luchtstroom) op 15, 22, 30, 36, 45 of 54 m³/h middels een dipswitch op de printplaat.

De ECOAIR is voorzien van DC-motoren. Deze zijn in gepatenteerde "Silent Blocks" gemonteerd en werken daardoor zeer stil. De ECOAIR is gemaakt voor continu bedrijf, 90/260V-50/60Hz, en heeft een zeer laag energieverbruik.

KENMERKEN

- Borstelloze DC-motoren
- 230V
- IP44
- Isolatieklasse: II
- Constant volume
- Continue werking (24u)
- Centrifugale, achterwaarts gebogen waaier
- Stille elastische blokken
- Wand- en plafondinstallatie
- Kleur: wit
- Verwisselbare kleurbalken

referentie	debiet m ³ /h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	V	W	dB (A)	regelbare nalooptimer	hygrostaat	schakelaar trekkoord
0701 ECOAIRDESIGNS	15 - 54	100	158 x 158 x 127	230	1,5 - 6,8	<20 - 32			
0701 ECOAIRDESIGNT	15 - 54	100	158 x 158 x 127	230	1,5 - 6,8	<20 - 32	•		
0701 ECOAIRDESIGNH	15 - 54	100	158 x 158 x 127	230	1,5 - 6,8	<20 - 32	•	•	
0701 ECOAIRDESIGNM	15 - 54	100	158 x 158 x 127	230	1,5 - 6,8	<20 - 32	•	•	•

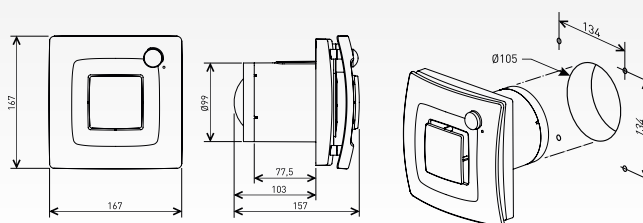



SILENT DUAL : INTELLIGENTE BADKAMERVENTILATOR

Adaptieve en intelligente badkamerventilator. Geheel automatische werking door middel van de ingebouwde bewegingssensor en de relatieve vochtigheidssensor. SILENT DUAL is voorzien van een intelligent besturingsalgoritme, zodat de ventilator volledig zelfstandig opereert zonder dat het wijzigen van instellingen nodig is. SILENT DUAL is zelflerend, zodat de ventilator wel reageert op verhoogde relatieve vochtigheid door bijvoorbeeld douchen, maar niet op verhoogde relatieve vochtigheid in de atmosfeer. AC-motor afgesteld om met reële opvoerhoogte de vereiste capaciteit te halen, bij een zeer laag energiegebruik.

KENMERKEN

- Directe tweedraads-verbinding (L, N)
- 220-240V 50/60Hz
- Werktemperaturen: -5°C / +40°C
- IP45
- Isolatieklasse: II
- Thermische beveiliging
- Afneembare terugslagklep

referentie	debiet m³/h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	V	W	dB (A)	hygrostaat	aanwezigheids- detector
0701 SILENTDUAL100	25 - 90	99	167 x 167 x 157	230	4 - 8	<20 - 26,5	•	•
0701 SILENTDUAL200	60 - 170	118	187 x 187 x 164	230	7 - 17	<20 - 34	•	•
0701 SILENTDUAL300	100 - 235	146,5	232 x 232 x 195	230	11 - 26	<20 - 37	•	•



SILENT: AXIALE VENTILATOR

Serie axiale ventilatoren met een capaciteit tussen ca. 100 m³/h en 300 m³/h naargelang het type, voor aansluiting op ronde leidingen met een Ø van 100 mm tot 150 mm. Motor gemonteerd op "Silent Blocs" die de trillingen absorberen en voor een uiterst laag geluidsniveau zorgen. Alle ventilatoren zijn gemaakt van spuitgegoten kunststof en uitgerust met een automatische afsluiter en monofasige 230 V-50 Hz. Isolatieklasse B. Met energiezuinige motor voorzien van een oververhittingsbeveiliging.

KENMERKEN

- Terugslagklep
- Werktemperatuur tot 40°C
- Trillingsvrij door silent-blocs
- Isolatieklasse: II (I2V: III)
- IP45 (I2V: IP57)
- Signaallampje
- Kogellagers



referentie	debiet m ³ /h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	V	W	dB (A)	regelbare nalooptimer	hygrostaat	aanwezigheids- detector
0701 SIL100CZ230V50	95	100	158 x 158 x 109,3	230	8	26,5			
0701 SIL100CZ12V	95	100	158 x 158 x 109,3	12	13	26,5			
0701 SIL100CRZ230V50	95	100	158 x 158 x 109,3	230	8	26,5	•		
0701 SIL100CHZ230V50	95	100	158 x 158 x 109,3	230	8	26,5	•	•	
0701 SIL100CHZ12V50	95	100	158 x 158 x 109,3	12	13	26,5	•	•	
0701 SIL100CHZVISUAL	95	100	158 x 158 x 109,3	230	8	26,5	•	•	
0701 SIL100CDZ230V50	95	100	158 x 158 x 109,3	230	8	26,5	•		•
0701 SIL200CZ230V50	180	120	180 x 180 x 119	230	16	33			
0701 SIL200CRZ230V50	180	120	180 x 180 x 119	230	16	33	•		
0701 SIL200CHZ230V50	180	120	180 x 180 x 119	230	16	33	•	•	
0701 SIL300CHZ230V50	280	150	214 x 214 x 148,8	230	29	32	•	•	

ACCESSOIRES

referentie

0701 CT1214	Veiligheidstransformator 230/12V
0701 CT1214H	Veiligheidstransformator 230/12V voor SILENT 100 CHZ
0701 CT1214R	Veiligheidstransformator 230/12V + timer





SILENT DESIGN (ECOWATT): AXIALE VENTILATOR

Serie axiale ventilatoren met een capaciteit van ca. 85 m³/h (80 m³/h voor 12 V versie), voor aansluiting op ronde leidingen met een Ø van 100 mm. Motor gemonteerd op "Silent Blocs" die de trillingen absorberen en voor een uiterst laag geluidsniveau zorgen. Alle ventilatoren zijn gemaakt van spuitgegoten kunststof en uitgerust met een automatische afsluiter en monofasige 230 V-50 Hz.

De Ecowatt-uitvoering is uitgevoerd met een borstelloze motor. Met hun verbruik van slechts 5 W worden de Ecowatt-ventilatoren aanbevolen voor toiletten, badkamers en installaties waar de ventilator vele uren draait.


KENMERKEN

- Werktemperatuur tot 40°C
- Trillingsvrij door silent-blocs
- Isolatieklasse: II
- IP45
- Energiezuinige motor met overhittingsbeveiliging
- Terugslagklep
- Kleur: wit (3C23) of zilver (SI3C)
- Ook verkrijgbaar in andere kleuren


referentie	debiet m ³ /h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	V	W	dB (A)	regelbare naloöptimer	hygrostaat
0701 SIL100CZDES3C23	85	100	188 x 188 x 129,5	230	8	26,5		
0701 SIL100CZDESSI3C	85	100	188 x 188 x 129,5	230	8	26,5		
0701 SIL100CRZDES3C2	85	100	188 x 188 x 129,5	230	8	26,5	•	
0701 SIL100CRZDESSI3	85	100	188 x 188 x 129,5	230	8	26,5	•	
0701 SIL100CHZDES3C2	85	100	188 x 188 x 129,5	230	8	26,5	•	•
0701 SIL100CHZDESSI3	85	100	188 x 188 x 129,5	230	8	26,5	•	•
0701 KITSIL100CZD12V	80	100	188 x 188 x 129,5	12	13	26,5		



TD-160/100 N SILENT



TD-250 tot TD-2000



TD-SILENT: MIXVENT BUISVENTILATOR



Super stille compacte MIXvent buisventilatoren uitgevoerd in kunststof, voorzien van een speciaal ontwikkelde binnenmantel met geluiddempend schuim, dat het motorgeluid direct absorbeert. Gecertificeerd door Approval Noise Abatement Society (TD-350, TD-500, TD-800 en TD-1000 modellen).

TD-SILENT-T modellen: TD-SILENT versies uitgerust met een run-on timer, aan te passen tussen 1-30 minuten, en een motor met één snelheid. Geen snelheidsregeling mogelijk.

KENMERKEN

- | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|
| • Regelbare 230V-50Hz motor | van het model | • Motoren klasse B en kogelgelagerd |
| • Eén of twee trap regeling afhankelijk | • IP44 | • Spanningsbeveiliging |

referentie	debiet m³/h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)	automatische timer	druksturing
0701 TD160100SILENT	180	100	163 x 232 x 151	1,4 kg	230	29	24		2400
0701 TD160100NTSILEN	180	100	163 x 232 x 151	1,4 kg	230	29	24	•	2400
0701 TD250100SILENT2	250	100	252 x 575 x 204	5,4 kg	230	27	25		2140
0701 TD250100SILENTT	250	100	252 x 575 x 204	5,4 kg	230	28	25		2140
0701 TD350125SILENT2	330	100	252 x 462 x 204	5 kg	230	27	23		2050





SILENTUB: KANAALVENTILATOR

Axiale in-lijn ventilator met een zeer laag geluidsniveau, speciaal ontworpen om in een kanaal of muur gemonteerd te worden. Ideaal om kleine ruimten te ventileren of om warmte tussen aangrenzende vertrekken uit te wisselen.

KENMERKEN

- 1-fasige motoren 230V-50Hz
- IP44
- Trillingsvrij door silent-blocs
- Isolatieklasse: II
- Terugslagklep
- Kogellagers

referentie	debiet m ³ /h	Ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0701 SILENTUB100230V	100	100	99,6 x 131 x 101	0,5 kg	230	12	37,5



Model	Ø D	L
TDM-100	99	67,5
TDM-200	118	78




TDM: KANAALVENTILATOREN

Inbouwventilatoren voor plaatsing in een kanaal.

KENMERKEN

- 1-fasige motoren 23V-50Hz
- Thermische beveiliging
- IP44
- Werktemperatuur tot 40°C
- Isolatieklasse: II

referentie	debiet m³/h	Ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0701 TDM100230V50	110	100	99 x 99 x 94,5	0,4 kg	230	13	40
0701 TDM200230V50	200	125	118 x 118 x 105	0,6 kg	230	25	44,5

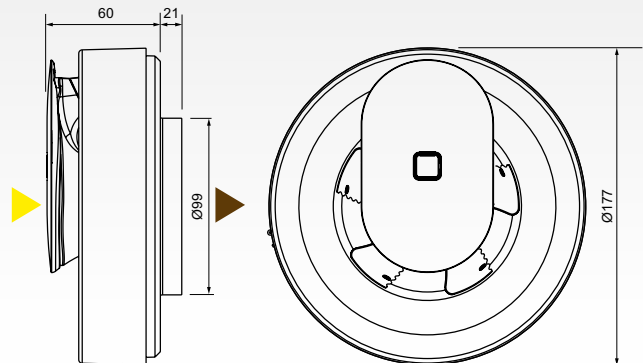

SVARA: PERFECT VOOR RENOVATIE EN CONFORM EPB

De Vent-Axia Svara is de slimste, stilste en meest efficiënte ventilator ooit. Bij deze Zweedse ontwikkeling werd niet ingeboet op materialen en kwaliteit. Svara beschikt over state-of-the-art regeltechnologie, verbruikt een minimum aan energie en is eenvoudig te reinigen. Een badkamerventilator plaatsen wordt kinderspel: verwijder de Svara uit de verpakking, sluit aan, en hij werkt automatisch. Hij is buitengewoon stil, max. 20 dB(A), en is geschikt voor installatie in vochtige ruimtes.


Vocht- en aanwezigheidsdetectie

Svara bedien je op drie manieren. Bij levering staat hij ingesteld als een automatische ventilator. Deze instelling zorgt voor een continue lage ventilatiestand met vraagsturing op basis van vocht- en aanwezigheidsdetectie. Goed voor een constante gezonde luchtcirculatie en een beter binnenklimaat. Met de Vent-Axia Connect App ontgrendel je geavanceerde functies waarmee je de werking van jouw Svara automatisch inplant, de intensiteit van de vocht- en lichtsensoren instelt, en de nalooptijd of de gewenste luchtvolumes aanpast.

KENMERKEN

- Automatische afvoerventilator met app-control
- Stilste badkamerventilator op de markt
- Vraaggestuurde ventilatie op basis van aanwezigheid of vocht
- Gelijkstroommotor met vijf jaar garantie
- Drie luchtvolumes + boostfunctie
- Continue werking op lage snelheid
- Geïntegreerde vochtsensor en licht-/aanwezigheidssensor met nalooptijd
- Communicatie met smartphones via Bluetooth
- Ondersteuning voor iOS en Android
- Extra functies via app:
 - instelling luchtvolumes
 - stille uren
 - gevoeligheid sensoren
 - nalooptijden, etc...
- IP44
- Geschikt voor muurinstallatie

referentie	debiet m³/h	Ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)	regelbare nalooptimer	hygrostaat	aanwezigheids- detector
1102 1001000308	30 - 110	100	177 x 177 x 71	0,38 kg	12 - 230	7	17 - 20	•	•	•

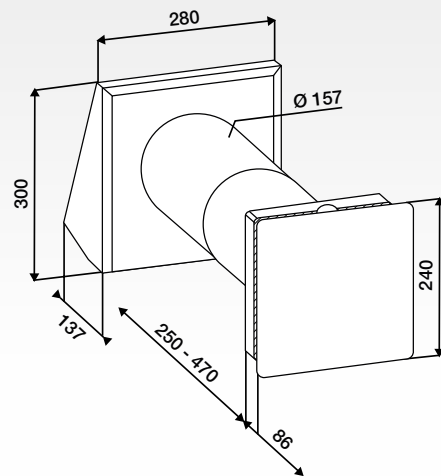

VENTILATIEGROEP DUBBELE FLUX NANO AIR 50

Ventilatie met warmteterugwinning per ruimte biedt een algemene en permanente ventilatieoplossing en is ontworpen voor installatie door de muur. De keramische warmtewisselaar bevindt zich in het midden van de luchtstroom en werkt in twee fasen van elk 70 seconden. Bij luchtafvoer neemt de warmtewisselaar de warmte van de binnenlucht op. Die warmte geeft hij daarop af aan de buitenlucht die wordt aangevoerd als de ventilator van richting verandert. Het is een ideale keuze bij renovatie.




KENMERKEN

- 3 mogelijke snelheden
- Luchtstroom van 14 m³/h tot 54 m³/h
- 2 x G3-filters
- EC-motor
- Keramische warmtewisselaar met rendement tot 88 %
- Werktemperatuur tussen -20°C en +50°C
- Relatieve luchtvochtigheid tot 80 %
- IP24

referentie	debiet m³/h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	V	W	dB (A)
0274 11023290	14 - 54	157	240 x 240 x 250	230	3,8 - 5,6	19 - 29

ACCESSOIRES

referentie		
0274 11023297	Filters (2x G3) Nano Air 50	
0274 11023298	Afwerkingsplaat Nano Air 50	
0274 11100002	Extra bediening Nano Air 50	




REEKS ECO ROOM: WARMTETERUGWINNING UNIT

Een warmteterugwinning unit voor één ruimte zorgt voor een energiezuinige ventilatieoplossing. Via een buitenmuur zorgt een buisvormige warmtewisselaar dat de lucht wordt ververst. Rendement tot max. 75% (150 mm model). Voor continu gebruik ontworpen, met energiezuinige DC-motoren. De luchtstroom is gebalanceerd, waardoor een excellente luchtkwaliteit binnenshuis wordt gewaarborgd. Deze Eco room wordt vooral toegepast bij renovatie.

KENMERKEN

- DC-motoren
- Efficiënte centrifugale waaiers
- Buisvormige warmtewisselaar
- Unieke, met vochtigheid evenredige luchtstroom
- Automatische zomermodus
- Handmatige opstartvoorziening
- Automatische bescherming tegen vorst

referentie	debiet m³/h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	V	W	dB (A)	inbouwdiepte mm
0701 EC0R00M100330	50	100	370 x 200 x 120	230	20,4	22	330
0701 EC0R00M100430	50	100	370 x 200 x 120	230	21,9	22	430
0701 EC0R00M100500	50	100	370 x 200 x 120	230	22,1	22	500
0701 EC0R00M100600	50	100	370 x 200 x 120	230	23,7	23	600
0701 EC0R00M150330	50	150	370 x 200 x 120	230	14,9	23	330
0701 EC0R00M150430	50	150	370 x 200 x 120	230	15,5	24	430
0701 EC0R00M150500	50	150	370 x 200 x 120	230	14,7	22	500
0701 EC0R00M150600	50	150	370 x 200 x 120	230	16	23	600

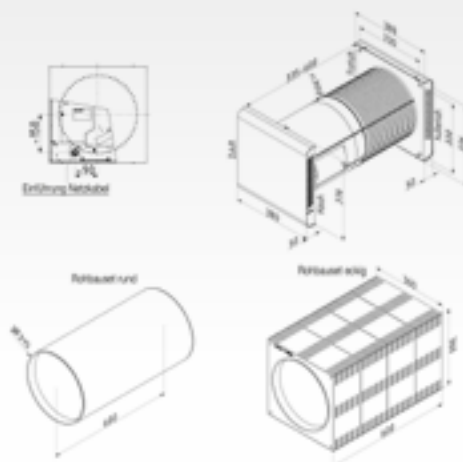

COMFOSPOT 50 BASIS/RVS - DECENTRALE UNIT

De ideale oplossing voor individuele kamers en kleinere wooneenheden, voor renovatie of nieuwbouw: de decentrale ventilatie-unit Zehnder ComfoSpot 50 overtuigt door zijn compacte maten en zijn goede thermische prestaties. Als decentrale oplossing is Zehnder ComfoSpot 50 eenvoudig en zonder grote verbouwingswerkzaamheden te installeren.

Voor een eenvoudige bediening is het bedieningselement in de unit geïntegreerd. Het grote voordeel is de unieke enthalpiewisselaar: omdat deze aan de afgevoerde lucht niet alleen warmte, maar ook vocht onttrekt, ontstaat geen condensatie en blijft de gevel schoon.

KENMERKEN

- Max. debiet: 55 m³/h - 4 standen
- Met enthalpiewisselaar voor warmte- en vochtrecuperatie
- Standaard 2 x G4-filters
- Standaard vorstbeveiliging
- Goede thermische prestaties
- Eenvoudig te installeren
- Gebruiksvriendelijke intuïtieve bediening
- Afkortbare EPP-muurdoorvoer (min. 335 - max. 600 mm)
- Eenvoudige plaatsing zonder grote aanpassingswerken

referentie	debiet m ³ /h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0041 527007210	55	315	376 x 380 x 50	7,5 kg	230	15	43
0041 527007220	55	315	376 x 380 x 50	7,5 kg	230	15	43

ACCESSOIRES


referentie		
0041 527005440	Ronde muurinbouwbuis PVC DN 315x600 mm	
0041 527005450	Vierkante muurinbouwbuis EPP 360x360x600 mm	
0041 527005390	ComfoSpot 50 - Filterset G4/G4 - 2st	
0041 527005400	ComfoSpot 50 - Filterset G4/F7 - 2st	
0041 527005410	ComfoSpot 50 - Filterset G4/G4 - 10st	
0041 527005420	ComfoSpot 50 - Filterset G4/F7 - 10st	

6	WONINGVENTILATIE
14	DECENTRALE C- EN D-SYSTEMEN
28	CENTRALE C-SYSTEMEN
58	CENTRALE D-SYSTEMEN
156	LEIDINGEN
220	ROOSTERS EN VENTIELEN
234	BEVESTIGINGSMATERIALEN
244	INSTALLATIETOEBEHOREN
258	MEETAPPARATUUR EN TOOLING

27

CENTRALE C-SYSTEMEN

28 C+ SYSTEMEN (VRAAG EN ZONEGESTUURD) 32 C-SYSTEMEN

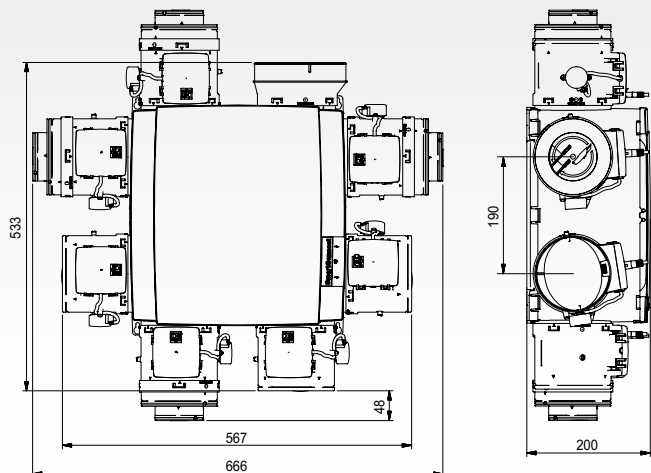

HEALTHBOX® 3.0: VRAAG- & ZONEGESTUURDE AFVOER VAN VERVUILDE LUCHT

De Renson® C+ systemen gebruiken een combinatie van zelfregelende Invisivent raamverluchtingen en vraaggestuurde afvoerventilatie met zoneregeling om een aangenaam en gezond binnenklimaat te creëren.


Basispakket Healthbox® 3.0 - kit bestaat uit:

- 1 x motorunit Healthbox 3.0
- 1 x kit keuken
- 1 x kit badkamer met toilet
- 1 x kit toilet
- 5 x roosterbasis

KENMERKEN

- Healthbox 3.0 bestaat uit een ventilatorunit met extern aan te sluiten regelmodules
- Vraaggestuurde ventilatie
- Garantie van een goede luchtkwaliteit met warmtebesparing
- Geïntegreerde sensoren meten 24h/dag de binnenluchtkwaliteit in de afgevoerde luchtstroom
- Regeling afvoerdebiet op basis van de gemeten binnenluchtkwaliteit
- Actieve variabele drukregeling: het laagst mogelijke drukniveau wordt telkens ingesteld ifv de benodigde afvoerdebieten
- Centrale ventilator
- Geluidsarme en energiezuinige EC-motor met waaier Ø180
- Tot 11 ruimtes aan te sluiten
- Installatiegemak
- De app voor installateur gidst de installateur doorheen de opstart: automatische inregeling vermindert de installatietijd gevoelig
- Configureerbare regelmodules: afvoerdebiet per ruimte kan ingesteld worden
- Slim/compact omgaan met luchtkanalen in kleine ruimtes dankzij klepcollectoren
- Digitale opmaak van het meetrapport
- SmartConnect: Healthbox 3.0 communiceert met app bewoner, app installateur en andere toestellen in de smart home
- Design afvoerpunten
- In de ruimtes kunnen design afvoerpunten (inbouw of opbouw) zonder regelklep geplaatst worden
- 475 m³/h (bij 135 Pa) en 430 m³/h (bij 200 Pa)
- Afmetingen met kleppen: 200 x 567 x 567 mm

referentie	debiet m³/h	Ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0310 66060102	400	125 - 150	200 x 443 x 390	2,6 kg	230	max. 85	43

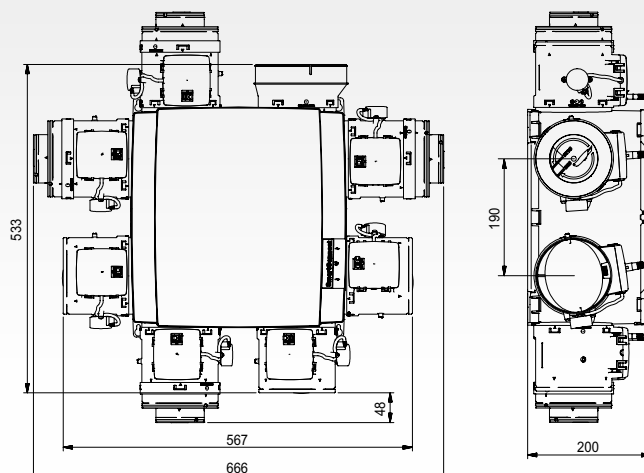

HEALTHBOX® 3.0: VRAAG- & ZONEGESTUURDE AFVOER VAN VERVUILDE LUCHT + SMARTZONE

De Renson® C+ systemen gebruiken een combinatie van zelfregelende Invisivent raamverluchtingen en vraaggestuurde afvoerventilatie met zoneregeling om een aangenaam en gezond binnenklimaat te creëren. Afvoer in slaapkamers en andere droge ruimtes mogelijk door Smartzone. Extra 2 slaapkamerkleppen in de kit.

Basispakket Healthbox® 3.0 Smartzone - kit bestaat uit:

- 1 x motorunit Healthbox 3.0
- 1 x kit keuken
- 1 x kit badkamer met toilet
- 1 x kit toilet
- 2 x kit slaapkamer
- 7 x roosterbasis

KENMERKEN

- Healthbox 3.0 bestaat uit een ventilatorunit met extern aan te sluiten regelmodules
- Vraaggestuurde ventilatie
- Garantie van een goede luchtkwaliteit met warmtebesparing
- Geïntegreerde sensoren meten 24h/dag de binnenluchtkwaliteit in de afgevoerde luchtstroom
- Regeling afvoerdebiet op basis van de gemeten binnenluchtkwaliteit
- Actieve variabele drukregeling: het laagst mogelijke drukniveau wordt telkens ingesteld ifv de benodigde

afvoerdebieten

- Centrale ventilator
- Geluidsarme en energiezuinige EC-motor met waaier Ø180
- Tot 11 ruimtes aan te sluiten
- Installatiegemak
- De app voor installateur gidst de installateur doorheen de opstart: automatische inregeling vermindert de installatietijd gevoelig
- Configureerbare regelmodules: afvoerdebiet per ruimte kan ingesteld worden
- Slim/compact omgaan met luchtkanalen in kleine ruimtes dankzij klepcollecto-

ren

- Digitale opmaak van het meetrapport
- SmartConnect: Healthbox 3.0 communiceert met app bewoner, app installateur en andere toestellen in de smart home
- Design afvoerpunten
- In de ruimtes kunnen design afvoerpunten (inbouw of opbouw) zonder regelklep geplaatst worden
- 475 m³/h (bij 135 Pa) en 430 m³/h (bij 200 Pa)
- Afmetingen **met** kleppen: 200 x 567 x 567 mm

referentie	debiet m³/h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0310 66060103	400	125 - 150	200 x 443 x 390	2,6 kg	230	max. 85	43

**REGELMODULE WASPLAATS / BADKAMER ZONDER TOILET**

Kit bevat:

- 1 x regelmodule wasplaats / badkamer zonder toilet
- 1 x patchkabel 0,5 m
- 1 x klemband Ø60-165

[referentie](#)**0310 66060125**

Regelmodule WASPLAATS/ BADKAMER zonder WC voor Healthbox 3.0

**REGELMODULE BADKAMER MET TOILET**

Kit bevat:

- 1 x regelmodule badkamer met toilet
- 1 x patchkabel 0,5 m
- 1 x klemband Ø60-165

[referentie](#)**0310 66060126**

Regelmodule BADKAMER met toilet voor Healthbox 3.0

**REGELMODULE TOILET**

Kit bevat:

- 1 x regelmodule toilet
- 1 x patchkabel 0,5 m
- 1 x klemband Ø50-90

[referentie](#)**0310 66060127**

Regelmodule TOILET voor Healthbox 3.0

**REGELMODULE KEUKEN**

Kit bevat:

- 1 x regelmodule keuken
- 1 x patchkabel 0,5 m
- 1 x klemband Ø60-165

[referentie](#)**0310 66060128**

Regelmodule KEUKEN voor Healthbox 3.0

**REGELMODULE SLAAPKAMER**

Kit bevat:

- 1 x regelmodule slaapkamer
- 1 x patchkabel 0,5 m
- 1 x klemband Ø60-165

[referentie](#)**0310 66060129**

Regelmodule SLAAPKAMER voor Healthbox 3.0

**PRINT VOOR KLEPCOLLECTOR**

Kit bevat:

- 1 x print met behuizing
- 2 x zelftappend schroef 4,0 x 10 - VZ
- 1 x patchkabel 0,5 m

[referentie](#)**0310 66060119**

Print voor Klepcollector Healthbox 3.0



T-STUK VOOR KLEPCOLLECTOR

- Kit bevat:
- 2 x adaptor Ø125-80
 - 1 x T-stuk

[referentie](#)

0310 66060118 T-stuk voor klepcollector Healthbox 3.0



ADAPTER Ø125-80 MM

[referentie](#)

0310 66060112 Adapter Ø 125-80 Healthbox 3.0



DRIESTANDENSCHAKELAAR XVK3

- Inbouw
- RAL9010 Original White

[referentie](#)

0310 66014009 3-standenschakelaar - inbouw



WI-FI DONGLE

[referentie](#)

0310 66060117 Wifi-Dongle voor Healthbox 3.0




UITBLAASRING Ø 150-160 MM

- Zwart

[referentie](#)

0310 G0932717 Uitblaasring Ø 150-160 mm

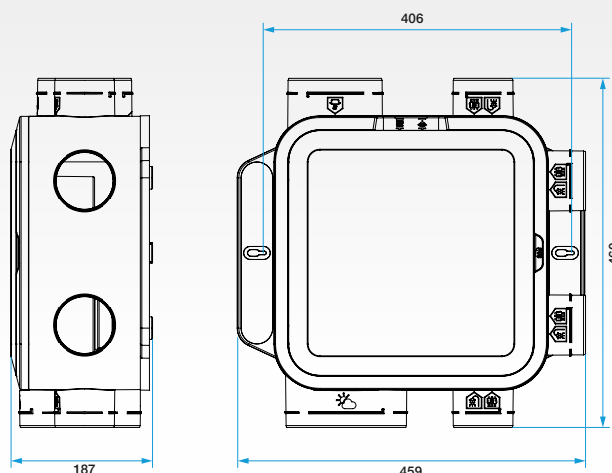

EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM SP: ENERGIEZUINIGE VOCHTGESTUURDE VENTILATIE

Met EasyHOME[®] Hygro past de luchtverversing zich automatisch aan de luchtvochtigheidsgraad of aanwezigheid van de bewoners aan. Het garandeert een ventilatie die volledig aan je behoeften is aangepast. De debieten aan de ventielen worden tot het minimum herleid bij afwezigheid, om onnodig temperatuurverlies te beperken. Als de luchtvochtigheidsgraad stijgt in de woning (ademhaling, douche, keuken...) verhoogt het ventilatiedebiet. De modulatie gebeurt ruimte per ruimte ter hoogte van de vochtgestuurde ventielen.

Detectie en afvoer van de luchtvochtigheid: ongeacht de activiteit of het aantal personen in de woning, EasyHOME[®] Hygro garandeert een ventilatie die volledig aan je behoeften is aangepast.


Eenvoudig te installeren: dankzij zijn pictogrammen en vereenvoudigde elektrische aansluiting is EasyHOME[®] Hygro gemakkelijk en intuïtief te installeren. Twee schroeven volstaan om de Compactversie te bevestigen.

Energiebesparing: dankzij zijn energiezuinige motor, uitgerust met de Aldes Micro-watt- technologie, kan je met EasyHOME[®] Hygro Premium energie besparen. Bovendien voorkomt deze oplossing onnodig warmteverlies door zich aan te passen aan jouw levenswijze.

KENMERKEN

- Multipositionele montage: muur, plafond, grond, hellend dak
- Slechts twee bevestigingsschroeven en geïntegreerde trillingsdempende strips
- Ultraplat: < 19 cm
- Pictogrammen op de groep met montageaanwijzingen
- Snelklem voor elektrische aansluiting
- Aansluiting van 1 tot 7 ventilatiesnelheden
- Aansluiting op de groep van buizen met:
 - Ø80 mm
 - Ø160 mm (voor luchtafvoer)
- Niet-verwarmde ruimten: buizen isoleren

referentie	debiet m ³ /h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0274 11033053	350	80 - 125	187 x 460 x 460	2,7 kg	230	85	38

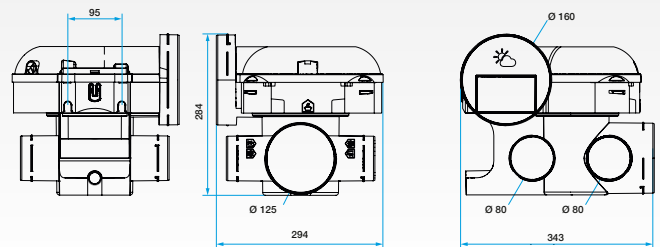

EASYHOME HYGRO PREMIUM SP: ENERGIEZUINIGE VOCHTGESTUURDE VENTILATIE

Met EasyHOME® Hygro past de luchtversing zich automatisch aan de luchtvochtigheidsgraad of aanwezigheid van de bewoners aan. Het garandeert een ventilatie die volledig aan je behoeften is aangepast. De debieten aan de ventielen worden tot het minimum herleid bij afwezigheid, om onnodig temperatuurverlies te beperken. Als de luchtvochtigheidsgraad stijgt in de woning (ademhaling, douche, keuken...) verhoogt het ventilatiedebiet. De modulatie gebeurt ruimte per ruimte ter hoogte van de vochtgestuurde ventielen.

Detectie en afvoer van de luchtvochtigheid: ongeacht de activiteit of het aantal personen in de woning, EasyHOME® Hygro garandeert een ventilatie die volledig aan je behoeften is aangepast.

Eenvoudig te installeren: dankzij zijn pictogrammen en vereenvoudigde elektrische aansluiting is EasyHOME® Hygro gemakkelijk en intuïtief te installeren. Twee schroeven volstaan om de Compactversie te bevestigen.

Energiebesparing: dankzij zijn energiezuinige motor, uitgerust met de Aldes Micro-watt- technologie, kan je met EasyHOME® Hygro Premium energie besparen. Bovendien voorkomt deze oplossing onnodig warmteverlies door zich aan te passen aan jouw levenswijze.

KENMERKEN

- Ophangmontage op zolder met meegeleverde koord
- Snelklem voor elektrische aansluiting
- Aansluiting op de groep van buizen met:
 - Ø80 mm en Ø125 mm
 - Ø160 mm (voor luchtafvoer)
- Niet-verwarmde ruimten: buizen isoleren

referentie	debiet m³/h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0274 11033066	350	80 - 125	320 x 310 x 318	2,7 kg	230	85	38

ACCESSOIRES

referentie

0274 11033015 Wandbevestigingskit





VOCHTGESTUURD VENTIEL BAHIA CURVE

- Makkelijk onderhoud: regeleenheid kan snel vast- en losgeklikt worden
- Drukbereik: 80-160 Pa
- Toepassingsgebied: nieuwbouw en renovatie

referentie

0274 11015407	Extractiemonnd - W25 BAHIA CURVE P Ø80 (WC)
0274 11015408	Extractiemonnd - B50 BAHIA CURVE H Ø80 (wasruimte)
0274 11015409	Extractiemonnd - BC75 BAHIA CURVE H + P Ø125 (badkamer/keuken)



INTERFACE

- Kan een Bahia Curve ventiel rechtstreeks op 230V aansluiten

referentie

0274 11015280	Interface 9VDC/230VAC voor Bahia Curve
----------------------	--



referentie

0274 11022066	Manchet kunststof Ø 80 mm - H 140 mm - drietand
0274 11033007	Manchet kunststof Ø 125 mm - H 125 mm - drietand



referentie

0274 11022030	Schakelaar - 2 posities (ECO Switch)
----------------------	--------------------------------------



referentie

0274 23001493	Draadloze keuzeschakelaar 4 snelheden
----------------------	---------------------------------------





referentie

0274 23001490	Draadloze ontvangersensor
----------------------	---------------------------



referentie

0274 23001492	Draadloze CO ₂ -sensor
----------------------	-----------------------------------

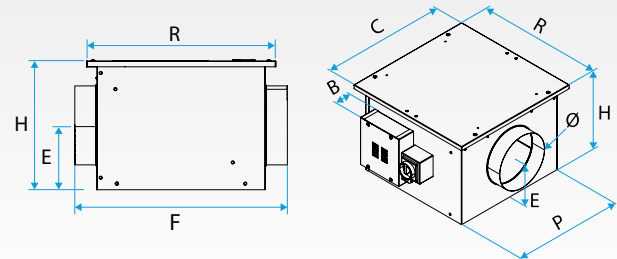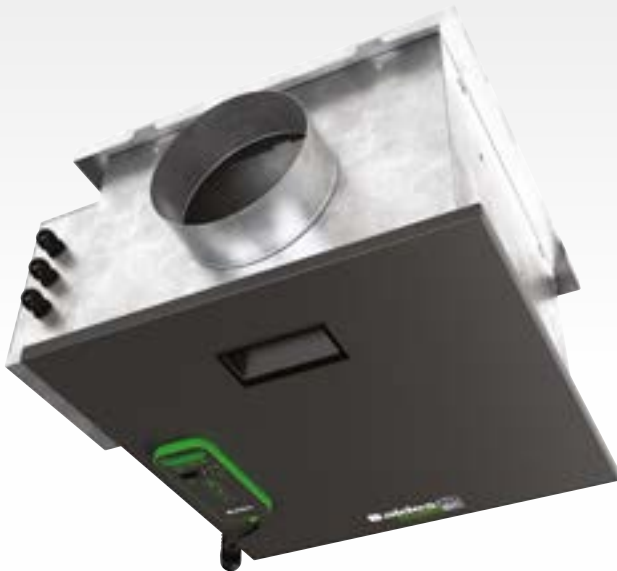

	B	C	P	R	F	H	E	Ø	kg
EasyVEC® 300 Compact	93	432	377	432	488	277	139	160	9
EasyVEC® 600 Compact	93	482	427	482	538	327	164	200	12
EasyVEC® 1 000 Compact	93	532	477	532	588	352	177	250	14
EasyVEC® 2 000 Compact	93	582	527	582	648	352	177	315	20



EASYVEC® COMPACT MICRO-WATT+ 300 - 600 - 1000 - 2000

Heel energiezuinige EC-motor (50/60 Hz).

Eenvoudige en intuïtieve afstandsbediening die steeds binnen handbereik is dankzij een kabel en magneetbevestiging.

Keuze uit vier werkingsmodi: geregelde druk voor een zo laag mogelijk verbruik, constante druk, constant debiet of debietregeling via een externe 0-10V sensor.

Direct aangedreven, achterovergebogen schoepenwiel voor een optimaal rendement en minimale afmetingen.

Compacte vorm voor montage in verlaagd plafond (max. 350 mm).

Standaard veiligheidsschakelaar.

Kast in gegalvaniseerd plaatstaal.


Alarmmelding via bekabeling op de printplaat.

Een uitgebreid aanbod opties en toebehoren om aan alle behoeften te voldoen: dubbelwandige geluidsisolatie met 25 mm minerale wol, G4- en F7-filters, indicator voor filtervervanging, Modbus-verbinding, drukschakelaar, beschermende epoxycoating...

KENMERKEN

- Toepassingsgebied: collectieve woningbouw en tertiaire ruimtes
- Luchtafvoer / -toevoer
- Uitvoering horizontaal / verticaal (behalve buiten)
- Verlaagd plafond / zolder / technische ruimte
- Binnen- en buitengebruik

referentie	debiet m³/h	Ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0274 11034630	300	160	277 x 432 x 432	9 kg	230	76	52
0274 11034631	600	200	327 x 482 x 482	12 kg	230	95	62
0274 11034632	1000	250	352 x 532 x 532	14 kg	230	164	66
0274 11034633	2000	315	352 x 532 x 532	20 kg	230	430	



ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

referentie

0274 11056184	Schakelaar 1,0 - 1,6 A
0274 11057053	Schakelaar 2,5 - 4 A
0274 11057054	Schakelaar 4 - 6,3 A

CO₂-SENSOR

referentie

0274 11017090	CO ₂ -sensor
---------------	-------------------------

SOEPELE AANZUIGMOFFEN

referentie

0274 11094691	Soepele toevoermof MS Pro M0 Ø160
0274 11094692	Soepele toevoermof MS Pro M0 Ø200
0274 11094693	Soepele toevoermof MS Pro M0 Ø250
0274 11094694	Soepele toevoermof MS Pro M0 Ø315

SOEPELE AFZUIGMOFFEN

referentie

0274 11025063	Kit MS REF. M0 Ø160
0274 11025064	Kit MS REF. M0 Ø200
0274 11025065	Kit MS REF. M0 Ø250
0274 11025066	Kit MS REF. M0 Ø315

SILENTBLOCS

referentie

0274 11034385	Trillingwerende blokjes (set van 4) 40/45
0274 11094562	Set van 4 rubberblokjes

FILTERS

referentie


0274 11034401	Filter G4 EasyVEC® Compact 300
0274 11034402	Filter G4 EasyVEC® Compact 600
0274 11034403	Filter G4 EasyVEC® Compact 1000
0274 11034404	Filter G4 EasyVEC® Compact 2000
0274 11034417	Filter F7 EasyVEC® Compact 300
0274 11034418	Filter F7 EasyVEC® Compact 600
0274 11034419	Filter F7 EasyVEC® Compact 1000
0274 11034420	Filter F7 EasyVEC® Compact 2000



FILTERKASTEN

referentie

0274 11034470	Geïsoleerde filterkast EasyVEC® Compact 300
0274 11034471	Geïsoleerde filterkast EasyVEC® Compact 600
0274 11034472	Geïsoleerde filterkast EasyVEC® Compact 1000
0274 11034473	Geïsoleerde filterkast EasyVEC® Compact 2000



REGENKAP MET ROOSTER

referentie


0274 11056101	Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 160 mm
0274 11056102	Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 200 mm
0274 11056373	Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 250 mm
0274 11058205	Regenkap (vrouwelijk) + rooster Ø 315 mm



OPHANGRIEMEN

referentie


0274 11034433	Ophangriemen EasyVEC® Compact
----------------------	-------------------------------



BEVESTIGINGSKIT

referentie

0274 11034437	Bevestigingskit EasyVEC® Compact
----------------------	----------------------------------

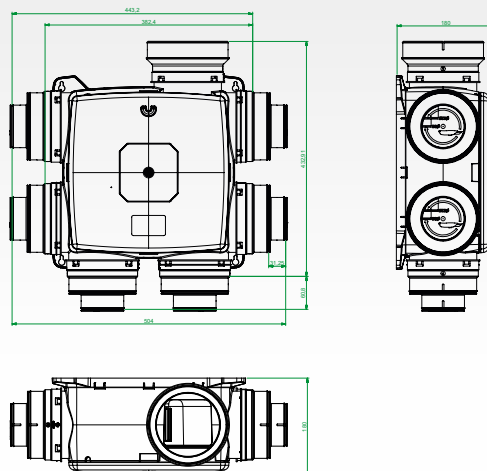

CUBE®: VRAAGGESTUURDE, CENTRALE AFVOER VAN VERVUILDE LUCHT

De Renson® C+ systemen gebruiken een combinatie van zelfregelende Invisivent raamverluchtingen en vraaggestuurde afvoerventilatie (met behulp van ruimtesensoren) om een aangenaam en gezond binnenklimaat te creëren.

Basispakket Cube - kit bestaat uit:

- 1 x motorunit EX425CU
- 1 x XVKS bewegingssensor
- 1 x TouchDisplay met CO₂-sensor

KENMERKEN

- EC-gelijkstroommotor: totaaldebiet van 350 m³/h bij maximale druk van 190 Pa
 - Thermisch beveiligd
 - 0 - 10V gestuurd
- **Vraaggestuurd ventileren dankzij regeling op:**
 - **Relatieve vochtigheid** (centrale vocht-sensor in de unit)
 - **Aanwezigheid** (bekabelde aanwezigheidssensoren in toilet / badkamer + toilet)
 - NIKO® sokkel met klauwbevestiging
 - Afdekplaat niet inbegrepen
 - Centrale kern compatibel met Bticino
 - Min. 2 x 0,34 mm² / Max. 2 x 0,8 mm² (max. 30 m)
 - Geen externe voeding nodig
 - **CO₂ in de keuken** (geïntegreerde sensor in de bediening)
 - Luchtkwaliteitsindicatie op de bediening (groen - oranje - rood)
 - 230 V voeding
 - Bediening via TouchDisplay
 - Rf communicatie
 - Mogelijkheid om zes natte ruimtes aan te sluiten dankzij zes aanzuigpunten
 - Standaard zes aanzuigpunten uitgerust met adapterstukken Ø 125 mm en Ø 80 mm
 - Afblaaspunt Ø 125 mm (adapter naar Ø 150 mm)
 - Recycleerbare kunststof behuizing (polypropyleen)
 - Compact formaat: makkelijk integreerbaar in technische ruimte, zolder of vals plafond/muur
 - Horizontale of verticale plaatsing d.m.v. vier schroeven
 - Eenvoudig onderhoud van ventilatorteenheid dankzij verwijderbare afdekplaat & motorplaat
 - Fluisterstille motor

referentie	debiet m ³ /h	Ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0310 66034300	350	150	180 x 320 x 320	3,35 kg	230	86	48



TOUCHDISPLAY CUBE MET CO₂-SENSOR

[referentie](#)

0310 66032202 TouchDisplay CUBE - met CO₂-sensor



TOUCHDISPLAY CUBE ZONDER CO₂-SENSOR

[referentie](#)

0310 66032203 TouchDisplay CUBE - zonder CO₂-sensor




TIMERBEDIENING

Kit bestaat uit:

- 1 x timerbediening (230V)
- 1 x voeding

[referentie](#)

0310 66031807 Kitchen Timer - netspanning - 230 VAC



XVKS AANWEZIGHEIDSENSOR ZONDER AFDEKPLAAT

- Wit

[referentie](#)

0310 66031720 Aanwezigheidssensor XVKS - met klauwbevestiging



AFDEKKAP XVKS-SENSOR

- Wit

[referentie](#)

0310 66031717 XVKS: Afdekkapje voor aanwezigheidssensor - wit



AFDEKKAP XVKS-SENSOR

- Crème

[referentie](#)

0310 66031718 XVKS: Afdekkapje voor aanwezigheidssensor - crème



AFDEKKAP XVKS-SENSOR

- Grijs

[referentie](#)

0310 66031708 XVKS: Afdekkapje voor aanwezigheidssensor - grijs





UITBLAASRING Ø 150 - 160 MM

[referentie](#)

0310 G0932717

Uitblaasring Ø 150 - 160 mm

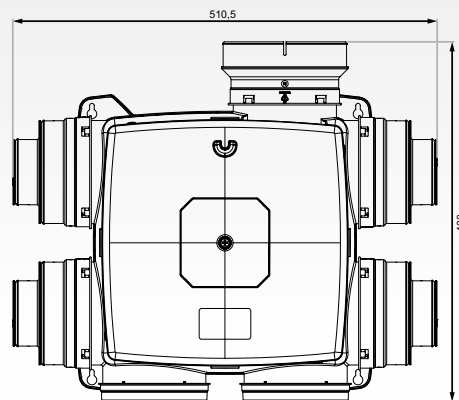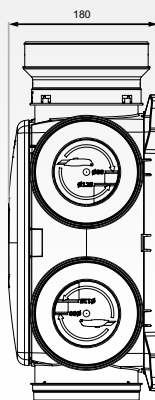

CBASE: NIET-VRAAGGESTUURD, CENTRALE AFVOER VAN VERVUILDE LUCHT

Het Renson® C systeem gebruikt een combinatie van zelfregelende Invisivent raamverluchtingen en een afvoerventilator om een aangenaam en gezond binnenklimaat te creëren.

Basispakket Cbase - kit bestaat uit:

- 1 x motorunit EX330CB
- 4 x afdekdoop en/of Red Ø125 > Ø80
- 2 x afdekdoop Ø125
- 1 x adapter 125-150 mm (afblaas)
- 1 x netsnoer

KENMERKEN

- 0 - 10V stille, trillingsloze EC-motor
- Variabel debiet en drukniveau naargelang de gekozen stuurspanning (0 - 10V), maximaal debiet van 262 m³/h bij 100Pa
- Traploos instelbaar
- Bediening via 3-standenschakelaar (apart verkrijgbaar)
- Mogelijkheid om zes natte ruimtes aan te sluiten dankzij zes aanzuigpunten
- Standaard vier aanzuigpunten uitgerust met adapterstukken Ø125 en Ø80 / twee aanzuigpunten afgesloten met stop
- Afblaas Ø125 mm (adapter naar Ø150 mm)
- Recycleerbare kunststof behuizing (polypropyleen)
- Compact formaat: makkelijk integreerbaar in technische ruimte, zolder of vals plafond/muur
- Horizontale of verticale plaatsing d.m.v. vier schroeven
- Eenvoudig onderhoud van ventilatorteenheid dankzij verwijderbare afdekplaat
- Fluisterstille motor

referentie	debiet m³/h	Ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0310 66034200	262	125	180 x 320 x 320	3,37 kg	230	28	45



EXTRACTIEMOND S75 KIT

Bestaat uit:

- Extractiemond S75 Ø80 mm (66013005)
- Aansluitstuk Ø80 mm (66014063)
- Montageflens Ø80 mm (66014001)

[referentie](#)

0310 66014020	Toebehoren Xtravent Basic & Compact extractiemond KIT S75 (manueel instelbaar)
----------------------	--



DRIESTANDENSCHAKELAAR XVK3

- Inbouw
- RAL9010 Original White

[referentie](#)


0310 66014009	3-standenschakelaar - inbouw
----------------------	------------------------------



UITBLAASRING Ø 150 - 160 MM

[referentie](#)

0310 G0932717	Uitblaasring Ø 150 - 160 mm
----------------------	-----------------------------

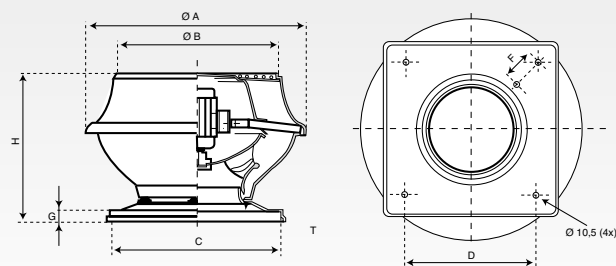

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
225	622	466	425	330	259	75	40	415	279	229	622	30
250	710	540	565	450	286	100	40	435	306	252	710	30
315	768	588	565	450	356	100	40	500	382	322	768	30
400	860	640	645	535	438	120	40	550	464	404	860	30
450	990	740	710	590	487	120	50	640	513	453	990	30
500	1130	860	915	750	541	180	50	690	567	507	1130	30



DAKVENTILATOREN MXF EC GREEN

Hoogste ventilatorrendement en laagste geluidsvermogeniveau in zijn soort dankzij de unieke mixedflow waaier. Standaard regelbaar (transfo+elektronisch). Motor buiten luchtstroom. Max. toelaatbare omgevingstemperatuur 30°C/+50°C. Geheel recycleerbaar.

KENMERKEN

- De unieke mixedflow waaier is opgebouwd uit twee geforceerde aluminium schalen met polyamide schoepen, die door hun speciale vorm een hoog rendement waarborgen
- De behuizing is opgebouwd uit hoogwaardig HDPE (High Density Poly Ethylen- RAL 9002), is 100% recycleerbaar en is bestand tegen alle weersinvloeden
- De dakventilator is standaard uitgerust met een beschermrooster langs de uitblaaszijde
- Eén snelheid op gelijkstroom voor het gamma MXF regelbaar van 0-10V met een potentiometer

referentie	debiet m³/h	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W
0701 MXF225ECWS230V	277 - 1179	415 x 425 x 425	11 kg	230	200
0701 MXF225ECWS400V	277 - 1179	415 x 425 x 425	12 kg	400	200
0701 MXF250ECWS230V	333 - 1515	435 x 565 x 565	14 kg	230	380
0701 MXF250ECWS400V	333 - 1515	435 x 565 x 565	15 kg	400	380
0701 MXF315ECWS230V	632 - 3764	500 x 565 x 565	17 kg	230	650
0701 MXF315ECWS400V	632 - 3764	500 x 565 x 565	18 kg	400	650
0701 MXF400ECWS400V	716 - 3779	550 x 645 x 645	22 kg	400	530
0701 MXF450ECWS400V	792 - 4441	640 x 710 x 710	27 kg	400	910
0701 MXF500ECWS400V	1916 - 8405	690 x 915 x 915	43 kg	400	3300



DAKOPSTAND HOOG VOOR MXF GREEN

referentie


0701 HDS225	Dakopstand hoog voor MXF GREEN 225
0701 HDS250315	Dakopstand hoog voor MXF GREEN 250/315
0701 HDS400	Dakopstand hoog voor MXF GREEN 400
0701 HDS450	Dakopstand hoog voor MXF GREEN 450
0701 HDS500	Dakopstand hoog voor MXF GREEN 500



DAKOPSTAND LAAG VOOR MXF GREEN

referentie

0701 LDS225	Dakopstand laag voor MXF GREEN 225
0701 LDS250315	Dakopstand laag voor MXF GREEN 250/315
0701 LDS400	Dakopstand laag voor MXF GREEN 400
0701 LDS450	Dakopstand laag voor MXF GREEN 450
0701 LDS500	Dakopstand laag voor MXF GREEN 500



TERUGSLAGKLEP VOOR MXF GREEN

referentie

0701 LTK225	Terugslagklep voor MXF GREEN 225
0701 LTK250315	Terugslagklep voor MXF GREEN 250/315
0701 LTK400	Terugslagklep voor MXF GREEN 400
0701 LTK450	Terugslagklep voor MXF GREEN 450
0701 LTK500	Terugslagklep voor MXF GREEN 500



PAKKINGPLAAT VOOR MXF GREEN

referentie


0701 PP225	Pakkingplaat voor MXF GREEN 225
0701 PP250315	Pakkingplaat voor MXF GREEN 250/315
0701 PP400	Pakkingplaat voor MXF GREEN 400
0701 PP450	Pakkingplaat voor MXF GREEN 450
0701 PP500	Pakkingplaat voor MXF GREEN 500



GELUIDSDEMPER VOOR MXF GREEN

referentie


0701 GDB225	Geluidsdemper voor MXF GREEN 225
0701 GDB250315	Geluidsdemper voor MXF GREEN 250/315
0701 GDB400	Geluidsdemper voor MXF GREEN 400
0701 GDB450	Geluidsdemper voor MXF GREEN 450
0701 GDB500	Geluidsdemper voor MXF GREEN 500



PASSTUK VOOR MXF GREEN

referentie

0701 KSD225	Passtuk voor MXF GREEN 225
0701 KSD250315	Passtuk voor MXF GREEN 250/315
0701 KSD400	Passtuk voor MXF GREEN 400
0701 KSD450	Passtuk voor MXF GREEN 450
0701 KSD500	Passtuk voor MXF GREEN 500

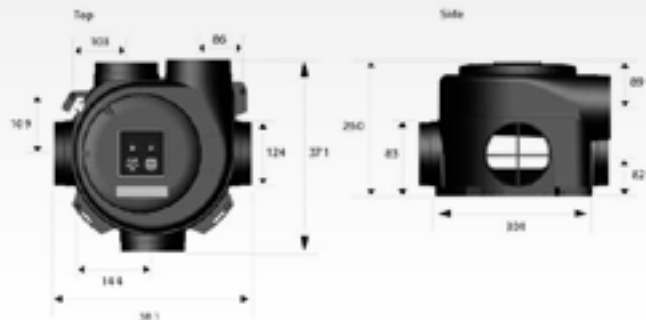

HYGROFAN BASIC: WOONHUISVENTILATOR MET AUTOMATISCHE STURING OP VOCHT

De HygroFan Basic is een zeer zuinige ventilatie-unit, ontwikkeld voor vraaggestuurde woonhuisventilatie (systeem C), op basis van vochtmeting en is geschikt voor toepassing in appartementen of middelgrote woningen. De unit wordt volledig automatisch gestuurd d.m.v. de centraal ingebouwde vochtsensor. De Humidi Smart technologie zal bij plotse vochtpieken de ventilatie-unit doen optoeren naar het maximum debiet. Dankzij de Smart timer technologie wordt de nadraaitijd van de boostfunctie beperkt. Indien gewenst kan de HygroFan Basic ook handmatig bediend worden via een 3-standenschakelaar type SA 1-3V. Monofasig, voedingsspanning 230V, 50 Hz.

KENMERKEN

- Woonhuisventilator met zeer energie-zuinige gelijkstroommotor
- Werkt volledig automatisch
- Met centraal geïntegreerde vochtsensor
- Met smart timer
- Max. volume 300 m³/h bij 150 Pa
- Compacte vormgeving
- Eenvoudig te monteren
- EPB-conform

referentie	debiet m ³ /h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	V	W	dB (A)	hygrostaat
0041 320000945	300	125	260 x 371 x 381	230	11	34	•

ACCESSOIRES


referentie

0041 659000120 SA 1-3V - bekabelde 3-standenschakelaar voor HygroFan Basic (inbouw)



0041 659000200 Opbouwdoos voor SA1-3V (opbouw)



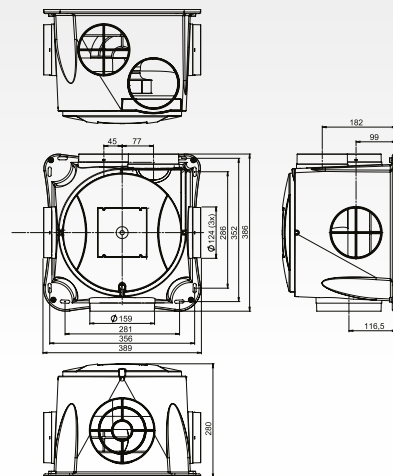

COMFOFAN SR 425: STILLE EN ENERGIEZUINIGE WOONHUISVENTILATOR MET DRAADLOZE BEDIENING

De energiezuinigste ventilator voor vraaggestuurde ventilatie. RF-ventilator met stille gelijkstroommotor.
Intelligente vraagsturing via RF-sensoren


KENMERKEN


- Uiterst stille en energiezuinige woonhuisventilator
- Aansluiting Ø160 mm, incl. verloop
- Ø125 mm
- Achteraansluiting mogelijk
- Max. debiet 425 m³/h bij 150 Pa
- Betrouwbaar: tot 7 jaar garantie
- EPB-conform

referentie	debiet m³/h	ø buis mm	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0041 458304600	425	160	280 x 386 x 389	4 kg	230	72	53

ACCESSOIRES

referentie		
0041 655000762	RF upgrade print ComfoFan 425 SR + ontvanger	
0041 655000755	RFZ zender - draadloze 3 standenschakelaar met timerfunctie	
0041 655000780	RF timer - draadloze bediening met 3 werktijden	

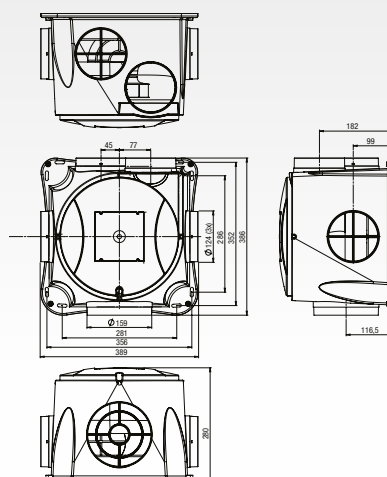

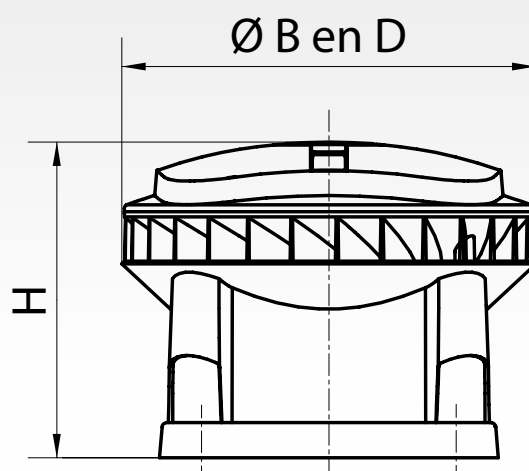

DAKVENTILATIE-UNITS MET DIAGONALE UITBLAAS VOOR APPARTEMENT EN UTILITEIT: 300 - 5.000 M³/H (COLLECTIEF)

MX Easy.

Energiezuinige en installatievriendelijke dakventilator.

KENMERKEN

- Een energiezuinig alternatief voor vervanging van VDA dakventilatoren (t.e.m. VDA 450/8)
- Capaciteit in functie van de gekozen unit, tot max. 5000 m³/h
- Debiet instelbaar met potentiometer op unit
- Eenvoudig elektrisch aan te sluiten
- Elektrische vermogens opgenomen in www.epbd.be databank
- IP54

referentie	debiet m ³ /h	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)
0041 476604011	2005	473 x 575 x 575	21 kg	400	195	70
0041 476604010	2005	473 x 575 x 575	18 kg	230	180	70
0041 476604021	3701	540 x 708 x 708	29 kg	400	394	75
0041 476604020	3701	540 x 708 x 708	25 kg	230	412	75
0041 476604031	4065	601 x 863 x 863	35 kg	400	302	68
0041 476604030	4065	601 x 863 x 863	32 kg	230	303	68
0041 476604036	5649	601 x 863 x 863	44 kg	400	760	80
0041 476604035	5649	601 x 863 x 863	38 kg	230	755	80



0-10V PRINT VOOR MX EASY

[referentie](#)

0041 400300095	0-10V print voor MX Easy
----------------	--------------------------



5-STANDENSCHAKELAAR

[referentie](#)

0041 660000310	SAG 0-5 - 5-standenschakelaar
----------------	-------------------------------



TRAPLOZE REGELAAR (VOOR MX OF MX ZMV)

[referentie](#)

0041 660000320	SAG 0-M - traploze regelaar (voor MX of Mx ZMV)
----------------	--



DAG- / NACHTREGELAAR (VOOR MX OF MX ZMV)

[referentie](#)


0041 660000341	DNG 31 - dag-, nachtregelaar (voor MX of MX ZMV)
----------------	--



OPBOUWDOOSSCHAKELAAR

[referentie](#)

0041 659000240	SAG Opbouwdooschakelaar
----------------	-------------------------

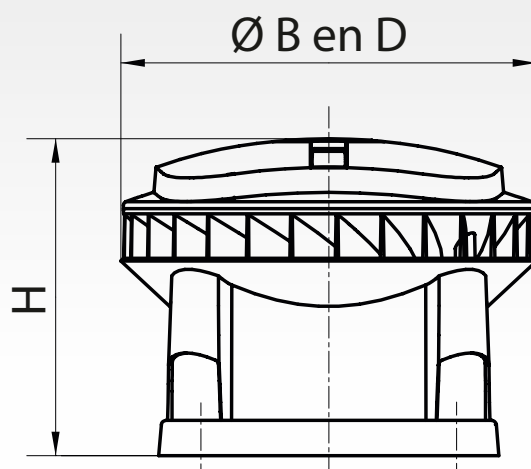

DAKVENTILATIE-UNITS, DRUKGESTUURD, VOOR APPARTEMENT EN UTILITEIT: 300 - 5.000 M³/H (COLLECTIEF)

MX ZMV.

Drukgestuurde dakventilator met gelijkstroommotor.

KENMERKEN

- Voorzien van een gelijkstroommotor met druktransmitter, die de onderdruk in het collectief ventilatiekanaal meet en constant houdt
- Capaciteit in functie van de gekozen unit, tot max. 5000 m³/h
- Druk instelbaar met potentiometer op unit
- Eenvoudig elektrisch aan te sluiten
- Elektrische vermogens opgenomen in www.epbd.be databank
- IP54

referentie	debiet m ³ /h	afmetingen H x B x D mm	gewicht	V	W	dB (A)	druksturing
0041 476600210	2005	473 x 575 x 575	21 kg	400	195	70	•
0041 476600211	2005	473 x 575 x 575	18 kg	230	180	70	•
0041 476600220	3701	540 x 708 x 708	29 kg	400	394	75	•
0041 476600221	3701	540 x 708 x 708	25 kg	230	412	75	•
0041 476600230	4065	601 x 863 x 863	35 kg	400	302	68	•
0041 476600231	4065	601 x 863 x 863	32 kg	230	303	68	•
0041 476600235	5649	601 x 863 x 863	44 kg	400	760	80	•
0041 476600236	5649	601 x 863 x 863	38 kg	230	755	80	•




DAG- / NACHTREGELAAR DNG31 (VOOR MX OF MX ZMV)

- De dag-/ nachtregelaar voor het automatisch regelen van maximaal 31 MX gelijkstroomventilatoren over twee standen, dag/nacht oftewel hoog/laag. De DNG heeft twee potentiometers waarmee het lage en het hoge toerental kunnen worden ingesteld. De schakeltijden worden ingesteld met een digitale schakelklok. Deze klok heeft een dag- en weekprogramma, een gangreserve en een eenvoudige omschakeling van zomer-wintertijd (bij installatie activeren).

[referentie](#)


0041 660000341	DNG 31 - dag-/nachtregelaar (voor MX of MX ZMV)
-----------------------	---



DAKOPSTAND PLAT DAK

[referentie](#)


0041 441006330	Dakopstand plat dak - DOS 330
0041 441006450	Dakopstand plat dak - DOS 450
0041 441006535	Dakopstand plat dak - DOS 535



GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND PLAT DAK

[referentie](#)


0041 441007330	Geïsoleerde dakopstand plat dak - DOS 330-G
0041 441007450	Geïsoleerde dakopstand plat dak - DOS 450-G
0041 441007535	Geïsoleerde dakopstand plat dak - DOS 535-G



DAKDOORVOERKOKER KLEPDEEL

[referentie](#)


0041 353000330	Dakdoorvoerkoker klepdeel - DVK 330
0041 353000450	Dakdoorvoerkoker klepdeel - DVK 450
0041 353000535	Dakdoorvoerkoker klepdeel - DVK 535



INTERNE GELUIDSDEMPER VOOR DAKOPSTAND PLAT DAK (DOS)

referentie


0041 304002330	Interne geluidsdemper in DOS - GDB 330
0041 304002450	Interne geluidsdemper in DOS - GDB 450
0041 304002535	Interne geluidsdemper in DOS - GDB 535



GELUIDSDEMPER VOOR DAKOPSTAND PLAT DAK (DOS)

referentie

0041 304000330	Geluidsdemper in DOS - GDH 330
0041 304000450	Geluidsdemper in DOS - GDH 450
0041 304000535	Geluidsdemper in DOS - GDH 535



PAKKINGPLAAT

referentie


0041 350033000	Pakkingplaat - PV 330
0041 350045000	Pakkingplaat - PV 450
0041 350053500	Pakkingplaat - PV 535

6	WONINGVENTILATIE
14	DECENTRALE C- EN D-SYSTEMEN
28	CENTRALE C-SYSTEMEN
56	CENTRALE D-SYSTEMEN
154	LEIDINGEN
220	ROOSTERS EN VENTIELEN
232	BEVESTIGINGSMATERIALEN
242	INSTALLATIETOEBEHOREN
256	MEETAPPARATUUR EN TOOLING

55

CENTRALE D-SYSTEMEN

56 D-SYSTEMEN

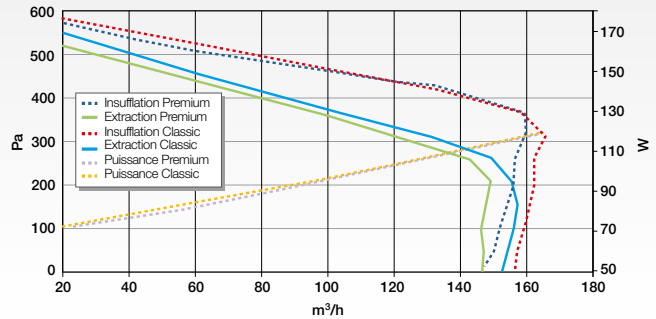

INSPIRAIR® HOME SC150

- Twee uitvoeringen: InspirAIR® Home SC Classic (+ Modbus) en InspirAIR® Home SC Premium, twee configuraties: rechts of links. Twee montages: in verlaagd plafond of verticaal aan de muur. Drie werkingsmodi: constante snelheid, constant debiet (zelfregelend), constante druk (vochtgestuurd). Vier snelheden: vakantie, dagelijks gebruik, keuken en gasten.
- Bediening gebruiker (niet meegeleverde toebehoren): bedrade bediening twee snelheden (drukknop), bedrade bediening drie snelheden, multifunctionele bedrade bediening vier snelheden, smartphone-app AldesConnect™*.


INSPIRAIR HOME SC CLASSIC EN CLASSIC MODBUS

- Luchtzuiveringssysteem InspirAIR® Home SC
- Debiet : 150 m³/h
- Eén bevestigingsset
- Koppeling D 160*
- Bedieningsklavier (geïntegreerd in het toestel): een toetsenbord
- Sifon
- Stoffilter
- Pollenfilter
- Als opties verkrijgbaar:
 - Fijnstoffilter*
 - Bacteriefilter*
 - VOC-filter*
 - Modem voor app "AldesConnect"™*
- Isolatieklasse: I
- IPX2

INSPIRAIR HOME SC PREMIUM

- Idem aan InspirAIR® Home SC Classic
- Bijkomend / verschillend:
 - een bevestigingsset + een onderstel
 - Koppeling D160: vier
 - Bedieningsklavier (geïntegreerd in het toestel): een display
 - Fijnstoffilter
 - Modem voor app "AldesConnect"™
- Als opties verkrijgbaar:
 - Pollenfilter*
 - Bacteriefilter*
 - VOC-filter*

* Als optie verkrijgbaar

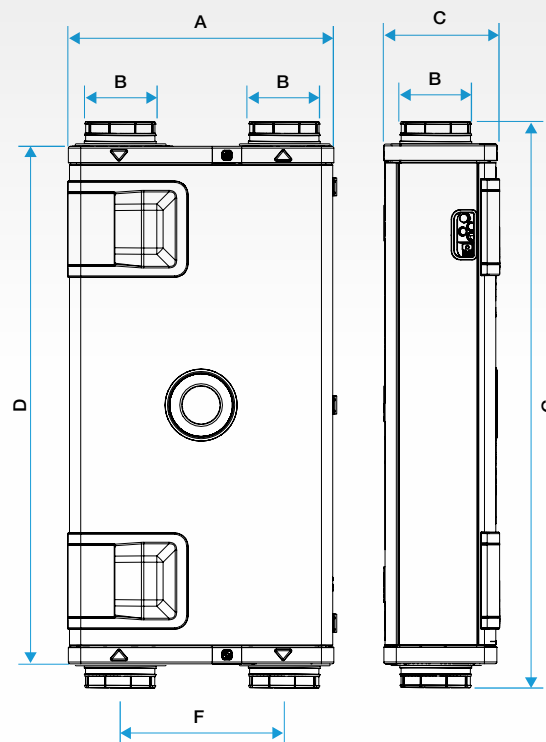

	A	B	C	D	E	F	G	kg
InspirAIR® Home SC150	600	Ø 160	200	1070	215	420	1150	27


INSPIRAIR® HOME SC150


Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	150
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	62 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 84 m³/h	84%
Rendement conform EPBD bij 120 m³/h	83%
Rendement conform EPBD bij 154 m³/h	81%
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	<45 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	160

referentie

aantal kanaalaansluitingen boven/onder

0274 11023453	InspirAIR® Home SC150 - Classic Rechts	2/2
0274 11023454	InspirAIR® Home SC150 - Classic Links	2/2
0274 11023455	InspirAIR® Home SC150 - Premium Rechts	2/2
0274 11023456	InspirAIR® Home SC150 - Premium Links	2/2
0274 11023457	InspirAIR® Home SC150 - Classic Modbus Rechts	2/2
0274 11023458	InspirAIR® Home SC150 - Classic Modbus Links	2/2

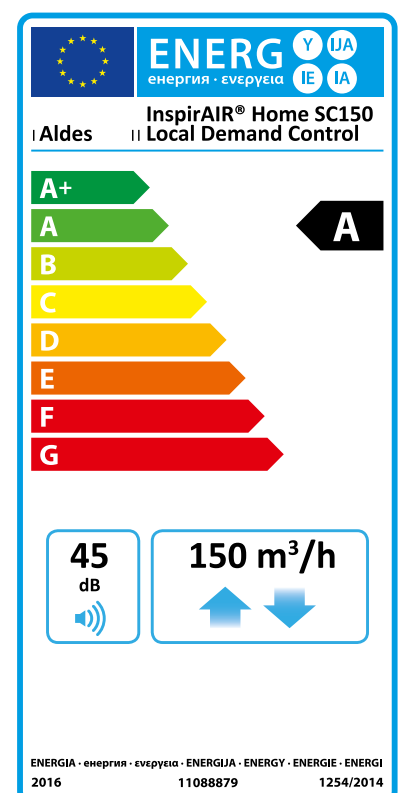

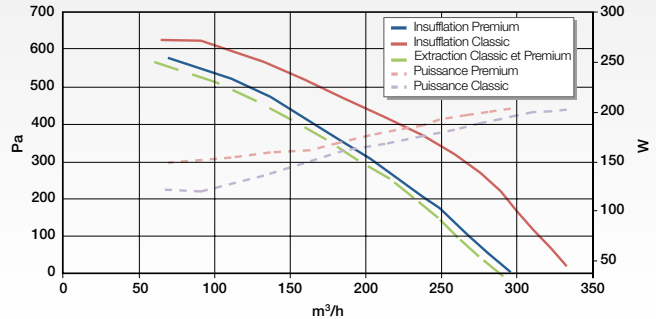

INSPIRAIR® HOME SC240

- Twee uitvoeringen: InspirAIR® Home SC Classic (+ Modbus) en InspirAIR® Home SC Premium, twee configuraties: rechts of links. Twee montages: in verlaagd plafond of verticaal aan de muur. Drie werkingsmodi: constante snelheid, constant debiet (zelfregelend), constante druk (vochtgestuurd). Vier snelheden: vakantie, dagelijks gebruik, keuken en gasten.
- Bediening gebruiker (niet meegeleverde toebehoren): bedrade bediening twee snelheden (drukknop), bedrade bediening drie snelheden, multifunctionele bedrade bediening vier snelheden, smartphone-app AldesConnect™*.


INSPIRAIR HOME SC CLASSIC EN CLASSIC MODBUS

- Luchtzuiveringssysteem InspirAIR® Home SC
- Debiet: 150 m³/h
- Eén bevestigingsset
- Koppeling D 160*
- Bedieningsklavier (geïntegreerd in het toestel): een toetsenbord
- Sifon
- Stofilter
- Pollenfilter
- Als opties verkrijgbaar:
 - Fijnstoffilter*
 - Bacteriefilter*
 - VOC-filter*
 - Modem voor app "AldesConnect"*
- Isolatieklasse: I
- IPX2

INSPIRAIR HOME SC PREMIUM

- Idem aan InspirAIR® Home SC Classic
- Bijkomend / verschillend:
 - Een bevestigingsset + een onderstel
 - Koppeling D160: vier
 - Bedieningsklavier (geïntegreerd in het toestel): een display
 - Fijnstoffilter
 - Modem voor app "AldesConnect"
- Als opties verkrijgbaar:
 - Pollenfilter*
 - Bacteriefilter*
 - VOC-filter*

* Als optie verkrijgbaar

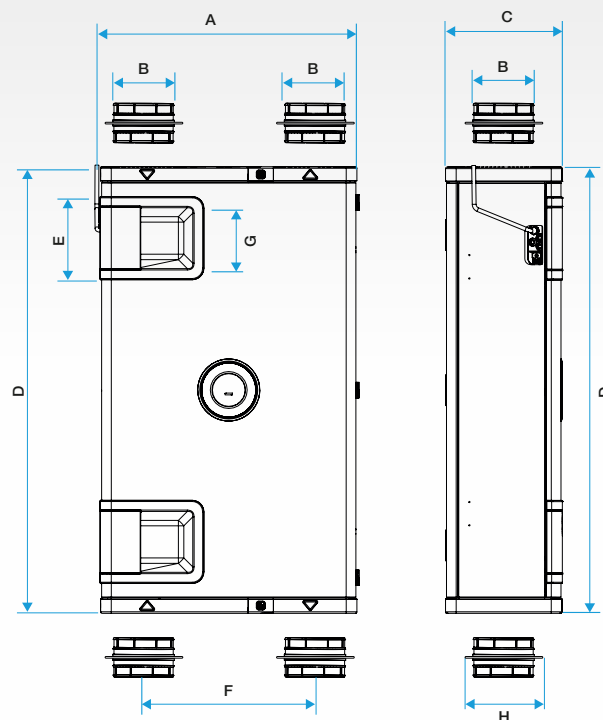



	A	B	C	D	E	F	G	kg
InspirAIR® Home SC240	600	Ø 160	250	1150	215	365	-	30
InspirAIR® Home SC370	670	Ø 160	300	1150	215	420	-	34

INSPIRAIR® HOME SC240

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	240
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	91 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 125 m³/h	83%
Rendement conform EPBD bij 262 m³/h	77%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1500 W
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	50 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	160

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0274 11023310	InspirAIR® Home SC240 - Classic Rechts	2/2
0274 11023311	InspirAIR® Home SC240 - Classic Links	2/2
0274 11023312	InspirAIR® Home SC240 - Premium Rechts	2/2
0274 11023313	InspirAIR® Home SC240 - Premium Links	2/2
0274 11023446	InspirAIR® Home SC240 - Classic Modbus Rechts	2/2
0274 11023447	InspirAIR® Home SC240 - Classic Modbus Links	2/2

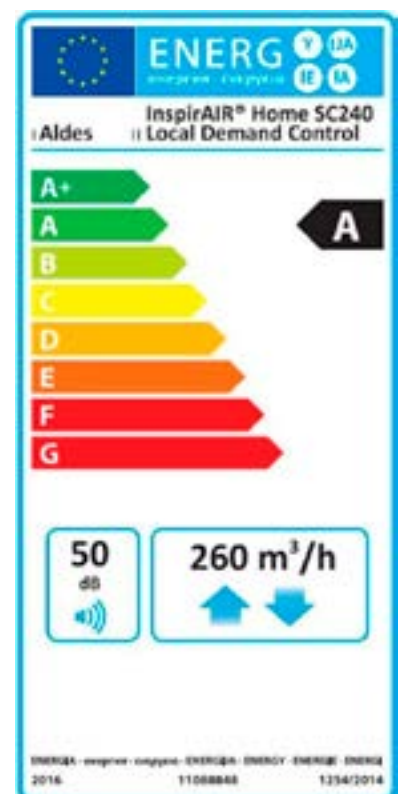

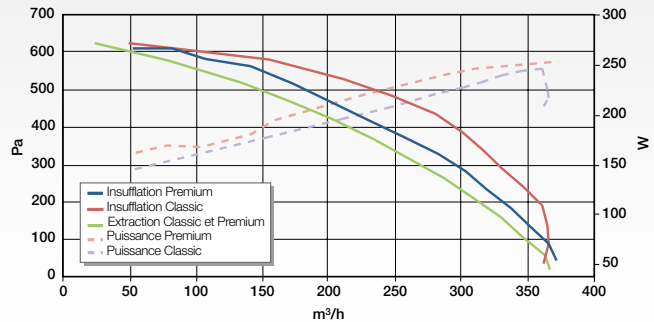

INSPIRAIR® HOME SC370

- Twee uitvoeringen: InspirAIR® Home SC Classic (+ Modbus) en InspirAIR® Home SC Premium, twee configuraties: rechts of links. Twee montages: in verlaagd plafond of verticaal aan de muur. Drie werkingsmodi: constante snelheid, constant debiet (zelfregelend), constante druk (vochtgestuurd). Vier snelheden: vakantie, dagelijks gebruik, keuken en gasten.
- Bediening gebruiker (niet meegeleverde toebehoren): bedrade bediening twee snelheden (drukknop), bedrade bediening drie snelheden, multifunctionele bedrade bediening vier snelheden, smartphone-app AldesConnect™*.


INSPIRAIR HOME SC CLASSIC EN CLASSIC MODBUS

- Luchtzuiveringssysteem InspirAIR® Home SC
- Debiet: 150 m³/h
- Eén bevestigingsset
- Koppeling D 160*
- Bedieningsklavier (geïntegreerd in het toestel): een toetsenbord
- Sifon
- Stoffilter
- Pollenfilter
- Als opties verkrijgbaar:
 - Fijnstoffilter*
 - Bacteriefilter*
 - VOC-filter*
 - Modem voor app "AldesConnect"™
- Isolatieklasse: I
- IPX2

INSPIRAIR HOME SC PREMIUM

- Idem aan InspirAIR® Home SC Classic
- Bijkomend / verschillend:
 - Een bevestigingsset + een onderstel
 - Koppeling D160: vier
 - Bedieningsklavier (geïntegreerd in het toestel): een display
 - Fijnstoffilter
 - Modem voor app "AldesConnect"™
- Als opties verkrijgbaar:
 - Pollenfilter*
 - Bacteriefilter*
 - VOC-filter*

* Als optie verkrijgbaar

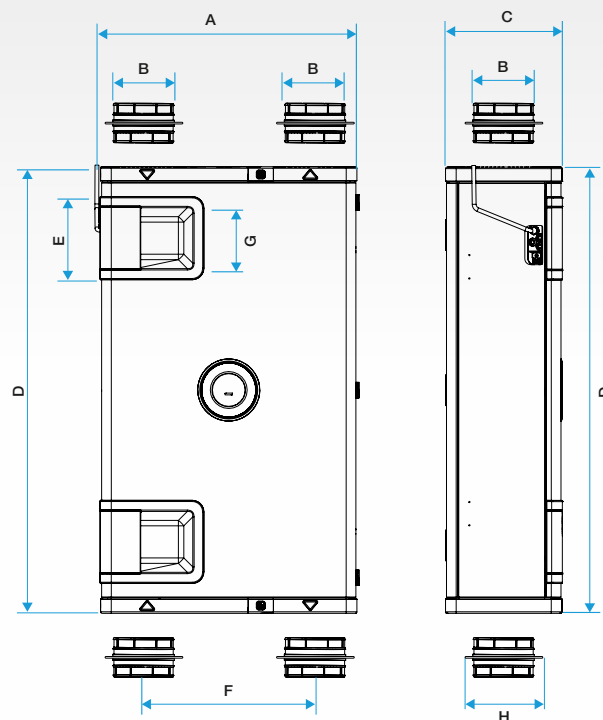


	A	B	C	D	E	F	G	kg
InspirAIR® Home SC240	600	Ø 160	250	1150	215	365	-	30
InspirAIR® Home SC370	670	Ø 160	300	1150	215	420	-	34

INSPIRAIR® HOME SC370

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	325
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	110 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 120 m³/h	86%
Rendement conform EPBD bij 251 m³/h	85%
Rendement conform EPBD bij 310 m³/h	81%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1500 W
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	54 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	160

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0274 11023314	InspirAIR® Home SC370 - Classic Rechts	2/2
0274 11023315	InspirAIR® Home SC370 - Classic Links	2/2
0274 11023316	InspirAIR® Home SC370 - Premium Rechts	2/2
0274 11023317	InspirAIR® Home SC370 - Premium Links	2/2
0274 11023448	InspirAIR® Home SC370 - Classic Modbus Rechts	2/2
0274 11023449	InspirAIR® Home SC370 - Classic Modbus Links	2/2

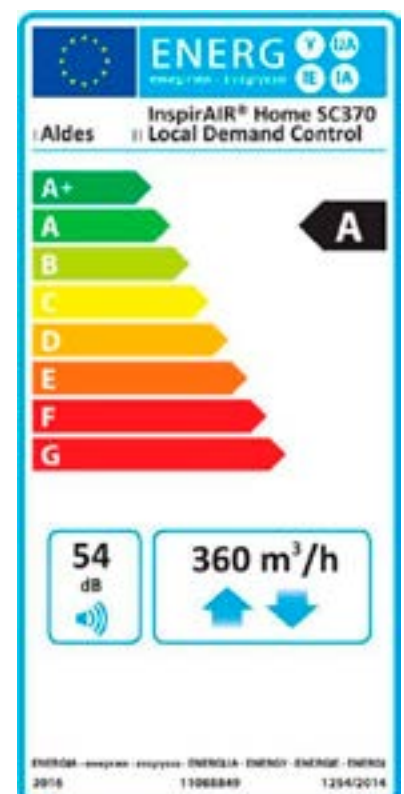



BEDIENING TWEE SNELHEDEN - DRUKKNOP

[referentie](#)

0274 11026011 Bediening 2 snelheden - drukknop > voor InspirAIR Home SC / Bap'SI, Bahia Curve



BEDRADE BEDIENING DRIE SNELHEDEN

[referentie](#)

0274 11023065 Afstandsbediening bedraad - 3 snelheden



BEDRADE BEDIENING VIER SNELHEDEN

[referentie](#)

0274 11023334 Afstandsbediening 4 snelheden voor InspirAIR



DRAADLOZE ONTVANGSENSOR

[referentie](#)

0274 23001490 Draadloze ontvangersensor - 0-10 Volt uitgang te verbinden met de luchtgroep - 230 V



DRAADLOZE KEUZESCHAKELAAR VIER SNELHEDEN

[referentie](#)

0274 23001493 Draadloze keuzeschakelaar 4 snelheden: 3 vaste en een vraaggestuurde snelheid - voeding: 1 batterij 3 V type CR2032



DRAADLOZE CO₂-SENSOR

[referentie](#)

0274 23001492 Draadloze CO₂-sensor - 3 vaste en 2 vraaggestuurde ventilatiesnelheden (Eco en Comfort) - 230 Volt



DRAADLOZE RV-SENSOR

[referentie](#)

0274 23001491 Draadloze RV-sensor - 3 vaste en 1 vraaggestuurde ventilatiesnelheid - voeding: 2 batterij 1,5 V type AA



ONDERSTEL INSPIRAIR® HOME

[referentie](#)

0274 11023322	Onderstel InspirAIR Home
----------------------	--------------------------



PLAFONDDOORVOER INSPIRAIR® HOME

[referentie](#)

0274 11023338	Plafonddoorvoer voor InspirAIR® Home SC240
----------------------	--

0274 11023339	Plafonddoorvoer voor InspirAIR® Home SC370
----------------------	--



TOEGANGSLUIK INSPIRAIR® HOME

[referentie](#)

0274 23002005	Toegangsluik Knauf Alutop 900 x 200 Diamant voor InspirAIR Home2
----------------------	--



VERDEELKAST INSPIRAIR® HOME

[referentie](#)

0274 11023323	Verdeelkast InspirAIR Home SC 240
----------------------	-----------------------------------

0274 11023327	Verdeelkast InspirAIR Home SC 370
----------------------	-----------------------------------



STOFFILTERS INSPIRAIR® HOME

[referentie](#)

0274 11023469	Stofffilter voor InspirAIR Home SC 150
0274 11023325	Stofffilter voor InspirAIR Home SC 240
0274 11023329	Stofffilter voor InspirAIR Home SC 370



POLLENFILTERS INSPIRAIR® HOME

[referentie](#)

0274 11023459	Pollenfilter voor InspirAIR Home SC 150
0274 11023340	Pollenfilter voor InspirAIR Home SC 240
0274 11023341	Pollenfilter voor InspirAIR Home SC 370



FIJNSTOFFILTERS INSPIRAIR® HOME

[referentie](#)

0274 11023460	Fijnstoffilter voor InspirAIR Home SC 150
0274 11023326	Fijnstoffilter voor InspirAIR Home SC 240
0274 11023330	Fijnstoffilter voor InspirAIR Home SC 370



BACTERIEFILTERS INSPIRAIR® HOME

[referentie](#)

0274 11023461	Bacteriefilter voor InspirAIR Home SC 150
0274 11023331	Bacteriefilter voor InspirAIR Home SC 240
0274 11023332	Bacteriefilter voor InspirAIR Home SC 370



VOC-FILTERS INSPIRAIR® HOME

[referentie](#)

0274 11023462	VOC-filter voor InspirAIR Home SC 150
0274 11023438	VOC-filter voor InspirAIR Home SC 240
0274 11023439	VOC-filter voor InspirAIR Home SC 370



KOPPELSTUK MET AFDICHTINGEN CALOGAINE D160

[referentie](#)

0274 11023209	Koppelstuk met dichtingen CALOGAINE - Ø160 mm
----------------------	---



MANNELIJK KOPPELSTUK IN GEGALVANISEERD STAAL MET DICHTINGEN

[referentie](#)

0274 11098163	VIRTUO-FIX mannelijk koppelstuk (RM) - met rubber - Ø160 mm
----------------------	---



VOORVERWARMINGSBATTERIJ BCA-BUS

[referentie](#)

0274 11023225	Voorverwarmingsbatterij InspirAIR Home / Dee Fly Cube
----------------------	---




CONNECT BOX

- Maakt het mogelijk om InspirAIR Home aan te sluiten op de app AldesConnect

[referentie](#)

0274 11023386	Connect Box
----------------------	-------------

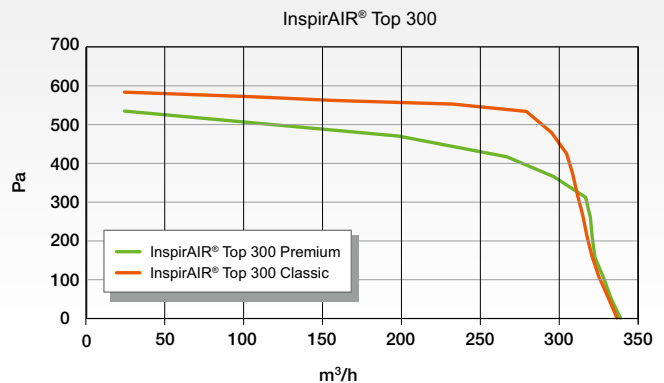

INSPIRAIR® TOP 300

- Individuele WTW-ventilatie en luchtzuivering.
- Toepassingsgebied: geconnecteerde luchtzuiveringsoplossing voor collectieve en individuele huisvesting, zowel nieuwbouw als renovatie.
- Installatie: bevestiging met behulp van een onderstel of van de bevestigingsvoeten voor vloerbevestiging (optie), makkelijke omkering van de luchtstromen, verplichte aansluiting van de condensafvoer (sifon verkrijgbaar als optie), kleine afmetingen voor gemakkelijke integratie in standaard wandkast.

INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC


- Debiet: 300 m³/u
- Compacte afmetingen: 560 x 560 x 1088 mm
- Materialen: behuizing in PPE en metaalplaat
- Filtering:
 - Op de afvoer: een stof- of pollenfilter (65% grove deeltjes)
 - Op de verse lucht: een pollenfilter (65% grove deeltjes) op de Classic-versie
 - Als optie*: fijnstoffilter (ePM2.5 65%), bacteriefilter (ePM1 80%), VOS-filter (ePM2.5 65% + actieve kool)
- Aanbeveling gepersonaliseerde filters (met de app AldesConnect™*)
- Exclusieve radon-modus
- Connectiviteit:
 - Intelligente aansturing met behulp van luchtkwaliteitssensoren Walter** (optie)
 - Afstandsbedieningen InspiraIR® CO₂* (optie)
 - o-IOV-sensoren (2x uitgang / 1x ingang)
 - Smartphoneapp AldesConnect™ modem* (optie)
 - Modbus voor integratie in domoticasysteem
 - IBus Aldes (voor BCA Bus voorverwarming of naverwarming in optie**)
- Standaard 100% bypass
- Gewicht 28 kg
- 2 jaar garantie

INSPIRAIR® TOP 300 PREMIUM / ERV

- Idem InspiraIR® Top 300 Classic
- Bijkomend / verschillend:
- AldesConnect™ modem standaard
- Filtering:
 - Op de verse lucht: een fijnstoffilter (ePM10 50%)
- Lichtsignaal om de staat van de ventilatie aan te geven
- Platen aan de zijkant
- Vochterugwinning via model met enthalpische wisselaar (ERV-versie)
- Gewicht 41 kg

* Als optie verkrijgbaar voor Classic model


** Optie voor beide artikelen

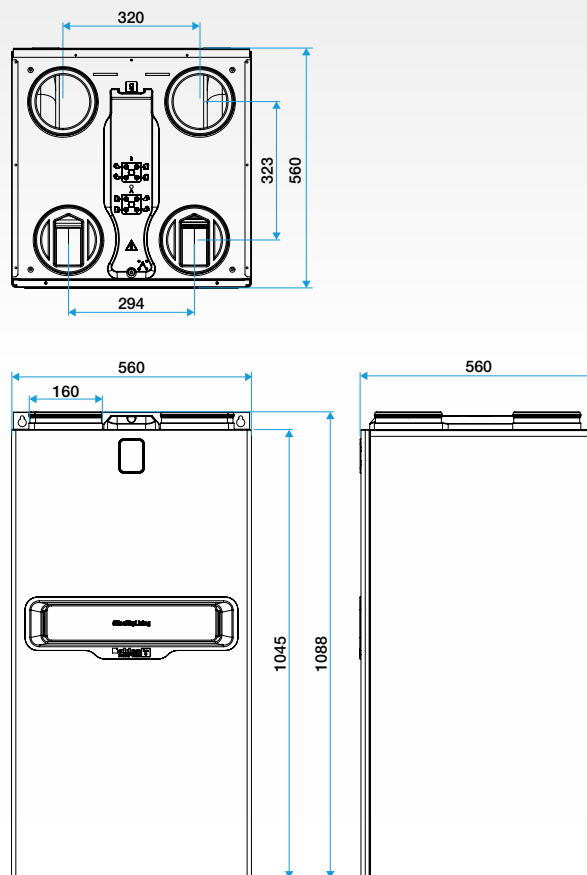


INSPIRAIR® TOP 300

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	330
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	73,8 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 180 m³/h	87%
Rendement conform EPBD bij 230 m³/h	85%
Rendement conform EPBD bij 330 m³/h	83%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1500 W
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	45-50,5 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	160

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0274 11023473	Ventilatiebox VMC dubbelstroom InspirAIR® Top 300 Classic	4/0
0274 11023474	Ventilatiebox VMC dubbelstroom InspirAIR® Top 300 Premium	4/0
0274 11023477	Ventilatiebox VMC dubbelstroom InspirAIR® Top 300 Premium ERV met enthalpiewisselaar	4/0

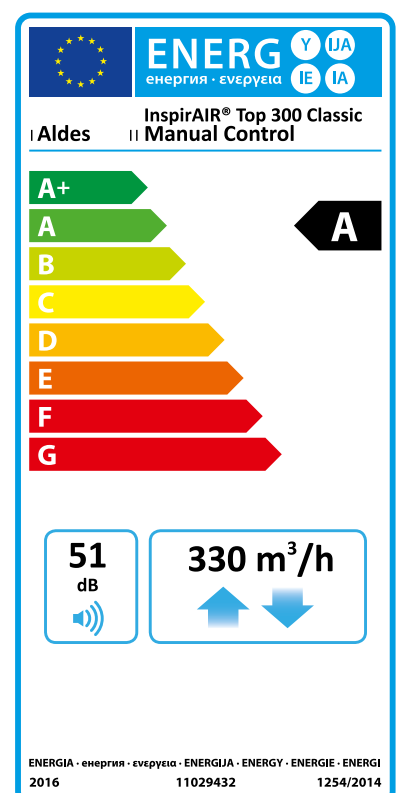

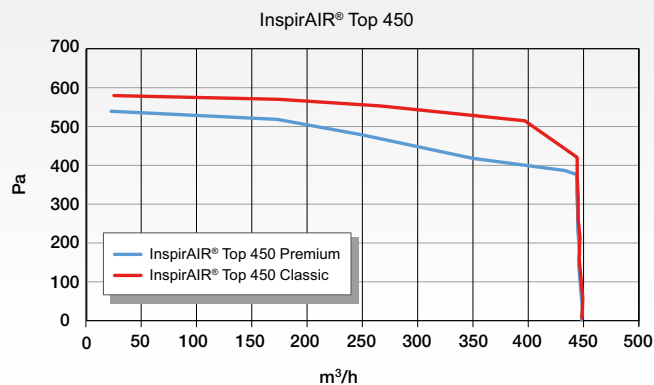

INSPIRAIR® TOP 450

- Individuele WTW-ventilatie en luchtzuivering.
- Toepassingsgebied: geconnecteerde luchtzuiveringsoplossing voor collectieve en individuele huisvesting, zowel nieuwbouw als renovatie.
- Installatie: bevestiging met behulp van een onderstel of van de bevestigingsvoeten voor vloerbevestiging (optie), makkelijke omkering van de luchtstromen, verplichte aansluiting van de condensafvoer (sifon verkrijgbaar als optie), kleine afmetingen voor gemakkelijke integratie in standaard wandkast.

INSPIRAIR® TOP 450 CLASSIC


- Debiet: 450 m³/u
- Compacte afmetingen: 560 x 560 x 1088 mm
- Materialen: behuizing in PPE en metaalplaat
- Filtering:
 - Op de afvoer: een stof- of pollenfilter (65% grove deeltjes)
 - Op de verse lucht: een pollenfilter (65% grove deeltjes) op de Classic-versie
 - Als optie*: fijnstoffilter (ePM2.5 65%), bacteriefilter (ePM1 80%), VOS-filter (ePM2.5 65% + actieve kool)
- Aanbeveling gepersonaliseerde filters (met de app AldesConnect™*)
- Exclusieve radon-modus
- Connectiviteit:
 - Intelligente aansturing met behulp van luchtkwaliteitssensoren Walter®* (optie)
 - Afstandsbedieningen InspiraIR® CO₂* (optie)
 - o-IOV-sensoren (2x uitgang / 1x ingang)
 - Smartphoneapp AldesConnect™ modem* (optie)
 - Modbus voor integratie in domoticasysteem
 - IBus Aldes (voor BCA Bus voorverwarming of naverwarming in optie**)
- Standaard 100% bypass
- Gewicht 28 kg
- 2 jaar garantie

INSPIRAIR® TOP 450 PREMIUM / ERV

- Idem InspiraIR® Top 450 Classic
- Bijkomend / verschillend:
 - AldesConnect™ modem standaard
 - Filtering:
 - Op de verse lucht: een fijnstoffilter (ePM10 50%)
 - Lichtsignaal om de staat van de ventilatie aan te geven
 - Platen aan de zijkant
 - Vochtterugwinning via model met enthalpische wisselaar (ERV-versie)
- Gewicht 41 kg

* Als optie verkrijgbaar voor Classic model


** Optie voor beide artikelen

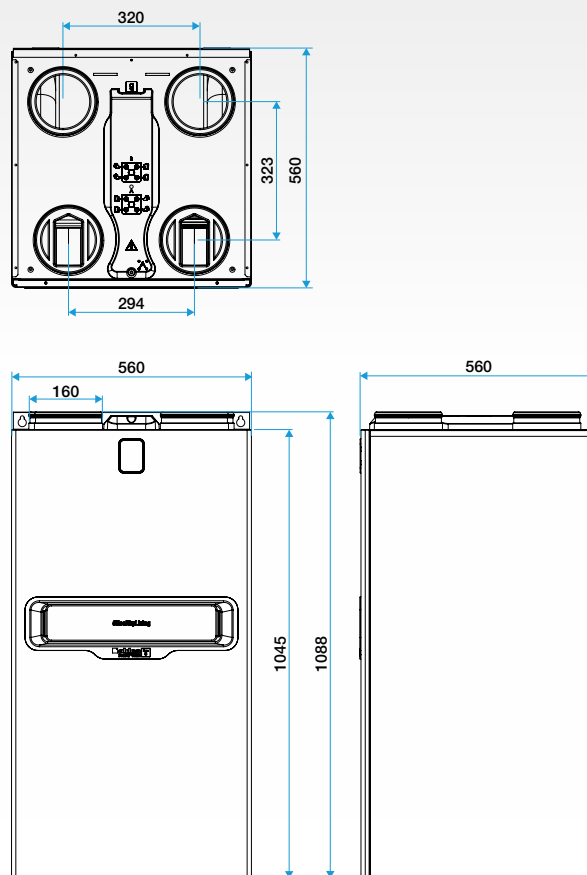

INSPIRAIR® TOP 450

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	470
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	128,4 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 260 m³/h	84%
Rendement conform EPBD bij 320 m³/h	83%
Rendement conform EPBD bij 470 m³/h	79%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1500 W 0274 11026011.jpg
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	57 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	160

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0274 11023475	Ventilatiebox VMC dubbelstroom InspirAIR® Top 450 Classic	4/0
0274 11023476	Ventilatiebox VMC dubbelstroom InspirAIR® Top 450 Premium	4/0
0274 11023478	Ventilatiebox VMC dubbelstroom InspirAIR® Top 450 Premium ERV met enthalpiewisselaar	4/0

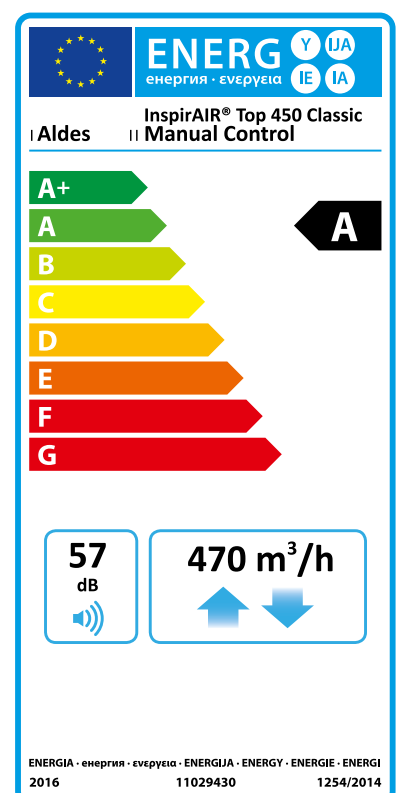



BEDIENING TWEE SNELHEDEN - DRUKKNOP

[referentie](#)

0274 11026011	Bediening 2 snelheden - drukknop
---------------	----------------------------------



AFSTANDSBEDIENING

[referentie](#)

0274 11023479	Afstandsbediening InspirAIR®
---------------	------------------------------

0274 11023480	Afstandsbediening InspirAIR® CO ₂
---------------	--



ALDESCONNECTBOX™

[referentie](#)

0274 11023386	Connect Box
---------------	-------------



WALTER CONNECT

[referentie](#)

0274 11023470	Geconnecteerde Sensor WALTER
---------------	------------------------------



SENSOR CO₂

[referentie](#)

0274 11017090	CO ₂ -sensor
---------------	-------------------------

0274 11017180	Voeding 230/24 V voor CO ₂ -sensor
---------------	---



FILTERS

[referentie](#)

0274 11023490	Stoffilter voor InspirAIR® Top
---------------	--------------------------------

0274 11023491	Pollenfilter voor InspirAIR® Top
---------------	----------------------------------

0274 11023492	Filter stofdeeltjes voor InspirAIR® Top
---------------	---

0274 11023493	Filter fijne stofdeeltjes voor InspirAIR® Top
---------------	---

0274 11023494	Filter bacteriën voor InspirAIR® Top
---------------	--------------------------------------

0274 11023495	Filter VOC voor InspirAIR® Top
---------------	--------------------------------



POTEN

[referentie](#)

0274 11023484	Poten kit InspirAIR® Top
---------------	--------------------------



PLAFONDDOORVOER

[referentie](#)

0274 11023485	Plafonddoorvoer InspirAIR® Top
----------------------	--------------------------------



VOOR- EN NAVERWARMINGSBATTERIJ EXTERN

[referentie](#)

0274 11023225	Externe voorverwarmingsbatterij InspirAIR® 1.5 kW
----------------------	---

0274 11023487	Externe naverwarmingsbatterij InspirAIR® Top
----------------------	--



VOORWARMINGSBATTERIJ INTERN

[referentie](#)


0274 11023486	Verwarmingsbatterij intern InspirAIR® Top
----------------------	---



SIFON

[referentie](#)

0274 11023483	Kit Sifon InspirAIR® Top
----------------------	--------------------------

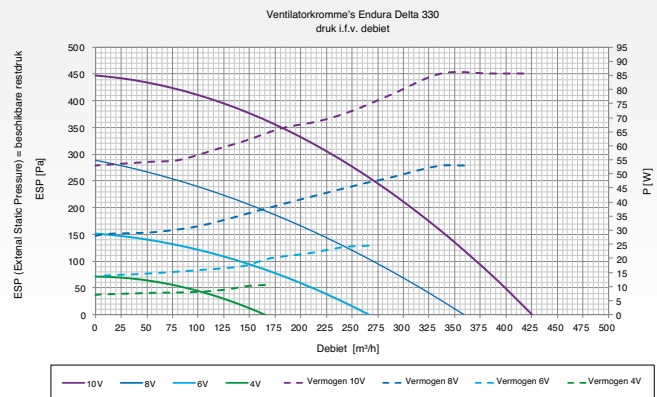

ENDURA® DELTA: VRAAGGESTUURDE, CENTRALE VENTILATIE MET WARMTETERUGWINNING - ED330.


- Met de Endura Delta pakt Renson uit met een balansventilatie-unit die qua vraagsturing een stuk verder gaat dan de bestaande D-systemen met warmteterugwinning (waarbij zowel toevoer van verse lucht als afvoer van vervuilde lucht mechanisch gebeuren). Met ingebouwde CO₂-, VOC- en vochtsensoren kan daarmee op vlak van balansventilatie pas écht geventileerd worden volgens je behoeften en leefpatroon. En dat tegen het laagst mogelijke verbruik en met een zo hoog mogelijke warmteterugwinning (tot 89 %).
- Dankzij een app kan je de binnenluchtkwaliteit 24/7 monitoren, het ventilatieniveau programmeren en verwittigd worden wanneer filters aan vervanging of nazicht toe zijn.

ENDURA DELTA 330

- EC-ventilatoren
- Constant flow-regeling
- Standaard links (kan omgebouwd worden)
- Breeze functie
- Interne sensoren:
 - Relatieve vochtigheid
 - CO₂
 - VOC
- Afmetingen (BxHxD): 862 x 745 x 520 mm
- Filterklasse: G4
- Waterafvoeraansluiting: 32 mm
- Gewicht: 41 kg

ENDURA DELTA 330 PH

- Idem aan ENDURA DELTA 330
- Met voorverwarmer

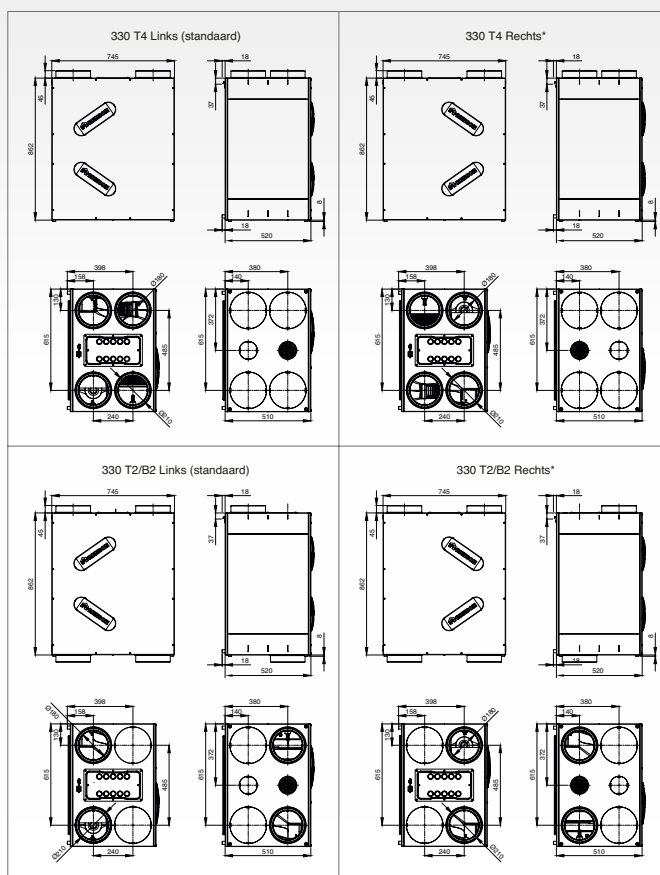


ENDURA DELTA ED 330


Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	308
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	86 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 102 m³/h	89%
Rendement conform EPBD bij 254 m³/h	84%
Rendement conform EPBD bij 326 m³/h	82%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	49 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	150/180

referentie

aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0310 76050800	D+ systeem ENDURA DELTA ED 330 T4	4/0
0310 76050801	D+ systeem ENDURA DELTA ED 330 T4 PH	4/0
0310 76050802	D+ systeem ENDURA DELTA ED 330 T2/B2	2/2
0310 76050803	D+ systeem ENDURA DELTA ED 330 T2/B2 PH	2/2

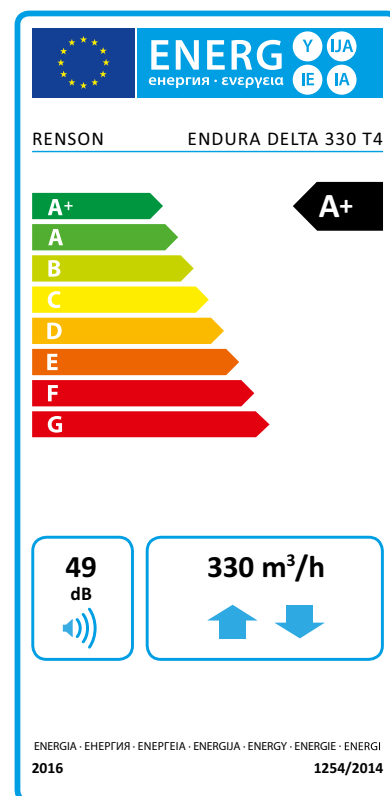

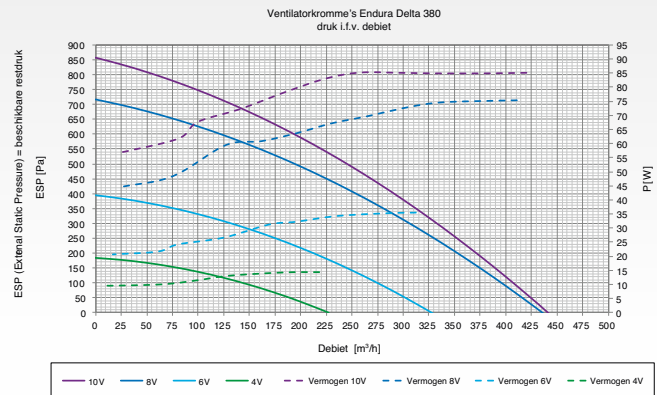

ENDURA® DELTA: VRAAGGESTUURDE, CENTRALE VENTILATIE MET WARMTETERUGWINNING - ED380.


- Met de Endura Delta pakt Renson uit met een balansventilatie-unit die qua vraagsturing een stuk verdergaat dan de bestaande D-systemen met warmteterugwinning (waarbij zowel toevoer van verse lucht als afvoer van vervuilde lucht mechanisch gebeuren). Met ingebouwde CO₂-, VOC- en vochtsensoren kan daarmee op vlak van balansventilatie pas écht geventileerd worden volgens je behoeften en leefpatroon. En dat tegen het laagst mogelijke verbruik en met een zo hoog mogelijke warmteterugwinning (tot 89 %).
- Dankzij een app kan je de binnenluchtkwaliteit 24/7 monitoren, het ventilatieniveau programmeren en verwittigd worden wanneer filters aan vervanging of nazicht toe zijn.

ENDURA DELTA 380

- EC-ventilatoren
- Constant flow-regeling
- Standaard links (kan omgebouwd worden)
- Breeze functie
- Interne sensoren:
 - Relatieve vochtigheid
 - CO₂
 - VOC
- Afmetingen (BxHxD): 862 x 745 x 520 mm
- Filterklasse: G4
- Waterafvoeraansluiting: 32 mm
- Gewicht: 41 kg

ENDURA DELTA 380 PH

- Idem aan ENDURA DELTA 380
- Met voorverwarmer

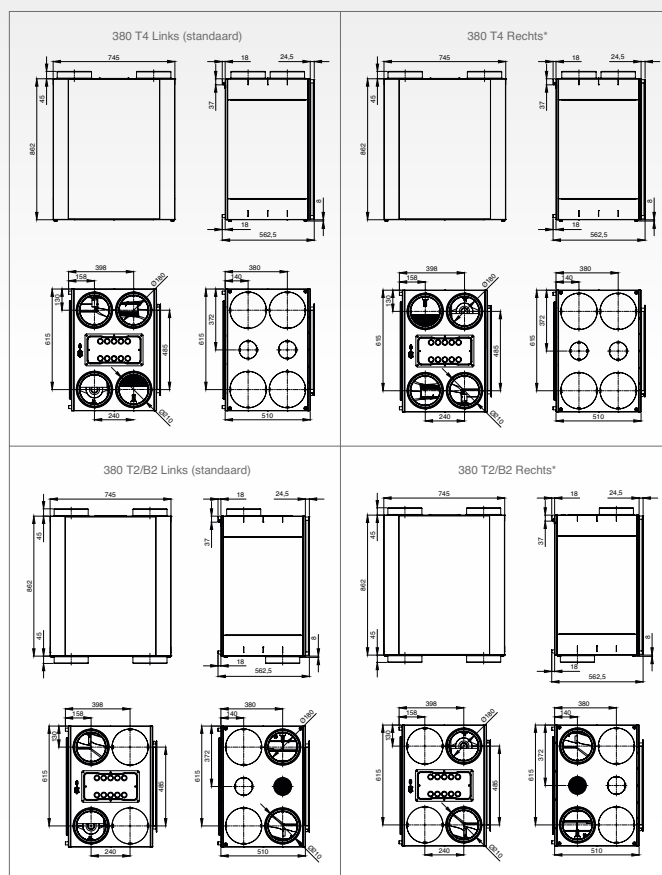


ENDURA DELTA ED 380


Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	373
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	86 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 201 m³/h	85%
Rendement conform EPBD bij 201 m³/h	85%
Rendement conform EPBD bij 302 m³/h	82%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	52 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180/200

referentie

aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0310 76050804	D+ systeem ENDURA DELTA ED 380 T4	4/0
0310 76050805	D+ systeem ENDURA DELTA ED 380 T4 PH	4/0
0310 76050806	D+ systeem ENDURA DELTA ED 380 T2/B2	2/2
0310 76050807	D+ systeem ENDURA DELTA ED 380 T2/B2 PH	2/2

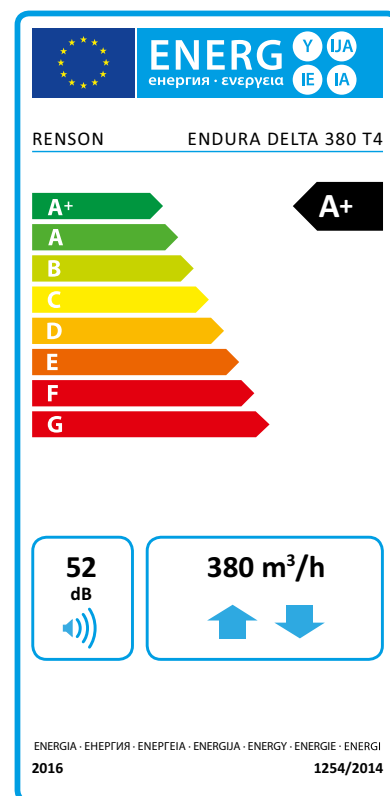

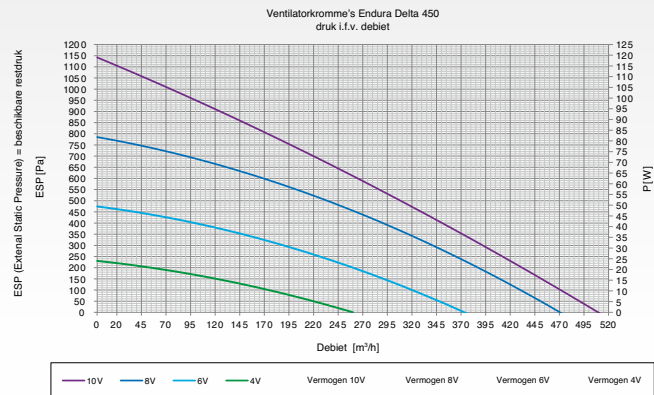

ENDURA® DELTA: VRAAGGESTUURDE, CENTRALE VENTILATIE MET WARMTETERUGWINNING - ED450.


- Met de Endura Delta pakt Renson uit met een balansventilatie-unit die qua vraagsturing een stuk verder gaat dan de bestaande D-systemen met warmteterugwinning (waarbij zowel toevoer van verse lucht als afvoer van vervuilde lucht mechanisch gebeuren). Met ingebouwde CO₂-, VOC- en vochtsensoren kan daarmee op vlak van balansventilatie pas écht geventileerd worden volgens je behoeften en leefpatroon. En dat tegen het laagst mogelijke verbruik en met een zo hoog mogelijke warmteterugwinning (tot 89 %).
- Dankzij een app kan je de binnenluchtkwaliteit 24/7 monitoren, het ventilatieniveau programmeren en verwittigd worden wanneer filters aan vervanging of nazicht toe zijn.

ENDURA DELTA 450

- EC-ventilatoren
- Constant flow-regeling
- Standaard links (kan omgebouwd worden)
- Breeze functie
- Interne sensoren:
 - Relatieve vochtigheid
 - CO₂
 - VOC
- Afmetingen (BxHxD): 862 x 745 x 520 mm
- Filterklasse: G4
- Waterafvoeraansluiting: 32 mm
- Gewicht: 41 kg

ENDURA DELTA 450 PH

- Idem aan ENDURA DELTA 450
- Met voorverwarmer

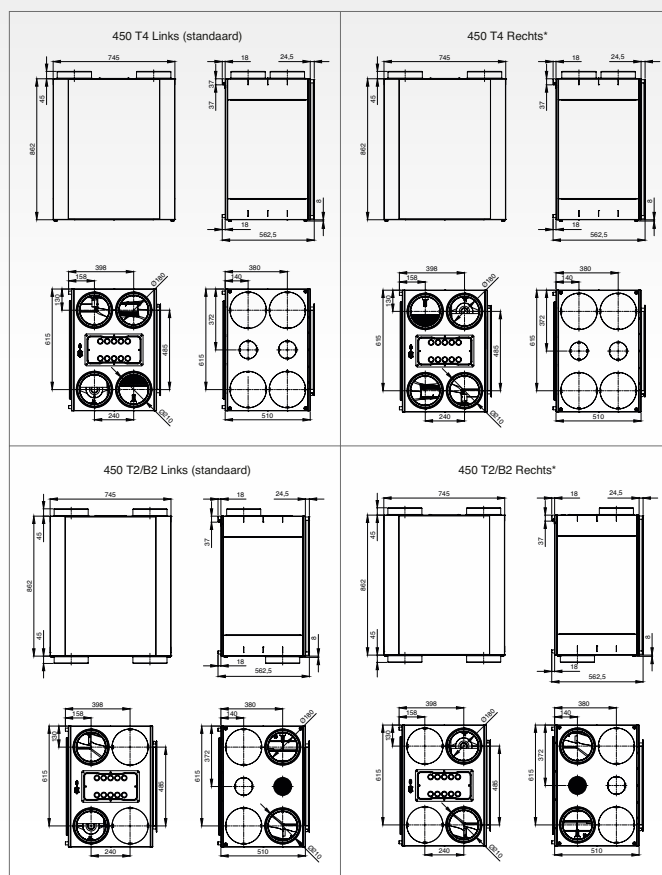


ENDURA DELTA ED 450

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	432
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	121 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 253 m³/h	83%
Rendement conform EPBD bij 351 m³/h	81%
Rendement conform EPBD bij 470 m³/h	79%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	53 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180/200

referentie

aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0310 76050808	D+ systeem ENDURA DELTA ED 450 T4	4/0
0310 76050809	D+ systeem ENDURA DELTA ED 450 T4 PH	4/0
0310 76050810	D+ systeem ENDURA DELTA ED 450 T2/B2	2/2
0310 76050811	D+ systeem ENDURA DELTA ED 450 T2/B2 PH	2/2

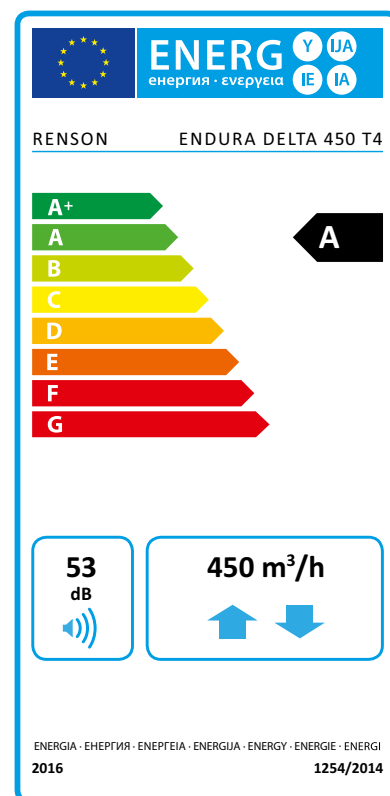



MASTER LUCHTKWALITEITSSENSOR

- Bedrade aansluiting op Endura Delta met RS232 aansluiting (data)
- In te bouwen in inbouwdoos met schroef onder- en bovenaan (0033 7500 of 0033 7650)

referentie

0310 76050330	Touchdisplay Endura Delta met CO ₂ (master)
----------------------	--

0310 76050331	Touchdisplay Endura Delta (slave)
----------------------	-----------------------------------



MONTAGESOKKEL ENDURA DELTA

referentie

0310 76050558	Montagesokkel Endura Delta
----------------------	----------------------------




FILTERCASSETTES

referentie

0310 76015650	G4 filtercassette - grof filter
----------------------	---------------------------------

0310 76015651	F7 filtercassette - fijn / pollen filter
----------------------	--




COARSE + ACTIEVE KOOLFILTER

referentie

0310 76015652	Coarse + actieve koolfilter Endura Delta
----------------------	--



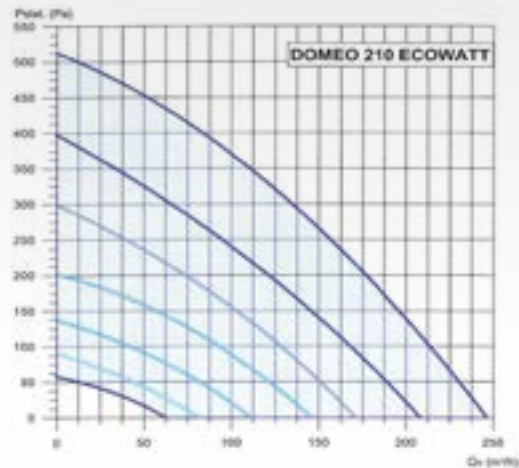

DOMEO 210 FL / APP


- Warmteterugwinunit voor woningen met een hoogrendementswarmtewisselaar. De unit is voorzien van een zeer energiezuinige EC-motor. De unit zorgt voor een constante aanvoer van frisse lucht in de leefruimtes van een huis. Domeo kan via Modbus of andere gatewayprotocollen communiceren met domotica. Met het systeem kan ook een elektrische voor- of naverwarmingsbatterij worden beheerd. De unit kan op een CO₂- of luchtvochtigheidssensor of andere typen sensoren worden aangesloten om het energieverbruik en de luchtkwaliteit te optimaliseren.
- Domeo 210 is voorzien van een 100% bypass. Ter bescherming van de warmtewisselaar is de toevoeropening uitgerust met M5- of F7-filters en de afvoeropening met G4-filters. Inclusief afstandsbediening, waarmee de bypass en reset van vervuilde filters wordt aangepast.

DOMEO 210 FL

- Zeer zuinige EC-motor
- Centrifugale waaier met achterover gebogen schoepen
- Modbus-communicatie
- EPP-behuizing
- Aansluitingen Ø125
- Met bedrade afstandsbediening
- Bypass 100% automatisch of handmatig
- M5 ou F7 (optioneel) inlaat filter
- M5- en G4-filter

DOMEO 210 APP


- Idem aan DOMEO 210FL
- Via de app te bedienen van op smartphone

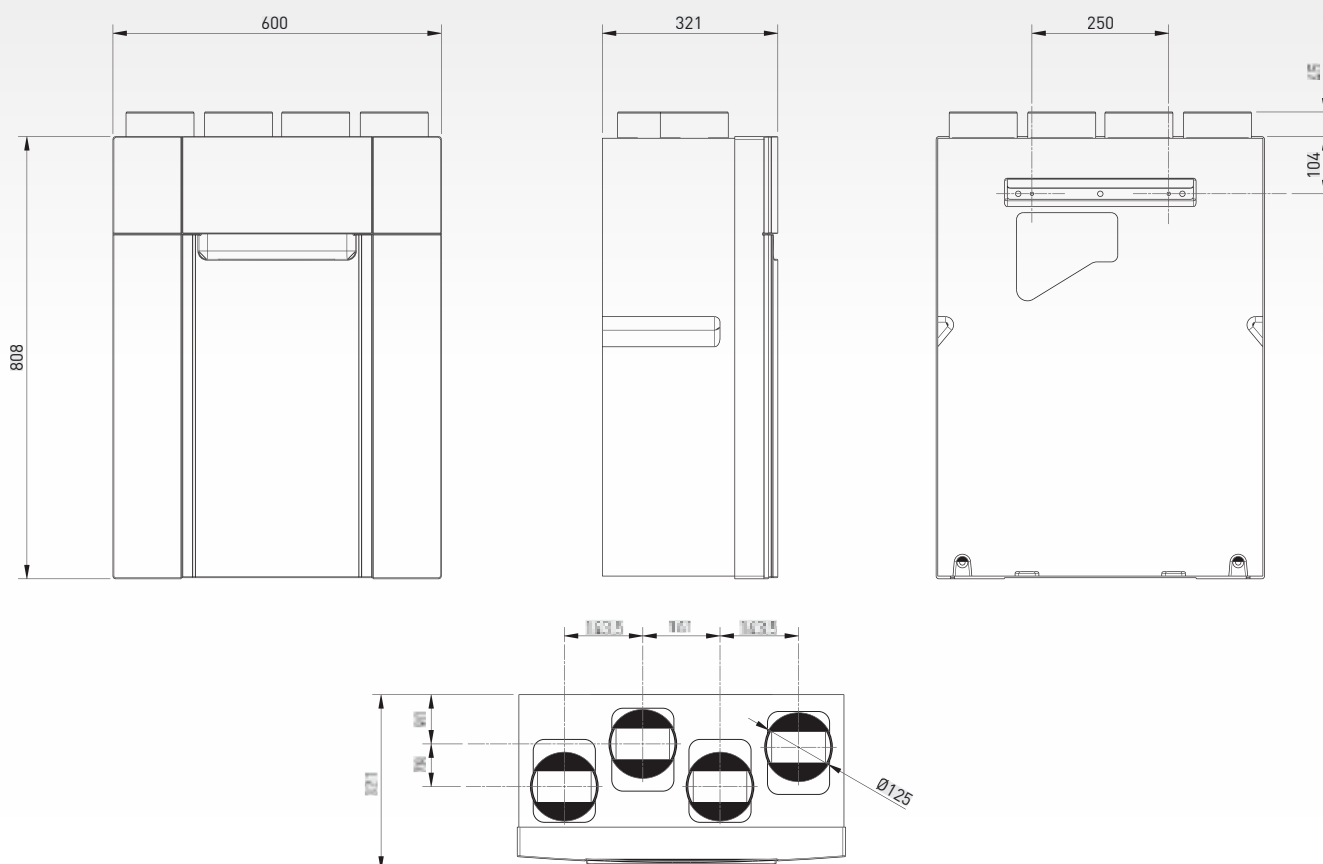

DOME0 210

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	175
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	38 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 149 m³/h	84%
Rendement conform EPBD bij 212 m³/h	81%
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	38,8 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	125

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0701 DOME0210FL3V	Ventilatiebox dubbelstroom DOME0 210	4/0
0701 DOME0210APP	Ventilatiebox dubbelstroom DOME0 210 - bediending via smartphone	4/0

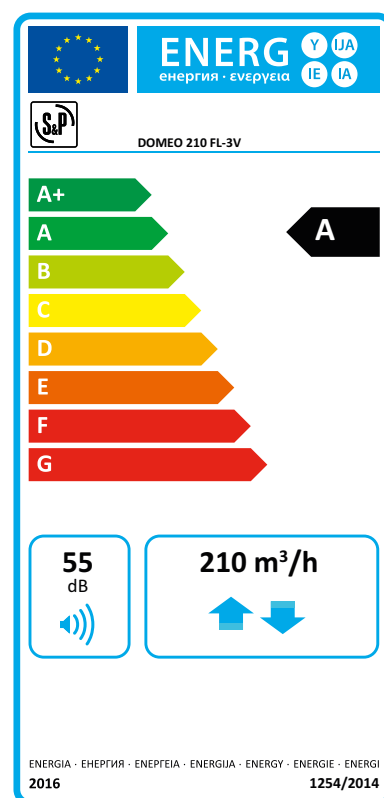





KIT M5/G4 DOME0

- Set extra M5- en G4-filters

[referentie](#)

0701 DOME0210KITM5G4	Filter Kit M5/G4 Domeo 210
-----------------------------	----------------------------

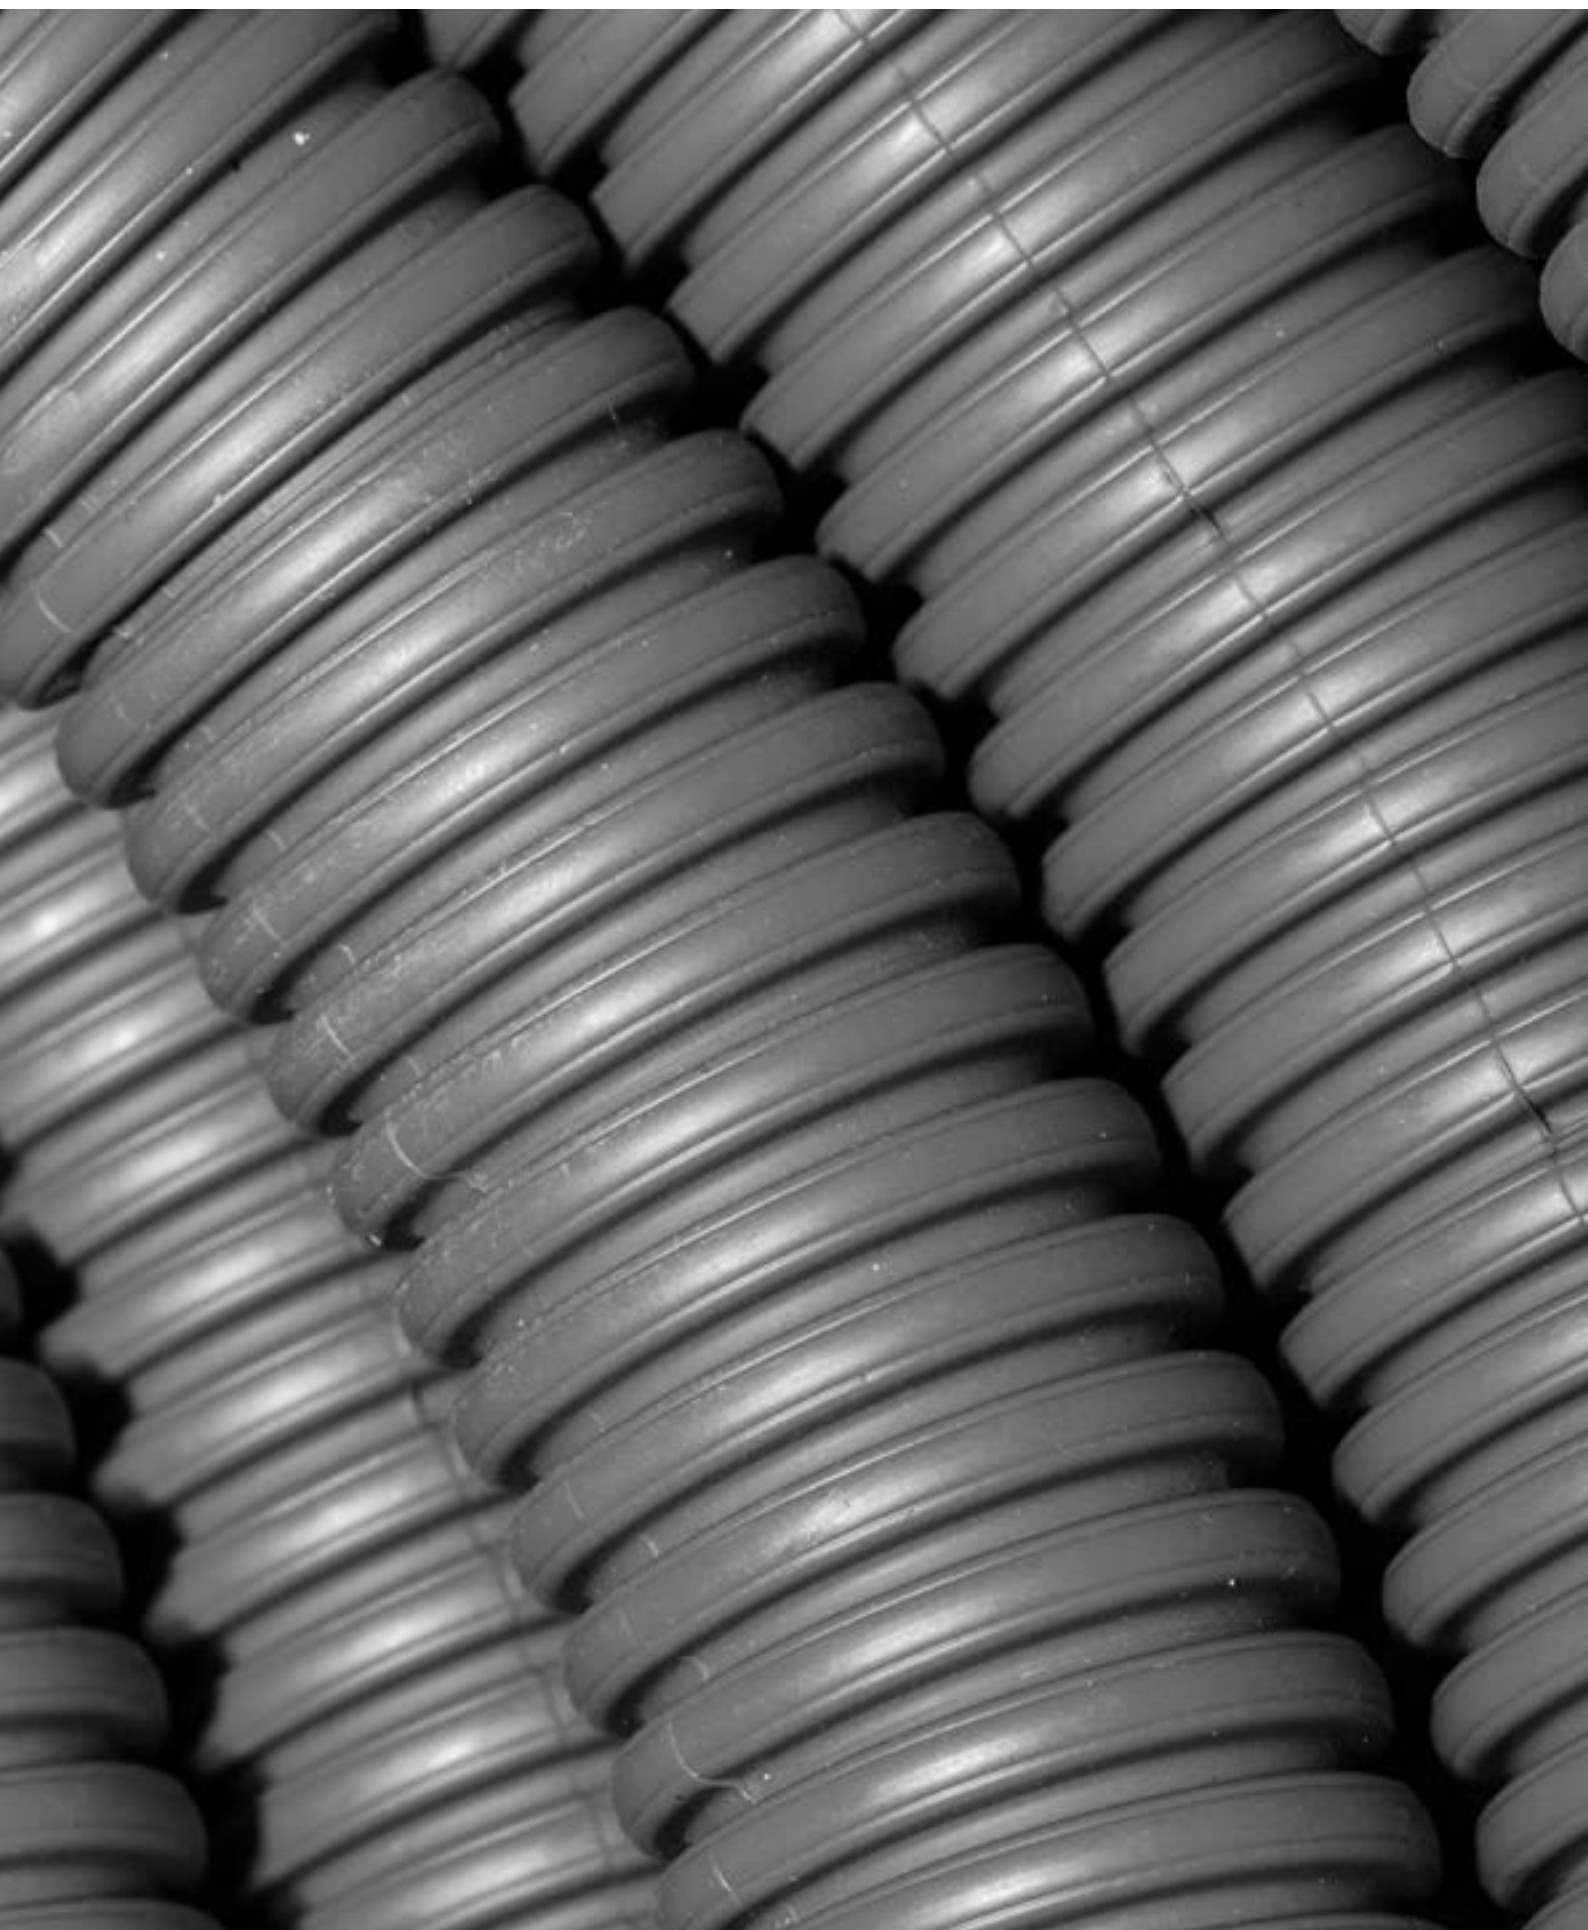

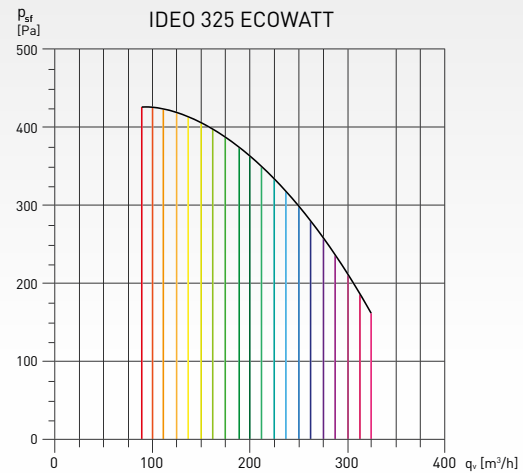


IDEO 325 ECOWATT

- Warmteterugwinunit voor het hele huis met een hoog rendement. Constante luchtstroom, lucht volumeregeling en erg zuinige gelijkstroom-motor. Zorgt voor een constante toevoer van frisse (getemperde) lucht in de leefruimten van een woning en zuigt tegelijkertijd de condens, geurtjes en rook uit keukens, badkamers en wc's af. De centrale unit is voorzien van aanzuigpunten voor verschillende ruimtes (keuken, toilet en badkamer) en inlaat in de hoofdruimtes (eetkamer en slaapkamers).

IDEO 325 ECOWATT

- 2 ventilatoren met constante luchtstroom
- Tegenstroom-warmtewisselaar
- Draadloze afstandsbediening
- Draadloze hulpkrachtbron boost voor de keuken
- F5- (optioneel F7) inlaatfilter met G4-voorfilter
- G4-afzuigfilter
- 100% zomer bypass
- 4 mondstukken aansluitingen Ø 150/160 mm
- 1 antenne met potentieel zend-/ontvangstbereik van 150 m in open ruimte
- 1 wandsteun
- Luchtdichte constructie

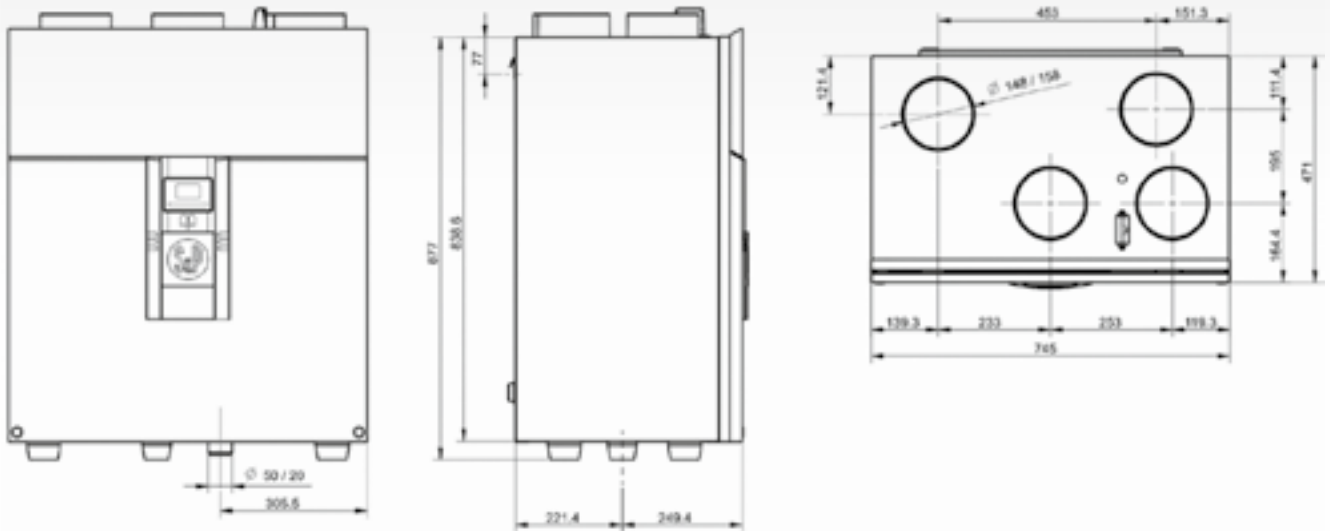


IDEO 325 ECOWATT

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	310
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	131 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 173 m³/h	84%
Rendement conform EPBD bij 243 m³/h	82%
Rendement conform EPBD bij 314 m³/h	80%
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	22,9 - 35,5 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	150/160

referentie

0701 IDE0HR325ECOWATT Ventilatiebox VMC dubbelstroom - 325 m³/h - horizontale/verticale uitvoering

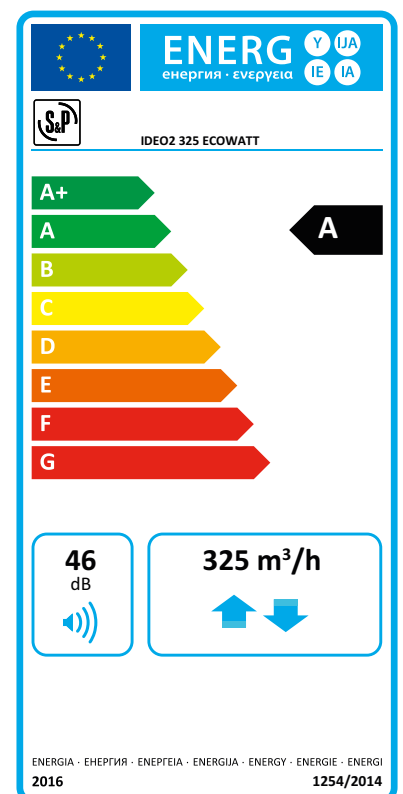



BALSIFON

[referentie](#)

0701 IDE0HR325SIPHON Balsifon - voor IDEO HR 325 ECOWATT



BOOSTER

[referentie](#)

0701 IDE0HR325B00STE Booster - voor IDEO HR 325 ECOWATT



AFSTANDSBEDIENING

[referentie](#)

0701 IDE0HR325TELECOMMAND IDEO HR 325 afstandsbediening



F7/G4-VERVANGFILTER KIT

[referentie](#)

0701 IDE0HR325KITF7G Vervangfilters (filterkit) - type F7 + G4 - voor IDEO HR 325 ECOWATT



G4-VERVANGFILTER

[referentie](#)

0701 IDE0HR325G4FILTER G4-filter voor IDEO HR275 & HR325



M5/G4-VERVANGFILTER KIT

[referentie](#)

0701 IDE0HR325KITM5G Filterkit voor IDEO HR325 M5/G4



ANTENNE KIT

[referentie](#)

0701 IDE0HR325KITANT Antenne kit - voor IDEO HR 325 ECOWATT - 200 m



KANAALOMKASTINGSKIT

[referentie](#)


0701 IDE0HR325KITCAC	Kanaalomkastingskit - voor IDEO HR 325 ECOWATT
-----------------------------	--



KIT CONDENSATIEAFVOER

[referentie](#)

0701 IDE0HR325KITCON	Kit horizontale condensafvoer - voor IDEO HR 325 ECOWATT
-----------------------------	--

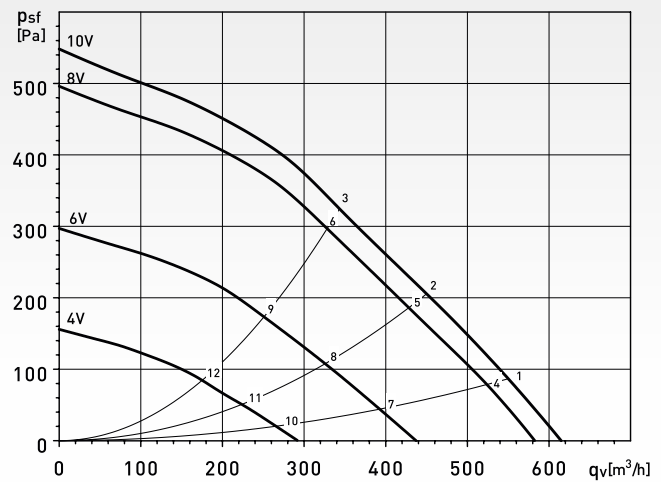


IDEO HR 450 ECOWATT

- “Plug & Play” warmteterugwinunit, met hoog rendement. De unit is voorzien van zeer zuinige EC-motoren die twee centrifugale ventilatoren aandrijven. De unit heeft een constant volume. De omkasting is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal panelen, die voorzien zijn van isolatie. De omkasting is wit: RAL 9003. De diverse componenten kunnen makkelijk worden bereikt, via de deur aan de voorkant. Daar zitten de filters, klasse M5, ter bescherming van de aluminium kruisstroom wisselaar. Er kan een externe sensor voor CO₂ of vocht worden aangesloten. Standaard is de Ideo 450 Ecowatt voorzien van een automatische bypass, die eventueel ook handmatig kan worden bediend. Ook is het mogelijk optioneel de unit van een F7 filter te voorzien.

IDEO HR 450 ECOWATT

- M5-filter (F7-filter optioneel)
- Omkasting voorzien van witte coating (RAL 9003) op gegalvaniseerd staal, 25 mm dik
- Zelfdragende omkasting voorzien van akoestische en thermische isolatie
- Hoog rendement centrifugaal waaiers, met achterover gebogen schoepen. (Bmax) zuinige EC-motoren, voeding 230V, 50/60Hz
- Hoog rendement aluminium kruisstroom warmtewisselaar
- Aansluiting luchtkanalen: Ø160 mm
- 100% automatisch of handmatige bypass
- Afstandsbediening met kabel
- 3 snelheden
- Standby modus

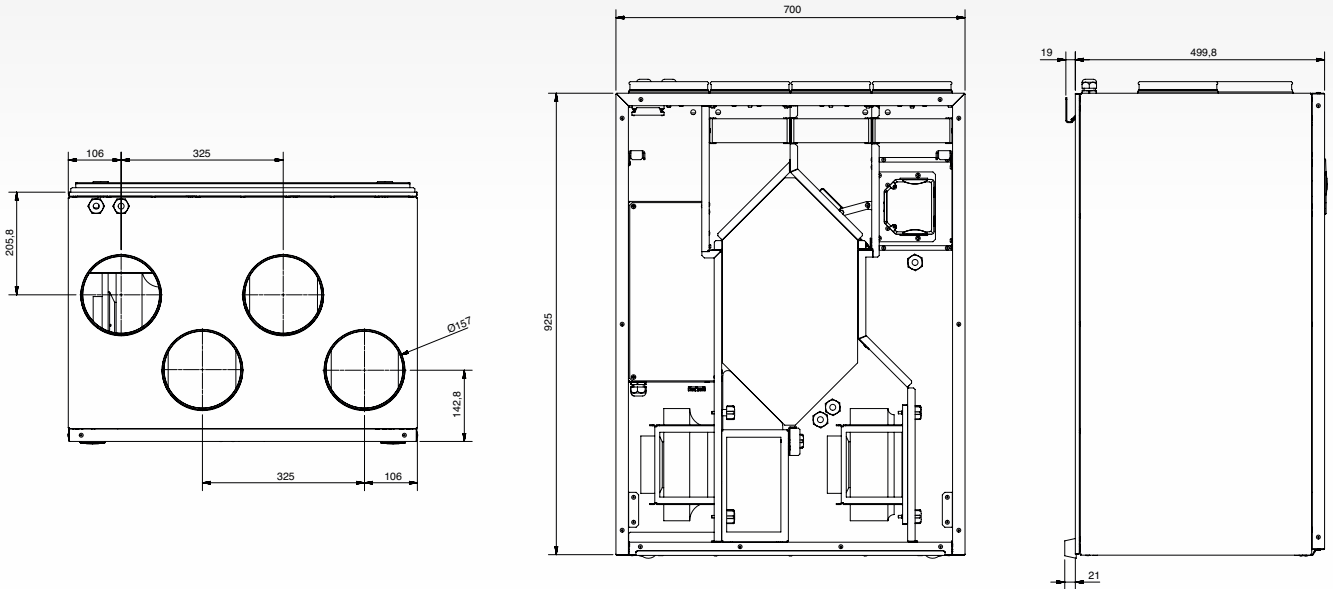


IDEO HR 450 ECOWATT

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	430
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	173 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 387 m³/h	73%
Rendement conform EPBD bij 526 m³/h	71%
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	38 (3 m) dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	160

referentie

0701 IDE0HR450ECOWATT P IDEO HR 450 ECOWATT P ventilatiebox dubbelstroom HR 450 m³/h

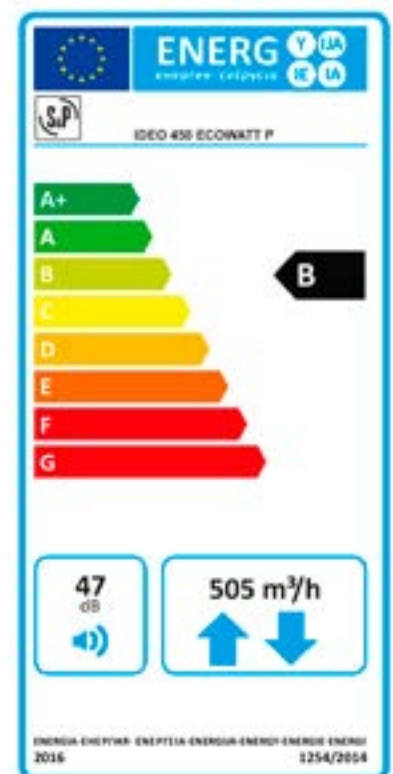




FILTER AFR-300/450V

[referentie](#)

0701 IDEOHR450575M5FILTER	Filter AFR-300/450V-M5
0701 IDEOHR450575F7FILTER	Filter AFR-300/450V-F7




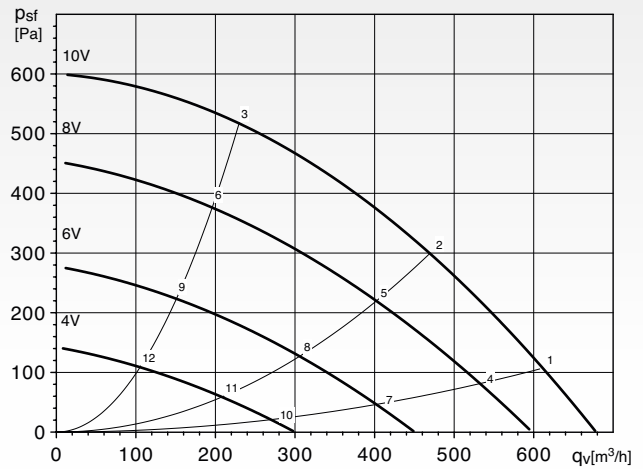


IDEO HR 575 ECOWATT

- WTW-unit met een aluminium warmtewisselaar zorgt voor constante luchtstroom. De behuizing is gemaakt van een frame-loze constructie. Voorzien van dubbelwandige panelen met mineraalwol. Alle groepen zijn uitgerust met efficiënte filters voor een goede luchtkwaliteit. Voorzien van een zeer energiezuinige EC-motor met achterovergebogen schoepen. Free Cooling voorzien bij een 100% bypass in de zomer. De units zijn ontworpen voor binnenhuis installatie. Plug & Play groep.

IDEO HR 575 ECOWATT

- Dubbelwandige groep 25 mm, uit gegalvaniseerd staal, wit gelakt RAL 9003
- Thermische en akoestische isolatie met minerale rotswol
- Panelen: 25 mm dik
- M5-filters op de aanzuig en de uitblaas, dit om de platenwisselaar te beschermen en de ingeblazen lucht naar de lokalen te filteren

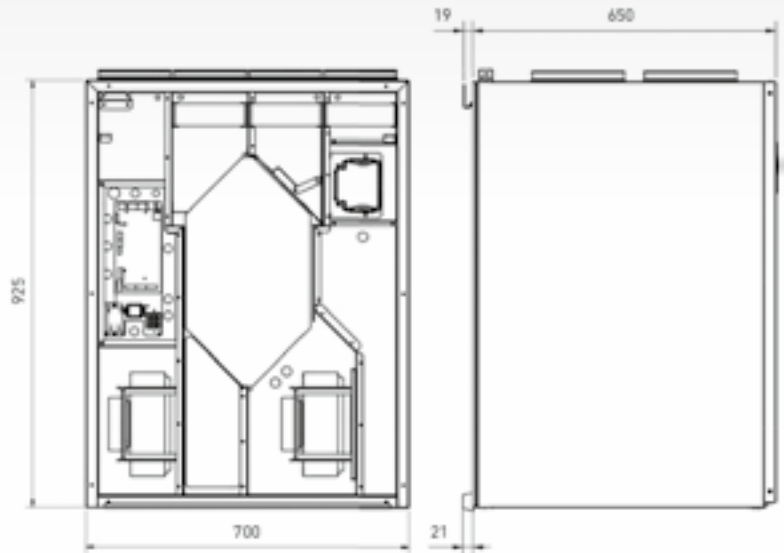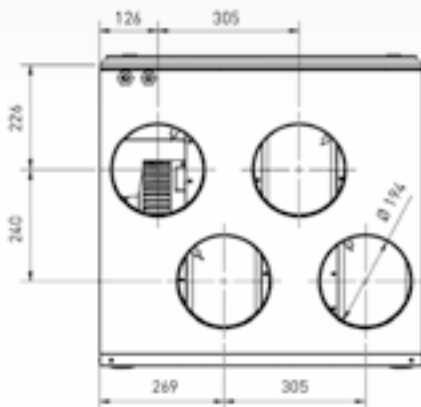


IDEO HR 575 ECOWATT

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	545
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	155 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 450 m³/h	79%
Rendement conform EPBD bij 568 m³/h	78%
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	35 (3 m) dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	200

referentie

0701 IDE0HR575EC0WATT IDEO 575 Ecowatt Warmterecuperatie unit - debiet tss 100 en 575 m³/h

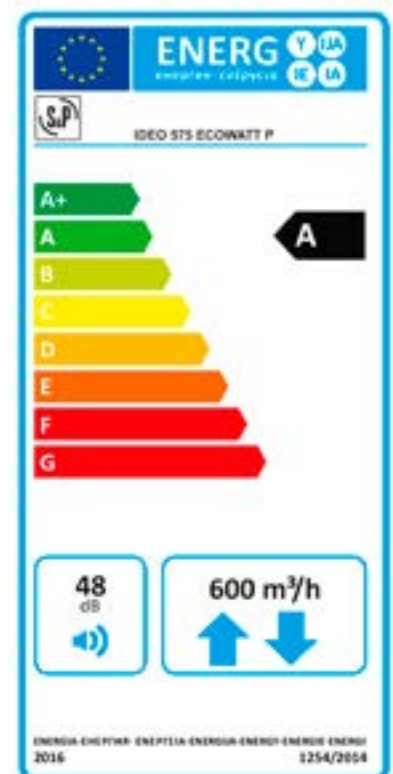




VERVANGFILTER TYPE AFR-575 V

[referentie](#)

0701 IDEOHR450575M5FILTER	Vervangfilter M5 type AFR-575 V - M5
0701 IDEOHR450575F7FILTER	Vervangfilter F7 type AFR-575 V - F7



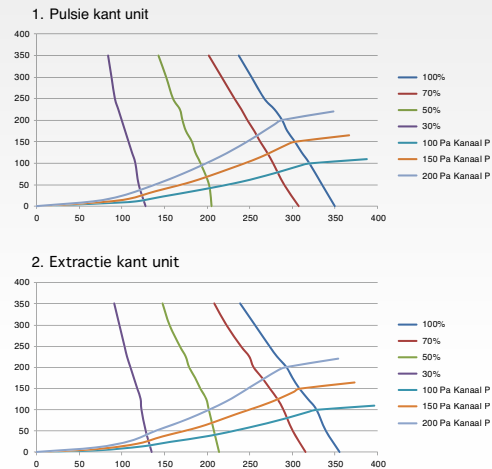


TALLINN 340: COMPACT, EFFICIËNT EN DUURZAAM

- De trend in de bouwsector is het beperken van de CO₂-uitstoot door lage energiewoningen te ontwerpen. Deze goed geïsoleerde woningen, kantoren en werkruimtes hebben mechanische ventilatie nodig om een gezond binnenklimaat te behouden.
- Meestal wordt dan het ventilatietoestel in de berging, zolder of garage geplaatst en neemt dit een deel van de muur in beslag. Bij de lancering van de Tallinn was het doel van Sanutal niet alleen om de eindklant tevreden te houden met een laag verbruik, maar ook om niet te veel plaats in beslag te nemen.
- **Compact, efficiënt en duurzaam** zijn drie woorden waar de Tallinn op inspeelt.

TALLINN 340

- Compactheid: ideaal om in een vals plafond of een kast te monteren, doordat de ventilatiekanalen aan de twee zijden van de unit aangesloten kunnen worden
- Laag verbruik - hoog rendement: door toepassing van de nieuwste EC-ventilatoren is het verbruik van de Tallinn zeer laag
- De kunststof warmtewisselaar zorgt voor een zeer hoog warmterecuperatierendement
- Geluidloos: de speciale positie van de twee ventilatoren zorgt dat het geluid eerst gedempt wordt door de warmtewisselaar en vervolgens pas de kanalen in gaat
- Het toepassen van een nieuwe EPP-technologie maakt het oppervlak meer glad
- Makkelijke bediening: kan via tabletbesturing, Rf-bediening, ingebouwde klok, domotica, digitaal besturingspaneel, en ethernet bediend worden
- Makkelijk te onderhouden: door plafondmontage kan de unit op een goed bereikbare plaats geïnstalleerd worden zoals berging of garage
- Via uitneembare stoppen zijn de filters op een eenvoudige manier bereikbaar en vervangbaar

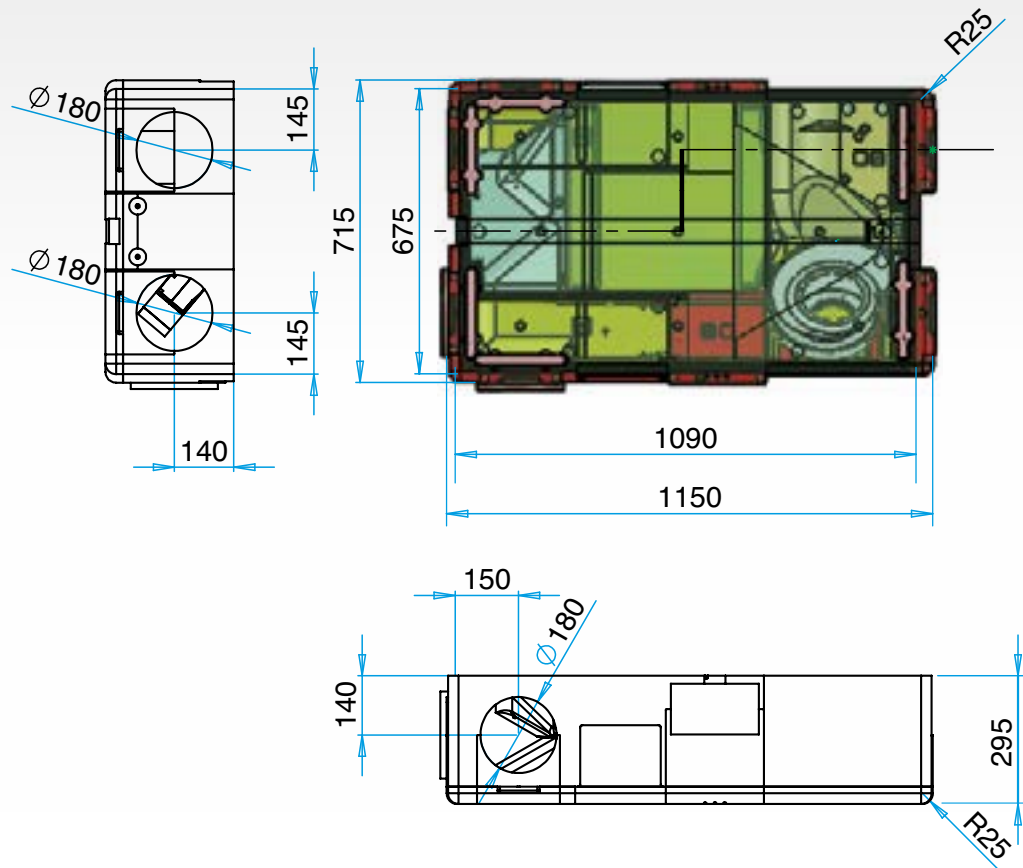

TALLINN 340


Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	320
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	86 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 252 m³/h	83%
Rendement conform EPBD bij 303 m³/h	81%
Rendement conform EPBD bij 342 m³/h	80%
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	49 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180

referentie

aantal kanaalaansluitingen
boven/onder


0309 TALLINN340R TALLINN Rechts - wtw unit - 340 m³/h bij 150Pa/Min

2/2

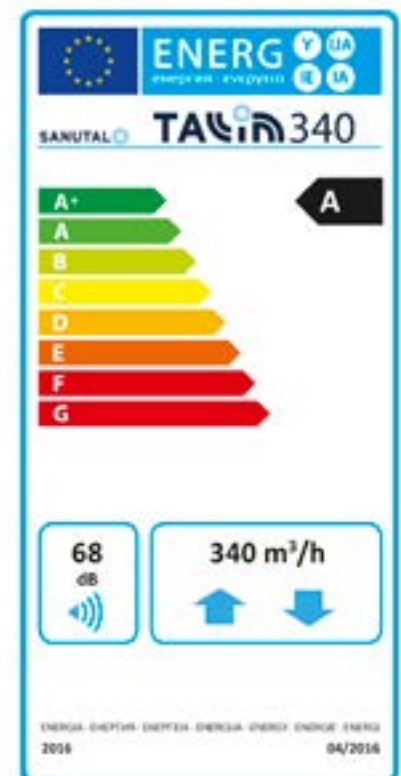




1. Pulsie kant unit

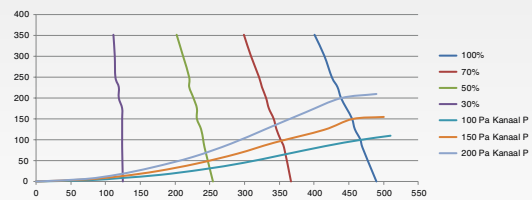

2. Extractie kant unit

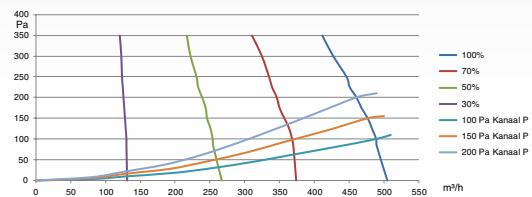


TALLINN 480: COMPACT, EFFICIËNT EN DUURZAAM

- De trend in de bouwsector is het beperken van de CO₂-uitstoot door lage energiewoningen te ontwerpen. Deze goed geïsoleerde woningen, kantoren en werkruimtes hebben mechanische ventilatie nodig om een gezond binnenklimaat te behouden.
- Meestal wordt dan het ventilatietoestel in de berging, zolder of garage geplaatst en neemt dit een deel van de muur in beslag. Bij de lancering van de Tallinn was het doel van Sanutal niet alleen om de eindklant tevreden te houden met een laag verbruik, maar ook om niet te veel plaats in beslag te nemen.
- **Compact, efficiënt en duurzaam** zijn drie woorden waar de Tallinn op inspeelt.

TALLINN 480

- Compactheid: ideaal om in een vals plafond of een kast te monteren, doordat de ventilatiekanalen aan de twee zijden van de unit aangesloten kunnen worden
- Laag verbruik - hoog rendement: door toepassing van de nieuwste EC-ventilatoren is het verbruik van de Tallinn zeer laag
- De kunststof warmtewisselaar zorgt voor een zeer hoog warmterecuperatierendement
- Geluidloos: de speciale positie van de twee ventilatoren zorgt dat het geluid eerst gedempt wordt door de warmtewisselaar en vervolgens pas de kanalen in gaat
- Het toepassen van een nieuwe EPP-technologie maakt het oppervlak meer glad
- Makkelijke bediening: kan via tabletbesturing, Rf-bediening, ingebouwde klok, domotica, digitaal besturingspaneel, en ethernet bediend worden
- Makkelijk te onderhouden: door plafondmontage kan de unit op een goed bereikbare plaats geïnstalleerd worden zoals berging of garage
- Via uitneembare stoppen zijn de filters op een eenvoudige manier bereikbaar en vervangbaar

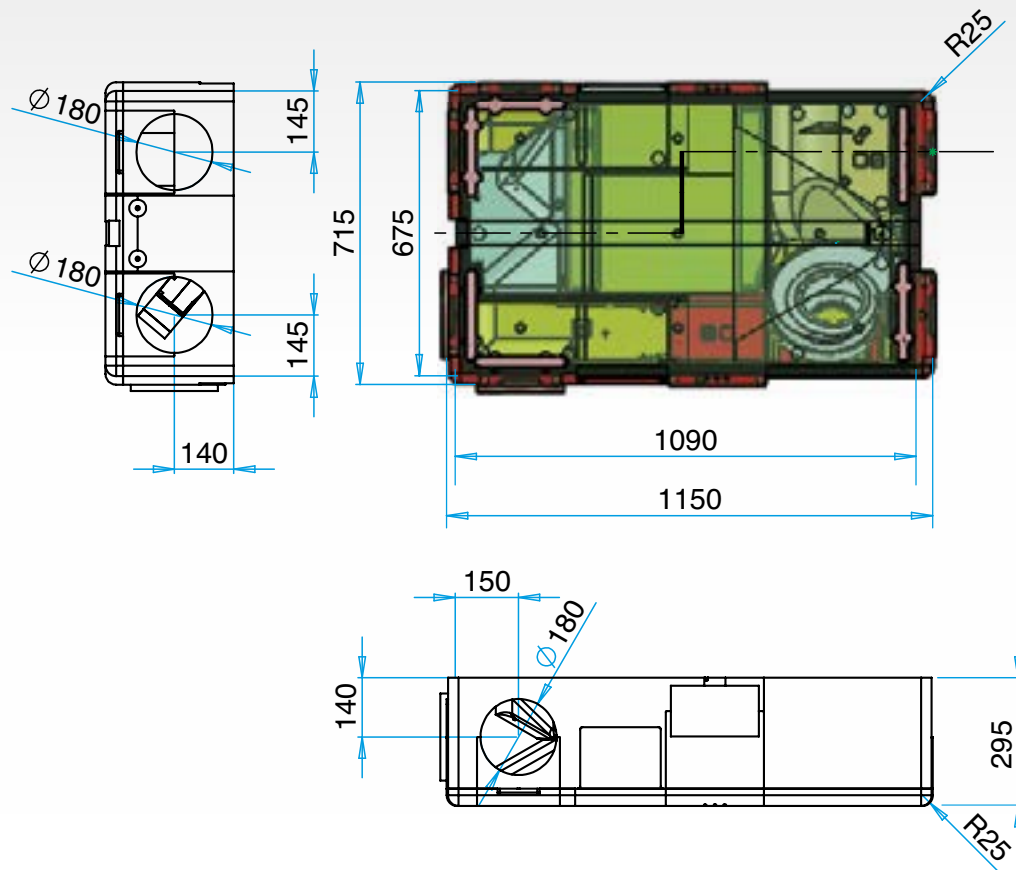

TALLINN 480

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	460
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	173 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 103 m³/h	89%
Rendement conform EPBD bij 252 m³/h	84%
Rendement conform EPBD bij 466 m³/h	78%
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	57,3 dB
Zomer bypass	Incompleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180


referentie

aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0309 TALLINN480R

TALLINN Rechts wtw unit 480 m³/h 150 Pa/Min

2/2

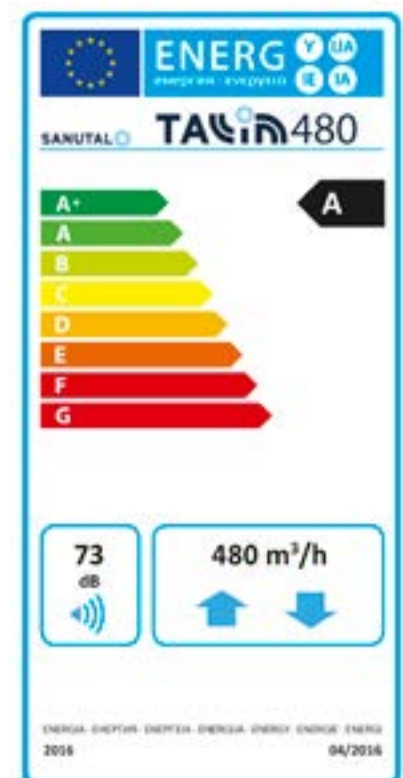



RF-ZENDER 4-STANDEN

- Standaard beschikt de Tallinn niet over een display waardoor hoofdzakelijk gekozen wordt voor de RF-zender. Dit is een 4-standenschakelaar in een Niko module met low, medium, high en boost knop. De boost knop zorgt ervoor dat gedurende 5 minuten de Tallinn op volle toeren draait.

[referentie](#)

0309 TALRFZENDER	RF - bediening
-------------------------	----------------




FILTERSET

[referentie](#)

0309 TALFILTSETG3	Filterset 3 x EU3
--------------------------	-------------------

0309 TALFILTSETG4	Filterset 3 x EU4
--------------------------	-------------------



EXTERNE FILTERBOX

[referentie](#)

0309 TALFILTBOX	Tallinn Filterbox 2x Ø180 mm
------------------------	------------------------------



[referentie](#)

0309 TALFILTBOXF7	Tallinn filter F7 voor filterbox
--------------------------	----------------------------------



TALLINN DUMMY

- Dit werftoestel heeft dezelfde vorm en aansluitingen zoals de Tallinn, maar is volledig leeg. Hierdoor kan hij gebruikt worden door de installateur bij de montage van de kanalen. Door de kanalen volledig aan te sluiten op de dummy en gebruik te maken van het aansluitpakket kan je gemakkelijk de dummy / toestel loskoppelen.

[referentie](#)

0309 TALDUMMY	Tallinn Dummy
----------------------	---------------



AANSLUITPAKKET TALLINN

- Een aansluitpakket bestaat uit 2 halve schalen en een ring. De ene halve schaal wordt geplaatst in de dummy/unit, de andere halve schaal wordt geplaatst in het kanaal. De 2 halve schalen worden met de ring aan elkaar bevestigd.

[referentie](#)

0309 TALAANSLPAKKET	Aansluitpakket - Ø 180 mm - met clips 4stuks
----------------------------	--



COMBIROOSTER "DUO-SPLIT"

- De combirooster wordt gebruikt voor het gelijktijdig aanzuigen en uitblazen van lucht van een ventilatiesysteem, vaak in combinatie met warmteterugwinning. De toevoer en afzuiging zijn zo gesitueerd dat er geen vermenging ontstaat tussen de beide luchtstromen. De combirooster is gemaakt van zwart gespoten staal en is geschikt voor montage op een buitenmuur. De combirooster heeft een plaat die met 6 schroeven eenvoudig kan worden afgenomen voor reiniging. De combirooster is geschikt voor alle units met 2 luchtstromen. Ideaal voor een Tallinn ventilatie unit, daar de kanaalsafstand van de combirooster afgestemd is op deze van de unit.

referentie


0309 TALCOMBIR00STER	Combirooster 2 x Ø180 mm
-----------------------------	--------------------------



VOELERS

referentie

0309 TALRTMC02SDU	Ruimtevoeler CO ₂ temperatuur 24V 0-10V uitgang
0309 TALKC02SDU	Kanaalvoeler CO ₂ 24 volt/ 0-10V uitgang




USB KABEL + PC PROGRAMMA*

- *Wordt enkel vrijgegeven na het volgen van een technische opleiding bij Sanutal of één van onze dealers.

referentie

0309 TALUSB	USB-kabel 1.8 m/ USB A Male- USB mini male
--------------------	--

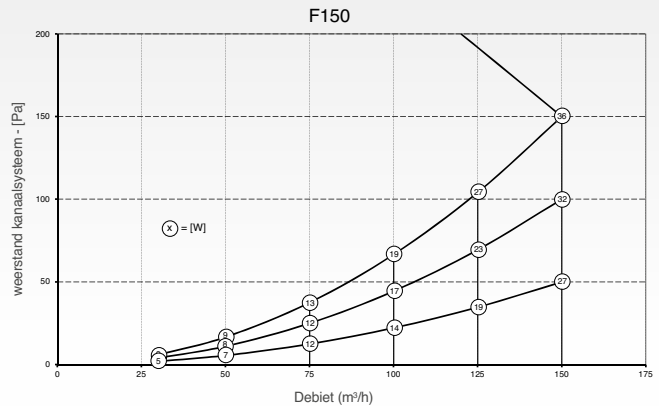


UBIFLUX F150 PLAFONDOESTEL

- De Ubiflux F150 is een ventilatie-unit met warmteterugwinning met een maximale ventilatiecapaciteit van 150 m³/h en energiezuinige ventilatoren.
- Kenmerken Ubiflux F150:
 - traploze instelbaarheid luchthoeveelheden via klokregeling (meegeleverd bij toestel).
 - een geheel nieuwe intelligente vorstregeling die ervoor zorgt dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal blijft functioneren en, indien noodzakelijk, ook de standaard gemonteerde voorverwarmer inschakelt.

UBIFLUX F150 + BYPASS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Constant flow-regeling • Standaard bypass (100 % zomerbypass) • Filterindicatie op de klokregeling/ standenschakelaar • Digitale bedieningsmodule • Laag geluidsniveau • Energiezuinig • Hoog rendement • Voldoet aan de EN 308 norm - www.epbd.be | <ul style="list-style-type: none"> • Afmetingen (BxHxD): 1000 x 660 x 198 mm • Filterklasse: G4 • Waterafvoeraansluiting: 3/4" • Gewicht: 24,5 kg |
|--|---|

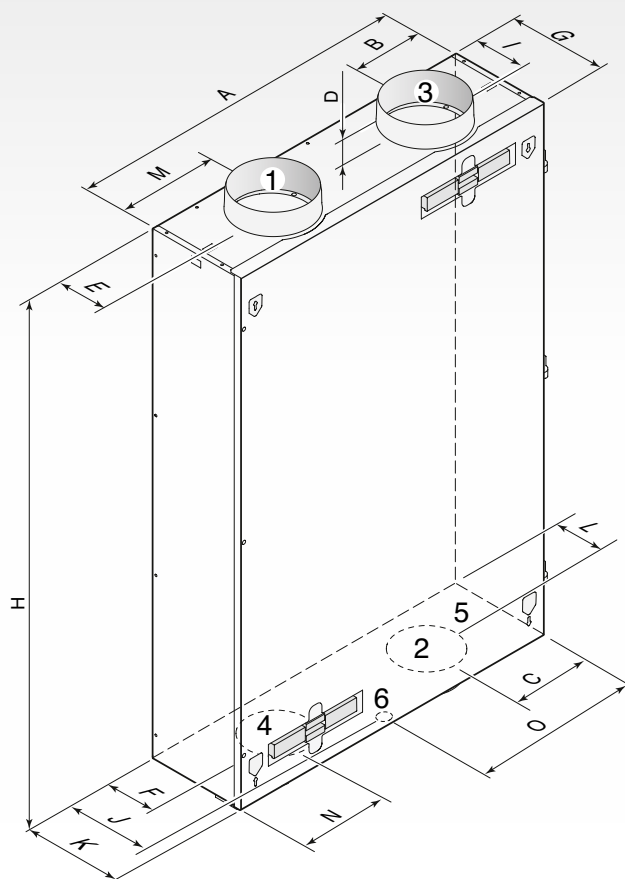
UBIFLUX F150

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	123
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	38 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 151 m³/h	78%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	38 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	125


referentie


aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0331 888238

UBIFLUX F150

2/2

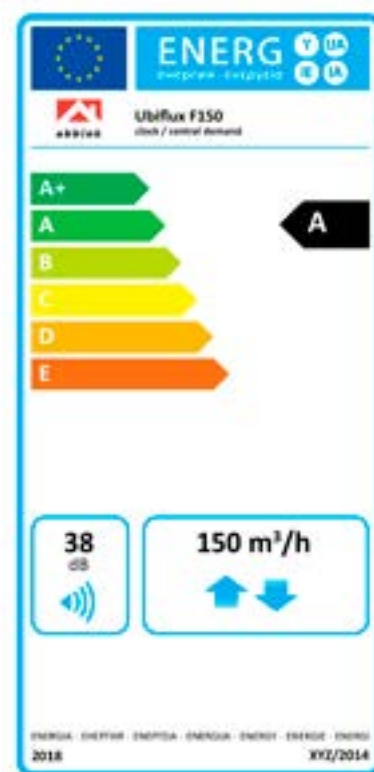

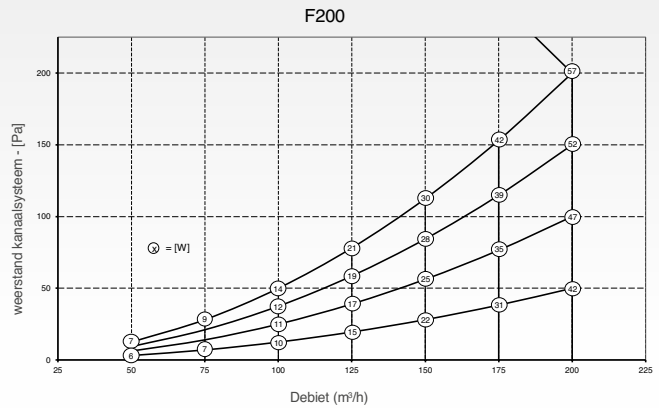


UBIFLUX F200 PLAFONDOESTEL

- De Ubiflux F200 is een ventilatie-unit met warmteterugwinning met een maximale ventilatiecapaciteit van 200 m³/h en energiezuinige ventilatoren.
- Kenmerken Ubiflux F200:
 - traploze instelbaarheid luchthoeveelheden via klokregeling (meegeleverd bij toestel).
 - een geheel nieuwe intelligente vorstregeling die ervoor zorgt dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal blijft functioneren en, indien noodzakelijk, ook de standaard gemonteerde voorverwarmer inschakelt.

UBIFLUX F200 + BYPASS

- Constant flow-regeling
- Standaard bypass (100 % zomerbypass)
- Filterindicatie op de klokregeling/ standenschakelaar
- Digitale bedieningsmodule
- Laag geluidsniveau
- Energiezuinig
- Hoog rendement
- Voldoet aan de EN 308 norm - www.epbd.be
- Afmetingen (BxHxD): 1000 x 660 x 198 mm
- Filterklasse: G4
- Waterafvoeraansluiting: 3/4"
- Gewicht: 24,5 kg

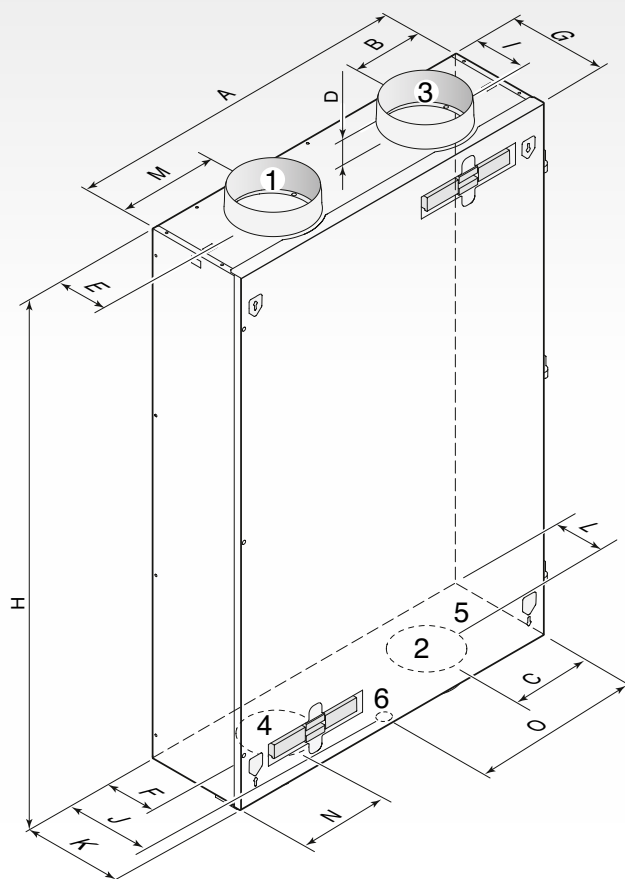
UBIFLUX F200

Maximaal debiet bij 200 Pa (m ³ /h)	200
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	56 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 200 m ³ /h	75%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	38 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	160


referentie


aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0331 888284

UBIFLUX F200 STANDAARD

2/2

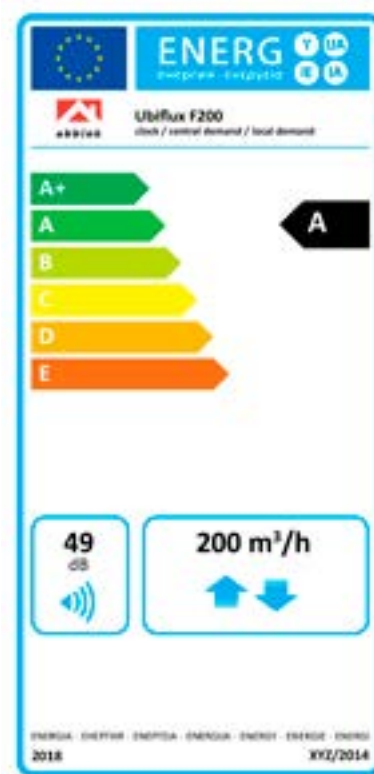

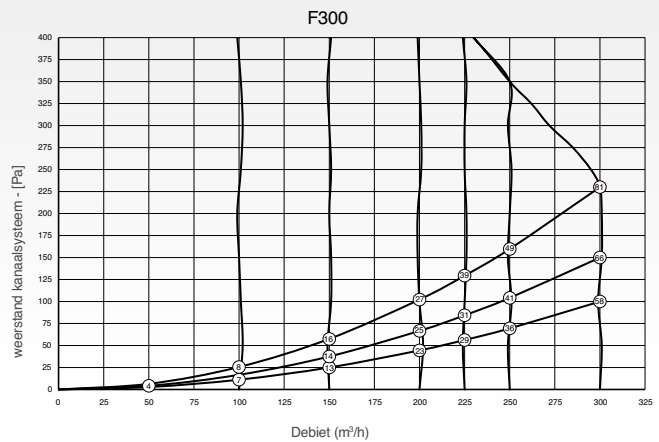


UBIFLUX F300 PLAFONDOESTEL

- De Ubiflux F300 is een ventilatie-unit met warmteterugwinning met een maximale ventilatiecapaciteit van 300 m³/h en energiezuinige ventilatoren.
- Kenmerken Ubiflux F300:
 - traploze instelbaarheid luchthoeveelheden via klokregeling (meegeleverd bij toestel).
 - een geheel nieuwe intelligente vorstregeling die ervoor zorgt dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal blijft functioneren en, indien noodzakelijk, ook de standaard gemonteerde voorverwarmer inschakelt.

UBIFLUX F300 + BYPASS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Constant flow-regeling • Standaard bypass (100 % zomerbypass) • Filterindicatie op de klokregeling/ standenschakelaar • Digitale bedieningsmodule • Laag geluidsniveau • Energiezuinig • Hoog rendement • Voldoet aan de EN 308 norm - www.epbd.be | <ul style="list-style-type: none"> • Afmetingen (BxHxD): 1185 x 644 x 310 mm • Filterklasse: G4 • Waterafvoeraansluiting: 3/4" • Gewicht: 37 kg |
|--|---|

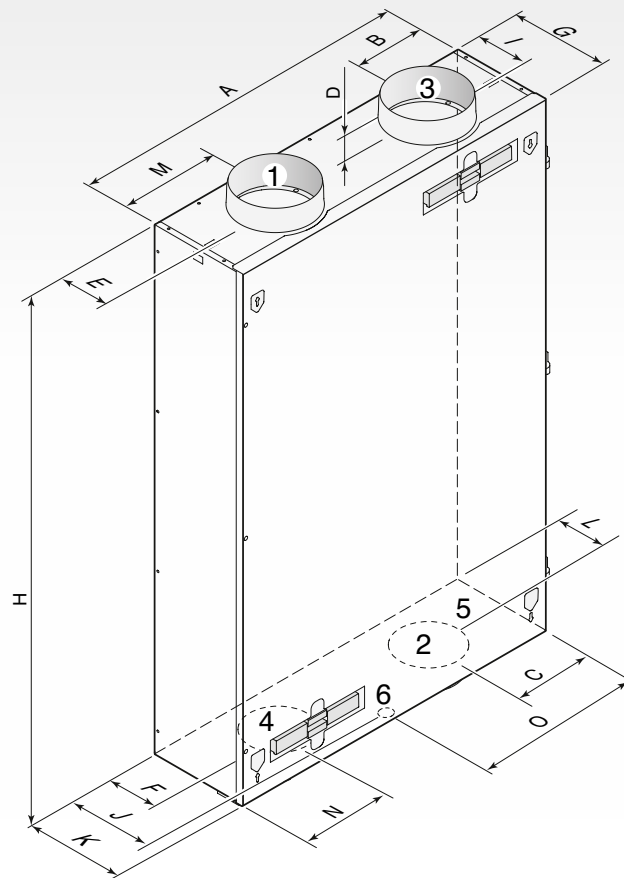
UBIFLUX F300

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	300
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	85 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 55 m³/h	89%
Rendement conform EPBD bij 178 m³/h	83%
Rendement conform EPBD bij 300 m³/h	78%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	44 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	150/160


referentie

aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0331 888010

UBIFLUX F300

2/2

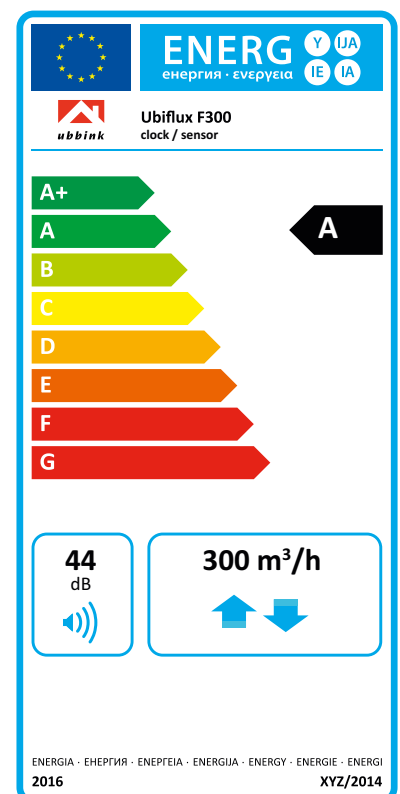



UBIFLUX F150-F200-F300 FILTERS (ISO COARSE)

[referentie](#)

0331 888073	Ubiflux F300 filterset G4 (2st) (235x165 mm)
0331 888074	Ubiflux F300 filter F7 (1st) (235x165 mm)
0331 888075	Ubiflux F300 filterset G4+F7 (1st+1st) (235x165 mm)
0331 888186	Ubiflux F150-F200 filterset G4 (2st) (175x150 mm)
0331 888187	Ubiflux F150-F200 filter F7 (2st) (175x150 mm)
0331 888188	Ubiflux F150-F200 filterset G4+F7 (1st+1st) (175x150 mm)



4-STANDENSCHAKELAAR (INBOUW) MET FILTERINDICATIE

[referentie](#)

0331 120097	4-standenschakelaar (inbouw) met filterindicatie
--------------------	--



BEDIENINGSKABEL 10 M

[referentie](#)

0331 704074	Bedieningskabel - RJ12/6 - Lengte 10 m - Ubiflux toestellen
--------------------	---



BEDIENINGSKABEL 15 M

[referentie](#)

0331 704075	Bedieningskabel - RJ12/6 - Lengte 15 m - Ubiflux toestellen
--------------------	---



OPBOUWDOOS VOOR SCHAKELAAR

[referentie](#)

0331 703783

Opbouwdoos voor schakelaar voor F300 F300+ Excellent Excellent+ Small medium



ONTVANGER MET SPLITTER VOOR AFSTANDSBEDIENING (EXCL ZENDER)

[referentie](#)

0331 703844

Ontvanger met splitter voor afstandsbediening



ZENDER AFSTANDSBEDIENING 4-STANDEN (DRAADLOOS EXCL. ONTVANGER)

[referentie](#)

0331 703845

Afstandsbediening 4-standen (excl.ontvanger)



SET AFSTANDSBEDIENING ZENDER 4-STANDEN (DRAADLOOS) + ONTVANGER

[referentie](#)

0331 888089

Set afstandsbediening + ontvanger 4-standen (draadloos)



KLOKREGELING

[referentie](#)

0331 888030	Klokregeling Excellent W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+
--------------------	---



SPLITTER RJ12

[referentie](#)

0331 704643	Splitter RJ12 voor F300+F300+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+
--------------------	--



SENSOREN

[referentie](#)

0331 120174	CO ₂ -sensor - digitaal - HR-WTW
--------------------	---



[referentie](#)

0331 120175	Temperatuur- en vochtsensor
--------------------	-----------------------------



[referentie](#)

0331 888078	RH-sensor HR-WTW F300/F300+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+
--------------------	--



VOOR- EN NAVERWARMERS

referentie

0331 888177	Extra voorverwarmer voor F150/F150+
--------------------	-------------------------------------

0331 888076	Extra voorverwarmer voor F300/F300+
--------------------	-------------------------------------



referentie

0331 888164	Extra naverwarmer voor F150/F150+
--------------------	-----------------------------------


0331 888077	Extra naverwarmer voor F300/F300+
--------------------	-----------------------------------



WARMTEWISSELAAR

referentie

0331 888162	Enthalpie warmtewisselaar voor F300/F300+
--------------------	---

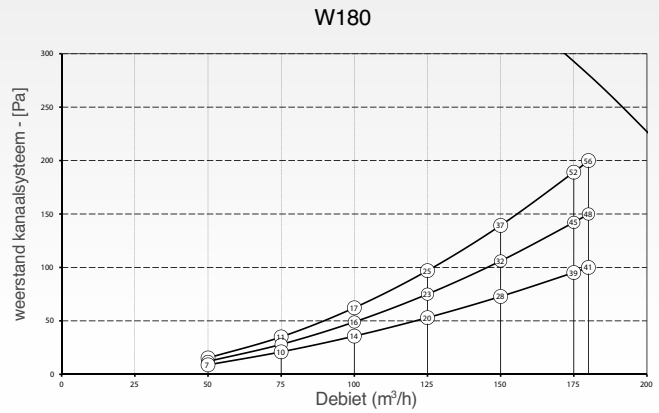


UBIFLUX W180

- De Ubiflux W180 is een ventilatie-unit met warmteterugwinning met een rendement van 86% (volgens EN308), een maximale ventilatiecapaciteit van 180 m³/h en energiezuinige ventilatoren.
- Kenmerken Ubiflux W180:
 - traploze instelbaarheid luchthoeveelheden via bedieningspaneel.
 - een vorstregeling die ervoor zorgt dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal blijft functioneren en, indien noodzakelijk, ook de optioneel gemonteerde voorverwarmer inschakelt.
 - laag geluidsniveau

UBIFLUX W180


- | | |
|--|--|
| • Geluidsarm | • Afmetingen (BxHxD): 560 x 600 x 315 mm |
| • Standaard bypass (100% zomer bypass) | • Filterklasse: G3 |
| • De aanwezigheid van filterindicatie op het toestel en de mogelijkheid voor filterindicatie op de standenschakelaar | • Gewicht: 25 kg |
| • Constant flow-regeling | |
| • Energiezuinig | |
| • Hoog rendement | |
| • Voldoet aan de EN 308 norm - www.epbd.be | |

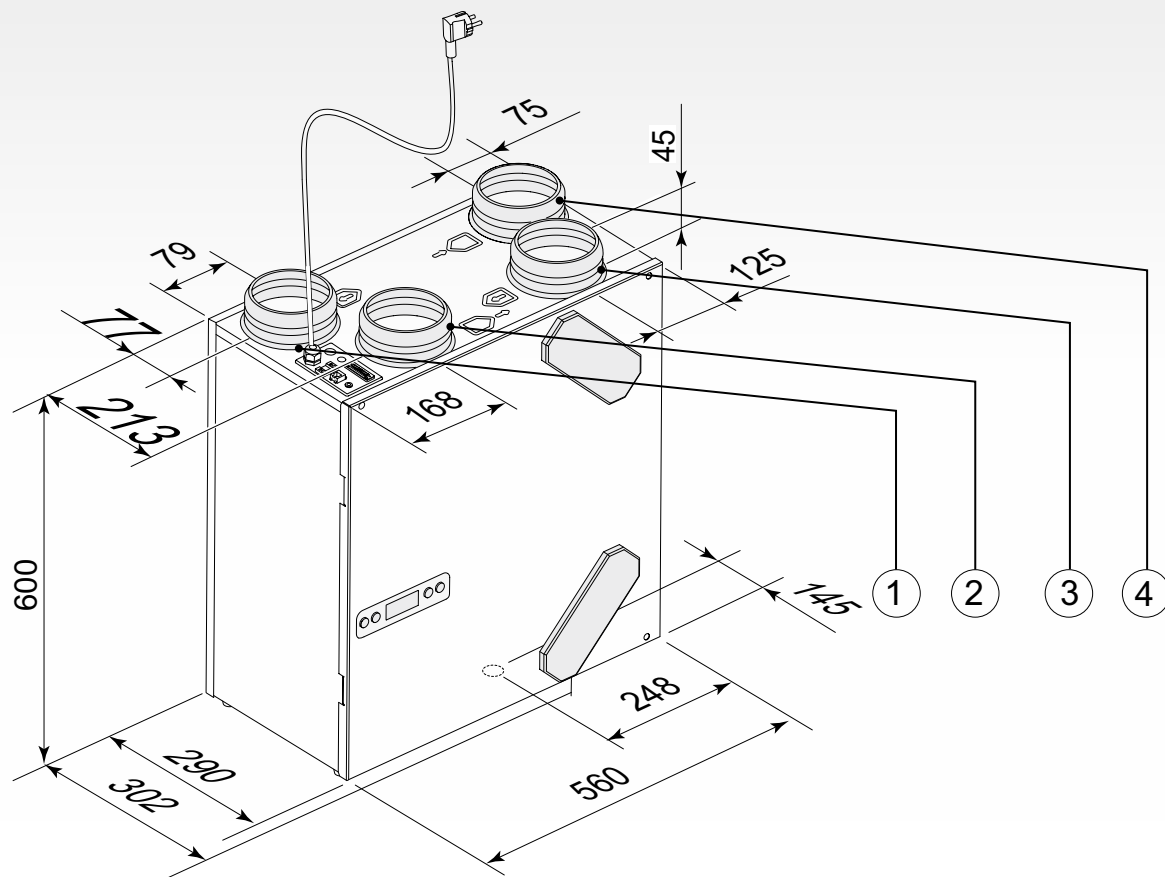


UBIFLUX W180

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	179
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	73 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 80 m³/h	81%
Rendement conform EPBD bij 126 m³/h	79%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	42 dB
Zomer bypass	Geen bypass
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	125

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0331 888234	UBIFLUX W180 Excellent - 4/0 - rechts	4/0 R
0331 888235	UBIFLUX W180 Excellent - 4/0 - links	4/0 L

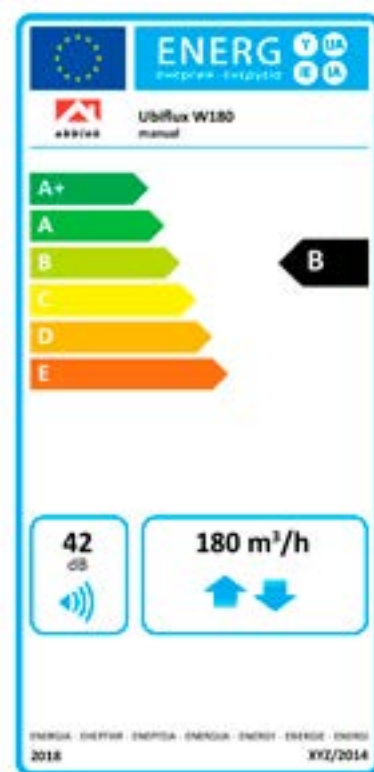


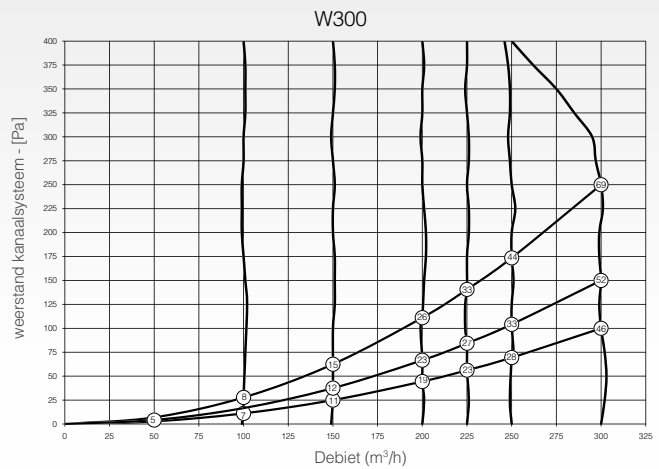


UBIFLUX W300

- De Ubiflux W300 is een ventilatie-unit met warmteterugwinning, een maximale ventilatiecapaciteit van 300 m³/h en energiezuinige ventilatoren.
- Kenmerken Ubiflux:
 - traploze instelbaarheid luchthoeveelheden via bedieningspaneel.
 - een geheel nieuwe intelligente vorstregeling die ervoor zorgt dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal blijft functioneren en, indien noodzakelijk, ook de standaard gemonteerde voorverwarmer inschakelt.
 - laag geluidsniveau.

UBIFLUX W300


- | | |
|--|--|
| • Geluidsarm | • Afmetingen (BxHxD): 675 x 765 x 564 mm |
| • Standaard bypass (100% zomer bypass) | • Filterklasse: G3 |
| • Intelligente vorstregeling | • Gewicht: 38 kg |
| • De aanwezigheid van filterindicatie op het toestel en de mogelijkheid voor filterindicatie op de standenschakelaar | |
| • Constant flow-regeling | |
| • Energiezuinig | |
| • Hoog rendement | |
| • Voldoet aan de EN 308 norm - www.epbd.be | |

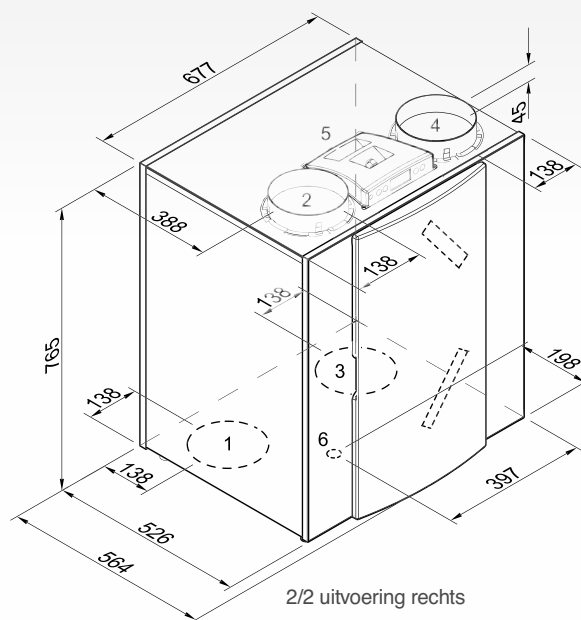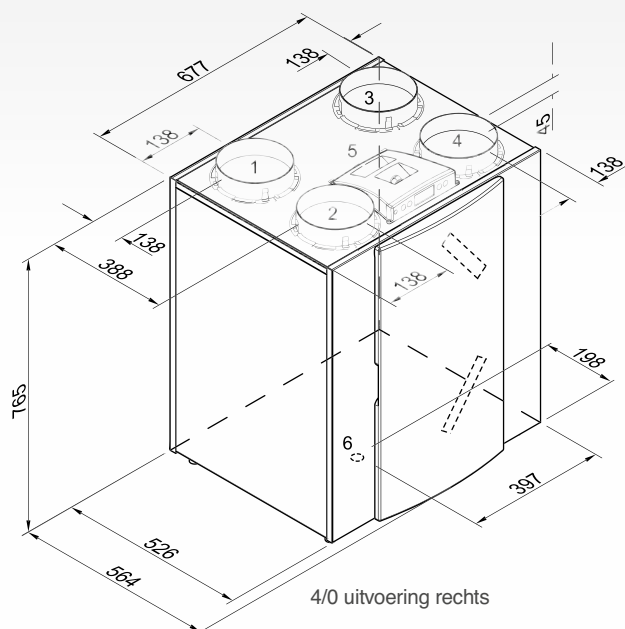


UBIFLUX W300

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	285
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	85 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 52 m³/h	87%
Rendement conform EPBD bij 175 m³/h	82%
Rendement conform EPBD bij 300 m³/h	78%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	44 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	160

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0331 888224	UBIFLUX W300 Excellent - 4/0 - Bypass rechts	4/0 R
0331 888225	UBIFLUX W300 Excellent - 4/0 - Bypass links	4/0 L
0331 888226	UBIFLUX W300 Excellent - 2/2 - Bypass rechts	2/2 R
0331 888227	UBIFLUX W300 Excellent - 2/2 - Bypass links	2/2 L

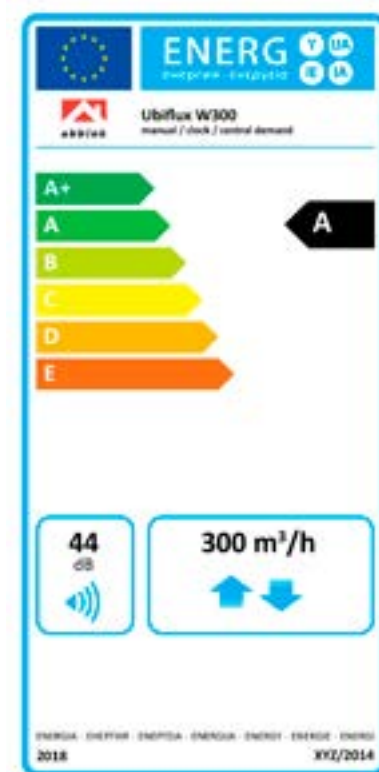


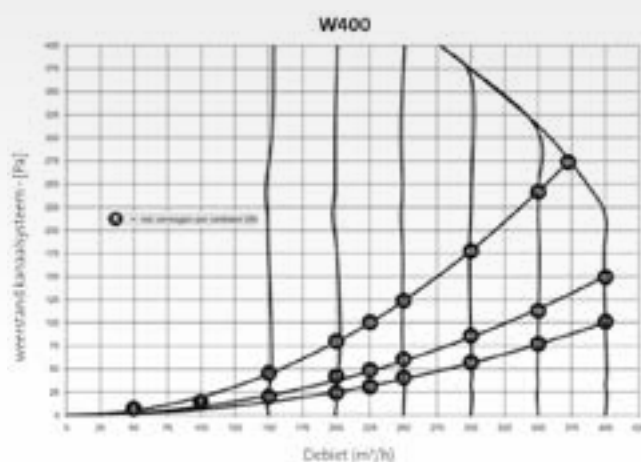


UBIFLUX W400

- De Ubiflux W400 is een ventilatie-unit met warmteterugwinning, een maximale ventilatiecapaciteit van 400 m³/h en energiezuinige ventilatoren.
- Kenmerken Ubiflux:
 - traploze instelbaarheid luchthoeveelheden via bedieningspaneel.
 - een geheel nieuwe intelligente vorstregeling die ervoor zorgt dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal blijft functioneren en, indien noodzakelijk, ook de standaard gemonteerde voorverwarmer inschakelt.
 - laag geluidsniveau.

UBIFLUX W400


- Geluidsarm
- Standaard bypass (100% zomer bypass)
- Intelligente vorstregeling
- De aanwezigheid van filterindicatie op het toestel en de mogelijkheid voor filterindicatie op de standenschakelaar
- Constant flow-regeling
- Energiezuinig
- Hoog rendement
- Voldoet aan de EN 308 norm - www.epbd.be
- Afmetingen (BxHxD): 675 x 765 x 564 mm
- Filterklasse: G3
- Gewicht: 38 kg

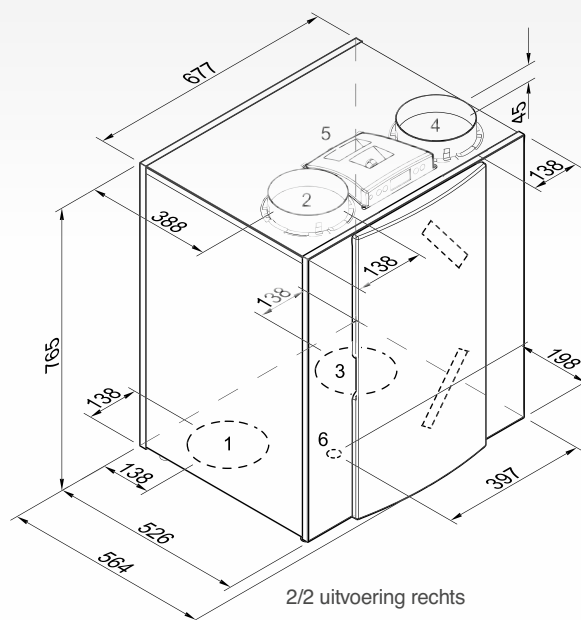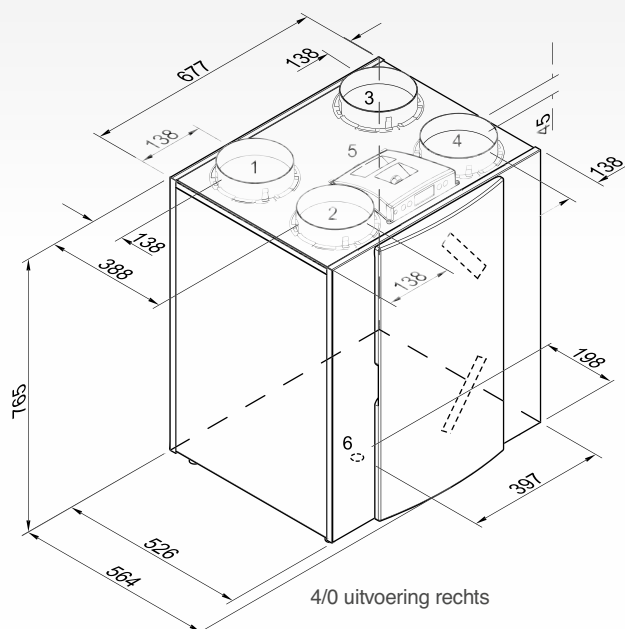


UBIFLUX W400

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	400
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	97 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 60 m³/h	86%
Rendement conform EPBD bij 239 m³/h	81%
Rendement conform EPBD bij 400 m³/h	78%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	48 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0331 704492	UBIFLUX W400 Excellent - 4/0 - Bypass rechts	4/0 R
0331 704493	UBIFLUX W400 Excellent - 2/2 - Bypass rechts	2/2 R
0331 704495	UBIFLUX W400 Excellent - 4/0 - Bypass links	4/0 L
0331 704496	UBIFLUX W400 Excellent - 2/2 - Bypass links	2/2 L

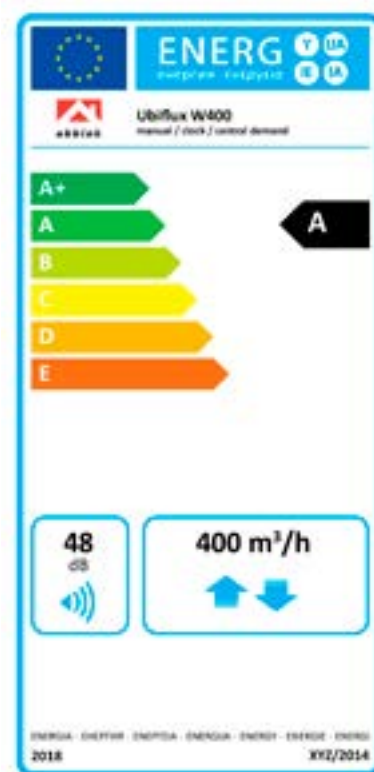

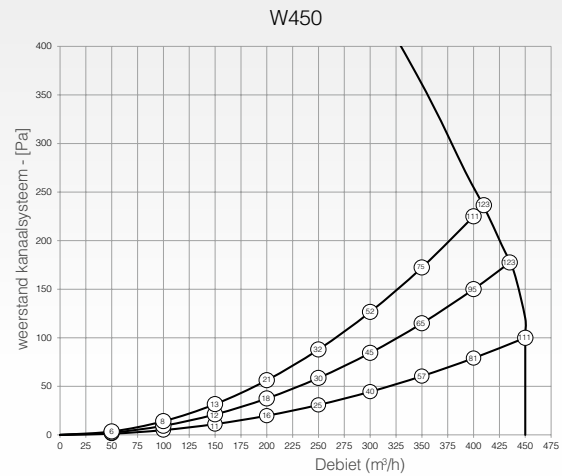


UBIFLUX W450

- De Ubiflux W450 is een ventilatie-unit met warmteterugwinning, een maximale ventilatiecapaciteit van 450 m³/h en energiezuinige ventilatoren.
- Kenmerken Ubiflux:
 - traploze instelbaarheid luchthoeveelheden via bedieningspaneel.
 - een geheel nieuwe intelligente vorstregeling die ervoor zorgt dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal blijft functioneren en, indien noodzakelijk, ook de standaard gemonteerde voorverwarmer inschakelt.
 - laag geluidsniveau.

UBIFLUX W450


- | | |
|--|--|
| • Geluidsarm | • Afmetingen (BxHxD): 675 x 765 x 564 mm |
| • Standaard bypass (100% zomer bypass) | • Filterklasse: G3 |
| • Intelligente vorstregeling | • Gewicht: 38 kg |
| • De aanwezigheid van filterindicatie op het toestel en de mogelijkheid voor filterindicatie op de standenschakelaar | |
| • Constant flow-regeling | |
| • Energiezuinig | |
| • Hoog rendement | |
| • Voldoet aan de EN 308 norm - www.epbd.be | |

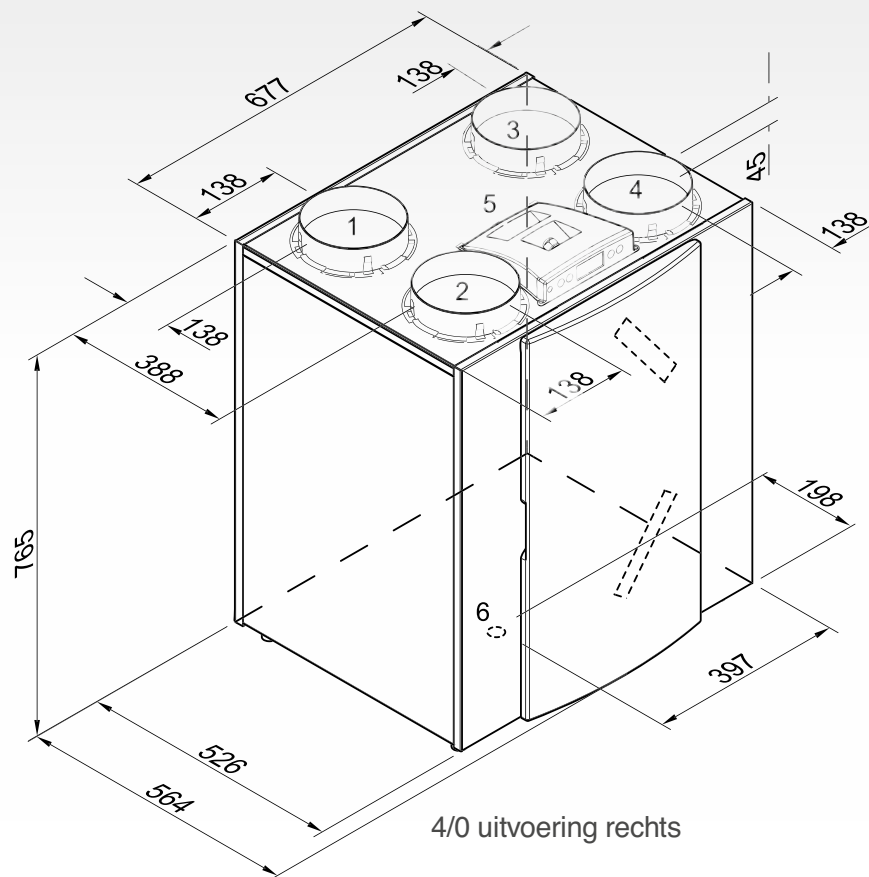

UBIFLUX W450

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	425
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	121 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 447 m³/h	77%
Maximaal vermogen voorverwarmer	1000 W
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	51 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0331 888290	UBIFLUX W450 Excellent - 4/0 - Bypass rechts	4/0 R
0331 888291	UBIFLUX W450 Excellent - 4/0 - Bypass links	4/0 L

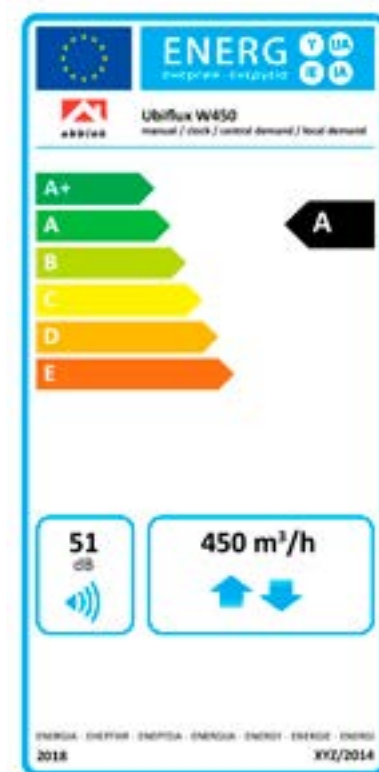



4-STANDENSCHAKELAAR (INBOUW) MET FILTERINDICATIE

[referentie](#)

0331 120097

4-standenschakelaar (inbouw) met filterindicatie



BEDIENINGSKABEL 10 M

[referentie](#)

0331 704074

Kabel - RJ12/6 - Lengte 10 m - F300/F300+/W450/W450+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+



BEDIENINGSKABEL 15 M

[referentie](#)

0331 704075

Kabel - RJ12/6 - Lengte 15 m - F300/F300+/W450/W450+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+



OPBOUWDOOS VOOR SCHAKELAAR

[referentie](#)

0331 703783 Opbouwdoos voor schakelaar voor F300/F300+/W450/W450+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+



ONTVANGER MET SPLITTER VOOR AFSTANDSBEDIENING (EXCL ZENDER)

[referentie](#)

0331 703844 Ontvanger met splitter voor afstandsbediening



ZENDER AFSTANDSBEDIENING 4-STANDEN (DRAADLOOS EXCL. ONTVANGER)

[referentie](#)

0331 703845 Afstandsbediening 4-standen (excl.ontvanger)



SET AFSTANDSBEDIENING ZENDER 4-STANDEN (DRAADLOOS) + ONTVANGER

[referentie](#)

0331 888089 Set afstandsbediening + ontvanger 4-standen (draadloos)



KLOKREGELING

[referentie](#)

0331 888030 Klokregeling Excellent W450/W450+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+



SPLITTER RJ12

[referentie](#)

0331 704643 Splitter RJ12 voor F300+F300+/W450/W450+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+



CO₂-SENSOR (VRAAGGESTUURD) (0 - 10 V)

[referentie](#)

0331 120174	CO ₂ -sensor - digitaal - HR-WTW
--------------------	---



VOCHTSENSOR (VRAAGGESTUURD) (0 - 10 V)

[referentie](#)

0331 120175	Temperatuur- en vochtsensor
--------------------	-----------------------------



RH-SENSOR

[referentie](#)

0331 888078	RH-Sensor HR-WTW F300/F300+/W450/W450+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+
--------------------	---



MONTAGESTOEL

[referentie](#)


0331 704565	Montagestoel voor HR-WTW Excellent W450/W450+/W400/W400+/W300/W300+
--------------------	---



BALSIFON


[referentie](#)

0331 120401	Balsifon F300/F300+/W450/W450+/W400/W400+/W300/W300+
--------------------	--


UBIFLUX W180 - W300 - W400 - W450 FILTERS (ISO COARSE)

referentie

0331 888159	Ubiflux W180 filterset F6 (2st) (290x136 mm)
0331 888056	Ubiflux Small / W180 filterset G3 (2st) (290x136 mm)
0331 120713	Ubiflux W180 filter F7 (1st) (290x136 mm)
0331 704563	Ubiflux W300/400/450 filterset G3 (2st) (530x185 mm)
0331 704562	Ubiflux W300/400/450 filter F7 (1st) (530x185 mm)
0331 704564	Ubiflux W300/400/450 filterset G3+F7 (1st+1st) (530x185 mm)
0331 883274	Ubiflux W180 filterset G4+G4 excl. frame
0331 883275	Ubiflux W300/400/450 filterset G4+G4 excl. frame
0331 883276	Ubiflux W180 filterset G4+G4 incl. frame
0331 883277	Ubiflux W300/400/450 filterset G4+G4 incl. frame

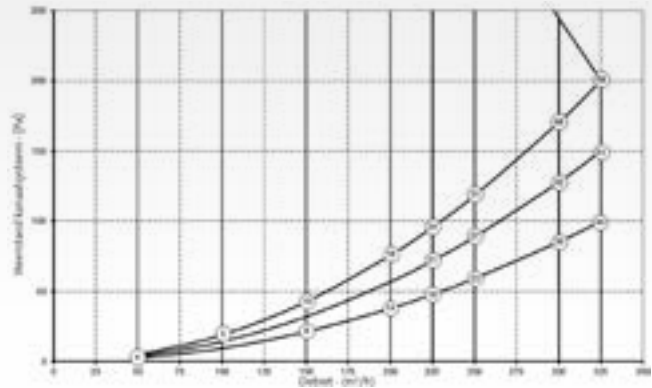


UBIFLUX VIGOR W325


- Nieuwe generatie ventilatie met warmteterugwinning.
De nieuwe Ubiflux Vigor is een nieuwe ontwikkeling, uiterst compact en energiezuinig met een zeer hoog thermisch rendement. Alle onderdelen van de Ubiflux Vigor zijn volledig nieuw ontwikkeld. Het resultaat is een verbeterd aerodynamisch ontwerp: de Ubiflux Vigor is efficiënter, stiller en verbruikt aanzienlijk minder energie dan alle andere vergelijkbare producten.
- De Ubiflux Vigor heeft de meest moderne communicatie. Het toestel kan daarmee op verschillende manieren worden aangesloten.
- De Ubiflux Vigor kan worden uitgebreid met het draadloze RF-systeem. Op deze wijze kunnen er meerdere verschillende luchtkwaliteitssensoren en -controllers op het toestel worden aangesloten. De draadloze sensoren zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit altijd goed is en blijft.
- Vraaggestuurde ventilatie is ook mogelijk met de 2-zone vraagsturingssset. Wil je zelf aan de knoppen draaien, dan kan dat ook met draadloze bediening of klokregeling (bedraad).

UBIFLUX VIGOR W325


- | | |
|--|--|
| • Uiterst compact en energiezuinig toestel met een zeer hoog thermisch rendement | • Afmetingen (BxHxD): 750 x 650 x 560 mm |
| • Praktisch in onderhoud en minimum aan service onderdelen | • Filterklasse: G4 |
| • Meest accurate constant flow 2.0: Vane-anemometer (zeer accuraat) | • Gewicht: 37 kg |
| • Display TFT touchscreen | |
| • Inclusief balsifon | |

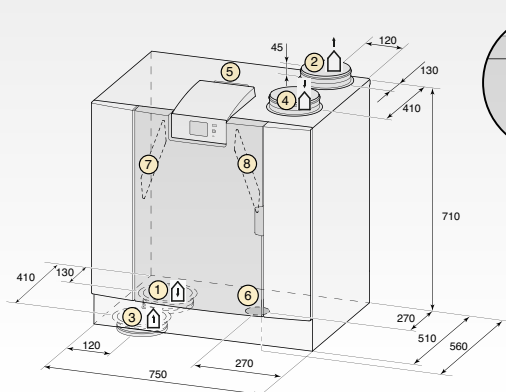

Ubiflux Vigor 2/2 links

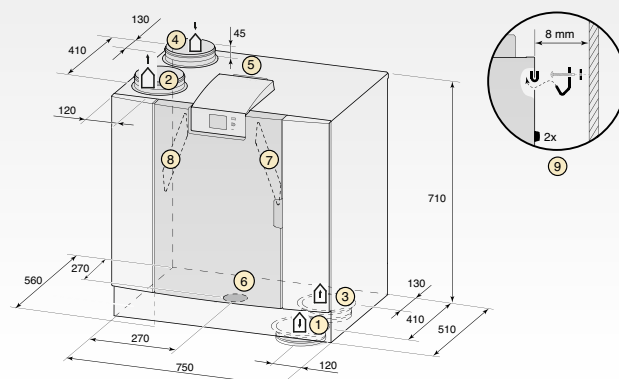

Ubiflux Vigor 2/2 rechts

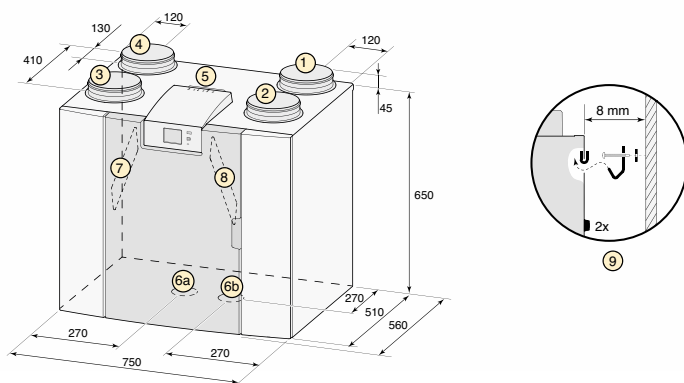

Ubiflux Vigor 4/0


UBIFLUX VIGOR W325


Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	325
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	59 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 52 m³/h	87%
Rendement conform EPBD bij 175 m³/h	82%
Rendement conform EPBD bij 300 m³/h	78%
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	41 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	160

referentie

aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0331 883250	UBIFLUX Ventilatie-toestel met warmteterugwinning Vigor W325	4/0 L
0331 883252	UBIFLUX Ventilatie-toestel met warmteterugwinning Vigor W325	2/2 L
0331 883253	UBIFLUX Ventilatie-toestel met warmteterugwinning Vigor W325	2/2 R
0331 883254	UBIFLUX Ventilatie-toestel met warmteterugwinning Vigor W325	4/0 R

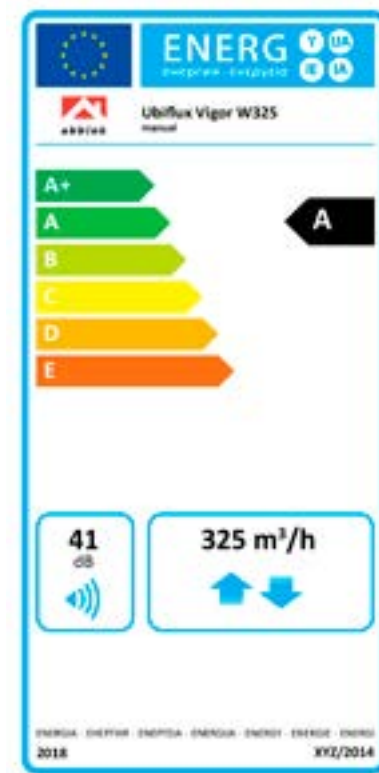

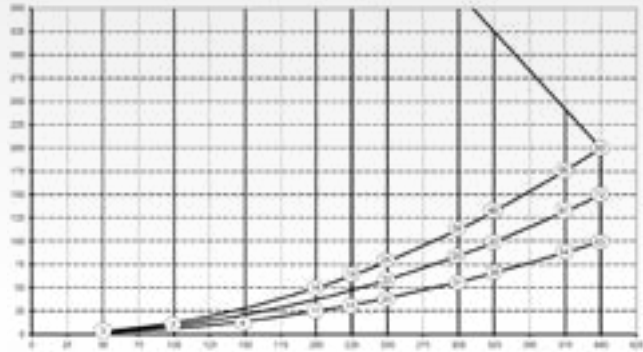


UBIFLUX VIGOR W400


- Nieuwe generatie ventilatie met warmteterugwinning.
De nieuwe Ubiflux Vigor is een nieuwe ontwikkeling, uiterst compact en energiezuinig met een zeer hoog thermisch rendement. Alle onderdelen van de Ubiflux Vigor zijn volledig nieuw ontwikkeld. Het resultaat is een verbeterd aerodynamisch ontwerp: de Ubiflux Vigor is efficiënter, stiller en verbruikt aanzienlijk minder energie dan alle andere vergelijkbare producten.
- De Ubiflux Vigor heeft de meest moderne communicatie. Het toestel kan daarmee op verschillende manieren worden aangesloten.
- De Ubiflux Vigor kan worden uitgebreid met het draadloze RF-systeem. Op deze wijze kunnen er meerdere verschillende luchtkwaliteitssensoren en -controllers op het toestel worden aangesloten. De draadloze sensoren zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit altijd goed is en blijft.
- Vraaggestuurde ventilatie is ook mogelijk met de 2-zone vraagsturingssset. Wil je zelf aan de knoppen draaien, dan kan dat ook met draadloze bediening of klokregeling (bedraad).

UBIFLUX VIGOR W400


- | | |
|--|--|
| • Uiterst compact en energiezuinig toestel met een zeer hoog thermisch rendement | • Afmetingen (BxHxD): 750 x 650 x 560 mm |
| • Praktisch in onderhoud en minimum aan service onderdelen | • Filterklasse: G4 |
| • Meest accurate constant flow 2.0: Vane-anemometer (zeer accuraat) | • Gewicht: 37 kg |
| • Display TFT touchscreen | |
| • Inclusief balsifon | |

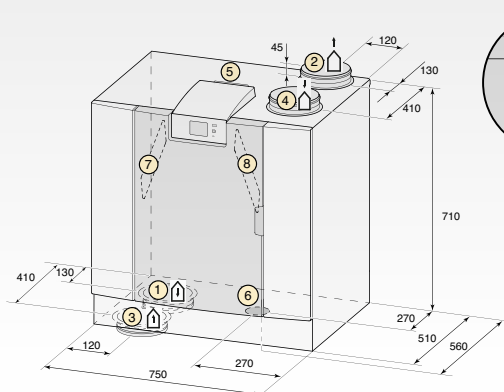

Ubiflux Vigor 2/2 links

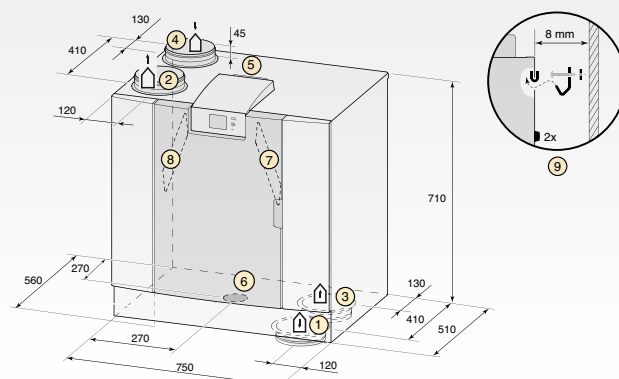

Ubiflux Vigor 2/2 rechts

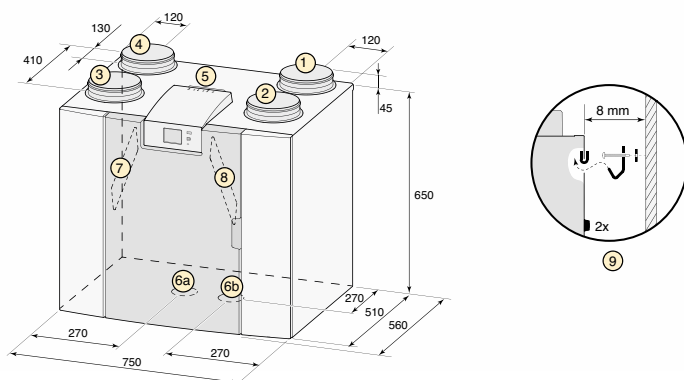


Ubiflux Vigor 4/0

UBIFLUX VIGOR W400

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	400
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	77 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 297 m³/h	87%
Rendement conform EPBD bij 400 m³/h	84%
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	50 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0331 884000	UBIFLUX Ventilatie-toestel met warmteterugwinning Vigor W400	4/0 L
0331 884002	UBIFLUX Ventilatie-toestel met warmteterugwinning Vigor W400	2/2 L
0331 884003	UBIFLUX Ventilatie-toestel met warmteterugwinning Vigor W400	2/2 R
0331 884004	UBIFLUX Ventilatie-toestel met warmteterugwinning Vigor W400	4/0 R

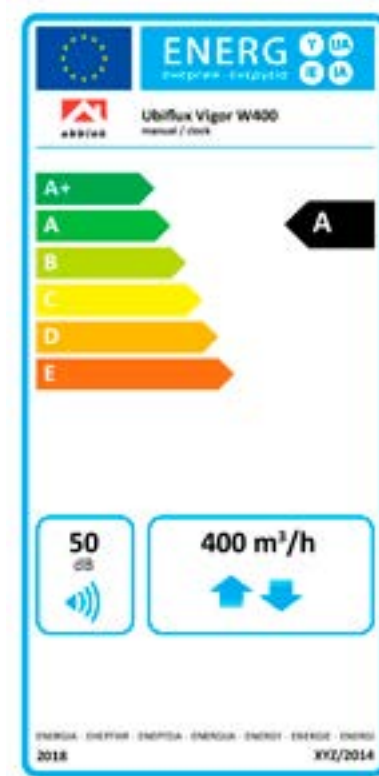



4-STANDENSCHAKELAAR (INBOUW) MET FILTERINDICATIE

[referentie](#)

0331 120097 4-standenschakelaar (inbouw) met filterindicatie



BEDIENINGSKABEL 10 M

[referentie](#)

0331 704074 Kabel - RJ12/6 - Lengte 10 m - F300 F300+ Excellent Excellent+ Small Medium



BEDIENINGSKABEL 15 M

[referentie](#)

0331 704075 Bedieningskabel 15 m - F300/F300+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+



OPBOUWDOOS VOOR SCHAKELAAR

[referentie](#)

0331 703783 Opbouwdoos voor schakelaar voor F300 F300+ Excellent Excellent+ Small medium



ONTVANGER MET SPLITTER VOOR AFSTANDSBEDIENING (EXCL. ZENDER)

[referentie](#)

0331 703844 Ontvanger met splitter voor afstandsbediening



ZENDER AFSTANDSBEDIENING 4-STANDEN (DRAADLOOS EXCL. ONTVANGER)

[referentie](#)

0331 703845 Afstandsbediening 4-standen (excl. ontvanger)



SET AFSTANDSBEDIENING ZENDER 4-STANDEN (DRAADLOOS) + ONTVANGER

[referentie](#)

0331 888089 Set afstandsbediening + ontvanger 4-standen (draadloos)



KLOKREGELING

[referentie](#)

0331 888030 Klokregeling Excellent W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+



SPLITTER RJ12

[referentie](#)

0331 704643 Splitter RJ12 voor F300/F300+/W400/W400+/W300/W300+/W180/W180+



PLUSPRINT UWA-2E

[referentie](#)

0331 883246 Ubiflux Vigor Plusprint (uitbreiding standaardmodel naar Plusmodel)



CO₂-SENSOR (VRAAGGESTUURD) (0 - 10 V)

[referentie](#)

0331 120174 CO₂-sensor - digitaal - HR-WTW



VOCHTSENSOR (VRAAGGESTUURD) (0 - 10 V)

[referentie](#)

0331 120175 Temperatuur- en vocht sensor



SET 2-ZONEVRAAGSTURING CO₂

[referentie](#)

0331 888342 Set 2-zonesturing W300-W400-W450 CO₂ (driewegklep incl. klokregeling & 2x CO₂-sensoren)



E-BUS CO₂-SENSOR

[referentie](#)

0331 888346 E-bus CO₂-sensor



MONTAGESTOEL (400 MM)

[referentie](#)

0331 883242	Montagestoel (400 mm)
--------------------	-----------------------



MONTAGESTOEL + AFDEKPLAAT

[referentie](#)

0331 883243	Montagestoel + afdekplaat
--------------------	---------------------------




UBIFLUX VIGOR W325 - W400 FILTERS (ISO COARSE)

[referentie](#)

0331 883247	Filter F7
0331 883248	Filterset F7 + G4
0331 883249	Koolstoffilter
0331 883241	Filter G4 stand-tijd
0331 883266	G4 vervangset (2st)




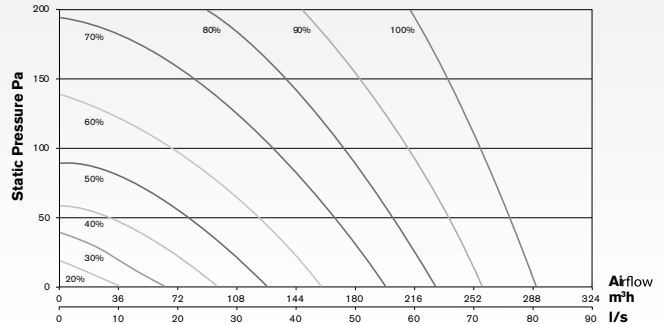


COMFOAIR COMPACT

- De Zehnder ComfoAir Compact units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging.
- Energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muur- en plafondmontage.
- Units werken vraaggestuurd via ingebouwde vochtsensor (geen reductiefactor!).
- Met ingebouwde bediening. Inclusief condensafvoerkit.
- NBN EN308 gecertificeerd (www.epbd.be).

COMFOAIR COMPACT WM

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zeer compacte balansventilatie-unit • Max. capaciteit: 279 m³/h – 100 Pa • 2-in-1 unit: L/R versie instelbaar via software • Met geïntegreerde bediening • Smart Technology: ingebouwde vochtsensor en intelligente timer voor automatische werking • Met wizard voor snelle en zorgenvrije indienststelling • EPB-conform • Incl. condensafvoerkit | <ul style="list-style-type: none"> • Afmetingen (BxHxD): 546 x 644 x 298 mm • Filterklasse: G3 • Gewicht: 20 kg |
|--|--|

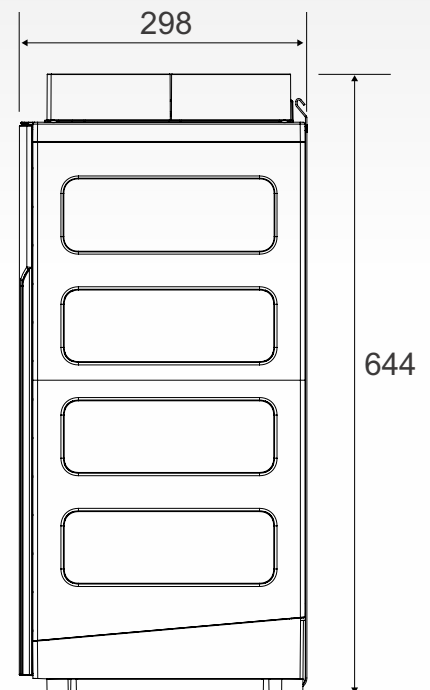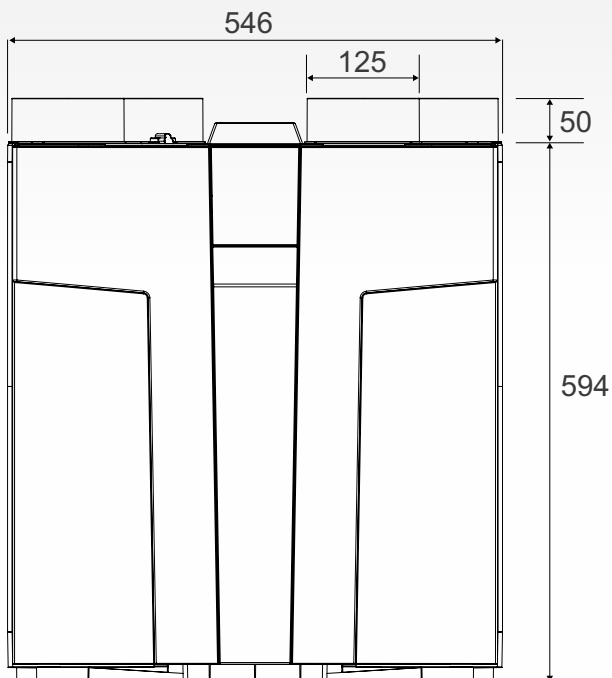

COMFOAIR COMPACT WM

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	216
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	85 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 263 m³/h	78%
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	50 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	125


referentie


aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0041 320000952

ComfoAir Compact WM - Compacte ventilatie-unit L/R
- wandmodel

4/0

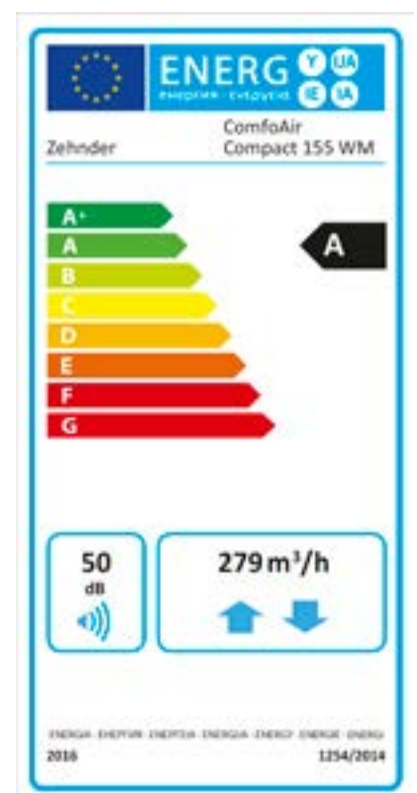


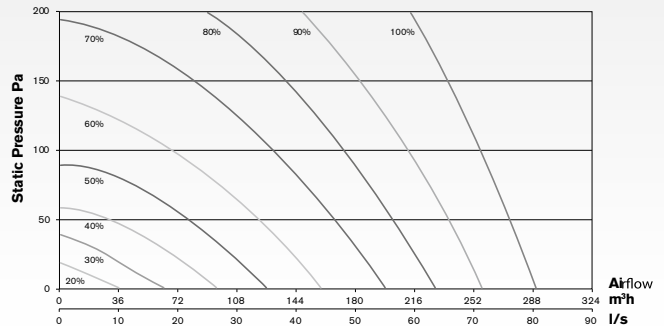


COMFOAIR COMPACT

- De Zehnder ComfoAir Compact units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging.
- Energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muur- en plafondmontage.
- Units werken vraaggestuurd via ingebouwde vochtsensor (geen reductiefactor!).
- Met ingebouwde bediening. Inclusief condensafvoerkit.
- NBN EN308 gecertificeerd (www.epbd.be).

COMFOAIR COMPACT CM

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zeer compacte balansventilatie-unit • Max. capaciteit: 245 m³/h – 100 Pa • 2-in-1 unit: L/R versie instelbaar via software • Met geïntegreerde bediening • Smart Technology: ingebouwde vochtsensor en intelligente timer voor automatische sturing • Opstartwizard voor snelle en zorgenvrije indienststelling • EPB-conform • Incl. condensafvoerkit | <ul style="list-style-type: none"> • Afmetingen (BxHxD): 546 x 636 x 320 mm • Filterklasse: G3 • Gewicht: 20 kg |
|---|--|

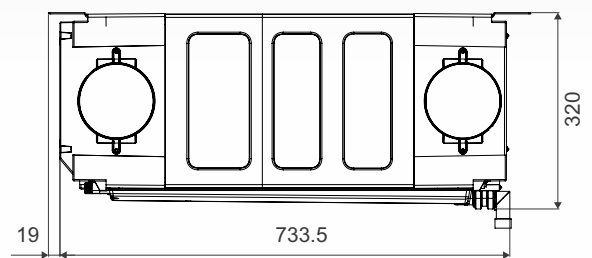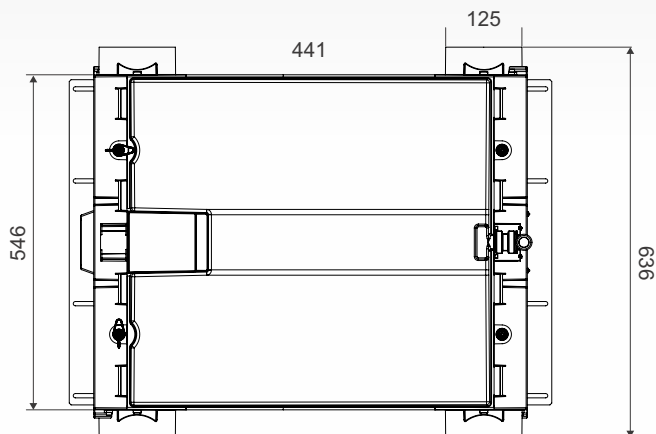

COMFOAIR COMPACT CM

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	168
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	81 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 261 m³/h	75%
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	48 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	125


referentie

aantal kanaalaansluitingen
boven/onder

0041 320000951

ComfoAir Compact CM - Compacte ventilatie-unit L/R -
plafondmodel

2/2

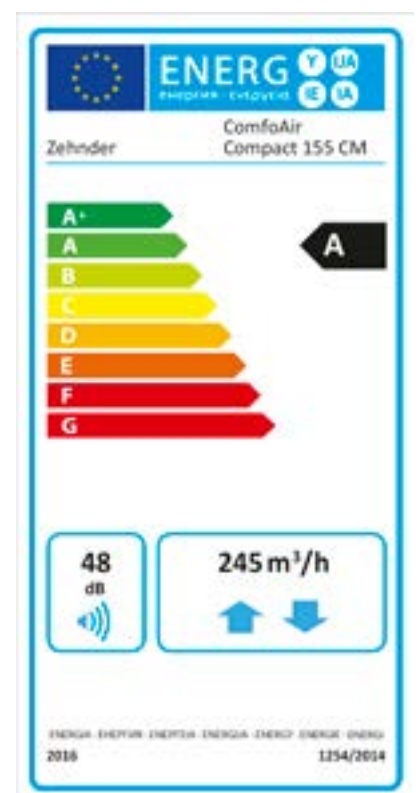




referentie

0041 320000953

Filterset G3 - 2st - ComfoAir Compact WM/CM (hr155fil)



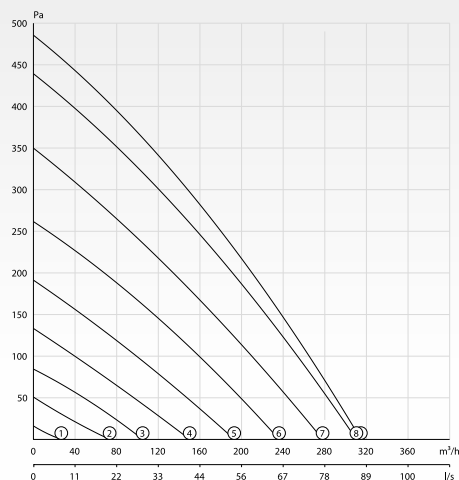

COMFOD 250


- De Zehnder ComfoD 250 Basis en Luxe units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging.
- Energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muur- en plafondmontage. Excl. bediening.
- Voor de Luxe units beschikt de ComfoSense bediening over diverse instelmogelijkheden. NBN EN 308 (zie www.epbd.be) + PHI gecertificeerd.

COMFOD 250 BASIS

- Capaciteit: 260 m³/h bij 100 Pa
- NBN EN 308- en PHI-gecertificeerd
- Voor nieuwbouw (laagenergie/passiefhuis)
- Voor wand- of plafondmontage
- Standaard 100% bypass
- Standaard vorstbeveiliging
- Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk in te regelen via display
- Uitgerust met 2 G4-filters (optie F7)
- Gewicht: 30 kg
- Met filtervuilmelding
- Met onderhoudsinstructies voor de bewoners
- Opties: filterbox 150
- Afmetingen (BxHxD): 535 x 1108/1200 x 315 mm

COMFOD 250 LUXE

- Idem ComfoD250BASIC
- ComfoSense bediening voor de Luxe units beschikt over diverse instelmogelijkheden
- Aansluiting voor sensoren (2 x 0-10V)

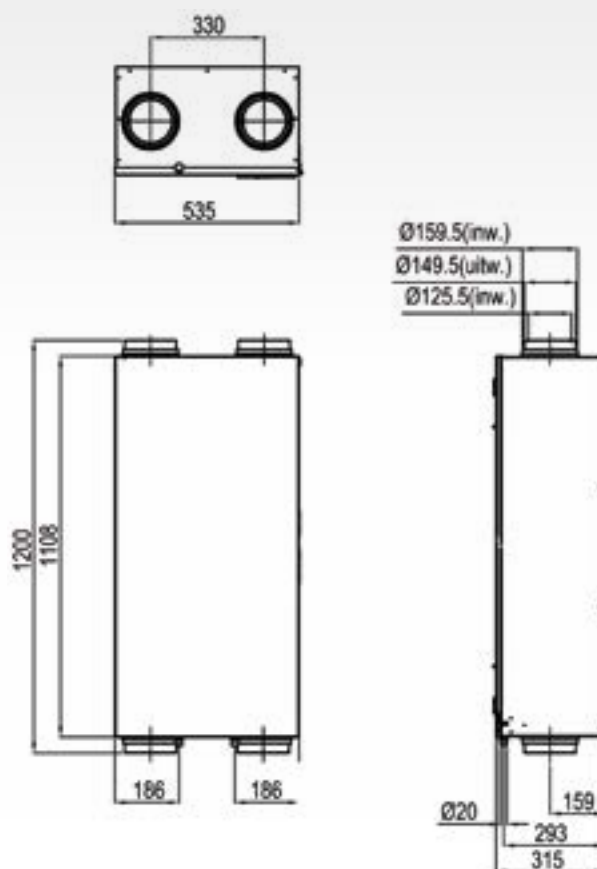

COMFOD 250

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	210
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	73 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 150 m³/h	88%
Rendement conform EPBD bij 201 m³/h	86%
Rendement conform EPBD bij 251 m³/h	85%
Maximaal vermogen voorverwarmer	785 W
Automatische regeling	Nee
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	40 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	150/160

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0041 471227010	ComfoD 250 L Basis - Ventilatie-unit met toevoerlucht links	2/2 L
0041 471227015	ComfoD 250 R Basis - Ventilatie-unit met toevoerlucht rechts	2/2 R
0041 471227210	ComfoD 250 L Luxe - Ventilatie-unit met toevoerlucht links	2/2 L
0041 471227215	ComfoD 250 R Luxe - Ventilatie-unit met toevoerlucht rechts	2/2 R





BEKABELDE BEDIENINGEN VOOR COMFOD 250 BASIC

[referentie](#)

0041 659000120	SA 1-3V - 3-standenschakelaar
-----------------------	-------------------------------



[referentie](#)

0041 659000200	Opbouwkader SA 1-3 V - Opbouwdoos voor 3-standenschakelaar
-----------------------	--



[referentie](#)

0041 659000300	Flash SAI 1-3V
-----------------------	----------------



[referentie](#)

0041 659000250	Opbouwkader SAI Flash 1-3 V
-----------------------	-----------------------------



BEKABELDE BEDIENINGEN EN SENSOREN COMFOD 250 LUXE

[referentie](#)

0041 655010210	ComfoSense 67 - bekabelde digitale bedieneenheid (voor inbouw)
-----------------------	--

0041 655010215	ComfoSense 67 - bekabelde digitale bedieneenheid (incl. opbouwdoos)
-----------------------	---



[referentie](#)

0041 659000270	Opbouwdoos ComfoSense 67 (in geval opbouw)
-----------------------	--



[referentie](#)

0041 659000330	Hygro-sensor bedraad - vochtsensor voor ComfoD luxe
-----------------------	---




referentie

0041 655000850	CO ₂ -sensor 0-10V 67 (inbouw)
0041 655000855	CO ₂ -sensor 0-10V 67 (incl. inbouwdoos)



referentie

0041 528007270	Maximaalmodule voor CO ₂ -sensor 6 x 0-10V
-----------------------	---



FILTERS VOOR COMFOD 250

referentie


0041 400100013	Filterset G4/F7 - 2st - ComfoD 250
0041 400100014	Filterset G4 - 2st - ComfoD 250
0041 400100015	Filterset G4 - 10st - ComfoD 250
0041 400100017	Filterset F7 - 2st - ComfoD 250



RF UPGRADE KIT


referentie

0041 655000770	RF-upgrade print + ontvanger
0041 655000755	RFZ-schakelaar (vereist bij RF-uitbreiding) voor ComfoD Basis versie



referentie

0041 200350615	ComfoD 250 enthalpiewisselaar
-----------------------	-------------------------------

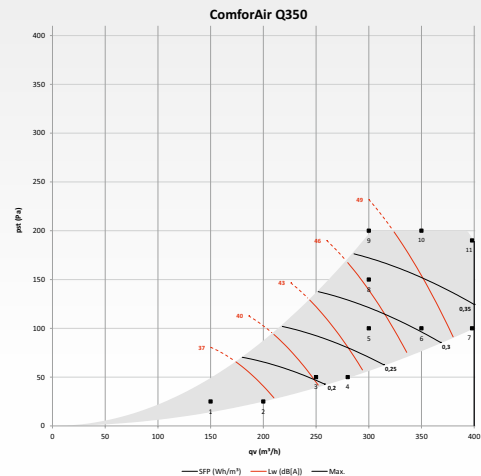

COMFOAIR Q350 QUALITY EN PREMIUM / ERV


- Alle ComfoAir Q units (3 versies met max. capaciteit 400-500-600 m³/h) zijn uitgerust met een innovatieve diamantvormige tegenstroom-warmtewisselaar en een modulerende automatische bypass. Geschikt voor wandmontage of op sokkel.
- Automatische balans luchtstromen met innovatieve flow control-technologie (~ constant flow). Volautomatische werking mogelijk via standaard ingebouwde vraagsturing voor comfortregeling luchtvochtigheid. Opstart-wizard voor snelle en correcte inbedrijfstelling. Inregeling en aansturing mogelijk via het display op de unit. NBN EN308- (www.epbd.be) en PHI-gecertificeerd.

COMFOAIR Q350 QUALITY

- Universele balansventilatie-units L/R met ingebouwde tegenstroomwarmtewisselaar, standaard vorstbeveiliging, RF-ontvanger en bediening via display. Inclusief condensafvoer connectorset en droogsifon DN32
- Ingebouwde bediening: display met intuïtief scherm + opstart-wizard, voor inregeling en bediening
- Externe bediening: RF Timer schakelaar met 4 werktijden, RFZ standenschakelaar + timerfunctie, ComfoSwitch C67 5-standen-schakelaar
- LAN Gateway + Zehnder App: ComfoConnect LAN C, Zehnder App
- Afmetingen (BxHxD): 725 x 850 x 570 mm
- Filterklasse: F7/G4
- Gewicht: 50 kg

COMFOAIR Q350 PREMIUM / ERV

- Bijkomende bedieningen of opties bovenop ComfoAir Q Quality
- Ingebouwde modulerende voorverwarmingsbatterij
- Met ingebouwde enthalpiewarmtewisselaar (ERV)
- Kan uitgebreid worden met externe sensoren, ComfoCool Q600 (voor ontvochtiging en topkoeling), ComfoFond-L Q aardwarmtewisselaar, elektrische naverwarmingsbatterij of driewegkraan met 0-10V-aansturing voor warmwaterbatterij
- Externe bediening: ComfoSense C67 digitale bediening
- Option Box + uitbreidingen: Option Box, naverwarmingsbatterij, ComfoFond-L Q, externe sensoren (RV, CO₂, ...)
- KNX Gateway + domotica: ComfoConnect KNX C, externe domotica met KNX-principe
- Afmetingen (BxHxD): 725 x 850 x 570 mm
- Filterklasse: F7/G4
- Gewicht: 50 kg

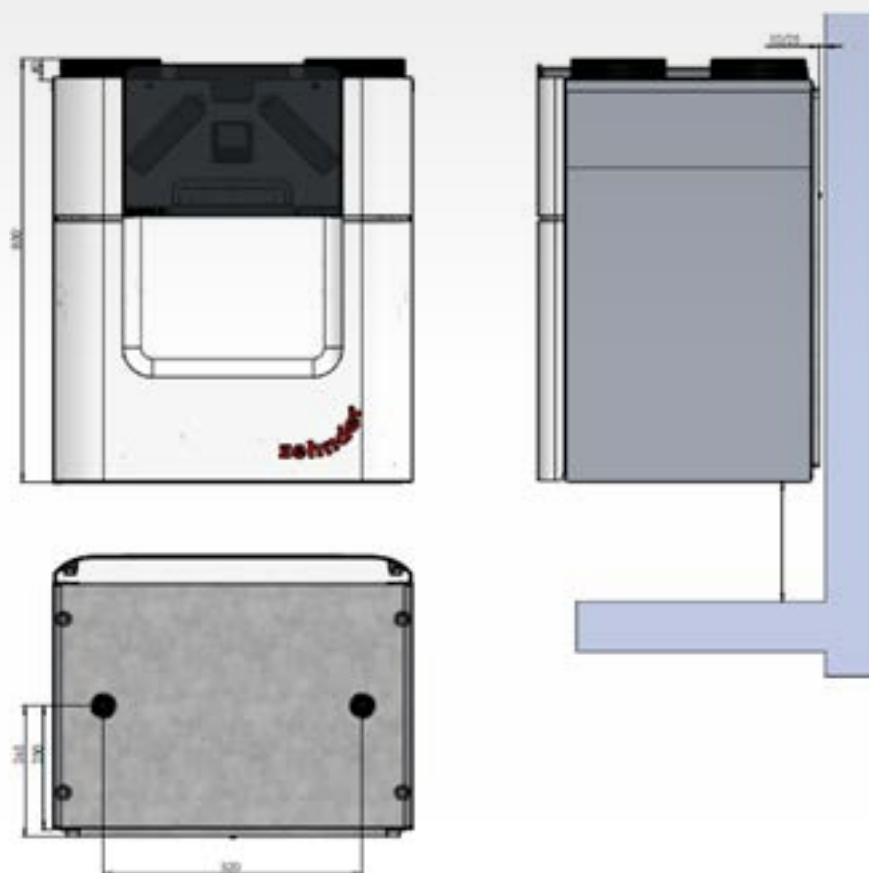


COMFOAIR Q350

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	390
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	86 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 252 m³/h	90%
Rendement conform EPBD bij 353 m³/h	87%
Rendement conform EPBD bij 401 m³/h	86%
Maximaal vermogen voorverwarmer	2300 W
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	42 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180/200

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0041 471502002	ComfoAir Q 350 Quality - 400 m³/h (190 Pa)	4/0
0041 471502001	ComfoAir Q 350 Premium - 400 m³/h (190 Pa)	4/0
0041 471502122	ComfoAir Q 350 ERV ST - 400 m³/h (190 Pa)	4/0



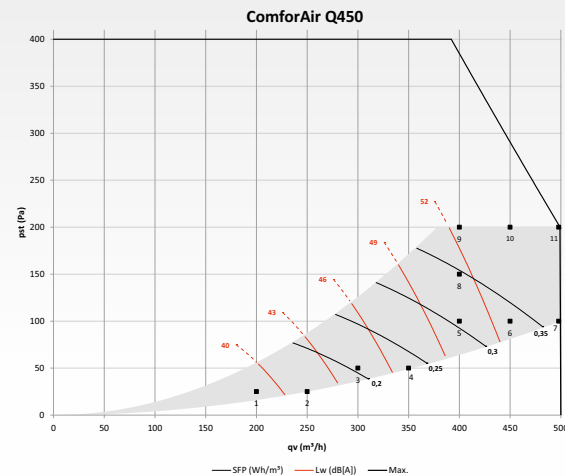

COMFOAIR Q450 QUALITY EN PREMIUM / ERV


- Alle ComfoAir Q units (3 versies met max. capaciteit 400-500-600 m³/h) zijn uitgerust met een innovatieve diamantvormige tegenstroom-warmtewisselaar en een modulerende automatische bypass. Geschikt voor wandmontage of op sokkel.
- Automatische balans luchtstromen met innovatieve flow control-technologie (~ constant flow). Volautomatische werking mogelijk via standaard ingebouwde vraagsturing voor comfortregeling luchtvochtigheid. Opstart-wizard voor snelle en correcte inbedrijfstelling. Inregeling en aansturing mogelijk via het display op de unit. NBN EN308-(www.epbd.be) en PHI-gecertificeerd.

COMFOAIR Q450 QUALITY

- Universele balansventilatie-units L/R met ingebouwde tegenstroomwarmtewisselaar, standaard vorstbeveiliging, RF-ontvanger en bediening via display. Inclusief condensafvoer connectorset en droogsifon DN32
- Ingebouwde bediening: display met intuïtief scherm + opstart-wizard, voor inregeling en bediening
- Externe bediening: RF Timer schakelaar met 4 werktijden, RFZ standenschakelaar + timerfunctie, ComfoSwitch C67 5-standen-schakelaar
- LAN Gateway + Zehnder App: ComfoConnect LAN C, Zehnder App
- Afmetingen (BxHxD): 725 x 850 x 570 mm
- Filterklasse: F7/G4
- Gewicht: 50 kg

COMFOAIR Q450 PREMIUM / ERV

- Bijkomende bedieningen of opties bovenop ComfoAir Q Quality
- Ingebouwde modulerende voorverwarmingsbatterij
- Met ingebouwde enthalpiewarmtewisselaar (ERV)
- Kan uitgebreid worden met externe sensoren, ComfoCool Q600 (voor ontvochtiging en topkoeling), ComfoFond-L Q aardwarmtewisselaar, elektrische naverwarmingsbatterij of driewegkraan met 0-10V-aansturing voor warmwaterbatterij
- Externe bediening: ComfoSense C67 digitale bediening
- Option Box + uitbreidingen: Option Box, naverwarmingsbatterij, ComfoFond-L Q, externe sensoren (RV, CO₂, ...)
- KNX Gateway + domotica: ComfoConnect KNX C, externe domotica met KNX-principe
- Afmetingen (BxHxD): 725 x 850 x 570 mm
- Filterklasse: F7/G4
- Gewicht: 50 kg

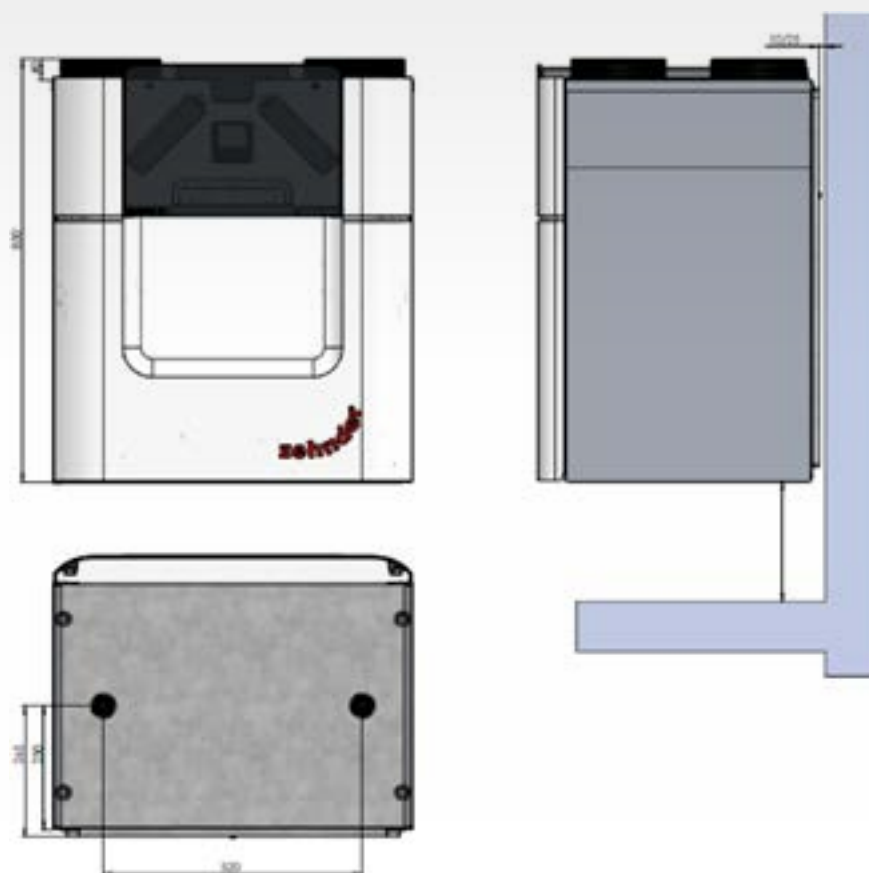


COMFOAIR Q450

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	500
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	115 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 401 m³/h	86%
Rendement conform EPBD bij 452 m³/h	85%
Rendement conform EPBD bij 502 m³/h	84%
Maximaal vermogen voorverwarmer	2300 W
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	47 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180/200

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0041 471502004	ComfoAir Q 450 Quality - 500 m³/h (200 Pa)	4/0
0041 471502003	ComfoAir Q 450 Premium - 500 m³/h (200 Pa)	4/0
0041 471502123	ComfoAir Q 450 ERV ST - 500 m³/h (200 Pa)	4/0



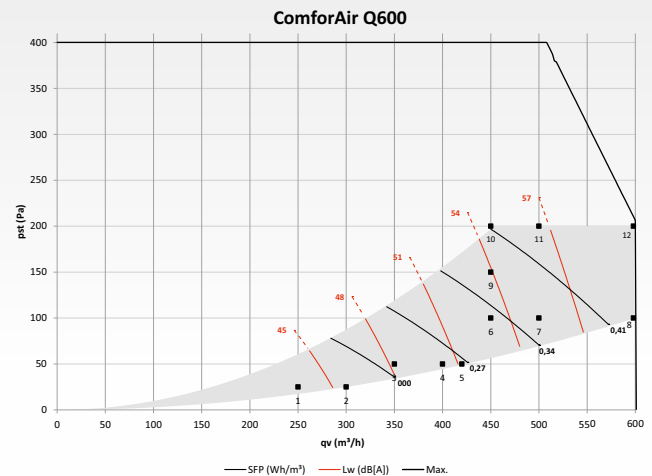

COMFOAIR Q600 QUALITY EN PREMIUM / ERV


- Alle ComfoAir Q units (3 versies met max. capaciteit 400-500-600 m³/h) zijn uitgerust met een innovatieve diamantvormige tegenstroom-warmtewisselaar en een modulerende automatische bypass. Geschikt voor wandmontage of op sokkel.
- Automatische balans luchtstromen met innovatieve flow control-technologie (~ constant flow). Volautomatische werking mogelijk via standaard ingebouwde vraagsturing voor comfortregeling luchtvochtigheid. Opstart-wizard voor snelle en correcte inbedrijfstelling. Inregeling en aansturing mogelijk via het display op de unit. NBN EN308-(www.epbd.be) en PHI-gecertificeerd.

COMFOAIR Q600 PREMIUM

- Universele balansventilatie-units L/R met ingebouwde tegenstroomwarmtewisselaar, standaard vorstbeveiliging, RF-ontvanger en bediening via display. Inclusief condensafvoer connectorset en droogsifon DN32
- Ingebouwde bediening: display met intuïtief scherm + opstart-wizard, voor inregeling en bediening
- Externe bediening: RF Timer schakelaar met 4 werktijden, RFZ standenschakelaar + timerfunctie, ComfoSwitch C67 5-standen-schakelaar
- LAN Gateway + Zehnder App: ComfoConnect LAN C, Zehnder App
- Afmetingen (BxHxD): 725 x 850 x 570 mm
- Filterklasse: F7/G4
- Gewicht: 50 kg

COMFOAIR Q600 PREMIUM / ERV

- Bijkomende bedieningen of opties bovenop ComfoAir Q Quality
- Ingebouwde modulerende voorverwarmingsbatterij
- Met ingebouwde enthalpiewarmtewisselaar (ERV)
- Kan uitgebreid worden met externe sensoren, ComfoCool Q600 (voor ontvochtiging en topkoeling), ComfoFond-L Q aardwarmtewisselaar, elektrische naverwarmingsbatterij of driewegkraan met 0-10V-aansturing voor warmwaterbatterij
- Externe bediening: ComfoSense C67 digitale bediening
- Option Box + uitbreidingen: Option Box, naverwarmingsbatterij, ComfoFond-L Q, externe sensoren (RV, CO₂, ...)
- KNX Gateway + domotica: ComfoConnect KNX C, externe domotica met KNX-principe
- Afmetingen (BxHxD): 725 x 850 x 570 mm
- Filterklasse: F7/G4
- Gewicht: 50 kg

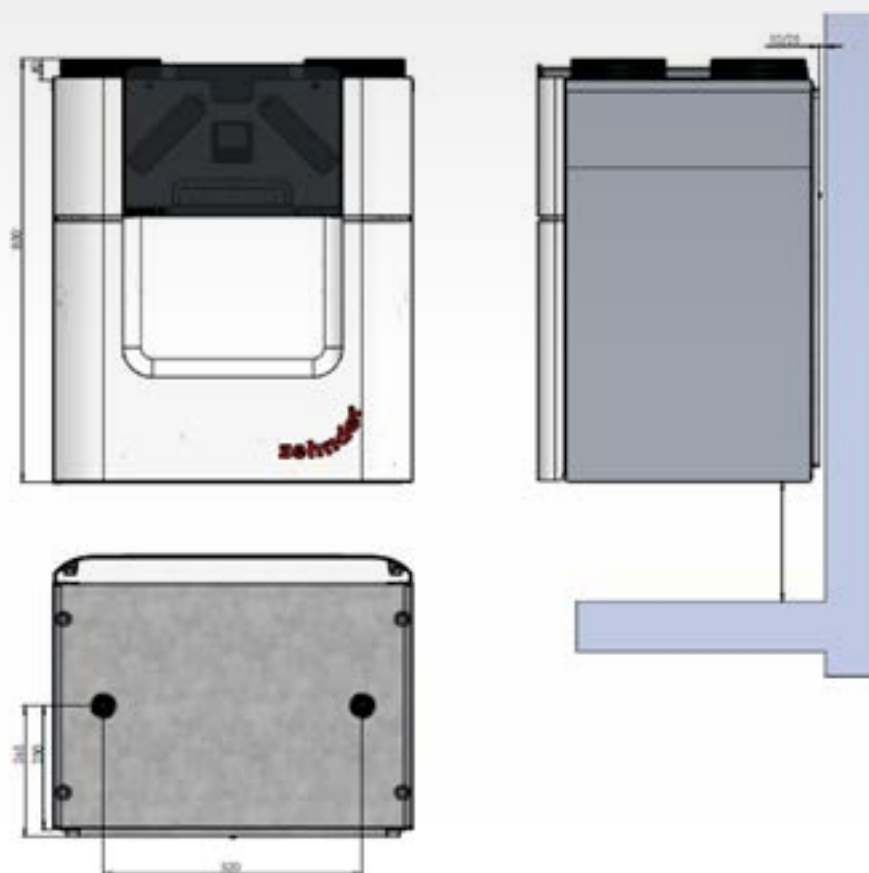

COMFOAIR Q600

Maximaal debiet bij 200 Pa (m³/h)	600
Maximaal opgenomen vermogen van 1 motor conform EPBD	174 W
Spanning	230 V
Rendement conform EPBD bij 503 m³/h	84%
Rendement conform EPBD bij 550 m³/h	83%
Rendement conform EPBD bij 600 m³/h	82%
Maximaal vermogen voorverwarmer	2300 W
Automatische regeling	Ja
Geluidsniveau bij 70% en 50 Pa	51 dB
Zomer bypass	Compleet
Afmetingen kanaalaansluiting (mm)	180/200

referentie		aantal kanaalaansluitingen boven/onder
0041 471502006	ComfoAir Q 600 Quality - 600 m³/h (200 Pa)	4/0
0041 471502005	ComfoAir Q 600 Premium - 600 m³/h (200 Pa)	4/0
0041 471502124	ComfoAir Q 600 ERV ST - 600 m³/h (200 Pa)	4/0





DRAADLOZE BEDIENINGEN

referentie

0041 655000780 RF-timer - Draadloze bedieneenheid met 3 werktijden



referentie

0041 655000755 RFZ-zender met timerfunctie - Draadloze driestandenschakelaar met boostknop



BEKABELDE BEDIENINGEN

referentie

0041 655010250 ComfoSwitch C67 - bekabelde 5-standenschakelaar Auto/manueel (voor inbouw)

0041 655010255 ComfoSwitch C67 - bekabelde 5-standenschakelaar Auto/manueel (incl. opbouwdoos)

0041 659000270 Opbouwdoos ComfoSense 67 (in geval opbouw)



referentie

0041 655010230 ComfoSense C67 - Digitale bediening voor ComfoAir Q Premium (voor inbouw)

0041 655010235 ComfoSense C67 - Digitale bediening voor ComfoAir Q Premium (incl. opbouwkader)



referentie

0041 655010270 ComfoSplitter - uitbreidingsmodule voor Option Box



BEKABELDE SENSOREN

referentie

0041 659000330 Hygro-sensor bedraad - vochtsensor voor ComfoD luxe



BEKABELDE CO₂-SENSOREN VOOR EPB-CONFORME VRAAGSTURING

referentie

0041 655000850 CO₂-sensor 0-10V 67 (inbouw)

0041 655000855 CO₂-sensor 0-10V 67 (incl. inbouwdoos)



referentie

0041 471502007

Option-Box – input-/outputmodule voor uitbreiding met externe sensoren, ComfoFond-L Q, elektrische naverwarmer



referentie

0041 528007270

Maximaalmodule voor CO₂-sensor 6 x 0-10V



GATEWAYS VOOR BEDIENING COMFOAIR Q VIA IPHONE, TABLET OF EXTERNE DOMOTICA

referentie

0041 655011100

ComfoConnect LAN C, voor LAN-verbinding met ComfoConnect App



referentie

0041 655011110

ComfoConnect LAN KIT C, installateurskit voor LAN-verbinding met ComfoAir Q



referentie

0041 655011120

ComfoConnect KNX C – voor integratie ComfoAir Q Premium/ERV in KNX-netwerk



referentie

0041 400502016

RF-print ComfoAir Q - voor uitbreiding RF-functie bij ComfoAir Q Premium/ERV



FILTERS

referentie

0041 400502012

Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoAir Q - 2 st

0041 400502013

Filterset G4/F7 (ISO Coarse/ISO ePM1) - ComfoAir Q - 2 st

0041 400502014

Filterset G4 (ISO Coarse) - ComfoAir Q - 10 st

0041 400502015

Filterset F7 (ISO ePM1) - ComfoAir Q - 10 st



referentie

0041 471502008	Montagesokkel ComfoAir Q Quality/Premium
-----------------------	--



referentie

0041 400502010	Enthalpiewarmtewisselaar voor warmte- en vochtrecuperatie
-----------------------	---



referentie

0041 400502007	Voorverwarmingsbatterij ComfoAir Q Quality
-----------------------	--



EXTERNE UITBREIDINGEN COMFOAIR Q PREMIUM/ERV

- Aardwarmtewisselaar Kit - voor passieve voorkoeling of voorverwarming. De ComfoFond-L Q kan gecombineerd worden met de ComfoAirQ Premium/ERV 350-450 of 600. Muurmontage of op sokkel. Het passieve voorkoel- en voorverwarmingsvermogen varieert in functie van de gekozen unit. De oriëntatie ComfoFond-L Q = oriëntatie ComfoAir Q Premium/ERV.

referentie

0041 471310084	ComfoFond-L Q ST L(inks) - rechts te monteren van de unit
-----------------------	---

0041 471310085	ComfoFond-L Q ST R(echts) - links te monteren van de unit
-----------------------	---



referentie

0041 471310087	Montagesokkel ComfoFond-L Q (B 481 x D 495 x H 315 mm)
-----------------------	--



referentie

0041 400502024	Droogsifon
-----------------------	------------



referentie

0041 400100066	Filter G4 - ComfoFond-L (Q) derde generatie (smalle lip) - 1st
-----------------------	--



COMFOCOOL

- ComfoCool Kit - Comfortunit voor topkoeling en ontvochtiging
- ComfoCool Q600 kan gecombineerd worden met ComfoAir Q600 Premium/ERV, te monteren op sokkel
- De oriëntatie ComfoAir Q = oriëntatie ComfoCool Q600.

referentie

0041 471410005	ComfoCool 600 L ST - incl. adapterset - voor ComfoAir Q Premium
0041 471410006	ComfoCool 600 R ST - incl. adapterset - voor ComfoAir Q Premium



NAVERWARMER KIT

referentie

0041 320001000	Elektrische naverwarmingsbatterij DN200 - 2,4 kW voor ComfoAir Q Premium/ERV
0041 677200330	Kanaaltemperatuurvoeler naverwarmingsbatterij CA Q Prem/ERV

6	WONINGVENTILATIE
14	DECENTRALE C- EN D-SYSTEMEN
28	CENTRALE C-SYSTEMEN
56	CENTRALE D-SYSTEMEN
154	LEIDINGEN
220	ROOSTERS EN VENTIELEN
232	BEVESTIGINGSMATERIALEN
242	INSTALLATIETOEBEHOREN
256	MEETAPPARATUUR EN TOOLING

153

LEIDINGEN

154 KUNSTSTOF 182 GALVA ROND 192 GALVA RECHTHOEKIG
198 ALUMINIUM FLEXIBEL 199 GEÏSOLEERD 200 EPP EN EP
204 GELUIDSDEMPERS 206 REGELMODULE EN HEALTHCONNECTOR
209 BRAND- EN VLINDERKLEP 210 DAKDOORVOEREN



referentie

1	0310 G0013110	EASYFLEX flexibel plat ovaal kanaal 140x60 15 m
2	0310 G0013126	EASYFLEX vast plat ovaal kanaal 140x60 3 m
3	0310 G0013139	EASYFLEX koppelstuk flexibel - dient om G0013126 en G0013110 te koppelen
4	0310 G0013130	EASYFLEX stijgleiding rond Ø 125 mm 3 m
5	0310 G0013131	EASYFLEX stijgleiding rond Ø 80 mm 3 m
6	0310 G0013118	EASYFLEX dubbele ventilaansluiting - Ø 125 mm
7	0310 G0013117	EASYFLEX ventilaansluiting - Ø 125 mm
8	0310 G0013116	EASYFLEX ventilaansluiting - Ø 80 mm
9	0310 G0013124	EASYFLEX verloopstuk - rond naar plat - 64x140 - Ø 125 mm
10	0310 G0013123	EASYFLEX verloopstuk - rond naar plat - 64x140 - Ø 80 mm
11	0310 G0013114	EASYFLEX bocht - verticaal - 90°
12	0310 G0013113	EASYFLEX bocht - horizontaal - 90°
13	0310 G0013111	EASYFLEX koppelstuk - met rubbers - plat ovaal
14	0310 G0013122	EASYFLEX koppelstuk met rubbers - Ø 125 mm
15	0310 G0013121	EASYFLEX koppelstuk met rubbers - Ø 80 mm
16	0310 G0013112	EASYFLEX snelsluiting (altijd per 2 bestellen)
17	0310 G0013137	EASYFLEX overzetbeugel



referentie

0310 G0013110 EASYFLEX flexibel plat ovaal kanaal 140x60 15 m

1



referentie

0310 G0013126 EASYFLEX vast plat ovaal kanaal 140x60 3 m

2



referentie

0310 G0013139 EASYFLEX koppelstuk flexibel - dient om G0013126 en G0013110 te koppelen

3



referentie

0310 G0013130 EASYFLEX stijgleiding rond Ø 125 mm 3 m

4

0310 G0013131 EASYFLEX stijgleiding rond Ø 80 mm 3 m

5



referentie

0310 G0013147 EASYFLEX kit haakse betondoorvoer Ø125 > 140 x 60

0310 G0013146 EASYFLEX kit haakse betondoorvoer Ø80 > 140 x 60



referentie

0310 G0013132 EASYFLEX betondoorvoer Ø 125 mm 0,25 m



referentie

0310 G0013133 EASYFLEX betondoorvoer Ø 80 mm 0,25 m



referentie

0310 G0013134 EASYFLEX bocht - 90° - Ø 125 mm



referentie

0310 G0013113 EASYFLEX bocht - horizontaal - 90°

12



referentie

0310 G0013114 EASYFLEX bocht - verticaal - 90°

11



referentie

0310 G0013116 EASYFLEX ventiel aansluiting - Ø 80 mm

8



referentie

0310 G0013117 EASYFLEX ventiel aansluiting - Ø 125 mm

7



referentie

0310 G0013123 EASYFLEX verloopstuk - rond naar plat - 64x140 - Ø 80 mm

10



referentie

0310 G0013124 EASYFLEX verloopstuk - rond naar plat - 64x140 - Ø 125 mm

9



referentie

0310 G0013141 EASYFLEX verloopstuk - recht dubbel - Ø 125 mm (2x140x60 mm)



referentie

0310 G0013118 EASYFLEX dubbele ventiel aansluiting - Ø 125 mm

6



referentie

0310 G0013120 EASYFLEX Y stuk - plat ovaal



referentie

0310 G0013145 EASYFLEX kruisstuk pivot (2x brugstuk 4x metalen beugel)



referentie

0310 G0013135	EASYFLEX plenum - haaks - + 6 metalen beugels (310 G0013138)
0310 G0013136	EASYFLEX verdeelbox - 8 aansluitingen
0310 G0013140	EASYFLEX verdeelbox RECHT - 160 mm - 6 aansluitingen



referentie


0310 76050405	EASYFLEX inspectieluik
----------------------	------------------------



referentie

0310 G0013111	EASYFLEX koppelstuk met rubbers - plat ovaal
----------------------	--

13



referentie

0310 G0013121	EASYFLEX koppelstuk met rubbers - Ø 80 mm
----------------------	---

15



referentie

0310 G0013122	EASYFLEX koppelstuk met rubbers - Ø 125 mm
----------------------	--

14



referentie

0310 G0013112	EASYFLEX snelsluiting (altijd per 2 bestellen)
----------------------	--


16



referentie

0310 G0013137	EASYFLEX metalen overzetbeugel (en clips functie)
----------------------	---

17

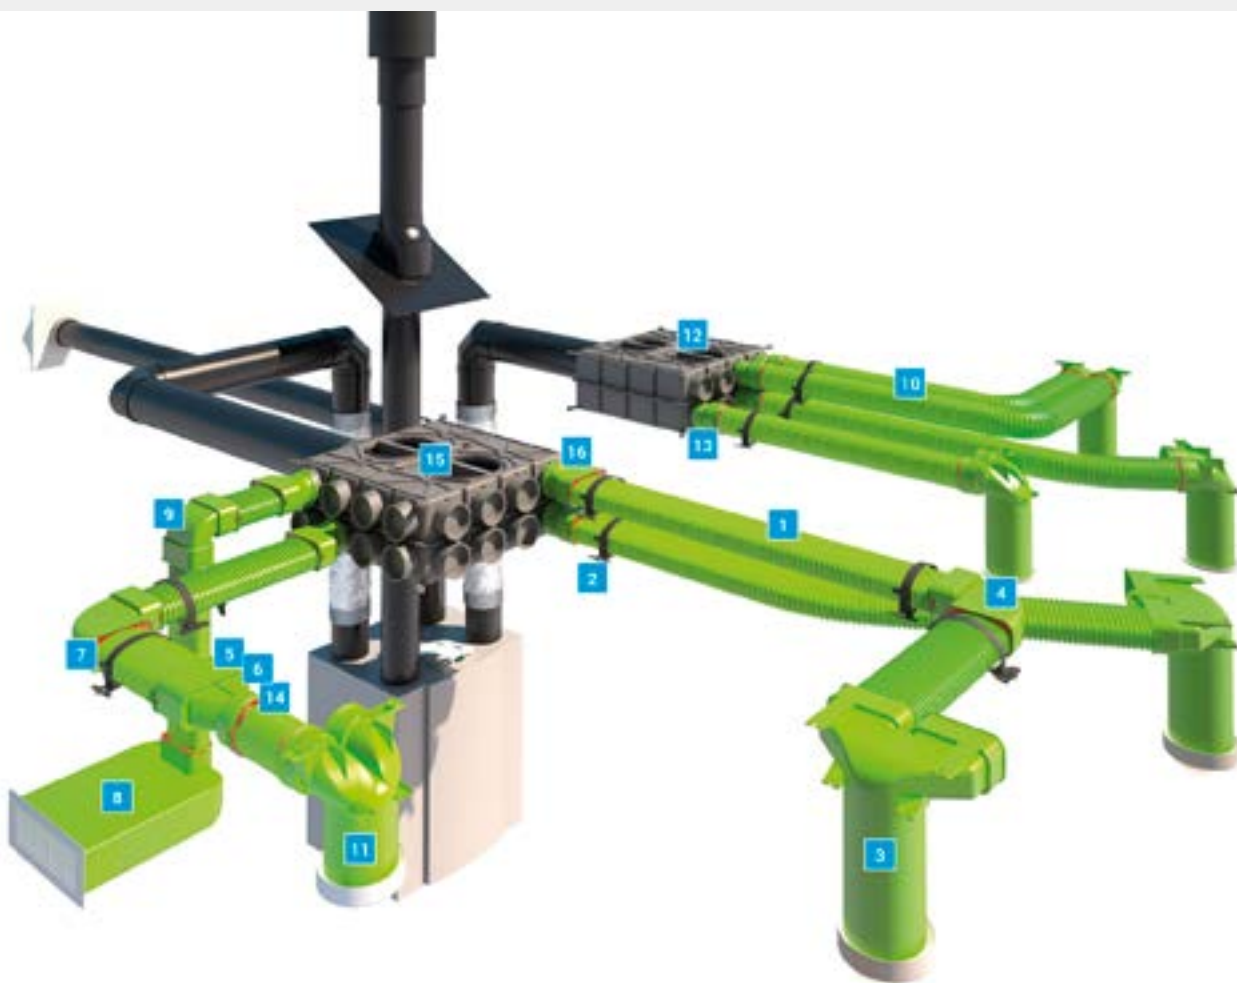

referentie

1	0331 704540	Flexibel kanaal - ovaal - 60x130 mm - 30 m - (AE55)
2	0331 188396	Beugel universeel voor flexibel kanaal (per 10) voor AE35SC 50x100 en AE55SC 60x130
3	0331 188150	Ventiel adapter - 125 mm - 90° - (AE55)
4	0331 188154	Bocht horizontaal - zonder dichting - (AE55)
5	0331 188156	Koppelstuk - flex-flex - (AE55)
6	0331 188585	AE48C Adapter naar AE55SC
7	0331 188152	Koppeldichting - (AE55)
8	0331 188158	Roosteradapter - voor AE55 60x130 cap 55 m³/h
9	0331 188153	Bocht verticaal - zonder dichting - (AE55)
10	0331 188378	Flexibele kanaal - rond - 50 m - voor AE34C Ø75/63 Air Excellent Circular
11	0331 188342	Ventiel adapter 90° Ø125 mm - voor AE34C Ø75/63 - AIR EXCELLENT CIRCULAR
12	0331 188583	Universele luchtverdeelkast DBOX UBB 8 aansluitingen
13	0331 188350	Koppelstuk (flex/flex) - voor AE34C Ø75/63 - Air Excellent Circular
14	0331 188391	AE34C Bevestigingsclips (10st)
15	0331 188581	Universele luchtverdeelkast DBOX UBB 16 aansluitingen
16	0331 188555	DBOX adapter naar AE55SC (AE55SC 60x130 cap. 58 m³/h)


PLAT OVAAL

referentie

0331 188299	Kanaal flexibel - ovaal - 50x100 mm - 50 m - AE35	1
0331 121077	Kanaal flexibel - ovaal - 50x140 mm - 20 m - AE45	1
0331 704540	Kanaal flexibel - ovaal - 60x130 mm - 30 m - AE55	1

referentie

0331 188396	Beugel universeel voor flexibel kanaal (per 10) voor AE35SC 50x100 en AE55SC 60x130	2
--------------------	---	----------



referentie

0331 188300	Ventiel adapter - 125 mm - 90° - AE35 50x100 cap. 33 m³/h	3
0331 188561	Ventiel adapter - 125 mm - 90° - AE45 50x140 cap. 45 m³/h	3
0331 188150	Ventiel adapter - 125 mm - 90° - AE55 60x130 cap. 58 m³/h	3



referentie

0331 188310	Ventiel adapter - 125 mm - 180° - (AE35)	
0331 188164	Ventiel adapter - 125 mm - 180° - (AE55)	



referentie

0331 188389	Adapter 180° AE55 naar AE35 - voor AE55SC 60x130 cap. 58 m³/h	
--------------------	---	--



referentie

0331 188585	AE48C Adapter nr AE55SC	6
--------------------	-------------------------	----------



referentie

0331 188562	Adapter 90° AE45SC naar 2xAE34C	
--------------------	---------------------------------	--



referentie

0331 188302	Koppelingsdichting - Air Excellent 35 50x100 cap. 33 m³/h	7
0331 188550	Koppelingsdichting - Air Excellent 45 50x140 cap. 45 m³/h	7
0331 188152	Koppelingsdichting - Air Excellent 55 60x130 cap. 58 m³/h	7



referentie

0331 188306	Koppelstuk - flex-flex - AE35 50x100	5
0331 188551	Koppelstuk - flex-flex - AE45 50x140	5
0331 188156	Koppelstuk - flex-flex - AE55 60x130	5



referentie

0331 188303	Bocht - verticaal - zonder dichting - AE35 50x100	9
0331 188558	Bocht - verticaal - zonder dichting - AE45 50x140	9
0331 188153	Bocht - verticaal - zonder dichting - AE55 60x130	9



referentie

0331 188304	Bocht - horizontaal - zonder dichting - AE35 50x100	4
0331 188559	Bocht - horizontaal - zonder dichting - AE45 50x140	4
0331 188154	Bocht - horizontaal - zonder dichting - AE55 60x130	4



referentie

0331 188305	Einddop voor verdeelstuk - 125 mm - AE35	
0331 188557	Einddop voor verdeelstuk - 125 mm - AE45	
0331 188155	Einddop voor verdeelstuk - 125 mm - AE55	



referentie

0331 188308	Roosteradapter - voor AE35SC 50x100	8
0331 188560	Roosteradapter - voor AE45SC 50x140	8
0331 188158	Roosteradapter - voor AE55SC 60x130	8

ROND



referentie

0331 188377	Flexibele kanaal - rond - 50 meter - voor AE23C Ø63/52 Air Excellent Circular	10
0331 188378	Flexibele kanaal - rond - 50 meter - voor AE34C Ø75/63 Air Excellent Circular	10
0331 188379	Flexibele kanaal - rond - 50 meter - voor AE48C Ø90/75 Air Excellent Circular	10



referentie

0331 120425	Flexibele buis - 63/52 mm - AB = antibacterieel en antistatisch	10
0331 120426	Flexibele buis - 75/63 mm - AB = antibacterieel en antistatisch	10
0331 120427	Flexibele buis - 90/75 mm - AB = antibacterieel en antistatisch	10



referentie

0331 188396	Beugel universeel voor flexibel kanaal (per 10) voor AE35SC 50x100 en AE55SC 60x130	
--------------------	---	--



referentie

0331 188349	Koppelstuk (flex/flex) - voor AE23C Ø63/52 - Air Excellent Circular	13
0331 188350	Koppelstuk (flex/flex) - voor AE34C Ø75/63 - Air Excellent Circular	13
0331 188365	Koppelstuk (flex/flex) - voor AE48C Ø90/75 - Air Excellent Circular	13



referentie

0331 188341	Ventiel adapter 90° Ø125 mm - voor AE23C Ø63/52 - AIR EXCELLENT CIRCULAR	11
0331 188342	Ventiel adapter 90° Ø125 mm - voor AE34C Ø75/63 - AIR EXCELLENT CIRCULAR	11
0331 188380	Ventiel adapter 90° Ø125 mm - voor AE48C Ø90/75 - AIR EXCELLENT CIRCULAR	11



referentie

0331 188175	Ventiel adapter 4x90° Ø125 mm - voor AE23C Ø63/52 - AIR EXCELLENT CIRCULAR	
--------------------	--	--



referentie

0331 188176	Ventiel adapter 4x180° Ø125 mm - voor AE23C Ø63/52 - AIR EXCELLENT CIRCULAR	
--------------------	---	--



referentie

0331 188397	Roosteradapter - voor AE34C Ø75/63	
--------------------	------------------------------------	--



referentie

0331 188345	Extra einddop AE23C Ø52/63	
0331 188346	Extra einddop AE34C Ø63/75	
0331 188381	Extra einddop AE48C Ø75/90	



referentie

0331 188343	Bocht - verticaal - AE34C -> AE35SC Ø75/63	
--------------------	--	--



referentie

0331 188172	Bocht 90° Air Excellent Circular AE23C	
0331 188173	Bocht 90° Air Excellent Circular AE34C - Ø 75/63	
0331 188174	Bocht 90° AE48C	



referentie

0331 188390	Bevestigingsclips (10 stuks) voor AE23C Ø63/52	14
0331 188391	Bevestigingsclips (10 stuks) voor AE34C Ø75/63	14
0331 188392	Bevestigingsclips (10 stuks) voor AE48C Ø90/75	14



referentie

0331 188347	Dichtingsring (10 stuks) voor AE23C Ø63/52 - Air Excellent Circular	
0331 188348	Dichtingsring (10 stuks) voor AE34C Ø75/63 - Air Excellent Circular	
0331 188366	Dichtingsring (10 stuks) voor AE48C Ø90/75 - Air Excellent Circular	



referentie

0331 188663	Regelbare klep voor AE34C Ø75/63 - Air Excellent Circular	
--------------------	---	--



referentie

0331 188583	Universele luchtverdeelkast DBOX UBB 8 aansluitingen	12
--------------------	--	-----------



referentie

0331 188581	Universele luchtverdeelkast DBOX UBB 16 aansluitingen	15
--------------------	---	-----------



referentie

0331 188580	Universele luchtverdeelkast DBOX UBB 24 aansluitingen	
--------------------	---	--



referentie

0331 188644 DBOX206V180 - DBOX 6 aansluitingen


referentie

0331 188630 DBOX206V180VE - DBOX 12 aansluitingen - verticaal uitgebreid


referentie

0331 188633 DBOX206V180HE - DBOX 12 aansluitingen - horizontaal uitgebreid


referentie

0331 188646 DBOX208V180 - DBOX 8 aansluitingen


referentie

0331 188631 DBOX208V180VE - DBOX 16 aansluitingen - verticaal uitgebreid


referentie

0331 188637 DBOX accessoire: Meervoudige adapter DN 100-125 mm


referentie

0331 188565 DBOX accessoire: Meervoudige adapter DN 125-150-160-180 mm


referentie

0331 188635 DBOX accessoire: DB206 kit zijdelingse aansluiting 100 mm


referentie

0331 188636 DBOX accessoire: DB206 kit zijdelingse aansluiting 125 mm



[referentie](#)

0331 120849	DBOX206H100 - Horizontale hoofdaansluiting max. 100 mm
--------------------	--



[referentie](#)

0331 120850	DBOX206H125 - Horizontale hoofdaansluiting max. 125 mm
--------------------	--



[referentie](#)

0331 120851	DBOX206V125 - Verticale hoofdaansluiting max. 125 mm (188644+188637)
--------------------	--



[referentie](#)

0331 120852	DBOX208V125 - Verticale hoofdaansluiting max. 125 mm (188646+188637)
--------------------	--



referentie

0331 188554 DBOX adapter naar AE35SC (AE35SC 50x100 cap. 33 m³/h)

16


referentie

0331 188555 DBOX adapter naar AE55SC (AE55SC 60x130 cap. 58 m³/h)

16


referentie

0331 188556 DBOX adapter naar AE45SC (AE45SC 50x140 cap. 45 m³/h)


referentie

0331 188552 DBOX adapter naar AE23C (AE23C Ø63/52 - Air Excellent Circular)


referentie

0331 188553 DBOX adapter naar AE48C (AE48C Ø90/75 - Air Excellent Circular)


referentie

0331 188564 Restrictieringen DBOX (per 10) - voor AE35SC 50x100 cap. 33 m³/h


referentie

0331 188563 DBOX afdekkappen (per 10) - voor AE35SC 50x10 en AE55SC 60x130


referentie

0331 188039 Dbox isolatie set



referentie

1	1102 2005000011	FS 63 Flexibele luchtverdeel slang Ø63-54 mm L=50 m
2	1102 2005000357	VCH 250 63 Ventielcollector 3xØ63 Ø125 H=250 90° + huls
3	1102 2005000053	TVG-63-180 Instortverdeler 18xØ63 zijaansluiting tuit Ø180
4	1102 2005000022	KS63 - Koppelstuk met afdichtringen Ø63 mm
5	1102 2005000326	UNFDD-63-180 Subverdeler met geluiddemper 18xØ63 tuit Ø180
6	1102 2005000285	AKM63 Uniflexplus+ afkortmes voor slang Ø 63 mm
7	1102 2005000290	BB63-2 Vloerbeugel voor 2 slangen Ø63 mm
8	1102 2005000065	K66666.DDDD220x80 Hoofdverdeler 1xK 15xØ63 4xD + 220x80
9	1102 2005000081	TVGS-63-180 Subverdeler 12xØ63 zijaansluiting tuit Ø180
10	1102 2005000026	SG3-63 Slanggeleider 90° bocht 3 slangen Ø63 mm
OOK BESCHIKBAAR IN Ø75/90 MM		



UNIFLEX ROND

referentie

1102 2005000011 FS 63 Flexibele luchtverdeelslang Ø63-54 mm L=50 m

1



referentie

1102 2005000357 VCH 250 63 Ventielcollector 3xØ63 mm Ø125 mm H=250 90° + huls

2



referentie

1102 2005000322 VCHL 250 63 Ventielcollector 3xØ63 mm Ø125 mm H=250 90° LANG +huls



referentie

1102 2005000332 VH 250 Kunststof verlenghuls Ø125 mm H=250 mm



referentie

1102 2005000139 OS 125 63 Verloop Ø125 mm Uniflexplus 3xØ63 mm excl. Ventiel



referentie

1102 2005000142 VC70CH-63 Ventielcollector 3xØ63mm Ø125 mm H=70 90° excl. Ventiel



referentie

1102 2005000148 MCB 63 Wandcollector haaks 3xØ63 mm, excl. lamellen



referentie

1102 2005000326 UNFDD-63-180 Subverdeler met geluidsdemper 18xØ63 mm tuit Ø180 mm

5



referentie

1102 2005000063 TVG-63-160 Instortverdeler 18xØ63 mm zijaansluiting tuit Ø160 mm



referentie

1102 2005000053 TVG-63-180 Instortverdeler 18xØ63 mm zijaansluiting tuit Ø180 mm

3



referentie

1102 2005000168 TVGS-63-125 Subverdeler 12xØ63 mm zijaansluiting tuit Ø125 mm



referentie

1102 2005000089 TVGS-63-160 Subverdeler 12xØ63 mm zijaansluiting tuit Ø160 mm



referentie

1102 2005000081 TVGS-63-180 Subverdeler 12xØ63 mm zijaansluiting tuit Ø180 mm

9



referentie

1102 2005000022 KS63 - Koppelstuk met afdichtingen Ø63 mm

4



referentie

1102 2005000285 AKM63 Uniflexplus+ afkortmes voor slang Ø 63 mm

6



referentie

1102 2005000025 SG1-63 Slanggeleider 90° bocht 1 slang Ø63 mm



referentie

1102 2005000026 SG3-63 Slanggeleider 90° bocht 3 slangen Ø63 mm

10




referentie

1102 2005000289 BB63-1 Vloerbeugel voor 1 slang Ø63 mm

1102 2005000290 BB63-2 Vloerbeugel voor 2 slangen Ø63 mm

7



referentie

1102 2005000345

K666.DD220x80 Subverdeler 1xK 9xØ63 mm 2xD + 220x80 mm



referentie

1102 2005000090

K666.DDV125 Subverdeler 1xK 9xØ63 mm 2xD + VØ125 mm




referentie

1102 2005000065

K66666.DDDD220x80 Hoofdverdeler 1xK 15xØ63 mm 4xD + 220x80 mm

8

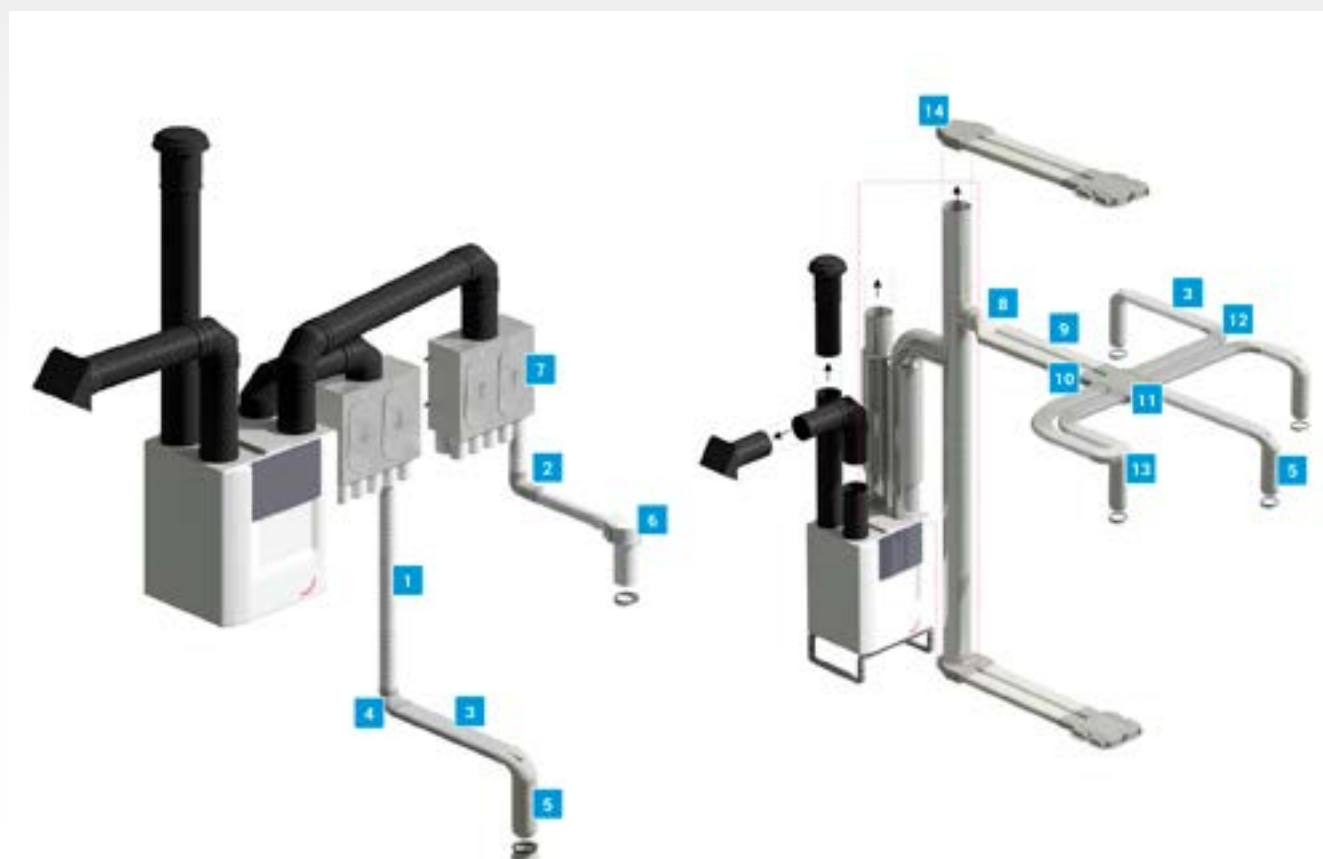

referentie

1	0041 990328009	ComfoTube 90 luchtkanaal - HDPE - l=50 m
2	0041 990322153	ComfoTube - Bocht 90° voor ComfoTube 90
3	0041 990328063	ComfoFlat 51 luchtkanaal - HDPE - l=50 m
4	0041 990322046	ComfoFlat - Overgang ComfoTube 90 naar ComfoFlat 51 - bocht 90°
5	0041 990322060	ComfoFlat - CLRF 90° - aansluiting zijdelings - 60 m³/h
6	0041 990320723	Comfotube - Plenum TVA-P 90° - DN125/1xDN90 - 60 m³/h - L=300 mm
7	0041 990323504	Comfowell - Geluidsdemper - 420
8	0041 990322025	ComfoFlat - Overgang CK 300-Ø160 mm
9	0041 990322020	ComfoFlat - Dubbelkanaal CK 300 in HDPE voor verbinding luchtverdeelkast Flat 51
10	0041 990322023	ComfoFlat - Dubbelkanaalmof CK 300 - voor verbinding van dubbelkanaal
11	0041 990322030NV	ComfoFlat - Verdeelkast flat51 - 6 aansluitingen
12	0041 990322012	ComfoFlat - Bocht Flat 51 H - voor horizontale afbuiging 90°
13	0041 990322063	Plenum CLRF 90° - 2xComfoTube Flat - zij aansluiting - 100 m³/h - L=300 mm
14	0041 990322049	CK300/DN 160 - P haakse overgang




COMFOTUBE ROND

- **ComfoTube 90** 100 % HDPE kanaal, DN74/90 mm, 54,3 m³/h bij 3,5 m/s.
- Drukbestendigheid conform DIN EN ISO 9969 = 7,9 kN/m².
- **ComfoTube 75** 100 % HDPE kanaal, DN63/75 mm, 39,3 m³/h bij 3,5 m/s.
- Buigradius 1 x Ø Toegelaten toepassingstemperaturen -5 tot + 60°C. Drukbestendigheid conform DIN EN ISO 9969 = 9,3 kN/m².
- Brandweerstand conform DIN 4102-1: Klasse B2; conform DIN EN 13501-1: Klasse E.

referentie

0041 990328010	ComfoTube 90 kanaal - HDPE - L=20 m
0041 990328001	ComfoTube 75 kanaal - HDPE - L=20 m
0041 990328009	ComfoTube 90 kanaal - HDPE - L=50 m
0041 990328007	ComfoTube 75 kanaal - HDPE - L=50 m

1



referentie

0041 990328109	ComfoTube 90 - mof
0041 990328107	ComfoTube 75 - mof



referentie

0041 990328363	ComfoTube 90 - O-ring - 10st
0041 990328362	ComfoTube 75 - O-ring - 10st



referentie

0041 990322153	ComfoTube 90 - Bocht 90°
0041 990322152	ComfoTube 75 - Bocht 90°

2



referentie

0041 990328263	ComfoTube 90 - Deksel tegen vervuiling - 10st
0041 990328262	ComfoTube 75 - Deksel tegen vervuiling - 10st



referentie

0041 988320031	ComfoTube 90 - ComfoSet debietregelaar (korte versie)
0041 988320030	ComfoTube 75 - ComfoSet debietregelaar (korte versie)




referentie

0041 990326025	ComfoTube 90 - Klembeugel - 10st
0041 990326024	ComfoTube 75 - Klembeugel - 10st



referentie

0041 990326026	Klembeugel extra lang 2x DN90, 10 st
----------------	--------------------------------------



referentie

0041 990322013	ComfoFlat - Overgang ComfoTube 90 naar ComfoFlat 51 - recht
-----------------------	---



referentie

0041 990322046	ComfoFlat - Overgang ComfoTube 90 naar ComfoFlat 51 - bocht 90°
-----------------------	---

4



referentie

0041 990327201	ComfoTube 90 - Kanaalhouder met fixatie- en stapelfunctie
-----------------------	---

0041 990327200	ComfoTube 75 - Kanaalhouder met fixatie- en stapelfunctie (10st)
-----------------------	--



referentie

0041 990322155	ComfoTube 90/75 - Kruisstuk - incl. O-ringen en klembeugels
-----------------------	---

COMFOTUBE PLENUMS VOOR VENTIELEN / DESIGNROOSTERS



referentie

0041 990320723	ComfoTube 90 - Plenum TVA-P 90° - DN125/1xDN90 - 60 m³/h - L=300 mm
-----------------------	---

6



referentie

0041 990320724	ComfoTube 90 - Plenum TVA-P 90° - DN125/2xDN90 - 110 m³/h - L=300 mm
-----------------------	--



referentie

0041 990326122	ComfoTube 90 - ventielaansluitst TVA-P, zij aansluiting, DN125/90 H165 mm (60 m³/h)
-----------------------	--



referentie

0041 990320701	ComfoTube 90 - Plenum TVA metaal, DN 125/DN90, achteraansluiting, L165 mm
-----------------------	---



referentie

0041 990326121	ComfoTube 75 plenum TVA-P kunststof DN125/2xDN75 L165 mm zij aansluiting
-----------------------	--



referentie

0041 990326125 ComfoTube 75 plenum TVA-P kunststof DN125/2xDN75 L300 mm zij aansluiting



TOEBEHOREN - PLENUMS

referentie

0041 705650041 Geluidsdepende debietregelaar Regelmodule RM 125-12 - 4st



referentie

0041 990320032 Filterset DN125 - Voor afvoerventielen - gebruiken met CLRf, TVA - 10st



LUCHTVERDEELKASTEN ZONDER INGEBOUWDE GELUIDSDEMPER VOOR EEN GEMENGD LUCHTVERDEELSYSTEEM

referentie

0041 990323070 Luchtverdeelkast 3*2 DN 90 met aansluiting DN 125



referentie

0041 990323071 Luchtverdeelkast 3*3 DN 90 met aansluiting DN 160



COMFOTUBE FLAT 51

- **ComfoTube Flat 51**
- 100 % HDPE kanaal, externe B/H 138/51 mm, 54,3 m³/h bij 3,5 m/s. Buigradius = 3xB/H
- Toegelaten toepassingstemperaturen -5 tot + 60°C. Brandweerstand conform DIN EN 13501-1: Klasse E.

referentie

0041 990328002 ComfoFlat 51 luchtkanaal - HDPE - l=20 m

0041 990328063 ComfoFlat 51 luchtkanaal - HDPE - l=50 m

3



referentie

0041 990322014 ComfoFlat - Mof Flat 51



referentie

0041 990328352 ComfoFlat - O-ring Flat 51 - 10st



referentie

0041 990322012 ComfoFlat - Bocht Flat 51 H - voor horizontale afbuiging 90°

12



referentie

0041 990322011 ComfoFlat - Bocht Flat 51 V - voor verticale afbuiging 90°



referentie

0041 990328252 ComfoFlat - Deksel Flat 51 - deksel tegen vervuiling - 10st



referentie

0041 988322015 ComfoFlat 51 - ComfoSet debietregelaar (korte versie)



referentie

0041 990326022 ComfoFlat - Klembeugel Flat 51 - 20st



referentie

0041 990322154 ComfoFlat - Kruising



referentie

0041 990322151 ComfoFlat - Y-stuk



referentie

0041 990322016 ComfoFlat - Montagebeugel Flat 51 - 10st



referentie

0041 990322150 ComfoFlat - Overgang Flat 51/2XDN75



COMFOTUBE FLAT - PLENUMS VOOR VENTIELEN / DESIGNROOSTERS

referentie

0041 990322060 ComfoFlat - CLRF 90° - aansluiting zijdelings - 60 m³/h

5

referentie

0041 990322063 Plenum CLRF 90° - 2xComfoTube Flat - zij aansluiting - 100 m³/h - L=300 mm

13

referentie

0041 990322061 ComfoFlat - CLRF recht - aansluiting achteraan - 60 m³/h

referentie

0041 990322000 ComfoFlat - CLF 90° - aansluiting zijdelings - 60 m³/h

TOEBEHOREN - PLENUMS

referentie

0041 705650041 Geluidsdempende debietregelaar Regelmodule RM 125-12 - 4 st

referentie

0041 990320032 Filterset DN125 - Voor afvoerventielen - gebruiken met CLRF, TVA - 10st

LUCHTVERDEELKAST

- Zonder ingebouwde geluidsdemper voor toepassing met ComfoTube Flat (in de chape) voor max. 200 of 300 m³/h

referentie

0041 990322031 ComfoFlat - Verdeelkast flat51 - 4 aansluitingen

referentie

0041 990322030NV ComfoFlat - Verdeelkast flat51 - 6 aansluitingen

11

referentie

0041 990322037 ComfoFlat - Aansluitstuk DN160 voor verdeelkast 6 aansluitingen



LUCHTKANALEN CK300 + COMPONENTEN

- Zehnder CK 300. Het Zehnder CK 300 luchtverdeelsysteem bestaat uit een HDPE luchtkanaal (1500 mm lang) voor max. 300 m³/h bij lage luchtsnelheden en insteekbare componenten. Geschikt voor plaatsing in vals plafond, in de muur of chape (mits wapening) of als stijpkanaal. Gladde antistatische binnenwand, lage drukverliezen en uitstekende luchtdichtheid.

referentie

0041 990322020 ComfoFlat - Dubbelkanaal CK 300 in HDPE voor verbinding luchtverdeelkast Flat 51

9



referentie

0041 990322023 ComfoFlat - Dubbelkanaalmof CK 300 - voor verbinding van dubbelkanaal

10



referentie

0041 990322026 ComfoFlat - Dichtingsring CK300 - 10 st



referentie

0041 990322024 ComfoFlat - Dubbel deksel CK300 - voor afsluiten verdeelkast Flat 51



referentie

0041 990322021 ComfoFlat - Dubbelkanaalbocht CK 300 H - voor horizontale afbuiging 90°



referentie

0041 990322050 ComfoFlat - Dubbelkanaalbocht CK 300 H - voor horizontale afbuiging 45°



referentie

0041 990322022 ComfoFlat - Dubbelkanaalbocht CK 300 V - voor verticale afbuiging 90°



referentie

0041 990322029 ComfoFlat - Overgang CK 300-Ø125 mm



referentie

0041 990322025 ComfoFlat - Overgang CK 300-Ø160 mm

8



referentie

0041 990322049 CK300/DN 160 - P haakse overgang

14



referentie

0041 990328821 ComfoFlat - Flexelement CK 300 - voor flexibele verbinding CK 300 (max. 45 °)



REINIGINGSKIT

- Reinigingskit ComfoTube 90/75 en ComfoTube Flat 51
- (incl. hulpstukken CLRF/TVA/CLD voor stofzuiger)

referentie

0041 990000106 Reinigingskit ComfoTube 90/75 en ComfoTube Flat 51




COMFOWELL SILENCER KITS: 3-IN-1 PAKKETTEN

- Modulaire en plaatsbesparende luchtverdeelkast met ingebouwde geluidsdemper. 5 modellen in functie van benodigde luchtdebiet 200 - 300 - 400 - 500 - 600 m³/h. Compacte oplossing ideaal voor kleine technische ruimtes. De ComfoWell Silencer kit bestaat uit 3 componenten: CW-S - geluidsdemper, CW-M - montageplaat en CW-P - eindplaat.

referentie

0041 990323702 ComfoWell 220 Silencer Kit - CW-S 220 + CW-M 220 4XDN90/P + CW-P 220 DN125



referentie

0041 990323703 ComfoWell 320 Silencer Kit - CW-S 320 + CW-M 320 6XDN90/P + CW-P 320 DN160



referentie

0041 990323704 ComfoWell 420 Silencer Kit - CW-S 420 + CW-M 420 8XDN90/P + CW-P 420 DN200



referentie

0041 990323705 ComfoWell 520 Silencer Kit - CW-S 520 + CW-M 520 10XDN90/P + CW-P 520 DN200



referentie

0041 990323706 ComfoWell 625 Silencer Kit - CW-S 625 + CW-M 625 12XDN90/P + CW-P 625 DN200



COMFOWELL - LUCHTVERDEELKAST MET INGEBOUWDE GELUIDSDEMPER - LOSSE COMPONENTEN

- ComfoWell 220 - 4 aansluitingen - 200 m³/h


referentie

0041 990323500	ComfoWell - Verdeelkast met ingebouwde geluidsdempers CW-S 220
-----------------------	--

referentie

0041 990323610	ComfoWell - Montageplaat CW-M 220 - 4XDN75/P
-----------------------	--

0041 990323611	ComfoWell - Montageplaat CW-M/P 220 4x90
-----------------------	--



referentie

0041 990323510	ComfoWell - Eindplaat CW-P 220 - DN125
-----------------------	--



- ComfoWell 320 - 6 aansluitingen - 300 m³/h


referentie

0041 990323501	ComfoWell - Verdeelkast met ingebouwde geluidsdempers CW-S 320
-----------------------	--

referentie

0041 990323612	ComfoWell - Montageplaat - CW-M 320 - Montageplaat 6XDN75/P
-----------------------	---

0041 990323613	ComfoWell - Montageplaat CW-M/P 320 6x90
-----------------------	--



referentie

0041 990323511	ComfoWell - Eindplaat CW-P 320 - DN125
-----------------------	--

0041 990323512	ComfoWell - Eindplaat CW-P 320 - DN160
-----------------------	--

0041 990323527	ComfoWell - Eindplaat CW-P 320 - DN180
-----------------------	--



referentie

0041 990323517	ComfoWell - Montageset CW-K 320 voor montage op ComfoD 250
-----------------------	--



- ComfoWell 420 - 8 aansluitingen - 400 m³/h

referentie


0041 990323504	ComfoWell - Geluidsdemper - CW - 420
-----------------------	--------------------------------------

7

referentie

0041 990323621	ComfoWell - CW-M 420 - Montageplaat 8XDN75/P
-----------------------	--

0041 990323622	ComfoWell - CW-M-420 - Montageplaat-8xCT90/P
-----------------------	--





referentie

0041 990323627	ComfoWell - CW-P-420 - Eindplaat DN160
0041 990323628	ComfoWell - CW-P-420 - Eindplaat DN180
0041 990323629	ComfoWell - CW-P 420 - Eindplaat DN200

referentie

0041 990323641	ComfoWell - CW-K-420 Installatie Kit CA Q450/600 (voor directe montage op de unit)
-----------------------	--

• ComfoWell 520 - 10 aansluitingen - 500 m³/h

referentie

0041 990323502	ComfoWell - Verdeelkast met ingebouwde geluidsdempers CW-S 520
-----------------------	--

referentie

0041 990323614	ComfoWell - Montageplaat - CW-M 52010xDN75/P
0041 990323615	ComfoWell - Montageplaat CW-M/P 520 10x90

referentie

0041 990323513	ComfoWell - Eindplaat CW-P 520 - DN180
0041 990323514	ComfoWell - Eindplaat CW-P 520 - DN200

referentie

0041 990323646	ComfoWell - CW-K-520 Installatie Kit CA Q450/600 (voor directe montage op de unit)
-----------------------	--

• ComfoWell 625 - 12 aansluitingen - 600 m³/h

referentie


0041 990323505	ComfoWell - Geluidsdemper - 625
-----------------------	---------------------------------

referentie

0041 990323631	ComfoWell - CW-M 625 - Montageplaat 12xDN75/P
0041 990323632	ComfoWell - CW-M-625 - Montageplaat-12xCT90/P

referentie

0041 990323638	ComfoWell - CW-P-625 - Eindplaat-DN180
0041 990323639	ComfoWell - CW-P-625 - Eindplaat-DN200



referentie

0041 990323642	ComfoWell - CW-K-625 Installatie Kit CA Q600 (voor directe montage op de unit)
-----------------------	--



TOEBEHOREN COMFOWELL

referentie

0041 990328264	ComfoTube - Deksel 110 - voor ongebruikte aansluitingen montageplaat - 2st
-----------------------	--



referentie

0041 990326026	Klembeugel extra lang 2*DN90, verpakt per 10 st
-----------------------	---



COMFOWELL UITBREIDING LUCHTVERDEELKAST

- ComfoWell Verdeelkast, zonder eindplaten. Als uitbreiding op de ComfoWell verdeelkast met ingebouwde geluidsdemper type CW-S.
- Voor haakse uitvoering met spanningsloze ComfoTube 90 aansluitingen.

referentie

0041 990323530	Verdeelkast CW-D-220 (L230xB220xD230)
0041 990323531	Verdeelkast CW-D-320 (L230xB320xD230)
0041 990323620	Verdeelkast CW-D-420 (L230xB420xD230)
0041 990323532	Verdeelkast CW-D-520 (L230xB520xD230)
0041 990323630	verdeelkast CW-D-625 (L230xB625xD230)



COMFOWELL FILTERHUIZEN + FILTERS VOOR INTENSIEVE FILTERING (PLAATSING IN PULSIEKANAALEN)

- ComfoWell Filterhuis, zonder filter en eindplaat. Kan uitgerust worden met fijnstoffilter of actieve koolfilter
- Als uitbreiding op de ComfoWell Silencer Kit of als vrijstaande Filterbox (plaatsing in pulsiekanaal). In dit laatste geval moeten nog 2 eindplaten voorzien worden.

referentie

0041 990323550	ComfoWell - CW-F-220 - Filterhuis
-----------------------	-----------------------------------



referentie

0041 990323551	ComfoWell - CW-F-320 - Filterhuis
-----------------------	-----------------------------------



referentie

0041 990323554	ComfoWell - CW-F-420 - Filterhuis
-----------------------	-----------------------------------



referentie

0041 990323552	ComfoWell - CW-F-520 - Filterhuis
----------------	-----------------------------------



referentie

0041 990323555	ComfoWell - CW-F-625 - Filterhuis
----------------	-----------------------------------



FIJNSTOFFILTERS VOOR COMFOWELL FILTERHUIS

referentie

0041 990323600	ComfoWell - CW-F7-220 - Fijnstoffilter - 1st
0041 990323601	ComfoWell - CW-F9-220 - Fijnstoffilter - 1st
0041 990323603	ComfoWell - CW-F7-320 - Fijnstoffilter - 1st
0041 990323604	ComfoWell - CW-F9-320 - Fijnstoffilter - 1st
0041 990323650	ComfoWell - CW-F7-420 - Fijnstoffilter - 2st
0041 990323651	ComfoWell - CW-F9-420 - Fijnstoffilter - 2st
0041 990323606	ComfoWell - CW-F7-520 - Fijnstoffilter - 1st
0041 990323607	ComfoWell - CW-F9-520 - Fijnstoffilter - 1st
0041 990323653	ComfoWell - CW-F7-625 - Fijnstoffilter - 2st
0041 990323654	ComfoWell - CW-F9-625 - Fijnstoffilter - 2st




ACTIEF KOOLFILTERS VOOR COMFOWELL FILTERHUIS

- In geval externe geurhinder


referentie

0041 990323602	ComfoWell - CW-FC-220 - Actief Koolfilter - 1st
0041 990323605	ComfoWell - CW-FC-320 - Actief Koolfilter - 1st
0041 990323652	ComfoWell - CW-FC-420 - Actief Koolfilter - 2st
0041 990323608	ComfoWell - CW-FC-520 - Actief Koolfilter - 1st
0041 990323655	ComfoWell - CW-FC-625 - Actief Koolfilter - 2st

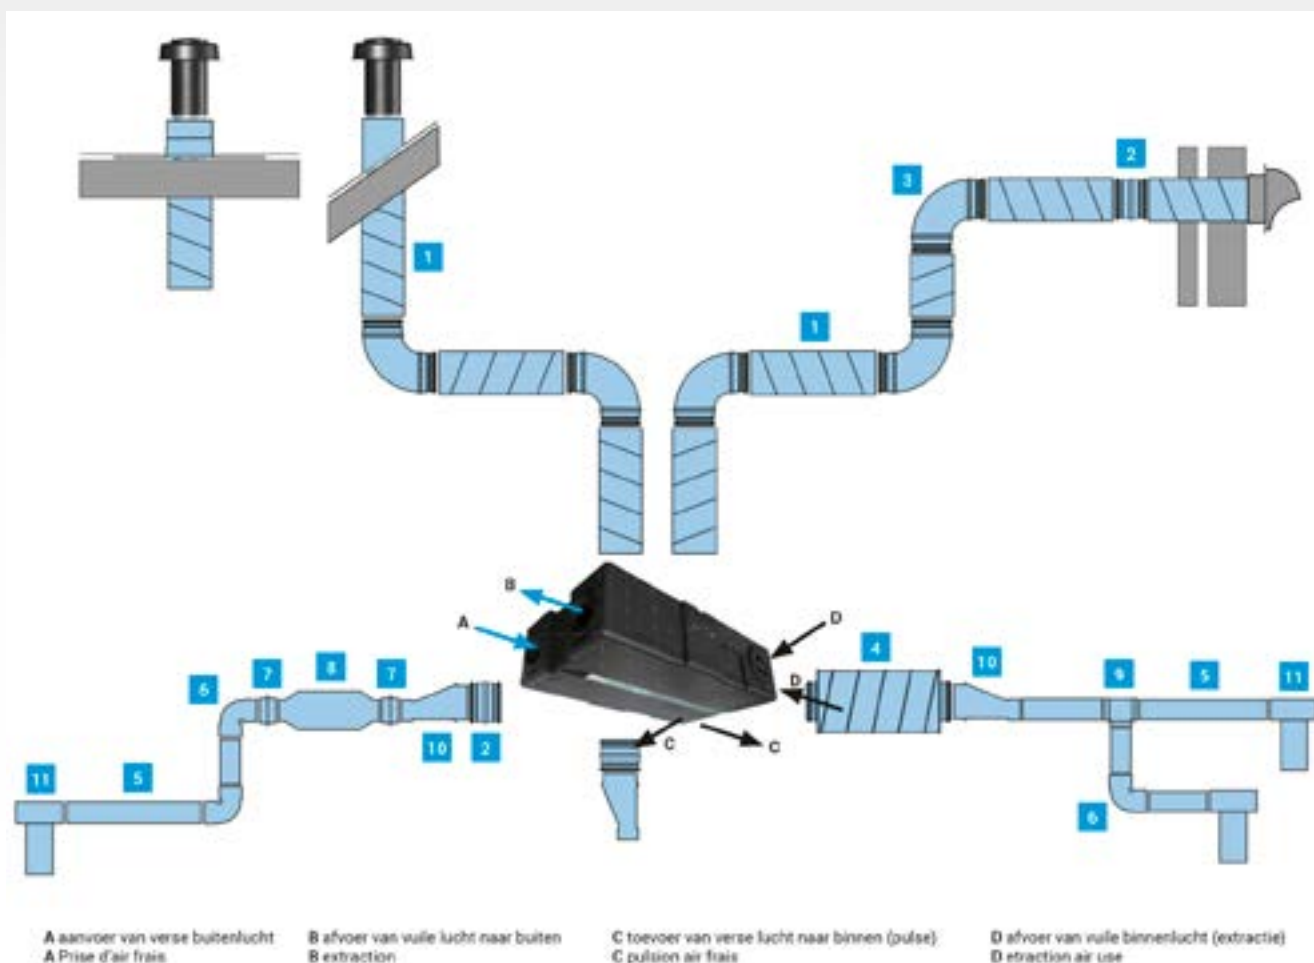

referentie

1	0309 L125	Spiraalbuis galva - Ø125 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D
2	0309 MM125	Verbinding MM - Ø 125 mm - met rubberen dichting (mannelijk mof)
3	0309 B90125	Bocht 90° - Ø 125 mm - met rubberen dichting
4	0309 SIL125600	Geluidsdemper - Ø 125 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting (zie pag. 204-205 - geluidsdempers)
5	0309 99410837	Kanaal plat MECANO - aØ55 bØ220 - L2000 mm - voor in chape
6	0309 99364488	Bocht kort HORIZONTAAL 90° MECANO - aØ55 bØ220 - R120 mm - voor in chape
7	0309 99364495	Koppeling voor mof MECANO - aØ55 b220 - L80 mm - voor in chape
8	0309 99403464	Geluidsdemper met bekleding & scherm 40 mm - MECANO - aØ55 bØ220 LN500 mm L700 mm
9	0309 99364491	T-stuk 90° HORIZONTAAL MECANO - c55/d220 - L220 mm - voor in chape
10	0309 99365765	Reductie - rechthoekig>ronde asymmetrisch - MECANO - a55 b220 Ø125 mm L100 mm
11	0309 99413441	Mecano verlengde overgangsbocht 90° 55x220 Ø125



SPIRAALBUIS

referentie

0309 L100	Spiraalbuis galva - Ø100 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D	1
0309 L125	Spiraalbuis galva - Ø125 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D	1
0309 L150	Spiraalbuis galva - Ø150 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D	1
0309 L160	Spiraalbuis galva - Ø160 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D	1
0309 L180	Spiraalbuis galva - Ø180 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D	1
0309 L200	Spiraalbuis galva - Ø200 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D	1
0309 L225	Spiraalbuis galva - Ø225 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D	1
0309 L250	Spiraalbuis galva - Ø250 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D	1
0309 L315	Spiraalbuis galva - Ø315 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D	1



AFSLUITDOP

referentie

0309 KSTOP080	Afsluitdop - voor buis Ø80 mm
0309 KSTOP100	Afsluitdop - voor buis Ø100 mm
0309 KSTOP125	Afsluitdop - voor buis Ø125 mm
0309 KSTOP150	Afsluitdop - voor buis Ø150 mm
0309 KSTOP160	Afsluitdop - voor buis Ø160 mm
0309 KSTOP180	Afsluitdop - voor buis Ø180 mm
0309 KSTOP200	Afsluitdop - voor buis Ø200 mm
0309 KSTOP250	Afsluitdop - voor buis Ø250 mm
0309 KSTOP315	Afsluitdop - voor buis Ø315 mm



EINDSTOP

referentie

0309 SM80	Eindstop - voor buis en fitting - Ø80 mm - met rubberen dichting
0309 SM100	Eindstop - voor buis en fitting - Ø100 mm - met rubberen dichting
0309 SM125	Eindstop - voor buis en fitting - Ø125 mm - met rubberen dichting
0309 SM150	Eindstop - voor buis en fitting - Ø150 mm - met rubberen dichting
0309 SM160	Eindstop - voor buis en fitting - Ø160 mm - met rubberen dichting
0309 SM180	Eindstop - voor buis en fitting - Ø180 mm - met rubberen dichting
0309 SM200	Eindstop - voor buis en fitting - Ø200 mm - met rubberen dichting
0309 SM250	Eindstop - voor buis en fitting - Ø250 mm - met rubberen dichting
0309 SM315	Eindstop - voor buis en fitting - Ø315 mm - met rubberen dichting



VERBINDING MM MET DICHTING

referentie

0309 MM80	Verbinding MM - Ø 80 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2
0309 MM100	Verbinding MM - Ø 100 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2
0309 MM125	Verbinding MM - Ø 125 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2
0309 MM150	Verbinding MM - Ø 150 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2
0309 MM160	Verbinding MM - Ø 160 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2
0309 MM180	Verbinding MM - Ø 180 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2
0309 MM200	Verbinding MM - Ø 200 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2
0309 MM225	Verbinding MM - Ø 225 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2
0309 MM250	Verbinding MM - Ø 250 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2
0309 MM315	Verbinding MM - Ø 315 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)	2



VERBINDING FF ZONDER DICHTING

referentie

0309 MV80	Verbinding FF - Ø 80 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)	
0309 MV100	Verbinding FF - Ø 100 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)	
0309 MV125	Verbinding FF - Ø 125 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)	
0309 MV150	Verbinding FF - Ø 150 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)	
0309 MV160	Verbinding FF - Ø 160 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)	
0309 MV180	Verbinding FF - Ø 180 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)	
0309 MV200	Verbinding FF - Ø 200 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)	
0309 MV250	Verbinding FF - Ø 250 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)	
0309 MV315	Verbinding FF - Ø 315 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)	



BOCHT 90° MET DICHTING

referentie

0309 B9080	Bocht 90° - Ø 80 mm - met rubberen dichting	3
0309 B90100	Bocht 90° - Ø 100 mm - met rubberen dichting	3
0309 B90125	Bocht 90° - Ø 125 mm - met rubberen dichting	3
0309 B90150	Bocht 90° - Ø 150 mm - met rubberen dichting	3
0309 B90160	Bocht 90° - Ø 160 mm - met rubberen dichting	3
0309 B90180	Bocht 90° - Ø 180 mm - met rubberen dichting	3
0309 B90200	Bocht 90° - Ø 200 mm - met rubberen dichting	3
0309 B90225	Bocht 90° - Ø 225 mm - met rubberen dichting	3
0309 B90250	Bocht 90° - Ø 250 mm - met rubberen dichting	3
0309 B90315	Bocht 90° - Ø 315 mm - met rubberen dichting	3



KORTE BOCHT MF 90° MET DICHTING

referentie

0309 BDKF9080	Korte bocht MF 90° - Ø80 mm - met rubberen dichting	
0309 BDKF9100	Korte bocht MF 90° - Ø100 mm - met rubberen dichting	
0309 BDKF9125	Korte bocht MF 90° - Ø125 mm - met rubberen dichting	
0309 BDKF9160	Korte bocht MF 90° - Ø160 mm - met rubberen dichting	
0309 BDKF9200	Korte bocht MF 90° - Ø200 mm - met rubberen dichting	



BOCHT 45° MET DICHTING

referentie

0309 B4580	Bocht 45° - Ø 80 mm - met rubberen dichting
0309 B45100	Bocht 45° - Ø 100 mm - met rubberen dichting
0309 B45125	Bocht 45° - Ø 125 mm - met rubberen dichting
0309 B45150	Bocht 45° - Ø 150 mm - met rubberen dichting
0309 B45160	Bocht 45° - Ø 160 mm - met rubberen dichting
0309 B45180	Bocht 45° - Ø 180 mm - met rubberen dichting
0309 B45200	Bocht 45° - Ø 200 mm - met rubberen dichting
0309 B45225	Bocht 45° - Ø 225 mm - met rubberen dichting
0309 B45250	Bocht 45° - Ø 250 mm - met rubberen dichting
0309 B45315	Bocht 45° - Ø 315 mm - met rubberen dichting



BOCHT 30° MET DICHTING

referentie

0309 B3080	Bocht 30° - Ø 80 mm - met rubberen dichting
0309 B3100	Bocht 30° - Ø 100 mm - met rubberen dichting
0309 B30125	Bocht 30° - Ø 125 mm - met rubberen dichting
0309 B30150	Bocht 30° - Ø 150 mm - met rubberen dichting
0309 B30160	Bocht gesegmenteerd 30° - Ø 160 mm - met rubberen dichting
0309 B30180	Bocht gesegmenteerd 30° - Ø 180 mm - met rubberen dichting
0309 B30200	Bocht gesegmenteerd 30° - Ø 200 mm - met rubberen dichting
0309 B30250	Bocht gesegmenteerd 30° - Ø 250 mm - met rubberen dichting
0309 B30315	Bocht gesegmenteerd 30° - Ø 315 mm - met rubberen dichting



BOCHT 60° MET DICHTING

referentie

0309 B6080	Bocht 60° - Ø 80 mm - met rubberen dichting
0309 B6100	Bocht 60° - Ø 100 mm - met rubberen dichting
0309 B60125	Bocht 60° - Ø 125 mm - met rubberen dichting
0309 B60150	Bocht 60° - Ø 150 mm - met rubberen dichting
0309 B60160	Bocht 60° - Ø 160 mm - met rubberen dichting
0309 B60180	Bocht 60° - Ø 180 mm - met rubberen dichting
0309 B60200	Bocht 60° - Ø 200 mm - met rubberen dichting
0309 B60250	Bocht 60° - Ø 250 mm - met rubberen dichting
0309 B60315	Bocht 60° - Ø 315 mm - met rubberen dichting



REDUCTIE MM MET DICHTING

referentie


0309 R10080	Reductie - Ø 100/80 mm - met rubberen dichting
0309 R12580	Reductie - Ø 125/80 mm - met rubberen dichting
0309 R125100	Reductie - Ø 125/100 mm - met rubberen dichting
0309 R150100	Reductie - Ø 150/100 mm - met rubberen dichting
0309 R150125	Reductie - Ø 150/125 mm - met rubberen dichting
0309 R16080	Reductie - Ø 160/80 mm - met rubberen dichting
0309 R160100	Reductie - Ø 160/100 mm - met rubberen dichting
0309 R160125	Reductie - Ø 160/125 mm - met rubberen dichting
0309 R160150	Reductie - Ø 160/150 mm - met rubberen dichting
0309 R180125	Reductie - Ø 180/125 mm - met rubberen dichting
0309 R180150	Reductie - Ø 180/150 mm - met rubberen dichting
0309 R180160	Reductie - Ø 180/160 mm - met rubberen dichting
0309 R200100	Reductie - Ø 200/100 mm - met rubberen dichting
0309 R200125	Reductie - Ø 200/125 mm - met rubberen dichting
0309 R200150	Reductie - Ø 200/150 mm - met rubberen dichting
0309 R200160	Reductie - Ø 200/160 mm - met rubberen dichting
0309 R200180	Reductie - Ø 200/180 mm - met rubberen dichting
0309 R250125	Reductie - Ø 250/125 mm - met rubberen dichting
0309 R250150	Reductie - Ø 250/150 mm - met rubberen dichting
0309 R250160	Reductie - Ø 250/160 mm - met rubberen dichting
0309 R250180	Reductie - Ø 250/180 mm - met rubberen dichting
0309 R250200	Reductie - Ø 250/200 mm - met rubberen dichting
0309 R315125	Reductie - Ø 315/125 mm - met rubberen dichting
0309 R315160	Reductie - Ø 315/160 mm - met rubberen dichting
0309 R315180	Reductie - Ø 315/180 mm - met rubberen dichting
0309 R315200	Reductie - Ø 315/200 mm - met rubberen dichting
0309 R315250	Reductie - Ø 315/250 mm - met rubberen dichting



REDUCTIE MF MET DICHTING

referentie

0309 RCFPL10080	Reductie 100 - 80 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL12580	Reductie 125 - 80 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL125100	Reductie 125 - 100 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL160100	Reductie 160 - 100 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL160125	Reductie 160 - 125 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL180125	Reductie 180 - 125 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL180160	Reductie 180 - 160 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL200100	Reductie 200 - 100 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL200125	Reductie 200 - 125 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL200160	Reductie 200 - 160 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL200180	Reductie 200 - 180 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL250160	Reductie 250 - 160 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL250180	Reductie 250 - 180 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL250200	Reductie 250 - 200 mm met rubberen dichting M/F
0309 RCFPL315250	Reductie 315 - 250 mm met rubberen dichting M/F



TERUGSLAGKLEP ZONDER DICHTING

referentie

0309 TSK100	Terugslagklep - Ø 100 mm
0309 TSK125	Terugslagklep - Ø 125 mm
0309 TSK150	Terugslagklep - Ø 150 mm
0309 TSK160	Terugslagklep - Ø 160 mm
0309 TSK200	Terugslagklep - Ø 200 mm
0309 TSK250	Terugslagklep - Ø 250 mm
0309 TSK315	Terugslagklep - Ø 315 mm



TERUGSLAGKLEP MET DICHTING

referentie

0309 TSKD100	Terugslagklep met rubberen dichting - Ø 100 mm
0309 TSKD125	Terugslagklep met rubberen dichting - Ø 125 mm
0309 TSKD150	Terugslagklep met rubberen dichting - Ø 150 mm
0309 TSKD160	Terugslagklep met rubberen dichting - Ø 160 mm
0309 TSKD200	Terugslagklep met rubberen dichting - Ø 200 mm



T-STUK - 45° MET DICHTING

referentie

0309 TD4125125	T-stuk - 45° - Ø 125x125 mm - met rubberen dichting
0309 TD4160125	T-stuk - 45° - Ø 160x125 mm - met rubberen dichting
0309 TD4160160	T-stuk - 45° - Ø 160x160 mm - met rubberen dichting
0309 TD4200125	T-stuk - 45° - Ø 200x125 mm - met rubberen dichting
0309 TD4200160	T-stuk - 45° - Ø 200x160 mm - met rubberen dichting
0309 TD4200200	T-stuk - 45° - Ø 200x200 mm - met rubberen dichting
0309 TD4250250	T-stuk - 45° - Ø 250x250 mm - met rubberen dichting
0309 TD4315315	T-stuk - 45° - Ø 315x315 mm - met rubberen dichting



T-STUK MET DICHTING

referentie

0309 T808080	T-stuk - 90° - Ø 80/80/80 mm - met rubberen dichting
0309 T10080100	T-stuk - 90° - Ø 100/80/100 mm - met rubberen dichting
0309 T100100100	T-stuk - 90° - Ø 100/100/100 mm - met rubberen dichting
0309 T12580125	T-stuk - 90° - Ø 125/80/125 mm - met rubberen dichting
0309 T125100125	T-stuk - 90° - Ø 125/100/125 mm - met rubberen dichting
0309 T125125125	T-stuk - 90° - Ø 125/125/125 mm - met rubberen dichting
0309 T150100150	T-stuk - 90° - Ø 150/100/150 mm - met rubberen dichting
0309 T150125150	T-stuk - 90° - Ø 150/125/150 mm - met rubberen dichting
0309 T150150150	T-stuk - 90° - Ø 150/150/150 mm - met rubberen dichting
0309 T16080160	T-stuk - 90° - Ø 160/80/160 mm - met rubberen dichting
0309 T160100160	T-stuk - 90° - Ø 160/100/160 mm - met rubberen dichting
0309 T160125160	T-stuk - 90° - Ø 160/125/160 mm - met rubberen dichting
0309 T160160160	T-stuk - 90° - Ø 160/160/160 mm - met rubberen dichting
0309 T180125180	T-stuk - 90° - Ø 180/125/180 mm - met rubberen dichting
0309 T180150180	T-stuk - 90° - Ø 180/150/180 mm - met rubberen dichting
0309 T180160180	T-stuk - 90° - Ø 180/160/180 mm - met rubberen dichting
0309 T180180180	T-stuk - 90° - Ø 180/180/180 mm - met rubberen dichting
0309 T20080200	T-stuk - 90° - Ø 200/80/200 mm - met rubberen dichting
0309 T200100200	T-stuk - 90° - Ø 200/100/200 mm - met rubberen dichting
0309 T200125200	T-stuk - 90° - Ø 200/125/200 mm - met rubberen dichting
0309 T200150200	T-stuk - 90° - Ø 200/150/200 mm - met rubberen dichting
0309 T200160200	T-stuk - 90° - Ø 200/160/200 mm - met rubberen dichting
0309 T200200200	T-stuk - 90° - Ø 200/200/200 mm - met rubberen dichting
0309 T250100250	T-stuk - 90° - Ø 250/100/250 mm - met rubberen dichting
0309 T250125250	T-stuk - 90° - Ø 250/125/250 mm - met rubberen dichting
0309 T250160250	T-stuk - 90° - Ø 250/160/250 mm - met rubberen dichting
0309 T250200250	T-stuk - 90° - Ø 250/200/250 mm - met rubberen dichting
0309 T250250250	T-stuk - 90° - Ø 250/250/250 mm - met rubberen dichting
0309 T315125315	T-stuk - 90° - Ø 315/125/315 mm - met rubberen dichting
0309 T315160315	T-stuk - 90° - Ø 315/160/315 mm - met rubberen dichting
0309 T315200315	T-stuk - 90° - Ø 315/200/315 mm - met rubberen dichting
0309 T315250315	T-stuk - 90° - Ø 315/250/315 mm - met rubberen dichting
0309 T315315315	T-stuk - 90° - Ø 315/315/315 mm - met rubberen dichting



Y-STUK 45° MET DICHTING

referentie

0309 YD4080080	Y-stuk - 45° - Ø 80/80 mm - met rubberen dichting
0309 YD4100100	Y-stuk - 45° - Ø 100/100 mm - met rubberen dichting
0309 YD4125125	Y-stuk - 45° - Ø 125/125 mm - met rubberen dichting
0309 YD4160125	Y-stuk - 45° - Ø 160/125 mm - met rubberen dichting
0309 YD4200160	Y-stuk - 45° - Ø 200/160 mm - met rubberen dichting



ZADELSTUK RONDE AFTAKKING MET DICHTING

referentie

0309 Z8080	Zadelstuk - Ø 80/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z10080	Zadelstuk - Ø 100/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z100100	Zadelstuk - Ø 100/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z12580	Zadelstuk - Ø 125/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z125100	Zadelstuk - Ø 125/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z125125	Zadelstuk - Ø 125/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z150150	Zadelstuk - Ø 150/150 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z16080	Zadelstuk - Ø 160/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z160100	Zadelstuk - Ø 160/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z160125	Zadelstuk - Ø 160/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z160160	Zadelstuk - Ø 160/160 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z20080	Zadelstuk - Ø 200/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z200100	Zadelstuk - Ø 200/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z200125	Zadelstuk - Ø 200/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z200160	Zadelstuk - Ø 200/160 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z200180	Zadelstuk - Ø 200/180 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z200200	Zadelstuk - Ø 200/200 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z25080	Zadelstuk - Ø 250/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z250100	Zadelstuk - Ø 250/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z250125	Zadelstuk - Ø 250/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z250160	Zadelstuk - Ø 250/160 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z250200	Zadelstuk - Ø 250/200 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z250250	Zadelstuk - Ø 250/250 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z31580	Zadelstuk - Ø 315/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z315100	Zadelstuk - Ø 315/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z315125	Zadelstuk - Ø 315/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z315160	Zadelstuk - Ø 315/160 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z315200	Zadelstuk - Ø 315/200 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z315250	Zadelstuk - Ø 315/250 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 Z315315	Zadelstuk - Ø 355/250 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting



ZADELSTUK PLATTE AFTAKKING MET DICHTING

referentie

0309 ZP80	Zadelstuk - Ø 80 mm - platte aftakking - met rubberen dichting
0309 ZP100	Zadelstuk - Ø 100 mm - platte aftakking - met rubberen dichting
0309 ZP125	Zadelstuk - Ø 125 mm - platte aftakking - met rubberen dichting
0309 ZP150	Zadelstuk - Ø 150 mm - platte aftakking - met rubberen dichting
0309 ZP160	Zadelstuk - Ø 160 mm - platte aftakking - met rubberen dichting
0309 ZP180	Zadelstuk - Ø 180 mm - platte aftakking - met rubberen dichting
0309 ZP200	Zadelstuk - Ø 200 mm - platte aftakking - met rubberen dichting
0309 ZP250	Zadelstuk - Ø 250 mm - platte aftakking - met rubberen dichting
0309 ZP315	Zadelstuk - Ø 315 mm - platte aftakking - met rubberen dichting



ZADELSTUK 45° RONDE AFTAKKING MET DICHTING

referentie

0309 RAD458080	Zadelstuk 45°- Ø 80/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45100100	Zadelstuk 45°- Ø 100/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD4512580	Zadelstuk 45°- Ø 125/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45125100	Zadelstuk 45°- Ø 125/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45125125	Zadelstuk 45°- Ø 125/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD4515080	Zadelstuk 45°- Ø 150/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45150100	Zadelstuk 45°- Ø 150/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45150125	Zadelstuk 45°- Ø 150/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45150150	Zadelstuk 45°- Ø 150/150 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD4516080	Zadelstuk 45°- Ø 160/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45160100	Zadelstuk 45°- Ø 160/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45160125	Zadelstuk 45°- Ø 160/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45160150	Zadelstuk 45°- Ø 160/150 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45160160	Zadelstuk 45°- Ø 160/160 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD4518080	Zadelstuk 45°- Ø 180/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45180100	Zadelstuk 45°- Ø 180/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45180125	Zadelstuk 45°- Ø 180/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45180150	Zadelstuk 45°- Ø 180/150 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45180160	Zadelstuk 45°- Ø 180/160 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45180180	Zadelstuk 45°- Ø 180/180 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD4520080	Zadelstuk 45°- Ø 200/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45200100	Zadelstuk 45°- Ø 200/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45200125	Zadelstuk 45°- Ø 200/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45200150	Zadelstuk 45°- Ø 200/150 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45200160	Zadelstuk 45°- Ø 200/160 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45200180	Zadelstuk 45°- Ø 200/180 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45200200	Zadelstuk 45°- Ø 200/200 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD4525080	Zadelstuk 45°- Ø 250/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45250100	Zadelstuk 45°- Ø 250/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45250125	Zadelstuk 45°- Ø 250/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45250150	Zadelstuk 45°- Ø 250/150 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45250160	Zadelstuk 45°- Ø 250/160 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45250180	Zadelstuk 45°- Ø 250/180 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45250200	Zadelstuk 45°- Ø 250/200 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45250250	Zadelstuk 45°- Ø 250/250 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD4531580	Zadelstuk 45°- Ø 315/80 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45315100	Zadelstuk 45°- Ø 315/100 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45315125	Zadelstuk 45°- Ø 315/125 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45315150	Zadelstuk 45°- Ø 315/150 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45315160	Zadelstuk 45°- Ø 315/160 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45315180	Zadelstuk 45°- Ø 315/180 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45315200	Zadelstuk 45°- Ø 315/200 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45315250	Zadelstuk 45°- Ø 315/250 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting
0309 RAD45315315	Zadelstuk 45°- Ø 315/315 mm - ronde aftakking - met rubberen dichting



INSPECTIELUIK

referentie

0309 IL125	Inspectieluik galva buis - Ø 125 mm
0309 IL150	Inspectieluik galva buis - Ø 150 mm
0309 IL160	Inspectieluik galva buis - Ø 160 mm
0309 IL180	Inspectieluik galva buis - Ø 180 mm
0309 IL200	Inspectieluik galva buis - Ø 200 mm
0309 IL250	Inspectieluik galva buis - Ø 250 mm
0309 IL315	Inspectieluik galva buis - Ø 315 mm



UITBLAASKAP 45° MET DICHTING

referentie

0309 AVU080	Uitblaaskap - Ø 80 mm - 45° met gaas en rubberen dichting
0309 AVU100	Uitblaaskap - Ø 100 mm - 45° met gaas en rubberen dichting
0309 AVU125	Uitblaaskap - Ø 125 mm - 45° met gaas en rubberen dichting
0309 AVU160	Uitblaaskap - Ø 160 mm - 45° met gaas en rubberen dichting
0309 AVU200	Uitblaaskap - Ø 200 mm - 45° met gaas en rubberen dichting
0309 AVU250	Uitblaaskap - Ø 250 mm - 45° met gaas en rubberen dichting
0309 AVU315	Uitblaaskap - Ø 315 mm - 45° met gaas en rubberen dichting

**SPIRAALBUIS GALVA - HOOGWAARDIG GEÏSOLEERD**

referentie

0309 KI12502	Spiraalbuis galva - Ø125 mm - lengte 2 m - hoogwaardig geïsoleerd
0309 KI16002	Spiraalbuis galva - Ø160 mm - lengte 2 m - hoogwaardig geïsoleerd
0309 KI18002	Spiraalbuis galva - Ø180 mm - lengte 2 m - hoogwaardig geïsoleerd
0309 KI20002	Spiraalbuis galva - Ø200 mm - lengte 2 m - hoogwaardig geïsoleerd
0309 KI25002	Spiraalbuis galva - Ø250 mm - lengte 2 m - hoogwaardig geïsoleerd
0309 KI31502	Spiraalbuis galva - Ø315 mm - lengte 2 m - hoogwaardig geïsoleerd

**BOCHT 90° MET DUBBELE DICHTING**

referentie

0309 BDI9125	Bocht 90° - Ø125 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI9160	Bocht 90° - Ø160 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI9180	Bocht 90° - Ø180 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI9200	Bocht 90° - Ø200 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI9250	Bocht 90° - Ø250 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI9315	Bocht 90° - Ø315 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting

**BOCHT 45° MET DUBBELE DICHTING**

referentie

0309 BDI4125	Bocht 45° - Ø125 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI4160	Bocht 45° - Ø160 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI4180	Bocht 45° - Ø180 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI4200	Bocht 45° - Ø200 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI4250	Bocht 45° - Ø250 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 BDI4315	Bocht 45° - Ø315 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting

**REDUCTIE MET DUBBELE DICHTING**

referentie

0309 RCDI160125	Reductie - Ø160/125 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI180125	Reductie - Ø180/125 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI180160	Reductie - Ø180/160 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI200125	Reductie - Ø200/125 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI200160	Reductie - Ø200/160 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI200180	Reductie - Ø200/180 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI250125	Reductie - Ø250/125 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI250160	Reductie - Ø250/160 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI250180	Reductie - Ø250/180 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI315125	Reductie - Ø315/125 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI315160	Reductie - Ø315/160 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting
0309 RCDI315200	Reductie - Ø315/200 mm - concentrisch - hoogwaardig geïsoleerd - met rubberen dichting



T-STUK MET DUBBELE DICHTING

referentie

0309 TDI125125	T-stuk - 90° - Ø125/125 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 TDI160100	T-stuk - 90° - Ø160/100 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 TDI160125	T-stuk - 90° - Ø160/125 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 TDI160160	T-stuk - 90° - Ø160/160 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 TDI200125	T-stuk - 90° - Ø200/125 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 TDI200160	T-stuk - 90° - Ø200/160 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 TDI200200	T-stuk - 90° - Ø200/200 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 TDI250250	T-stuk - 90° - Ø250/250 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting
0309 TDI315315	T-stuk - 90° - Ø315/315 mm - hoogwaardig geïsoleerd - met dubbele rubberen dichting



VERBINDINGSMOF

referentie

0309 FFI125	Verbindingsmof voor hulpstukken Ø125 mm - geïsoleerd
0309 FFI160	Verbindingsmof voor hulpstukken Ø160 mm - geïsoleerd
0309 FFI180	Verbindingsmof voor hulpstukken Ø180 mm - geïsoleerd
0309 FFI200	Verbindingsmof voor hulpstukken Ø200 mm - geïsoleerd
0309 FFI250	Verbindingsmof voor hulpstukken Ø250 mm - geïsoleerd
0309 FFI315	Verbindingsmof voor hulpstukken Ø315 mm - geïsoleerd



OVERLEGBAND


referentie

0309 OI125	Overlegband Ø125 mm
0309 OI160	Overlegband Ø160 mm
0309 OI180	Overlegband Ø180 mm
0309 OI200	Overlegband Ø200 mm
0309 OI250	Overlegband Ø250 mm
0309 OI315	Overlegband Ø315 mm

**KANAAL PLAT MECANO - VOOR IN CHAPE**


referentie

0309 99410838	Kanaal plat MECANO - 55 x 110 - L2000 mm - voor in chape	5
0309 99410837	Kanaal plat MECANO - 55 x 220 - L2000 mm - voor in chape	5
0309 99393302	Kanaal plat MECANO - 80 x 200 - L2000 mm - voor in chape	5

**KOPPELING VOOR HULPSTUKKEN - VOOR IN CHAPE**


referentie

0309 99364574	Koppeling voor mof MECANO - 55 x 110 - L80 mm - voor in chape	7
0309 99364495	Koppeling voor mof MECANO - 55 x 220 - L80 mm - voor in chape	7
0309 99396888	Koppeling voor mof MECANO - 80 x 200 - L80 mm - voor in chape	7

**KOPPELING VOOR KANAAL - VOOR IN CHAPE**

referentie

0309 99364572	Koppeling voor kanaal MECANO - 55 x 110 - L180 mm - voor in chape	
0309 99364494	Koppeling voor kanaal MECANO - 55 x 220 - L180 mm - voor in chape	
0309 99393313	Koppeling voor kanaal MECANO - 80 x 200 - L180 mm - voor in chape	

**BOCHT KORT HORIZONTAAL 90° - VOOR IN CHAPE**


referentie

0309 99364550	Bocht kort HORIZONTAAL 90° MECANO - 55 x 110 - R65 mm - voor in chape	6
0309 99364488	Bocht kort HORIZONTAAL 90° MECANO - 55 x 220 - R120 mm - voor in chape	6
0309 99393288	Bocht kort HORIZONTAAL 90° MECANO - 80 x 200 - R110 mm - voor in chape	6

**BOCHT KORT VERTICAAL 90° - VOOR IN CHAPE**

referentie

0309 99364555	Bocht kort VERTICAAL 90° MECANO - 55 x 110 - R23 mm - voor in chape	
0309 99364490	Bocht kort VERTICAAL 90° MECANO - 55 x 220 - R23 mm - voor in chape	
0309 99393289	Bocht kort VERTICAAL 90° MECANO - 80 x 200 - R50 mm - voor in chape	

**BOCHT HORIZONTAAL 45° - VOOR IN CHAPE**

referentie

0309 99364560	Bocht HORIZONTAAL 45° MECANO - 55 x 110 - R120 mm L1=135 mm - voor in chape	
0309 99364489	Bocht HORIZONTAAL 45° MECANO - 55 x 220 - R230 mm L1=200 mm - voor in chape	
0309 99393250	Bocht HORIZONTAAL 45° MECANO - 80 x 200 - R200 mm L1=180 mm - voor in chape	

**BOCHT VERTICAAL 45° - VOOR IN CHAPE**

referentie

0309 99364562	Bocht VERTICAAL 45° MECANO - 55 x 110 - R55 mm L1=95 mm - voor in chape	
0309 99364563	Bocht VERTICAAL 45° MECANO - 55 x 220 - R55 mm L1=95 mm - voor in chape	
0309 99396908	Bocht VERTICAAL 45° MECANO - 80 x 200 - R80 mm L1=110 mm - voor in chape	



BOCHT 90° RECHTHOEKIG NAAR ROND

referentie


0309 99364565	Bocht 90° rechthoekig naar rond symmetrisch voor kanaal Ø100 mm MECANO (55 x 110) L = 200 mm
0309 99364492	Bocht 90° rechthoekig naar rond symmetrisch voor kanaal Ø125 mm MECANO (55 x 220) L = 200 mm
0309 99396929	Bocht 90° rechthoekig naar rond symmetrisch voor kanaal Ø125 mm MECANO (80 x 200) L = 215 mm
0309 99924163	Bocht 90° rechthoekig naar rond symmetrisch voor kanaal Ø160 mm MECANO (80 x 200) L = 200 mm



VERLENGDE BOCHT VAN 90° RECHTHOEKIG NAAR ROND

referentie

0309 99425888	Verlengde bocht van 90° rechthoekig naar rond voor kanaal Ø80 mm MECANO (55 x 110) L = 200 mm	11
0309 99415496	Verlengde bocht van 90° rechthoekig naar rond voor kanaal Ø125 mm MECANO (55 x 110) L = 215 mm	11
0309 99413441	Verlengde bocht van 90° rechthoekig naar rond voor kanaal Ø125 mm MECANO (55 x 220) L = 200 mm	11
0309 991112413	Verlengde bocht van 90° rechthoekig naar rond voor kanaal Ø160 mm MECANO (55 x 220) L = 200 mm	11
0309 991116690	Verlengde bocht van 90° rechthoekig naar rond voor kanaal Ø160 mm MECANO (80 x 200) L = 200 mm	11
0309 991306046	Verlengde bocht van 90° rechthoekig naar rond voor kanaal Ø180 mm MECANO (80 x 400) L = 200 mm	11



KANAALPLENUM

referentie

0309 991243516	MECANO kanaalplenum 55/110 voor muurrooster 300x100
-----------------------	---



WANDROOSTER

referentie


0309 99925826	MECANO wandrooster 300/100 mm + montagekader
----------------------	--



DEBIETREGELAAR

referentie


0309 991103010	MECANO debietregelaar voor muurrooster 300x100 mm
-----------------------	---



T-STUK 90° HORIZONTAAL - VOOR IN CHAPE


referentie

0309 99364546	T-stuk 90° HORIZONTAAL MECANO - 55 x 110 ; 55 x 110 - L130 mm - voor in chape	9
0309 99364491	T-stuk 90° HORIZONTAAL MECANO - 55 x 220 - L220 mm - voor in chape	9
0309 99393246	T-stuk 90° HORIZONTAAL MECANO - 80 x 200 ; 80 x 200 - L220 mm - voor in chape	9

**T-STUK 90° VERTICAAL - VOOR IN CHAPE**

referentie

0309 99412945	T-stuk 90° VERTICAAL MECANO - 55 x 110 ; 55 x 110 - L120 mm - voor in chape
0309 99412935	T-stuk 90° VERTICAAL MECANO - 55 x 220 ; 55 x 110 - L120 mm - voor in chape
0309 99412212	T-stuk 90° VERTICAAL MECANO - 55 x 220 ; 55 x 220 - L120 mm - voor in chape
0309 99415728	T-stuk 90° VERTICAAL MECANO - 80 x 200 ; 55 x 110 - L120 mm - voor in chape
0309 99412949	T-stuk 90° VERTICAAL MECANO - 80 x 200 ; 80 x 200 - L100 mm - voor in chape

**T-STUK 90° HORIZONTAAL ASYMMETRISCH**

referentie

0309 99412211	T-stuk 90° HORIZONTAAL asymmetrisch MECANO - 55 x 110 ; 55 x 220 ; 55 x 110 - L240 mm - voor in chape
0309 99412213	T-stuk 90° HORIZONTAAL asymmetrisch MECANO - 55 x 220 ; 55 x 110 ; 55 x 220 - L240 mm - voor in chape
0309 99368092	T-stuk 90° HORIZONTAAL asymmetrisch MECANO - 55 x 220 ; 55 x 110 ; 55 x 110 - L250 mm - voor in chape
0309 99368091	T-stuk 90° HORIZONTAAL asymmetrisch MECANO - 55 x 220 ; 55 x 220 ; 55 x 110 - L370 mm - voor in chape

**T-STUK 45° HORIZONTAAL ASYMMETRISCH**


referentie

0309 99364569	T-stuk 45° HORIZONTAAL asymmetrisch MECANO - 55 x 110 ; 55 x 110
0309 99415811	T-stuk 45° HORIZONTAAL asymmetrisch MECANO - 55 x 220 ; 55 x 110
0309 99364570	T-stuk 45° HORIZONTAAL asymmetrisch MECANO - 55 x 220 ; 55 x 220
0309 99397013	T-stuk 45° HORIZONTAAL asymmetrisch MECANO - 80 x 200 ; 80 x 200

**T-STUK 90° VAN RECHTHOEKIG NAAR ROND**

referentie

0309 99436178	T-stuk 90° van rechthoekig naar rond MECANO - 55 x 220 Ø125 mm
0309 99939669	T-stuk 90° van rechthoekig naar rond MECANO - 55 x 220 Ø160 mm
0309 99436184	T-stuk 90° van rechthoekig naar rond MECANO - 80 x 200 Ø125 mm
0309 991287805	T-stuk 90° van rechthoekig naar rond MECANO - 80 x 200 Ø160 mm

**T-STUK 90° HORIZONTAAL VAN ROND NAAR RECHTHOEKIG**

referentie


0309 99413416	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø100 - 55 x 110 - L = 190 mm
0309 99413417	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø125 - 55 x 110 - L = 190 mm
0309 99413419	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø125 - 55 x 220 - L = 190 mm
0309 99413423	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø160 - 55 x 110 - L = 190 mm
0309 99413421	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø160 - 55 x 220 - L = 190 mm
0309 99415744	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø160 - 80 x 200 - L = 190 mm
0309 991287660	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø180 - 55 x 110 - L = 190 mm
0309 991287665	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø180 - 55 x 220 - L = 190 mm
0309 991287669	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø180 - 80 x 200 - L = 190 mm
0309 99415745	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø200 - 55 x 110 - L = 190 mm
0309 99415746	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø200 - 55 x 220 - L = 190 mm
0309 99415750	T-stuk 90° HORIZONTAAL van rond naar rechthoekig - MECANO - Ø200 - 80 x 200 - L = 190 mm



REDUCTIE - RECHTHOEKIG NAAR ROND ASYMMETRISCH

referentie

0309 99365766	Reductie - rechthoekig naar rond asymmetrisch - MECANO - 55 x 110 Ø80 mm L = 100 mm	10
0309 99365767	Reductie - rechthoekig naar rond asymmetrisch - MECANO - 55 x 110 Ø100 mm L = 100 mm	10
0309 99407435	Reductie - rechthoekig naar rond asymmetrisch - MECANO - 55 x 110 Ø125 mm L = 100 mm	10
0309 99365765	Reductie - rechthoekig naar rond asymmetrisch - MECANO - 55 x 220 Ø125 mm L = 100 mm	10
0309 99396962	Reductie - rechthoekig naar rond asymmetrisch - MECANO - 80 x 200 Ø125 mm L = 100 mm	10
0309 991073480	Reductie - rechthoekig naar rond asymmetrisch - MECANO - 80 x 200 Ø160 mm L = 100 mm	10



REDUCTIE ASYMMETRISCH

referentie

0309 99364544	Reductie asymmetrisch MECANO - 55 x 220 ; 55 x 110 - L = 120 mm
0309 99396987	Reductie asymmetrisch MECANO - 55 x 220 ; 80 x 200 - L = 120 mm
0309 99396995	Reductie asymmetrisch MECANO - 80 x 200 ; 55 x 110 - L = 120 mm



REGELKLEP HORIZONTAAL - VOOR IN CHAPE

referentie


0309 99366739	Regelklep HORIZONTAAL - MECANO - 55 x 110 L100 mm - voor in chape
0309 99366740	Regelklep HORIZONTAAL - MECANO - 55 x 220 L100 mm - voor in chape
0309 99397016	Regelklep HORIZONTAAL - MECANO - 80 x 200 L100 mm - voor in chape



TERUGSLAGKLEP HORIZONTAAL - VOOR IN CHAPE

referentie

0309 99366742	Terugslagklep HORIZONTAAL - MECANO - 55 x 110 L100 mm - voor in chape
0309 99366743	Terugslagklep HORIZONTAAL - MECANO - 55 x 220 L100 mm - voor in chape
0309 99397019	Terugslagklep HORIZONTAAL - MECANO - 80 x 200 L100 mm - voor in chape



DEKSEL UNIVERSEEL VOOR KANAAL EN MOF - VOOR IN CHAPE

referentie

0309 99409787	Deksel universeel voor kanaal en mof - MECANO - 55 x 110 L15 mm - voor in chape
0309 99409788	Deksel universeel voor kanaal en mof - MECANO - 55 x 220 L15 mm - voor in chape
0309 99409793	Deksel universeel voor kanaal en mof - MECANO - 80 x 200 L15 mm - voor in chape

ALUMINIUM FLEXIBEL



Creating healthy spaces

referentie

0310 66014103	Xtravent kanaal ALUDEC-245 Ø82 mm alu. flexibel, 10 meter
0310 66014104	Xtravent kanaal ALUDEC-245 Ø127 mm alu.flexibel geschikt voor dampkap, 10 meter
0310 66014107	Xtravent kanaal ALUDEC-245 Ø152 mm alu.flexibel geschikt voor dampkap, 10 meter



Creating healthy spaces

referentie

0310 66014062	Verbindingsmof Ø80 aluminium flexibel
----------------------	---------------------------------------



SANUTAL

referentie

0309 FLEX80	Aluminium flexibel luchtkanaal - ALUDEC - brandklasse M1 - lengte 10 m - Ø85 mm
0309 FLEX100	Aluminium flexibel luchtkanaal - ALUDEC - brandklasse M1 - lengte 10 m - Ø102 mm
0309 FLEX125	Aluminium flexibel luchtkanaal - ALUDEC - brandklasse M1 - lengte 10 m - Ø127 mm
0309 FLEX150	Aluminium flexibel luchtkanaal - ALUDEC - brandklasse M1 - lengte 10 m - Ø152 mm
0309 FLEX160	Aluminium flexibel luchtkanaal - ALUDEC - brandklasse M1 - lengte 10 m - Ø160 mm
0309 FLEX180	Aluminium flexibel luchtkanaal - ALUDEC - brandklasse M1 - lengte 10 m - Ø180 mm
0309 FLEX200	Aluminium flexibel luchtkanaal - ALUDEC - brandklasse M1 - lengte 10 m - Ø203 mm
0309 FLEX250	Aluminium flexibel luchtkanaal - ALUDEC - brandklasse M1 - lengte 10 m - Ø254 mm
0309 FLEX315	Aluminium flexibel luchtkanaal - ALUDEC - brandklasse M1 - lengte 10 m - Ø315 mm



Creating healthy spaces

ISODEC FLEXIBEL

referentie

0310 66014100	Kanaal ISODEC Ø82 alu. flexibel met isolatie, 10 meter
0310 66014101	Kanaal ISODEC Ø127 alu. flexibel met isolatie, 10 meter
0310 66014106	Kanaal ISODEC Ø150 alu. flexibel met isolatie, 10 meter
0310 66014062	Verbindingsmof Ø80 aluminium flexibel

SANUTAL



SONOFLEX FLEXIBEL

referentie

0309 FLEXIS080	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 85 mm
0309 FLEXIS0100	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 102 mm
0309 FLEXIS0125	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 127 mm
0309 FLEXIS0150	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 152 mm
0309 FLEXIS0160	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 160 mm
0309 FLEXIS0180	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 180 mm
0309 FLEXIS0200	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 203 mm
0309 FLEXIS0250	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 254 mm
0309 FLEXIS0315	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 315 mm



[referentie](#)

0310 76015009 Buis geïsoleerd EPP Ø150 1 m zwart incl. mof

0310 76015022 Buis geïsoleerd EPP Ø180 1 m zwart incl. mof



[referentie](#)

0310 76015010 Bocht geïsoleerd EPP zwart - 90° - Ø150 - kan versneden worden in 2 bochten van 45°

0310 76015023 Bocht geïsoleerd EPP zwart - 90° - Ø180 - kan versneden worden in 2 bochten van 45°



[referentie](#)

0310 76015012 Mof geïsoleerd EPP zwart - Ø150

0310 76015024 Mof geïsoleerd EPP zwart - Ø180



[referentie](#)

0310 76015017 Ophangbeugel - Ø180 - (10 stuks)



[referentie](#)

0310 76050317 Spanband - 9 x 750 mm - (100 stuks)



referentie

0331 188202	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø125 x lengte 2 m
0331 188205	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø150 x lengte 2 m
0331 188210	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø160 x lengte 2 m
0331 188206	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø180 x lengte 2 m




referentie

0331 188263	Bocht HR-WTW - Ø125-90° - SPIE/SPIE
0331 188273	Bocht HR-WTW - Ø150-90° - SPIE/SPIE
0331 188225	Bocht HR-WTW - Ø160-90° - SPIE/SPIE
0331 188283	Bocht HR-WTW - Ø180-90° - SPIE/SPIE



referentie

0331 188262	Bocht HR-WTW - Ø125-45° - SPIE/SPIE
0331 188272	Bocht HR-WTW - Ø150-45° - SPIE/SPIE
0331 188224	Bocht HR-WTW - Ø160-45° - SPIE/SPIE
0331 188282	Bocht HR-WTW - Ø180-45° - SPIE/SPIE



referentie

0331 188265	Koppelstuk HR-WTW - Ø125
0331 188275	Koppelstuk HR-WTW - Ø150
0331 188255	Koppelstuk HR-WTW - Ø160
0331 188285	Koppelstuk HR-WTW - Ø180



referentie

0331 169141	Muurbeugel HR-WTW - Ø125/155
0331 169142	Muurbeugel HR-WTW - Ø150/180
0331 169139	Muurbeugel HR-WTW - Ø160/190
0331 169143	Muurbeugel HR-WTW - Ø180/210



referentie

0331 542000	Verloopstuk geïsoleerde leiding Ø125- Ø150
0331 542025	Verloopstuk geïsoleerde leiding Ø125- Ø160
0331 542001	Verloopstuk geïsoleerde leiding Ø125- Ø180
0331 542022	Verloopstuk geïsoleerde leiding Ø150- Ø160
0331 542002	Verloopstuk geïsoleerde leiding Ø150- Ø180
0331 542003	Verloopstuk geïsoleerde leiding Ø160- Ø180



referentie

0331 188231	Afkortmes HR-WTW
-------------	------------------



FLEXALEN - THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLERENDE KANALEN EN COMPONENTEN

referentie

0041 320000403	Flexalen HRV 200/170 - Inwendig geïsoleerd HDPE-kanaal - L=2000 mm
0041 320000647	Flexalen HRV 160/125 - Inwendig geïsoleerd HDPE-kanaal - L=2000mm



referentie

0041 320000404	Flexalen HRV 200/170 - Inwendig geïsoleerd HDPE-bocht 90°/45°
0041 320000648	Flexalen HRV 160/125 - Inwendig geïsoleerd HDPE-bocht 90°/45°



referentie

0041 320000405	Flexalen HRV 200/170 - Rubberen verbindingsmof 200/200
0041 320000649	Flexalen HRV 160/125 - Rubberen verbindingsmof 160/160
0041 320000406	Flexalen HRV 200/170 - Rubberen verbindingsmof 200/180
0041 320000650	Flexalen HRV 160/125 - Rubberen verbindingsmof 160/125 - symmetrisch
0041 320000407	Flexalen HRV 200/170 - Rubberen verbindingsmof 200/150
0041 320000651	Flexalen HRV 160/125 - Rubberen verbindingsmof 160/125 - asymmetrisch





zehnder

referentie

0041 320000963	Flexalen HRV 200/170 T-stuk 90°
0041 320000965	Flexalen HRV 160/125 T-stuk 90°
0041 320000964	Flexalen HRV 200/170-160/125 T-stuk 90°



zehnder

COMFOPIPE PLUS - PP PASSIEFCONFORME THERMISCH ISOLERENDE AANSLUITCOMPONENTEN

referentie

0041 990328720	ComfoPipe Plus 200 - Buis L=1000 - D = 286/200 mm
-----------------------	---



zehnder

referentie

0041 990328722	ComfoPipe Plus 200 - Mof - D = 326/286 mm
-----------------------	---



zehnder

referentie

0041 990328723	ComfoPipe Plus DN 200 adapter voor ComfoD 450-550
-----------------------	---



zehnder

referentie

0041 990328751	ComfoPipe Plus 200 - Enkelvoudige adapter CA Q450-600/ComfoFond-L Q
-----------------------	---


**FLEXIBEL**

- Flexibele aluminium geluidsdemper thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswollaag van 25 mm
- Geschikt voor ventilatiesystemen en airconditioningsystemen
- Uiteinden afgeplakt om kant-en-klare aansluitingen te realiseren
- Materiaalopbouw: non-woven doek / glaswol / aluminium / laminaat
- Binnenslang - polypropyleen
- Glaswoldeken: 25 mm, 16kg/m³
- Buitenmantel - aluminium, polyester laminaat
- R-waarde glaswol 0.65 m²K/W (ASTM C177-76)
- Temperatuurbereik: van - 30°C tot + 140°C
- Max. werkdruk: +2500 Pa
- Max. lichtsnelheid: 25 m/s
- Buigradius 0,54 x D + 25 mm
- Antibacterieel
- Lengte: 0,5 m of 1 m
- Gekwalificeerd volgens de specificaties van: NEN 13180.

referentie

1102 2007000398	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø82 L=0,5 m
1102 2007000400	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø102 L=0,5 m
1102 2007000402	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø127 L=0,5 m
1102 2007000404	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø152 L=0,5 m
1102 2007000406	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø160 L=0,5 m
1102 2007000408	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø180 L=0,5 m
1102 2007000410	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø203 L=0,5 m
1102 2007000399	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø82 L=1 m
1102 2007000401	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø102 L=1 m
1102 2007000403	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø127 L=1 m
1102 2007000405	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø152 L=1 m
1102 2007000407	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø160 L=1 m
1102 2007000409	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø180 L=1 m
1102 2007000411	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø203 L=1 m

SANUTAL




VAST

referentie

0309 SIL100600	Geluidsdemper - Ø 100 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL100900	Geluidsdemper - Ø 100 mm - L=900 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL125600	Geluidsdemper - Ø 125 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL125900	Geluidsdemper - Ø 125 mm - L=900 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL150600	Geluidsdemper - Ø 150 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL150900	Geluidsdemper - Ø 150 mm - L=900 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL160600	Geluidsdemper - Ø 160 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL160900	Geluidsdemper - Ø 160 mm - L=900 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL180600	Geluidsdemper - Ø 180 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL180900	Geluidsdemper - Ø 180 mm - L=900 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL200600	Geluidsdemper - Ø 200 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL200900	Geluidsdemper - Ø 200 mm - L=900 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL250600	Geluidsdemper - Ø 250 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL250900	Geluidsdemper - Ø 250 mm - L=900 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL315600	Geluidsdemper - Ø 315 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4
0309 SIL315900	Geluidsdemper - Ø 315 mm - L=900 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting	4

SANUTAL



PLAT

referentie

0309 99403464	Geluidsdemper m. bekleding & scherm 40 mm - MECANO - aØ55 bØ220 LN500 mm L700 mm	8
0309 99403468	Geluidsdemper m. bekleding & scherm 40 mm - MECANO - aØ80 bØ200 LN500 mm L700 mm	8

REGELKLEPPEN EN HEALTHCONNECTOR



REGELMODULES

referentie

0274 11016307	Regelklep MR MODULO 50 - 250Pa Ø80 20-60 m³/h/9-35,5CFM
0274 11016308	Regelklep MR MODULO 50 - 250Pa Ø100/4IN 15-90 m³/h/10-52,5CFM
0274 11016309	Regelklep MR MODULO 50 - 250Pa Ø125/5IN 15-85 m³/h/10-50CFM
0274 11016310	Regelklep MR MODULO 50 - 250Pa Ø125/5IN 100-190 m³/h/60-115CFM
0274 11016311	Regelklep MR MODULO 50 - 250Pa Ø150/6IN 100-240 m³/h/60-140CFM
0274 11016312	Regelklep MR MODULO 50 - 250Pa Ø160/6IN 100-240 m³/h/60-140CFM
0274 11016313	Regelklep MR MODULO 50 - 250Pa Ø200/8IN 225-400 m³/h/132,5-235CF
0274 11016314	Regelklep MR MODULO 50 - 250Pa Ø250/10IN 300-650 m³/h/175-385CFM



Creating healthy spaces

HEALTHCONNECTOR MASTER Ø125

referentie

0310 66026000	Healthconnector Master Ø125 CO ₂ 0-10V - max 125 m³/h
0310 66026001	Healthconnector Master Ø125 RV & VOC 0-10V - max 125 m³/h
0310 66026002	Healthconnector Master Ø125 CO ₂ MOD - max 125 m³/h
0310 66026003	Healthconnector Master Ø125 RV & VOC MOD - max 125 m³/h
0310 66026098	Healthconnector Master Ø125 RV & CO ₂ 0-10V - max 125 m³/h



Creating healthy spaces

referentie

0310 66026099	Healthconnector Master Ø125 RV & CO ₂ 0-10V ZD-max 125 m³/h
0310 66026100	Healthconnector Master Ø125 CO ₂ 0-10V ZD - max 125 m³/h
0310 66026101	Healthconnector Master Ø125 RV & VOCQ 0-10V ZD-max 125 m³/h



Creating healthy spaces

HEALTHCONNECTOR MASTER Ø200

referentie

0310 66026004	Healthconnector Master Ø200 CO ₂ 0-10V - max 400 m³/h
0310 66026005	Healthconnector Master Ø200 RV & VOC 0-10V - max 400 m³/h
0310 66026006	Healthconnector Master Ø200 CO ₂ MOD - max 400 m³/h
0310 66026007	Healthconnector Master Ø200 RV & VOC MOD - max 400 m³/h



REGELKLEPPEN EN HEALTHCONNECTOR



Creating healthy spaces

HEALTHCONNECTOR MASTER Ø250

referentie

0310 66026008	Healthconnector Master Ø250 CO ₂ 0-10V - max 600 m ³ /h
0310 66026009	Healthconnector Master Ø250 RV & VOC 0-10V - max 600 m ³ /h
0310 66026010	Healthconnector Master Ø250 CO ₂ MOD - max 600 m ³ /h
0310 66026011	Healthconnector Master Ø250 RV & VOC MOD - max 600 m ³ /h



Creating healthy spaces

HEALTHCONNECTOR SLAVE

referentie

0310 66026012	Healthconnector Slave Ø125 0-10V - max 125 m ³ /h
0310 66026013	Healthconnector Slave Ø200 0-10V - max 400 m ³ /h
0310 66026014	Healthconnector Slave Ø250 0-10V - max 600 m ³ /h



Creating healthy spaces

HEALTHCONNECTOR SLAVE

referentie

0310 66026112	Healthconnector Slave Ø125 0-10V - max 125 m ³ /h - zonder demper
---------------	--



Creating healthy spaces

referentie

0310 66016446	XVK 4 - 4-standenschakelaar (inbouw) voor Healthconnector - NIKO sokkel met klauwbevestiging - type afdekplaat NIKO type 'Intens' kleur 'Sterling'
---------------	--



SANUTAL

MANUELE REGELKLEPPEN

referentie

0309 MRS080	Regelklep - Ø 80 mm
0309 MRS100	Regelklep - Ø 100 mm
0309 MRS125	Regelklep - Ø 125 mm
0309 MRS150	Regelklep - Ø 150 mm
0309 MRS160	Regelklep - Ø 160 mm
0309 MRS180	Regelklep - Ø 180 mm
0309 MRS200	Regelklep - Ø 200 mm
0309 MRS250	Regelklep - Ø 250 mm
0309 MRS315	Regelklep - Ø 315 mm

REGELKLEPPEN EN HEALTHCONNECTOR



SANUTAL

IRIS REGELKLEPPEN

referentie

0309 IRIS100	Iris regelklep Ø100
0309 IRIS125	Iris regelklep Ø125
0309 IRIS160	Iris regelklep Ø160
0309 IRIS200	Iris regelklep Ø200
0309 IRIS250	Iris regelklep Ø250
0309 IRIS315	Iris regelklep Ø315



SANUTAL

HORizontALE REGELKLEPPEN

referentie

0309 99366739	Regelklep HORIZONTAL - MECANO - aØ55 bØ110 L100 mm - voor in chape
0309 99366740	Regelklep HORIZONTAL - MECANO - aØ55 bØ220 L100 mm - voor in chape
0309 99397016	Regelklep HORIZONTAL - MECANO - aØ80 bØ200 L100 mm - voor in chape



BRANDKLEPPEN

- Geoptimaliseerde ronde brandklep met een brandweerstand van 60 tot 120 minuten. Een minimaal drukverlies wordt gegarandeerd door het dunne klepblad, het smeltlood in het verlengde van het klepblad en de overbrenging die zich buiten de tunnel bevindt. De klep is beschikbaar in kleine Øs (vanaf 100 mm). De tunnel in gegalvaniseerd staal draagt bij tot het lage gewicht van de klep.
- Montagevriendelijk
- Optimale netto doorlaat en minimaal drukverlies
- Optimale akoestische prestaties
- Groter netto bouwvolume door compacte afmetingen
- Luchtdichtheidsklasse C volgens EN1751

referentie

0344 CR60+MFUS100	Brandklep brandweerstand minimaal 60 min Ø100 mm
0344 CR60+MFUS125	Brandklep brandweerstand minimaal 60 min Ø125 mm
0344 CR60+MFUS150	Brandklep brandweerstand minimaal 60 min Ø150 mm
0344 CR60+MFUS160	Brandklep brandweerstand minimaal 60 min Ø160 mm
0344 CR60+MFUS180	Brandklep brandweerstand minimaal 60 min Ø180 mm
0344 CR60+MFUS200	Brandklep brandweerstand minimaal 60 min Ø200 mm
0344 CR60+MFUS250	Brandklep brandweerstand minimaal 60 min Ø250 mm
0344 CR60+MFUS315	Brandklep brandweerstand minimaal 60 min Ø315 mm
0344 CR120+MFUS100	Brandklep brandweerstand minimaal 120 min Ø100 mm
0344 CR120+MFUS125	Brandklep brandweerstand minimaal 120 min Ø125 mm
0344 CR120+MFUS160	Brandklep brandweerstand minimaal 120 min Ø160 mm
0344 CR120+MFUS180	Brandklep brandweerstand minimaal 120 min Ø180 mm
0344 CR120+MFUS200	Brandklep brandweerstand minimaal 120 min Ø200 mm
0344 CR120+MFUS250	Brandklep brandweerstand minimaal 120 min Ø250 mm
0344 CR120+MFUS315	Brandklep brandweerstand minimaal 120 min Ø315 mm




BRANDWERENDE VLINDERKLEPPEN

- Brandwerende ronde vlinderklep met een brandweerstand tot 60 of 120 minuten voorzien van een smeltlood. De vlinderklep wordt in een metalen ventilatiekanaal met dezelfde Ø geplaatst en op zijn plaats gehouden door een rubberen dichtingsring.

referentie

0344 SC+60-100	Vlinderklep met een brandweerstand tot 60 min - Ø 100 mm
0344 SC+60-125	Vlinderklep met een brandweerstand tot 60 min - Ø 125 mm
0344 SC+60-150	Vlinderklep met een brandweerstand tot 60 min - Ø 150 mm
0344 SC+60-160	Vlinderklep met een brandweerstand tot 60 min - Ø 160 mm
0344 SC+60-200	Vlinderklep met een brandweerstand tot 60 min - Ø 200 mm
0344 SC+120-100	Vlinderklep met een brandweerstand tot 120 min - Ø 100 mm
0344 SC+120-125	Vlinderklep met een brandweerstand tot 120 min - Ø 125 mm
0344 SC+120-160	Vlinderklep met een brandweerstand tot 120 min - Ø 160 mm
0344 SC+120-200	Vlinderklep met een brandweerstand tot 120 min - Ø 200 mm



DAKKAPPEN

referentie

0274 11022036	Dakkap grijs voor ventilatie + loodslab (D125 mm - 150 mm) RAL7015
0274 11022042	Dakkap bruin voor ventilatie + loodslab (D125 mm - 150 mm) RAL8028
0274 11030110	Standaard dakkap voor leiendak STS160 donkergrijs RAL7024



Creating healthy spaces

DESIGN DAKDOORVOEREN

referentie

0310 66014097	Design dakdoorvoer voor pannendaken Ø150/160 mm Terracotta RAL8004
----------------------	--



Creating healthy spaces

referentie

0310 66014154	Design dakdoorvoer XL voor pannendaken Ø180/200 mm Terracotta RAL8004
----------------------	---



Creating healthy spaces

referentie

0310 66014096	Design dakdoorvoer voor pannendaken Ø150/160 mm Zwart RAL9005
----------------------	---




Creating healthy spaces

referentie

0310 66014152	Design dakdoorvoer XL voor pannendaken Ø180/200 mm Zwart RAL9005
----------------------	--





referentie

0310 66014150	Design dakdoorvoer flex voor pannendaken Ø150/160 mm Zwart RAL9005
0310 66014151	Design dakdoorvoer XL flex voor pannendaken Ø180/200 mm Zwart RAL9005



referentie

0310 66014095	Design dakdoorvoer voor leidendaken Ø150/160 mm Zwart RAL9005
0310 66014153	Design dakdoorvoer XL voor leidendaken Ø180/200 mm Zwart RAL9005



referentie

0310 66014262	Design dakdoorvoer voor platte daken Ø125 mm Zwart RAL9005
0310 66014263	Design dakdoorvoer XL voor platte daken Ø160 mm Zwart RAL9005



Creating healthy spaces

DAKDOORVOEREN

referentie

0310 76050402

Daktoevoer All Weather zwart Ø160 mm - plaatsing met behulp van 66032302, 66032303 of 6603204



Creating healthy spaces

referentie

0310 66014250

Dakdoorvoer voor plat dak Ø133/150 mm

0310 66014260

Dakdoorvoer voor plat dak Ø166/150 mm



Creating healthy spaces


referentie

0310 66014251

Dakdoorvoer voor lichthellend dak Ø133/150 mm (5°-20°)

0310 66014261

Dakdoorvoer voor lichthellend dak Ø166/150 mm (5°-20°)




Creating healthy spaces

UNIVERSELE DAKPANNEN

referentie

0310 66032302	Universele dakpan - Hellend dak - Zwart RAL9005
----------------------	---



Creating healthy spaces

referentie


0310 66032303	Universele dakpan - Hellend dak - Terracotta RAL8004
----------------------	--



Creating healthy spaces

referentie


0310 66032304	Universele dakpan - Plat dak - Zwart RAL9005
----------------------	--



DAKHOED ZWART

referentie


0701 CTM125ARDOISE	Dakhoed - Ø125 mm - metaal - zwart
0701 CTM150ARDOISE	Dakhoed - Ø150 mm - metaal - zwart
0701 CTM160ARDOISE	Dakhoed - Ø160 mm - metaal - zwart
0701 CTM200ARDOISE	Dakhoed - Ø200 mm - metaal - zwart
0701 CTM250ARDOISE	Dakhoed - Ø250 mm - metaal - zwart
0701 CTM315ARDOISE	Dakhoed - Ø315 mm - metaal - zwart



DAKHOED ROOD

referentie

0701 CTM125TUILE	Dakhoed - Ø125 mm - metaal - rood
0701 CTM150TUILE	Dakhoed - Ø150 mm - metaal - rood
0701 CTM160TUILE	Dakhoed - Ø160 mm - metaal - rood
0701 CTM200TUILE	Dakhoed - Ø200 mm - metaal - rood
0701 CTM250TUILE	Dakhoed - Ø250 mm - metaal - rood
0701 CTM315TUILE	Dakhoed - Ø315 mm - metaal - rood

**DAKDOORGANG**

referentie

0701 DD100	Dakdoorgang - gegalvaniseerd staal - Ø100 mm
0701 DD125	Dakdoorgang - gegalvaniseerd staal - Ø125 mm
0701 DD150	Dakdoorgang - gegalvaniseerd staal - Ø150 mm
0701 DD160	Dakdoorgang - gegalvaniseerd staal - Ø160 mm
0701 DD180	Dakdoorgang - gegalvaniseerd staal - Ø180 mm
0701 DD200	Dakdoorgang - gegalvaniseerd staal - Ø200 mm
0701 DD250	Dakdoorgang - gegalvaniseerd staal - Ø250 mm
0701 DD315	Dakdoorgang - gegalvaniseerd staal - Ø315 mm

**WATERKERING**

referentie

0701 S0100	Waterkering - Ø100 mm
0701 S0125	Waterkering - Ø125 mm
0701 S0150	Waterkering - Ø150 mm
0701 S0160	Waterkering - Ø160 mm
0701 S0180	Waterkering - Ø180 mm
0701 S0200	Waterkering - Ø200 mm
0701 S0250	Waterkering - Ø250 mm
0701 S0315	Waterkering - Ø315 mm

**DAKHOED**

referentie

0701 KSLX100	Dakhoed (kap) - Ø100 - gegalvaniseerd - met verticale uitblaas
0701 KSLX125	Dakhoed (kap) - Ø125 - gegalvaniseerd - met verticale uitblaas
0701 KSLX150	Dakhoed (kap) - Ø150 - gegalvaniseerd - met verticale uitblaas
0701 KSLX160	Dakhoed (kap) - Ø160 - gegalvaniseerd - met verticale uitblaas
0701 KSLX180	Dakhoed (kap) - Ø180 - gegalvaniseerd - met verticale uitblaas
0701 KSLX200	Dakhoed (kap) - Ø200 - gegalvaniseerd - met verticale uitblaas
0701 KSLX250	Dakhoed (kap) - Ø250 - gegalvaniseerd - met verticale uitblaas
0701 KSLX315	Dakhoed (kap) - Ø315 - gegalvaniseerd - met verticale uitblaas



METALEN DAKKAP INCL. LOODSLAB

- Iedere loodslab moet behandeld worden met olie voor plaatsing.


referentie

1102 2019000409	Metalen dakkap zwart 125 mm
1102 2019000413	Metalen dakkap zwart 150 mm
1102 2019000417	Metalen dakkap zwart 160 mm
1102 2019000419	Metalen dakkap zwart 200 mm
1102 2019000421	Metalen dakkap zwart 250 mm
1102 2019000423	Metalen dakkap zwart 315 mm
1102 2019000406	Metalen dakkap rood 125 mm
1102 2019000410	Metalen dakkap rood 150 mm
1102 2019000414	Metalen dakkap rood 160 mm
1102 2019000418	Metalen dakkap rood 200 mm
1102 2019000420	Metalen dakkap rood 250 mm
1102 2019000422	Metalen dakkap rood 315 mm

**zehnder****FLEXALEN DAKDOORVOER HELLEND OF PLAT DAK**

referentie

0041 320000936	Flexalen HRV 200/170 - Dakdoorvoer voor hellend of plat dak
0041 320000937	Flexalen HRV 160/125 - Dakdoorvoer voor hellend of plat dak

**zehnder**

- Hellend dak

referentie

0041 320000970	Vaste loodslabpan 30-35° hellend dak voor Flexalen dakdoorvoer HRV 200/170
0041 320000971	Vaste loodslabpan 35-40° hellend dak voor Flexalen dakdoorvoer HRV 200/170
0041 320000972	Vaste loodslabpan 40-45° hellend dak voor Flexalen dakdoorvoer HRV 200/170
0041 320000102	Polytheen glijschaal 25-45° - zwart voor Flexalen dakdoorvoer HRV 160/125 Ø150 mm
0041 320000092	Verstelbare loodslabpan schuin dak 25-45° - zwart voor Flexalen dakdoorvoer HRV 160/125 Ø150 mm

**zehnder**

- Plat dak

referentie

0041 320000940	Plakplaat voor plat dak voor Flexalen dakdoorvoer HRV 200/170
0041 320000939	Plakplaat voor plat dak voor Flexalen dakdoorvoer HRV 160/125



zehnder

DAKDOORVOER COMFOPIPE

referentie

0041 320000088

Dakdoorvoer hellend of plat dak voor ComfoPipe Plus 200



zehnder

- Hellend dak

referentie

0041 320000094

Vaste loodslabpan 35-40° hellend dak voor ComfoPipe Plus 200 - zwart



zehnder

- Plat dak

referentie

0041 320000940

Plakplaat voor plat dak voor Flexalen dakdoorvoer HRV 200/170



zehnder

referentie


0041 320000122

Stalen dakkap leisteenzwart voor ComfoPipe Plus 200

6	WONINGVENTILATIE
14	DECENTRALE C- EN D-SYSTEMEN
28	CENTRALE C-SYSTEMEN
56	CENTRALE D-SYSTEMEN
154	LEIDINGEN
220	ROOSTERS EN VENTIELEN
232	BEVESTIGINGSMATERIALEN
242	INSTALLATIETOEBEHOREN
256	MEETAPPARATUUR EN TOOLING

219 ROOSTERS EN VENTIELEN


220 VENTIELEN 226 ALUMINIUM BUITENROOSTERS
227 INOX BUITENROOSTERS 228 WITTE/ZWARTE ROOSTERS



Creating healthy spaces

referentie

0310 66031675	Roosterbasis Ø80 134x134 niet-regelbaar wit
0310 66031676	Roosterbasis Ø125 174x174 niet-regelbaar wit



Creating healthy spaces

referentie


0310 66031686	Roosterbasis Ø125 - 174x174 - regelbaar - wit
0310 66031687	Roosterbasis Ø80 - 134x134 - regelbaar - wit



Creating healthy spaces

referentie


0310 66031630	Afdekplaat rooster - XD25-50 PURO - 130x130 - Ø80 mm
0310 66031631	Afdekplaat rooster - XD75 PURO - 170x170 - Ø125 mm



Creating healthy spaces

referentie


0310 66031632	Afdekplaat rooster - XD25-50 SQUARE - 130x130 - Ø80 mm
0310 66031633	Afdekplaat rooster - XD75 SQUARE - 170x170 - Ø125 mm



Creating healthy spaces

referentie


0310 66031634	Afdekplaat rooster - XD25-50 DIAGONAL - 130x130 - Ø80 mm
0310 66031635	Afdekplaat rooster - XD75 DIAGONAL - 170x170 - Ø125 mm



Creating healthy spaces

[referentie](#)


0310 66031636	Afdekplaat rooster - XD25-50 AQUA - 130x130 - Ø80 mm
0310 66031637	Afdekplaat rooster - XD75 AQUA - 170x170 - Ø125 mm



Creating healthy spaces

[referentie](#)


0310 66031638	Afdekplaat rooster - XD25-50 ARTIST - 130x130 - Ø80 mm
0310 66031639	Afdekplaat rooster - XD75 ARTIST - 170x170 - Ø125 mm



Creating healthy spaces

[referentie](#)


0310 66031642	Afdekplaat rooster - XD25-50 DECO - 130x130 - Ø80 mm
0310 66031643	Afdekplaat rooster - XD75 DECO - 170x170 - Ø125 mm



Creating healthy spaces

[referentie](#)

0310 66031622	Gypkit - Ø80 mm - voor gipskarton 9,5 - 12,5 mm
0310 66031623	Gypkit - Ø125 mm - voor gipskarton 9,5 - 12,5 mm



Creating healthy spaces

[referentie](#)

0310 66031620	Paneelkit - Ø80 mm - voor paneeldikte 5 - 30 mm
0310 66031621	Paneelkit - Ø125 mm - voor paneeldikte 5 - 30 mm



referentie

0310 66031628	Haakse Bocht - 90° - Ø 80 mm - te combineren met roosterbasis Ø80
0310 66031629	Haakse Bocht - 90° - Ø 125 mm - te combineren met roosterbasis Ø125



GEKARTELDE MONTAGEFLENS

referentie

0310 66014001	Gekartelde montageflens Ø80 - H130 mm
0310 66014005	Gekartelde montageflens Ø125 - H130 mm



referentie

0310 76050404	Extractieventiel SQair Basic - Ø125 mm - vastklikken - kunststof
0310 76050403	Pulsieventiel SQair Basic - Ø125 mm - vastklikken - kunststof - akoestische demper
0310 76050401	Extractieventiel SQair Deluxe - Ø125 mm - magneten - alu - overschilderbaar
0310 76050400	Pulsieventiel SQair Deluxe - Ø125 mm - magneten - alu - overschilderbaar - met akoestische demper



referentie

0310 76050406	Filter SQair Pulsie Deluxe en SQair Pulsie Basic (set bevat 10 filters)
----------------------	---



referentie

0310 66014052	Reductiering Xtractie rooster Ø125 > Ø80
----------------------	--



- Ventilatirooster ColorLINE® bestaat uit twee demonteerbare elementen: een designplaat in ABS en een plaatsteun met dubbel afgedicht koppelstuk in polypropyleen

referentie

0274 11022156	Zelfregelend rooster ColorLINE® Ø80 Sneeuw wit
0274 11022157	Zelfregelend rooster ColorLINE® Ø125 Sneeuw wit

SANUTAL


referentie

0309 TV080	Ventiel - metaal wit RAL9010 - TV-toevoer - Ø 80 mm
0309 TV100	Ventiel - metaal wit RAL9010 - TV-toevoer - Ø 100 mm
0309 TV125	Ventiel - metaal wit RAL9010 - TV-toevoer - Ø 125 mm
0309 TV160	Ventiel - metaal wit RAL9010 - TV-toevoer - Ø 160 mm
0309 TV200	Ventiel - metaal wit RAL9010 - TV-toevoer - Ø 200 mm

SANUTAL


referentie

0309 AV080	Ventiel - metaal wit RAL9010 - AV-afvoer - Ø 80 mm
0309 AV100	Ventiel - metaal wit RAL9010 - AV-afvoer - Ø 100 mm
0309 AV125	Ventiel - metaal wit RAL9010 - AV-afvoer - Ø 125 mm
0309 AV160	Ventiel - metaal wit RAL9010 - AV-afvoer - Ø 160 mm
0309 AV200	Ventiel - metaal wit RAL9010 - AV-afvoer - Ø 200 mm

SANUTAL


referentie

0309 TVL080	Toevoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 80 mm
0309 TVL100	Toevoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 100 mm
0309 TVL125	Toevoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 125 mm
0309 TVL160	Toevoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 160 mm
0309 TVL200	Toevoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 200 mm

SANUTAL


referentie

0309 AVL080	Afvoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 80 mm
0309 AVL100	Afvoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 100 mm
0309 AVL125	Afvoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 125 mm
0309 AVL160	Afvoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 160 mm
0309 AVL200	Afvoerventiel Luxe - metaal wit RAL9010 - Ø 200 mm



VENTIEL

- Frontplaat afzonderlijk te bestellen

referentie

0309 679285	Luchtventiel AIRY toe-/afvoer - Body - Ø 100 - RAL9010 - exclusief frontplaat
0309 679296	Luchtventiel AIRY toe-/afvoer - Body - Ø 125 - RAL9010 - exclusief frontplaat
0309 679287	Luchtventiel AIRY toe-/afvoer - Body - Ø 160 - RAL9010 - exclusief frontplaat



FRONTPLAAT ROND

referentie

0309 684014	Design frontplaat voor AIRY - Ø 100 - Rond 140x140 mm - RAL9010
0309 684019	Design frontplaat voor AIRY - Ø 125 - Rond 165x165 mm - RAL9010
0309 684024	Design frontplaat voor AIRY - Ø 160 - Rond 165x165 mm - RAL9010



FRONTPLAAT VIERKANT

referentie

0309 684015	Design frontplaat voor AIRY - Ø 100 - Vierkant 140x140 mm - RAL9010
0309 684020	Design frontplaat voor AIRY - Ø 125 - Vierkant 165x165 mm - RAL9010
0309 684025	Design frontplaat voor AIRY - Ø 160 - Vierkant 165x165 mm - RAL9010



ROND

referentie

1102 3001000239	RV 125 Regelbaar ventiel Ø 125 - ASA
------------------------	--------------------------------------



ROND

referentie

1102 3001000240	RVG 125 Regelbaar ventiel Ø 125 groot rond - ASA, gepoederlakt ALU
------------------------	--



VIERKANT

referentie

1102 3001000241

RVV 125 Regelbaar ventiel Ø 125 vierkant - ASA, gepoederlakt ALU



zehnder

referentie

0041 705613126

ComfoValve Luna S125 - design toevoerventiel 170x30 mm - RAL9016 - individueel verpakt



zehnder

referentie

0041 705613001

Air Blocker ComfoValve Luna S125 - schone sector module



zehnder

referentie

0041 705613128

ComfoValve Luna E125 - design afvoerventiel 170x30 mm - RAL9016 individueel verpakt



ALUMINIUM BUITENROOSTERS



Creating healthy spaces

referentie

0310 34331731	Overdrukrooster opbouw voor dampkap - afmetingen: B173xH173 mm - natuurkleur
----------------------	--

0310 34332101	Overdrukrooster opbouw voor dampkap - afmetingen: B210xH210 mm - natuurkleur
----------------------	--



Creating healthy spaces

referentie

0310 30431111	Muurrooster opbouw met inox muggengaas - afmetingen: B165xH165 mm - natuurkleur
----------------------	---

0310 30431221	Muurrooster opbouw met inox muggengaas - afmetingen: B225xH225 mm - natuurkleur
----------------------	---



Creating healthy spaces

referentie

0310 71501501	Schoepenrooster met kader en muggengaas - afmetingen: B150xH150 mm - natuurkleur
----------------------	--

0310 72002001	Schoepenrooster met kader en muggengaas - afmetingen: B200xH200 mm - natuurkleur
----------------------	--

0310 73003001	Schoepenrooster met kader en muggengaas - afmetingen: B300xH300 mm - natuurkleur
----------------------	--



Creating healthy spaces

referentie

0310 66114053	Geveldoorvoerrooster 300x300 mm Ø160-Ø150 grijs geanodiseerd
----------------------	--

0310 66614053	Geveldoorvoerrooster 300x300 mm Ø160-Ø150 wit RAL9010
----------------------	---

0310 66714053	Geveldoorvoerrooster 300x300 mm Ø160-Ø150 bruin RAL8019
----------------------	---




referentie

0310 06331251	Dampkaprooster opbouw - Ø: 125 mm - inox
0310 06331501	Dampkaprooster opbouw - Ø: 150 mm - inox



referentie

0310 06381001	Bolrooster opbouw met lamellen en muggengaas - Ø: 100 mm - inox
0310 06381251	Bolrooster opbouw met lamellen en muggengaas - Ø: 125 mm - inox
0310 06381501	Bolrooster opbouw met lamellen en muggengaas - Ø: 150 mm - inox



referentie

0309 VRN100	Bolrooster opbouw met net 10x10 mm- Ø: 100 mm - inox
0309 VRN125	Bolrooster opbouw met net 10x10 mm- Ø: 125 mm - inox
0309 VRN150	Bolrooster opbouw met net 10x10 mm- Ø: 150 mm - inox
0309 VRN160	Bolrooster opbouw met net 10x10 mm- Ø: 160 mm - inox
0309 VRN180	Bolrooster opbouw met net 10x10 mm- Ø: 180 mm - inox
0309 VRN200	Bolrooster opbouw met net 10x10 mm- Ø: 200 mm - inox



referentie

0041 990430585	Muurdoorvoer inox voor ComfoPipe Plus 200 300x300 mm
-----------------------	--

WITTE/ZWARTE ROOSTERS



Creating healthy spaces

[referentie](#)

0310 76050001

Geveldoorvoerrooster - 230x267 mm - Ø150 (enkel luchtdoorlatend) - zwart



Creating healthy spaces

[referentie](#)

0310 76050002

Geveldoorvoerrooster - 230x267 mm - Ø150 (enkel luchtdoorlatend) - wit



Creating healthy spaces

[referentie](#)

0310 76050003

Geveldoorvoerrooster - 230x267 mm - Ø180 (enkel luchtdoorlatend) - zwart



Creating healthy spaces

[referentie](#)

0310 76050004


Geveldoorvoerrooster - 230x267 mm - Ø180 (enkel luchtdoorlatend) - wit



[referentie](#)

0309 TALCOMBIR00STER

Combirooster "Duo Split" 2 x Ø180 mm zwart



zehnder

referentie

0041 320000408	Flexalen HRV 200/170 - Muurdoorvoer
0041 320000938	Flexalen HRV 160/125 - Muurdoorvoer

6	WONINGVENTILATIE
14	DECENTRALE C- EN D-SYSTEMEN
28	CENTRALE C-SYSTEMEN
56	CENTRALE D-SYSTEMEN
154	LEIDINGEN
220	ROOSTERS EN VENTIELEN
232	BEVESTIGINGSMATERIALEN
242	INSTALLATIETOEBEHOREN
256	MEETAPPARATUUR EN TOOLING

231

BEVESTIGINGS MATERIALEN

232 OPHANGSYSTEEM 236 BEUGELS 238 SCHROEVEN EN TOEBEHOREN



referentie

1	0235 XP2XXX	HF Express Nr.2 - met lus, dwarsanker of M8-draadeind
2	0235 TPZGR2XXX	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen - met lus, dwarsanker of M8-draadeind
3	0235 TPZPL2XXX	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums - met lus, dwarsanker of M8-draadeind
4	0235 UGR2XXX	UniGrip + schuifmoer nr.2 - met lus, dwarsanker of M8-draadeind
5	0235 FTB-XXXX-XXP	Horizontale rail Fast Trak - max. belasting 180 kg of 90 kg
6	0235 FTT-XXXX-20P	Verticale steun Fast Trak L = 1035 mm max. belasting 90 kg



HF EXPRESS

- Ideaal voor het maken van een lus om houten, betonnen of metalen balken of andere structuren

referentie

0235 XP21FR	HF Express Nr.2 met Lus (15 - 45 kg) 1 m	1
0235 XP22FR	HF Express Nr.2 met Lus (15 - 45 kg) 2 m	1
0235 XP23FR	HF Express Nr.2 met Lus (15 - 45 kg) 3 m	1
0235 XP24FR	HF Express Nr.2 met Lus (15 - 45 kg) 4 m	1
0235 XP25FR	HF Express Nr.2 met Lus (15 - 45 kg) 5 m	1

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



- Ideaal voor bevestiging in steeldeck / damwandprofiel

referentie

0235 XP21SP	HF Express Nr.2 met Dwarsanker (15 - 45 kg) 1 m	1
0235 XP22SP	HF Express Nr.2 met Dwarsanker (15 - 45 kg) 2 m	1
0235 XP23SP	HF Express Nr.2 met Dwarsanker (15 - 45 kg) 3 m	1
0235 XP24SP	HF Express Nr.2 met Dwarsanker (15 - 45 kg) 4 m	1
0235 XP25SP	HF Express Nr.2 met Dwarsanker (15 - 45 kg) 5 m	1

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



- Ideaal voor bevestiging in beton, geleverd met een spreidanker

referentie

0235 XP21EF8	HF Express Nr.2 met M8 Draadeind (15 - 45 kg) 1 m	1
0235 XP22EF8	HF Express Nr.2 met M8 Draadeind (15 - 45 kg) 2 m	1
0235 XP23EF8	HF Express Nr.2 met M8 Draadeind (15 - 45 kg) 3 m	1
0235 XP24EF8	HF Express Nr.2 met M8 Draadeind (15 - 45 kg) 4 m	1
0235 XP25EF8	HF Express Nr.2 met M8 Draadeind (15 - 45 kg) 5 m	1

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



TRAPEZE VOOR RECHTHOEKIGE LUCHTKANALEN

- Ideaal voor het maken van een lus om houten, betonnen of metalen balken of andere structuren

referentie

0235 TPZGR21FR	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen met Lus (0 - 45 kg) 1 m	2
0235 TPZGR22FR	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen met Lus (0 - 45 kg) 2 m	2
0235 TPZGR23FR	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen met Lus (0 - 45 kg) 3 m	2

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



- Ideaal voor bevestiging in steeldeck / damwandprofiel

referentie

0235 TPZGR21SP	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen met Dwarsanker (0 - 45 kg) 1 m	2
0235 TPZGR22SP	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen met Dwarsanker (0 - 45 kg) 2 m	2
0235 TPZGR23SP	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen met Dwarsanker (0 - 45 kg) 3 m	2

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



- Ideaal voor bevestiging in beton, geleverd met een spreidanker

referentie

0235 TPZGR21EF8	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen met M8 Draadeind (0 - 45 kg) 1 m	2
0235 TPZGR22EF8	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen met M8 Draadeind (0 - 45 kg) 2 m	2
0235 TPZGR23EF8	Trapeze TPZGR Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen met M8 Draadeind (0 - 45 kg) 3 m	2

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG


**TRAPEZE VOOR RECHTHOEKIGE LUCHTKANALEN OF PLENUMS**

- Ideaal voor het maken van een lus om houten, betonnen of metalen balken of andere structuren

referentie

0235 TPZPL21FR	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums met Lus (0 - 45 kg) 1 m	3
0235 TPZPL22FR	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums met Lus (0 - 45 kg) 2 m	3
0235 TPZPL23FR	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums met Lus (0 - 45 kg) 3 m	3

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



- Ideaal voor bevestiging in steeldeck / damwandprofiel

referentie

0235 TPZPL21SP	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums met Dwarsanker (0 - 45 kg) 1 m	3
0235 TPZPL22SP	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums met Dwarsanker (0 - 45 kg) 2 m	3
0235 TPZPL23SP	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums met Dwarsanker (0 - 45 kg) 3 m	3

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



- Ideaal voor bevestiging in beton, geleverd met een spreidanker

referentie

0235 TPZPL21EF8	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums met M8 Draadeind (0 - 45 kg) 1 m	3
0235 TPZPL22EF8	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums met M8 Draadeind (0 - 45 kg) 2 m	3
0235 TPZPL23EF8	Trapeze TPZPL Nr.2 voor rechthoekige luchtkanalen of plenums met M8 Draadeind (0 - 45 kg) 3 m	3

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG

**UNIGRIP + SCHUIFMOER**

- Ideaal voor het maken van een lus om houten, betonnen of metalen balken of andere structuren

referentie

0235 UGR21FR	UniGrip + schuifmoer nr.2 met lus (0 - 55 kg) 1 m	4
0235 UGR22FR	UniGrip + schuifmoer nr.2 met lus (0 - 55 kg) 2 m	4
0235 UGR23FR	UniGrip + schuifmoer nr.2 met lus (0 - 55 kg) 3 m	4

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



- Ideaal voor bevestiging in beton, geleverd met een spreidanker

referentie

0235 UGR21SP	UniGrip + schuifmoer nr.2 met dwarsanker (0 - 55 kg) 1 m	4
0235 UGR22SP	UniGrip + schuifmoer nr.2 met dwarsanker (0 - 55 kg) 2 m	4
0235 UGR23SP	UniGrip + schuifmoer nr.2 met dwarsanker (0 - 55 kg) 3 m	4

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



- Ideaal voor bevestiging in beton, geleverd met een spreidanker

referentie

0235 UGR21EF8	UniGrip + schuifmoer nr.2 met M8 draadeind (0 - 55 kg) 1 m	4
0235 UGR22EF8	UniGrip + schuifmoer nr.2 met M8 draadeind (0 - 55 kg) 2 m	4
0235 UGR23EF8	UniGrip + schuifmoer nr.2 met M8 draadeind (0 - 55 kg) 3 m	4

ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR ZIE ALGEMENE GRIPPLE CATALOGOOG



HORizontALE RAIL

referentie

0235 FTB-250-10P	10 horizontale rails Fast Trak L = 250 mm. max belasting 180 kg	5
0235 FTB-350-10P	10 horizontale rails Fast Trak L = 350 mm. max belasting 180 kg	5
0235 FTB-450-10P	10 horizontale rails Fast Trak L = 450 mm. max belasting 180 kg	5
0235 FTB-600-10P	10 horizontale rails Fast Trak L = 600 mm. max belasting 180 kg	5
0235 FTB-750-10P	10 horizontale rails Fast Trak L = 750 mm. max belasting 180 kg	5
0235 FTB-900-10P	10 horizontale rails Fast Trak L = 900 mm. max belasting 180 kg	5
0235 FTB-1050-5P	5 horizontale rails Fast Trak L = 1050 mm. max belasting 90 kg	5
0235 FTB-1200-5P	5 horizontale rails Fast Trak L = 1200 mm. max belasting 90 kg	5
0235 FTB-1500-5P	5 horizontale rails Fast Trak L = 1500 mm. max belasting 90 kg	5



VERTICALE STEUN

referentie

0235 FTT-135-20P	20 stuks verticale steunen Fast Trak L = 135 mm. max belasting 90 kg	6
0235 FTT-285-20P	20 stuks verticale steunen Fast Trak L = 285 mm. max belasting 90 kg	6
0235 FTT-535-20P	20 stuks verticale steunen Fast Trak L = 535 mm. max belasting 90 kg	6
0235 FTT-785-20P	20 stuks verticale steunen Fast Trak L = 785 mm. max belasting 90 kg	6
0235 FTT-1035-20P	20 stuks verticale steunen Fast Trak L = 1035 mm. max belasting 90 kg	6



TRILLINGSDEMPER

referentie

0235 VDP100	Trillingsdemper zakje van 100 stuks	
--------------------	-------------------------------------	--

BEUGELS EN SPANBANDEN



Creating healthy spaces

referentie

0310 66014110	Kanalen klemband Ø50-90 voor Aluminium flexibel 1st
0310 66014111	Kanalen klemband Ø60-165 voor Aluminium flexibel 1st



Creating healthy spaces

referentie

0310 66031606	Ophangbeugel voor Easyflex- Ø 80 mm (inclusief schroef)
0310 66031605	Ophangbeugel voor Easyflex- Ø 125 mm (inclusief schroef)



SANUTAL

referentie

0309 0B80	Ophangbeugel - Ø 80 mm - met rubber
0309 0B100	Ophangbeugel - Ø 100 mm - met rubber
0309 0B125	Ophangbeugel - Ø 125 mm - met rubber
0309 0B150	Ophangbeugel - Ø 150 mm - met rubber
0309 0B160	Ophangbeugel - Ø 160 mm - met rubber
0309 0B180	Ophangbeugel - Ø 180 mm - met rubber
0309 0B200	Ophangbeugel - Ø 200 mm - met rubber
0309 0B224	Ophangbeugel - Ø 224 mm - met rubber
0309 0B250	Ophangbeugel - Ø 250 mm - met rubber
0309 0B315	Ophangbeugel - Ø 315 mm - met rubber



SANUTAL

referentie

0309 C100	Spanband - Ø 100 mm
0309 C125	Spanband - Ø 125 mm
0309 C160	Spanband - Ø 160 mm
0309 C180	Spanband - Ø 180 mm
0309 C200	Spanband - Ø 200 mm
0309 C224	Spanband - Ø 224 mm
0309 C250	Spanband - Ø 250 mm
0309 C315	Spanband - Ø 315 mm



referentie

0038 31913	Colson kabelband lengte 185 mm breedte 9 mm - zwart - buitenverranding
0038 31916	Colson kabelband lengte 262 mm breedte 9 mm - zwart - buitenverranding
0038 31919	Colson kabelband lengte 357 mm breedte 9 mm - zwart - buitenverranding
0038 31920	Colson kabelband lengte 498 mm breedte 9 mm - zwart - buitenverranding
0038 31921	Colson kabelband lengte 750 mm breedte 9 mm - zwart - buitenverranding



MONTAGEBAND

referentie

0032 5055/I/12X1	Montageband geperforeerd 5055/1 12x1 staal vuurverzinkt
-------------------------	---



SCHROEVEN EN TOEBEHOREN



SCHROEVEN ZELFTAP

referentie


0165 20X13Z	Zelfborende schroef vierkant 4,2x13 Doos 200 stuks
0165 20X16Z	Zelfborende schroef vierkant 4,2x16 Doos 200 stuks
0165 20X19Z	Zelfborende schroef vierkant 4,2x19 Doos 200 stuks
0165 20X25Z	Zelfborende schroef vierkant 4,2x25 Doos 200 stuks
0165 21X16Z	Zelfborende schroef vierkant 4,8x16 Doos 200 stuks
0165 21X20Z	Zelfborende schroef vierkant 4,8x19 Doos 200 stuks



BOORSTIFT

referentie

0165 10022050	Boorstift 50 mm nr 2 vierkant
----------------------	-------------------------------



SANUTAL

HOUTSCHROEF

referentie

0309 HDD0850	Houtdraadpen 50 mm M8
0309 HDD0880	Houtdraadpen 80 mm M8



PLUGGEN

referentie

0220 565645	Universele plug Pro 6 - 10x50 mm, zonder schroef
--------------------	--



VERGOKAN

DRAADSTANG

referentie

0240 TIM8	Draadstang (DIN 975) D = M8 L = 2 m, uitvoering: elektrolytisch verzinkt
0240 TIM10	Draadstang (DIN 975) D = M10 L = 2 m, uitvoering: elektrolytisch verzinkt



MOEREN

referentie


0084 54110100801	Zeskantmoer verzinkt KL.8 SW17 DIN934 M8, 50 stuks
0084 54110101001	Zeskantmoer verzinkt KL.8 SW17 DIN934 M10, 25 stuks

6	WONINGVENTILATIE
14	DECENTRALE C- EN D-SYSTEMEN
28	CENTRALE C-SYSTEMEN
56	CENTRALE D-SYSTEMEN
154	LEIDINGEN
220	ROOSTERS EN VENTIELEN
232	BEVESTIGINGSMATERIALEN
242	INSTALLATIETOEBEHOREN
256	MEETAPPARATUUR EN TOOLING

241

INSTALLATIE TOEBEHOREN

242 PATCHKABEL 243 KABELS-PVC 245 KABELS-LSOH
247 STOPCONTACTEN EN INBOUWDOZEN 250 BATTERIJEN 251 ISOLATIE
252 TAPES & LIJM



PATCH KABEL CAT 6

- Verbinding tussen klepcollector en Healthbox 3.0 zie pag 28-29
- RJ45-patchkabel (UTP-kabel met Cat 6 - RJ45-connector op beide uiteinden)

referentie

0297 DK1617005	Patchkabel, Cat.6, U/UTP, LSOH, koper, AWG 26/7, grijs, lengte 0,5 m
0297 DK1617010	Patchkabel, Cat.6, U/UTP, LSOH, koper, AWG 26/7, grijs, lengte 1 m
0297 DK1617020	Patchkabel, Cat.6, U/UTP, LSOH, koper, AWG 26/7, grijs, lengte 2 m
0297 DK1617030	Patchkabel, Cat.6, U/UTP, LSOH, koper, AWG 26/7, grijs, lengte 3 m
0297 DK1617050	Patchkabel, Cat.6, U/UTP, LSOH, koper, AWG 26/7, grijs, lengte 5 m
0297 DK1617070	Patchkabel, Cat.6, U/UTP, LSOH, koper, AWG 26/7, grijs, lengte 7 m
0297 DK1617100	Patchkabel, Cat.6, U/UTP, LSOH, koper, AWG 26/7, grijs, lengte 10 m
0297 DK1617150	Patchkabel, Cat.6, U/UTP, LSOH, koper, AWG 26/7, grijs, lengte 15 m
0297 DK1617200	Patchkabel, Cat.6, U/UTP, LSOH, koper, AWG 26/7, grijs, lengte 20 m



PVC-KABELS - BRANDGEDRAG EN50575: CCA S3 D2 A3

referentie

0090 XVB3G1,5-CCA	XVB installatiekabel XLPE/PVC 1kV Cca s3d2a3 grijs 3G1,5 mm ² - R 100 m
0090 XVB3G2,5-CCA	XVB installatiekabel XLPE/PVC 1kV Cca s3d2a3 grijs 3G2,5 mm ² - R 100 m
0090 XVB5G1,5-CCA	XVB installatiekabel XLPE/PVC 1kV Cca s3d2a3 grijs 5G1,5 mm ² - R 100 m
0090 XVB5G2,5-CCA	XVB installatiekabel XLPE/PVC 1kV Cca s3d2a3 grijs 5G2,5 mm ² - R 100 m



PVC-DRAAD IN FLEXIBELE BUIS - BRANDGEDRAG: ECA

referentie

0090 ELFLEX3G1,5	Elflex voorbedrade buis 16 mm + installatie VOB 3G1,5 mm ² - R 100 m
0090 ELFLEX3G2,5	Elflex voorbedrade buis 16 mm + installatie VOB 3G2,5 mm ² - R 100 m
0090 ELFLEX5G1,5	Elflex voorbedrade buis 16 mm + installatie VOB 5G1,5 mm ² - R 100 m
0090 ELFLEX5G2,5	Elflex voorbedrade buis 16 mm + installatie VOB 5G2,5 mm ² - R 100 m



PVC-DRAAD IN FLEXIBELE BUIS - BRANDGEDRAG: ECA

referentie

0090 TFLEX3G1,5	Preflex voorbedrade buis 16 mm + VOB 3G1,5 mm ² - R 100 m
0090 TFLEX3G2,5	Preflex voorbedrade buis 16 mm + VOB 3G2,5 mm ² - R 100 m
0090 TFLEX5G1,5	Preflex voorbedrade buis 16 mm + VOB 5G1,5 mm ² - R 100 m
0090 TFLEX5G2,5	Preflex voorbedrade buis 16 mm + VOB 5G2,5 mm ² - R 100 m



PVC-KABELS - BRANDGEDRAG EN50575: CCA S3 D2 A3

referentie

0094 LIYY3X1,5-J-CCA	Liyy controle- /installatiekabel PVC/PVC met soepele kern 3x1,5 mm ² (geel/groen) - Grijs - R 100 m
0094 LIYY3X2,5-J-CCA	Liyy controle- /installatiekabel PVC/PVC met soepele kern 3x2,5 mm ² (geel/groen) - Grijs - B 1000 m
0094 LIYY5X1,5-J-CCA	Liyy controle- /installatiekabel PVC/PVC met soepele kern 5x1,5 mm ² (geel/groen) - Grijs - B 1000 m
0094 LIYY5X2,5-J-CCA	Liyy controle- /installatiekabel PVC/PVC met soepele kern 5x2,5 mm ² (geel/groen) - Grijs - B 1000 m



PVC-KABELS - BRANDGEDRAG EN50575: CCA S3 D2 A3

referentie

0090 SVV2X0,8-CCA	SVV signalisatiekabel PVC binnen 150V Cca s3d2a3 grijs 2X0,8 mm ² - R 100 m
0090 SVV4X0,8-CCA	SVV signalisatiekabel PVC binnen 150V Cca s3d2a3 grijs 4X0,8 mm ² - R 100 m
0090 SVV10X0,8-CCA	SVV signalisatiekabel PVC binnen 150V Cca s3d2a3 grijs 10X0,8 mm ² - R 100 m



PVC-KABEL IN FLEXIBELE BUIS - BRANDGEDRAG: ECA

referentie

0090 ELFLEX2X0,8	Elfex voorbedrade buis 16 mm + signalisatiekabel SVV grijs 2x0,8 mm ² - R 100 m
0090 ELFLEX4X0,8	Elfex voorbedrade buis 16 mm + signalisatiekabel SVV grijs 4x0,8 mm ² - R 100 m
0090 ELFLEX10X0,8	Elfex voorbedrade buis 16 mm + signalisatiekabel SVV grijs 10x0,8 mm ² - R 100 m



PVC-KABEL IN FLEXIBELE BUIS - BRANDGEDRAG: ECA

referentie

0090 TFLEX2X0,8	Preflex voorbedrade buis 16 mm + signalisatiekabel SVV grijs 2x0,8 mm ² - R 100 m
0090 TFLEX4X0,8	Preflex voorbedrade buis 16 mm + signalisatiekabel SVV grijs 4x0,8 mm ² - R 100 m
0090 TFLEX10X0,8	Preflex voorbedrade buis 16 mm + signalisatiekabel SVV grijs 10x0,8 mm ² - R 100 m



PVC-KABELS - BRANDGEDRAG EN50575: CCA S3 D2 A3

referentie

0094 LIYCY3X0,75-OZ-CCA	Lijcy controlekabel afgeschermd met soepele kern 3x0,75 mm ² (zwart genummerd) - Grijs - R 100 m
0094 LIYCY4X0,75-OZ-CCA	Lijcy controlekabel afgeschermd met soepele kern 4x0,75 mm ² (zwart genummerd) - Grijs - B 1000 m
0094 LIYCY5X0,75-OZ-CCA	Lijcy controlekabel afgeschermd met soepele kern 5x0,75 mm ² (zwart genummerd) - Grijs - B 1000 m





LSOH-KABELS - BRANDGEDRAG EN50575: CCA S1 D2 A1

referentie

0090 XGB3G1,5-CCA	XGB installatiekabel XLPE/LSOH 1kV Cca s1d2a1 groen 3G1,5 mm ² - R 100 m
0090 XGB3G2,5-CCA	XGB installatiekabel XLPE/LSOH 1kV Cca s1d2a1 groen 3G2,5 mm ² - R 100 m
0090 XGB5G1,5-CCA	XGB installatiekabel XLPE/LSOH 1kV Cca s1d2a1 groen 5G1,5 mm ² - R 100 m
0090 XGB5G2,5-CCA	XGB installatiekabel XLPE/LSOH 1kV Cca s1d2a1 groen 5G2,5 mm ² - R 100 m



referentie

0090 GF3G1,5	Green Flex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + installatie H07Z1-U 3G1,5 mm ² - R 100 m
0090 GF3G2,5	Green Flex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + installatie H07Z1-U 3G2,5 mm ² - R 100 m
0090 GF5G1,5	Green Flex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + installatie H07Z1-U 5G1,5 mm ² - R 100 m
0090 GF5G2,5	Green Flex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + installatie H07Z1-U 5G2,5 mm ² - R 100 m



referentie

0090 TFZH3G1,5	Preflex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + draad H07Z1-U 3G1,5 mm ² - R 100 m
0090 TFZH3G2,5	Preflex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + draad H07Z1-U 3G2,5 mm ² - R 100 m
0090 TFZH5G1,5	Preflex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + draad H07Z1-U 5G1,5 mm ² - R 100 m
0090 TFZH5G2,5	Preflex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + draad H07Z1-U 5G2,5 mm ² - R 100 m



referentie

0094 LIHH3X1,5-JB-CCA	LIHH controle- /installatiekabel LSOH/LSOH met soepele kern 3x1,5 mm ² (geel/groen+kleur) - Groen - B 1000 m
0094 LIHH3X2,5-JB-CCA	LIHH controle- /installatiekabel LSOH/LSOH met soepele kern 3x2,5 mm ² (geel/groen+kleur) - Groen - B 1000 m
0094 LIHH5X1,5-JZ-CCA	LIHH controle- /installatiekabel LSOH/LSOH met soepele kern 5x1,5 mm ² (geel/groen+zw genummerd) - Groen - B 1000 m
0094 LIHH5X2,5-JZ-CCA	LIHH controle- /installatiekabel LSOH/LSOH met soepele kern 5x2,5 mm ² (geel/groen+zw genummerd) - Groen - B 1000 m



referentie

0090 SGG2X0,8-CCA	SGG signalisatiekabel LSOH binnen 150V Cca s1d2a1 groen 2X0,8 mm ² - B 1000 m
0090 SGG4X0,8-CCA	SGG signalisatiekabel LSOH binnen 150V Cca s1d2a1 groen 4X0,8 mm ² - B 1000 m
0090 SGG10X0,8-CCA	SGG signalisatiekabel LSOH binnen 150V Cca s1d2a1 groen 10X0,8 mm ² - B 1000 m



referentie

0090 GF2X0,8	Green Flex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + signalisatiekabel SGG 2X0,8 mm ² - R 100m
0090 GF4X0,8	Green Flex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + signalisatiekabel SGG 4X0,8 mm ² - R 100m
0090 GF10X0,8	Green Flex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + signalisatiekabel SGG 10X0,8 mm ² - R 100m



referentie

0090 TFZH2X0,8	Preflex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + signalisatie SGG 2X0,8 mm ² - R 100 m
0090 TFZH4X0,8	Preflex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + signalisatie SGG 4X0,8 mm ² - R 100 m
0090 TFZH10X0,8	Preflex voorbedrade buis 16 mm LSOH groen + signalisatie SGG 10X0,8 mm ² - R 100 m



referentie

0094 LIHCH3X0,75-OZ-CCA	LIHCH controlekabel LSOH/LSOH afgeschermd met soepele kern 3x0,75 mm ² (zwart genummerd) - Groen - B 1000 m
0094 LIHCH4X0,75-OZ-CCA	LIHCH controlekabel LSOH/LSOH afgeschermd met soepele kern 4x0,75 mm ² (zwart genummerd) - Groen - B 1000 m
0094 LIHCH5X0,75-OZ-CCA	LIHCH controlekabel LSOH/LSOH afgeschermd met soepele kern 5x0,75 mm ² (zwart genummerd) - Groen - B 1000 m




niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 100-66600

Wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel met schroefklemmen en afwerkingsset cream



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 101-66600

Wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel met schroefklemmen en afwerkingsset white



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 700-36600

Spuitwaterdichte opbouw wandcontactdoos 16 A/250 Vac met penaarde, kinderveiligheid en met schroefklemmen, exclusief opbouwdoos, grey



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 701-36600

Spuitwaterdichte opbouw wandcontactdoos 16 A/250 Vac met penaarde, kinderveiligheid en met schroefklemmen, exclusief opbouwdoos, white



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 100-76100

Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme - Original cream

STOPCONTACTEN EN INBOUWDOZEN



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 101-76100

Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme - Original white



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 121-76100

Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme - Intense sterling



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 122-76100

Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme - Intense anthracite



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 100-80100

Enkelvoudige opbouwdoos voor de opbouwmontage van 1 inbouwapparaat 100-66600 cream



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 101-80100

Enkelvoudige opbouwdoos voor de opbouwmontage van 1 inbouwapparaat 100-66600 white



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 700-84101

Spuitwaterdichte opbouwdoos voor 700-36600 met één M20-ingang voor het inbouwen van één functie, grey



niko
Illuminating ideas.

referentie

0036 701-84101

Spuitwaterdichte opbouwdoos voor 701-36600 met één M20-ingang voor het inbouwen van één functie, white



HELIA

referentie

0033 7500

Q-range inbouwdoos 60x60 met schroeven (halogeenvrij) - Diepte: 50 mm

0033 7501

Q-range inbouwdoos 60x60 zonder schroeven (halogeenvrij) - Diepte: 50 mm



HELIA

referentie

0033 7650

Q-range inbouwdoos 60x60 met schroeven (halogeenvrij) - Diepte: 65 mm

0033 7651

Q-range inbouwdoos 60x60 zonder schroeven (halogeenvrij) - Diepte: 65 mm



HELIA

referentie

0033 5011

O-range hollewand doos - Diepte: 47 mm

0033 5019

O-range hollewand doos - Diepte: 61 mm

BATTERIJEN



Energizer

referentie

0355 MAXPAAABL4	Batterij Alkaline ENERGIZER MAX PLUS LR03 AAA BL4
0355 MAXPAABL4	Batterij Alkaline ENERGIZER MAX PLUS LR06 AA BL4
0355 MAXP9VBL1	Batterij Alkaline ENERGIZER MAX PLUS 6LR61 9V BL1



Creating healthy spaces

KANAALISOLATIE

referentie

0310 66031400	Easyflex isolatieslang 140X60X13 - 2 m
---------------	--



SANUTAL

KANAALISOLATIE

referentie

0309 SLEEVE100	Buisisolatie voor galva buis Ø100 - rol 10 m
0309 SLEEVE125	Buisisolatie voor galva buis Ø125 - rol 10 m
0309 SLEEVE150	Buisisolatie voor galva buis Ø150 - rol 10 m
0309 SLEEVE160	Buisisolatie voor galva buis Ø160 - rol 10 m
0309 SLEEVE180	Buisisolatie voor galva buis Ø180 - rol 10 m
0309 SLEEVE200	Buisisolatie voor galva buis Ø200 - rol 10 m
0309 SLEEVE250	Buisisolatie voor galva buis Ø250 - rol 10 m
0309 SLEEVE315	Buisisolatie voor galva buis Ø315 - rol 10 m




ISOLATIE VOOR KANALEN EN UNITS

referentie

0982 20R030	Thermische en akoestische isolatiedecken verlijmd op glasvezelversterkte aluminiumfolie voor luchtkanalen - 30 mm dikte - 6,1x1 m
0982 20F30	Thermische en akoestische isolatieplaat verlijmd op glasvezelversterkte aluminiumfolie voor luchtkanalen - 30 mm dikte - 2x1 m

TE VERLIJMEN MET 0020 LS77 ZIE PAG 253





TAPE

referentie

0274 11091009	PVC-tape RAP - B 50 mm - rol van 33 m - luchtdichte afdichting
----------------------	--




referentie

0274 11091010	Linnentape RAV - B 50 mm - rol van 50 m - luchtdichte afdichting
----------------------	--



referentie

0274 11091013	Aluminiumtape RAA - Dikte 40 micron - B 50 mm - rol van 50 m - luchtdichte afdichting - met papieren schutlaag
0274 11091004	Aluminiumtape RAA - Dikte 40 micron - B 75 mm - rol van 50 m - luchtdichte afdichting - met papieren schutlaag



referentie

0310 66014115	PVC-tape 50 mm x 10 m voor afdichten van ventilatieleidingen
----------------------	--



referentie

0309 ALUTAPE50X50	Aluminiumtape - Dikte 30 micron - B 50 mm - rol van 50 m - luchtdichte afdichting - met papieren schutlaag
--------------------------	--



Creating healthy spaces

LIJM

[referentie](#)

0310 66031401	Universele PVC-lijm fix 250 ml
----------------------	--------------------------------



Creating healthy spaces

[referentie](#)

0310 76015031	Lijm 310 ml voor bevestiging van EPP op muurdoorgang
----------------------	--



LIJMSPRAY UNIVERSEEL

- Agressieve tack voor een snelle initiële hechting, voldoende open tijd om te herpositioneren
- Geschikt voor verlijmen van isolatiematerialen, steen- en glaswol, schuim, kunststoffen, rubber, vilt, stof, hout, enz. op glas, metaal, hout en veel meer.



[referentie](#)


0020 LS77	Scotch-Weld™ Lijmspray Universeel 77™, Crème, 500 ml
------------------	--

6	WONINGVENTILATIE
14	DECENTRALE C- EN D-SYSTEMEN
28	CENTRALE C-SYSTEMEN
56	CENTRALE D-SYSTEMEN
154	LEIDINGEN
220	ROOSTERS EN VENTIELEN
232	BEVESTIGINGSMATERIALEN
242	INSTALLATIETOEBEHOREN
256	MEETAPPARATUUR EN TOOLING

255

**MEET
APPARATUUR
EN
TOOLING**

256 MEETAPPARATUUR 258 TOOLING



ANEMOMETER

- Richtingsherkenning van de stroming
- Meten van temperatuur, luchtsnelheid en volumestroom
- Berekening van het punt- en tijdgemiddelde
- Max-/Min-waarden
- Hold-toets voor het vasthouden van de meetwaarde
- Verlichting van het display
- Auto-Off functie

[referentie](#)

0029 05604170

Luchtsnelheidsmeetapparaat 417 met geïntegreerd 100 mm vleugelrad, incl. temperatuurmeting, batterij en kalibratieprotocol



[referentie](#)

0029 05634170

Trechterset bestaande uit een trechter voor ronde ventilatieroosters (200 x 200 mm) en een trechter voor vierkante ventilatieroosters (330 x 330 mm)



[referentie](#)

0029 05544172

Testovent stroom gelijkrichter - wordt gebruikt in combinatie met de meettrechter testovent 417



[referentie](#)

0029 05160210

Etui voor meetapparaat 417 en voeler



Creating healthy spaces

SENSE: OBJECTIEF MEETAPPARAAT VOOR LUCHTKWALITEIT

- Objectief meetapparaat om de luchtkwaliteit te monitoren, met geïntegreerde sensoren die 24 uur per dag meten
- Sensoren: relatieve vochtigheid, temperatuur, VOC (Vluchtige Organische Stoffen) – geur, CO₂, licht en geluid
- Directe terugkoppeling van de resultaten
- Real-life omgeving is raadpleegbaar via app
- Ideaal voor plaatsing in binnenhuis ruimtes, zoals de woonkamer, inkomhal, bureau, slaap-, speel- of badkamer, keuken, wasplaats en garage
- Dit toestel is ook geschikt voor kantoren en scholen. Voor scholen: door constante meting kan nagegaan worden of de ruimte voldoet aan de vereisten van het Koninklijke Besluit (95% van de tijd moet de binnenluchtkwaliteit ok zijn)
- De Sense kan zowel staand als tegen de muur gemonteerd worden

[referentie](#)

0310 66000010

SENSE: Monitor voor binnenluchtkwaliteit: relatieve vochtigheid, temperatuur, VOC (Vluchtige Organische Stoffen) – geur CO₂, licht en geluid



TURBO

VERMOGENMETER

[referentie](#)

0072 CLM1000

Vermogenmeter conform EPB-regelgeving, max. 4224W + calibratiecertificaat



WATERPAS

[referentie](#)

0743 16135

Waterpas 70 Electric, 2 libellen, lichtmetaal, 43cm, nauwkeurigheid 0,5 mm/m

0743 16136

Waterpas 70 Electric, 2 libellen, lichtmetaal, 120cm, nauwkeurigheid 0,5 mm/m



BOSCH

LASERAFSTANDSMETER

[referentie](#)

0064 0601072C00

Laserafstandsmeter GLM 50 C Professional, 0,05-50 m IP54, beschermtas



zehnder

REINIGINGSKIT

- Reinigingskit ComfoTube 90/75 en ComfoTube Flat 51
- (incl. hulpstukken CLRF/TVA/CLD voor stofzuiger)

referentie

0041 990000106

Reinigingskit ComfoTube 90/75 en ComfoTube Flat 51



SLIJPSCHIJF

- Voor de meest gangbare metalen: staal, gietstaal, inox, gietijzer, enz.
- Ø: 125 mm
- Dikte: 1,0 mm
- Korrel: 60

referentie

0071 61341112

Doorslijpschijf R SG-INOX Ø 125 mm K60



MARKEERSTIFT

referentie

0398 02.36.02.31

Markeerstift, Artline 70N, ronde Acrylpunt 1,5 mm, zwart



BOORSTIFT

referentie

0165 10022050

Boorstift 50 mm nr 2 vierkant




SCHROEVENDRAAIER

referentie

0165 R00D

Schroevendraaier stand. N°2 Quickscrew



STANLEY

AFBREEKMES

referentie

0142 010425	Afbreekmes DYNAGRIP® 25 mm
-------------	----------------------------



GATZAAG

referentie

0252 PF09081068	Gatzaag Multi Purpose Ø 68 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081082	Gatzaag Multi Purpose Ø 82 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081102	Gatzaag Multi Purpose Ø 102 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081127	Gatzaag Multi Purpose Ø 127 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081165	Gatzaag Multi Purpose Ø 165 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081185	Gatzaag Multi Purpose Ø 185 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081200	Gatzaag Multi Purpose Ø 200 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081210	Gatzaag Multi Purpose Ø 210 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081225	Gatzaag Multi Purpose Ø 225 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081250	Gatzaag Multi Purpose Ø 250 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081270	Gatzaag Multi Purpose Ø 270 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm
0252 PF09081330	Gatzaag Multi Purpose Ø 330 mm boordiepte 52 mm - aansl. zeskant 10 mm



