



CATALOGUE  
**ÉCLAIRAGE**  
**RÉSIDENTIEL**  
BY CEBEO  
**24.00**



# INTÉRIEUR

## PLAFOND

- SPOT ENCASTRÉ 06
- SPOT ENCASTRÉ VÉRANDA/NICHE 09
- SPOT APPARENT 09
- SPOT SUR BASE 11
- DOWNLIGHT 12
- DALLE 12
- RAIL MONOPHASÉ 13
- RAIL MONOPHASÉ SUSPENSION 14
- RAIL MONOPHASÉ SPOT 14
- RAIL TRIPHASÉ 15
- RAIL TRIPHASÉ SPOT 16
- RAIL 48V MAGNÉTIQUE SPOT 16
- SUSPENSION DÉCORATIVE 18
- LAMPE DÉCORATIVE 20
- CÂBLE TEXTILE 21
- SUSPENSION FONCTIONNELLE 22

## PLAFOND/APPLIQUE

- LUMINAIRE DÉCORATIF 23
- RUBAN LED 23
- PROFILÉ RUBAN LED 25
- ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE 26
- ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 26
- LUMINAIRE FONCTIONNEL 27

## APPLIQUE

- ORIENTATION 29
- LISEUSES 30
- APPLIQUES DÉCO 31
- APPLIQUES SALLE DE BAINS 32

## AUTONOME

- LAMPES DE TABLES 33

# EXTÉRIEUR

## PLAFOND

- SPOT ENCASTRÉ 36
- SPOT APPARENT 36
- ÉTANCHE 36

## PLAFOND/APPLIQUE

- RUBAN LED 37
- PROFILÉ RUBAN LED 37
- APPLIQUES DÉCO 38

## APPLIQUE

- ORIENTATION 39
- APPLIQUES DÉCO 40
- PROJECTEURS AVEC DÉTECTEUR 42
- PROJECTEURS SANS DÉTECTEUR 42
- GUIRLANDES 42

## SOL


- UPLIGHT 45
- BORNES ET PIQUETS 45
- LAMPES DE TABLES À PILES 51

## ACCESSOIRES

- BOITE DE CONNEXION 52
- DÉTECTEURS 52

# DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE COMPLÈTE SUR NOTRE WEBSHOP

Ce catalogue vous présente seulement une sélection d'éclairages résidentiels pour l'intérieur et l'extérieur de la maison. Pour un aperçu complet de notre assortiment d'éclairages architecturaux, décoratifs et techniques, surfez sur [www.cebeo.be](http://www.cebeo.be). En plus des caractéristiques techniques par référence, vous découvrirez aussi directement la disponibilité et le délai de livraison.

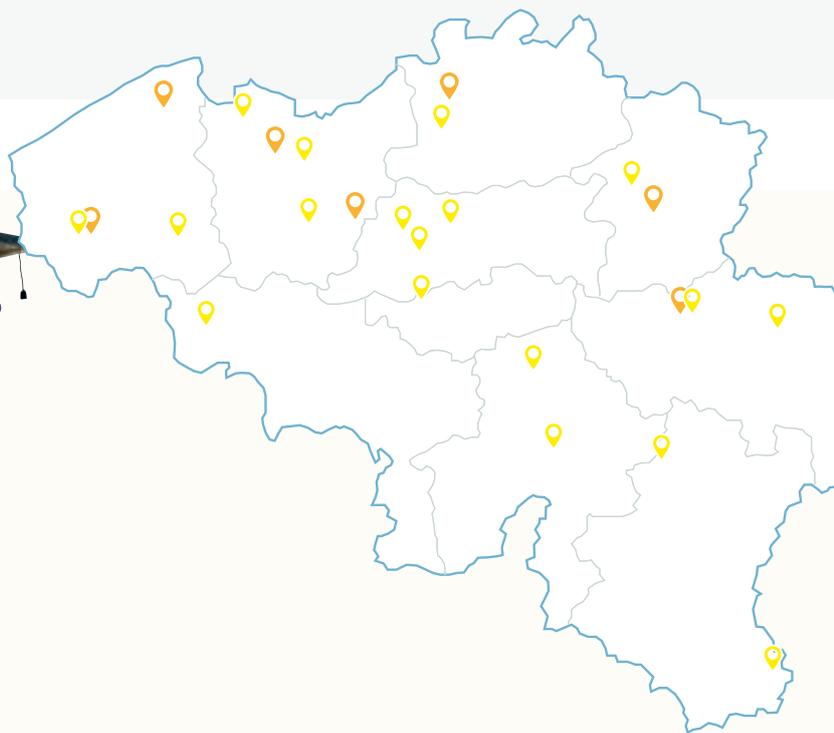

## 18 MURS D'ÉCLAIRAGE

Les photos figurant dans ce catalogue donnent une indication de l'ambiance créée par l'éclairage en question, mais elles ne disent pas tout. C'est pourquoi nous avons installé des « murs d'éclairage » dans pas moins de 18 filiales à travers le pays. Les appareils les plus essentiels au quotidien y sont présentés en fonctionnement, de sorte que vous puissiez vous rendre compte de l'effet par vous-même. Nos collaborateurs au comptoir se feront un plaisir de vous aider à faire le bon choix.



Arlon | Braine-le-Château | Dinant | Drogenbos | Eeklo | Grâce-Hollogne | Grand-Bigard | Haren | Ypres | Kuurne | Lummen | Marche-en-Famenne | Merelbeke | Namur | Tournai | Verviers | Wilrijk | Zottegem

## 7 STUDIOS D'ÉCLAIRAGE

Vous souhaitez obtenir des conseils ou un plan d'éclairage sur mesure par l'un de nos spécialistes dans un showroom inspirant mettant en avant les derniers produits et les technologies les plus récentes ? Prenez vite rendez-vous dans le studio d'éclairage le plus proche.


Bruges | Deurne | Erembodegem | Gand | Grâce-Hollogne | Hasselt | Ypres





# INTÉ RIEUR

**PLAFOND - PLAFOND/APPLIQUE -  
APPLIQUE - AUTONOME**



DELTALIGHT®

### DEEP VARO HI

	couleur	W	dimension mm	
124 423.021.00W	blanc	max 20	Ø84x130	
124 423.021.00B	noir	max 20	Ø84x130	



DELTALIGHT®

### VARO OK

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
124 423.04.811.922W	blanc	8	625	2700	Ø84x73	excl conv 350mA-DC
124 423.04.811.922B	noir	8	625	2700	Ø84x73	excl conv 350mA-DC
124 423.04.811.932W	blanc	8	652	3000	Ø84x73	excl conv 350mA-DC
124 423.04.811.932B	noir	8	652	3000	Ø84x73	excl conv 350mA-DC



### ACCESSOIRE

		W	dimension mm	
124 21012.0258	LED convertisseur 350mA	10	122x41x23	



DELTALIGHT®

### DEEP VARO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
124 423.021.811.922W	blanc	8	640	2700	Ø84x86	excl conv 350mA-DC
124 423.021.811.922B	noir	8	640	2700	Ø84x86	excl conv 350mA-DC
124 423.021.811.932W	blanc	8	667	3000	Ø84x86	excl conv 350mA-DC
124 423.021.811.932B	noir	8	667	3000	Ø84x86	excl conv 350mA-DC



### ACCESSOIRE

		W	dimension mm	
124 21012.0258	LED convertisseur 350mA	10	122x41x23	





DELTA LIGHT®

### DEEP VARO IP

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
124 423.022.811.922W	blanc	8	671	2700	Ø84x86	excl conv 350mA-DC
124 423.022.811.922B	noir	8	671	2700	Ø84x86	excl conv 350mA-DC
124 423.022.811.932W	blanc	8	700	3000	Ø84x86	excl conv 350mA-DC
124 423.022.811.932B	noir	8	700	3000	Ø84x86	excl conv 350mA-DC



### ACCESSOIRE

		W	dimension mm	
124 21012.0258	LED convertisseur 350mA	10	122x41x23	dimnable coupe phase



DELTA LIGHT®

### DEEP VARO AC

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
124 21927.9228W	blanc	8	510	2700	Ø84x92	
124 21927.9228B	noir	8	510	2700	Ø84x92	
124 21927.9328W	blanc	8	510	3000	Ø84x92	
124 21927.9328B	noir	8	510	3000	Ø84x92	



TECHNOLUX

### INDAL LAM 230V

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 INDALRHV830WDL	blanc	7,5	640	3000	Ø82x62,5	avec ressorts à lames
401 INDALRHV830ZDL	noir	7,5	640	3000	Ø82x62,5	avec ressorts à lames



TECHNOLUX

### INDHO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 INDH08MIXB-V2	noir	10	715	2700/3000/4000/6000	Ø84x74	incl interrupteur pour température de couleur
401 INDH08MIXW-V2	blanc+nickel	10	715	2700/3000/4000/6000	Ø84x74	incl interrupteur pour température de couleur

spot encastré



**TECHNOLUX**

**ELRS**

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 ELRS-6SW1-K	blanc	6	508	2700	Ø82x53
401 ELRS-6WW1-K	blanc	6	537	3000	Ø82x53

spot encastré



**TECHNOLUX**

**ELRIP**

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 ELRIP-6SW1-K	blanc	6	508	2700	Ø79x46
401 ELRIP-6WW1-K	blanc	6	537	3000	Ø79x46

spot encastré



**SLV**

**UNIVERSAL DOWNLIGHT IP20**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1007090	noir	8	680	2700/3000/4000/6000	Ø85x64	incl interrupteur pour température de couleur excl bague de couverture

**ACCESSOIRE**



		couleur	dimension mm
582 1007091	Universal Downlight IP20 couverture	noir	Ø88x35
582 1007092	Universal Downlight IP20 couverture	blanc	Ø88x35



spot encastré



### UNIVERSAL DOWNLIGHT IP65

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1007095	noir	8	680	2700/3000/4000/6000	Ø85x49	incl interrupteur pour température de couleur excl bague de couverture

### ACCESSOIRE



		couleur	dimension mm
582 1007096	Universal Downlight IP65 couverture	noir	Ø88x35
582 1007097	Universal Downlight IP65 couverture	blanc	Ø88x35

spot encastré véranda/niche




### NANO TILT


	couleur	W	lm	K	dimension mm
534 907012	blanc	4	240	3000	Ø48x29
534 907015	noir	4	240	3000	Ø48x29



### ACCESSOIRE




		W	dimension mm	
534 820078	Nano convertisseur 350mA	4,2	95x23x19	dimnable coupe phase



### SOLID PETIT

	couleur	W	lm	K	dimension mm
567 133964W3	blanc	8	540	2700	Ø82x130
567 133964B3	noir	8	540	2700	Ø82x130
567 133964W5	blanc	8	570	3000	Ø82x130
567 133964B5	noir	8	570	3000	Ø82x130



### FUNNEL ON SPLASH

	couleur	W	lm	K	dimension mm
565 433947	blanc	4	327	2700	Ø66x80
565 433926	noir	4	327	2700	Ø66x80
565 433927	noir	4	351	3000	Ø66x80
565 433948	blanc	4	351	3000	Ø66x80



### TRILEDO CL ROUND

	couleur	W	dimension mm
582 1002011	blanc	max 10	Ø85x95
582 1002010	noir	max 10	Ø85x95



### TRILEDO CL SQUARE

	couleur	W	dimension mm
582 1002015	blanc	max 10	85x85x95
582 1002013	noir	max 10	85x85x95

spot sur base



### NOBLO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1002970	blanc	8	600	2700	Ø50x105 125x105x125	1 spot
582 1002969	noir	8	600	2700	Ø50x105 125x105x125	1 spot
582 1002974	blanc	16	1200	2700	Ø50x105 240x105x127	2 spots
582 1002973	noir	16	1200	2700	Ø50x105 240x105x127	2 spots
582 1002977	blanc	24	1800	2700	Ø50x105 400x105x127	3 spots
582 1002976	noir	24	1800	2700	Ø50x105 400x105x127	3 spots

spot sur base



### RIVA


	couleur	W	dimension mm	
413 WA19905	noir	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	2 spots
413 WA19930	blanc	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	2 spots
413 WA20005	noir	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	3 spots
413 WA20030	blanc	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	3 spots
413 WA20105	noir	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	4 spots
413 WA20130	blanc	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	4 spots

spot sur base



### YUKO

	couleur	W	dimension mm	
413 WA19830	blanc	max 3x13	Ø57x90 Ø220x127	
413 WA19805	noir	max 3x13	Ø57x90 Ø220x127	




downlight




**TECHNOLUX**

### TRIXY ROUND

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 901717.002	blanc	9-15W	990-1650	3/4000	Ø235x22	incl interrupteur pour température de couleur et puissance Utilisation apparent ou encastré
401 901718.002	blanc	14-22W	1600-2600	3/4000	Ø300x25	incl interrupteur pour température de couleur et puissance Utilisation apparent ou encastré



downlight




**TECHNOLUX**

### TRIXY SQUARE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 901722.002	blanc	9-15	990-1700	3000/4000	235x235x22	incl interrupteur pour température de couleur et puissance
401 901723.002	blanc	14-22	1550-2550	3000/4000	300x300x25	incl interrupteur pour température de couleur et puissance



downlight



**TECHNOLUX**

### LUNA

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 540001295500	noir	9	810	3000	Ø87x46
401 540001295700	noir	14	1190	3000	Ø112x46



dalle




**OPPLE**  
LIGHTING.

### DALLE LED

	couleur	W	lm	K	dimension mm
588 542003096300	blanc	32	3630	3000	595x595x38
588 542003096400	blanc	32	3840	4000	595x595x38

### ACCESSOIRE

		couleur	dimension mm
401 542098017600	Boîtier pour montage en saillie	blanc	610x610x69



rail monophasé



### RAIL MONOPHASÉ

	couleur	dimension mm
582 143011	blanc	1000x35x18
582 143010	noir	1000x35x18
582 143021	blanc	2000x35x18
582 143020	noir	2000x35x18
582 1002152	blanc	3000x35x18
582 1002151	noir	3000x35x18



### ACCESSOIRE

		couleur	dimension mm	
	582 143031	alimentation terre gauche	blanc	104x35x18
	582 143030	alimentation terre gauche	noir	104x35x18
	582 143041	alimentation terre droite	blanc	104x35x18
	582 143040	alimentation terre droite	noir	104x35x18
	582 1004785	Recouvrement	blanc	2000x18x7 2 pièces
	582 1004783	Recouvrement	noir	2000x18x7 2 pièces
	582 143131	embout	blanc	
	582 143130	embout	noir	



### ENOLAB

	couleur	W	dimension mm	
582 143961	blanc	max 50	300xØ67	longueur du câble 1500mm
582 143960	noir	max 50	300xØ67	longueur du câble 1500mm



### NOBLO

	couleur	W	lm	K	dimension mm
582 1007639	blanc	6	740	2700	Ø50x105
582 1007638	noir	6	740	2700	Ø50x105



rail triphasé





## RAIL TRIPHASÉ


	couleur	dimension mm	
401 SCH-101N	blanc	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-102	noir	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-201N	blanc	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-202	noir	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-301N	blanc	3000x36x32	Eutrac
401 SCH-302	noir	3000x36x32	Eutrac



## ACCESSOIRE

		couleur	dimension mm
	401 SCH-112011N	alimentation terre droite	blanc 32x36x112
	401 SCH-112012	alimentation terre droite	noir 32x36x112
	401 SCH-112021N	alimentation terre gauche	blanc 32x36x112
	401 SCH-112022	alimentation terre gauche	noir 32x36x112
	401 SCH-012171N	embout	blanc 32x17x36
	401 SCH-012172	embout	noir 32x17x36

rail triphasé spot



## NOBLO

	couleur	W	lm	K	dimension mm
582 1007645	blanc	6	740	2700	Ø50x105
582 1007644	noir	6	740	2700	Ø50x105



rail triphasé spot



**TECHNOLUX**

### TRACKSPOT PERFORMER

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 541001069000	blanc	12	960	3000	229xØ65
401 541001069600	noir	12	960	3000	229xØ65



rail 48V magnétique spot




**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

### PISTA 48V RAIL

	couleur	dimension mm
129 13410009	blanc	1000x26x21
129 13410032	noir	1000x26x21
129 13410109	blanc	2000x26x21
129 13410132	noir	2000x26x21
129 13410209	blanc	3000x26x21
129 13410232	noir	3000x26x21



	<b>ACCESSOIRE</b>		couleur	W	dimension mm	
	129 13410809	coupleur alimentation gauche	blanc		143x16x16	
	129 13410832	coupleur alimentation gauche	noir		143x16x16	
	129 13410909	coupleur alimentation droit	blanc		143x16x16	
	129 13410932	coupleur alimentation droit	noir		143x16x16	
	129 13411309	coupleur alimentation central	blanc		105x16x16	
	129 13411332	coupleur alimentation central	noir		105x16x16	
	129 13411009	embout	blanc		26x21x22	set 2 pcs
	129 13411032	embout	noir		26x21x22	set 2 pcs
	129 13410609	Recouvrement	blanc		1000x17x17	à couper sur mesure
	129 13410632	Recouvrement	noir		1000x17x17	à couper sur mesure
	129 12408730	48V convertisseur		75	180x30x51	non dimmable



rail 48V magnétique spot



### MINUDE 45

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
129 11460009	blanc	10,5	579	2700	Ø45x88	variable 1-10V
129 11460032	noir	10,5	579	2700	Ø45x88	variable 1-10V



suspension décorative



### ENOLA B

	couleur	W	dimension mm	
582 151851	blanc	max 50	Ø67x300	longueur du câble 1500mm
582 151850	noir	max 50	Ø67x300	longueur du câble 1500mm



suspension décorative



### FORCHINI

	couleur	W	dimension mm	
582 155910	noir/dorée	max 40	Ø400x200	longueur du câble 1500mm
582 155930	noir/dorée	max 40	Ø500x255	longueur du câble 1500mm



suspension décorative



### FITU

	couleur	W	dimension mm	
582 132690	noir	max 60	Ø44x91	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément
582 132691	blanc	max 60	Ø44x91	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément



suspension décorative



### PANTILO 20

	couleur	W	dimension mm	
582 1003005	cuivre	max 15	Ø200x213	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément
582 1003007	cuivre	max 15	Ø280x172	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément



suspension décorative



### SUN

	couleur	W	dimension mm	
582 1002045	blanc	max 60	Ø195x172	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément
582 1002046	blanc	max 60	Ø300x273	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément

suspension décorative



### FITU ROSACE ROND

	couleur	dimension mm	
582 132601	blanc	Ø85x39	pour 1 suspension, incl serre-câble
582 132600	noir	Ø85x39	pour 1 suspension, incl serre-câble
582 132611	blanc	Ø220x54	pour 3 suspensions, incl serre-câble
582 132610	noir	Ø220x54	pour 3 suspensions, incl serre-câble



suspension décorative



### FITU ROSACE ROND ENCASTRÉ

	couleur	dimension mm	
582 1004675	blanc	Ø85x33	pour 1 suspension
582 1004674	noir	Ø85x33	pour 1 suspension



suspension décorative



### FITU CROCHET

	couleur	dimension mm
582 132671	blanc	Ø18x46
582 132670	noir	Ø18x46





### SPIRALED WILLIAM

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 145015	doré transparent	3,2	180	1900	Ø95x130	E27



### SPIRALED LESLIE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100038655	transparent	3,2	190	2200	Ø125x180	E27
420 145017	doré transparent	3,2	180	1900	Ø125x180	E27



### SPIRALED THOMAS

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 145009	transparent	3,2	190	2200	Ø60x110	E27



### SPIRALED ALVA

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 145012	transparent	3,2	190	2200	Ø64x140	E27
420 145013	doré transparent	3,2	180	1900	Ø64x140	E27



### SPIRALED MARION

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 145011	transparent	3,2	190	2200	Ø45x110	E27

lampe décorative



### ST64 LONG FILAMENT

	couleur	W	lm	K	dimension mm
420 80100036362	transparent	6	470	2200	64x140
420 80100037174	transparent/doré	6	450	2000	64x140

lampe décorative



### GLOBE LONG FILAMENT


	couleur	W	lm	K	dimension mm
420 80100036366	transparent	6	470	2200	95x140
420 80100036367	transparent	8	630	2200	125x176

Câble textile



### CÂBLE TEXTILE

	couleur	dimension mm	
420 139673	blanc	Ø6x3000	2 fils
420 141200	blanc	Ø6,5x3000	3 fils
420 139672	noir	Ø6x3000	2 fils
420 139690	noir	Ø6,5x3000	3 fils



## XLINE STRIP

	couleur	W	lm	K	dimension mm
595 XLS665B	noir	39	3200	3000	1875x34x80
595 XLS665W	blanc	39	3200	3000	1875x34x80



### ACCESSOIRE



		couleur	dimension mm	
595 XLSUCAW	Xline set suspension	blanc	Ø25x40	incl 150cm câble de suspension



595 XLSUCAB	Xline set suspension	noir	Ø25x40	incl 150cm câble de suspension
-------------	----------------------	------	--------	--------------------------------



595 XLPSBW	Xline boîte de connection	blanc	120x50x40	incl 150cm câble de suspension et alimentation
------------	---------------------------	-------	-----------	--



595 XLPSBB	Xline boîte de connection	noir	120x50x40	incl 150cm câble de suspension et alimentation
------------	---------------------------	------	-----------	--

luminaire décoratif




**AQFORM**  
LIGHTING SOLUTIONS

### MODERN BALL

couleur	W	lm	K	dimension mm
558 47000-M927-D0-00-13blanc	10	920	2700	Ø150x182
558 47016-M927-D0-00-13blanc	8,5	640	2700	Ø100x130

ruban LED



**integratech**  
less energy more light.

### RUBAN LED MONOCHROME

couleur	W	lm	K	dimension mm	
540 64LED-IP20-2700	2,8W/m 14W/5m	373lm/m 1865lm/5m	2700	5000x8x1,8	à couper chaque 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-3000	2,8W/m 14W/5m	397lm/m 1985lm/5m	3000	5000x8x1,8	à couper chaque 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-4000	2,8W/m 14W/5m	437lm/m 2185lm/5m	4000	5000x8x1,8	à couper chaque 125mm 64 leds/m
540 120LED-IP20-2700	7,6W/m 38W/5m	803lm/m 4015lm/5m	2700	5000x8x1,8	à couper chaque 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-3000	7,6W/m 38W/5m	831lm/m 4155lm/5m	3000	5000x8x1,8	à couper chaque 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-4000	7,6W/m 38W/5m	854lm/m 4270lm/5m	4000	5000x8x1,8	à couper chaque 50mm 120 leds/m
540 128LED-IP20-2700	8,6W/m 43W/5m	1161lm/m 5805lm/5m	2700	5000x8x1,8	à couper chaque 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-3000	8,6W/m 43W/5m	1239lm/m 6195lm/5m	3000	5000x8x1,8	à couper chaque 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-4000	8,6W/m 43W/5m	1334lm/m 6670lm/5m	4000	5000x8x1,8	à couper chaque 62,5mm 128 leds/m



### ACCESSOIRE

		W	dimension mm	
	540 LPV35-24 ruban LED convertisseur 24V-DC	35	148x40x30	non dimmable
	540 LPV60-24 ruban LED convertisseur 24V-DC	60	162x42x32	non dimmable
	540 HDR-30-24 ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	30	90x54x35	non dimmable
	540 HDR-60-24 ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	non dimmable




## RUBAN LED DOTSFREE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
540 120D0T-IP20-2700		5,7W/m 28,5W/5m	114lm/m 572lm/5m	2700	5000x8x1,8	à couper chaque 33mm 120 LEDs/m
540 120D0T-IP20-3000		5,7W/m 28,5W/5m	112lm/m 560lm/5m	3000	5000x8x1,8	à couper chaque 33mm 120 LEDs/m
540 120D0T-IP20-4000		5,7W/m 28,5W/5m	122lm/m 610lm/5m	4000	5000x8x1,8	à couper chaque 33mm 120 LEDs/m
540 240D0T-IP20-2700		11,5W/m 57,5W/5m	231lm/m 1159lm/5m	2700	5000x10x1,8	à couper chaque 50mm 240 LEDs/m
540 240D0T-IP20-3000		11,5W/m 57,5W/5m	227lm/m 1139lm/5m	3000	5000x10x1,8	à couper chaque 50mm 240 LEDs/m
540 240D0T-IP20-4000		11,5W/m 57,5W/5m	236lm/m 1181lm/5m	4000	5000x10x1,8	à couper chaque 50mm 240 LEDs/m



## ACCESSOIRE

		W	dimension mm	
	540 LPV35-24 ruban LED convertisseur 24V-DC	35	148x40x30	non dimmable
	540 LPV60-24 ruban LED convertisseur 24V-DC	60	162x42x32	non dimmable
	540 HDR-30-24 ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	30	90x54x35	non dimmable
	540 HDR-60-24 ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	non dimmable



### RUBAN LED RGBW 60

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
540 60RGBW-IP20-2700		19,2W/m 96W/5m	1119lm/m 5595lm/5m	RGB+2700K	5000x12x2	à couper chaque 100mm 60 leds/m



### ACCESSOIRE



		W	dimension mm	
540 LPV-150-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	150	191x63x37	non dimmable
540 HDR-150-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	150	90x54x105	non dimmable
540 RGB-BASIC	RGB Basic kit gestion		144x46x17	incl télécommande (3x AAA niet excl)



### PROFILÉ SL7

	couleur	dimension mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL7W-M2	blanc mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL7B-M2	noir mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage



### PROFILÉ SL15

	couleur	dimension mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15W-M2	blanc mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15B-M2	noir mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage

éclairage d'armoire



### MINILITE


	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 MINILITELED3WW	blanc	4	257	3000	315x28x35	avec interrupteur max 10 luminaires en montage en ligne
401 MINILITELED5WW	blanc	6,4	450	3000	545x28x35	avec interrupteur max 10 luminaires en montage en ligne
401 MINILITELED9WW	blanc	9,9	730	3000	875x28x35	avec interrupteur max 10 luminaires en montage en ligne
401 MINILITELED12WW	blanc	13,2	980	3000	1175x28x35	avec interrupteur max 10 luminaires en montage en ligne
401 MINILITELED16WW	blanc	16,7	1260	3000	1475x28x35	avec interrupteur max 10 luminaires en montage en ligne

éclairage de sécurité


  
Powering Business Worldwide


### STARLED

	couleur	W	lm	dimension mm	
433 STARLED-012	blanc	2,5	150	270x119x49	1h autonomie



### MOON

	couleur	W	lm	K	dimension mm
595 MN1458W	blanc mat	8	750	3000	Ø145x35
595 MN1458WB	noir mat	8	750	3000	Ø145x35
595 MN18014W	blanc mat	14	940	3000	Ø180x35
595 MN18014WB	noir mat	14	940	3000	Ø180x35
595 MN24018W	blanc mat	18	1800	3000	Ø240x35
595 MN24018WB	noir mat	18	1800	3000	Ø240x35




### MOON SENSOR

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
595 MN18014WS	blanc mat	14	1200	3000	Ø180x35	détecteur de mouvement et de crépusculaire intégré
595 MN18014WBS	noir mat	14	1200	3000	Ø180x35	détecteur de mouvement et de crépusculaire intégré
595 MN24018WS	blanc mat	18	1600	3000	Ø240x35	détecteur de mouvement et de crépusculaire intégré
595 MN24018WBS	noir mat	18	1600	3000	Ø240x35	détecteur de mouvement et de crépusculaire intégré
595 MN24018WSE	blanc mat	20	1600	3000	Ø240x35	détecteur de mouvement et de crépusculaire intégré avec unité de secours 3h - 350lm
595 MN24018WBSE	noir mat	20	1600	3000	Ø240x35	détecteur de mouvement et de crépusculaire intégré avec unité de secours 3h - 350lm



### MOON SQUARE

	couleur	W	lm	K	dimension mm
595 MNS1458W	blanc mat	8	750	3000	145x145x35
595 MNS18014W	blanc mat	14	1300	3000	180x180x35
595 MNS24018W	blanc mat	18	1800	3000	240x240x35



### MOON 1200

	couleur	W	lm	K	dimension mm
595 MN120024W	blanc mat	24	2300	3000	1200x150x44
595 MN120024WB	noir mat	24	2300	3000	1200x150x44

# PLAFOND/APPLIQUE



luminaire fonctionnel



**TECHNOLUX**

## ECOMAX G2

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 522020001800	blanc	14	1700	3000/4000	275x71	incl interrupteur 3000-4000K
401 522020001600	blanc	22	2500	3000/4000	275x71	incl interrupteur 3000-4000K
401 522020001700	blanc	14	1700	3000/4000	275x71	incl interrupteur 3000-4000K
401 522020001500	blanc	22	2500	3000/4000	275x71	incl interrupteur 3000-4000K



luminaire fonctionnel



**TECHNOLUX**

## STANDARD LED

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 RZB501044009	blanc	8,5	740	4000	171x123x70	



### FONDA

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
565 452057	blanc	0,8	30	2700	80x80x34	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452036	noir	0,8	30	2700	80x80x34	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452047	blanc	0,8	30	3000	80x80x34	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452026	noir	0,8	30	3000	80x80x34	s'adapte dans un blochet à vis standard



### ELITE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
565 145531	blanc	0,8	85	2700	84x84x40	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 145567	noir	0,8	85	2700	84x84x40	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 145611	blanc	0,8	85	3000	84x84x40	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 145626	noir	0,8	85	3000	84x84x40	s'adapte dans un blochet à vis standard



liseuses



**INDIGO**  
LIGHTING

### BETSY 1

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
413 WA153WW30	blanc	3	150	3000	Ø80x26 Ø30x336	incl interrupteur
413 WA153WW05	noir	3	150	3000	Ø80x26 Ø30x336	incl interrupteur



liseuses



**INDIGO**  
LIGHTING

### BETSY 2

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
413 WA154WW30	blanc	3	150	3000	Ø146x88x35 Ø25x358	incl interrupteur et USB 5V-DC 1A
413 WA154WW05	noir	3	150	3000	Ø146x88x35 Ø25x358	incl interrupteur et USB 5V-DC 1A



liseuses



**SLV**

### KARPO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 152341	blanc	7,5	330	3000	Ø90x75 Ø30x125	incl interrupteur
582 152340	noir	7,5	330	3000	Ø90x75 Ø30x125	incl interrupteur




appliques déco



DELTA LIGHT®

### VISO

	couleur	W	lm	K	dimension mm
124 275.07.92ED8W-W	blanc-blanc	12	282	2700	120x59x32 180x110x92
124 275.07.92ED8B-MMAT	noir-doré	12	301	3000	120x59x32 180x110x92



appliques déco



DELTA LIGHT®

### ORBIT

	couleur	W	lm	K	dimension mm
124 271.05.92W-W	blanc-blanc	4	140	2700	Ø100x110
124 271.05.92B-MMAT	noir-mat doré	4	140	2700	Ø100x110



appliques déco



DELTA LIGHT®

### WA-T

	couleur	W	lm	K	dimension mm
124 275.15.93W-W	blanc-blanc	9	511	3000	280x100x66
124 275.15.93B-MMAT	noir-mat doré	9	511	3000	280x100x66



appliques déco



**WEVER & DUCRÉ**  
LIGHTING

### BOX

	couleur	W	lm	K	dimension mm
567 341148W3	blanc	6	400	2700	100x100x100
567 341148B3	noir	6	400	2700	100x100x100
567 341148W5	blanc	6	440	3000	100x100x100
567 341148B5	noir	6	440	3000	100x100x100

# INTÉRIEUR

## APPLIQUE

appliques salle de bains



### VIEW

	couleur	W	lm	K	dimension mm
534 111420	blanc	16	870	2700	460x135x60
534 111421	blanc	16	930	3000	460x135x60

ACCESSOIRE		dimension mm
534 100420	View support de meubles	171x65x33



appliques salle de bains



### PRELUDE

	couleur	W	lm	K	dimension mm
534 111340	blanc	16	1000	2700	510x80x70
534 111345	blanc	16	1070	3000	510x80x70

appliques salle de bains



### PRELUDE SQUARE

	couleur	W	lm	K	dimension mm
534 111370	blanc	16	1490	2700	519x59x62
534 111371	blanc	16	1490	3000	519x59x62

lampes de tables



### LAMPE DE TABLE MARBRE

	couleur	W	dimension mm	
420 142452	blanc	max 60	Ø90x100	avec câble 1,8m et interrupteur
420 142453	noir	max 60	Ø90x100	avec câble 1,8m et interrupteur

lampes de tables



### LAMPE DE TABLE BOIS

	couleur	W	dimension mm	
420 140640	bois	max 60	Ø90x130	avec câble 1m et interrupteur

lampes de tables



### LAMPE DE TABLE MÉTAL

	couleur	W	dimension mm	
420 142285	noir	max 60	Ø90x100	avec câble 1,5m et interrupteur



# EXTÉ RIEUR


**PLAFOND - PLAFOND/APPLIQUE -  
APPLIQUE - SOL - ACCESSOIRES**

# EXTÉRIEUR PLAFOND



## UNILED ISOSAFE AIRTIGHT

	couleur	W	lm	K	dimension mm
534 904321	blanc	7	630	3000	Ø94x35
534 904323	noir	7	630	3000	Ø94x35
534 904324	graphite	7	630	3000	Ø94x35




## LUX SHOWER

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 LUXR30-10WW6	graphite	10	695	3000	Ø131x40



## TRAM 1.0

	couleur	W	lm	K	dimension mm
567 747768B5	noir	6	555	3000	Ø50x75
567 747768A5	anthracite	6	555	3000	Ø50x75



## STORM

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 STORMG412/14	gris	24	3600	4000	1208x63x75
401 STORMG412/24	gris	38	5700	4000	1208x63x75
401 STORMG414/14	gris	31	4650	4000	1489x63x75
401 STORMG414/24	gris	47	7050	4000	1489x63x75

ruban LED



### LEDSTRIP MONOCHROME IP67

	W	lm	K	dimension mm	
540 120LED-IP67-2700	7,6W/m 38W/5m	768lm/m 3840lm/5m	2700	5000x9x4	à couper chaque 50mm 120 leds/m incl 5 embouts avec ou sans entree câble, silicones
540 120LED-IP67-3000	7,6W/m 38W/5m	755lm/m 3775lm/5m	3000	5000x9x4	à couper chaque 50mm 120 leds/m incl 5 embouts avec ou sans entree câble, silicones
540 120LED-IP67-4000	7,6W/m 38W/5m	845lm/m 4225lm/5m	4000	5000x9x4	à couper chaque 50mm 120 leds/m incl 5 embouts avec ou sans entree câble, silicones
540 128LED-IP67-2700	8,6W/m 43W/5m	1102lm/m 5510lm/5m	2700	5000x9x4	à couper chaque 62,5mm 128 leds/m incl 5 embouts avec ou sans entree câble, silicones
540 128LED-IP67-3000	8,6W/m 43W/5m	1178lm/m 5890lm/5m	3000	5000x9x4	à couper chaque 62,5mm 128 leds/m incl 5 embouts avec ou sans entree câble, silicones
540 128LED-IP67-4000	8,6W/m 43W/5m	1256lm/m 6280lm/5m	4000	5000x9x4	à couper chaque 62,5mm 128 leds/m incl 5 embouts avec ou sans entree câble, silicones



### ACCESSOIRE



		W	dimension mm	
540 LPV60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	60	162x42x32	non dimmable
540 HDR-60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	non dimmable

Profilé ruban LED



### PROFILÉ SL7

	couleur	dimension mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL7W-M2	blanc mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL7B-M2	noir mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage

# PLAFOND/APPLIQUE



Profilé ruban LED

IP20

  
Less energy more Light

## PROFILÉ SL15

	couleur	dimension mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15W-M2	blanc mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15B-M2	noir mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage



appliques déco



## FRAME MINI

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 605461	graphite	6,5	550	3000	240x150x77	IK10



appliques déco



## FRAME

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 605561	graphite	8	670	3000	320x180x77	
534 605563	graphite	8	670	3000	320x180x77	avec capteur micro-ondes



appliques déco



## FRAME ROUND

	couleur	W	lm	K	dimension mm
534 605061	graphite	7	670	3000	Ø270x77



appliques déco



## TERANG

	couleur	W	lm	K	dimension mm
582 229935	anthracite	11	680	3000	110x198x75

orientation



## CALLISTO

	couleur	W	lm	K	dimension mm
534 923015	graphite	3	110	3000	Ø110x35

# EXTÉRIEUR

## APPLIQUE



### MOLAT

	couleur	W	dimension mm	
582 1000820	anthracite	max 60	370x230x230	




### QUADRULO WL

	couleur	W	dimension mm	
582 1002403	anthracite	max 15	290x140x160	
582 1002402	anthracite	max 15	290x140x160	avec capteur IR



### ESKINA FRAME WL

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1006314	anthracite	27	2400	3000/4000	245x73x171	incl interrupteur pour température de couleur



### BOX

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
567 748148B3	noir	6	2x200	2700	100x100x100	faisceau d'angle vers le haut et/ou vers le bas librement réglable
567 748148B5	noir	6	2x220	3000	100x100x100	faisceau d'angle vers le haut et/ou vers le bas librement réglable
567 748168B3	noir	6	400	2700	100x100x100	faisceau d'angle vers le haut ou vers le bas librement réglable
567 748168B5	noir	6	440	3000	100x100x100	faisceau d'angle vers le haut ou vers le bas librement réglable



### ARTES

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 641707	noir	8	340	3000	120x120x110	faisceau d'angle vers le haut et/ou vers le bas librement réglable
534 641704	graphite	8	340	3000	120x120x110	faisceau d'angle vers le haut et/ou vers le bas librement réglable

appliques déco



**TECHNOLUX**

### WALL SPOT

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 715000003100	blanc	10	750	3000	Ø60x170
401 715000002800	noir	10	750	3000	Ø60x170

appliques déco



**WEVER & DUCRÉ**  
LIGHTING


### TRAM WALL

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
567 747568B5	noir	6	555	3000	Ø50x76	downlight
567 747568A5	anthracite	6	555	3000	Ø50x76	downlight
567 747668B5	noir	8,5	720	3000	Ø50x105	down- & uplight
567 747668A5	anthracite	8,5	720	3000	Ø50x105	down- & uplight

# EXTÉRIEUR

## APPLIQUE

projecteurs avec détecteur



**steinel**

### XLED HOME 2 XL

	couleur	W	lm	K	dimension mm
428 030049	noir	20	1608	4000	214x180x161
428 030056	graphite	20	2120	4000	240x180x161

projecteurs sans détecteur




**LEDVANCE**

### FLOODLIGHT PERFORMANCE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
62 LVFL10830B65G3	noir	10	1050	3000	125x115x39	support de montage inclinable à 180° incl 1m câble
62 LVFL20830B65G3	noir	20	2100	3000	130x140x41	support de montage inclinable à 180° incl 1m câble
62 LVFL30830B65G3	noir	30	3150	3000	140x150x42	support de montage inclinable à 180° incl 1m câble
62 LVFL50830B65G3	noir	50	5500	3000	206x218x46	support de montage inclinable à 180° incl 1m câble

guirlandes



**Bailey** lights  
for professionals

### LIGHT STRING

	couleur	W	dimension mm	
420 141954	noir	max 325	Ø8,8x5000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 10 x E27
420 141336	noir	max 325	Ø8,8x10000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 10 x E27
420 145076	noir	max 325	Ø8,8x10000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 20 x E27
420 145077	noir	max 325	Ø8,8x20000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 40 x E27
420 142610	noir	max 325	Ø8,8x25000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 25 x E27
420 142611	noir	max 325	Ø8,8x50000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 50 x E27

guirlandes



**Bailey** lights  
for professionals

### LIGHT STRING WIFI

	couleur	W	K	dimension mm	
420 145600	noir	12	RGBW	46x122x15800	15x ST45 gérable via WiFi ou BT




guirlandes



### OUTDOOR PENDANT

	couleur	W	dimension mm
420 143002	noir	max 25	Ø3,9x5000




guirlandes



### PARTY BULB G45 E27

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100035276	blanc mat	1	50	2800	Ø45x70	
420 80100027080	blanc mat	25x1	25x50	2800	Ø45x70	multipack 25 pièces
420 80100035277	blanc mat	1	50	6500	Ø45x70	
420 80100027083	blanc mat	25x1	25x50	6500	Ø45x70	multipack 25 pièces
420 143753	rouge, vert, bleu, jaune, orange	5x1	5x30		Ø45x70	multipack 5 pièces



guirlandes



### PARTY BULB A60

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100038984	vert	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038986	jaune	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038983	bleu	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038999	blanc	2	90	2800	Ø60x108	E27
420 80100038985	rouge	2	70		Ø60x108	E27



guirlandes



### FILAMENT SAFE G45 ECOPACK 5PCS

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 144082	transparent	5x2	5x100	2700	Ø45x70	multipack 5 pièces
420 144945	transparent	5x1	5x200	2700	Ø45x70	multipack 5 pièces



guirlandes



### FILAMENT SAFE A60

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 141887	transparent	4	400	2700	Ø60x110	E27



EXTÉRIEUR  
**APPLIQUE**

guirlandes



**Bailey** lights  
for professionals

**FILAMENT SAFE ST64**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 142755	transparent	1	90	2700	Ø45x89	E27

**BEGA**



**ENCASTRÉ DE SOL**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84084K3	inox	4	426	3000	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau angle de faisceau symétrique
467 84086K3	inox	4	417	3000	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau angle de faisceau asymétrique
467 84085K3	inox	5,9	683	3000	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau angle de faisceau symétrique
467 84087K3	inox	5,9	685	3000	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau angle de faisceau asymétrique




**HORIZON MINI**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
595 HMRGU10	inox	6	600	3000	Ø85x108	couvercle rond avec boîte d'encastrement, incl 0,5m câble
595 HMSQU10	inox	6	600	3000	85x85x108	couvercle square avec boîte d'encastrement, incl 0,5m câble



**HORIZON MINI SIDEVIEW**


	couleur	W	lm	K	dimension mm	
595 HMISV01	noir	2	158	3000	Ø48x68	1 direction avec boîte d'encastrement, incl 2m câble
595 HMISV02	noir	2	158	3000	Ø48x68	2 directions avec boîte d'encastrement, incl 2m câble



**UNI-LINK PROJECTEUR**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84769K3	graphite	9,8	773	3000	Ø135x215x200	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link

**BEGA**



**UNI-LINK PROJECTEUR**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84835K3	graphite	8	515	3000	Ø150x215x205	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link incl 1x lampe E27

**BEGA**

bornes et piquets

**BEGA****UNI-LINK PROJECTEUR**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 85007K3	graphite	7,4	631	3000	Ø100x175x130	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link

bornes et piquets

**BEGA****UNI-LINK PROJECTEUR SET 3X**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84821K3	graphite	14	978	3000	Ø55x110x100	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link

bornes et piquets

**BEGA****UNI-LINK LUMINAIRE SOL**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84830K3	graphite	9,4	857	3000	Ø175x140	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link

bornes et piquets

**BEGA****UNI-LINK FICHE**

	couleur	dimension mm	
467 71180	graphite	500	accessoire obligatoire max 50m entre fiche et luminaire

bornes et piquets

**BEGA****UNI-LINK CÂBLE DE CONNEXION**

	couleur	dimension mm	
467 71256	graphite	500	accessoire obligatoire max 50m entre fiche et luminaire

bornes et piquets



220-240V IP67

**UNI-LINK CÂBLE D'EXTENSION**

	couleur	dimension mm
467 71186	graphite	5000
467 71187	graphite	10000

**BEGA**

bornes et piquets



220-240V IP67

**UNI-LINK BOÎTE DE DISTRIBUTION**

	couleur	dimension mm	
467 71189	graphite	Ø150x30	5 connections

**BEGA**

bornes et piquets



220-240V

IP66

**TECHNOLUX****SPOT PROJECTOR**

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 709000027000	noir	8	600	3000	Ø83x135

**ACCESSOIRE**

		couleur	dimension mm	
401 709098000200	Spot Projector Spike	noir	260x70	optionnel pour installation dans la terre



bornes et piquets



220-240V

IP66

**TECHNOLUX****SPOT PROJECTOR**

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 709000027400	noir	15	1200	3000	Ø127x128

**ACCESSOIRE**

		couleur	dimension mm	
401 709098000200	Spot Projector Spike	noir	260x70	optionnel pour installation dans la terre



**HOVDEN MICRO/MINI/MIDI/MAXI**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 630048	graphite	4	250	3000	Ø36x83x85	Micro incl 1x câble H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> 2m incl prise
534 630001	graphite	8	550	3000	Ø46x90x100	Mini incl 1x câble H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> 2m incl prise
534 630005	graphite	12	1140	3000	Ø61x100x116	Midi incl 1x câble H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> 2m incl prise
534 630009	graphite	23	2010	3000	Ø89x150x147	Maxi incl 1x câble H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> 2m incl prise

**ACCESSOIRE**

		couleur	dimension mm		
	534 630058	Hovden Micro blindage	graphite	Ø42x38	blindage optionnel pour Micro
	534 630027	Hovden Mini blindage	graphite	Ø50x50	blindage optionnel pour Mini
	534 630028	Hovden Midi blindage	graphite	Ø65x65	blindage optionnel pour Midi
	534 630029	Hovden Maxi blindage	graphite	Ø93x83	blindage optionnel pour Maxi
	534 630026	Hovden spike	graphite	Ø44x207	optionnel pour installation dans la terre

**LED SPIKE**

	couleur	W	lm	K	dimension mm
582 1002201	anthracite	6	400	3000	Ø60x80x175
582 1002203	rouillé	6	400	3000	Ø60x80x175

bornes et piquets

**BEGA****BORNE DE JARDIN**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84218K3	graphite	5,3	333	3000	1000x110x110	avec kit d'ancrage pour installation dans la terre

bornes et piquets

**BEGA****BORNE DE JARDIN**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 77237K3	graphite	2,7	155	3000	990x105x90	avec kit d'ancrage pour installation dans la terre

bornes et piquets

**BEGA****BORNE DE JARDIN**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 77239K3	graphite	2,5	146	3000	700x125x75	avec kit d'ancrage pour installation dans la terre

bornes et piquets

**SLV****GRAFIT SL**

	couleur	W	dimension mm
582 231215	anthracite	max 11	300x85x85
582 231225	anthracite	max 11	600x85x85
582 1006184	anthracite	max 11	900x85x85

**ACCESSOIRE**

		dimension mm	
582 231230	Piquet Grafit	480	optionnel pour installation dans la terre



bornes et piquets


**GRAFIT ROUND**

	couleur	W	dimension mm
582 1006180	anthracite	max 11	Ø88x300
582 1006181	anthracite	max 11	Ø88x600
582 1006182	anthracite	max 11	Ø88x900

**ACCESSOIRE**

		dimension mm	
582 231230	Piquet Grafit	480	optionnel pour installation dans la terre



bornes et piquets


**LUKE**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 703000003100	noir	8	600	3000	500x208x140	incl IP68 connector
401 703000003300	noir	8	600	3000	1000x208x140	incl IP68 connector

Lampes de tables à piles


**COSTA**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
567 8652860B9	blanc-noir	2,5	130	2200-4000	Ø280x350	8h autonomie incl chargeur

**ACCESSOIRE**

		couleur	dimension mm	
567 90057190	Costa rope	noir	Ø280x350	élément décoratif optionnel



**MINI SHADE**

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
413 0U355WW30	blanc mat	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	9h autonomie incl chargeur
413 0U355WW24	anthracite	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	9h autonomie incl chargeur

boîte de connexion

**BOÎTE DE CONNEXION**

	couleur	dimension mm	
582 228730	noir	Ø27x115	raccord 2x câbles tripolaire Ø6-12mm
582 228726	noir	110x64x30	raccord 3x câbles tripolaire Ø6-11mm

détecteurs

**RC-PLUS NEXT**

	couleur	W	dimension mm	
710 93331	blanc	0,5	121x71x85	20m/230° portée de détection
710 93333	noir	0,5	121x71x85	20m/230° portée de détection

détecteurs

**IS 2140 ECO**

	couleur	dimension mm	
722 IS2140EC0W	blanc	95x70	14m/140° portée de détection
722 IS2140EC0B	noir	95x70	14m/140° portée de détection







AQFORM  
BAILEY  
BEGA  
BEG LUXOMAT  
DELTA LIGHT  
EATON  
INDIGO  
INTEGRATECH  
LEDVANCE  
MODULAR  
OPPLE  
RZB  
SG LIGHTING  
SLV  
STEINEL  
TAL  
TECHNOLUX  
UNI-BRIGHT  
WEVER & DUCRE

VOTRE INSTALLATEUR

