


VENTILATIE

BASISASSORTIMENT

Bij Cebeo maken we jou wegwijs in de energietransitie. Want we willen elke installateur overtuigen om mee te stappen in ons groene verhaal. Met actuele info en trends op ons informatieplatform Green & Smart. En met duurzame producten in ons gamma.

Want slimmer omgaan met energie?
Daar maken we samen werk van!

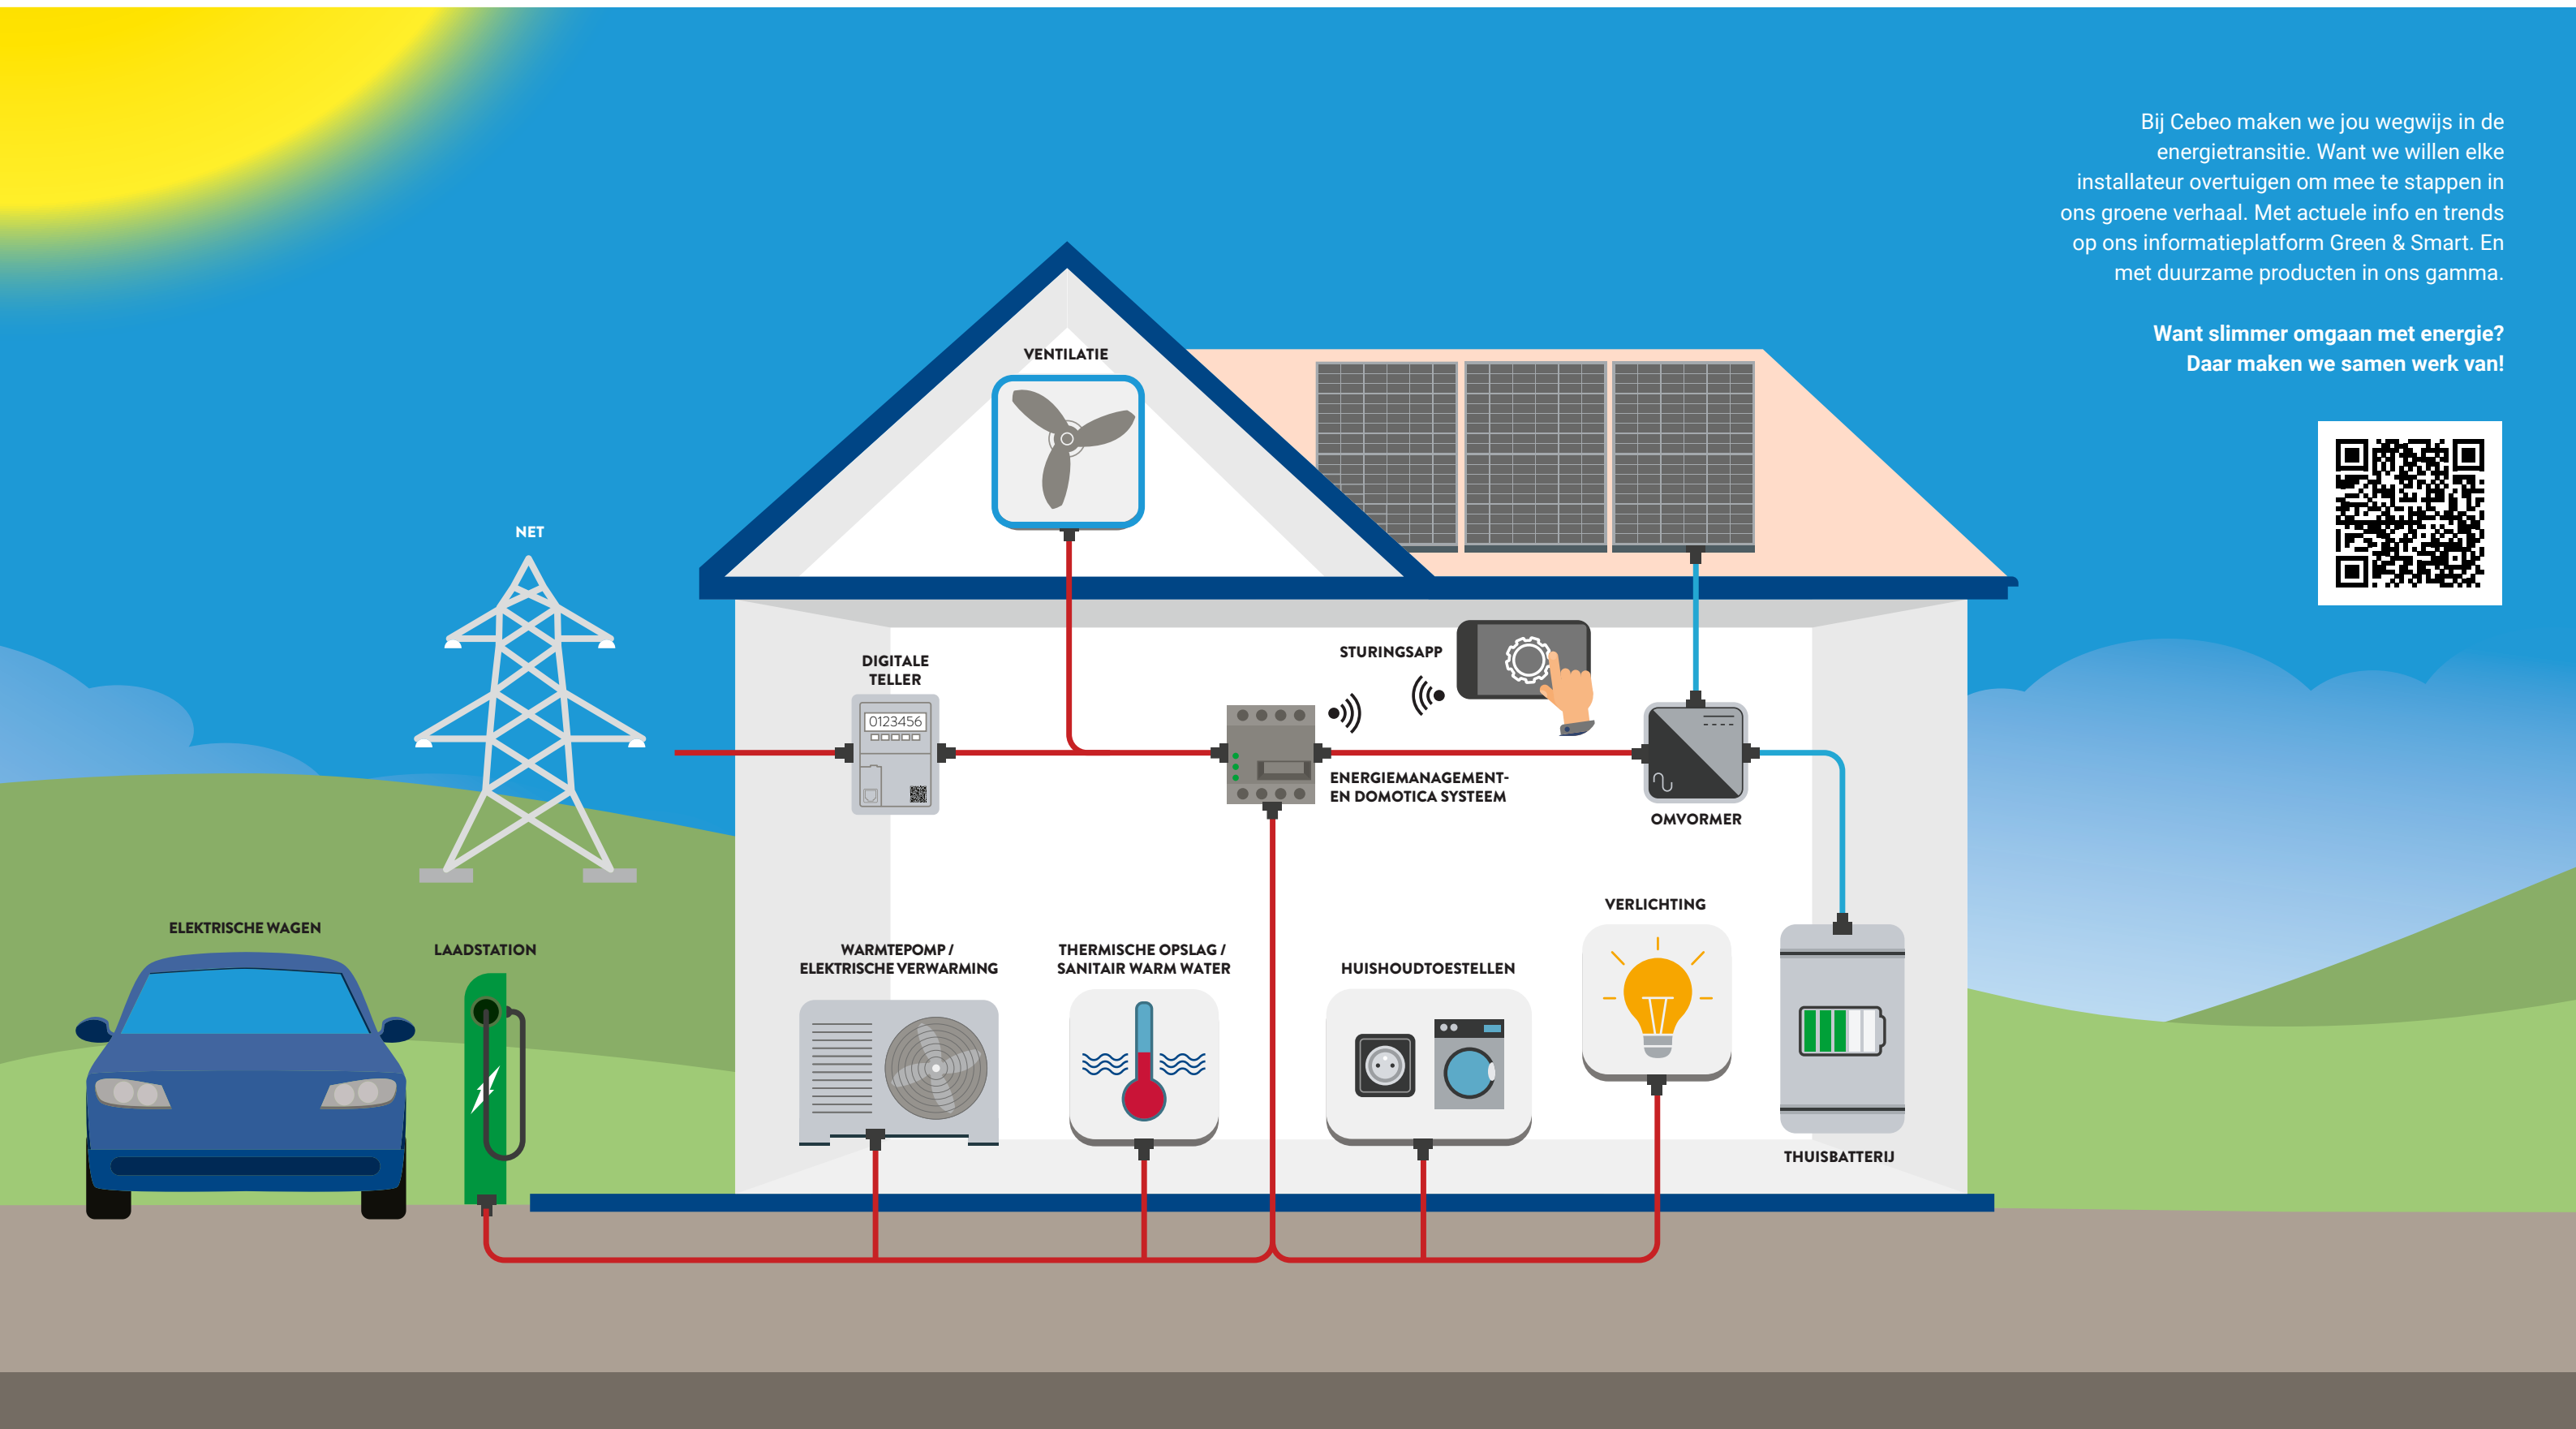

GREEN & SMART, JOUW GIDS IN DE ENERGIETRANSITIE

In een markt die snel verandert, is het voor installateurs een hele klus om bij te blijven. Maar met Green & Smart helpen we je een handje.

- Wat houdt die energietransitie nu eigenlijk in?
- Wat is de duurzaamste manier om te verwarmen?
- Welke voordelen hebben zonnepanelen?
- Welke laadpaal raad je je klanten aan?
- En is een thuisbatterij nog de investering waard?

Dát en veel meer ontdek je op Green & Smart: een echt kennisplatform waarin we al onze expertise bundelen in artikels, video's, opleidingen, roadshows ...

We zoomen er in op actuele trends en innovatieve technologieën. En verandert er iets aan de wetgeving? Dankzij Green & Smart weet jij het als eerste.

En wat nog belangrijker is? We helpen je klanten overtuigen van slimme energie en energie-efficiënte toestellen. Zo word jij straks een echte ambassadeur in de energietransitie.

BIJBLIJVEN MET ACTUELE TRENDS EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN?

Verdiep je in Green & Smart via cebeo.be

BIJ CEBEO VOLGEN WE DE MARKT OP DE VOET

Voor onze installateurs is alleen het beste materiaal goed genoeg. Dankzij het uitstekende contact met onze leveranciers bieden we dan ook een mix van **grote en kleine kwaliteitsmerken** die aan jouw verwachtingen voldoen. En elke dag komen daar nieuwe merken bij.

Heb jij een vraag in verband met ons aanbod?

Stel ze gerust in één van onze filialen. Of bekijk ons volledige merkaanbod op onze webshop.



EN HET BLIJFT NIET BIJ EEN VERHAAL ...

Terwijl energievoorraden slinken en energieprijzen stijgen, zijn bij Cebeo ook de alternatieve energieoplossingen aan een opmars bezig. In ons assortiment vind je dan ook steeds meer slimme, groene of duurzame toestellen en oplossingen.



ZONNEPANELEN




THUISBATTERIJEN



ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS)



DOMOTICA



THERMISCHE OPSLAG



WARMTEPOMPEN



LAADPALEN



VENTILATIESYSTEMEN

In deze brochure ontdek je een selectie van het basisassortiment ventilatie.

VENTILATIE C-SYSTEMEN

MULTI- EN UNIRESIDENTIEEL



	C+ MET VRAAG- EN ZONESTURING	
	KIT HEALTHBOX 3.0 CO ₂	KIT HEALTHBOX 3.0 SMARTZONE
	0310 17069	0310 17063
Max. debiet bij 200 PA (m³/h)	430	430
Max. W/motor EPBD	85	85
Spanning (V)	230	230
Automatische regeling	Y	Y
Geluidsniveau dB(A)	43	43
Ingebouwde sensoren standaard	CO ₂	
Bediening (incl.)	via App	via App
Kanaalaansluiting (mm)	125 - 150	125 - 150
Gewicht (kg)	2,6	2,6
Afmeting (L/B/D) (mm) incl. kleppen	567x567x200	567x567x200
Samenstelling kit		
Motorunit HB3.0	1	1
Kit keuken	1	1
Kit badkamer met toilet	1	1
Kit toilet	1	1
Kit slaapkamer	0	2
Roosterbasis Ø80	1	1
Roosterbasis Ø125	4	6
Wifi Dongle	1	1
Driestandenschakelaar	0310 8747	0310 8747

Gegevens onder voorbehoud



REGELMODULES VOOR HEALTHBOX 3.0

0310 9567	Regelmodule WASPLAATS/ BADKAMER zonder toilet voor Healthbox 3.0
0310 9568	Regelmodule BADKAMER met toilet voor Healthbox 3.0
0310 9323	Regelmodule TOILET voor Healthbox 3.0
0310 9324	Regelmodule KEUKEN voor Healthbox 3.0
0310 9569	Regelmodule SLAAPKAMER voor Healthbox 3.0



KLEPCOLLECTOR

0310 9566	T-stuk voor klepcollector Healthbox 3.0
0310 17071	Print voor klepcollector Healthbox 3.0



WIFI DONGLE

0310 9565	Wifi Dongle voor Healthbox 3.0
-----------	--------------------------------



UITBLAASRING

0310 11894	Uitblaasring Ø 150-160 mm
------------	---------------------------

VENTILATIE C-SYSTEMEN

DECENTRAAL



	SLIMME VENTILATIE CONFORM EPB VOOR KLEINE RUIMTES					KLEINE RUIMTES					
	WAVES+	WAVES+ CO ₂	SVARA WIT	SVARA ZWART		SILENT100	SILENT100	SILENT100	SILENT100	SILENT100	SILENT100
	0310 9486	0310 10896	1102 1001000308	1102 1001000310		0701 SIL100CZ230V50	0701 SIL100CRZ230V50	0701 SIL100CHZ230V50	0701 SIL100CDZ230V50	0701 SIL100CZ12V	0701 SIL100CHZ12V50
Max. debiet	25 - 75	25 - 75	110	110		95	95	95	95	95	95
Max. W	4,5	4,5	4	4		8	8	8	8	13	12
Spanning (V)	230	230	230	230		230	230	230	230	12	12
Geluidsniveau dB(A)			17 - 20	17 - 20		26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Regelbare nalooptijd	N	N	Y	Y		N	Y	Y	Y	N	Y
VOC (geur)sensor	Y	Y	N	N		N	N	N	N	N	N
Hygrostaat	Y	Y	Y	Y		N	N	Y	N	N	Y
CO ₂ -sensor	N	Y	N	N		N	N	N	N	N	N
Aanwezigheidsdetector	N	N	Y	Y		N	N	N	Y	N	N
Isolatieklasse	IP44	IP44	IP44	IP44		II (IP45)	II (IP45)	II (IP45)	II (IP45)	III (IP57)	III (IP57)
Kanaalaansluiting (mm)	100 - 125	100 - 125	100	100		100	100	100	100	100	100
Afmeting (L/B/D) (mm)	185x185x50	185x185x50	177x177x60	177x177x60		158x158x109,3	158x158x109,3	158x158x109,3	158x158x109,3	158x158x109,3	158x158x109,3
Voeding										0701 CT1214	0701 CT1214H

Gegevens onder voorbehoud

VENTILATIE D-SYSTEMEN

MULTIRESIDENTIEEL



	CEILING 200 M³				CEILING 300 M³			WALL 300 M³	
	FLUX+225	AIR2	COMFOAIR FLEX250		FLUX+275	AIR3	COMFOAIR FLEX350	ECONIQ300	COMFOAIR PRO300
	0310 17791	0309 SAIR2	0041 471234070		0310 11018	0309 SAIR3	0041 471234080	1102 1004000257	0041 471508135 L 0041 471508140 R
Max. debiet bij 200 PA (m³/h)	225	250	250		275	340	350	300	300
Max. W/motor EPBD	42	88	54		53	88	87	82	59
Spanning (V)	230	230	230		230	230	230	230	230
Rendement EPBD	85% tot 225m³/h	82% tot 200m³/h	85% tot 251m³/h		83% tot 290M³	80% tot 250m³/h	82% tot 352m³/h	83% tot 350m³h	85% tot 326m³/h
Automatische regeling	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
0 -10 V contact	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
Geluidsniveau dB(A)	43,5	46	42		46	51	48	48,5	38
Zomerbypass	Compleet	Compleet	Compleet		Compleet	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet
L/R omkeerbaar (Man.of Dig.)	Digitaal	Rechts	Digitaal		Digitaal	Rechts	Digitaal	Digitaal	Links of rechts
Ingebouwde sensoren standaard	CO ₂ , vocht, VOC	0	Vocht		CO ₂ , vocht, VOC	0	Vocht	Vocht , temp, druk	0
Bediening (incl)	via app	via app	via app		via app	via app	via app	Display + app	display bovenop toestel
Kanaalaansluiting (mm)	160	180	200		160	180	200	200	160/190
Gewicht (kg)	25	17	41		25	17	41	32	49
Afmeting (L/B/D) (mm)	1188x745x300	1160x725x30	1068x868x299		1188x745x300	1160x725x300	1068x868x299	760x660x443	870x725x560
Manuele bediening		0309 SAIR4STANDEN	0041 655010250			0309 SAIR4STANDEN	0041 655010250	1102 4001000117	0041 659000120
Filterset F7/G4	0310 17114		0041 400100122		0310 17114		0041 400100122		0041 400502013
Filterset G4	0310 17793	0309 SAIRFILSET23G4	0041 400100121		0310 17793	0309 SAIRFILSET23G4	0041 400100121	1102 5501000289	
Filterset F7		0309 SAIRFILSET23F7				0309 SAIRFILSET23F7		1102 5501000291	
Droogsifon	0310 17792		0041 400502024		0310 17792		0041 400502024	1102 1009000129	0041 400502024

Gegevens onder voorbehoud

VENTILATIE D-SYSTEMEN

UNIRESIDENTIEEL



	REGULAR 300 M³				BIG 400-450 M³				BIG 500-600 M³			
	AIR3	SABIK350	ECONIQ300	COMFOAIR Q350	AIR4		SABIK500	ECONIQ450	COMFOAIR Q450	AIR5	ECONIQ600	COMFOAIR Q600
	0309 SAir3	0701 SABIK350	1102 1004000257	0041 471502002	0309 SAIR4		0701 SABIK500	1102 1004000259	0041 471502004	0309 SAIR5	1102 1004000261	0041 471502006
Max. debiet bij 200PA(m³/h)	340	325	300	390	450		490	450	500	550	600	600
Max. W/motor EPBD	88	81	82	86	170		168	103	115	170	172	142
Spanning (V)	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230
Rendement EPBD	80% tot 250m³/h	80% tot 360m³/h	83% tot 350m³/h	86% tot 401m³/h	82% tot 450m³/h		81% tot 389m³/h	84% tot 450m³/h	84% tot 502m³/h	80% tot 550m³/h	81% tot 600m³/h	82% tot 600m³/h
Automatische regeling	Y	N	Y	Y	Y		N	Y	Y	Y	Y	Y
0 -10 V contact	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
Geluidsniveau dB(A) Ecodesign	51	50,5	48,5	42	53		53	49	47	58	56	51
Zomerbypass	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet		Compleet	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet
L/R omkeerbaar (M of D)	Rechts	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Rechts		Digitaal	Digitaal	Digitaal	Rechts	Digitaal	Digitaal
Ingebouwde sensoren	0	Vocht	Vocht , temp., druk	Vocht	0		Vocht	Vocht, temp., druk	Vocht	0	Vocht, temp., druk	Vocht
Bediening (incl.)	via app	Display	Display + app	Display + app	via app		Display	Display + app	Display + app	via app	Display + app	Display + app
Kanaalaansluiting (mm)	180	150	200	180/200	180		180	200	180/200	180	200	180/200
Gewicht kg	17	50	32	50	22		63	50	50	22	50	50
Afmeting (L/B/D) (mm)	1160x725x300	1046x700x603	760x660x443	850x725x570	1160x725x438		1046x700x753	881x733x608	850x725x570	1160x725x438	881x733x608	850x725x570
Manuele bediening	0309 SAIR4STANDEN		1102 4001000117	0041 655010250	0309 SAIR4STANDEN			1102 4001000117	0041 655010250	0309 SAIR4STANDEN	1102 4001000117	0041 655010250
Filterset F7/G4		0701 SABIK350FG4F7		0041 400502013			0701 SABIK500FG4F7		0041 400502013			0041 400502013
Filterset G4	0309 SAIRFILSET23G4		1102 5501000289	0041 400502012	0309 SAIRFILSET45G4			1102 5501000722	0041 400502012	0309 SAIRFILSET45G4	1102 5501000722	0041 400502012
Filterset F7	0309 SAIRFILSET23F7		1102 5501000291		0309 SAIRFILSET45F7			1102 5501000724		0309 SAIRFILSET45F7	1102 5501000724	
Droogsifon			1102 1009000129	0041 400502024				1102 1009000129	0041 400502024		1102 1009000129	0041 400502024

Gegevens onder voorbehoud

VENTILATIE D-SYSTEMEN

RENOVATIE



	DOMEO	SABIK210	SABIK350	SABIK500
	0701 DOME0210FL3VEUR8	0701 SABIK210	0701 SABIK350	0701 SABIK500
Max. debiet bij 200 PA (m³/h)	175	190	325	490
Max. W/motor EPBD	38	50	81	168
Spanning (V)	230	230	230	230
Rendement EPBD	81% tot 212m³/h	80% tot 222m³/h	80% tot 360m³/h	81% tot 389m³/h
Automatische regeling	N	N	N	N
0 -10 V contact	N	Y	Y	Y
Geluidsniveau dB(A)	55	49	50,5	53
Zomerbypass	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet
L/R omkeerbaar (M of D)	Links	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Ingebouwde sensoren	Temperatuur	Vocht	Vocht	Vocht
Bediening (incl.)	Afstandsbediening	Display	Display	Display
Kanaalaansluiting (mm)	125	125	150	180
Gewicht kg	15	37	50	63
Afmeting (L/B/D) (mm)	808x600x321	995x600x460	1046x700x603	1046x700x753
Manuele bediening				
Filterset F7/G4		0701 SABIK210FG4F7	0701 SABIK350FG4F7	0701 SABIK500FG4F7
Filterset G4	0701 DOME0210KITM5G4			
Filterset F7				

Gegevens onder voorbehoud

VENTILATIE D-SYSTEMEN

DECENTRAAL MET WARMTETERUGWINNING



	RESPIRO	RESPIRO	RESPIRO	RESPIRO
	0701 RESPIR0100N	0701 RESPIR0100RDN	0701 RESPIR0150N	0701 RESPIR0150RDN
Max. debiet	15 - 30	15 - 30	30 - 60	30 - 60
Max. W	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	5,5 - 10	5,5 - 10
Spanning (V)	230	230	230	230
Geluidsniveau dB(A)	19 - 29	19 - 29	13 - 23	13 - 23
Rendement tot	93%	93%	93%	93%
Type filter	G3	G3	G3	G3
Hygrostaat	N	Y	N	Y
3 snelheden via afstandsbediening	Y	Y	Y	Y
Regeling tot 16 apparaten	N	Y	N	Y
Keramische warmtewisselaar	Y	Y	Y	Y
Kanaalaansluiting (mm)	100	100	160	160
Afmeting (L/B/D) (mm) binnendeel	215x215x80	215x215x80	215x215x80	215x215x80
Afmeting (L/B/D) (mm) buitendeel	210x210x80	210x210x80	210x210x80	210x210x80

AANSLUITING BUITENZIJD



BUIS AERFOAM - BINNENAFMETINGEN

0331 188202	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø125 x lengte 2 m
0331 188210	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø160 x lengte 2 m
0331 188206	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø180 x lengte 2 m
0331 188218	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø200 x lengte 2 m



MUURBEUGEL AERFOAM

0331 169141	Muurbeugel HR-WTW - Ø125
0331 169139	Muurbeugel HR-WTW - Ø160
0331 169143	Muurbeugel HR-WTW - Ø180
0331 169148	Muurbeugel HR-WTW - Ø200




BOCHT AERFOAM - 90°

0331 188263	Bocht HR-WTW - Ø125-90° - SPIE/SPIE
0331 188225	Bocht HR-WTW - Ø160-90° - SPIE/SPIE
0331 188283	Bocht HR-WTW - Ø180-90° - SPIE/SPIE
0331 188227	Bocht HR-WTW - Ø200-90° - SPIE/SPIE



BOCHT AERFOAM - 45°

0331 188262	Bocht HR-WTW - Ø125-45° - SPIE/SPIE
0331 188224	Bocht HR-WTW - Ø160-45° - SPIE/SPIE
0331 188282	Bocht HR-WTW - Ø180-45° - SPIE/SPIE
0331 188226	Bocht HR-WTW - Ø200-45° - SPIE/SPIE



KOPPELSTUK AERFOAM


0331 188265	Koppelstuk HR-WTW - Ø125
0331 188255	Koppelstuk HR-WTW - Ø160
0331 188285	Koppelstuk HR-WTW - Ø180
0331 188254	Koppelstuk HR-WTW - Ø200



ALUMINIUM FLEXIBEL GEÏSOLEERD

0309 FLEXIS0125	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 127 mm
0309 FLEXIS0150	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 152 mm
0309 FLEXIS0160	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 160 mm
0309 FLEXIS0180	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 180 mm

DAK- EN MUURDOORVOEREN



DESIGN SERIE

0310 9500	Design dakdoorvoer flex voor pannendaken Ø150/160 mm zwart RAL9005	1
0310 9501	Design dakdoorvoer XL flex voor pannendaken Ø180/200 mm zwart RAL9005	1
0310 11675	Design dakdoorvoer voor pannendaken Ø150/160 mm zwart RAL9005	2
0310 10916	Design dakdoorvoer XL voor pannendaken Ø180/200 mm zwart RAL9005	2
0310 8753	Design dakdoorvoer voor pannendaken Ø150/160 mm terracotta RAL8004	3
0310 10917	Design dakdoorvoer XL voor pannendaken Ø180/200 mm terracotta RAL8004	3




VENTUS DAKDOORVOER

0331 169887	Ventus dakdoorvoer hellend dak 15-55° 150/160	1
0331 169882	Ventus dakdoorvoer hellend dak 15-55° 180/200	1
0331 169886	Ventus dakdoorvoer plat dak 15-55° 150/160	2
0331 169881	Ventus dakdoorvoer plat dak 15-55° 180/200	2



MUURDOORVOER

0310 12013	Geveldoorvoerrooster zwart Ø150	1
0310 17120	Geveldoorvoerrooster wit Ø150	1
0331 188820	Gevelinlaatkap zwart 180	2
0331 188828	Gevelinlaatkap zwart 200	2



COMBIROOSTER IN- EN UITBLAAS

0309 COMBI180	Gevelrooster met gecombineerde in- en uitblaas Ø180mm
---------------	---

AANSLUITING LUCHTVERDEELKAST



SPIRAALBUIS GALVA

0309 L125	Spiraalbuis galva - Ø125 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D
0309 L160	Spiraalbuis galva - Ø160 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D
0309 L180	Spiraalbuis galva - Ø180 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D
0309 L200	Spiraalbuis galva - Ø200 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D



MOF VROUWELIJK

0309 MV125	Verbinding FF - Ø 125 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)
0309 MV160	Verbinding FF - Ø 160 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)
0309 MV180	Verbinding FF - Ø 180 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)
0309 MV200	Verbinding FF - Ø 200 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)



MOF MANNELIJK

0309 MM125	Verbinding MM - Ø 125 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)
0309 MM160	Verbinding MM - Ø 160 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)
0309 MM180	Verbinding MM - Ø 180 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)
0309 MM200	Verbinding MM - Ø 200 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)



OPHANGBEUGEL

0309 OB125	Beugel Ø125mm met rubber
0309 OB160	Beugel Ø160mm met rubber
0309 OB180	Beugel Ø180mm met rubber
0309 OB200	Beugel Ø200mm met rubber



REDUCTIE

0309 R160125	Reductie - Ø 160/125 mm - met rubberen dichting
0309 R160150	Reductie - Ø 160/150 mm - met rubberen dichting
0309 R200160	Reductie - Ø 200/160 mm - met rubberen dichting
0309 R200180	Reductie - Ø 200/180 mm - met rubberen dichting



BOCHT 90°

0309 B90125	Bocht 90° - Ø 125 mm - met rubberen dichting
0309 B90160	Bocht 90° - Ø 160 mm - met rubberen dichting
0309 B90180	Bocht 90° - Ø 180 mm - met rubberen dichting
0309 B90200	Bocht 90° - Ø 200 mm - met rubberen dichting



BOCHT 45°

0309 B45125	Bocht 45° - Ø 125 mm - met rubberen dichting
0309 B45160	Bocht 45° - Ø 160 mm - met rubberen dichting
0309 B45180	Bocht 45° - Ø 180 mm - met rubberen dichting
0309 B45200	Bocht 45° - Ø 200 mm - met rubberen dichting



Y-STUK 160/200/160 (2 LUCHTVERDEELBOXEN OP TOEVOER EN OP AFVOER)

0309 YD4200160	Y-stuk - 45° - Ø 160/200/160 mm - met rubberen dichting
----------------	---



T-STUK 200/160/200 (VERDELING VERDIEPING & GELIJKVLOERS)

0309 T200160200	T-stuk - 90° - Ø 200/160/200 mm - met rubberen dichting
-----------------	---



ENKELE TRAPHOEK

1102 2004000073	Traphoek 220x80 naar rond Ø160
1102 2004000075	Traphoek 220x80 naar rond Ø180
1102 2004000150	Traphoek 220x80 naar rond Ø200



DUBBELE TRAPHOEK

1102 2004000129	Traphoek 220x80 naar rond 2xØ160
1102 2004000152	Traphoek 220x80 naar rond 2xØ180
1102 2004000151	Traphoek 220x80 naar rond 2xØ200



RECHTHOEKIG INSTORTKANAAL

1102 2003000009	Rechthoekig instortkanaal - galva - 220x80 - 3m
-----------------	---



RECHTHOEKIG INSTORTKOPPELSTUK

1102 2004000029	Horizontaal koppelstuk uitwendig - 220x80 - galva
-----------------	---



RECHTHOEKIGE INSTORTBOCHTEN

1102 2004000104	Horizontale bocht 45° - 220x80 - rond - galva
1102 2004000033	Horizontale bocht 90° - 220x80 - rond - galva



GELUIDSDEMPER VAST

0309 SIL125600	Geluidsdemper - Ø 125 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting
0309 SIL160600	Geluidsdemper - Ø 160 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting
0309 SIL180600	Geluidsdemper - Ø 180 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting
0309 SIL200600	Geluidsdemper - Ø 200 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting



GELUIDSDEMPER FLEXIBEL

0310 10911	Flexibele geluidsdemper alu ACOUDEC - 25 mm - Ø80 x1 m
0310 8756	Flexibele geluidsdemper alu ACOUDEC - 25 mm - Ø127 x1 m
0310 11681	Flexibele geluidsdemper alu ACOUDEC - 25 mm - Ø160 x1 m
1102 2007000409	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø180 L=1 m
1102 2007000411	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø203 L=1 m



SPANBANDEN

0309 C125	Spanband - Ø 125 mm
0309 C160	Spanband - Ø 160 mm
0309 C180	Spanband - Ø 180 mm
0309 C200	Spanband - Ø 200 mm



ALUTAPE

0309 ALUTAPE50X50	Aluminiumtape - Dikte 30 micron - B 50 mm - rol van 50 m - luchtdichte afdichting - met papieren schutlaag
-------------------	--



HOUDDRAADPEN

0309 HDD0850	Houtdraadpen 50 mm M8
--------------	-----------------------

LUCHTVERDEELKASTEN



PLAT OVAAL MET HAAKSE AANSLUITING Ø160

0310 28135	Easyflex plenum - haaks + 6 metalen beugels (310 G0013138)
0310 28905	Easyflex verdeelbox - 8 aansluitingen
0310 27597	Easyflex verdeelbox - recht - 160 mm - 6 aansluitingen




ROND Ø90 MET HAAKSE AANSLUITING Ø160

0310 27601	Easyflex plenum haaks Ø160 8xØ90
0310 27605	Easyflex plenum haaks Ø160 6xØ90
0310 27602	Easyflex plenum haaks Ø160 2x4xØ90 (50st)
0310 28911	Easyflex plenum haaks Ø160 2x6xØ90
0310 28915	Easyflex afsluitdop Ø90 voor Easyflex plenum (10st)



ROND Ø90 OPBOUWPLENUM MET AANSLUITING Ø160

0310 28141	Easyflex Opbouwplenum Ø160 12xØ90 incl. 6x afsluitdop
0310 28418	Easyflex afsluitdop Ø90 opbouwplenum (10st)
0310 28914	Easyflex Ø90 connectiestuk opbouwplenum (10st)



ROND Ø69 MET RECHTHOEKIGE AANSLUITING 220X80

1102 2005000499	Uniflexplus+ subverdeelbox 1xK, 9xØ69mm, 2xD, 220x80
1102 2005000502	Uniflexplus+ subverdeelbox 1xK, 15xØ69mm, 4xD, 220x80



ROND Ø69 MET HAAKSE AANSLUITING Ø180 MM


1102 2005000485	Uniflexplus+ hoofdverdeelbox met zijaansluiting 18 x Ø69mm en Ø180mm
1102 2005000488	Uniflexplus+ subverdeelbox met zijaansluiting 12 x Ø69mm en Ø180mm

CHAPEBUIZEN



EASYFLEX PLAT OVAAL

0310 28406	EASYFLEX flexibel plat ovaal kanaal 140x60 15 m	1
0310 28901	EASYFLEX bocht - verticaal - 90°	2
0310 28130	EASYFLEX bocht - horizontaal - 90°	3
0310 28129	EASYFLEX koppelstuk - met rubbers - plat ovaal	4
0310 27589	EASYFLEX snelsluiting (altijd per 2 bestellen)	5
0310 28131	EASYFLEX ventilaansluiting - Ø 80 mm	6
0310 27590	EASYFLEX ventilaansluiting - Ø 125 mm	6
0310 28407	EASYFLEX dubbele ventilaansluiting - Ø 125 mm	7
0310 28132	EASYFLEX Y stuk - plat ovaal	8
0310 28902	EASYFLEX verloopstuk Ø 80 mm Easyflex rond naar plat	9
0310 28410	EASYFLEX betondoорvoer - 0,25 m - Ø125 mm	10
0310 28414	EASYFLEX kit haaks betondoорvoer Ø 80 mm > 140x60 L250mm	11
0310 28906	EASYFLEX kit haaks betondoорvoer Ø125 mm > 140x60 L250mm	11
0310 28411	EASYFLEX overzetbeugel metaal	12

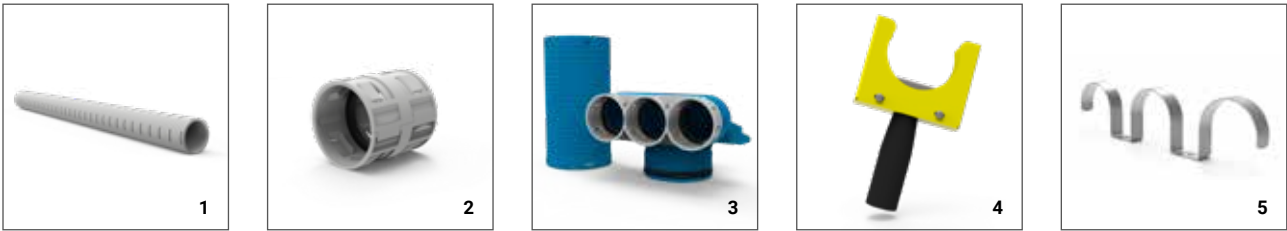

UNIFLEX+ Ø69 ROND



1102 2005000012	Uniflexplus+ flexibele slang Ø 69 mm L=50 m	1
1102 20050000492	Uniflexplus+ koppelstuk met afdichtringen Ø 69 mm	2
1102 20050000467	Uniflexplus+ ventielcollector 3 x Ø 69 mm -125 mm 90° met huls	3
1102 20050000495	Uniflexplus+ afkortmes Ø 69 mm	4
1102 20050000498	Uniflexplus+ vloerbeugel 1, 2 of 3 slangen Ø 69 mm	5



EASYFLEX Ø90 ROND

0310 28417	Easyflex kanaal rond D90 50 m	1
0310 28912	Easyflex ventilaansluiting 2x Ø90 mm -125 mm 90° vloermontage	2
0310 28913	Easyflex ventilaansluiting 2x Ø90 mm -125 mm 90° plafondmontage	3
0310 27604	Easyflex doorvoer Ø125 0,25 m	4
0310 28142	Easyflex vergrendeling Ø90 (100 st) (2 st per connectie nodig)	5
0310 28419	Easyflex dichting van Easyflex rond Ø90 luchtkanaal in connectiestuk (50 st)	6
0310 27603	Easyflex koppelstuk voor Easyflex rond Ø90 luchtkanaal (10 st)	7
0310 28421	Easyflex Ø90 - 90° bocht	8

REGELBARE VENTIELEN

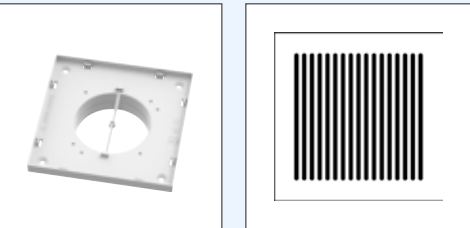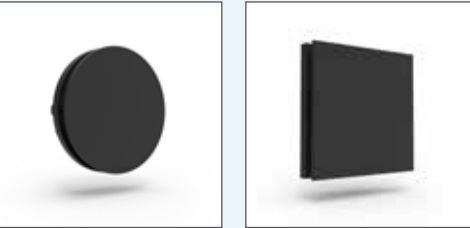

AEROO (REGELBAAR)

0310 17147	AEROO rond wit - regelbaar pulsie- en extractieventiel Ø125 mm
0310 17148	AEROO vierkant wit - regelbaar pulsie- en extractieventiel Ø125 mm
0310 17831	AEROO rond zwart - regelbaar pulsie- en extractieventiel Ø125 mm
0310 17832	AEROO vierkant zwart - regelbaar pulsie- en extractieventiel Ø125 mm
0310 17149	AEROO Instelhulp voor AEROO pulsie- en extractieventielen

SANUTAL (REGELBAAR)

0309 TVL125	Toevoerventiel Luxe - wit - Ø125 mm
0309 AVL125	Afvoerventiel Luxe - wit - Ø125 mm

UNIFLEX+ (REGELBAAR)

1102 3001000239	RV 125 - Regelbaar pulsie- en extractie ventiel Ø125 mm
-----------------	---

LUNA (REGELBAAR)

0041 705613126	ComfoValve Luna S125 - Designventiel voor toevoer - RAL9016 - max. 75 m³/h
0041 705613128	ComfoValve Luna E125 - Designventiel voor afvoer - RAL9016 - max. 90 m³/h

EXTRACTIEROOSTER VOOR C-SYSTEMEN (NIET REGELBAAR)

0310 11726	Roosterbasis Ø80 134x134 niet-regelbaar wit
0310 11727	Roosterbasis Ø125 174x174 niet-regelbaar wit
0310 11722	Afdekplaat rooster - XD25-50 PURO - 130x130 - Ø80 mm
0310 10937	Afdekplaat rooster - XD75 PURO - 170x170 - Ø125 mm

CEBEO, JOUW SPECIALIST VOOR VENTILATIE

ONZE TROEVEN

Wat mag je concreet verwachten van Cebeo?
Uiteraard de juiste kwaliteitsproducten en –systemen op het vlak van Ventilatie, deze vind je verder in deze folder.

HVAC-SPECIALISTEN

Zij hebben een grote kennis van ventilatieoplossingen en kunnen jou helpen bij het bepalen van de keuze van merk en systeem.

WERFONDERSTEUNING

Ieder project is weer anders, dat weet je als geen ander. En dus kan er telkens een specifieke oplossing nodig zijn, indien er een bepaald probleem opduikt. Cebeo geeft je ondersteuning tot op de werf, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat en de kwaliteit van de installatie gegarandeerd blijft.

VOORRAAD EN STERKE LOGISTIEK

In ons Cebeo Distribution Centre in Blandain beschikt Cebeo over een permanente voorraad van 55.000 referenties. Daarnaast beschikken we over een nationaal netwerk van meer dan 50 filialen.
Levering van voorraadartikelen binnen de 24u.

PROJECTAANPAK

Een project is een traject met vele haltes. Cebeo ondersteunt je vanaf jouw eerste vraag tot bij de oplevering: berekeningen, voorstellen, offerte, eventuele contacten met leveranciers, ondersteuning tot op de werf... we doen het indien gewenst allemaal.

CAMPUS-OPLEIDINGEN

Een overzicht van onze opleidingen vind je op www.cebeo.be/nl-be/opleidingen-events.



NIEUW

MINDER ZORGEN MET AIRX EN DE VENTILATIE-CHEQUE VAN CEBEO

(POWERED BY AIRX)

AirX is gespecialiseerd in ventilatie en pleit ervoor om alle ventilatie-installaties te laten ontwerpen, uitvoeren en inregelen door vakmensen.

**AIRX
INSTALLEERT NIET
MAAR:**

- regelt volledige ventilatie-installaties in
- levert uitgebreide meetrapporten af
- voert analyses van bestaande ventilatie-installaties uit

Ze hebben ervaringen in het inregelen van ventilatiesystemen in woningen, scholen, kantoren, winkels, hotels, labo's, enzovoort.

Met de **Ventilatie-Cheques van Cebeo** kan je jouw ventilatie-installatie correct laten inregelen en opmeten. Na het opmeten van de ventilatie-unit wordt er een meetrapport of ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld. Dit verslag kan dan opgenomen worden in het verplichte ventilatiedossier voor Vlaanderen.

AirX gaat dus niet enkel meten maar gaat er alles aan doen om overal de gevraagde debieten te behalen via een doordachte inregeling. Hiervoor moeten alle regelbare ventielen bereikbaar zijn. AirX is uiteraard beperkt door de fysieke eigenschappen van de installatie en bij problemen gaan ze speuren naar de oorzaak.



A Sonopar Company

TER WAARDE VAN

Haal gezonde lucht in huis met een goed ingeregelde ventilatie unit!

*Verwijs 8-cijferige code*

Elke cheque heeft een waarde van 140 Euro en kan worden ingezet om uw ventilatiesysteem te laten opstarten, inregelen en finaal laten opmeten volgens de regels van de ventilatiewetgeving.

Wij gaan uw installatie opstarten, inregelen en optimaal laten draaien, aan een zo laag als mogelijke drukval. Vervolgens gaan we alles officieel opmeten volgens de regels van het Vlaamse kwaliteitskader (STS-P-73-1).

de
Ventilatie
Cheque

Deze cheque is geldig tot 01/01/2024 en niet cumuleerbaar

Neem alvast een kijkje op <https://airx.be/de-ventilatie-cheque/>




REF 1090 VENTILATIECHEQUE

HOVEEL CHEQUES HEB IK NODIG?

- Woning**
- 1 woning < 16 ventielen = 2 cheques
 - 1 woning > 16 ventielen = 3 cheques

- Appartementen**
- 1 appartement = 2 cheques
 - 2 appartementen = 4 cheques
 - 3 appartementen = 5 cheques
 - 4 appartementen = 7 cheques
 - 5 appartementen = 9 cheques
 - Meer dan 6 appartementen: offerte op maat

VENTILATIECALCULATOR

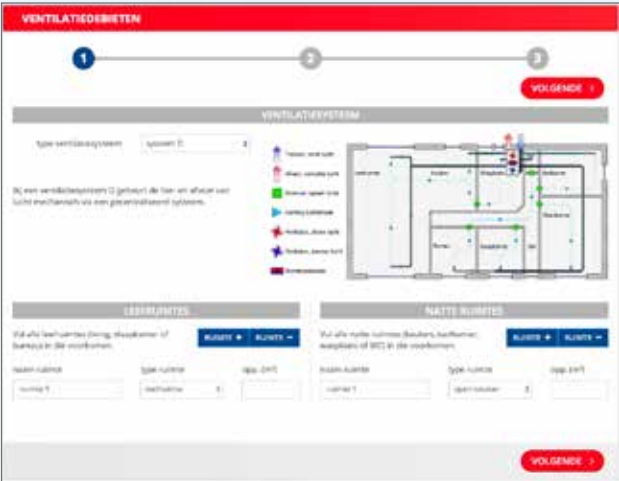


WERFONDERSTEUNING

Ieder project is weer anders, dat weet je als geen ander. En dus kan er telkens een specifieke oplossing nodig zijn, indien er een bepaald probleem opduikt. Cebeo geeft je ondersteuning tot op de werf, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat en de kwaliteit van de installatie gegarandeerd blijft.

PROJECTAANPAK

Een project is een traject met vele haltes. Cebeo begeleidt dit van jouw eerste vraag tot bij de oplevering: berekeningen, voorstellen, offerte, eventuele contacten met leveranciers, ondersteuning tot op de werf... we doen het indien gewenst allemaal.



BEREKEN JOUW DEBIETEN OP WWW.CEBEO.BE

Een ventilatiesysteem zorgt voor een gezond binnenklimaat en is noodzakelijk in sterk geïsoleerde woningen. Essentieel voor de correcte plaatsing en inregeling van een ventilatiesysteem is het bepalen van de debieten per ruimte. De ventilatiecalculator op www.cebeo.be helpt je snel een betrouwbare berekening te maken.

1 KIES JE SYSTEEM

In stap 1 geef je aan welk type ventilatiesysteem je plaatst. Kies je voor een C-systeem met natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoer van vervuilde lucht? Of voor een D-systeem met mechanische toe- en afvoer van lucht via een gesloten systeem met warmterecuperatie?

2 BEPAAL LEEFRUIMTES EN NATTE RUIMTES

Daarna begint het tel- en rekenwerk. Welke zijn de leefruimtes en natte ruimtes? Een vochtige ruimte moet namelijk beter geventileerd worden. Wat is de oppervlakte van al deze ruimtes? Voer de gevraagde parameters zo correct mogelijk in en de ventilatiecalculator maakt een betrouwbare berekening van de benodigde ventilatiedebieten per ruimte.

3 RAPPORT

Dankzij de Cebeo-calculator bereken je de ventilatiedebieten voor jouw woning in drie eenvoudige stappen. Je ontvangt onmiddellijk een volledig rapport met alle informatie, waarmee je zo aan de slag kan.

