

VENTILATIE


BASISASSORTIMENT

OKTOBER 2024

CEBEO, EXPERT IN DE ENERGIETRANSITIE

Bij Cebeo maken we jou wegwijs in de energietransitie. Want we willen elke installateur overtuigen om mee te stappen in ons groene verhaal. Met actuele info en trends op ons informatieplatform Green & Smart. En met duurzame producten in ons gamma.

Want slimmer omgaan met energie?
Daar maken we samen werk van!

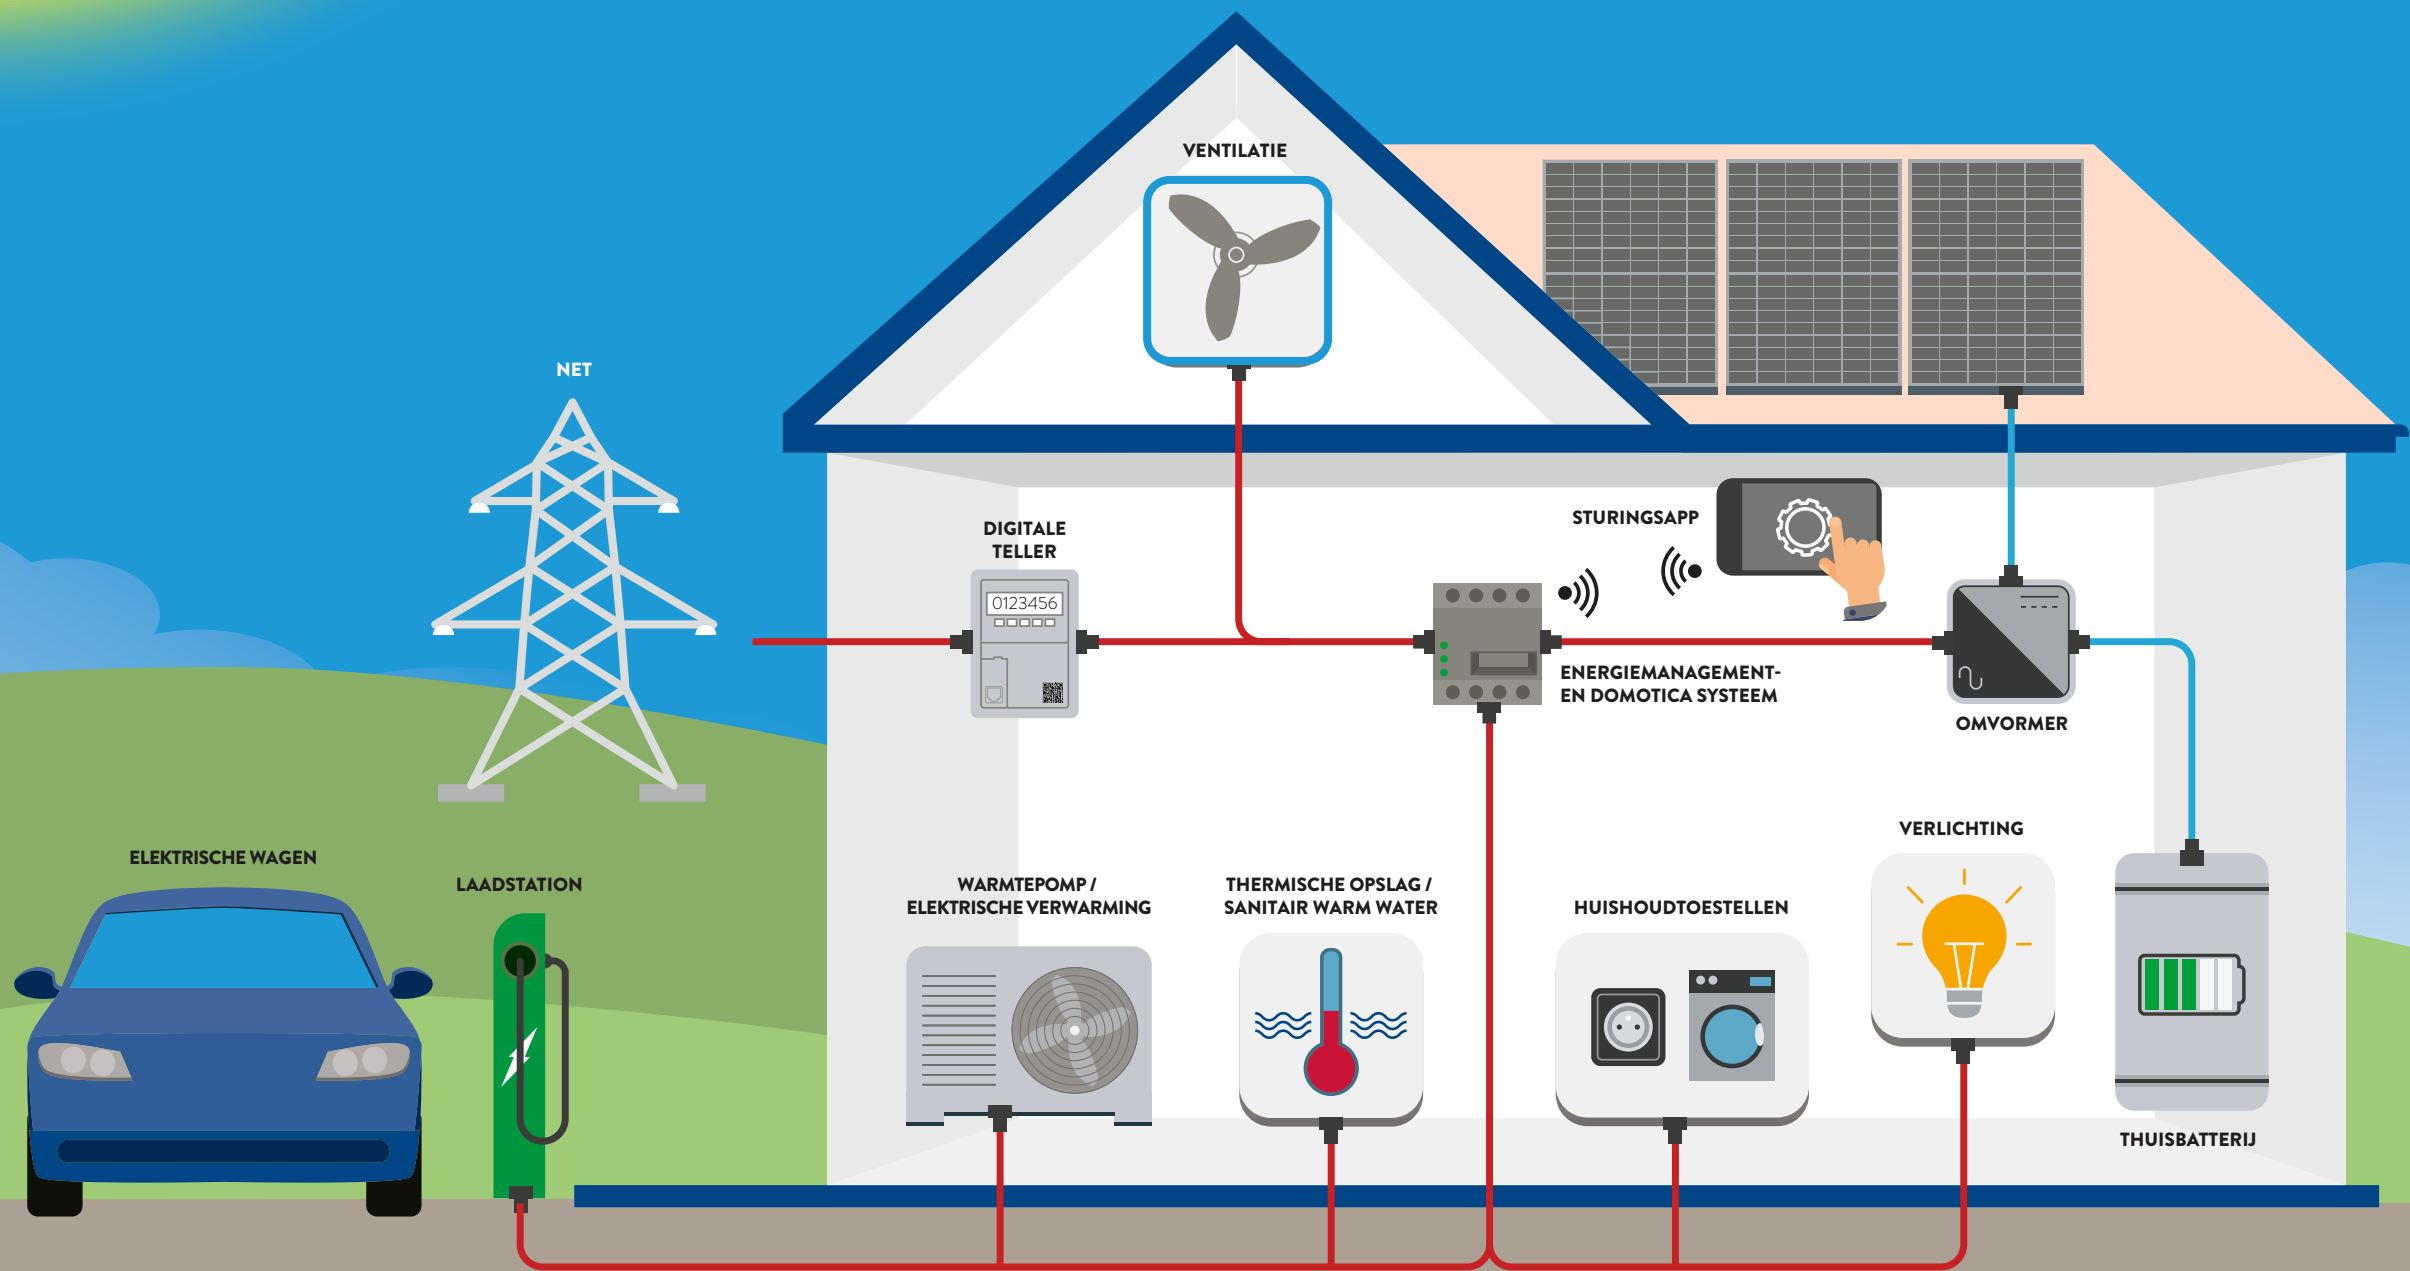

GREEN & SMART, JOUW GIDS IN DE ENERGIETRANSITIE

In een markt die snel verandert, is het voor installateurs een hele klus om bij te blijven. Maar met Green & Smart helpen we je een handje.

- Wat houdt die energietransitie nu eigenlijk in?
- Wat is de duurzaamste manier om te verwarmen?
- Welke voordelen hebben zonnepanelen?
- Welke laadpaal raad je je klanten aan?
- En is een thuisbatterij nog de investering waard?

Dát en veel meer ontdek je op Green & Smart: een echt kennisplatform waarin we al onze expertise bundelen in artikels, video's, opleidingen, roadshows ...

We zoomen er in op actuele trends en innovatieve technologieën. En verandert er iets aan de wetgeving? Dankzij Green & Smart weet jij het als eerste.

En wat nog belangrijker is? We helpen je klanten overtuigen van slimme energie en energie-efficiënte toestellen. Zo word jij straks een echte ambassadeur in de energietransitie.

BIJBLIJVEN MET ACTUELE TRENDS EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN?

Verdiep je in Green & Smart via cebeo.be

BIJ CEBEO VOLGEN WE DE MARKT OP DE VOET

Voor onze installateurs is alleen het beste materiaal goed genoeg. Dankzij het uitstekende contact met onze leveranciers bieden we dan ook een mix van **grote en kleine kwaliteitsmerken** die aan jouw verwachtingen voldoen. En elke dag komen daar nieuwe merken bij.

Heb jij een vraag in verband met ons aanbod?

Stel ze gerust in één van onze filialen. Of bekijk ons volledige merkaanbod op onze webshop.



EN HET BLIJFT NIET BIJ EEN VERHAAL ...

Terwijl energievoorraden slinken en energieprijzen stijgen, zijn bij Cebeo ook de alternatieve energieoplossingen aan een opmars bezig. In ons assortiment vind je dan ook steeds meer slimme, groene of duurzame toestellen en oplossingen.



ZONNEPANELEN




THUISBATTERIJEN



ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS)



DOMOTICA



THERMISCHE OPSLAG



WARMTEPOMPEN



LAADPALEN



VENTILATIESYSTEMEN

In deze brochure ontdek je een selectie van het basisassortiment ventilatie.

VENTILATIE C-SYSTEMEN

MULTI- EN UNIRESIDENTIEEL



	C+ MET VRAAG- EN ZONESTURING		C+ MET VRAAGSTURING
	KIT HEALTHBOX 3.0 CO ₂	KIT HEALTHBOX 3.0 SMARTZONE	KIT HEALTHBOX GO
	0310 17069	0310 17063	0310 32753
Max debiet bij 135PA(m³/h)	475	475	475
Max W/motor EPBD	85	85	85
Spanning V	230	230	230
Constance druk	Y	Y	N
Geluidsniveau dB(A) max	43	43	43
Centrale detectie	CO ₂		CO ₂ , H ₂ O & VOC
Detectie via regelmodules	CO ₂ , H ₂ O & VOC	CO ₂ , H ₂ O & VOC	
Bediening (incl)	via app	via app	via app
Automatische inregeling	via installer app	via installer app	N
Kanaalaansluiting (mm)	125 - 150	125 - 150	125 - 125 (150)
Gewicht motorunit kg	3,9	3,9	3,9
Afmeting (L/B/D) (mm)	567x567x200 (incl regelmodules)	567x567x200 (incl regelmodules)	390x390x220
Samenstelling kit			
Motorunit	1	1	1
Kit keuken	1	1	
Kit badkamer met toilet	1	1	
Kit toilet	1	1	
Kit slaapkamer	0	2	
Roosterbasis Ø80	1	1	
Roosterbasis Ø125	4	6	
Wifi Dongle	7	7	
Afdekdop Ø125			6
Adaptor ring Ø125			3
Aeroo ventiel wit rond			3
Driestandenschakelaar	0310 8747	0310 8747	0310 8747

Gegevens onder voorbehoud



REGELMODULES VOOR HEALTHBOX 3.0

0310 9567	Regelmodule WASPLAATS/ BADKAMER zonder toilet voor Healthbox 3.0
0310 9568	Regelmodule BADKAMER met toilet voor Healthbox 3.0
0310 9323	Regelmodule TOILET voor Healthbox 3.0
0310 9324	Regelmodule KEUKEN voor Healthbox 3.0
0310 9569	Regelmodule SLAAPKAMER voor Healthbox 3.0



KLEPCOLLECTOR

0310 9566	T-stuk voor klepcollector Healthbox 3.0
0310 17071	Print voor klepcollector Healthbox 3.0



WIFI DONGLE

0310 9565	Wifi Dongle voor Healthbox 3.0
-----------	--------------------------------



UITBLAASRING

0310 11894	Uitblaasring Ø 150-160 mm
------------	---------------------------



UITBLAASRING VOOR HEALTHBOX GO

0310 33098	Uitblaasring Ø 125-150 mm
------------	---------------------------

VENTILATIE C-SYSTEMEN

DECENTRAAL



	SLIMME VENTILATIE CONFORM EPB VOOR KLEINE RUIMTES					KLEINE RUIMTES					
	WAVES+	WAVES+ CO ₂	SVARA WIT	SVARA ZWART		SILENT100	SILENT100	SILENT100	SILENT100	SILENT100	SILENT100
	0310 9486	0310 10896	1102 1001000308	1102 1001000310		0701 SIL100CZ230V50	0701 SIL100CRZ230V50	0701 SIL100CHZ230V50	0701 SIL100CDZ230V50	0701 SIL100CZ12V	0701 SIL100CHZ12V50
Max. debiet	25 - 75	25 - 75	110	110		95	95	95	95	95	95
Max. W	4,5	4,5	7	7		8	8	8	8	13	12
Spanning (V)	230	230	230	230		230	230	230	230	12	12
Geluidsniveau dB(A)			17 - 20	17 - 20		26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Regelbare nalooptijd	Automatisch	Automatisch	Y	Y		N	Y	Y	Y	N	Y
VOC (geur)sensor	Y	Y	N	N		N	N	N	N	N	N
Hygrostaat	Y	Y	Y	Y		N	N	Y	N	N	Y
CO ₂ -sensor	N	Y	N	N		N	N	N	N	N	N
Aanwezigheidsdetector	N	N	Y	Y		N	N	N	Y	N	N
Isolatieklasse	IP44	IP44	IP44	IP44		II (IP45)	II (IP45)	II (IP45)	II (IP45)	III (IP57)	III (IP57)
Kanaalaansluiting (mm)	100 - 125	100 - 125	100	100		100	100	100	100	100	100
Afmeting (L/B/D) (mm)	185x185x50	185x185x50	177x177x60	177x177x60		158x158x109,3	158x158x109,3	158x158x109,3	158x158x109,3	158x158x109,3	158x158x109,3
Voeding										0701 CT1214	0701 CT1214H

Gegevens onder voorbehoud

VENTILATIE D-SYSTEMEN

MULTIRESIDENTIEEL



	CEILING 200 M³			CEILING 300 M³						WALL 300 M³	
	FLUX+225 FLAT	FLUX GO 225 FLAT	COMFOAIR FLEX250	FLUX+275 FLAT		FLUX GO 275 FLAT	FLUX+370 FLAT	FLUX GO 370 FLAT	COMFOAIR FLEX350	ECONIQ300	COMFOAIR PRO300
	0310 17791	0310 29912	0041 471234070	0310 11018		0310 29913	0310 29911	0310 29914	0041 471234080	1102 1004000257	0041 471508135 L 0041 471508140 R
Max. debiet bij 200 PA (m³/h)	225	225	250	275		275	370	370	350	300	300
Max. W/motor EPBD	42	42	54	53		53	83	83	87	82	59
Spanning (V)	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230
Rendement EPBD	85% tot 225m³/h	85% tot 225m³/h	85% tot 251m³/h	83% tot 290m³/h		83% tot 290m³/h	80% tot 370m³/h	80% tot 370m³/h	82% tot 352m³/h	83% tot 350m³/h	85% tot 326m³/h
Automatische regeling	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
0 -10 V contact	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
Geluidsniveau dB(A)	43,5	43,5	42	46		46	50,5	50,5	48	48,5	38
Zomerbypass	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet		Compleet	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet
L/R omkeerbaar (Man.of Dig.)	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal		Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Links of rechts
Ingebouwde sensoren standaard	CO ₂ , vocht, VOC	Vocht	Vocht	CO ₂ , vocht, VOC		Vocht	CO ₂ , vocht, VOC	Vocht	Vocht	Vocht, temp, druk	0
Bediening (incl)	via app	via app	via app	via app		via app	via app	via app	via app	Display + app	display bovenop toestel
Kanaalaansluiting (mm)	160	160	200	160		160	160	160	200	200	160/190
Gewicht (kg)	25	25	41	25		25	25	25	41	32	49
Afmeting (L/B/D) (mm)	1188x745x300	1188x745x300	1068x868x299	1188x745x300		1188x745x300	1188x745x300	1188x745x300	1068x868x299	760x660x443	870x725x560
Manuele bediening			0041 655010250						0041 655010250	1102 4001000117	0041 659000120
Filterset F7/G4	0310 17114	0310 17114	0041 400100122	0310 17114		0310 17114	0310 17114	0310 17114	0041 400100122		0041 400502013
Filterset G4	0310 17793	0310 17793	0041 400100121	0310 17793		0310 17793	0310 17793	0310 17793	0041 400100121	1102 5501000289	
Filterset F7										1102 5501000291	
Droogsifon	0310 17792	0310 17792	0041 400502024	0310 17792		0310 17792	0310 17792	0310 17792	0041 400502024	1102 1009000129	0041 400502024

Gegevens onder voorbehoud

VENTILATIE D-SYSTEMEN

UNIRESIDENTIEEL



	REGULAR 300 M³					BIG 400-450 M³			BIG 500-600 M³		
	FLUX+370 FLAT	FLUX GO 370 FLAT	ECONIQ375	COMFOAIR Q350		AIR4	ECONIQ450	COMFOAIR Q450	AIR5	ECONIQ600	COMFOAIR Q600
	0310 29911	0310 29914	1102 1004000304	0041 471502002		0309 SAIR4	1102 1004000259	0041 471502004	0309 SAIR5	1102 1004000261	0041 471502006
Max. debiet bij 200PA (m³/h)	370	370	375	390		450	450	500	550	600	600
Max. W/motor EPBD	83	83	67	86		170	103	115	170	172	142
Spanning (V)	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230
Rendement EPBD	80% tot 370m³/h	80% tot 370m³/h	85% tot 375m³/h	86% tot 401m³/h		82% tot 450m³/h	84% tot 450m³/h	84% tot 502m³/h	80% tot 550m³/h	81% tot 600m³/h	82% tot 600m³/h
Automatische regeling	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
0 -10 V contact	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
Geluidsniveau dB(A) Ecodesign	50,5	50,5	47,5	42		53	49	47	58	56	51
Zomerbypass	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet		Compleet	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet	Compleet
L/R omkeerbaar (M of D)	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal		Rechts	Digitaal	Digitaal	Rechts	Digitaal	Digitaal
Ingebouwde sensoren	CO ₂ , vocht, VOC	Vocht	Vocht, temp., druk	Vocht		0	Vocht, temp., druk	Vocht	0	Vocht, temp., druk	Vocht
Bediening (incl.)	via app	via app	Display + app	Display + app		via app	Display + app	Display + app	via app	Display + app	Display + app
Kanaalaansluiting (mm)	160	160	200	180/200		180	200	180/200	180	200	180/200
Gewicht kg	25	25	50	50		22	50	50	22	50	50
Afmeting (L/B/D) (mm)	1188x745x300	1188x745x300	881x733x608	850x725x570		1160x725x438	881x733x608	850x725x570	1160x725x438	881x733x608	850x725x570
Manuele bediening			1102 4001000117	0041 655010250		0309 SAIR4STANDEN	1102 4001000117	0041 655010250	0309 SAIR4STANDEN	1102 4001000117	0041 655010250
Filterset F7/G4	0310 17114	0310 17114		0041 400502013				0041 400502013			0041 400502013
Filterset G4	0310 17793	0310 17793	1102 5501000722	0041 400502012		0309 SAIRFILSET45G4	1102 5501000722	0041 400502012	0309 SAIRFILSET45G4	1102 5501000722	0041 400502012
Filterset F7			1102 5501000724			0309 SAIRFILSET45F7	1102 5501000724		0309 SAIRFILSET45F7	1102 5501000724	
Droogsifon	0310 17792	0310 17792	1102 1009000129	0041 400502024			1102 1009000129	0041 400502024		1102 1009000129	0041 400502024

Gegevens onder voorbehoud

VENTILATIE D-SYSTEMEN

RENOVATIE



	SABIK210	SABIK350	SABIK500
	0701 SABIK210	0701 SABIK350	0701 SABIK500
Max. debiet bij 200 PA (m³/h)	190	325	490
Max. W/motor EPBD	50	81	168
Spanning (V)	230	230	230
Rendement EPBD	80% tot 222m³/h	80% tot 360m³/h	81% tot 389m³/h
Automatische regeling	N	N	N
0 -10 V contact	Y	Y	Y
Geluidsniveau dB(A)	49	50,5	53
Zomerbypass	Compleet	Compleet	Compleet
L/R omkeerbaar (M of D)	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Ingebouwde sensoren	Vocht	Vocht	Vocht
Bediening (incl.)	Display	Display	Display
Kanaalaansluiting (mm)	125	150	180
Gewicht kg	37	50	63
Afmeting (L/B/D) (mm)	995x600x460	1046x700x603	1046x700x753
Manuele bediening			
Filterset F7/G4	0701 SABIK210FG4F7	0701 SABIK350FG4F7	0701 SABIK500FG4F7
Filterset G4			
Filterset F7			

Gegevens onder voorbehoud

VENTILATIE D-SYSTEMEN

DECENTRAAL MET WARMTETERUGWINNING



	RESPIRO	RESPIRO	RESPIRO	RESPIRO
	0701 RESPIR0100N	0701 RESPIR0100RDN	0701 RESPIR0150N	0701 RESPIR0150RDN
Max. debiet	15 - 30	15 - 30	30 - 60	30 - 60
Max. W	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	5,5 - 10	5,5 - 10
Spanning (V)	230	230	230	230
Geluidsniveau dB(A)	19 - 29	19 - 29	13 - 23	13 - 23
Rendement tot	93%	93%	93%	93%
Type filter	G3	G3	G3	G3
Hygrostaat	N	Y	N	Y
3 snelheden via afstandsbediening	Y	Y	Y	Y
Regeling tot 16 apparaten	N	Y	N	Y
Keramische warmtewisselaar	Y	Y	Y	Y
Kanaalaansluiting (mm)	100	100	160	160
Afmeting (L/B/D) (mm) binnendeel	215x215x80	215x215x80	215x215x80	215x215x80
Afmeting (L/B/D) (mm) buitendeel	210x210x80	210x210x80	210x210x80	210x210x80

AANSLUITING BUITENZIJD



BUIS AERFOAM - BINNENAFMETINGEN		
0331 188202	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø125 x lengte 2 m	
0331 188210	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø160 x lengte 2 m	
0331 188206	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø180 x lengte 2 m	
0331 188218	Leidingsysteem geïsoleerd - HR-WTW - Ø200 x lengte 2 m	




MUURBEUGEL AERFOAM		
0331 169141	Muurbeugel HR-WTW - Ø125	
0331 169139	Muurbeugel HR-WTW - Ø160	
0331 169143	Muurbeugel HR-WTW - Ø180	
0331 169148	Muurbeugel HR-WTW - Ø200	



BOCHT AERFOAM - 90°		
0331 188263	Bocht HR-WTW - Ø125-90° - SPIE/SPIE	
0331 188225	Bocht HR-WTW - Ø160-90° - SPIE/SPIE	
0331 188283	Bocht HR-WTW - Ø180-90° - SPIE/SPIE	
0331 188227	Bocht HR-WTW - Ø200-90° - SPIE/SPIE	



BOCHT AERFOAM - 45°		
0331 188262	Bocht HR-WTW - Ø125-45° - SPIE/SPIE	
0331 188224	Bocht HR-WTW - Ø160-45° - SPIE/SPIE	
0331 188282	Bocht HR-WTW - Ø180-45° - SPIE/SPIE	
0331 188226	Bocht HR-WTW - Ø200-45° - SPIE/SPIE	




KOPPELSTUK AERFOAM		
0331 188265	Koppelstuk HR-WTW - Ø125	
0331 188255	Koppelstuk HR-WTW - Ø160	
0331 188285	Koppelstuk HR-WTW - Ø180	
0331 188254	Koppelstuk HR-WTW - Ø200	



ALUMINIUM FLEXIBEL GEÏSOLEERD		
0309 FLEXIS0125	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 127 mm	
0309 FLEXIS0150	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 152 mm	
0309 FLEXIS0160	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 160 mm	
0309 FLEXIS0180	Aluminium flexibel luchtkanaal geïsoleerd - SONOFLEX25 - L 10 m- Ø 180 mm	

DAK- EN MUURDOORVOEREN




DESIGN SERIE		
0310 9500	Design dakdoorvoer flex voor pannendaken Ø150/160 mm zwart RAL9005	1
0310 9501	Design dakdoorvoer XL flex voor pannendaken Ø180/200 mm zwart RAL9005	1
0310 11675	Design dakdoorvoer voor pannendaken Ø150/160 mm zwart RAL9005	2
0310 10916	Design dakdoorvoer XL voor pannendaken Ø180/200 mm zwart RAL9005	2
0310 8753	Design dakdoorvoer voor pannendaken Ø150/160 mm terracotta RAL8004	3
0310 10917	Design dakdoorvoer XL voor pannendaken Ø180/200 mm terracotta RAL8004	3



VENTUS DAKDOORVOER		
0331 169887	Ventus dakdoorvoer hellend dak 15-55° 150/160	1
0331 169882	Ventus dakdoorvoer hellend dak 15-55° 180/200	1
0331 169886	Ventus dakdoorvoer plat dak 15-55° 150/160	2
0331 169881	Ventus dakdoorvoer plat dak 15-55° 180/200	2



MUURDOORVOER		
0310 12013	Geveldoorvoerrooster zwart Ø150	1
0310 17120	Geveldoorvoerrooster wit Ø150	1
0331 188820	Gevelinlaatkap zwart 180	2
0331 188828	Gevelinlaatkap zwart 200	2



COMBIROOSTER IN- EN UITBLAAS		
0309 COMBI180	Gevelrooster met gecombineerde in- en uitblaas Ø180mm	

AANSLUITING LUCHTVERDEELKAST



SPIRAALBUIS GALVA

0309 L125	Spiraalbuis galva - Ø125 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D
0309 L160	Spiraalbuis galva - Ø160 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D
0309 L180	Spiraalbuis galva - Ø180 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D
0309 L200	Spiraalbuis galva - Ø200 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D



MOF VROUWELIJK

0309 MV125	Verbinding FF - Ø 125 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)
0309 MV160	Verbinding FF - Ø 160 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)
0309 MV180	Verbinding FF - Ø 180 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)
0309 MV200	Verbinding FF - Ø 200 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)



MOF MANNELIJK

0309 MM125	Verbinding MM - Ø 125 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)
0309 MM160	Verbinding MM - Ø 160 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)
0309 MM180	Verbinding MM - Ø 180 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)
0309 MM200	Verbinding MM - Ø 200 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)



OPHANGBEUGEL

0309 OB125	Beugel Ø125mm met rubber
0309 OB160	Beugel Ø160mm met rubber
0309 OB180	Beugel Ø180mm met rubber
0309 OB200	Beugel Ø200mm met rubber



REDUCTIE

0309 R160125	Reductie - Ø 160/125 mm - met rubberen dichting
0309 R160150	Reductie - Ø 160/150 mm - met rubberen dichting
0309 R200160	Reductie - Ø 200/160 mm - met rubberen dichting
0309 R200180	Reductie - Ø 200/180 mm - met rubberen dichting



BOCHT 90°

0309 B90125	Bocht 90° - Ø 125 mm - met rubberen dichting
0309 B90160	Bocht 90° - Ø 160 mm - met rubberen dichting
0309 B90180	Bocht 90° - Ø 180 mm - met rubberen dichting
0309 B90200	Bocht 90° - Ø 200 mm - met rubberen dichting



BOCHT 45°

0309 B45125	Bocht 45° - Ø 125 mm - met rubberen dichting
0309 B45160	Bocht 45° - Ø 160 mm - met rubberen dichting
0309 B45180	Bocht 45° - Ø 180 mm - met rubberen dichting
0309 B45200	Bocht 45° - Ø 200 mm - met rubberen dichting



Y-STUK 160/200/160 (2 LUCHTVERDEELBOXEN OP TOEVOER EN OP AFVOER)

0309 YD4200160	Y-stuk - 45° - Ø 160/200/160 mm - met rubberen dichting
----------------	---



T-STUK 200/160/200 (VERDELING VERDIEPING & GELIJKVLOERS)

0309 T200160200	T-stuk - 90° - Ø 200/160/200 mm - met rubberen dichting
-----------------	---



ENKELE TRAPHOEK

1102 2004000073	Traphoek 220x80 naar rond Ø160
1102 2004000075	Traphoek 220x80 naar rond Ø180
1102 2004000150	Traphoek 220x80 naar rond Ø200



DUBBELE TRAPHOEK

1102 2004000129	Traphoek 220x80 naar rond 2xØ160
1102 2004000152	Traphoek 220x80 naar rond 2xØ180
1102 2004000151	Traphoek 220x80 naar rond 2xØ200



RECHTHOEKIG INSTORTKANAAL

1102 2003000009	Rechthoekig instortkanaal - galva - 220x80 - 3m
-----------------	---



RECHTHOEKIG INSTORTKOPPELSTUK

1102 2004000029	Horizontaal koppelstuk uitwendig - 220x80 - galva
-----------------	---



RECHTHOEKIGE INSTORTBOCHTEN

1102 2004000104	Horizontale bocht 45° - 220x80 - rond - galva
1102 2004000033	Horizontale bocht 90° - 220x80 - rond - galva



GELUIDSDEMPER VAST

0309 SIL125600	Geluidsdemper - Ø 125 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting
0309 SIL160600	Geluidsdemper - Ø 160 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting
0309 SIL180600	Geluidsdemper - Ø 180 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting
0309 SIL200600	Geluidsdemper - Ø 200 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting



GELUIDSDEMPER FLEXIBEL

0310 10911	Flexibele geluidsdemper alu ACOUDEC - 25 mm - Ø80 x1 m
0310 8756	Flexibele geluidsdemper alu ACOUDEC - 25 mm - Ø127 x1 m
0310 11681	Flexibele geluidsdemper alu ACOUDEC - 25 mm - Ø160 x1 m
1102 2007000409	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø180 L=1 m
1102 2007000411	Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø203 L=1 m



SPANBANDEN

0309 C125	Spanband - Ø 125 mm
0309 C160	Spanband - Ø 160 mm
0309 C180	Spanband - Ø 180 mm
0309 C200	Spanband - Ø 200 mm



ALUTAPE

0309 ALUTAPE50X50	Aluminiumtape - Dikte 30 micron - B 50 mm - rol van 50 m - luchtdichte afdichting - met papieren schutlaag
-------------------	--



HOUDDRAADPEN

0309 HDD0850	Houtdraadpen 50 mm M8
--------------	-----------------------

LUCHTVERDEELKASTEN



PLAT OVAAL MET HAAKSE AANSLUITING Ø160

0310 28135	Easyflex plenum - haaks + 6 metalen beugels (310 G0013138)
0310 28905	Easyflex verdeelbox - 8 aansluitingen
0310 27597	Easyflex verdeelbox - recht - 160 mm - 6 aansluitingen




ROND Ø90 MET HAAKSE AANSLUITING Ø160

0310 27601	Easyflex plenum haaks Ø160 8xØ90
0310 27605	Easyflex plenum haaks Ø160 6xØ90
0310 27602	Easyflex plenum haaks Ø160 2x4xØ90 (50st)
0310 28911	Easyflex plenum haaks Ø160 2x6xØ90
0310 28915	Easyflex afsluitdop Ø90 voor Easyflex plenum (10st)




ROND Ø90 OPBOUWPLENUM MET AANSLUITING Ø160

0310 28141	Easyflex Opbouwplenum Ø160 12xØ90 incl. 6x afsluitdop
0310 28418	Easyflex afsluitdop Ø90 opbouwplenum (10st)
0310 28914	Easyflex Ø90 connectiestuk opbouwplenum (10st)



ROND Ø69 MET RECHTHOEKIGE AANSLUITING 220X80

1102 2005000499	Uniflexplus+ subverdeelbox 1xK, 9xØ69mm, 2xD, 220x80
1102 2005000502	Uniflexplus+ subverdeelbox 1xK, 15xØ69mm, 4xD, 220x80



ROND Ø69 MET HAAKSE AANSLUITING Ø180 MM


1102 2005000485	Uniflexplus+ hoofdverdeelbox met zijaansluiting 18 x Ø69mm en Ø180mm
1102 2005000488	Uniflexplus+ subverdeelbox met zijaansluiting 12 x Ø69mm en Ø180mm

CHAPEBUIZEN



EASYFLEX PLAT OVAAL

0310 28406	EASYFLEX flexibel plat ovaal kanaal 140x60 15 m	1
0310 28901	EASYFLEX bocht - verticaal - 90°	2
0310 28130	EASYFLEX bocht - horizontaal - 90°	3
0310 28129	EASYFLEX koppelstuk - met rubbers - plat ovaal	4
0310 27589	EASYFLEX snelsluiting (altijd per 2 bestellen)	5
0310 28131	EASYFLEX ventilaansluiting - Ø 80 mm	6
0310 27590	EASYFLEX ventilaansluiting - Ø 125 mm	6
0310 28407	EASYFLEX dubbele ventilaansluiting - Ø 125 mm	7
0310 28132	EASYFLEX Y stuk - plat ovaal	8
0310 28902	EASYFLEX verloopstuk Ø 80 mm Easyflex rond naar plat	9
0310 28410	EASYFLEX betondoorrover - 0,25 m - Ø125 mm	10
0310 28414	EASYFLEX kit haaks betondoorrover Ø 80 mm > 140x60 L250mm	11
0310 28906	EASYFLEX kit haaks betondoorrover Ø125 mm > 140x60 L250mm	11
0310 28411	EASYFLEX overzetbeugel metaal	12

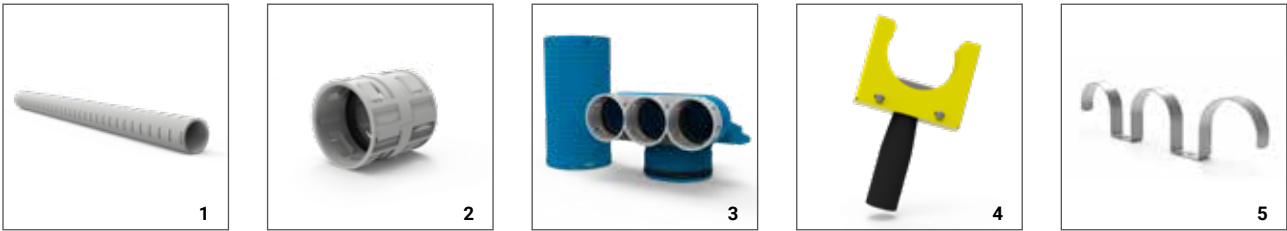

UNIFLEX+ Ø69 ROND




1102 2005000012	Uniflexplus+ flexibele slang Ø 69 mm L=50 m	1
1102 20050000492	Uniflexplus+ koppelstuk met afdichtringen Ø 69 mm	2
1102 20050000467	Uniflexplus+ ventielcollector 3 x Ø 69 mm -125 mm 90° met huls	3
1102 20050000495	Uniflexplus+ afkortmes Ø 69 mm	4
1102 20050000498	Uniflexplus+ vloerbeugel 1, 2 of 3 slangen Ø 69 mm	5



EASYFLEX Ø90 ROND

0310 28417	Easyflex kanaal rond D90 50 m	1
0310 28912	Easyflex ventilaansluiting 2x Ø90 mm -125 mm 90° vloermontage	2
0310 28913	Easyflex ventilaansluiting 2x Ø90 mm -125 mm 90° plafondmontage	3
0310 27604	Easyflex doorvoer Ø125 0,25 m	4
0310 28142	Easyflex vergrendeling Ø90 (100 st) (2 st per connectie nodig)	5
0310 28419	Easyflex dichting van Easyflex rond Ø90 luchtkanaal in connectiestuk (50 st)	6
0310 27603	Easyflex koppelstuk voor Easyflex rond Ø90 luchtkanaal (10 st)	7
0310 28421	Easyflex Ø90 - 90° bocht	8

REGELBARE VENTIELEN



AEROO (REGELBAAR)

0310 17147	AEROO rond wit - regelbaar pulsie- en extractieventiel Ø125 mm
0310 17148	AEROO vierkant wit - regelbaar pulsie- en extractieventiel Ø125 mm
0310 17831	AEROO rond zwart - regelbaar pulsie- en extractieventiel Ø125 mm
0310 17832	AEROO vierkant zwart - regelbaar pulsie- en extractieventiel Ø125 mm
0310 17149	AEROO Instelhulp voor AEROO pulsie- en extractieventielen

SANUTAL (REGELBAAR)

0309 TVL125	Toevoerventiel Luxe - wit - Ø125 mm
0309 AVL125	Afvoerventiel Luxe - wit - Ø125 mm

UNIFLEX+ (REGELBAAR)

1102 3001000239	RV 125 - Regelbaar pulsie- en extractie ventiel Ø125 mm
-----------------	---

LUNA (REGELBAAR)

0041 705613126	ComfoValve Luna S125 - Designventiel voor toevoer - RAL9016 - max. 75 m³/h
0041 705613128	ComfoValve Luna E125 - Designventiel voor afvoer - RAL9016 - max. 90 m³/h

EXTRACTIEROOSTER VOOR C-SYSTEMEN (NIET REGELBAAR)

0310 11726	Roosterbasis Ø80 134x134 niet-regelbaar wit
0310 11727	Roosterbasis Ø125 174x174 niet-regelbaar wit
0310 11722	Afdekplaat rooster - XD25-50 PURO - 130x130 - Ø80 mm
0310 10937	Afdekplaat rooster - XD75 PURO - 170x170 - Ø125 mm

CEBEO, JOUW SPECIALIST VOOR VENTILATIE

ONZE TROEVEN

Wat mag je concreet verwachten van Cebeo?
Uiteraard de juiste kwaliteitsproducten en –systemen op het vlak van Ventilatie, deze vind je verder in deze folder.

HVAC-SPECIALISTEN

Zij hebben een grote kennis van ventilatieoplossingen en kunnen jou helpen bij het bepalen van de keuze van merk en systeem.

VOORRAAD EN STERKE LOGISTIEK

In ons Cebeo Distribution Centre in Blandain beschikt Cebeo over een permanente voorraad van 55.000 referenties. Daarnaast beschikken we over een nationaal netwerk van meer dan 50 filialen.
Levering van voorraadartikelen binnen de 24u.

WERFONDERSTEUNING

Ieder project is weer anders, dat weet je als geen ander. En dus kan er telkens een specifieke oplossing nodig zijn, indien er een bepaald probleem opduikt. Cebeo geeft je ondersteuning tot op de werf, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat en de kwaliteit van de installatie gegarandeerd blijft.

PROJECTAANPAK

Een project is een traject met vele haltes. Cebeo ondersteunt je vanaf jouw eerste vraag tot bij de oplevering: berekeningen, voorstellen, offerte, eventuele contacten met leveranciers, ondersteuning tot op de werf... we doen het indien gewenst allemaal.

CAMPUS-OPLEIDINGEN

Een overzicht van onze opleidingen vind je op www.cebeo.be/nl-be/opleidingen-events.



NIEUW

MINDER ZORGEN MET AIRX EN DE VENTILATIE-CHEQUE VAN CEBEO

(POWERED BY AIRX)

AirX is gespecialiseerd in ventilatie en pleit ervoor om alle ventilatie-installaties te laten ontwerpen, uitvoeren en inregelen door vakmensen.

AIRX
INSTALLEERT NIET
MAAR:

- regelt volledige ventilatie-installaties in
- levert uitgebreide meetrapporten af
- voert analyses van bestaande ventilatie-installaties uit

Ze hebben ervaringen in het inregelen van ventilatiesystemen in woningen, scholen, kantoren, winkels, hotels, labo's, enzovoort.

Met de **Ventilatie-Cheques van Cebeo** kan je jouw ventilatie-installatie correct laten inregelen en opmeten. Na het opmeten van de ventilatie-unit wordt er een meetrapport of ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld. Dit verslag kan dan opgenomen worden in het verplichte ventilatiedossier voor Vlaanderen.

AirX gaat dus niet enkel meten maar gaat er alles aan doen om overal de gevraagde debieten te behalen via een doordachte inregeling. Hiervoor moeten alle regelbare ventielen bereikbaar zijn. AirX is uiteraard beperkt door de fysieke eigenschappen van de installatie en bij problemen gaan ze speuren naar de oorzaak.



Wij gaan uw installatie opstarten, inregelen en optimaal laten draaien, aan een zo laag als mogelijke drukval. Vervolgens gaan we alles officieel opmeten volgens de regels van het Vlaamse kwaliteitskader (STS-P-73-1).

TER WAARDE VAN

Haal gezonde lucht in huis met een goed ingeregelde ventilatie unit!



Verzamel 8-cijferige code

Elke cheque heeft een waarde van 140 Euro en kan worden ingezet om uw ventilatiesysteem te laten opstarten, inregelen en finaal laten opmeten volgens de regels van de ventilatiewetgeving.

REF 1090 VENTILATIECHEQUE

HOEVEEL CHEQUES HEB IK NODIG?

Woning
1 woning < 16 ventielen = 2 cheques
1 woning > 16 ventielen = 3 cheques

Appartementen
1 appartement = 2 cheques
2 appartementen = 4 cheques
3 appartementen = 5 cheques
4 appartementen = 7 cheques
5 appartementen = 9 cheques
Meer dan 6 appartementen: offerte op maat

Neem alvast een kijkje op <https://airx.be/de-ventilatie-cheque/>

VENTILATIECALCULATOR

WERFONDERSTEUNING

Ieder project is weer anders, dat weet je als geen ander. En dus kan er telkens een specifieke oplossing nodig zijn, indien er een bepaald probleem opduikt. Cebeo geeft je ondersteuning tot op de werf, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat en de kwaliteit van de installatie gegarandeerd blijft.

PROJECTAANPAK

Een project is een traject met vele haltes. Cebeo begeleidt dit van jouw eerste vraag tot bij de oplevering: berekeningen, voorstellen, offerte, eventuele contacten met leveranciers, ondersteuning tot op de werf... we doen het indien gewenst allemaal.

BEREKEN JOUW DEBIETEN OP WWW.CEBEO.BE

Een ventilatiesysteem zorgt voor een gezond binnenklimaat en is noodzakelijk in sterk geïsoleerde woningen. Essentieel voor de correcte plaatsing en inregeling van een ventilatiesysteem is het bepalen van de debieten per ruimte. De ventilatiecalculator op www.cebeo.be helpt je snel een betrouwbare berekening te maken.

1 KIES JE SYSTEEM

In stap 1 geef je aan welk type ventilatiesysteem je plaatst. Kies je voor een C-systeem met natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoer van vervuilde lucht? Of voor een D-systeem met mechanische toe- en afvoer van lucht via een gesloten systeem met warmterecuperatie?

2 BEPAAL LEEFRUIMTES EN NATTE RUIMTES

Daarna begint het tel- en rekenwerk. Welke zijn de leefruimtes en natte ruimtes? Een vochtige ruimte moet namelijk beter geventileerd worden. Wat is de oppervlakte van al deze ruimtes? Voer de gevraagde parameters zo correct mogelijk in en de ventilatiecalculator maakt een betrouwbare berekening van de benodigde ventilatiedebieten per ruimte.

3 RAPPORT

Dankzij de Cebeo-calculator bereken je de ventilatiedebieten voor jouw woning in drie eenvoudige stappen. Je ontvangt onmiddellijk een volledig rapport met alle informatie, waarmee je zo aan de slag kan.

26 VENTILATIE - Basisassortiment

Basisassortiment - VENTILATIE 27

