


VENTILATIE



CEBEO, EXPERT IN DE ENERGIETRANSITIE




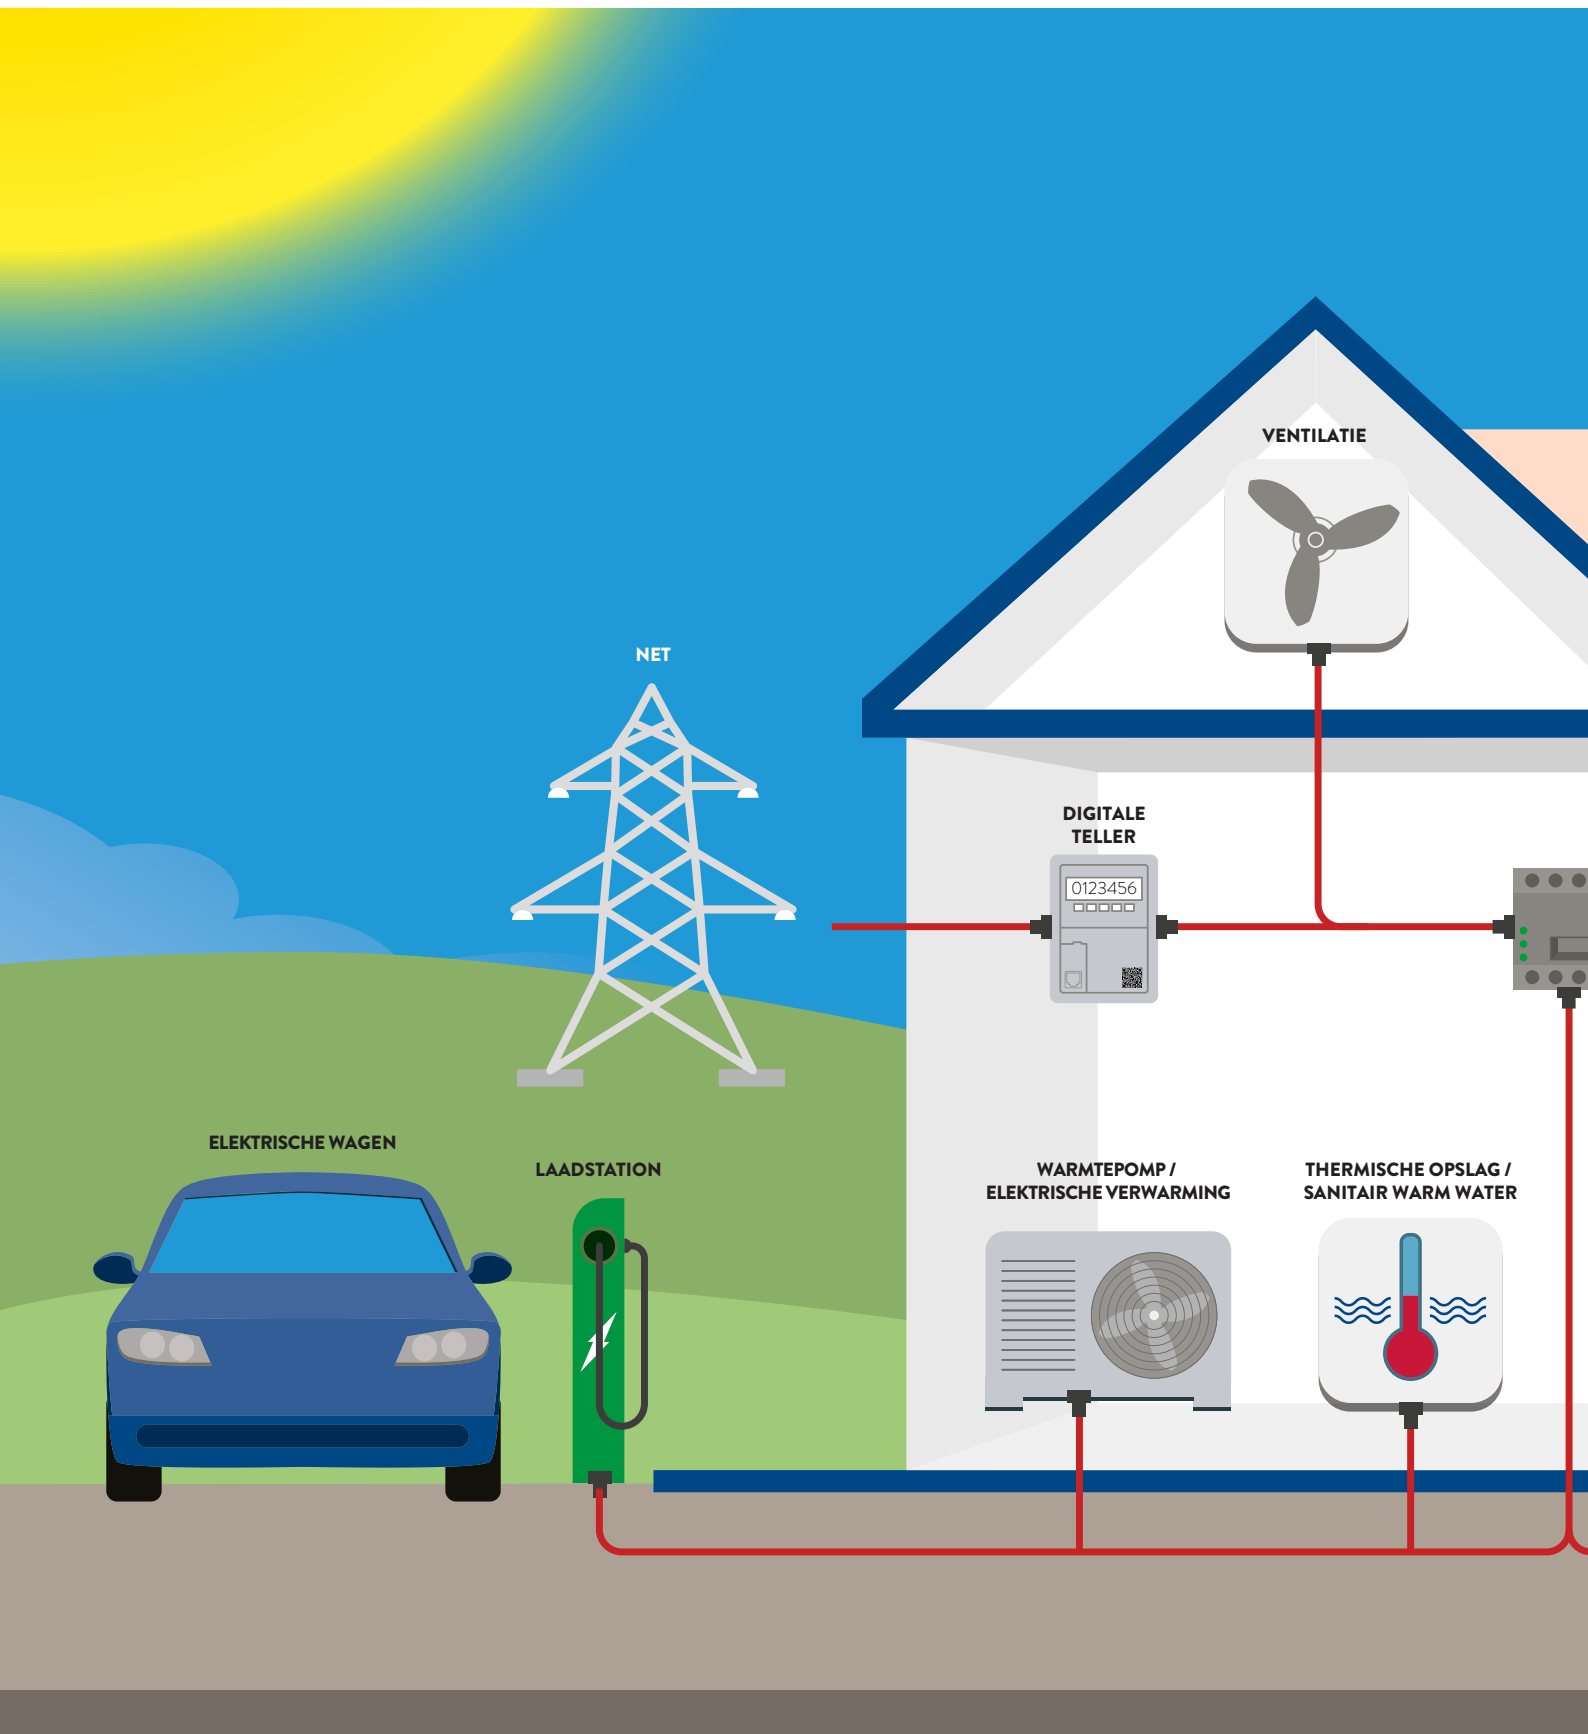

GREEN & SMART
BY CEBEO

Bij Cebeo maken we jou wegwijs in de energietransitie. Want we willen elke installateur overtuigen om mee te stappen in ons groene verhaal. Met actuele info en trends op ons informatieplatform Green & Smart. En met duurzame producten in ons gamma.

**Want slimmer omgaan met energie?
Daar maken we samen werk van!**

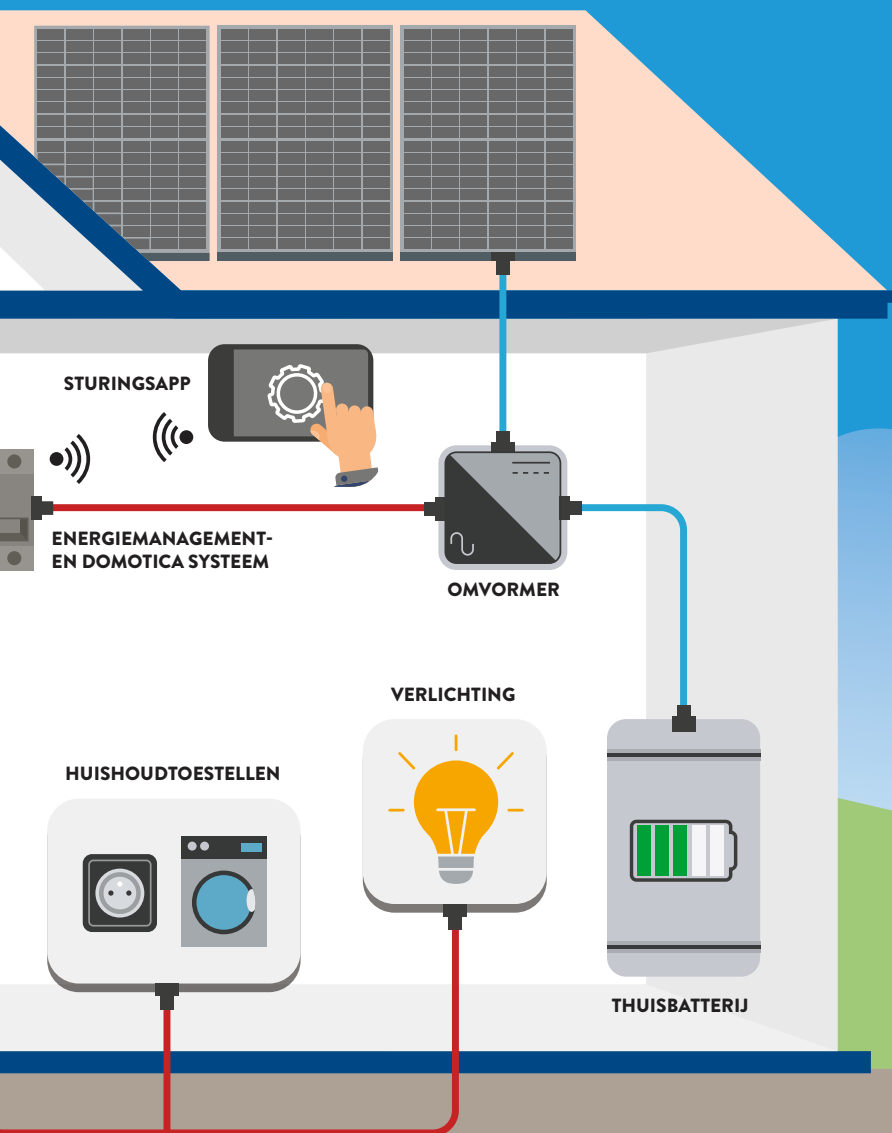

GREEN & SMART, JOUW GIDS IN DE ENERGIETRANSITIE

In een markt die snel verandert, is het voor installateurs een hele klus om bij te blijven.

Maar met Green & Smart helpen we je een handje.

- ✚ Wat houdt die energietransitie nu eigenlijk in?
- ✚ Wat is de duurzaamste manier om te verwarmen?
- ✚ Welke voordelen hebben zonnepanelen?
- ✚ Welke laadpaal raad je je klanten aan?
- ✚ En is een thuisbatterij nog de investering waard?

Dát en veel meer ontdek je op Green & Smart: een echt kennisplatform waarin we al onze expertise bundelen in artikels, video's, opleidingen, roadshows ...

We zoomen er in op actuele trends en innovatieve technologieën. En verandert er iets aan de wetgeving? Dankzij Green & Smart weet jij het als eerste.

En wat nog belangrijker is? We helpen je klanten overtuigen van slimme energie en energie-efficiënte toestellen. Zo word jij straks een echte ambassadeur in de energietransitie.

BIJBLIJVEN MET ACTUELE TRENDS EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN?

Verdiep je in Green & Smart via cebeo.be

BIJ CESEO VOLGEN WE DE MARKT OP DE VOET

Voor onze installateurs is alleen het beste materiaal goed genoeg. Dankzij het uitstekende contact met onze leveranciers bieden we dan ook een mix van **grote en kleine kwaliteitsmerken** die aan jouw verwachtingen voldoen. En elke dag komen daar nieuwe merken bij.

Heb jij een vraag in verband met ons aanbod?

Stel ze gerust in één van onze filialen. Of bekijk ons volledige merkaanbod op onze webshop.





EN HET BLIJFT NIET BIJ EEN VERHAAL ...


Terwijl energievoorraden slinken en energieprijzen stijgen, zijn bij Cebeo ook de alternatieve energieoplossingen aan een opmars bezig. In ons assortiment vind je dan ook steeds meer slimme, groene of duurzame toestellen en oplossingen.



ZONNEPANELEN




THUISBATTERIJEN



**ENERGY MANAGEMENT
SYSTEM (EMS)**



DOMOTICA



THERMISCHE OPSLAG



WARMTEPOMPEN



LAADPALEN



VENTILATIESYSTEMEN

RENSON

VENTILATIESYSTEEM D
VENTILATIESYSTEEM C
SPOTVENTILATOREN
VENTIELEN
TOEBEHOREN



VENTILATIESYSTEEM D

FLUX+

HET MEEST GEAVANCEERDE TOESTEL

- Een complete centrale vraagsturing (CO₂, RH, VOC)
- Met de semi-automatische inregeling gebeurt het inregelen razendsnel, met een besparing tot 50% in totale installatietijd

FLUX GO

EEN STERK ONDERLEGD BASISTOESTEL

- Centrale vraagsturing op RH
- Traditionele inregeling

Kenmerk	Flux+	Flux Go
Interne sensoren	CO ₂ , RH, VOC	RH
Filtermelding	Volgens gemeten druk	Tijdsgebonden
Koppeling met Aeroo-ventielen	Ja	Nee
Inbedrijfstelling	Installer app	Installatiewebpagina
API / 3rd party integratie	Ja (Niko)	Nee
Software updates	Automatisch (indien online)	Manueel (indien online)

FLUX FLAT

- Compact ventilatietoestel voor plafond- of wandmontage
- Geschikt voor appartementen en kleine technische ruimtes
- Debieten tot 370 m³/u



17791 FLUX+ FLAT WTW unit voor plafond en wandmontage 225 m³/u

11018 FLUX+ FLAT WTW unit voor plafond en wandmontage 275 m³/u

29911 FLUX+ FLAT WTW unit voor plafond en wandmontage 370 m³/u



29912 FLUX GO FLAT WTW unit voor plafondmontage 225 m³/u

29913 FLUX GO FLAT WTW unit voor plafondmontage 275 m³/u

29914 FLUX GO FLAT WTW unit voor plafondmontage 370 m³/u

FLUX WALL

- Wandmodel met hogere ventilatiecapaciteit
- Geschikt voor middelgrote en grote woningen
- Debieten tot 650 m³/h

34594 FLUX+ WALL WTW unit L/R omkeerbaar 475m³/u

34595 FLUX+ WALL WTW unit L/R omkeerbaar 650m³/u



34598 FLUX GO WALL WTW unit L/R omkeerbaar 330m³/u

34599 FLUX GO WALL WTW unit L/R omkeerbaar 400m³/u

FLUX WALL COMPACT

- Zeer compacte WTW-unit met slechts ±55 cm hoogte
- Ideaal voor kleine technische ruimtes of appartementen
- Debieten tot 350 m³/h met vraagsturing

37314 FLUX+ WALL COMPACT WTW unit L/R omkeerbaar 275 m³/u

37313 FLUX+ WALL COMPACT WTW unit L/R omkeerbaar 350 m³/u



37308 FLUX GO WALL COMPACT WTW unit L/R omkeerbaar 225 m³/u

37310 FLUX GO WALL COMPACT WTW unit L/R omkeerbaar 275 m³/u

37312 FLUX GO WALL COMPACT WTW unit L/R omkeerbaar 350 m³/u

TOEBEHOREN



17792 Kit droogsifon voor FLUX FLAT, WALL & WALL COMPACT



36526 Kit 2-zone voor FLUX+

(Leverbaar vanaf september 2026)

VENTILATIESYSTEEM C

De **Healthbox Go** en **Healthbox 3.0** zijn beide vraaggestuurde ventilatie-units binnen ventilatiesysteem C. Ze monitoren de luchtkwaliteit en regelen automatisch de ventilatie, maar verschillen in technologie en toepassingsmogelijkheden.

HEALTHBOX GO

is een compacte en betaalbare oplossing waarbij sensoren centraal in de unit de luchtkwaliteit meten en het ventilatiedebiet aanpassen. Dit maakt het systeem ideaal voor renovaties en eenvoudige ventilatie-installaties.

HEALTHBOX 3.0

is een geavanceerd ventilatiesysteem met zoneregeling. Dankzij sensormodules per ruimte kan het systeem afzonderlijk ventileren waar en wanneer dat nodig is. Hierdoor wordt een nog hogere energie-efficiëntie en luchtkwaliteit bereikt, wat het systeem bijzonder geschikt maakt voor nieuwbouw en projecten met hogere EPB-eisen.

Zo bieden beide systemen een oplossing op maat: van een compacte basisoplossing tot een slim en uitgebreid ventilatiesysteem met maximale controle per ruimte.

Kenmerk	Healthbox Go	Healthbox 3.0
Systeem	Vraaggestuurd C+-systeem	Geavanceerd C+-systeem
Sensoren	Centraal in de unit	Per ruimte via regelmodules
Ventilatieregeling	Centrale regeling	Zoneregeling per ruimte
EPB-reductiefactor	0,93	0,81 -> 0,43
Installatie	Plug & Play	Modulair uitbreidbaar
Toepassing	Renovatie	Nieuwbouw & renovatie

HEALTHBOX GO

COMPACTE EN SLIMME BUDGETOPLOSSING VOOR VRAAGGESTUURDE VENTILATIE

EPB-reductiefactor

- 0,93

Technische gegevens:

- Afmetingen: 390x390x220 mm (LxBxH)
- 430 m³/u (bij 200 Pa)
- Vermogen: max. 85 W - Variabel i.f.v. debiet en drukval
- Ventilator: uiterst stille & energiezuinige EC-motor met waaier Ø 180 mm
- Plaatsing: horizontaal of verticaal
- Max. aan te sluiten ruimtes: basisvorm tot 7 ruimtes



32732 Renson Healthbox GO - Ventilator unit Healthbox GO +
6 x dop Ø 125 mm



32753 KIT HealthboxGO: 3x adapter Ø125 mm +
6x dop Ø125 mm + 3x AEROO ventiel rond wit

TOEBEHOREN



34139 Adaptor ring Ø125 mm zwart met connectierubber (1 per aangesloten leiding)

33098 Adaptor ring Ø125 - Ø150 mm (nodig indien meer dan 177 m³/h)

HEALTHBOX 3.0

GEAVANCEERDE VRAAGGESTUURDE VENTILATIE MET ZONEREGELING

Maximale EPB-reductiefactor (toebehoren kan nodig zijn)

- 0,81 SmartDetect
- 0,43 SmartZone

Technische gegevens:

- Afmetingen: 567x567x200 mm (LxBxH)
- 430 m³/u (bij 200 Pa)
- Vermogen: max. 85 W - Variabel i.f.v. debiet en drukval
- Ventilator: uiterst stille & energiezuinige EC-motor met waaier ø180
- Plaatsing: horizontaal of verticaal
- Max. aan te sluiten ruimtes: basisvorm tot 7 ruimtes
- Uitbreidbaar tot 11 ruimtes met behulp van klepcollector



17069 Kit Healthbox 3.0 Smartdetect - CO₂ - inclusief 5 roosterbasissen

17063 Kit Healthbox 3.0 Smartzone - inclusief 7 roosterbasissen

17070 Kit (project) Healthbox 3.0 fan unit Smartdetect

17066 Kit (project) Healthbox 3.0 fan unit Smartzone
inclusief 2 x kit regelmodule slaapkamer Healthbox 3.0

9568 Kit regelmodule badkamer met toilet Healthbox 3.0

9324 Kit regelmodule keuken Healthbox 3.0

9569 Kit regelmodule slaapkamer Healthbox 3.0

9323 Kit regelmodule toilet Healthbox 3.0

9567 Kit regelmodule wasplaats / badkamer zonder toilet Healthbox 3.0

TOEBEHOREN



17071 Kit print voor klepcollector



9566 Kit T-stuk voor klepcollector

Regelmodule	Toepassing	Detectie
Keuken	Open of gesloten keuken	CO ₂ + VOC
Badkamer met toilet	Badkamer, wellness, garage, kelder	Vocht + VOC
Wasplaats / badkamer zonder toilet	Wasruimte, douchekamer	Vocht
Toilet	Toilet, berging, technische ruimte, hal	VOC (geur)
Slaapkamer / droge ruimtes	Slaapkamer, woonkamer, bureau, hobbyruimte, zolder	CO ₂

SPOTVENTILATOREN



WAVES+

Compacte maar krachtige, vraaggestuurde ventilator voor kleine renovaties. Dankzij autokalibratie en drukmeting levert het toestel steeds het juiste debiet, zelfs bij langere kanalen. Snel in te regelen (ook zonder internet) en meteen EPB-conform.

Pluspunten:

- Gegarandeerd debiet, ook bij drukverlies
- Snelle en eenvoudige inregeling
- Vraaggestuurd met vocht-, VOC- en optionele CO₂-sensor
- Energiezuinig en personaliseerbaar via app
- Geschikt voor wand- en plafondmontage

9486 WAVES+

10896 WAVES+ CO₂



WAVES GO

Compacte, decentrale ventilator voor kleine renovaties en vervangingen. Eenvoudig te selecteren en snel te plaatsen, met basisopties zoals schakelaar, timer en vochtsensor.

Pluspunten:

- Snelle en eenvoudige installatie
- Configureerbaar met timer en/of vochtsensor
- Stille werking
- Automatische uitschakeling bij modellen met sensoren

17091 WAVES GO body Ø100

9355 WAVES GO body Ø100 met timer

9357 WAVES GO body Ø100 timer + RH

17090 WAVES GO cover Ø100 grijs

9351 WAVES GO cover Ø100 wit

17766 WAVES GO cover Ø100 zwart

17769 WAVES GO body Ø125

17770 WAVES GO body Ø125 met timer

17095 WAVES GO body Ø125 timer + RH

17092 WAVES GO cover Ø125 grijs

9352 WAVES GO cover Ø125 wit

10991 WAVES GO cover Ø125 zwart



10976 Rooster zwart wave dia 100

8718 Overdrukrooster 641 RVS 185x185-125

VENTIELEN

AEROO-VENTIELEN

Akoestisch performante ventielen voor zowel toevoer als afvoer, met snelle montage zonder schroeven. Eén universeel ventiel combineert strak design met eenvoudige afregeling en betrouwbare prestaties.

Pluspunten (kort):

- Zeer stil, voor toevoer en extractie
- Toolless installatie (snelle plaatsing)
- 1 ventiel voor beide toepassingen
- Eenvoudig instelbaar vanop de grond
- Laag drukverlies en nauwkeurige debietregeling
- Overschilderbaar en strak design (rond/vierkant)



17147	Aeroo rond wit - regelbaar pulsie- en extractieventiel
17831	Aeroo rond zwart - regelbaar pulsie- en extractieventiel
17148	Aeroo vierkant wit - regelbaar pulsie- en extractieventiel
17832	Aeroo vierkant zwart - regelbaar pulsie- en extractieventiel
30880	Set bulk Aeroo - rond wit (30 stuks)

DESIGN EXTRACTIEROOSTERS


Esthetische en functionele extractieroosters die naadloos integreren in elke afwerking (gips, hout, steen). Modulaair opgebouwd uit roosterbasis en afdekplaat, eenvoudig te plaatsen en af te stemmen op het ventilatiesysteem.

Pluspunten:

- Strakke designafwerking, overschilderbaar
- Geschikt voor diverse ondergronden
- Keuze uit regelbare en niet-regelbare bases
- Compatibel met Ø80 en Ø125 mm




11723	Afdekplaat Aqua voor roosterbasis ø125
9297	Afdekplaat Aqua voor roosterbasis ø80



11728	Kit regelbare roosterbasis ø125 (wit)
9299	Kit regelbare roosterbasis ø80 (wit)



9531	Afdekplaat Artist voor roosterbasis ø125
11724	Afdekplaat Artist voor roosterbasis ø80



11727	Kit roosterbasis ø125 (wit)
11726	Kit roosterbasis ø80 (wit)



10937	Afdekplaat Puro voor roosterbasis ø125
11722	Afdekplaat Puro voor roosterbasis ø80

TOEBEHOREN

LUCHTKANALEN EN TOEBEHOREN

	28410 Easyflex doorvoer Ø125 0,25 m		28414 Easyflex kit haaks betondoorvoer Ø080 > 140x60
	27595 Easyflex doorvoer Ø80 0,25 m		28906 Easyflex kit haaks betondoorvoer Ø125 > 140x60
	28406 Easyflex flexibel kanaal 140x64 15 m		27590 Easyflex ventielaansluiting - Ø 125 mm
			28131 Easyflex ventielaansluiting - Ø 80 mm
	28134 Easyflex vast plat ovaal kanaal 135x55 3 m		28132 Easyflex Y-Stuk plat ovaal
	28903 Easyflex stijgleiding - rond - 3 m - Ø125 mm		28413 Easyflex verloopstuk - recht dubbel - Ø125 (2x140x60 mm)
	28904 Easyflex stijgleiding - rond - 3 m - Ø80 mm		27599 Easyflex verloopstuk - recht dubbel - Ø160 (2x140x60 mm)
	28412 Easyflex koppelstuk - flexibel		28407 Easyflex dubbele ventielaansluiting - Ø 125 mm
	28129 Easyflex koppelstuk - met rubbers - plat ovaal		27593 Easyflex verloopstuk - rond naar plat - 64>140 - Ø125 mm
	27592 Easyflex koppelstuk - met rubbers - Ø125 mm		28902 Easyflex verloopstuk Ø80 mm Easyflex rond naar plat
	28133 Easyflex koppelstuk - met rubbers - Ø80 mm		28901 Easyflex bocht - verticaal - 90°
	27589 Easyflex snelsluiting (altijd per 2 bestellen)		



27598 Easyflex kruisstuk pivot
(2x brugstuk 4x metalen beugel)



28135 Easyflex plenum - haaks - + 6 metalen beugels



27597 Easyflex verdeelbox - recht - 160 mm - 6 aansluitingen



28905 Easyflex verdeelbox - 8 aansluitingen



28411 Easyflex metalen overzetbeugel
(en clips functie)



10911 Flexibele geluidsdemper alu ACOUDEC - 25 mm - Ø82 x1 m

8756 Flexibele geluidsdemper alu ACOUDEC - 25 mm - Ø127 x1 m

11681 Flexibele geluidsdemper alu ACOUDEC - 25 mm - Ø160 x1 m

HELLEND DAKDOORVOER



9501 Dakdoorvoer Design Flex XL - Ø180/200 - zwart - voor flexibele plaatsing

9500 Dakdoorvoer Design - Ø150/160 - zwart - voor flexibele plaatsing



8760 Dakdoorvoer Design XL - Ø180/200 - zwart - voor leien daken

8752 Dakdoorvoer Design - Ø150/160 - zwart - voor leien daken



10917 Dakdoorvoer Design XL - Ø180/200 - terracotta - voor pannendaken

8753 Dakdoorvoer Design - Ø150/160 - terracotta - voor pannendaken



10916 Dakdoorvoer Design XL - Ø180/200 - zwart - voor pannendaken

11675 Dakdoorvoer Design - Ø150/160 - zwart - voor pannendaken

GEVELDOORVOERROOSTER



12013 Geveldoorvoerrooster - 230x267 - Ø150 (enkel luchtdoorlatend) - zwart

12014 Geveldoorvoerrooster - 300x312 - Ø180 - zwart afdruipprofiel



9343 Overdrukrooster RVS Zwart 185x185 125 mm buis

VENT-AXIA

VENTILATIESYSTEEM D
VENTILATIESYSTEEM C
SPOTVENTILATOREN
TOEBEHOREN



VENTILATIESYSTEEM D

VENT-AXIA ECONIQ

SLIMME VENTILATIE VOOR ELKE WONING

Econiq combineert warmteterugwinning, fluisterstille werking en maximale energie-efficiëntie in één compacte oplossing.

Energiezuinig & EPB-vriendelijk

- Stil en comfortabel
- Slimme sensoren voor CO₂, vocht en aanwezigheid (optie)
- Draadloze bediening & VentAxia Connect App
- Flexibel en eenvoudig te installeren

Eén technologie, vier capaciteiten: 300 • 375 • 450 • 600 m³/u



1004000257	Vent-Axia Econiq 300
1004000258	Vent-Axia Econiq 300 met CO ₂ -sensor



1004000304	Vent-Axia Econiq 375
1004000305	Vent-Axia Econiq 375 met CO ₂ -sensor
1004000259	Vent-Axia Econiq 450
1004000260	Vent-Axia Econiq 450 met CO ₂ -sensor
1004000261	Vent-Axia Econiq 600
1004000262	Vent-Axia Econiq 600 met CO ₂ -sensor

TOEBEHOREN



1009000129	Plaatsbesparende sifon met siliconen-membraan
-------------------	---



1009000150	Vloermontage frame voor Vent-Axia Econiq 300
-------------------	--



1009000151	Vloermontage frame voor Vent-Axia Econiq 375-450-600
-------------------	--



4001000117	4-standenschakelaar met timer en LED-melding draadloos batterijen witte uitvoering
-------------------	--

4001000118	4-standenschakelaar met timer en LED-melding RS485 230 V witte uitvoering
-------------------	---

4001000119	4-standenschakelaar met timer en LED-melding draadloos 230 V witte uitvoering
-------------------	---

VENTILATIESYSTEEM C

VENT-AXIA MULTIHOME

Ventileer slim, installeer eenvoudig.

- Systeem C-woonhuisventilator
- Ideaal voor renovatie en vervanging
- Geïntegreerde vocht- en optionele CO₂-sensor
- EC-motor, 4 snelheden, 300 m³/u bij 150 Pa
- Elke oriëntatie, plug & play



1003000074 Vent-Axia Multihome

1003000077 Vent-Axia Multihome CO₂

TOEBEHOREN



4001000117 4-standenschakelaar met timer en LED-melding draadloos | batterijen | witte uitvoering

4001000118 4-standenschakelaar met timer en LED-melding RS485 | 230 V | witte uitvoering

4001000119 4-standenschakelaar met timer en LED-melding draadloos | 230 V | witte uitvoering

SPOTVENTIELEN

SVARA

- Stille, continu werkende afvoerventilator
- Vraaggestuurd (vocht, temperatuur, licht)
- 3 snelheden
- Appbediening
- 110 m³/h • IP44 • Ø100/125 • 230 V/12 V DC • 5 jaar garantie



1001000308 Svava White - Slimme badkamerventilator met app-sturing (witte uitvoering)

1001000310 Svava Black - Slimme badkamerventilator met app-sturing (zwarte uitvoering)

SVENSA

- Continu werkend met 3 sensoren (geur, vocht, licht/aanwezigheid)
- Automatische afvoer bij vervuilde lucht
- Bluetooth + tiptoetsen
- 140 m³/h • IP44 • Ø100/125 • 230 V • 5 jaar garantie



1001000550 Svensva - Slimme ventilator met geurdetectie

TOEBEHOREN



1009000009 Muurdoorvoer met rooster Ø100 mm (witte uitvoering)



1009000059 Anti-terugslagklep in kunststof Ø100 mm



1009000122 High-rise muurdoorvoer Ø100 mm (witte uitvoering)

TOEBEHOREN

UNIFLEXPLUS+

SIMPEL, STEVIG, STIL, FLEXIBEL

- Flexibel luchtverdeelsysteem voor C & D
- **Klik & klaar:** tot **50% sneller** installeren
- Lage weerstand, stil, hygiënisch (antistatisch & antibacterieel)
- **ATC1 luchtdichtheid**, compacte hoogte 80 mm
- **Ø69 mm** kanaal • 25 m³/u per kanaal • 75 m³/u per ventiel



2005000012 Uniflexplus+ flexibele slang Ø 69 mm
L=50 m



2005000492 Uniflexplus+ koppelstuk met
afdichtingen Ø69 mm



2005000465 Uniflexplus+ VVCH 250 69 /
Ventielcollector 3xØ69



2005000467 Uniflexplus+ ventielcollector
3xØ69 mm Ø125 mm H250 90° lang
incl. verlenghuls



2005000469 Uniflexplus+ VOS 125 69 /
Verloop Ø125 naar 3xØ69



2005000484 Uniflexplus+ VTVG 69 160
hoofdverdeelbox met zijaansluiting
18 x Ø69 mm en Ø160 mm

2005000485 Uniflexplus+
hoofdverdeelbox met zijaansluiting
18 x Ø69 mm en Ø180 mm



2005000486 Uniflexplus+ VTVGS 69 125
Subverdeelbox met zijaansluiting
12 x Ø69 mm en Ø125 mm

2005000487 Uniflexplus+ VTVGS 69 160
Subverdeelbox met zijaansluiting
12 x Ø69 mm en Ø160 mm

2005000488 Uniflexplus+ subverdeelbox met
zijaansluiting
12 x Ø69 mm en Ø180 mm



2005000500 Uniflexplus+ VK69 9 H125 /
Verdeler 1xK 9xØ69 2xD + HØ125



2005000537 Uniflexplus+ VK69 9 220 /
Verdeler 1xK220x80 9xØ69 2XD



2005000538 Uniflexplus+ VK69 15 220 /
Verdeler 1xK 15xØ69 4xD69mm
4xD 220x80



2005000495 Uniflexplus+ afkortmes Ø 69 mm

VENTILAIR FLAT DUCT

- Hoogte: **80 mm**, geschikt voor vloerplaatsing
- Compatibel met stijgleidingen: **125, 160, 180 en 200 mm**
- Op maat verwerkt, min. **25 mm chape** vereist
- Snelle verwerking, luchtdicht, lage weerstand en laag geluid
- Koppeling **80 x 220 mm** voor flexibele collectorplaatsing
- Geschikt voor collectoren tot **450 m³/u** en **300 m³/u**



2003000099 Rechthoekig instortkanaal - galva - 220x80 mm - 3 m



2004000116 Verloop Ø160 mm -> 220x80 mm



2004000029 Uitwendig koppelstuk horizontaal - galva - 220x80 mm - 100 mm



2004000065 T-stuk 220x80 mm



2004000104 Horizontale bocht 45° 220x80 mm - rond - galva



2004000111 Traphoek 220x80 mm -> verticaal Ø125 mm



2004000033 Horizontale bocht 90° 220x80 mm - rond - galva



2004000073 Traphoek 220x80 mm -> verticaal Ø160 mm



2004000100 Verticale bocht 90° 220x80 mm - rond - galva



2004000075 Traphoek 220x80 mm -> verticaal Ø180 mm

2004000150 Traphoek 220x80 mm -> verticaal Ø200 mm

2004000129 Traphoek 220x80 mm -> verticaal 2xØ160 mm

2004000152 Traphoek 220x80 mm -> verticaal 2xØ180 mm

2004000151 Traphoek 220x80 mm -> verticaal 2xØ200 mm

SONODEC GELUIDSDEMPERS



2007000406 Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø160 L=0,5 m

2007000409 Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø180 L=1 m

2007000411 Flexibele geluidsdemper Sonodec TRD Non-Woven 25 Ø203 L=1 m

RV-VENTIELEN

- Geschikt voor **toevoer én afvoer**
- **26 vergrendelbare standen** voor eenvoudig inregelen
- Buitenmaten blijven gelijk in elke stand
- **Geen vuilafzetting** door laag turbulente luchtstroom
- Geschikt voor **alle luchtkanalen**
- **Meerdere designs** beschikbaar



3001000239 RV-ventiel Ø125 mm – tot 75 m³/u – 26 standen (wit)

3001000244 Omverpakking 7st RV-ventiel Ø125 mm (wit)



3001000248 RV-ventiel Ø125 mm – tot 75 m³/u – 26 standen (zwart)

NOSHOW-VENTIEL



3001001746 Rondo 125 / Rond onzichtbaar gips ventilatie-inbouwventiel dia 125 mm



ZEHNDER

VENTILATIESYSTEEM D
TOEBEHOREN



VENTILATIESYSTEEM D

COMFOAIR Q

STIL, SLIM EN ENERGIEZUINIG.

- Maximale warmterecuperatie, minimaal energieverbruik
- Automatisch perfect binnenklimaat, zomer én winter
- Optimale luchtstroom, zonder geluidshinder
- Balanceert toe- en afvoerlucht automatisch
- Geschikt voor **nieuwbouw én renovatie**, links of rechts configureerbaar
- Voldoet aan Belgische **EPB-regelgeving**
- Droogsifon inclusief



Quality

471502002	ComfoAir Q 350 Quality Ventilatie-unit 400 m³/h (190 Pa)
471502004	ComfoAir Q 450 Quality Ventilatie-unit 500 m³/h (200 Pa)
471502006	ComfoAir Q 600 Quality Ventilatie-unit 600 m³/h (200 Pa)

Premium

471502001	ComfoAir Q 350 Premium Ventilatie-unit 400 m³/h (190 Pa)
471502003	ComfoAir Q 450 Premium Ventilatie-unit 500 m³/h (200 Pa)
471502005	ComfoAir Q 600 Premium Ventilatie-unit 600 m³/h (200 Pa)

TOEBEHOREN



655010250 ComfoSwitch C67-bekabelde
5st AUTO/MANUEEL ComfoAir Q
Quality/Premium (inbouw)

655010255 ComfoNet Switch C67 -
5-standenschakelaar - ComfoAir Q /
Flex (incl. opbouwdoos)



655010230 ComfoSense C67 -
Digitale bediening voor ComfoAir Q
Premium (voor inbouw)

655010235 ComfoNet Sense C67 -
Digitale bediening - ComfoAir Q
Premium (incl. opbouwdoos)



655011100 ComfoConnect LAN C,
voor LAN-verbinding met
ComfoConnect App



655011120 ComfoConnect KNX C,
voor KNX-verbinding ComfoAir Q
Premium

EVO 3

SLIMMER VENTILEREN, STILLER LEVEN – IN ELK GEBOUW.

- Gebalanceerd debiet tot 300 m³/u, automatisch
- **Rendement tot 95%**
- **Fluisterstille werking**
- **100% automatische bypass**
- **Ultraplat ontwerp**
- Geschikt voor **nieuwbouw én renovatie**, verticaal of horizontaal te monteren
- Voldoet aan Belgische EPB-normen



471100082 EVO 3 VENTILATIE-UNIT D-systeem wand- en plafondmodel
max 300 m³/u

TOEBEHOREN



471100021 EVO Droogsifon met bijbehorende
adapter



471100017 EVO Switch - Draadloze bediening met
4 drukknoppen

TOEBEHOREN

COMFOTUBE



990328101 ComfoTube Flow 90 luchtkanaal - Tube - HDPE - L50 m

990328103 ComfoTube Flow 90 luchtkanaal - Tube - HDPE - L20 m



990328109 ComfoTube - Mof 90 - voor verbinding ComfoTube 90



990328363 ComfoTube 90 - Dichtingsring met coating - 10st



990328263 ComfoTube 90 - Deksel voor tijdelijke afsluiting - zwart - 10st



990327201 ComfoFix - Kanaalhouder met fixatie- en stapelfunctie ComfoTube 90 (10st)



990322153 ComfoTube - Haakse bocht 90° voor ComfoTube 90 - RLC



990322205 ComfoFit - Haakse overgang DN90/flat 51 RLC



990326141 ComfoCase Plenum TVA recht 125x90 L163/204 mm



990326146 ComfoCase Plenum TVA 90° 125/1x90 L300 mm



99036148 ComfoCase Plenum TVA 90° 125/2x90 L300 mm

COMFOWELL – MODULAIRE VERDEELKASTEN



990323702 ComfoWell 220 Silencer Kit - met eindplaat DN125 en montageplaat 4xDN90 (afm. 600x220x260)

990323703 ComfoWell 320 Silencer Kit - met eindplaat DN160 en montageplaat 6xDN90 (afm. 600x320x260)

990323704 ComfoWell 420 Silencer Kit - met eindplaat DN200 en montageplaat 8xDN90 (afm. 600x420x260)

990323705 ComfoWell 520 Silencer Kit - met eindplaat DN200 en montageplaat 10xDN90 (afm. 600x520x260)

990323706 ComfoWell 625 Silencer Kit - incl. CW-P 625 DN200 en CW-M 625 12xDN90-RLC

COMFOTUBE FLAT 51

	990328077 ComfoTube flat 51 - Luchtkanaal - HDPE - L=20 m		990322211 ComfoCase - Haaks plenum CLRF - DN125/1xflat51 - RLC - L=300 mm
	990328078 ComfoTube flat 51 - Luchtkanaal - HDPE - L=50 m		990322215 ComfoCase - Haaks plenum CLRF - DN125/2xflat51 - RLC - L=300 mm
	990328352 ComfoFit - Dichtingsring met coating flat 51 - 10st		990322216 ComfoCase - Rechthoek plenum CLRF - DN125/1xflat51 - RLC - L = 300 mm
	990322016 ComfoFit - Montagebeugel flat 51 - 10st		990322220 ComfoCube - Verdeelkast CK_4xFlat51 - RLC
	990328252 ComfoTube flat 51 - Deksel tegen vervuiling - 10st		990322221 ComfoCube - Verdeelkast CK_6xFlat51 - RLC
	990326060 ComfoFit - Klembeugel flat 51 - RLC - 10st		
	990322201 ComfoFit - Horizontale bocht 90° flat 51 - RLC		
	990322200 ComfoFit - Verticale bocht flat 51 90° - RLC		
	990322202 ComfoFit - Verbindingsmof flat 51 - RLC		

COMFOFIT



990322052 CK150 Plus kanaalset 2 kanalen
L1000 mm



990322022 ComfoFit CK - Dubbelkanaalbocht CK
300 V - voor verticale afbuiging 90°



990322023 ComfoFit CK -
Dubbelkanaalmof CK 300 -
voor verbinding van dubbel kanaal



990322029 ComfoFit CK - rechte overgang DN125
H125xL150xB320

990322025 ComfoFit CK - rechte overgang DN160
H160xL150xB320



990322024 ComfoFit CK -
Dubbel deksel CK300 -
voor afsluiten verdeelkast Flat 51



990322049 ComfoFit CK - haakse overgang
DN160



990322021 ComfoFlat -
Dubbelkanaalbocht CK 300 H -
voor horizontale afbuiging 90°



990328821 ComfoFit CK - Flexelement CK 300 -
voor flexibele verbinding CK 300



990322050 ComfoFit CK - CK 300 - Dubbelkanaal-
bocht 45° horizontaal

COMFOPIPE COMPACT



990328693 ComfoPipe Compact 160 -
kanaal L=1000 - DN190/160 mm

990328696 ComfoPipe Compact 200 -
kanaal L=1000 - DN230/200 mm



990326320 ComfoPipe Compact T-stuk
met dichting DN160-160

990326321 ComfoPipe Compact T-stuk
met dichting DN200-160



990328694 ComfoPipe Compact 160 - Bocht 45° -
DN190/160 mm

990328697 ComfoPipe Compact 200 - Bocht 45° -
DN230/200 mm



990328765 ComfoPipe Compact 160
Flexelement met moffen - L1000 mm

990328766 ComfoPipe Compact 200
Flexelement met moffen - L1000 mm



990328695 ComfoPipe Compact 160 -
verbindingsmof M/F

990328698 ComfoPipe Compact 200 -
Verbindingsmof M/F - DN254/230 mm



990327300 ComfoFix Link CPCP - universele
ophangbeugel DN125-DN286 4st



990328761 ComfoPipe Compact 160 -
Dubbele mof F/F - DN214/190 mm


990328762 ComfoPipe Compact 200 -
Dubbele mof F/F - DN260/230

MUURROOSTERS



990430584 ComfoEdge - inox muurrooster - DN160 - 280x280x37 - max. 400 m³/u

990430585 ComfoEdge - inox muurrooster - DN200 - 330x330x37 - max. 500 m³/u



320000938 Flexalen HRV 160/125 - Muurdoorvoer

320000408 Flexalen HRV 200/170 - Muurdoorvoer

VENTILATIEVENTIELEN



705613126 ComfoValve Luna S125 - Designventiel voor toevoer - RAL9003 signaalwit - max. 75m³/u



705613128 ComfoValve Luna E125 - Designventiel voor afvoer - RAL9003 signaalwit - max. 90m³/u



705613135 ComfoValve Luna S125 Black - Designventiel voor afvoer - RAL9005 - max. 75m³/u



705613133 ComfoValve Luna E125 Black - Designventiel voor afvoer - RAL9005 - max. 90m³/u

UBBINK

TOEBEHOREN



TOEBEHOREN

GEÏSOLEERDE KANALEN



188202 Leidingstelsel Aerfoam geïsoleerd - HR-WTW - Ø125 x lengte 2 m

188210 Leidingstelsel Aerfoam geïsoleerd - HR-WTW - Ø160 x lengte 2 m

188206 Leidingstelsel Aerfoam geïsoleerd - HR-WTW - Ø180 x lengte 2 m

188218 Leidingstelsel Aerfoam geïsoleerd - HR-WTW - Ø200 x lengte 2 m



188265 Koppelstuk Aerfoam HR-WTW - Ø125

188255 Koppelstuk Aerfoam HR-WTW - Ø160

188285 Koppelstuk Aerfoam HR-WTW - Ø180

188254 Koppelstuk Aerfoam HR-WTW - Ø200



169141 Muurbeugel Aerfoam HR-WTW - Ø125

169140 Beugel Aerfoam 160-180-200



188263 Bocht Aerfoam HR-WTW - Ø125-90°

188225 Bocht Aerfoam HR-WTW - Ø160-90°

188283 Bocht Aerfoam HR-WTW - Ø180-90°

188227 Bocht Aerfoam HR-WTW - Ø200-90°



188262 Bocht Aerfoam HR-WTW - Ø125-45°

188224 Bocht Aerfoam HR-WTW - Ø160-45°

188282 Bocht Aerfoam HR-WTW - Ø180-45°

188226 Bocht Aerfoam HR-WTW - Ø200-45°

GEÏSOLEERDE DAK- EN GEVELDOORVOEREN



169887 Ventus dakdoorvoer hellend dak 15-55° 150/160

169882 Ventus dakdoorvoer hellend dak 15-55° 180/200



172088 Geïsoleerde dakdoorvoer Ubilfex Valetis Signo 160/150 zwart - enkel luchtafvoer



169886 Ventus dakdoorvoer plat dak 150/160

169881 Ventus dakdoorvoer plat dak 180/200



188843 Contego - Gevelkap 160 mm zwart grijs - luchttoevoer en -afvoer

188841 Contego - Gevelkap 200 mm zwart grijs - luchttoevoer en -afvoer

SANUTAL

TOEBEHOREN



TOEBEHOREN

GALVABUIZEN



L125 Spiraalbuis galva - Ø125 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D

L160 Spiraalbuis galva - Ø160 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D

L180 Spiraalbuis galva - Ø180 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D

L200 Spiraalbuis galva - Ø200 mm - lengte 3 m - dikte 0,4 mm - klasse D



MV125 Verbinding FF - Ø 125 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)

MV160 Verbinding FF - Ø 160 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)

MV180 Verbinding FF - Ø 180 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)

MV200 Verbinding FF - Ø 200 mm - zonder dichting (vrouwelijke mof)



MM125 Verbinding MM - Ø 125 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)

MM160 Verbinding MM - Ø 160 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)

MM180 Verbinding MM - Ø 180 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)

MM200 Verbinding MM - Ø 200 mm - met rubberen dichting (mannelijke mof)



OB125 Beugel Ø125 mm met rubber

OB160 Beugel Ø160 mm met rubber

OB180 Beugel Ø180 mm met rubber

OB200 Beugel Ø200 mm met rubber



R160125 Reductie - Ø 160/125 mm - met rubberen dichting

R160150 Reductie - Ø 160/150 mm - met rubberen dichting

R200160 Reductie - Ø 200/160 mm - met rubberen dichting

R200180 Reductie - Ø 200/180 mm - met rubberen dichting



B90125 Bocht 90° - Ø 125 mm - met rubberen dichting

B90160 Bocht 90° - Ø 160 mm - met rubberen dichting

B90180 Bocht 90° - Ø 180 mm - met rubberen dichting

B90200 Bocht 90° - Ø 200 mm - met rubberen dichting



B45125 Bocht 45° - Ø 125 mm - met rubberen dichting

B45160 Bocht 45° - Ø 160 mm - met rubberen dichting

B45180 Bocht 45° - Ø 180 mm - met rubberen dichting

B45200 Bocht 45° - Ø 200 mm - met rubberen dichting



BDKF90125 Korte bocht MF 90° - Ø125 mm - met dichting



BDK9125 Korte bocht MM 90° - Ø125 mm - met dichting



T200160200 T-stuk - 90° - Ø 200/160/200 mm - met rubberen dichting

VASTE GELUIDSDEMPER



SIL125600 Geluidsdemper - Ø 125 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting

SIL160600 Geluidsdemper - Ø 160 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting

SIL180600 Geluidsdemper - Ø 180 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting

SIL200600 Geluidsdemper - Ø 200 mm - L=600 - isolatie 50 mm - met rubberen dichting

COMBIROOSTER IN- EN UITBLAAS



COMBI180 Gevelrooster met gecombineerde in- en uitblaas Ø180 mm

REGELBARE VENTIELEN



TVL125 Toevoerventiel Luxe - wit - Ø125 mm

AVL125 Afvoerventiel Luxe - wit - Ø125 mm



TV125 Ventiel – wit-wit – TV-toevoer - diameter 125 mm

TV160 Ventiel - metaalwit RAL9010 – TV-toevoer - diameter 160 mm

AV125 Ventiel – wit-wit – AV-afvoer - diameter 125 mm

AV160 Ventiel - metaalwit RAL9010 – AV-afvoer - diameter 160 mm



SOLER & PALAU

DECENTRALE VENTILATIE



DECENTRALE VENTILATIE



ECOAIR EVO

De ECOAIR EVO is een gedecentraliseerd mechanisch ventilatiesysteem dat ontworpen is om continu te werken. Deze zorgt voor een betere luchtkwaliteit binnenshuis, voor zowel wand- als plafondinstallaties. De ventilator werkt op een constante lage snelheid. Een hogere snelheid (Boostfunctie) kan ingesteld worden voor een hoger debiet. De ventilator is uitgerust met een uiterst stille motor met zeer hoge prestaties. Bovenop zijn elegant design heeft deze ook een uiterst laag verbruik. De fabricage uit recycleerbare materialen ondersteunt eveneens de toewijding aan duurzaamheid. De ECOAIR EVO is makkelijk te installeren en heeft een zeer intuïtieve bediening. De lage snelheid kan geregeld worden op 18, 29, 40, 47 en 58 m³/u, de hoge snelheid tussen 72 en 108 m³/u.

ECOAIREVHSTRE	ECOAIR EVO HT (230V 50/60HZ) Decentrale ventilator continu EPB Hygrostaat+timer
ECOAIREVOSTRE	ECOAIR EVO ST (230V 50/60HZ) Decentrale ventilator continu EPB timer



RESPIRO

Een warmteterugwinningunit voor één ruimte, zorgt voor een energiezuinige ventilatie-oplossing. Elegant ontwerp dat opgenomen wordt in elke omgeving. Zeer zuinige borstelloze motor, elektronisch geregeld. Ventilatie door omkeerbare luchtrichting, met rendement tot 93%. Ontworpen voor continu bedrijf. Het luchtvolume wordt proportioneel geregeld gerelateerd aan de vochtigheid (model RD), voor hoge luchtkwaliteit.

RESPIRO100N	Respiro decentrale ventilatie-eenheid met wtw Ø100 mm 3 snelheden handmatig
RESPIRO100RDN	Respiro decentrale ventilatie-eenheid met wtw Ø100 mm 3 snelheden + afstandsbediening
RESPIRO150N	Respiro decentrale ventilatie-eenheid met wtw Ø150 mm 3 snelheden handmatig
RESPIRO150RDN	Respiro decentrale ventilatie-eenheid met wtw Ø150 mm 3 snelheden + afstandsbediening



SILENT

Axiaalventilatoren met een laag geluidsniveau, tot 26,5 dB, debiet tot 280 m³/u, ingebouwde automatische klep, controlelampje, 230 V-50 Hz motor met kogellagers, gemonteerd op Silentblokken om trillingen en geluid te verminderen, IP45, elektrische beschermingsklasse II, en motor met geïntegreerde thermische beveiliging voor werking bij temperaturen tot 40°C.

SIL100CZ230V50	Toilet/badkamerventilator SILENT – 95 m ³
SIL100CRZ230V50	Toilet/badkamerventilator SILENT – 95 m ³ /u – regelbare timer
SIL100CHZ230V50	Toilet/badkamerventilator SILENT – 95 m ³ /u – regelbare timer/hygrostaat
SIL100CDZ230V50	Toilet/badkamerventilator SILENT – 95 m ³ /u – regelbare timer - aanwezigheidsdetector
SIL100CZ12V	Toilet/badkamerventilator SILENT – 95 m ³ /u – 12 V
SIL100CHZ12V50	Toilet/badkamerventilator SILENT – 95 m ³ /u – regelbare timer/hygrostaat – 12 V



SILENT DUAL

Autonome en intelligente badkamerventilator met hoge prestaties en zeer stille werking. Past zijn werking automatisch aan de omgevingscondities en ventilatiebehoeften aan via een aanwezigheidsdetectiesensor en een vochtsensor. Voorzien van een slim regelalgoritme dat de instellingen automatisch aanpast aan de omgeving, zonder dat de gebruiker moet ingrijpen. Leert uit zijn omgeving (omgevingscondities) en werkt daar ook naar.

SILENTDUAL100	Toilet/badkamerventilator SILENT DUAL 100 - 220-240 V 50 Hz - RE
SILENTDUAL200	Toilet/badkamerventilator SILENT DUAL 200 - 220-240 V 50 Hz - RE
SILENTDUAL300	Toilet/badkamerventilator SILENT DUAL 300 - 220-240 V 50 Hz - RE



SILENT DESIGN

Axiale afzuigers met een luchtdebiet van ongeveer 85 m³/u, voor aansluiting op een ronde leiding met een diameter van 100 mm.

Motor gemonteerd op geluiddempende Silentblokken die de trillingen absorberen en zorgen voor een zeer laag geluidsniveau. Alle ventilatoren zijn vervaardigd uit spuitgegoten kunststof, uitgerust met een automatische klep en een éénfasige 230 V-50 Hz motor van klasse B met laag verbruik, voorzien van thermische overbelastingsbeveiliging. Alle ventilatoren hebben klasse II-isolatie, zijn IP45-gecertificeerd en geschikt voor gebruik bij een luchttemperatuur tot 40°C.

SIL100CZDESEC0W	Toilet/badkamerventilator SILENT – 85 m ³ /u - DESIGN - ECOWATT
SIL100CZDES3C23	Toilet/badkamerventilator SILENT – 85 m ³ /u - DESIGN 3C
SIL200CZDES3C23	Toilet/badkamerventilator SILENT – 175 m ³ /u - DESIGN 3C
SIL100CZDES4CBL	Toilet/badkamerventilator SILENT – 85 m ³ /u - DESIGN 4C ZWART





DECOR

Axiale afzuigventilatoren met een luchtdebiet van ongeveer 100 m³/u, geschikt voor aansluiting op ronde kanalen met een diameter van 100 mm.

Alle ventilatoren zijn vervaardigd uit spuitgegoten kunststof, uitgerust met een neonlichtindicator en een enkelfasige 230 V-50 Hz klasse B-motor met thermische overbelastingsbeveiliging. De "Z"-versies zijn voorzien van duurzame motoren met kogellagers. Alle ventilatoren hebben klasse II-isolatie, zijn IP44-gecertificeerd en geschikt voor gebruik bij luchttemperaturen tot 40°C.

DECOR100CDZ	Badkamerventilator – 100 m ³ /u - regelbare timer - aanwezigheidsdetector
DECOR100CHZ	Badkamerventilator – 100 m ³ /u - regelbare timer/hygrostaat
DECOR100CRZ	Badkamerventilator – 100 m ³ /u - regelbare timer
DECOR100CZ	Badkamerventilator – 100 m ³ /u
DECOR100CZ12V	Badkamerventilator – 100 m ³ /u – 12 V
DECOR200CRZ	Badkamerventilator – 200 m ³ /u - regelbare timer
DECOR200CZ	Badkamerventilator – 200 m ³ /u
DECOR300CZ	Badkamerventilator – 300 m ³ /u

TOEBEHOREN



CT1214	Veiligheidstransformator - 230/12 V
CT1214R	Transformator - 220/12 V - + timer (enkel in combinatie met DECOR100CZ12V)
CT2014H	Veiligheidstransformator - 230/12 V - voor SILENT 100 CHZ



WWW.CEBEO.BE

Alle afbeeldingen, specifieke eigenschappen en productreferenties zijn informatief en kunnen onder voorafgaande melding gewijzigd worden. Aarzel niet om ons te raadplegen. Cebeo neemt geen aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten.