

EAU CHAUDE SANITAIRE


ASSORTIMENT DE BASE

OCTOBRE 2024

CEBEO, VOTRE GUIDE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Chez Cebeo, nous vous familiarisons avec la transition énergétique. En effet, nous voulons convaincre chaque installateur de nous suivre dans notre approche écologique. Avec les dernières informations et tendances sur notre plateforme d'informations Green & Smart. Et avec des produits durables dans notre gamme.

Car utiliser l'énergie plus intelligemment est un défi que nous relevons ensemble !

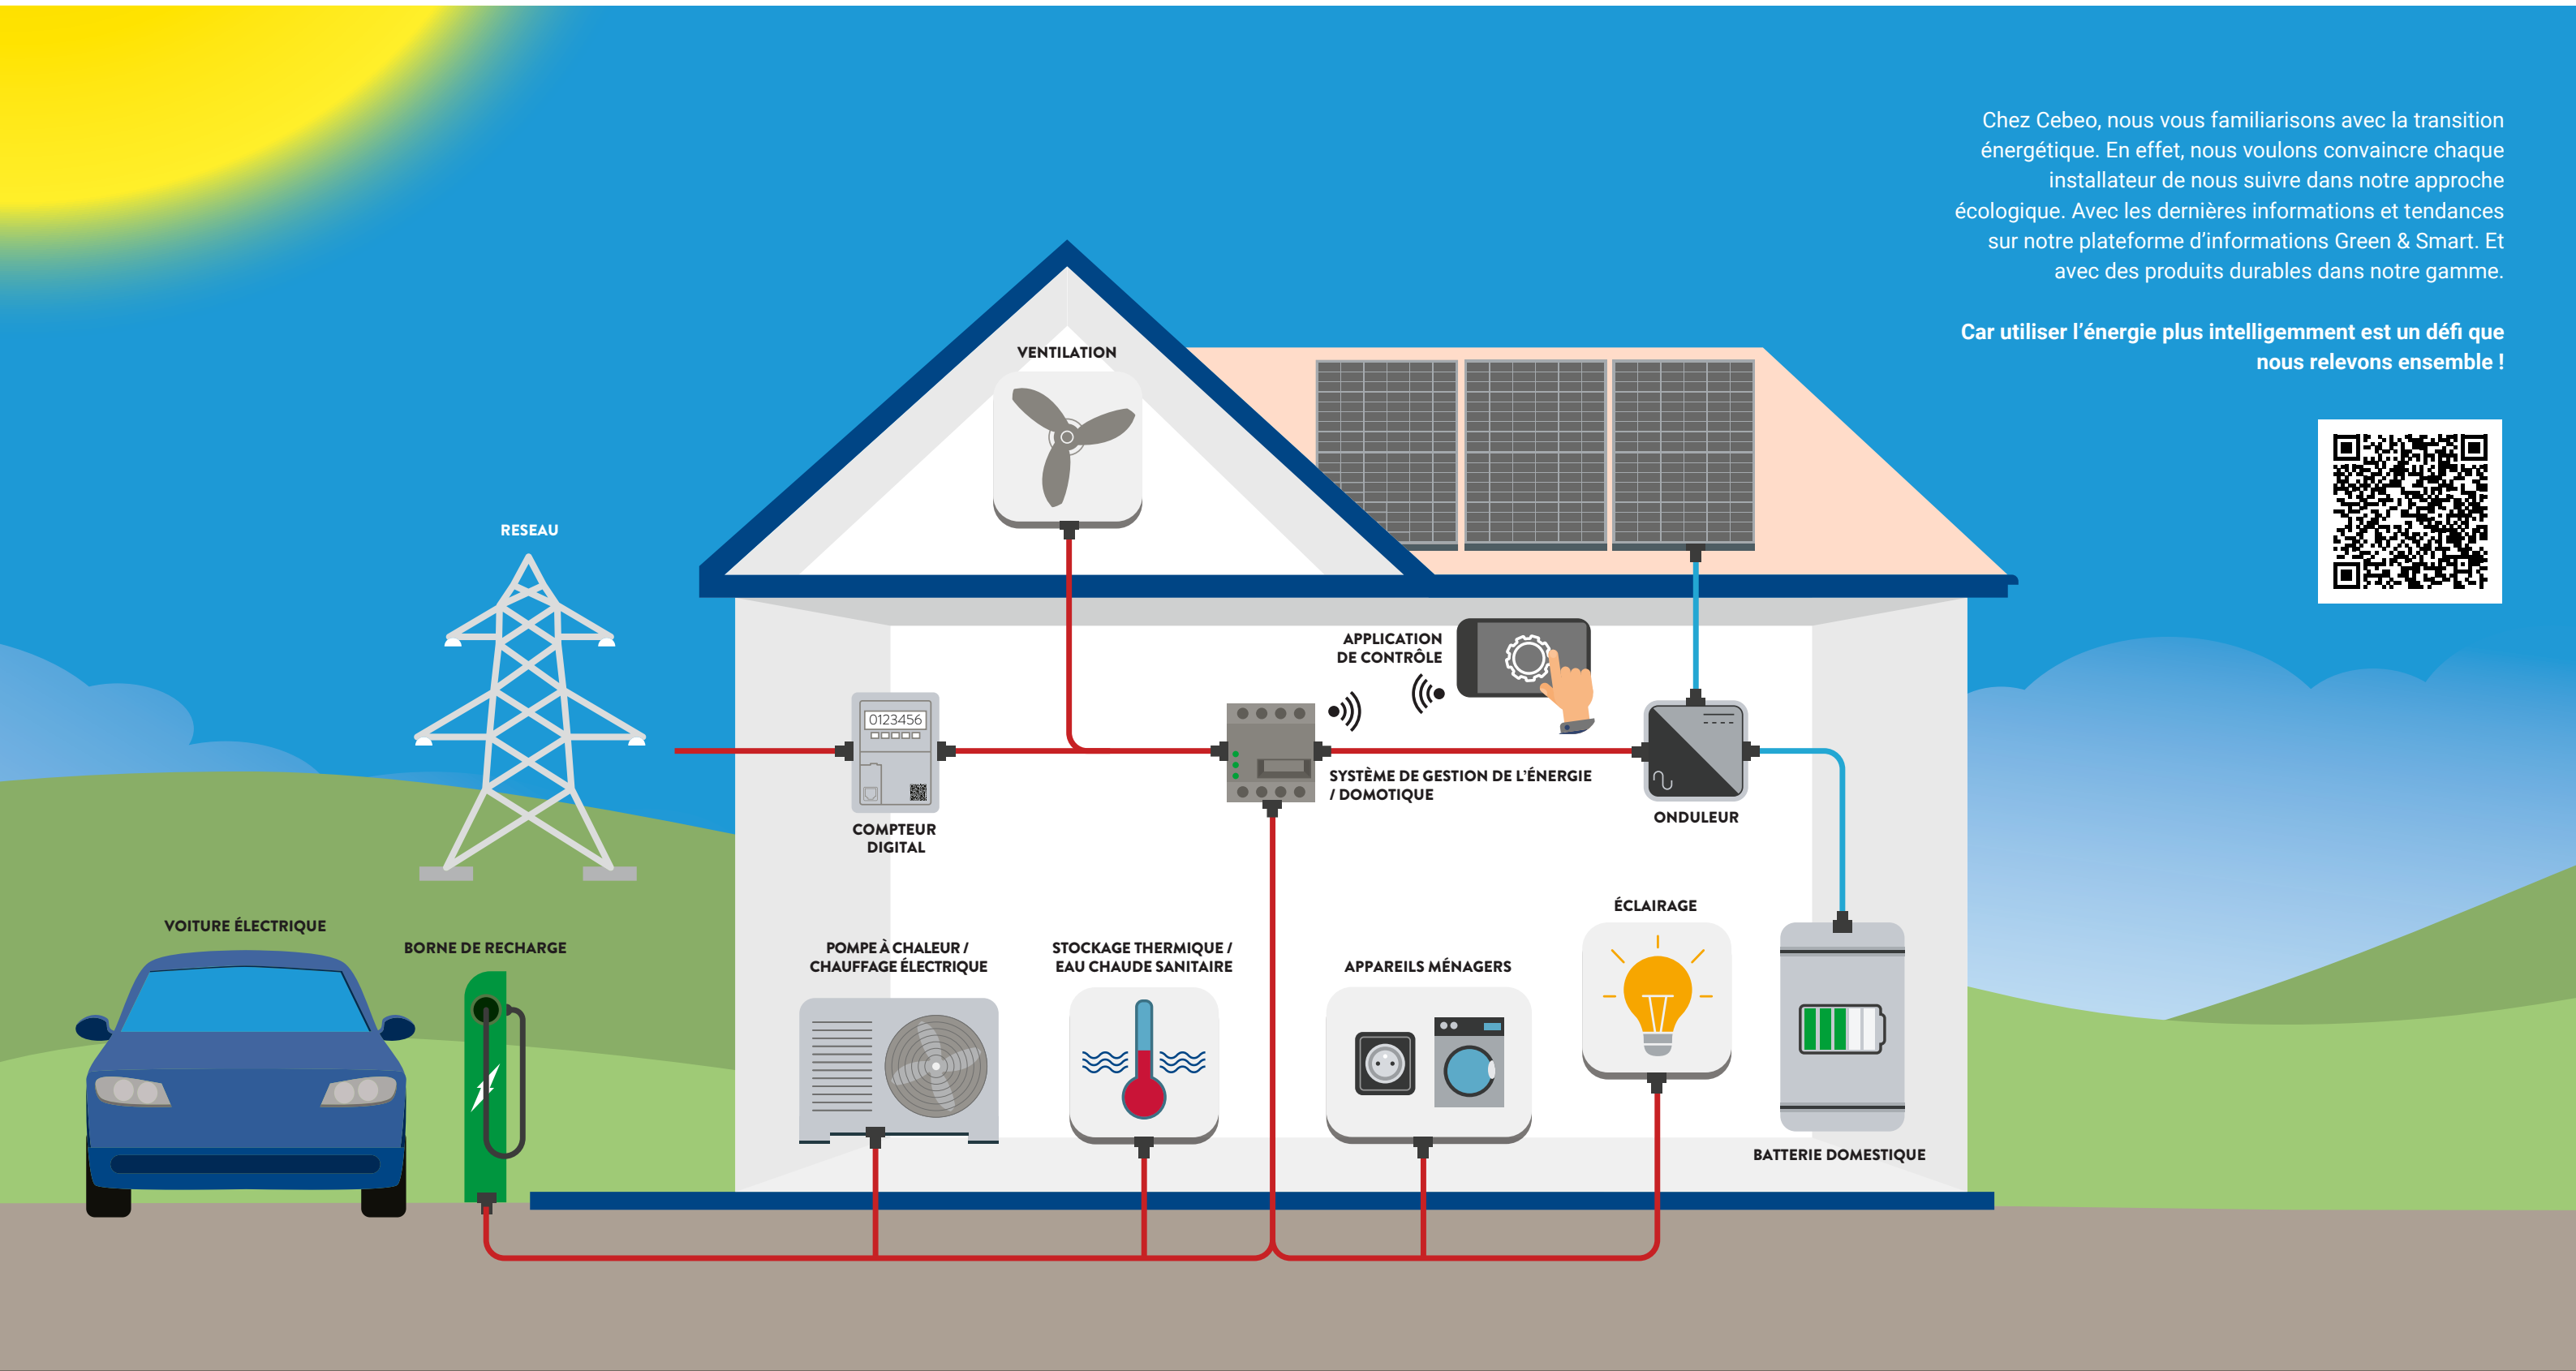

GREEN & SMART, VOTRE GUIDE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Il n'est pas simple, pour les installateurs, de rester à la page sur un marché qui évolue si rapidement. Mais grâce à Green & Smart, nous vous y aidons !

- En quoi consiste la transition énergétique au juste ?
- Quel est le système de chauffage le plus durable ?
- Quels sont les avantages des panneaux solaires ?
- Quelle borne de recharge recommander aux clients ?
- Est-il encore intéressant d'investir dans une batterie domestique ?

Vous le découvrirez, ainsi que bien d'autres choses, sur Green & Smart : une véritable plateforme d'informations qui regroupe toute notre expertise sous forme d'articles, de vidéos, de formations, de roadshows...

Nous nous intéressons aux dernières tendances et aux technologies innovantes. Et si la législation venait à être modifiée ? Vous serez les premiers à le savoir grâce à Green & Smart.

Et plus important encore, nous vous aidons à convaincre les clients de l'importance de l'énergie intelligente et des équipements écoénergétiques. De quoi vous transformer en un véritable ambassadeur de la transition énergétique !

SE TENIR INFORMÉ DES DERNIÈRES TENDANCES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ?

Apprenez-en plus sur Green & Smart via cebeo.be

CHEZ CESEO, NOUS SUIVONS LE MARCHÉ DE PRÈS

Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos installateurs. Grâce à l'excellent contact que nous avons avec nos fournisseurs, nous pouvons vous proposer toute une variété de **marques de qualité, grandes comme petites**, qui répondent à vos attentes. Et de nouvelles marques viennent s'y ajouter chaque jour.

Vous avez une question concernant notre offre ?

N'hésitez pas à venir la poser dans l'une de nos filiales. Ou découvrez l'intégralité de notre offre de marques sur notre site web.



ET CELA NE S'ARRÊTE PAS LÀ...

Alors que les réserves d'énergie diminuent et que les prix de l'énergie augmentent, les solutions énergétiques alternatives ont également le vent en poupe chez Cebeo. Notre assortiment comporte dès lors toujours plus de solutions et d'équipements intelligents, écologiques ou durables.



PANNEAUX SOLAIRES




BATTERIES DOMESTIQUES



ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS)



DOMOTIQUE



STOCKAGE THERMIQUE



POMPES À CHALEUR



BORNES DE RECHARGE



SYSTÈMES DE VENTILATION

Dans cette brochure, vous découvrirez une sélection de chauffe-eaux thermodynamiques, chauffe-eaux électriques et chauffe-eau instantanés électriques.


CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES

FONCTIONNEMENT


Le chauffe-eau thermodynamique produit de l’eau chaude. Elle extrait l’énergie de l’air pour chauffer l’eau chaude sanitaire. L’air extrait peut être de l’air extérieur si les conduits d’extraction sont montés à l’extérieur, ou il peut aussi utiliser l’air ambiant de la pièce si l’espace est assez grand. Donc les spécifications de l’appareil doivent être prises en compte.

Attention : un chauffe-eau thermodynamique ne peut pas chauffer une habitation, c’est souvent une fausse idée. La pompe à chaleur ne produit que de l’eau chaude pour le sanitaire.

TYPES



MONOBLOC



SPLIT

Avantages en comparaison avec un chauffe-eau électrique classique

- 75% d’économies d’énergie sur la production d’eau chaude
- Fonctionne indépendamment des combustibles fossiles (pas de gaz)
- Durable
- ROI (+/- 2 ans)
- Rapide et facile à installer

Peut être utilisé comme batterie thermique en combinaison avec le PV, selon le type d’appareil (une condition est que l’appareil doit être SmartGrid Ready)

PRIMES

Selon les régions, il existe différents types de primes sur différents types de chauffe-eaux thermodynamiques.

Consultez le site web qui se rapporte à votre région, vous trouverez toutes les conditions.

FLANDRES

<https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepompboiler>

BRUSSEL

<https://renolution.brussels/nl/premies-stimuli/j9-verwarming-warmtepompboiler>

BRUXELLES

<https://renolution.brussels/fr/aidesfinancieres/j9-chauffage-et-chauffe-eau-chauffe-eau-pompe-chaleur>

LA WALLONIE

<https://energie.wallonie.be/fr/primas-temporaires-appareil-de-chauffage-et-d-eau-chaude-sanitaire-a-partir-du-1er-juillet-2023.html?IDC=10442>



A+

NUOS PLUS S2 WI-FI WH

- Monobloc - résistance blindée émaillée
- Modèle murale
- Possibilité de raccordement sur air ambiant ou sur air extérieur
- Température de fonctionnement -10°C à +42°C
- Fonction photovoltaïque
- Avec Wifi
- 80% d’économie d’énergie par rapport à la consommation d’un chauffe-eau électrique classique

003 3629146	110L - résistance 1200W - profil soutirage M
003 3629147	147L - résistance 1200W - profil soutirage L



A+

NUOS PLUS WIFI

- Monobloc – résistance stéatite
- Modèles stable
- Possibilité de raccordement sur air ambiant ou sur air extérieur
- Température de fonctionnement -10/+42°C
- Supplémentaire : fonction photovoltaïque (Smart Grid) & WIFI
- 80% d’économie d’énergie par rapport à la consommation d’un chauffe-eau électrique classique
- 5 ans garantie cuve / 3 ans garantie omnium

003 3069775	200L - 1000+1500W - A+ - profil soutirage L
003 3069776	250L - 1000+1500W - A+ - profil soutirage XL
003 3069777*	250L - 1000+1500W - A+ - profil soutirage XL - avec 1 échangeur d’appoint supplémentaire

* sur commande



A+

NUOS SPLIT INVERTER WIFI

- Split - résistance stéatite
- Avec unité extérieure - température de fonctionnement -10/+43°C
- Supplémentaire : fonction photovoltaïque (Smart Grid) & WIFI
- 80% d’économie d’énergie par rapport à la consommation d’un chauffe-eau électrique classique
- Avec une installation split une mise en service est nécessaire. Ariston offre ce service
- 5 ans garantie cuve / 3 ans garantie omnium

003 3069755*	150L – 1000+1500W – A+ - profil de soutirage L – installation vertical mural
003 3069756*	200L – 1000+1500W – A+ - profil de soutirage L – installation vertical mural
003 3069757*	270L – 1000+1500W – A+ - profil de soutirage XL – modèle stable

* sur commande



AEROMAX 5 VM

- Monobloc - résistance stéatite
- Modèle vertical mural
- Température de fonctionnement -5/+43°C
- Pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch et le Cozytouch Bridge (non inclus)
- Compatible avec un raccordement photovoltaïque
- Possibilité de raccordement sur air ambiant ou sur air extérieur
- 5 ans de garantie sur la cuve et les pièces
- 2 ans de garantie sur la PAC

061 AEROMAX5VM150L* 150L - 1800W – A+ - profil de soutirage L

* sur commande



061 BRIDGECOZYTOUCHINTER Cozytouch App : module pour connexion WIFI avec l'Aéromax Premium V4



AEROMAX PREMIUM V4

- Monobloc - résistance stéatite
- Modèles stable
- Possibilité de raccordement sur air ambiant ou sur air extérieur
- Température de fonctionnement -5/+43°C
- SmartGrid Ready – sans serpentin
- 75% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique
- 5 ans de garantie sur la cuve et les pièces
- 2 ans de garantie sur la PAC

061 AEROMAXPREMIUM200LV4 200L – 1800W – A+ - profil de soutirage L

061 AEROMAXPREMIUM270LV4 270L – 1800W – A+ - profil de soutirage XL



AEROMAX PREMIUM V4 HYBRIDE

- Monobloc - résistance stéatite
- Modèles stable avec SERPENTIN (30kW => 1.2m²)
- Possibilité de raccordement sur air ambiant ou sur air extérieur
- Possibilité de coupler des panneaux solaires ou le chauffage central sur le serpentin
- Température de fonctionnement -5/+43°C
- SmartGrid Ready
- 75% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique
- 5 ans de garantie sur la cuve et les pièces
- 2 ans de garantie sur la PAC

061 AER0MPREM200LC0ILV4 200L – 1800W – A+ - profil de soutirage L

061 AER0MPREM270LC0ILV4 270L – 1800W – A+ - profil de soutirage XL

STIEBEL ELTRON



SHP-A PLUS

- Monobloc - résistance blindée
- Modèles stable
- Température de fonctionnement +6/+42°C
- Smartgrid Ready
- Fonctionnement sur air ambiant
- Jusqu'à 70% d'économies d'énergie
- 2 ans de garantie

013 SHPA220PLUS	220L - 1500W – A+ - profil de soutirage L
013 SHPA300PLUS	302L – 1500W – A+ - profil de soutirage XL

SHP-I PLUS

- Modèle stable
- Monobloc
- Optimisation de l'autoconsommation issue du photovoltaïque grâce à l'interface SG-Ready de série
- Point positif : votre installateur peut accéder à l'appareil via le portail Servicewelt et, si nécessaire, procéder rapidement et facilement aux réglages de l'appareil. Les rendez-vous sur place deviennent donc de moins en moins souvent nécessaires
- 2 ans de garantie
- Limite d'utilisation source de chaleur en mode pompe à chaleur mini./maxi. +6°C/+ 43°C"

013 SHPI220PLUS*	220L - 1500W - A+ - profil de charge nominal L
013 SHPI300HPLUS*	294L - 1500W - A++ - profil de charge nominal XL
013 SHPI300PLUS*	300L - 1500W - A++ - profil de charge nominal XL

* sur commande



SHP-F PREMIUM

- Monobloc - résistance blindée
- Modèles stable
- Température de fonctionnement -8/+42°C
- Smartgrid Ready
- Fonctionnement sur air ambiant ou fonctionnement avec air extérieur/canaux d'air, montage intérieur
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie
- 2 ans de garantie

013 SHPF220PREMIUM	220L – 1500W – A+ - profil de soutirage L
013 SHPF300PREMIUM	302L – 1500W - A+ - profil de soutirage XL
013 SHPF300XPREMIUM	291L – 1500W – A+ - profil de soutirage XL - X : raccordement 2ième générateur de chaleur possible

ACCESSOIRE

disponible en option



013 LUSSET221301
Set de déflexion d'air - raccord
DN 160



- Monobloc - modèle stable
- Avec résistance électrique
- Classe A+ - profil de soutirage XL
- Hauteur 1768mm
- Diamètre 707mm
- 1 spirale pour solaire ou chaudière
- Température de fonctionnement jusqu'à -10°C
- Smart grid (PV)
- Made in Scandinavie

WATER HEATER 101 EMAIL 258L

- Alarme lumineuse pour avertir le remplacement de l'anode quand elle doit être remplacé
- Sur air ambiant ou air extérieur

1051 584880001	258L - jusqu'à 950L/24U - isolant PIR 8cm
----------------	---

WATER HEATER 201 INOX 296L

1051 202209131	296L - jusqu'à 1200L/24U - isolant PIR 6cm
----------------	--

CHAUFFE-EAUX ÉLECTRIQUES

GRAND (À PARTIR DE 50L)

FONCTIONNEMENT

Dans le chauffe-eau électrique, l'eau froide est portée à température avec un élément de chauffage utilisant de l'électricité.



NEOTHERME

Modèle standard – chauffe-eau de qualité à bon prix

Garantie :

- 3 ans de garantie sur la cuve sur tous les modèles 'résistance blindée'
- 5 ans de garantie sur la cuve sur tous les modèles 'résistance stéatite'
- 2 ans de garantie omnium



C

Modèles verticaux à montage mural

- Résistance blindée – Classe C

003 3010803	50L	diamètre 470mm	profil de soutirage M
003 3010804	75L	diamètre 470mm	profil de soutirage M
003 3010628	100L	diamètre 513mm	profil de soutirage L
003 3010716	150L	diamètre 513mm	profil de soutirage M
003 3010744	200L	diamètre 513mm	profil de soutirage L

Modèles verticaux à montage mural

- Résistance stéatite - C-classe

003 3010805	75L	diamètre 470mm	profil de soutirage M
003 3010683	100L	diamètre 560mm	profil de soutirage L
003 3010684	150L	diamètre 560mm	profil de soutirage M
003 3010685	200L	diamètre 560mm	profil de soutirage L



C

Modèles verticaux stable

- Résistance blindée – Classe C

003 3010860	200L	diamètre 570mm	profil de soutirage L
003 3010861	300L	diamètre 570mm	profil de soutirage L

Modèles verticaux stable

- Résistance stéatite - Classe C

003 3010858	200L	diamètre 570mm	profil de soutirage L
003 3010859	300L	diamètre 570mm	profil de soutirage L



B

VELIS PRO DRY WI-FI

- Étroit : 27cm
- Compact
- Installation horizontale ou verticale
- Double cuve
- Double résistance stéatite dans chaque cuve
- La technologie DRY (sèche) permet de limiter le calcaire et la corrosion
- Gérez votre confort directement via votre smartphone, où que vous soyez, via l'application Ariston NET
- ECO EVO functie : La fonction ECO EVO analyse vos habitudes de consommation et ne chauffe que l'eau nécessaire à vos besoins
- Fixations incluses dans l'emballage
- Classe B

003 3100951	45L	h797 x p275 x l511mm	profil de soutirage M
003 3100952	65L	h1087 x p275 x l511mm	profil de soutirage M
003 3100953	80L	h1272 x p275 x l511mm	profil de soutirage M



A

LYDOS HYBRID WIFI

- Technologie hybride
- Combinant l'efficacité d'une pompe à chaleur avec la résistance électrique d'un chauffe-eau, Lydos Hybrid permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies sur votre facture énergétique par rapport à un chauffe-eau électrique de classe A
- Résistance blindée
- Anode active et anode magnésium
- Classe A

003 3629179	80L	465x1009mm	220-240 mono profil de soutirage M
003 3629180	100L	465x1153mm	220-240 mono profil de soutirage M


CHAUFFE-EAUX ÉLECTRIQUES

PETIT 5-10-15L

Idéal pour la cuisine ou la salle de bain au-dessus ou au-dessous de l'évier ou lavabo. Il vous garentit avec un accès immédiat à l'eau chaude.



1103 TR2500T010T	10L	sous l'évier	2200W	classe A
pour installation sous ou sans pression profil de soutirage XXS				

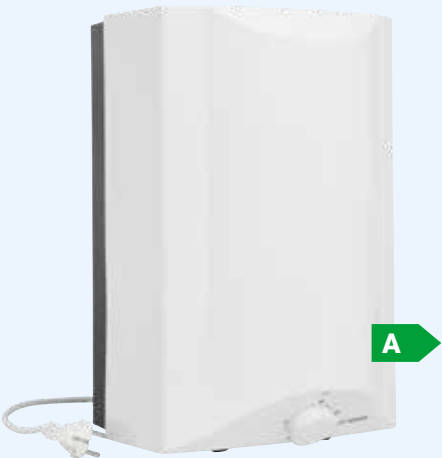

1103 TR2500T05B	5L	au-dessus de l'évier	2200W	classe A
pour installation sous ou sans pression profil de soutirage XXS				

1103 TR2500T010B	10L	au-dessus de l'évier	2200W	classe A
pour installation sous ou sans pression profil de soutirage XXS				



1103 TR3500T05T*	5L	sous l'évier	sans pression	2200W	classe A
profil de soutirage XXS					

* sur commande



1103 TR2000T10T	10L	sous l'évier	2000W	classe B
sous ou sans pression profil de soutirage XXS				

1103 TR2000T15T	15L	sous l'évier	2000W	classe B
sous ou sans pression profil de soutirage XXS				



- Cuve en cuivre
- 2 ans de garantie



354 CLOSEINLDWD10L	10L	sous l'évier	basse pression	2200W
classe A profil de soutirage XXS				

354 CLOSEINLDWD15L	15L	sous l'évier	basse pression	2200W
classe A profil de soutirage XXS				



354 CLOSEUPLDWD10L	10L	au-dessus de l'évier	basse pression	2200W
classe A profil de soutirage XXS				

354 CLOSEUPLDWD15L	15L	au-dessus de l'évier	basse pression	2200W
classe A profil de soutirage XXS				



ANDRIS ELITE WIFI

- Avec WIFI
- Cuve avec revêtement Titanium+ pour une durabilité accrue
- 3 ans de garantie d'échange

003 3100907	10L	sous l'évier	2000W	classe A
profil de soutirage XXS				

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE PETITS 5-10-15L

STIEBEL ELTRON

- Ballon intérieur en acier
- SHC limitation de la température à 38°C et 49°C
- SHU Limitation de la température à 38°C, 45°C, 55°C, 65°C et 85°C
- 2 ans de garantie

013 SHC10	10L	sous-évier	sous pression	1500W	classe A
profil de soutirage XXS					
013 SHC15	15L	sous-évier	sous pression	1500W	classe A
profil de soutirage XXS					

013 SHU5SLI	5L	sous-évier	sous pression	2000W	classe A
profil de soutirage XXS					
013 SHU10SLI	10L	sous-évier	sous pression	2000W	classe A
profil de soutirage XXS					



BOUILLOIRE



STIEBEL ELTRON

- FONCTIONNEMENT
- L'appareil à eau bouillante porte rapidement l'eau à ébullition dans un réservoir en plastique de haute qualité. L'eau chaude est évacuée en toute sécurité par le robinet.
- 2 ans de garantie

013 EBK5K	5L	sur évier
-----------	----	-----------

CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS ÉLECTRIQUES

FONCTIONNEMENT

Contrairement à un chauffe-eau, un chauffe-eau instantané ne chauffe l'eau que lorsque quelqu'un ouvre le robinet d'eau chaude. Lorsque vous ouvrez le robinet, un interrupteur enverra l'eau du tuyau d'eau à l'appareil, où elle sera chauffée. Une fois réchauffée, elle est envoyée au robinet.

- Avantages :
- Prend peu de place (un chauffe-eau et chauffe-eau thermodynamique sont beaucoup plus grands)
 - Installation facile (juste une prise)
 - Plus économique qu'une chaudière électrique car elle ne chauffe que lorsque quelqu'un demande de l'eau chaude

STIEBEL ELTRON

- Convient à l'alimentation en eau chaude sanitaire de plusieurs points de soutirage
- 400V - sur/sous évier - classe A
- Montage horizontal ou vertical
- 2 ans de garantie

DHB-E LCD AVEC ÉCRAN LCD		
013 DHBE1113LCD	11/13.5kW	profil de soutirage S
013 DHBE18LCD25A	18kW	profil de soutirage S
013 DHBE182124LCD	18/21/24kW	profil de soutirage S
013 DHBE27LCD	27kW	profil de soutirage S
013 FFB4SETEU	Accessoire (en option) : commande à distance radio	

DHB ST TREND SANS ÉCRAN LCD		
013 DHB182124STTREND	18/21/24kW	profil de soutirage S
013 DHB27STTREND	27kW	profil de soutirage S



- EIL PREMIUM (MINI)
- Régulation électronique
 - Très efficace et économe en énergie
 - Particulièrement adapté aux lave-mains, il fournit de petites quantités d'eau chaude
 - Fonctionnement possible avec robinetterie sous pression à écoulement libre
 - sous évier/sur évier – classe A
 - 2 ans de garantie

013 EIL3PREMIUM	3.53kW	profil de soutirage XXS 230V
013 EIL4PREMIUM	4.4kW	profil de soutirage XXS 230V
013 EIL6PREMIUM	5.7kW	profil de soutirage XXS 230V
013 EIL7PREMIUM	6.5kW	profil de soutirage XS 400V



ACCESSOIRES


CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES & CHAUFFE-EAUX

DÉCOUVREZ NOTRE ASSORTIMENT COMPLET SUR NOTRE ESHOP

WATTS



018 SFRINOX
Groupe de sécurité 1852570 INOX 3/4



254 1854220
Kit universel d'installation chauffe-eau USB

Ce kit comprend tous les accessoires pour raccorder un petit chauffe-eau ainsi que tous les flexibles et raccords pour le mélangeur

Contenu :

- Combinaison d'entrée BI15
- Raccord cuivre coudé
- Tuyau d'évacuation en plastique flexible 3 flexibles 500mm



254 149B7312
Réducteur de pression 5SP Securo DN20 M/F 3/4" 16/1-5.5



254 1897009
Limitateur de température thermostatique RLT M2 M/M/M 3/4"



254 1824332
Raccord isolant RID 3015/20 F/M 3/4 en acier (f) x en laiton (m)



254 1892315
Siphon HEV 1" pour groupes de sécurité

FLAMCO



1364 24349
Vase d'expansion pour eau potable Airfix A 12/4,0 [10bar]
1364 24459
Vase d'expansion pour eau potable Airfix A 18/4,0 [10bar]



1364 27913
Console pr montage mural MB2 Universal fixation du vase à la console MB



1364 27914
Bande de serrage SB-A



1364 24980
Amortisseur de coups de bélier Flexofit super R 1/2" 2.0 bar

ROTHENBERGER



716 70027
Coupe tube 35 avec molette de rechange



716 1000001923
ROMAX 4000 Machine à sertir kiet de base 1x2 Ah, 1 x 4 Ah



716 015394X
Mâchoire à sertir Standard BE20

BEGETUBE



1163 801170005
Tube multicouches 16 x 2 mm longueur = 5 m
1163 801340005
Tube multicouches 20 x 2 mm longueur = 5m



1163 83620202
Tube Alpex-duo XS 20x2mm avec gaine de protection en PE rouge rouleau 50m



1163 83620203
Tube Alpex-duo XS 20x2mm avec gaine de protection en PE bleu rouleau 50 m



1163 318003535
Raccord à sertir équerre 90° double Ø20/2mm x 20/2mm



1163 308003535
Raccord à sertir droit double Ø20x2mm x 20x2mm laiton



1163 613260835
Culasse murale - simple - avec raccord à sertir Ø1/2" F x 20/2mm



1163 618004601
Appareil à calibrer et à ébavurer



1163 618004420
Epine de calibrage 20 mm pour appareil de calibrage et ébavurage



1163 618004401
Poignée pour appareil de calibrage et ébavurage

ARISTON



003 NA52
Groupe de sécurité 1/2"

LOCTITE



099 03.25.82.87
n° 55, corde d'étanchéité, L 160 m

FISCHER



869 83627
Fixation chauffe-eau WST 10 x 140 K


ERP

NOUVELLE REGLEMENTATION



Depuis le 26 septembre 2015, la loi exige le respect des exigences minimales en matière d’efficacité énergétique et d’étiquetage énergétique pour les appareils de chauffage et d’eau chaude.

Le 26 septembre 2018, des limites d’émission de NOx ont été introduites, qui viennent s’ajouter aux normes d’efficacité déjà en place. Les limites de NOx ne s’appliquent qu’aux produits mis sur le marché depuis le 26 septembre ‘18, tandis que ceux déjà achetés et présents dans le stock des distributeurs peuvent continuer à être vendus et installés, même s’ils ne sont pas conformes aux nouvelles exigences.

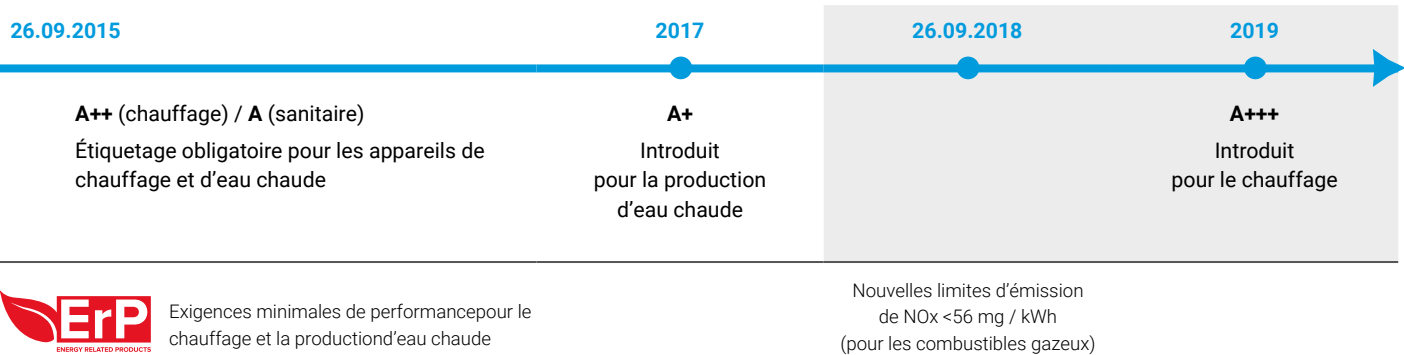

QU’EST-CE QUE L’ERP ?

La directive cadre ÉCOCONCEPTION (connue aussi sous le nom ErP « Energy related Products ») et la directive cadre ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE (connue aussi sous le nom « Energy Labelling ») sont des réglementations européennes qui visent à améliorer l’efficacité énergétique des produits domestiques et protéger l’environnement.

Elles s’appliquent dans le cadre du marquage CE aux produits ayant un impact sur la consommation d’énergie sur tout leur cycle de vie (depuis leur fabrication, leur utilisation et jusqu’à leur fin de vie).

Depuis le 26 septembre 2015, les dispositifs de chauffage des locaux, dispositifs de chauffage mixtes, appareils de production d’eau chaude sanitaire, ballons d’eau chaude et circulateurs respectent ces deux règlements.

ÉCOCONCEPTION ET ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

ÉCOCONCEPTION

La directive ÉCOCONCEPTION fixe des objectifs de performance minimale auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir être mis sur le marché.


Ce nouveau standard exclura du marché les technologies et les produits les moins performants. En fonction du type de produit, les exigences majeures à respecter portent sur les valeurs de rendement saisonnier pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau selon le profil de soutirage déclaré, les émissions d’oxyde d’azote, les niveaux de puissance acoustique, les pertes statiques des ballons, les informations sur le produit, ...

ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

La directive ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE oblige l’affichage des performances énergétiques d’un produit.

L’étiquette énergie permet de comparer différents produits du même type et choisir le produit le plus efficace d’un point de vue énergétique.

Depuis le 26 septembre 2017, l’étiquetage énergétique a évolué : Tous les dispositifs de chauffage de locaux, les chauffe-eau électriques et les ballons d’eau chaude qui sont mis sur le marché doivent répondre a minima aux exigences de performance énergétique de classe C. Les produits non conformes ne pourront plus être commercialisés.

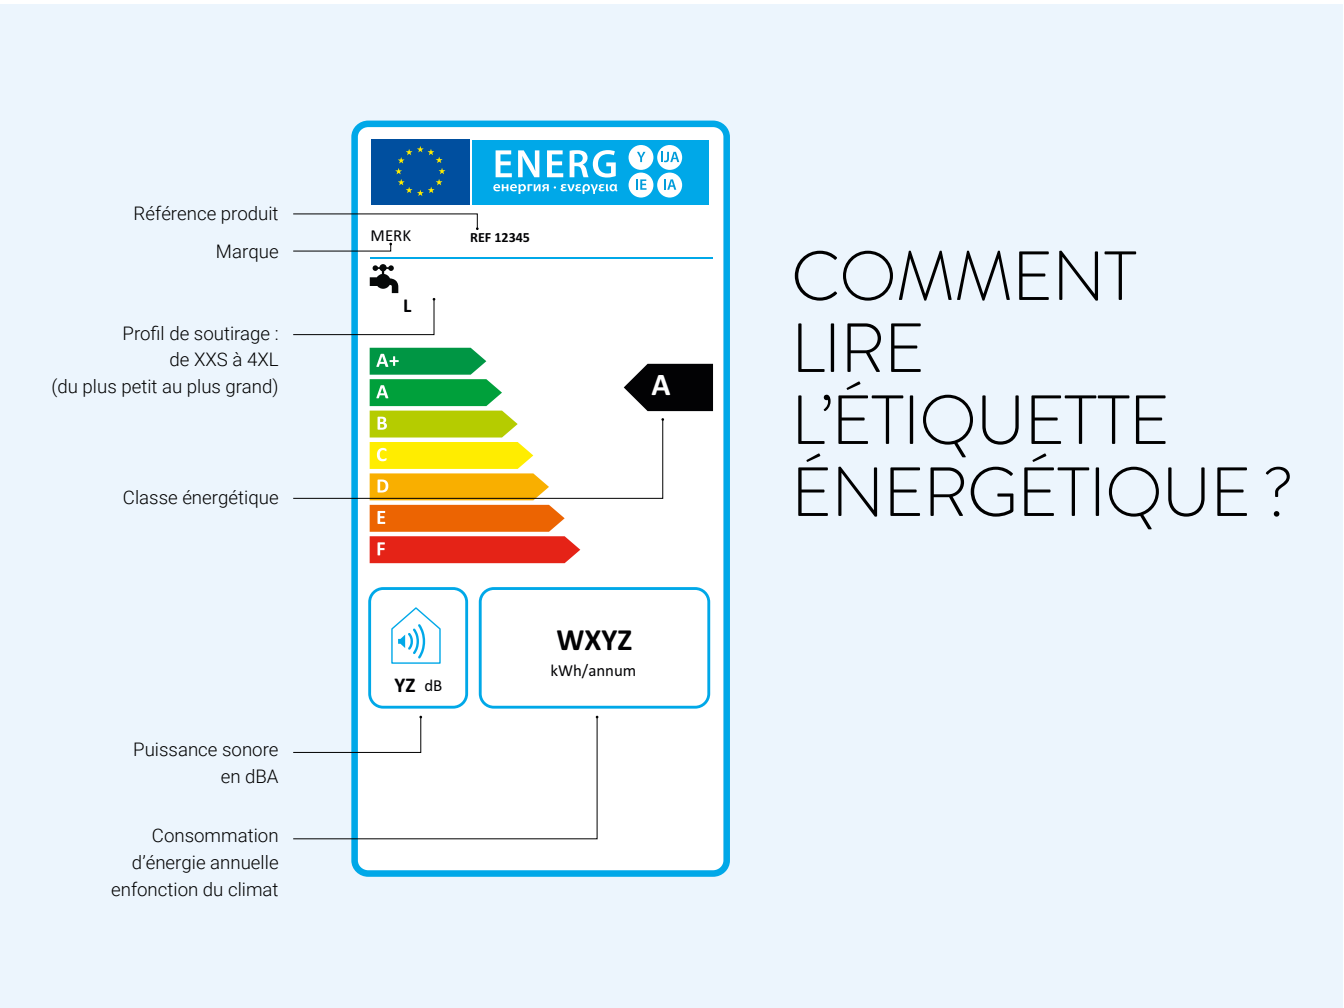

[illegible]This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.



WWW.CEBEO.BE