

**Any job,
anywhere.**







Iedere opdracht is anders

Ieder project vergt zijn eigen aanpak om het beste resultaat te bereiken. Zonder het juiste gereedschap en bescherming is het moeilijk om werk af te leveren waar je trots op kan zijn. Hier komt TRADEFORCE in beeld.

Onze missie

Het is onze missie om installateurs wereldwijd te voorzien van hoogwaardig, professioneel en veilig materiaal dat presteert bij de zwaarste opdrachten in de moeilijkste omstandigheden, maar ook bij de kleinste projecten met de meeste precisie.

Onze waarden

Gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en verbruiksgoederen voor iedere installateur, voor al zijn toepassingen en in alle omstandigheden. De kwaliteit is optimaal, zodat je altijd goed resultaat kunt leveren zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de veiligheid.

KWALITEITSBEHEER

TRADEFORCE voorziet professionele ondernemers van betrouwbaar gereedschap, veiligheidsuitrusting en installatietoebehoren van hoge kwaliteit zodat zij in alle omstandigheden met een gerust hart hun activiteiten kunnen uitvoeren.

TRADEFORCE is uw vertrouwenspartner in uw loopbaan als professionele ondernemer.



Kwaliteitsmateriaal

Het gereedschap van TRADEFORCE is gemaakt van kwaliteitsmaterialen voor een professioneel gebruik in moeilijke en zware arbeidsomstandigheden.

- Voor het professionele gereedschap van TRADEFORCE wordt Cr-V oftewel chroom-vanadiumstaal van industriële kwaliteit gebruikt, wat al meteen een belangrijke kwaliteitsindicator is.
- We maken ook gebruik van S2-staal, aangezien stalen gereedschap over het algemeen stootvast moet zijn, met een hoge trekkracht, de nodige hardheid en een lage spanning, vooral bij bevestigingsgereedschap zoals geïsoleerde schroevendraaiers. Die voordelen maken van S2-staal hét uitgelezen materiaal voor de geïsoleerde schroevendraaiers van TRADEFORCE.



Conformiteit

De producten van TRADEFORCE zijn in overeenstemming met de internationale en lokale regels, wetten en industriële normen, waardoor ze langdurig en op lange termijn kunnen worden gebruikt zonder de gezondheid van de gebruiker in het gedrang te brengen.



Onafhankelijke tests door derden

Het geïsoleerde gereedschap van TRADEFORCE is gecertificeerd door wereldwijd erkende instellingen en draagt de nodige certificatiezegels.



Validatietest in de fabriek

Het geïsoleerde gereedschap van TRADEFORCE wordt onderworpen aan een reeks testen, onder andere van de hardheid en het koppel in werking, elektronische tests met behulp van een microcomputer en Rockwellhardheidtesten. Die testen staan in voor de optimale kwaliteit en prestaties van ons gereedschap, vóór onze klanten ermee aan de slag gaan.



Garantie TRADEFORCE

TRADEFORCE handtools genieten van een levenslange garantie.

TRADEFORCE elektrische tools (werkverlichting, digitale meetapparatuur) genieten van 2 jaar garantie.

Het product moet

- op normale wijze gebruikt zijn geweest conform de gebruiksaanwijzing,
- onderhouden zijn
- opgeborgen in een droge plaats bij kamertemperatuur.
- beschermd tegen fouten die het gevolg kunnen zijn van externe bronnen.

Zijn uitgesloten: normale slijtage, roest, verbrand, verkeerd gebruik, vervormd, gewijzigd, geslepen, alle verbruiksgoederen.

INHOUD

1	Handtools	6-13
2	Meten	14-17
3	Werf- en werkverlichting	18-19
4	Markers	20
5	Tapes	21
6	Persoonlijke beschermingsmiddelen	22-23
7	Batterijen	24
8	Bitsets	25
9	Boren en slijpen	26-27
10	Kabelbinders	28-30
11	Gels en harsen	31-32
12	Wartels	33
13	Inbouwdozen	34-35
14	Stripgereedschap	36-37

VDE Schroevendraaiers

- Bi-materiaal handvat
- Blad uit S2 gehard staal
- Zwarte magnetische tip
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 118150005

SCHROEVENDRAAIERSET VDE, 6-DELIG, PLAT - PZ

- Slim, sleuf 3,5/4/5,5/6,5 mm - PZ1/PZ2



REF 2000 118150004

SCHROEVENDRAAIERSET VDE, 6-DELIG, PLAT - PH

- Slim - sleuf 3,5/4/5,5/6,5 mm - PH1/PH2



REF 2000 118150003


SCHROEVENDRAAIERSET VDE, 12-DELIG, PLAT - PH

- Plat: 2, 2,5, 3,
- Slim: plat: 3,5, 4, 5,5, 6,5 - PH0, 1, 2
- Spanningstester



REF 2000 0118130001

HANDVAT VOOR SCHROEVENDRAAIERSET VDE

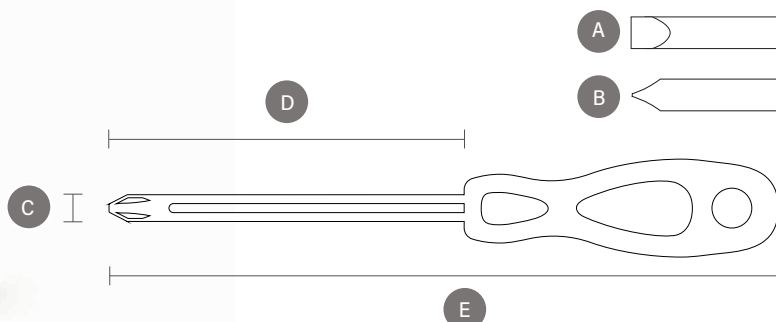

REF		A (mm)	B (mm)	C (mm) Ø	D (mm)	E (mm)
2000 1440001	PH1			5	80	185
2000 1440002	PH2			6	100	215
2000 1440003	PH3			8	150	268
2000 1440004	PZ1			5	80	185
2000 1440005	PZ2			6	100	215
2000 1440006	PZ3			8	150	268
2000 1580001		3	0,5	3	100	195
2000 1580002		3,5	0,6	3,5	100	195
2000 1580003		4	0,8	4	100	205
2000 1580004		5,5	1	5,5	125	240
2000 1580005		6,5	1,2	6,5	150	265
2000 1580006		2,5	0,4	2,5	75	170

VDE Tangen

- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadiumstaal
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 8350001
TELEFOONTANG VDE 160 MM

- Beklengte 53 mm



REF 2000 8350002
LANGE BEKTANG VDE 200 MM

- Beklengte 80 mm



REF 2000 21090006
STRIPTANG VDE 160 MM

- Capaciteit Ø 0,5-2,5 mm / 0,2-5 mm²



REF 2000 1650003
KRACHT-ZIJKNIPTANG VDE 180 MM

- Snijlengte 25 mm
- Snijcapaciteit harde draad: Ø 1.8 mm



REF 2000 1650002
ZIJKNIPTANG VDE 160 MM

- Snijlengte 22 mm
- Snijcapaciteit half harde draad: Ø 1.6 mm



REF 2000 1600003
KABELKNIPTANG VDE 160 MM

- Geschikt voor CU & AL-kabel, één- en meerdrads
- Snijcapaciteit koperdraad: 22 mm²
- Niet geschikt voor staal- en hardgetrokken koperdraad
- Knipt glad zonder vervorming
- Handige éénhandsbediening



REF 2000 8360004
COMBINATIETANG VDE 180 MM

- Chroom-vanadiumstaal, gesmeed en gehard
- Knipt glad
- Goede grip voor plat en rond materiaal



REF 2000 0118170003
TANGENSET - 4-DELIG VDE

- 8350002: lange bektang 200 mm
- 21090006: striptang 160 mm
- 8360004: combinatietang 180 mm
- 1650003: kracht-zijknijptang 180 mm



REF 2000 22100001

INBUSSLEUTELSET 9-DELIG

- 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Chroom-vanadium staal
- Gekleurd voor snelle herkenning
- Met bolkop aan de lange kant
- In een handige kunststofhouder



REF 2000 22100002

TORX SLEUTELSET, 9-DELIG

- T8-10-15-20-25-27-30-40-45
- Chroom-vanadium staal gehard
- In een handige kunststofhouder



REF 2000 118150006

PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET, 6-DELIG

- Slim plat 1,5/2/3 PH0/PH00/PH000
- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadium staal
- Magnetische tip
- Opbergtas



REF 2000 118160004

RINGSTEEKSLEUTELSET, 8-DELIG


- 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Identieke maten aan beide kanten
- Hellingshoek ringkant 15°
- Chroom-vanadium staal, gehard, matverchromd
- Met roltras, in kartonnen doos



REF 2000 118160003

RINGRATESLEUTELSET, 8-DELIG

- 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Identieke maten aan beide kanten
- Hellingshoek ringkant 15°
- Chroom-vanadium staal, gehard, matverchromd
- Met roltras, in kartonnen doos

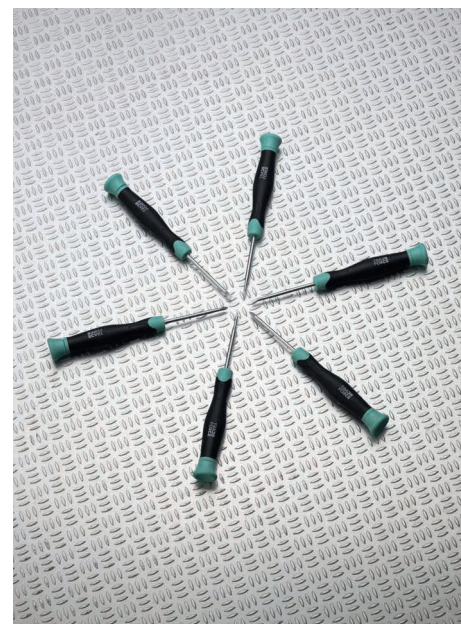

REF 2000 21630002

KITPISTOOL VOOR PATRONEN (SILICONEN, LIJMEN, ...)

- Maximale afmetingen patroon: Ø25 mm x L230 mm
- Metalen frame
- Met druppelstop



De **antidruppelstand** is ontworpen voor het aanbrengen van snelstromende acrylaten en siliconen. Deactiveer de **antidruppelstand** voor trager stromende constructielijmen en koude polyurethanen.

Met de **High-force** instelling kunnen dichte materialen worden aangebracht die een hoge druk vereisen.



Praktisch: Geïntegreerde perforator / spuitmondreiniger.



REF 2000 1600001

SCHAAR VOOR ELEKTRICIEN 160 MM

- Lemmet voor kabelsnijder & stripper 0,75 tot 6 mm
- Tweehandig
- Lemmeten uit roestvrij staal



REF 2000 1600002

ALLESSNIJDER 185 MM

- Tweehandig
- Lemmeten uit roestvrij staal



REF 2000 1480001

BUIZENSNIJDER Ø 17 MM- 20 MM

- Voor het snijden van kunststof buizen
- Mes uit roestvrij gereedschapsstaal



REF 2000 0001480002

BUIZENSNIJDER

- Ø 6-35 mm
- Geschikt voor koper/kunststof/aluminium



REF 2000 0021900003

BUIZENSNIJDER

- Ø 0-42 mm
- Voor kunststof buizen



REF 2000 1650004

MINI ZIJKNIPTANG - ELECTRONICA - 115 MM

- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadium staal
- Snijlengte: 12 mm



REF 2000 0001650005 - 210 mm

REF 2000 0001650008 - 160 mm

KABELSCHAAR

- Voor koper- en aluminiumkabel
- Snijcapaciteit: Ø 8 mm
- Draadsectie: 16 mm²



REF 2000 0001650007

KRACHT KABELSCHAAR 240 MM

- Kniplengte: 30 mm
- Kopbreedte: 40 mm
- Kophoogte: 57 mm



REF 2000 0001420001 - Kabels tot 36 mm

REF 2000 0001420002 - Kabels tot 60 mm

KABELKNIPPER

- Ratelfunctie



REF 2000 0001640002
WATERPOMPTANG, LENGTE 250 MM

- handgrepen bekleed met PVC
- Maximale opening 33 mm



REF 2000 0021920002
VERSTELBARE SLEUTEL

- Lengte: 200 mm
- Max. sleutelwijdte: 35 mm




REF 2000 0021920003
VERSTELBARE SLEUTEL

- Lengte: 250 mm
- Max. sleutelwijdte: 40 mm



REF 2000 1700001
HANDZAAG JUNIOR 150 MM

- Handig bi-materiaal handvat
- Vertanding: 24tpi
- Geschikt voor kunststof en hout
- Spanning van het zaagblad aanpasbaar via spanschroef

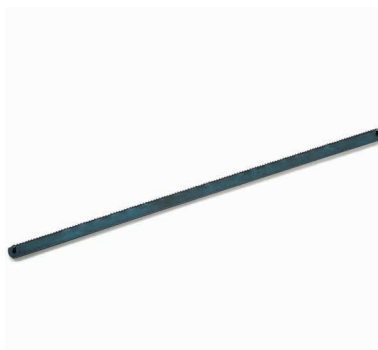

REF 2000 21520001
ZAAGBLAD 150 MM 10 STUKS

- Vertanding: 24tpi
- Geschikt voor kunststof en hout
- Geschikt voor Handzaag junior 1700001



REF 2000 1700004
SCHROBZAAG MULTIMATERIALEN

- Ergonomisch bi-materiaal handgreep
- Lengte zaagblad 170 mm 8tpi
- Geschikt voor kunststof, hout, gipsplaten





REF 2000 1550002

BREEKMES 9 MM + 3 RESERVEMESSEN

- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Roestvrij stalen uitvoering
- Met automatische vergrendeling
- Lengte 140 mm



REF 2000 1550003

BREEKMES 18 MM + 5 RESERVEMESSEN


- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Roestvrij stalen uitvoering
- Met automatische vergrendeling
- Lengte 180 mm



REF 2000 1550007

UITSCHUIFMES


- Aluminium behuizing: lengte 155 mm, mes 62 mm
- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Opberging voor 3 reservemessen



REF 2000 15090001

10 RESERVE AFBREEKMESJES 9 MM

- SK5-staal
- Lengte 85 mm, breedte 9 mm
- Geschikt voor de meeste 9 mm afbreekmessen



REF 2000 15090002

10 RESERVE AFBREEKMESJES 18 MM

- SK5-staal
- Lengte 110 mm, breedte 18 mm
- Geschikt voor de meeste 18 mm afbreekmessen



REF 2000 15090003

10 RESERVEMESSEN 22 MM

- SK5-staal
- Lengte 65 mm, breedte 22 mm,
- Geschikt voor de meeste uitschuifmessen
- Verpakt in een handig doosje





REF 2000 1610005

KLAUWHAMER

- Lengte 340 mm
- Kop 460gr
- Met glasvezelsteel
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep
- Totaal gewicht: 725gr



REF 2000 1610001

VUISTHAMER MET GLASVEZEL STEEL 1250GR

- Lengte: 260 mm
- Kop 1250gr - 45 mm
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep
- Totaal gewicht 1500gr



REF 2000 1610006

HAMER RUBBER MET HICKORY STEEL

- Lengte: 330 mm
- Kop: 460gr - Ø 60 mm
- Hickory steel
- Totaal gewicht 575gr



REF 2000 1610007

BANKHAMER 35 MM MET GLASVEZELSTEEL

- Lengte: 325 mm
- Kop: 630gr - tip 35 mm
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep
- Totaal gewicht 900gr



REF 2000 1610008

ELEKTRICIENSHAMER 18 MM

- Lengte: 260 mm
- Kop: 200gr - tip 18 mm
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep
- Totaal gewicht 350 gr



REF 2000 1460001

KOUDBEITEL

- Met handbescherming
- 305 x 26 mm





REF 2000 1810006

RUGZAK VOOR GEREEDSCHAPPEN

- Duurzaam materiaal
- Stabiele stevige waterdichte onderkant
- Rug- en schouderbanden met extra foam voor comfort
- Opbergvak voor laptop en GSM
- Opbergvakken en lussen aan binnen- en buitenkant tas
- Afmetingen: H360 x 210 x 480 mm

REF 2000 0001810001

GEREEDSCHAPSTAS MET PLASTIC KOFFER

- Materiaal: 600D polyester
- 23 compartimenten
- Afmetingen: 230 x 380 x 420 mm

REF 2000 0001810005

GEREEDSCHAPSTAS

- Materiaal: waterafstotende polyester
- Ergonomisch handvat
- Afmetingen: 450 x 260 x 350 mm





REF 2000 1450003

MINI MAGNETISCHE WATERPAS 10CM

- Magnetisch, aluminium frame
- Nauwkeurigheid: 0,5 mm/m
- Lengte: 102 mm



REF 2000 1450001

TORPEDOWATERPAS 230 MM

- Magnetisch, aluminium frame, schokbestendig
- 3 libellen
- Nauwkeurigheid: 1 mm/m
- V-groef in contactoppervlak voor gebruik op buizen



REF 2000 1450002

WATERPAS 610 MM

- Magnetisch, aluminium frame, schokbestendig, rubberen eindbescherming
- 3 libellen
- Nauwkeurigheid: 0,5 mm/m
- V-groef in contactoppervlak



REF 2000 1430002

HOUTEN VOUWMETER 2 M

- 10-delig
- Nauwkeurigheid Klasse III



REF 2000 0021110001

WINKELHAAK 300 X 175 MM

- RVS



ROLMETER

- Behuizing uit bi-materiaal voor een optimaal comfort tijdens het gebruik
- Manueel vergrendelsysteem
- Met broekklem
- Dubbelzijdige maataanduiding,
- Nyloncoating voor een langere levensduur
- Eindhaak met popnagels bevestigd
- Nauwkeurigheid klasse II

REF	Lengte (m)
2000 21740004	3
2000 21740005	5
2000 21740003	8



REF 2000 0000690001

Digitale RMS multimeter 1000V AC/DC- 10A

Specificaties

Functie	Bereik	Nauwkeurigheid
DC Spanning	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm(0.5\%+5d)$
AC Spanning	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm(0.8\%+3d)$
VDF	50.0V to 700V	$\pm(4.0\%+3d)$
Gelijkstroom-Stroom	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A	$\pm(1.0\%+3d)$
AC Stroom	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A	$\pm(1.5\%+3d)$
Weerstand	600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ	$\pm(0.8\%+2d)$
Capaciteit	99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/ 999.9μF/9.999mF/99.99mF	$\pm(4.0\%+5d)$
Frequentie	9.999Hz-9.999MHz	$\pm(0.1\%+4d)$
Temperatuur	-40°C~1000°C	$\pm(3.0\%+3d)$
Temperatuur	-40°F~1832°F	$\pm(3.0\%+5d)$

Funcities

- Low-pass filter voor nauwkeurige meting van frequentiegeregelde aandrijvingen (VFD-signalen)
- 6000 Counts Display met LCD
- Achtergrondverlichting
- True RMS meting
- 45Hz~1000Hz AC bandbreedte
- Diode en doorgangsoemmer
- Automatische uitschakelfunctie
- Indicatie lage batterijspanning
- Data opslag functie
- Autorange modus
- Max/Min
- Relatieve modus
- Inputbescherming
- IP67 waterdicht

Inhoud van de verpakking

Digitale multimeter; Handleiding; Testkabels; Waterdichte stekkers; Type-K temperatuursonde set; 9V batterij; Etui.



REF 2000 0000690002

True RMS multifunctionele stroomtang

Specificaties


Functie	Bereik	Nauwkeurigheid
Spanning Gelijkstroom	1000V	$\pm(0.9\%+5d)$
Spanning AC	1000V	$\pm(1.2\%+5d)$
AC Stroom	200.0A	$\pm(3.0\%+5d)$
Weerstand	60MΩ	$\pm(1.0\%+4d)$
Capaciteit	4000uF	$\pm(3.0\%+5d)$
LoZ (<600V)	~3kΩ	$\pm(0.8\%+2d)$
Continuïteitscontrole	Zoemer Klinkt bij minder dan 50Ω	
Diodetest	Teststroom 1.5mA 3VDC	

Funcities

- 200A AC stroommeting
- Resolutie 6000 counts
- Digitaal scherm
- Compact formaat
- MAX/MIN-functie
- Achtergrondverlichting
- Zaklamp functie
- Indicatie lage batterijspanning
- 16 mm bekopening
- Automatische spanningsdetectie
- NCV
- Lage Z True RMS

Inhoud van de verpakking

Stroomtang; Handleiding; Testkabels; 2 x 1,5 V AA-batterijen; Etui.

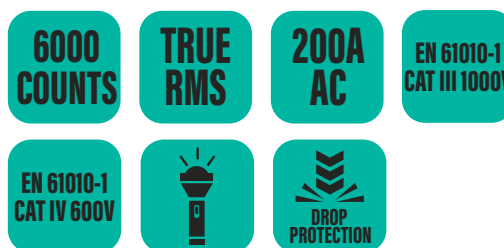

REF 2000 0004940002

Spannings- en continuïteitstester

Specificaties

Functie	Bereik	Nauwkeurigheid
Spanningsbereik AC/DC	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400V; DC 690V	$\pm(0.5\%+5d)$
ACV Frequentiebereik	0~60Hz	$\pm(0.8\%+3d)$
Tolerantie	-30% to 0% van uitlezing	$\pm(4.0\%+3d)$
Interne Impedantie	<200k Ω	$\pm(1.0\%+3d)$

Functionies

- Duidelijke LED-aanduiding
- AC/DC Spanningsdetectie
- Polariteits detectie
- Enkelpolige fasetest
- Continuïteitstest
- Draaiveld indicatie
- Lage impedantietest
- Verlichting meetpunt
- IP54
- Voldoet aan EN 61243-3
- Overspanningsklasse CAT III 600V, CAT II 1000V

Inhoud van de verpakking

Spanningstester; Handleiding; Sonde Tip Cover en Sonde Extensie Set; 2x 1,5 V AAA-batterijen; Etui.

EN 61010-1
CAT II 1000V

EN 61010-1
CAT III 600V


IP54



REF 2000 0004940003

Contactloze, compacte spanningszoeker 90V-1000V AC

Specificaties & functies

- Contactloze detectie van 200V tot 1000V en van 12V tot 1000V
- IP67 Waterdicht
- 2 m Valbestendig
- Dubbele voltagedetector
- Rode/Gele/Groene LED-indicatoren
- Zaklamp Functie
- Automatische uitschakelfunctie
- CAT IV 1000V
- Pieptonen
- Zelftest
- Hoorbare/stille modus
- Robuuste, dubbel gegoten behuizing

Inhoud van de verpakking

AC-spanningsdetector; Handleiding; 2x 1,5 V AAA-batterijen; Etui.

EN 61010-1
CAT IV 1000V

IP67



REF 2000 0000690004

Multimeter

Specificaties

Functie	Bereik	Nauwkeurigheid
DC Spanning	400mV/4V/40V/400V/600V	$\pm(0.5\%+3d)$
AC Spanning	4V/40V/400V/600V	$\pm(1.0\%+8d)$
Gelijkstroom-Stroom	400 μ A/4000 μ A/40mA/200mA	$\pm(2.0\%+8d)$
AC Stroom	400 μ A/4000 μ A/40mA/200mA	$\pm(2.5\%+10d)$
Weerstand	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω	$\pm(0.8\%+5d)$
Capaciteit	51.20nF/512.0nF/5.120 μ F/51.20 μ F/ 100 μ F	$\pm(3.0\%+15d)$
Frequentie	9.999Hz-9.999kHz	$\pm(2.0\%+5d)$
Activiteitscycles	0.5%-99.0%	$\pm(2.0\%+5d)$

Functies

- 4000 Counts Display met LCD achtergrondverlichting
- Automatische uitschakelfunctie
- Indicatie lage batterijspanning
- Autorange modus
- Contactloze detectie
- Diode en doorgangszoemer

Inhoud van de verpakking

Digitale multimeter; Handleiding; Testkabels; 2x 1,5 V AAA-batterijen; Etui



REF 2000 0000690005

Clampmeter

Specificaties

Functie	Bereik	Nauwkeurigheid
Spanning Gelijkstroom	1000V	$\pm(1.0\%+3d)$
Spanning AC	1000V	$\pm(1.2\%+5d)$
Huidige AC	400.0A	$\pm(2.0\%+8d)$
Weerstand	40M Ω	$\pm(1.0\%+4d)$
Capaciteit	100mF	$\pm(3.0\%+5d)$
Temperatuur	-20°C~1000°C	$\pm(3\%+3^{\circ}\text{C})$
Temperatuur	-4°F~1832°F	$\pm(3\%+5^{\circ}\text{F})$
Continuïteitscontrole	Zoemer klinkt bij minder dan 50 Ω	
Diode test	Teststroom 1.5mA 3VDC	

Functies

- 400A AC stroommeting
- True RMS meting
- Resolutie 4000 counts
- Data opslag functie
- Autorange modus
- Max/Min
- Relatieve modus
- Indicatie lage batterijspanning
- 30 mm bekopening
- NCV
- Automatische uitschakelfunctie
- Diode en doorgangszoemer
- Piekspanningsmeting
- Inschakelstroommeting

Inhoud van de verpakking

Stroomtang; Handleiding; Testkabels; Type-K temperatuursonde set; 3x 1,5 V AAA-batterijen; Etui.






REF 2000 0006940001

DRAAGBARE, WERKLAMP LED 12W - 1400 LM, OPLAADBAAR

- Schakelaar met lichtfuncties 100 - 50- 25% en spot
- Herlaadbare Lithiumbatterij: - 3.7V 5200mAh, met laadpijlindicator
- Laadtijd: 4 uur, Lichtduur aan 50%: 5 uur
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- 6500K, IP65, IK07
- Sterke magneet op de handgreep
- Afmetingen: 116 x 101 x 41.5 mm

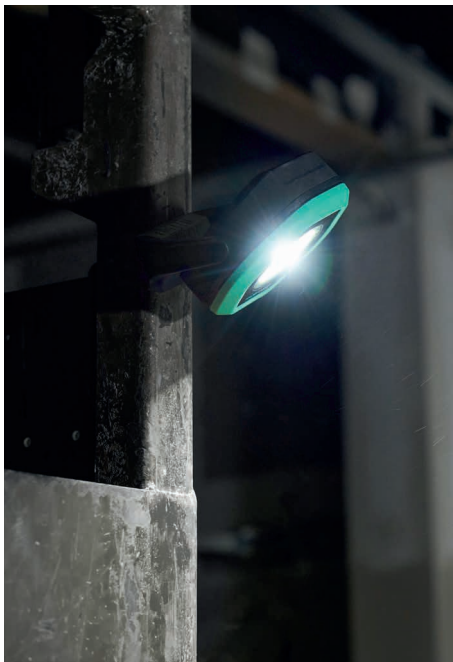

REF 2000 0006940004

DRAAGBARE WERKLAMP LED 5,3W - 700 LM, OPLAADBAAR

- Herlaadbare lithiumbatterij 3.7V 2600mAh, met laadpijlindicator
- Schakelaar voor LED in lampenkop, traploze dimfunctie van 60 tot 700 Lm
- Laadtijd: 4 uur, Lichtduur aan 100%: 2 uur
- Laadkabel USB-C meegeleverd
- 7000K, IP54, IK07
- Sterke magneet onderaan, met bevestigingshaak, kop 180° draaibaar



REF 2000 0009870002

ZAKLAMP MINI 300 LM, OPLAADBAAR

- Herlaadbare lithiumbatterij 3.7V 650mAh
- Afstand verlichting: 50 m (180 Lm), 15 m (340 Lm)
- Laadtijd: 2u, Lichtduur aan 100%: 2 uur
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- Aluminium behuizing, met magneet
- 6500K, IK07



REF 2000 0009870003

ZAKLAMP LED 900LM, OPLAADBAAR

- Herlaadbare Lithiumbatterij 3.7V 2600mAh
- Selectie van de modus, dimming functie
- Afstand verlichting: 60 m (1080 Lm) - 300 m (40 Lm)
- Laadtijd: 2u. Lichtduur aan 100%: 2,5u
- IPX7
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- Aluminium behuizing



REF 2000 0027060001 5 m
REF 2000 0027060003 25 m

LED STRIP, 770LM

- IP65
- 4000K
- 8W/m
- Zonder voedingskabel



REF 2000 0009870005

HOOFDLAMP LED 2000LM 200 M, OPLAADBAAR

- Herlaadbare Lithiumbatterij 3.7V 4000mAh
- Verschillende modi: sterk - laag, strobe (snel flikkerend = verblindend als persoonlijke bescherming)
- Afstand verlichting: 200 m (50 Lm), 25 m (2000 Lm)
- Laadtijd: 4u, Lichtduur tot 21u
- IPX4, 6500K
- Laadkabel: UBS-C meegeleverd
- Aluminium behuizing, met magneet



REF 2000 0009870006

HOOFDLAMP LED 500LM 100 M, OPLAADBAAR

- Herlaadbare Lithiumbatterij 3.7V 700mAh
- Verschillende modi: 18 m (550 Lm), 45 m (150 Lm), 80 m (15 Lm), strobe
- Laadtijd: 4u, Lichtduur: 1,5u à 27u
- IPX4, 6500K
- Laadkabel: UBS-C meegeleverd
- Aluminium behuizing, met magneet

REF 2000 0027070001
VOEDINGSKABEL VOOR LED STRIP 25M/5M



REF 2000 0003460003

WERKLICHT OP TRIPOD, 2X 27,8W

LED-werfarmatuur ideaal als krachtige verlichting van constructie- en montagesites, sportieve en recreatieve evenementen en reddingsoperaties.

- Snel en eenvoudig opvouwen
- Keuze tussen wit of warm licht
- Oplaadbare batterij
- Adapter inbegrepen met 5 m outputkabel
- Oplaatijd: 4u
- Gebruikstijd: 1u / 2,5u / 5u
- Helderheid: 500 lm / 1500 lm / 5000 lm
- Straalafstand: 25 m / 50 m / 90 m
- Totale lengte: 1994 mm, opgevouwen: 890 mm



		
	5000lm	1u
	1500lm	2,5u
	500lm	5u
	1700lm	∞



REF 2000 0006940009

DRAAGBARE WERKLAMP LED, OPLAADBAAR

- Herlaadbare Lithiumbatterij: 3.7V 5200mAh
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- Helderheid: 1000lm / 500lm / 250lm
- Gebruikstijd: 3u / 6u / 12u
- Oplaatijd: 3u
- 7000K, IP65, IK08



REF 2000 0006940012

DRAAGBARE WERKLAMP LED 1100LM, OPLAADBAAR

- Herlaadbare lithiumbatterij : 3.7V 4400mAh
- Met krachtige magneet
- Aluminium behuizing
- Gebruikstijd: 17.5u / 39.5u
- Laadtijd: 4u
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- 6000/7000K, IPX4





REF 2000 0021230001

HERVULBAAR POTLOOD

- Voor alle oppervlakken
- Inclusief slijper
- Wordt geleverd met 1 navulling



REF 2000 0021230002

NAVULLINGEN VOOR POTLOOD

- 10 stuks
- Voor alle oppervlakken
- 2x rood, 2x geel, 6x grafiet



REF 2000 0021230003

NAVULLINGEN VOOR POTLOOD

- 10 stuks
- Voor alle oppervlakken
- Grafiet



REF 2000 0001870001

DEEPHOLE MARKER

- Zwarte inkt
- Permanente marker voor het markeren van moeilijk bereikbare plekken (gaten)
- Schrijfdikte: 0,7 - 1 mm
- Lengte verlengde punt: 25 mm



Elektrische isolatietape



PVC (polyvinylchloride)
Halogeenvrij



Vlamvertragend



VDE 600V



-10°C - +90°C



REF	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (mm)
2000 0001280065	Multikleur	15	10	0,15
2000 0001280010	Zwart	19	20	0,15
2000 0001280011	Wit	19	20	0,15
2000 0001280012	Rood	19	20	0,15
2000 0001280013	Blauw	19	20	0,15
2000 0001280086	Geel/groen	19	20	0,15



REF 2000 0001280099

DUCT TAPE

- 50 mm x 50 m x 0,19 mm
- Zilver
- Temperatuur weerstand: 0 - 60°C



REF 2000 0001280127 - 5 m

REF 2000 0001280128 - 25 m

DUBBELZIJDIGE PE SCHUIMTAPE

- 19 mm x 1 mm
- Wit
- Binnen & buiten gebruik
- Temperatuur weerstand: 0 - 60°C





REF 2000 20990102 maat 8 (M)
REF 2000 20990103 maat 9 (L)
REF 2000 20990104 maat 10 (XL)

FORCE BASIC - 3 PAAR



- EN388 - 2016: 4131X



- Comfortabel en vingergevoelig (touchscreen)



- Goede grip zowel in droge als in licht vette omgeving



- Geschikt voor fijne werkzaamheden



REF 2000 20990108 maat 8 (M)
REF 2000 20990109 maat 9 (L)
REF 2000 20990110 maat 10 (XL)

FORCE ALLROUND



- EN388 - 2016: 4131X



- Comfortabel en vingergevoelig (touchscreen)



- Nitril foam coating



- Geschikt voor fijne werkzaamheden



- Geschikt voor assemblage en industrie in zowel droge als licht vochtige en vette omgeving



REF 2000 20990121 maat 9 (L)
REF 2000 20990122 maat 10 (XL)

FORCE GRIP



- EN388 - 2016: 2131X



- Gerimpelde latex coating op de handpalm



- Geschikt voor droge omgeving



REF 2000 20990114 maat 8 (M)
REF 2000 20990115 maat 9 (L)
REF 2000 20990116 maat 10 (XL)

FORCE CUT



- EN388 - 2016: 4 x 42C



- Biedt prik, snij- en schuurweerstand bij mechanische werkzaamheden



- Comfortabel en vingergevoelig (touchscreen)




- Biedt een goede grip in zowel licht vochtige en vette omgeving

EN 388:2016



4 2 4 3 C P



Schokweerstand uitgedrukt in P (pass) of F (fail), optioneel*

Snijweerstand (ISO 13997) (A-F)

Perforatieweerstand (0-4)

Scheurweerstand (0-4)

Snijweerstand (couptest) (0-4)

Schuurweerstand (0-4)

Er kan ook een x staan als deze methode niet getest is

* Indien de handschoen niet op impact getest is, komt er geen aanduiding



REF 2000 0020920002

GEHOORKAP MET HOOFDBAND

- 34dB
- Metalen beugel
- ABS cups



REF 2000 0020980004

VEILIGHEIDSBRIL

- Transparant
- Polycarbonaat
- Anti-scratch



REF 2000 0020870002

OORDOPPEN MET KOORD

- 28dB
- Herbruikbaar
- Met bewaardoosje





REF 2000 3560017

BATTERIJ ALKALINE - AA - 1.5V - LR06
- DOOS 10 STUKS



REF 2000 3560021

BATTERIJ ALKALINE - AAA - 1,5V - LR03
- DOOS 10 STUKS



REF 2000 3560024

BATTERIJ ALKALINE - 9V - 6LR61
- DOOS 10 STUKS



REF 2000 3560012

BATTERIJ LITHIUM 3V CR2032
- BLISTER VAN 2 STUKS



Onze
batterijen




BITSET IMPACT 1/4"

- Lengte 32 mm
- Handige hersluitbare doos met 15 bits


REF	Type
2000 0021200003	PH2
2000 0021200004	PZ2
2000 0021200005	TX25



PH2



PZ2



TX25



REF 2000 021200019

BITSET 1/4" BITSHOUDER 10-DELIG

- Lengte 25 mm
- + PH1, PH2, PH3;
- * PZ1, PZ2, PZ3;
- * T20, T25, T30;
- Quick change schroefbitshouder 1/4 - 60 mm



REF 2000 0001490002

BITSET 27-DELIG MET MINI RATEL

- Bit With Color Ring: PH1,(2)PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3
- * T10,T15,T20,T25,T30
- * HS3.0, HS4.0, HS5.0, HS6.0
- * SL4.0, SL5.0, SL6.0;
- 5 doppen: 6, 7, 8, 10, 13
- 1 mini ratel



REF 2000 0021200010

BITSET 1/4" MET BITSHOUDER - 61-DELIG

- 60 gezandstraalde bits - lengte 25 mm
- * M4, M5, M6;
- * T10, T15, T20, T25, T30, T40;
- * Cltch1/8, Cltch5/32, Cltch3/16;
- * Torq- Set Bits: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;
- * TW0, TW1, TW2, TW3, TW4, TW5;
- * PH0, PH1, PH2, PH3;
- * SQ1, SQ2, SQ3;
- * T5, T6;
- * HS2.0, HS2.5, HS3.0, HS4.0, HS5.0, HS6.0, HS1/4, HS3/16, HS7/32, HS1/8, HS9/64, HS5/32;
- * TS7, TS8, TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40;
- * SP4, SP6, SP8;
- 1 magnetische bithouder lengte 60 mm



REF 2000 0021200006

BITSET IMPACT 1/4" MET BITSHOUDER 21-DELIG

- Lengte 32 mm
- + PH1, PH2 x 5, PH3;
- * PZ1, PZ2 x 2, PZ3;
- * T15, T20, T25 x 4, T30;
- * SL4.0, SL5.0;
- Magnetische bitshouder 60 mm



REF 2000 0021200007

BITSET 1/4" KLEUR MET BITSHOUDER 31-DELIG

- Bits met kleurcodering per type voor snelle herkenning
- + PH1, PH2 x 2, PH3; * PZ1, PZ2 x 2, PZ3;
- * HEX3, HEX4, HEX5, HEX6;
- * SL3.0, SL4.0, SL5.0, SL6.0;
- * T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40;
- * TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40;
- Quick change schroefbitshouder 1/4 - 60 mm



HAMERBOOR SDS-PLUS CARBIDE 40CR

- Met SDS quick schachtsysteem compatibel met de meest gangbare boorhouders
- Snijlengte 110 mm, totale lengte 160 mm
- 4 snijkanten (90°)

REF	Type
2000 0009450058	6 mm
2000 0009450063	8 mm
2000 0009450068	10 mm
2000 0009450073	12 mm



REF 2000 0118420014

SET VAN 8 HOUTBOREN

- 1/4" zeskante schacht
- Vlakke houtboren, C65: 10 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm
- 2 snijkanten
- In een roltas



REF 2000 0030110004

GATZAAGHOUDER

- Snelspilvergrendeling/ontgrendeling
- 11 mm binnenzeskant
- Inclusief HSS-piloot



TRAPPENBOOR

REF	Boor diameter	Type
2000 0001620001	4-39 mm	HSS6542
2000 0001620002	6,5-32,5 mm	HSS-E
2000 0001620003	4-39 mm	HSS-E
2000 0001620004	6-52 mm	HSS6542
2000 0043240001 (set)	4-12 mm, 4-20 mm, 4-30 mm	HSS6542



REF 2000 0004150064 Ø 68 mm

REF 2000 0004150068 Ø 76 mm

BI-METAAL HSS GATZAAG

Max. zaagdiepte 44 mm



REF 2000 0118420008

SET VAN BOREN HSS MULTI-MATERIALEN


- Zeskant aansluiting 1/4"
- Boor voor tegels (5), glas (5), hout (5), ceramiek (5), staalplaat (5), plastic (5)
- 4 x 90 mm, 5 x 100 mm, 6 x 100 mm, 8 x 120 mm, 10 x 120 mm
- 2 snijkanten
- In een doos



REF 2000 0118420009

BORENSET 10-DELIG HSS, 1-10 MM

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Cilindrisch
- 2 snijkanten
- In een doos

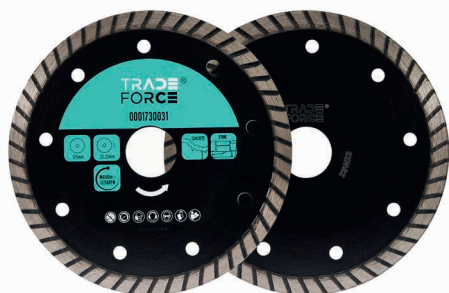

DIAMANT SLIJPSCHIJF

- Diameter: 125 mm
- Boordiameter: 22,2 mm
- EN 13236 en MPA gekeurd
- Kwaliteitsvolle slijpschijf met doorlopende snijkant
- Droog of nat slijpen
- Voor haakse slijper



REF 2000 0001730034

SET VAN 10 INOX/METALEN SNIJSCHIJVEN

- Diameter: 125 mm
- Dikte: 1 mm
- Boordiameter: 22,2 mm
- EN13236 en MPA gekeurd
- Enkel voor snijden (niet voor slijpen)

REF	Gebruik
2000 0001730031	Beton, gewapend beton, metselwerk, natuursteen en cement
2000 0001730032	Metselwerk, natuursteen, beton, baksteen en graniet Weinig trillingen



Kabelband naturel

Wordt verkocht in zakjes van 100 stuks.



Materiaal: Kunststof - polyamide halogeenvrij



Vlamvertragend



Bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten
en petroleumderivate



Bedrijfstemperatuur: -40°C - +85°C



Montagetemperatuur -20°C - +85°C



Snel te installeren na het openen van de verpakking om de optimale installatie-eigenschappen te behouden.

REF	Bandbreedte (mm)	Bandlengte (mm)	Banddikte (mm)	Maximale bundeldiameter (mm)	Minimale bundeldiameter (mm)	Minimale treksterkte (N)
2000 0460040	2,5	100	1	20,5	3	80
2000 0460041	2,5	150	1,1	36,5	3	80
2000 0460043	2,5	200	1,2	52,5	3	80
2000 0460044	3,6	200	1,15	52,5	3,5	180
2000 0460047	3,6	300	1,2	84	3,5	180
2000 0460135	3,6	370	1,2	106	3,5	180
2000 0460051	4,6	190	1,15	46	3,5	230
2000 0460053	4,8	300	1,25	81	3,5	230
2000 0460054	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230

Kabelband zwart

Wordt verkocht in zakjes van 100 stuks.



Materiaal: Kunststof - polyamide



Vlamvertragend



Bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en petroleumderivate



UV bestendig



Bedrijfstemperatuur: -40°C - +85°C



Montagetemperatuur -20°C - +20°C



Snel te installeren na het openen van de verpakking om de optimale installatie-eigenschappen te behouden.

REF	Bandbreedte (mm)	Bandlengte (mm)	Banddikte (mm)	Maximale bundeldiameter (mm)	Minimale bundeldiameter (mm)	Minimale treksterkte (N)
2000 0460059	2,5	100	1	20,5	3	80
2000 0460060	2,5	150	1,1	36,5	3	80
2000 0460061	2,5	200	1,3	52,5	3	80
2000 0460062	3,6	150	1,15	36	3,5	180
2000 0460063	3,6	200	1,15	52,5	3,5	180
2000 0460064	3,6	300	1,2	84	3,5	180
2000 0460065	4,6	190	1,15	46	3,5	230
2000 0460046	4,6	200	1,2	49,5	3,5	230
2000 0460066	4,8	250	1,2	65	3,5	230
2000 0460067	4,8	300	1,25	81	3,5	230
2000 0460068	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230
2000 0460071	7,6	370	1,5	103,5	8,5	540

Kabelband zwart met roestvrij stalen lip

Wordt verkocht in zakjes van 100 stuks.



Vlamvertragend



Bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en petroleumderivate



UV bestendig



Bedrijfstemperatuur: -40°C - +85°C



Montagetemperatuur -20°C - +20°C



REF	Bandbreedte (mm)	Bandlengte (mm)	Banddikte (mm)	Maximale bundeldiameter (mm)	Minimale bundeldiameter (mm)	Minimale treksterkte (N)
2000 0460097	4,8	370	1,25	103,5	3,5	230
2000 0460099	4,8	200	1,2	49,5	3,5	230



REF 2000 460077

VELCRO KABELBINDER

- Zwart
- 20 mm x 10 m



REF 2000 04490001 - naturel
REF 2000 04490002 - zwart

PLAKZADEL 20 X 20 X 5

- Naturel
- Zelfklevend of met schroef te bevestigen
- Geschikt voor kabelbinder tot 3.6 mm
- 100 stuks



REF 2000 04490003 - naturel
REF 2000 04490004 - zwart

PLAKZADEL 28 X 28 X 5

- Naturel
- Zelfklevend of met schroef te bevestigen
- Geschikt voor kabelbinder tot 4.8 mm
- 100 stuks

Gelbox MARCEL IPX8/IMQ

- 10 stuks
- Mini-box gevuld met gel - 3 ingangen
- Voor het isoleren en vastzetten van de courante connectoren
- Voor onderwater of ondergronds gebruik
- Zonder houdbaarheidsdatum
- UV-bestendig, halogeenvrij
- Installatie T°: -40°C - + 50°C, bedrijfs T°: 90°C



REF	Type	Afmetingen (mm)
2000 0011680001	MARCEL 0	41 x 28 x H19
2000 0011680002	MARCEL 1	45 x 37 x H24
2000 0011680003	MARCEL 2	53 x 39 x H24

Gel Force voor verbindingdoo's

- Tweecomponentengel voor toepassingen onder hoge spanning en temperaturen
- Snelle cross-linking (slechts 10 minuten)
- Heropenbaar, ook na langdurig gebruik
- Niet giftig, veilig, zonder houdbaarheidsdatum
- Lage viscositeit
- IP68 in geschikte afdichtingsmof of aansluitdoo's
- Geleverd met mengbeker en spatel



REF	Inhoud
2000 0011680015	2 x 150 ml
2000 0011680007	2 x 500 ml
2000 0011680016	2 x 1000 ml

Wonderforce isolerende ééncomponentengel koker 280 ml

- Directe beschermen van nieuwe installaties en onderhoud van elke elektrische aansluiting
- Verhelpen van storingen door vocht, beschermen tegen binnendringende insecten, roest, corrosie
- Kant- en klaar ! Geen wachttijd, Gemakkelijk te doseren en aan te brengen
- Vloeibare, elastische gel, blijft zacht, droogt niet op, zelfnivellerend en zelfverbindend
- Heropenbaar, geen houdbaarheidsdatum
- Toepasbaar in alle weersomstandigheden (regen, zon), op toestellen onder spanning



REF	
2000 0011680010	Wonderforce isolerende ééncomponentengel koker 280 ml

Fluid Force kabelhars

- Tweecomponentengel voor toepassingen onder hoge temperaturen
- Klaar voor gebruik
- Snelle cross-linking (10 minuten)
- Heropenbaar, ook na langdurig gebruik
- Niet giftig, veilig, zonder houdbaarheidsdatum
- Lage viscositeit



REF	Type
2000 0011680005	210 ml
2000 0011680006	420 ml

Mini verbindingsmof Cindy

- IP68 en IP69K
- Voorgevuld met gel
- Extreem compact en gereed voor installatie
- Altijd heropenbaar
- Ideaal voor aansluitingen in verlichtingsinstallaties in tuinen, op treden of trappen, voetgangerspaden, enz.
- Halogeenvrij & UV-resistent



REF	Type	Aantal per verpakking
0011680011	2 x 2,5 mm ²	3
0011680012	3 x 2,5 mm ²	3
0011680013	4 x 4 mm ²	1
0011680014	3 x 4 mm ² < 3 x 2,5 mm ²	1



REF 2000 0011680008

GEL FORCE BLEU KABELHARS, 450ML

- Klaar voor gebruik
- 1 fles
- IP 68



REF 2000 0011680009


GEL FORCE KABELHARS, 500ML

- 2-componenten
- 1 fles

Wartel



Materiaal: Kunststof - polyamide



Installatietemperatuur: -40°C - +100°C



Water- en stofdicht



Schokbestendig

Licht grijs (RAL 7035)
Spoed schroefdraad: 1,5 mm
Met tegenmoer



REF	Type	Kabeldiameter (mm)	Draadlengte (mm)	Sleutelwijdte (mm)
2000 0004410006	M12	3-5	9	16
2000 0004410007	M16	4,5-8,5	9	19
2000 0004410008	M20	6-11	10	24
2000 0004410009	M25	10-16	12	33
2000 0004410010	M32	16-21	12	36
2000 0004410011	M40	20-27	15	46
2000 0004410012	M50	30-38	18	60
2000 0004410013	M63	37-44	18	68



- Luchtdichte inbouwdozen voor droge wanden, compatibel met ICT-buizen met Ø16 / 20 / 25 en elektriciteitskabels van max. 3G2,5².

- Universele dozen, montage mogelijk met schroeven of spanklauwen.

Verschillende ingangen

8 zij- en bodemingangen.

Afdichtingsmembraan

Verbeterde afdichting dankzij de pakking die over alle randen van de doos doorloopt.

Toegenomen rigiditeit

+15% steviger dan de gemiddelde inbouwdoos op de markt.

Brede flens

Brede, dunne en geprofileerde flens voor een perfecte montage in de muur.

Hoogwaardig membraan

Openingen met de hand vrij te maken. Buis blijft zeer goed zitten.

Lange metalen schroeven

De schroeven hebben een grote kop en worden geleid, waardoor u ze onmogelijk kunt verliezen.

Zeer groot binnenvolume

+10% groter dan de gemiddelde inbouwdoos op de markt.

Vliegensvlug geïnstalleerd!

Brede, dunne en geprofileerde flens voor een perfecte montage in de muur en de doos rondom luchtdicht te maken.

Specifieke ingang voor gebruik met een kabel R02V 3G2,5 of VVF 3G1,5 die niet in een buis zit.



Eenvoudig bij te regelen om het perfect waterpas te zetten.

De metalen schroeven hebben een grote kop en worden geleid, waardoor u ze onmogelijk kunt verliezen. Voor installatie in meerdere materialen.

8 ingangen met verschillende diameters voor buizen en/of kabels: 20/25 mm; 16/20 mm; 9 mm.


Centerpons: markeer heel eenvoudig en nauwkeurig waar de inbouwdoos moet komen.

Openingen makkelijk vrij te maken: trek aan de lipjes of gebruik een schroevendraaier.

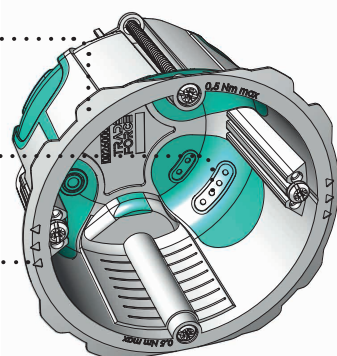

In elkaar passende inbouwdozen

Stapelbaar, makkelijk los te krijgen.

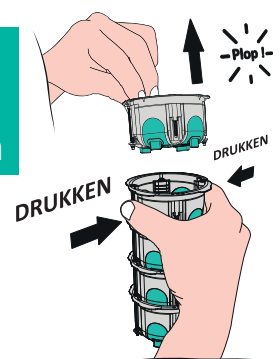

Ecologisch verpakt

Geen plastic.



KENMERKEN:

Weerstand gloeidraad:
850°C/30s
Beschermingsgraad (IP): 40
Slagvastheid (IK): 04

CONFORMITEIT:


Voldoet aan de norm
NF EN 60670-1
Voldoet aan de Richtlijn
2014/35/EU

SAMENSTELLING:

Doos in PP (grijze kleur)
Membraan in SEBS
(groene kleur)

TEMPERATUURBEREIK:

Bij opslag:
-10°C tot +70°C
Bij gebruik:
-5°C tot +60°C

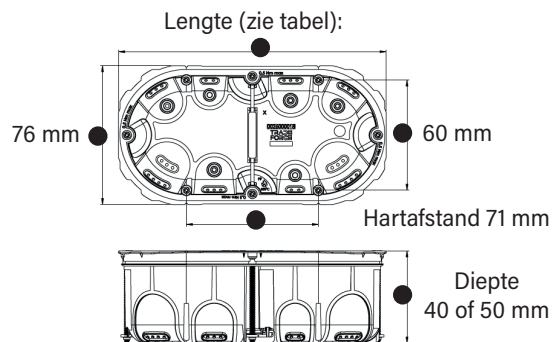
**1 MODULE
Ø68 P40**

**2 MODULES
Ø68 P40**

**3 MODULES
Ø68 P40**

**4 MODULES
Ø68 P40**


Benaming	Doos 1P prof 40 RE 2020	Doos 2P prof 40 RE 2020	Doos 3P prof 40 RE 2020	Doos 4P prof 40 RE 2020
Lengte	77 mm	144 mm	215 mm	286 mm
Aantal ingangen ICT-buis	2x Ø16 / 2x Ø(16-20) / 2x Ø(20-25)	2x Ø16 / 4x Ø(16-20) / 2x Ø(20-25)	4x Ø16 / 8x Ø(16-20) / 3x Ø(20-25)	2x Ø16 / 12x Ø(16-20) / 4x Ø(20-25)
Aantal ingangen kabel	2 x Ø12 max	2x Ø10 max / 2x Ø12 max	4x Ø10 max / 5x Ø12 max	2x Ø10 max / 12x Ø12 max
Productcode	0026000013	0026000046	0026000047	0026000048

**1 MODULE
Ø68 P50**

**2 MODULES
Ø68 P50**

**3 MODULES
Ø68 P50**

**4 MODULES
Ø68 P50**


Benaming	Doos 1P prof 50 RE 2020	Doos 2P prof 50 RE 2020	Doos 3P prof 50 RE 2020	Doos 4P prof 50 RE 2020
Lengte	77 mm	144 mm	215 mm	286 mm
Aantal ingangen ICT-buis	2x Ø16 / 2x Ø(16-20) / 2x Ø(20-25)	2x Ø16 / 4x Ø(16-20) / 2x Ø(20-25)	4x Ø16 / 8x Ø(16-20) / 3x Ø(20-25)	2x Ø16 / 12x Ø(16-20) / 4x Ø(20-25)
Aantal ingangen kabel	2 x Ø12 max	2x Ø10 max / 2x Ø12 max	4x Ø10 max / 5x Ø12 max	2x Ø10 max / 12x Ø12 max
Productcode	0026000017	0026000049	0026000050	0026000051

* Al onze producten worden per stuk verkocht

Waarom een biologisch assortiment?

Hoe kunnen we de planeet en de generaties na ons een duwtje in de rug geven, terwijl de klimaatverandering steeds harder tekeergaat? Een levensbelangrijke vraag die iedereen al jarenlang wakker houdt.

Voor TRADEFORCE ligt een deel van de oplossing in het verbannen van blisterverpakkingen voor handgereedschap. Tegen 2023 had het merk ruim elf ton plastic uit de bevoorradingsketen geweerd. Dit nieuwe assortiment van biologische kabelstriptangen levert andermaal het bewijs dat het merk op zijn eigen manier kijkt naar de uitdagingen waar iedereen mee worstelt, en daar concreet actie toe onderneemt.

Van plasticvrije verpakkingen tot grondstoffen van biologische oorsprong, TRADEFORCE biedt handgereedschap voor professionals aan, met de ambitie een betere toekomst te creëren voor mens en planeet.

Duurzaam

Het stripgereedschap bestaat voor 97% uit hernieuwbare en natuurlijke grondstoffen. Het gereedschap wordt geleverd in verpakkingen van recyclebaar karton.

Snel en nauwkeurig

Het systeem past zich automatisch aan de geleider aan en maakt daardoor snel en nauwkeurig ontmantelen en strippen mogelijk.

Kwaliteitsvol

Het stripgereedschap wordt volledig geproduceerd in Duitsland. De producten zijn hoogwaardig afgewerkt en moeten qua kwaliteit zeker niet onderdoen. Er geldt levenslange garantie.

Ergonomisch

Een ergonomisch handvat zorgt voor een goede grip en comfort. Doordat het gereedschap zich automatisch aanpast aan de draad, bespaar je heel wat tijd.

Universeel gebruik

Dé tool voor elke elektricien, geschikt voor elke geleider.

Wat is het verschil?

Anders dan klassiek kabelstripgereedschap zijn de biologische kabelstriptangen van TRADEFORCE gemaakt van grondstoffen die afkomstig zijn van biologische substanties, die gecertificeerd zijn volgens de DIN CERTCO-certificatienormen.





REF 2000 0001630001

KABELSTRIPPER

- Ø 4 - 28 mm
- Intrekbaar mes
- Lengte: 145 mm



REF 2000 0001630003

KABELMES

- Ø 4 - 28 mm
- Haakmes en beschermkap
- Lengte: 185 mm



REF 2000 0001630004

KABELSTRIPPER


- Ø 8 - 28 mm
- Lengte: 140 mm



REF 2000 0021090009

DRAADSTRIPPER

- 0,2 - 6 mm²
- Lengte: 170 mm

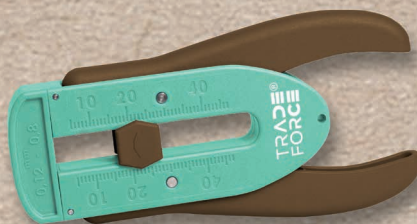

REF 2000 0021090010

PRECISIE DRAADSTRIPPER

- Ø 0,12 - 0,8 mm
- Lengte: 112 mm



REF 2000 0001630006

DRAADSTRIPPER


- Ø 8 - 13 mm
- 0,5 - 6 mm²
- Lengte: 125 mm



REF 2000 0001630008

DUO KRIMPTANG/STRIPTANG

- Strippen: 0,5 - 6 mm²
- Krimpen: 0,5 - 2,5 mm² en 4 - 6 mm²



REF 2000 0021090011

MULTIFUNCTIONELE DRAADSTRIPPER

- 0,5 - 6 mm²
- Ø 8 - 13 mm



REF 2000 0001630009

COAX STRIPPER

- Ø 4,8 - 7,5 mm
- Lengte: 110 mm

[illegible]

