



CATALOGUS RESIDENTIËLE VERLICHTING BY CEBEO



PLAFOND

- SPOT INBOUW **08**
- SPOT INBOUW VERANDA/NIS **10**
- SPOT OPBOUW **10**
- SPOT OP BASIS **11**
- DOWNLIGHT **12**
- PANEEL **13**
- MONOFASE RAIL **13**
- MONOFASE RAIL PENDEL **14**
- MONOFASE RAIL SPOT **14**
- DRIEFASE RAIL **15**
- DRIEFASE RAIL SPOT **15**
- 48V MAGNETISCHE RAIL SPOT **16**
- DECORATIEVE PENDEL **17**
- DECORATIEVE LAMP **18**
- FUNCTIONELE PENDEL **20**

PLAFOND/WAND

- DECORATIEF ARMATUUR **21**
- LED-STRIP **21**
- LED-STRIP PROFIEL **23**
- ONDERKASTVERLICHTING **24**
- VEILIGHEIDSVERICHTING **24**
- FUNCTIONEEL ARMATUUR **24**

WAND

- ORIËNTATIE **26**
- LEESLAMPEN **27**
- WANDARMATUREN DECO **28**
- WANDARMATUREN BADKAMER **29**

VRIJSTAAND

- TAFELLAMPEN **30**

SMART LIGHTING ACCESSOIRES **31**

PLAFOND

- SPOT INBOUW **34**
- SPOT OPBOUW **34**
- WATERDICHT **34**

PLAFOND/WAND

- LED-STRIP **35**
- LED-STRIP PROFIEL **35**
- WANDARMATUREN DECO **36**

WAND

- ORIËNTATIE **37**
- WANDARMATUREN DECO **38**
- PROJECTOREN MET DETECTIE **40**
- PROJECTOREN ZONDER DETECTIE **40**
- LICHTSLINGERS **41**

VLOER


- UPLIGHT **43**
- PAALTJES EN PIKETTEN **43**
- TAFELLAMPEN OP BATTERIJ **49**

ACCESSOIRES

- VERBINDINGSBOX **50**
- BEWEGINGSMELDERS **50**

ONTDEK ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP ONZE WEBSHOP

In deze catalogoog vind je slechts een selectie residentiële verlichting voor in en rond de woning. Surf voor een volledig overzicht van ons assortiment aan architecturale, decoratieve en technische verlichting naar www.cebeo.be. Naast de technische specificaties per referentie krijg je ook in één oogopslag zicht op de voorraad en levertermijn.

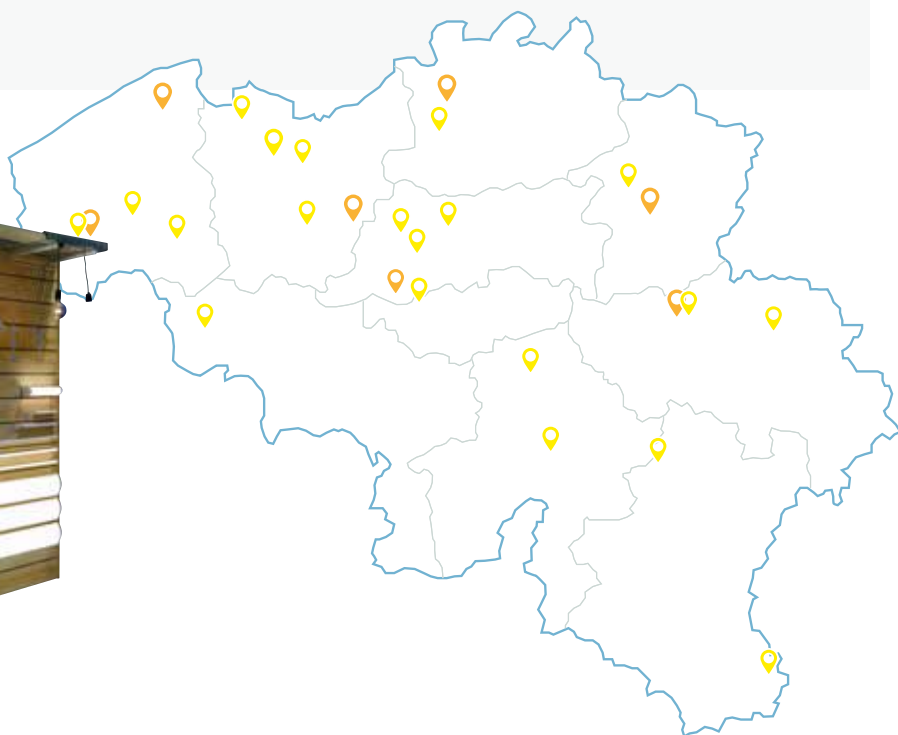

20 LIGHTING WALLS

De productfoto's in deze catalogoog geven een indicatie van de sfeer die de verlichting in kwestie geeft, maar ze zeggen niet alles. In maar liefst 20 filialen verspreid over het land hebben we daarom lighting walls geïnstalleerd. Op deze wanden worden de meest essentiële toestellen voor dagelijks gebruik in werking tentoongesteld. Zo kan je het licht(effect) zelf ervaren.

Onze toonbankmedewerkers begeleiden je graag in het maken van de juiste keuze.



Arlon | Braine-le-Château | Dinant | Drogenbos | Eeklo | Wondelgem | Grâce-Hollogne | Groot-Bijgaarden | Haren | Ieper | Kuurne | Lummen | Marche-en-Famenne | Merelbeke | Namur | Roeselare | Tournai | Verviers | Wilrijk | Zottegem



7 LIGHTSTUDIO'S

Wens je advies of een lichtplan op maat uitgewerkt door één van onze lichtspecialisten?



Maak snel een afspraak met een Cebeo Lightstudio in jouw buurt. De lichtspecialist helpt jou en jouw eindklant op weg naar een onderbouwd lichtplan, rekening houdend met stijl en budget.

Brugge | Deurne | Erembodegem | Grâce-Hollogne | Halle | Hasselt | Ieper




LICHTDOSSIER

Met de inhouse ontwikkelde Lighting App stellen onze verlichtingsspecialisten een volledig, overzichtelijk verlichtingsdossier samen.

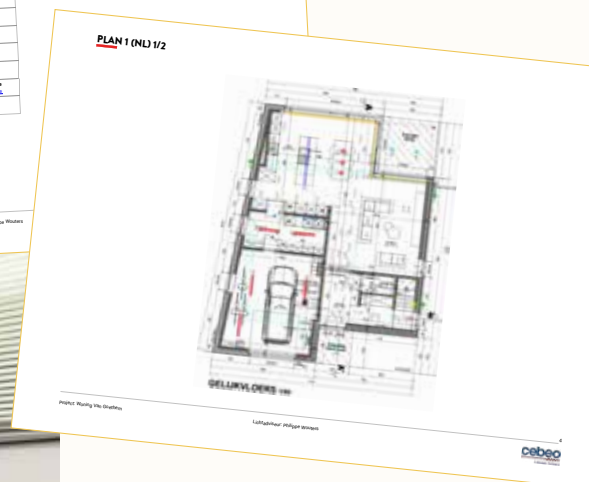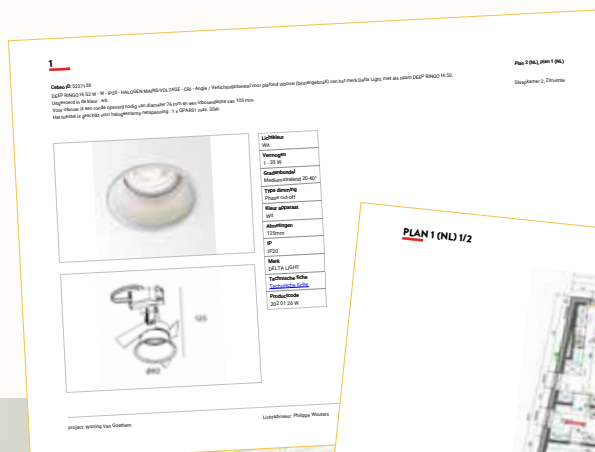

Rekening houdend met de wensen van de eindklant, kiezen we uit meer dan 100 actuele en trendy merken voor armaturen die qua vorm, afmetingen en kleur naadloos aansluiten op het plan. Zo ontstaat een uniforme stijl en sfeer, die ook duidelijk weerspiegeld wordt in het printbare dossier.

Elke armatuur wordt aangevuld met technische fiches én sfeerfoto's. Dit geeft de installateur een helder overzicht: welke armatuur komt waar, en met welke eigenschappen. Het dossier is niet alleen een praktisch werkinstrument, maar ook een sterke verkooptool. Het helpt je om het verlichtingsconcept professioneel te presenteren bij de eindklant, de meerwaarde te benadrukken en zo je slaagkansen in projecten te vergroten.

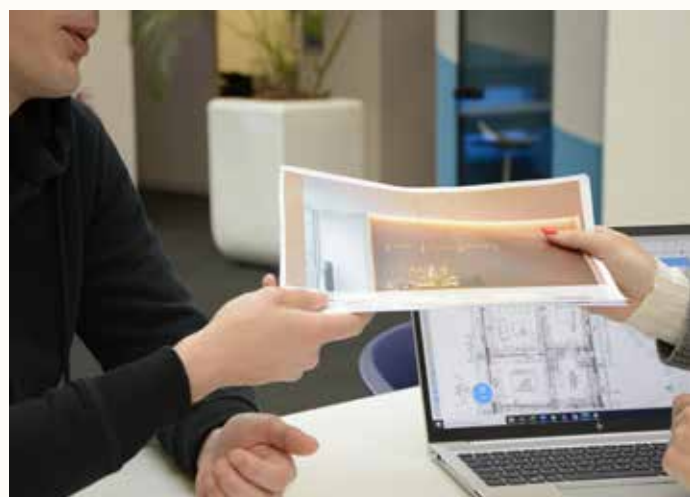

BIN NEN


**PLAFOND - PLAFOND/WAND
WAND - VRIJSTAAND -
SMART LIGHTING ACCESSOIRES**



DELTA LIGHT®

PARTOU HI

	kleur	W	afmeting mm
124 25218.0000W	wit	max 20	Ø81x116
124 25218.0000B	zwart	max 20	Ø81x116



DELTA LIGHT®

PARTOU OK


	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
124 25214.9230W-W	wit	6/9	702/974	2700	Ø81x88	excl driver 350/500mA-DC
124 25214.9230B-B	zwart	6/9	702/974	2700	Ø81x88	excl driver 350/500mA-DC
124 25214.9330W-W	wit	6/9	702/974	3000	Ø81x88	excl driver 350/500mA-DC
124 25214.9330B-B	zwart	6/9	702/974	3000	Ø81x88	excl driver 350/500mA-DC



ACCESSOIRE



		W	afmeting mm	
124 21012.0258	LED voeding 350mA	10	122x41x23	dimbaar fase-afsnijding
124 21012.0298	LED voeding 250->900mA	11-20	140x38x26	dimbaar fase-afsnijding



DELTA LIGHT®

PARTOU IP

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
124 25213.9230W-W	wit	8/10	702/974	2700	Ø81x97	excl driver 350/500mA-DC
124 25213.9230B-B	zwart	8/10	702/974	2700	Ø81x97	excl driver 350/500mA-DC
124 25213.9330W-W	wit	8/10	702/974	3000	Ø81x97	excl driver 350/500mA-DC
124 25213.9330B-B	zwart	8/10	702/974	3000	Ø81x97	excl driver 350/500mA-DC



ACCESSOIRE



		W	afmeting mm	
124 21012.0258	LED voeding 350mA	10	122x41x23	dimbaar fase-afsnijding
124 21012.0298	LED voeding 250->900mA	11-20	140x38x26	dimbaar fase-afsnijding



spot inbouw



DELTA LIGHT®

PARTOU AC

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 25217.9228W	wit	8	504	2700	Ø81x83
124 25217.9228B	zwart	8	504	2700	Ø81x83
124 25217.9328W	wit	8	532	3000	Ø81x83
124 25217.9328B	zwart	8	532	3000	Ø81x83



spot inbouw



TECHNOLUX

ELRS

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 ELRS-6SW1-K	wit	6	508	2700	Ø82x53
401 ELRS-6WW1-K	wit	6	537	3000	Ø82x53



spot inbouw



TECHNOLUX

ELRIP

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 ELRIP-6SW1-K	wit	6	508	2700	Ø79x46
401 ELRIP-6WW1-K	wit	6	537	3000	Ø79x46



spot inbouw



SLV

UNIVERSAL DOWNLIGHT IP20/65

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 1008065	zwart	5/7	480/690	2700/3000/4000/6000	Ø85x57	incl schakelaar voor vermogen en kleurtemperatuur excl afdekking


ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm
582 1007092	Universal Downlight IP20 afdekking	wit	Ø88x35
582 1007091	Universal Downlight IP20 afdekking	zwart	Ø88x35
582 1008068	Universal Downlight IP65 afdekking	wit	Ø88x50
582 1008067	Universal Downlight IP65 afdekking	zwart	Ø88x50



BINNEN

PLAFOND




NANO TILT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 907012	wit	4	240	3000	Ø48x29
534 907015	zwart	4	240	3000	Ø48x29




ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
534 820078	Nano voeding 350mA	4,2	95x23x19	dimbaar fase-afsnijding




BOX MINI

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 258154WW3	wit	10	440	2700	70x70x85
567 258154BB3	zwart	10	440	2700	70x70x85
567 258154WW5	wit	10	440	3000	70x70x85
567 258154BB5	zwart	10	440	3000	70x70x85



RAY MINI

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 258254WW3	wit	10	440	2700	Ø70x85
567 258254BB3	zwart	10	440	2700	Ø70x85
567 258254WW5	wit	10	440	3000	Ø70x85
567 258254BB5	zwart	10	440	3000	Ø70x85




FUNNEL ON SPLASH

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
565 433947	wit	4	327	2700	Ø66x80
565 433926	zwart	4	327	2700	Ø66x80
565 433948	wit	4	351	3000	Ø66x80
565 433927	zwart	4	351	3000	Ø66x80



spot opbouw



TRILEDO CL ROUND

	kleur	W	afmeting mm
582 1002011	wit	max 10	Ø85x95
582 1002010	zwart	max 10	Ø85x95

spot opbouw




TRILEDO CL SQUARE

	kleur	W	afmeting mm
582 1002015	wit	max 10	85x85x95
582 1002013	zwart	max 10	85x85x95



spot op basis



NOBLO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 1008715	wit	6	740	2700	Ø50x105 125x105x125	1 spot
582 1008718	zwart	6	740	2700	Ø50x105 125x105x125	1 spot
582 1008716	wit	12	1450	2700	Ø50x105 240x105x127	2 spots
582 1008719	zwart	12	1450	2700	Ø50x105 240x105x127	2 spots
582 1008717	wit	19	2350	2700	Ø50x105 400x105x127	3 spots
582 1008720	zwart	19	2350	2700	Ø50x105 400x105x127	3 spots



spot op basis



RIVA

	kleur	W	afmeting mm	
413 WA19905	zwart	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	2 spots
413 WA19930	wit	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	2 spots
413 WA20005	zwart	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	3 spots
413 WA20030	wit	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	3 spots
413 WA20105	zwart	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	4 spots
413 WA20130	wit	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	4 spots






INDIGO
LIGHTING

YUKO



	kleur	W	afmeting mm
413 WA19830	wit	max 3x13	Ø57x90 Ø220x127
413 WA19805	zwart	max 3x13	Ø57x90 Ø220x127



RZB
LIGHTING

TRIXY ROUND

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
85 901717.002	wit	9-15W	990-1650	3/4000	Ø235x22	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw
85 901718.002	wit	14-22W	1600-2600	3/4000	Ø300x25	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw



RZB
LIGHTING

TRIXY SQUARE



	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
85 901722.002	wit	9-15	990-1700	3000/4000	235x235x22	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw
85 901723.002	wit	14-22	1550-2550	3000/4000	300x300x25	incl schakelaar voor kleurtemperatuur en vermogen voor opbouw en inbouw



TECHNOLUX


LUNA

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 540001295500	zwart	9	810	3000	Ø87x46
401 540001295700	zwart	14	1190	3000	Ø112x46



LED PANEEL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
588 542003096300	wit	32	3630	3000	595x595x38
588 542003096400	wit	32	3840	4000	595x595x38



ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm
401 542098017600	Opbouwkader	wit	610x610x69



MONOFASE RAIL

	kleur	afmeting mm
582 143011	wit	1000x35x18
582 143010	zwart	1000x35x18
582 143021	wit	2000x35x18
582 143020	zwart	2000x35x18
582 1002152	wit	3000x35x18
582 1002151	zwart	3000x35x18



ACCESSOIRE




		kleur	afmeting mm	
582 143031	Voedingstuk aarding links	wit	104x35x18	
582 143030	Voedingstuk aarding links	zwart	104x35x18	
582 143041	Voedingstuk aarding rechts	wit	104x35x18	
582 143040	Voedingstuk aarding rechts	zwart	104x35x18	
582 1004785	Afdekking	wit	2000x18x7	2 stuks
582 1004783	Afdekking	zwart	2000x18x7	2 stuks
582 143131	Eindstuk	wit	35x18x4	2 stuks
582 143130	Eindstuk	zwart	35x18x4	2 stuks



ENOLA B

	kleur	W	afmeting mm	
582 143961	wit	max 50	300xØ67	pendellengte 1500mm
582 143960	zwart	max 50	300xØ67	pendellengte 1500mm



NOBLO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 1007639	wit	6	740	2700	Ø50x105
582 1007638	zwart	6	740	2700	Ø50x105



PURI

	kleur	W	afmeting mm
582 143391	wit	max 50	Ø54x61
582 143390	zwart	max 50	Ø54x61

driefase rail



DRIEFASE RAIL

	kleur	afmeting mm
401 15-101	wit	1000x37x31
401 15-102	zwart	1000x37x31
401 15-201	wit	2000x37x31
401 15-202	zwart	2000x37x31
401 15-301	wit	3000x37x31
401 15-302	zwart	3000x37x31




ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm
401 15-575112011	Voedingstuk aarding rechts	wit	148x37
401 15-575112012	Voedingstuk aarding rechts	zwart	148x37
401 15-575112021	Voedingstuk aarding links	wit	148x37
401 15-575112022	Voedingstuk aarding links	zwart	148x37
401 575012171	Eindstuk	wit	37x31
401 575012172	Eindstuk	zwart	37x31



driefase rail spot



NOBLO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 1007645	wit	6	740	2700	Ø50x105
582 1007644	zwart	6	740	2700	Ø50x105



driefase rail spot



PURI

	kleur	W	afmeting mm
582 1001872	wit	max 50	Ø54x61
582 1001871	zwart	max 50	Ø54x61







PISTA 48V RAIL


	kleur	afmeting mm
129 13410009	wit	1000x26x21
129 13410032	zwart	1000x26x21
129 13410109	wit	2000x26x21
129 13410132	zwart	2000x26x21
129 13410209	wit	3000x26x21
129 13410232	zwart	3000x26x21



ACCESSOIRE



		kleur	W	afmeting mm	
129 13410809	Voedingskoppeling links	wit		143x16x16	
129 13410832	Voedingskoppeling links	zwart		143x16x16	
129 13410909	Voedingskoppeling rechts	wit		143x16x16	
129 13410932	Voedingskoppeling rechts	zwart		143x16x16	
129 13411309	Voedingskoppeling centraal	wit		105x16x16	
129 13411332	Voedingskoppeling centraal	zwart		105x16x16	
129 13411009	eindkap	wit		26x21x22	set 2 stuks
129 13411032	eindkap	zwart		26x21x22	set 2 stuks
129 13410609	Afdekking	wit		1000x17x17	op maat af te zagen
129 13410632	Afdekking	zwart		1000x17x17	op maat af te zagen
129 12408730	48V voeding		75	180x30x51	niet dimbaar



NYTO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
129 13820809	wit	7	501	2700	Ø30x80	DALI dimbaar
129 13820832	zwart	7	501	2700	Ø30x80	DALI dimbaar

decoratieve pendel



220-240V

IP20



ENOLA B

	kleur	W	afmeting mm	
582 151851	wit	max 50	Ø67x300	pendellengte 1500mm
582 151850	zwart	max 50	Ø67x300	pendellengte 1500mm

decoratieve pendel



220-240V

IP20



FORCHINI

	kleur	W	afmeting mm	
582 1008536	mat zwart/mat goud	max 40	Ø400x200	pendellengte 1500mm
582 1008537	mat zwart/mat goud	max 40	Ø500x255	pendellengte 1500mm

decoratieve pendel



220-240V

IP20



FITU

	kleur	W	afmeting mm	
582 132690	zwart	max 60	Ø44x91	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen
582 132691	wit	max 60	Ø44x91	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen

decoratieve pendel



220-240V

IP20



PANTILLO 20

	kleur	W	afmeting mm	
582 1003005	koper	max 15	Ø200x213	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen
582 1003007	koper	max 15	Ø280x172	pendellengte 5000mm Fitu plafondrozet afzonderlijk te bestellen

decoratieve pendel



220-240V

IP20



FITU PLAFONDROZET ROND

	kleur	afmeting mm	
582 132601	wit	Ø85x39	voor 1 pendel, incl trekontlasting
582 132600	zwart	Ø85x39	voor 1 pendel, incl trekontlasting
582 132611	wit	Ø220x54	voor 3 pendels, incl trekontlasting
582 132610	zwart	Ø220x54	voor 3 pendels, incl trekontlasting




FITU PLAFONDROZET ROND INBOUW

	kleur	afmeting mm	
582 1004675	wit	Ø85x33	voor 1 pendel
582 1004674	zwart	Ø85x33	voor 1 pendel



FITU PLAFONDHAAK

	kleur	afmeting mm
582 132671	wit	Ø18x46
582 132670	zwart	Ø18x46



E27 HANGLAMP

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
461 13341	wit	2	180	2500	Ø125	pendellengte 4000mm
461 13345	zwart	2	180	2500	Ø125	pendellengte 4000mm



SPIRALED WILLIAM

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145015	goud transparant	3,2	180	1900	Ø95x130	E27



SPIRALED LESLIE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145017	goud transparant	3,2	180	1900	Ø125x180	E27



SPIRALED THOMAS

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145009	transparant	3,2	190	2200	Ø60x110	E27



SPIRALED ALVA

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145012	transparant	3,2	190	2200	Ø64x140	E27
420 145013	goud transparant	3,2	180	1900	Ø64x140	E27



SPIRALED MARION

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 145011	transparant	3,2	190	2200	Ø45x110	E27




ST64 LONG FILAMENT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100036362	transparant	6	470	2200	64x140	E27
420 80100037174	goud transparant	6	450	2000	64x140	E27



GLOBE LONG FILAMENT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100036366	transparant	6	470	2200	95x140	E27
420 80100036367	transparant	8	630	2200	125x176	E27




decoratieve lamp



tala®

SPHERE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
131 SPHRG504W-2026KE27MP	mat wit	3,8	220	2000-2800	Ø50x84	E27 warm dim
131 SPHRG758W-2028KE27MP	mat wit	6	480	2000-2800	Ø75x112	E27 warm dim
131 SPHRG1008W-2028KE27MP	mat wit	7	600	2000-2800	Ø100x137	E27 warm dim



functionele pendel



XLINE STRIP

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 XLS665B	zwart	39	3200	3000	1875x34x80
595 XLS665W	wit	39	3200	3000	1875x34x80



ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
595 XLSUCAW	Xline pendelset	wit	Ø25x40	incl 150cm ophangkabel
595 XLSUCAB	Xline pendelset	zwart	Ø25x40	incl 150cm ophangkabel
595 XLPSBW	Xline pendel aansluitdoos	wit	120x50x40	incl 150cm ophang- en voedingskabel
595 XLPSBB	Xline pendel aansluitdoos	zwart	120x50x40	incl 150cm ophang- en voedingskabel






AQFORM
LIGHTING SOLUTIONS

MODERN BALL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
558 47000-M927-D0-00-13	wit	10	920	2700	Ø150x182
558 47016-M927-D0-00-13	wit	8,5	640	2700	Ø100x130



integratech
less energy more light.

LEDSTRIP MONOCHROME

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
540 LS-ADV050IP2027	wit	4,5W/m 22,5W/5m	509lm/m 2545lm/5m	2700	5000x8x1,5 in te korten elke 50mm 140 leds/m
540 LS-ADV050IP2030	wit	4,5W/m 22,5W/5m	536lm/m 2680lm/5m	3000	5000x8x1,5 in te korten elke 50mm 140 leds/m
540 LS-ADV050IP2040	wit	4,5W/m 22,5W/5m	563lm/m 2815lm/5m	4000	5000x8x1,5 in te korten elke 50mm 140 leds/m
540 LS-PER075IP2027	wit	5W/m 25W/5m	796lm/m 3980lm/5m	2700	5000x8x1,5 in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER075IP2030	wit	5W/m 25W/5m	858lm/m 4290lm/5m	3000	5000x8x1,5 in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER075IP2040	wit	5W/m 25W/5m	832lm/m 4160lm/5m	4000	5000x8x1,5 in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP2027	wit	9W/m 45W/5m	1440lm/m 7200lm/5m	2700	5000x8x1,5 in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP2030	wit	9W/m 45W/5m	1422lm/m 7110lm/5m	3000	5000x8x1,5 in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP2040	wit	9W/m 45W/5m	1458lm/m 7290lm/5m	4000	5000x8x1,5 in te korten elke 50mm 160 leds/m




ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
540 LPV35-24	LEDstrip voeding 24V-DC	35	148x40x30	niet dimbaar
540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	162x42x32	niet dimbaar
540 HDR-30-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	30	90x54x35	niet dimbaar
540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	niet dimbaar



BINNEN

PLAFOND/WAND



LEDSTRIP DOTSFREE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
540 LS-PER050IP2027DF	wit	3,6W/m 19W/5m	546lm/m 2730lm/5m	2700	5000x8x1,5	in te korten elke 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER050IP2030DF	wit	3,6W/m 19W/5m	585lm/m 2925lm/5m	3000	5000x8x1,5	in te korten elke 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER050IP2040DF	wit	3,6W/m 19W/5m	581lm/m 2905lm/5m	4000	5000x8x1,5	in te korten elke 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER100IP2027DF	wit	7,2W/m 36W/5m	1154lm/m 5770lm/5m	2700	5000x8x1,5	in te korten elke 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER100IP2030DF	wit	7,2W/m 36W/5m	1184lm/m 5920lm/5m	3000	5000x8x1,5	in te korten elke 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER100IP2040DF	wit	7,2W/m 36W/5m	1221lm/m 6105lm/5m	4000	5000x8x1,5	in te korten elke 33mm 240 LEDs/m




ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
	540 LPV35-24	LEDstrip voeding 24V-DC	35	148x40x30 niet dimbaar
	540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	162x42x32 niet dimbaar
	540 HDR-30-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	30	90x54x35 niet dimbaar
	540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	90x54x52 niet dimbaar



LED strip



LEDSTRIP RGBW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
540 LS-ADVIP2027RGBW	wit	16W/m 80W/5m	806lm/m 4030lm/5m	RGB+2700K	5000x8x2	in te korten elke 100mm 60 leds/m



ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
540 LPV-150-24	LEDstrip voeding 24V-DC	150	191x63x37	niet dimbaar
540 HDR-150-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	150	90x54x105	niet dimbaar
540 RGB-BASIC	RGB Basic sturingskit		144x46x17	incl handzender (3x AAA excl)



LED strip profiel



PROFIEL SL7

	kleur	afmeting mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7W-M2	mat wit	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7B-M2	mat zwart	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels



LED strip profiel



PROFIEL SL15

	kleur	afmeting mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15W-M2	mat wit	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15B-M2	mat zwart	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels



MINILITE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 64550600	wit	3	274	3000/4000	315x35x28	met schakelaar aan-/uit en kleurtemperatuur max 10 toestellen in lijnmontage
401 64550650	wit	6	485	3000/4000	545x28x35	met schakelaar aan-/uit en kleurtemperatuur max 10 toestellen in lijnmontage
401 64550700	wit	9	790	3000/4000	875x35x28	met schakelaar aan-/uit en kleurtemperatuur max 10 toestellen in lijnmontage
401 64550750	wit	13	1114	3000/4000	1175x35x28	met schakelaar aan-/uit en kleurtemperatuur max 10 toestellen in lijnmontage
401 64550800	wit	16	1352	3000/4000	1475x35x28	met schakelaar aan-/uit en kleurtemperatuur max 10 toestellen in lijnmontage



STARLED

	kleur	W	lm	afmeting mm	
433 STARLED-012	wit	2,5	150	270x119x49	1u autonomie




MOON

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MN1458WCCT	wit	8	660/700/700	2700/3000/4000K	Ø145x35
595 MN1458WBCCT	zwart	8	660/700/700	2700/3000/4000K	Ø145x35
595 MN18014WCCT	wit	14	1050/1150/1150	2700/3000/4000K	Ø180x35
595 MN18014WBCCT	zwart	14	1050/1150/1150	2700/3000/4000K	Ø180x35
595 MN24018WCCT	wit	18	1480/1590/1590	2700/3000/4000K	Ø240x35
595 MN24018WBCCT	zwart	18	1480/1590/1590	2700/3000/4000K	Ø240x35
595 MN18014WSCCT	wit	14	1300/1400/1450	2700/3000/4000K	Ø145x35




MOON SENSOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MN18014WBCCT	zwart	14	1300/1400/1450	2700/3000/4000K	Ø145x35
595 MN24018WSCCT	wit	18	1700/1800/1850	2700/3000/4000K	Ø180x35
595 MN24018WBCCT	zwart	18	1700/1800/1850	2700/3000/4000K	Ø180x35
595 MN24018WSECCT	wit	20	1550/1700/1700	2700/3000/4000K	Ø240x35




MOON SENSOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MN24018WBSECCT	zwart	20	1550/1700/1700	2700/3000/4000K	Ø240x35



MOON SQUARE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MNS1458WCCT	wit	8	700/750/750	2700/3000/4000K	140x140x35
595 MNS1458WBCCT	zwart	8	700/750/750	2700/3000/4000K	140x140x35
595 MNS18014WCCT	wit	14	1300/1400/1450	2700/3000/4000K	180x180x35
595 MNS18014WBCCT	zwart	14	1300/1400/1450	2700/3000/4000K	180x180x35
595 MNS24018WCCT	wit	18	1750/1850/1850	2700/3000/4000K	240x240x35
595 MNS24018WBCCT	zwart	18	1750/1850/1850	2700/3000/4000K	240x240x35




MOON 1200

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MN120024WCCT	wit	24	2150/2000/2000	2700/3000/4000K	1200x150x44
595 MN120024WBCCT	zwart	24	2150/2000/2000	2700/3000/4000K	1200x150x44





ECOMAX G2

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 522020001800	wit	14	1700	3000/4000	275x71 met schakelaar 3000-4000K
401 522020001600	wit	22	2500	3000/4000	275x71 met schakelaar 3000-4000K
401 522020001700	wit	14	1700	3000/4000	275x71 met schakelaar 3000-4000K
401 522020001500	wit	22	2500	3000/4000	275x71 met schakelaar 3000-4000K




STANDARD LED

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 RZB501048009	wit	6,5/8	720/910	3000	171x123x70 vermogen instelbaar via knop



FONDA SQUARE


	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
565 452057	wit	0,8	30	2700	80x80x34	Past in standaard holle wanddoos
565 452036	zwart	0,8	30	2700	80x80x34	Past in standaard holle wanddoos
565 452047	wit	0,8	30	3000	80x80x34	Past in standaard holle wanddoos
565 452026	zwart	0,8	30	3000	80x80x34	Past in standaard holle wanddoos



FONDA ROUND

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
565 452257	wit	0,8	60	2700	Ø88x34	Past in standaard holle wanddoos
565 452236	zwart	0,8	60	3000	Ø88x34	Past in standaard holle wanddoos
565 452247	wit	0,8	60	2700	Ø88x34	Past in standaard holle wanddoos
565 452226	zwart	0,8	60	3000	Ø88x34	Past in standaard holle wanddoos


leeslampen



AUREA1

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
413 WA25830	wit	7	500	2700/3000/4000	Ø52x85 + Ø100	incl dimschakelaar en USB 5V-DC 2,4A met schakelaar 2700-3000-4000K
413 WA25805	zwart	7	500	2700/3000/4000	Ø52x85 + Ø100	incl dimschakelaar en USB 5V-DC 2,4A met schakelaar 2700-3000-4000K


leeslampen



AUREA2

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
413 WA25930	wit	7	500	2700/3000/4000	Ø52x85 + Ø100 250mm	incl dimschakelaar en USB 5V-DC 2,4A met schakelaar 2700-3000-4000K
413 WA25905	zwart	7	500	2700/3000/4000	Ø52x85 + Ø100 250mm	incl dimschakelaar en USB 5V-DC 2,4A met schakelaar 2700-3000-4000K

leeslampen



KARPO


	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 152341	wit	7,5	330	3000	Ø90x75 Ø30x125	incl schakelaar
582 152340	zwart	7,5	330	3000	Ø90x75 Ø30x125	incl schakelaar



DELTA LIGHT®

VISO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 275.07.92ED8W-W	wit-wit	12	282	2700	120x59x32 180x110x92
124 275.07.92ED8B-MMAT	zwart-goud	12	301	3000	120x59x32 180x110x92



DELTA LIGHT®

ORBIT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 271.05.92W-W	wit-wit	4	140	2700	Ø100x110
124 271.05.92B-FG	zwart-flemish gold	4	140	2700	Ø100x110



DELTA LIGHT®

WA-T

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 275.15.93W-W	wit-wit	9	511	3000	280x100x66
124 275.15.93B-MMAT	zwart-mat goud	9	511	3000	280x100x66



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 341148W3	wit	6	400	2700	100x100x100
567 341148B3	zwart	6	400	2700	100x100x100
567 341148W5	wit	6	440	3000	100x100x100
567 341148B5	zwart	6	440	3000	100x100x100

wandarmaturen badkamer



VIEW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 111420	wit	16	870	2700	460x135x60
534 111421	wit	16	930	3000	460x135x60



ACCESSOIRE

		afmeting mm
534 100420	View kastbeugel	171x65x33

wandarmaturen badkamer



DORIS

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 1000780	chrom	6,6	370	4000	500x120x40

wandarmaturen badkamer



PRELUDE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 111340	wit	16	1000	2700	510x80x70
534 111345	wit	16	1070	3000	510x80x70

wandarmaturen badkamer



PRELUDE SQUARE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 111370	wit	16	1490	2700	519x59x62
534 111371	wit	16	1490	3000	519x59x62

BINNEN

VRIJSTAAND

tafellampen

220-240V

IP20

excl. 1x

Bailey lights
for professionals

TAFELLAMP MARMER

	kleur	W	afmeting mm	
420 142452	wit	max 60	Ø90x100	met 1,8m kabel en schakelaar
420 142453	zwart	max 60	Ø90x100	met 1,8m kabel en schakelaar

tafellampen

220-240V

IP20

excl. 1x

Bailey lights
for professionals

TAFELLAMP HOUT

	kleur	W	afmeting mm	
420 140640	hout	max 60	Ø90x130	met 1m kabel en schakelaar

tafellampen

220-240V

IP20

excl. 1x

Bailey lights
for professionals

TAFELLAMP METAAL

	kleur	W	afmeting mm	
420 142285	zwart	max 60	Ø90x100	met 1,5m kabel en schakelaar

tafellampen



220-240V

IP20





excl. 1x

TAFELLAMP HOUT

kleur

W

afmeting
mm

420 140640

hout

max 60

Ø90x130

met 1m kabel en schakelaar

Bailey

for professionals

lights

tafellampen



220-240V

IP20



 excl. 1x

TAFELLAMP METAAL

	kleur	W	afmeting mm	
420 142285	zwart	max 60	Ø90x100	met 1,5m kabel en schakelaar

Bailey

for professionals

 lights

SMART LIGHTING ACCESSOIRES

Smart Lighting



SMART RELAIS

	kleur	afmeting mm	
401 821017003800	wit	96x53x32	Smart relais voor aan/uit schakelen van toestellen tot 1000W Draadloze sturing via BLE werkt met Opple Smart Lighting App, Smart Switch of drukknopinterface
401 821017003600	wit	88x42x28	Smart relais voor schakelen en TRIAC dimmen van toestellen tot 250W Draadloze sturing via BLE werkt met Opple Smart Lighting App, Smart Switch of drukknopinterface

Smart Lighting



SMART SWITCH

	kleur	afmeting mm	
401 821009000200	wit	86x86x14	Draadloze toetsbediening voor schakelen en dimmen van Smart Relais Draadloze sturing via BLE werkt met Opple Smart Lighting App

Smart Lighting



SMART SWITCH MODULE

	kleur	afmeting mm	
401 821017003400	wit	45x45x18	Drukknopinterface, te koppelen aan conventionele drukknopschakelaar Aansturen van Smart Relais via fysieke drukknoppen Draadloze sturing via BLE werkt met Opple Smart Lighting App

BUI TEN

**PLAFOND - PLAFOND/WAND -
WAND - VLOER - TAFEL - ACCESSOIRES**


BUITEN

PLAFOND



UNILED ISOSAFE AIRTIGHT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 904321	wit	7	630	3000	Ø94x35
534 904323	zwart	7	630	3000	Ø94x35
534 904324	grafiet	7	630	3000	Ø94x35



TRAM 1.0

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 747768B5	zwart	6	555	3000	Ø50x75
567 747768A5	antraciet	6	555	3000	Ø50x75




STORM

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 STORMG412/14	grijs	24	3600	4000	1208x63x75
401 STORMG412/24	grijs	38	5700	4000	1208x63x75
401 STORMG414/14	grijs	31	4650	4000	1489x63x75
401 STORMG414/24	grijs	47	7050	4000	1489x63x75



LED strip



LEDSTRIP MONOCHROME

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
540 LS-PER075IP6727	wit	5W/m 25W/5m	744lm/m 3720lm/5m	2700	5000xx9x4	in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER075IP6730	wit	5W/m 25W/5m	806lm/m 4030lm/5m	3000	5000xx9x4	in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER075IP6740	wit	5W/m 25W/5m	780lm/m 3900lm/5m	4000	5000xx9x4	in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP6727	wit	9W/m 45W/5m	1350lm/m 6750lm/5m	2700	5000xx9x4	in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP6730	wit	9W/m 45W/5m	1332lm/m 6660lm/5m	3000	5000xx9x4	in te korten elke 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP6740	wit	9W/m 45W/5m	1350lm/m 6750lm/5m	4000	5000xx9x4	in te korten elke 50mm 160 leds/m




ACCESSOIRE

		W	afmeting mm	
540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	162x42x32	niet dimbaar
540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	niet dimbaar



LED strip profiel



PROFIEL SL7

	kleur	afmeting mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7W-M2	mat wit	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7B-M2	mat zwart	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels




PROFIEL SL15

	kleur	afmeting mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15W-M2	mat wit	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15B-M2	mat zwart	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels



FRAME MINI

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 605461	grafiet	6,5	550	3000	240x150x77	IK10



FRAME

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 605561	grafiet	8	670	3000	320x180x77



FRAME ROUND


	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 605061	grafiet	7	670	3000	Ø270x77



TERANG

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 229935	antraciet	11	680	3000	110x198x75

oriëntatie



CALLISTO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 923015	grafiet	3	110	3000	Ø110x35



MOLAT

	kleur	W	afmeting mm
582 1000820	antraciet	max 60	370x230x230




QUADRULO WL

	kleur	W	afmeting mm	
582 1002403	antraciet	max 15	290x140x160	
582 1002402	antraciet	max 15	290x140x160	met IR sensor



FAGERNES

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 630061	antraciet	9	280	2700	280x200x125



ESKINA FRAME WL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
582 1006314	antraciet	27	2400	3000/4000	245x73x171	incl schakelaar voor kleurtemperatuur



BOX

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
567 748148B3	zwart	6	2x200	2700	100x100x100	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
567 748148B5	zwart	6	2x220	3000	100x100x100	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
567 748168B3	zwart	6	400	2700	100x100x100	op- of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
567 748168B5	zwart	6	440	3000	100x100x100	op- of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen



ARTES

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 641707	zwart	8	340	3000	120x120x110	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen
534 641704	grafiet	8	340	3000	120x120x110	op- en/of neerwaartse gradenbundel vrij in te stellen



WALL SPOT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 715000003100	wit	10	750	3000	Ø60x170	
401 715000002800	zwart	10	750	3000	Ø60x170	



TRAM WALL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
567 747568B5	zwart	6	555	3000	Ø50x76	downlight
567 747568A5	antraciet	6	555	3000	Ø50x76	downlight
567 747668B5	zwart	8,5	720	3000	Ø50x105	down- & uplight
567 747668A5	antraciet	8,5	720	3000	Ø50x105	down- & uplight




XLED HOME 2 XL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
428 030049	zwart	20	1608	4000	214x180x161
428 030056	grafiet	20	2120	4000	240x180x161




FLOODLIGHT

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
62 LVFL10830B65G4	zwart	6/8	780/1100	3000	136x127x36	vermogen instelbaar via knop
62 LVFL20830B65G4	zwart	11/17	1465/2200	3000	157x141x38	vermogen instelbaar via knop
62 LVFL50830B65G4	zwart	27/41	3670/5500	3000	201x179x43	vermogen instelbaar via knop



LIGHT STRING

	kleur	W	afmeting mm	
420 141954	zwart	max 325	Ø8,8x5000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 10 x E27
420 141336	zwart	max 325	Ø8,8x10000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 10 x E27
420 145076	zwart	max 325	Ø8,8x10000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 20 x E27
420 145077	zwart	max 325	Ø8,8x20000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 40 x E27
420 142610	zwart	max 325	Ø8,8x25000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 25 x E27
420 142611	zwart	max 325	Ø8,8x50000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 50 x E27



LIGHT STRING WIFI

	kleur	W	K	afmeting mm	
420 145600	zwart	12	RGBW	46x122x15800	15x ST45 aanstuurbaar via WiFi of BT



OUTDOOR PENDANT

	kleur	W	afmeting mm
420 143002	zwart	max 25	Ø3,9x5000



PARTY BULB G45 E27

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100035276	mat wit	1	50	2800	Ø45x70	
420 80100027080	mat wit	25x1	25x50	2800	Ø45x70	multipack 25 stuks
420 80100035277	mat wit	1	50	6500	Ø45x70	
420 80100027083	mat wit	25x1	25x50	6500	Ø45x70	multipack 25 stuks
420 143753	rood, groen, blauw, geel, oranje	5x1	5x30		Ø45x70	multipack 5 stuks



PARTY BULB A60

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100038984	groen	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038986	geel	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038983	blauw	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038999	wit	2	90	2800	Ø60x108	E27
420 80100038985	rood	2	70		Ø60x108	E27



FILAMENT SAFE G45 ECOPACK 5PCS

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 144082	transparant	5x2	5x100	2700	Ø45x70	multipack 5 stuks
420 144945	transparant	5x1	5x200	2700	Ø45x70	multipack 5 stuks



FILAMENT SAFE A60

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 141887	transparant	4	400	2700	Ø60x110	E27



FILAMENT SAFE ST64

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 142755	transparant	1	90	2700	Ø45x89	E27

BEGA

uplight



GRONDINBOUW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84084K3	inox	4	426	3000	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop symmetrische lichtbundel
467 84086K3	inox	4	417	3000	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop asymmetrische lichtbundel
467 84085K3	inox	5,9	683	3000	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop symmetrische lichtbundel
467 84087K3	inox	5,9	685	3000	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop asymmetrische lichtbundel

uplight



HORIZON MINI

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
595 HMRGU10	inox	6	600	3000	Ø85x108	rond deksel met inbouwdoos, incl 0,5m kabel
595 HMSQGU10	inox	6	600	3000	85x85x108	vierkant deksel met inbouwdoos, incl 0,5m kabel



uplight



HORIZON MINI SIDEVIEW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
595 HMISV01	zwart	2	158	3000	Ø48x68	1 richting met inbouwdoos, incl 2m kabel
595 HMISV02	zwart	2	158	3000	Ø48x68	2 richtingen met inbouwdoos, incl 2m kabel



paaltjes en piketten



UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84769K3	grafiet	9,8	773	3000	Ø135x215x200	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector

BEGA


paaltjes en piketten



UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84835K3	grafiet	8	515	3000	Ø150x215x205	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector incl 1x E27 lamp


BEGA



BEGA

UNI-LINK PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 85007K3	grafiet	7,4	631	3000	Ø100x175x130	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector



BEGA

UNI-LINK PROJECTOR SET 3X

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84821K3	grafiet	14	978	3000	Ø55x110x100	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector



BEGA

UNI-LINK GRONDOPBOUW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84830K3	grafiet	9,4	857	3000	Ø175x140	met grondpin, incl 5m kabel met Uni-Link connector



BEGA

UNI-LINK STEKKER

	kleur	afmeting mm	
467 71180	grafiet	500	verplicht accessoire max 50m tussen stekker en toestel



BEGA

UNI-LINK AANSLUITKABEL

	kleur	afmeting mm	
467 71256	grafiet	500	verplicht accessoire max 50m tussen stekker en toestel



220-240V IP67

UNI-LINK VERLENGKABEL

	kleur	afmeting mm
467 71186	grafiet	5000
467 71187	grafiet	10000

BEGA



220-240V IP67

UNI-LINK VERDEELDOOS

	kleur	afmeting mm	
467 71189	grafiet	Ø150x30	5 koppelingen

BEGA



220-240V IP66

TECHNOLUX

SPOT PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 709000027000	zwart	8	600	3000	Ø83x135

ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
401 709098000200	Spot Projector Spike	zwart	260x70	optioneel voor zachte ondergrond



220-240V IP66

TECHNOLUX


SPOT PROJECTOR

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 709000027400	zwart	15	1200	3000	Ø127x128

ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
401 709098000200	Spot Projector Spike	zwart	260x70	optioneel voor zachte ondergrond






HOVDEN MICRO/MINI/MIDI/MAXI

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
534 630048	grafiet	4	250	3000	Ø36x83x85	Micro incl 1x kabel H07RN-F 3x1mm² 2m incl stekker
534 630001	grafiet	8	550	3000	Ø46x90x100	Mini incl 1x kabel H07RN-F 3x1mm² 2m incl stekker
534 630005	grafiet	12	1140	3000	Ø61x100x116	Midi incl 1x kabel H07RN-F 3x1mm² 2m incl stekker
534 630009	grafiet	23	2010	3000	Ø89x150x147	Maxi incl 1x kabel H07RN-F 3x1mm² 2m incl stekker

ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
	534 630058	Hovden Micro afscherming	grafiet	Ø42x38 optionele zonnekap voor Micro
	534 630027	Hovden Mini afscherming	grafiet	Ø50x50 optionele zonnekap voor Mini
	534 630028	Hovden Midi afscherming	grafiet	Ø65x65 optionele zonnekap voor Midi
	534 630029	Hovden Maxi afscherming	grafiet	Ø93x83 optionele zonnekap voor Maxi
	534 630026	Hovden spike	grafiet	Ø44x207 optioneel voor zachte ondergrond
	534 630077	Hovden pole	grafiet	1300x35x35 optioneel paaltje incl grondpiket



LED SPIKE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 1002201	antraciet	6	400	3000	Ø60x80x175
582 1002203	roestkleurig	6	400	3000	Ø60x80x175



BEGA

TUINPAAL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 84218K3	grafiet	5,3	333	3000	1000x110x110	met verankeringset voor zachte ondergrond



BEGA

TUINPAAL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 77237K3	grafiet	2,7	155	3000	990x105x90	met verankeringset voor zachte ondergrond



BEGA

TUINPAAL

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
467 77239K3	grafiet	2,5	146	3000	700x125x75	met verankeringset voor zachte ondergrond



GRAFIT SL

	kleur	W	afmeting mm
582 231215	antraciet	max 11	300x85x85
582 231225	antraciet	max 11	600x85x85
582 1006184	antraciet	max 11	900x85x85



ACCESSOIRE		afmeting mm	
582 231230	Grondpin Grafit	480	optioneel voor zachte ondergrond




GRAFIT ROUND

	kleur	W	afmeting mm
582 1006180	antraciet	max 11	Ø88x300
582 1006181	antraciet	max 11	Ø88x600
582 1006182	antraciet	max 11	Ø88x900



ACCESSOIRE		afmeting mm	
582 231230	Grondpin Grafit	480	optioneel voor zachte ondergrond



JULIE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
514 JULIEDIMEXTWHIT	wit	1,5	130	2200/2700/3000	Ø71x280	kleurtemperatuur en vermogen instelbaar via touchdim 8 tot 10u autonomie incl USB kabel en adapter
514 JULIEDIMEXTBLAC	zwart	1,5	130	2200/2700/3000	Ø71x280	kleurtemperatuur en vermogen instelbaar via touchdim 8 tot 10u autonomie incl USB kabel en adapter
514 JULIEDIMEXTGREE	groen	1,5	130	2200/2700/3000	Ø71x280	kleurtemperatuur en vermogen instelbaar via touchdim 8 tot 10u autonomie incl USB kabel en adapter
514 JULIEDIMEXTBRIC	rood	1,5	130	2200/2700/3000	Ø71x280	kleurtemperatuur en vermogen instelbaar via touchdim 8 tot 10u autonomie incl USB kabel en adapter

BUITEN

ACCESSOIRES




IP68

TRADE
FORCE

MARCEL GELBOX

	kleur	afmeting mm	
2000 0011680001	transparant	41x28x19	voor het isoleren en vastzetten van de courante connectoren 3 ingangen 10 stuks
2000 0011680002	transparant	45x37x24	voor het isoleren en vastzetten van de courante connectoren 3 ingangen 10 stuks
2000 0011680003	transparant	53x39x24	voor het isoleren en vastzetten van de courante connectoren 3 ingangen 10 stuks



IP68

TRADE
FORCE

CINDY MINI VERBINDINGSMOF

	kleur	afmeting mm	
2000 0011680011	zwart	75x28x19	voor het verbinden van 2 kabels max Ø10mm met 2 geleiders max 2,5mm ² 3 stuks
2000 0011680012	zwart	80x36x23	voor het verbinden van 2 kabels max Ø10mm met 3 geleiders max 2,5mm ² 3 stuks
2000 0011680014	zwart		voor het aftakken van 1 naar 2 kabels max Ø13mm met 3 geleiders max 4mm ² 1 stuk



110-240V IP54   230°

B.E.G. LUXOMAT

RC-PLUS NEXT

	kleur	W	afmeting mm	
710 93331	wit	0,5	121x71x85	20m/230° detectiebereik
710 93333	zwart	0,5	121x71x85	20m/230° detectiebereik



230-240V IP54   140°  180x90°

steinel

IS 2140

	kleur	afmeting mm	
722 IS2140EC0W	wit	95x70	14m/140° detectiebereik
722 IS2140EC0B	zwart	95x70	14m/140° detectiebereik



AQFORM
BAILEY
BEGA
BEG LUXOMAT
DELTA LIGHT
EATON
INDIGO
INTEGRATECH
LEDLAB
LEDVANCE
MODULAR
MUUTO
OPPLE
RZB
SG LIGHTING
SLV
STEINEL
TAL
TALA
TECHNOLUX
TRADEFORCE
UNI-BRIGHT
WEVER & DUCRE

UW INSTALLATEUR