

NTERIEUR

PLAFOND

SPOTENCASTRÉ 08

SPOT ENCASTRÉ VÉRANDA/NICHE 10
SPOT APPARENT 10
SPOT SUR BASE 11
DOWNLIGHT 12
DALLE 13
RAIL MONOPHASÉ 13
RAIL MONOPHASÉ SUSPENSION 14
RAIL MONOPHASÉ SPOT 14
RAIL TRIPHASÉ 15
RAIL TRIPHASÉ 15
RAIL TRIPHASÉ SPOT 16
SUSPENSION DÉCORATIVE 17
LAMPE DÉCORATIVE 18
SUSPENSION FONCTIONNELLE 20

PLAFOND/APPLIQUE

LUMINAIRE DÉCORATIF 21 RUBAN LED 21 PROFILÉ RUBAN LED 23 ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE 24 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 24 LUMINAIRE FONCTIONNEL 24

APPLIQUE

ORIENTATION **26**LISEUSES **27**APPLIQUES DÉCO **28**APPLIQUES SALLE DE BAINS **29**

AUTONOME

LAMPES DE TABLES 30

SMART LIGHTING ACCESSOIRES 31



PLAFOND

SPOT ENCASTRÉ **34** SPOT APPARENT **34** ÉTANCHE **34**

PLAFOND/APPLIQUE

RUBAN LED **35** PROFILÉ RUBAN LED **35** APPLIQUES DÉCO **36**

APPLIQUE

ORIENTATION **37**APPLIQUES DÉCO **38**PROJECTEURS AVEC DÉTECTEUR **40**PROJECTEURS SANS DÉTECTEUR **40**GUIRLANDES **41**

SOL

UPLIGHT **43**BORNES ET PIQUETS **43**LAMPES DE TABLES À PILES **49**


ACCESSOIRES

BOITE DE CONNEXION **50** DÉTECTEURS **50**

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE COMPLÈTE SUR NOTRE WEBSHOP

Ce catalogue vous présente seulement une sélection d'éclairages résidentiels pour l'intérieur et l'extérieur de la maison. Pour un aperçu complet de notre assortiment d'éclairages architecturaux, décoratifs et techniques, surfez sur www.cebeo.be. En plus des caractéristiques techniques par référence, vous découvrirez aussi directement la disponibilité et le délai de livraison.



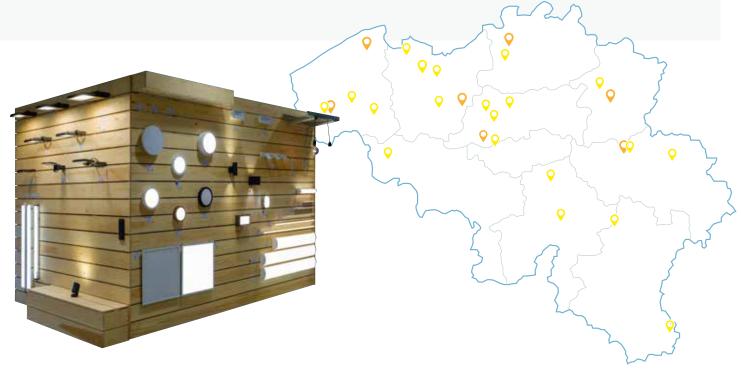

20 MURS D'ÉCLAIRAGE

Les photos figurant dans ce catalogue donnent une indication de l'ambiance créée par l'éclairage en question, mais elles ne disent pas tout. C'est pourquoi nous avons installé des « murs d'éclairage » dans pas moins de 20 filiales à travers le pays. Les appareils les plus essentiels au quotidien y sont présentés en fonctionnement, de sorte que vous puissiez vous rendre compte de l'effet par vous-même. Nos collaborateurs au comptoir se feront un plaisir de vous aider à faire le bon choix.



Arlon | Braine-le-Château | Dinant | Drogenbos | Eeklo | Wondelgem | Grâce-Hollogne | Grand-Bigard | Haren | Ypres | Kuurne | Lummen | Marche-en Famenne | Merelbeke | Namur | Roeselare | Tournai | Verviers | Wilrijk | Zottegem






7 STUDIOS D'ÉCLAIRAGE

Vous souhaitez obtenir des conseils ou un plan d'éclairage sur mesure réalisé par l'un de nos spécialistes ? Prenez vite rendez-vous dans le studio d'éclairage Cebeo le plus proche. Le spécialiste en éclairage vous aidera, vous et votre client final, à créer un plan d'éclairage bien élaboré tout en tenant compte de votre style et de votre budget.

Bruges | Deurne | Erembodegem | Grâce-Hollogne | Halle | Hasselt | Ypres



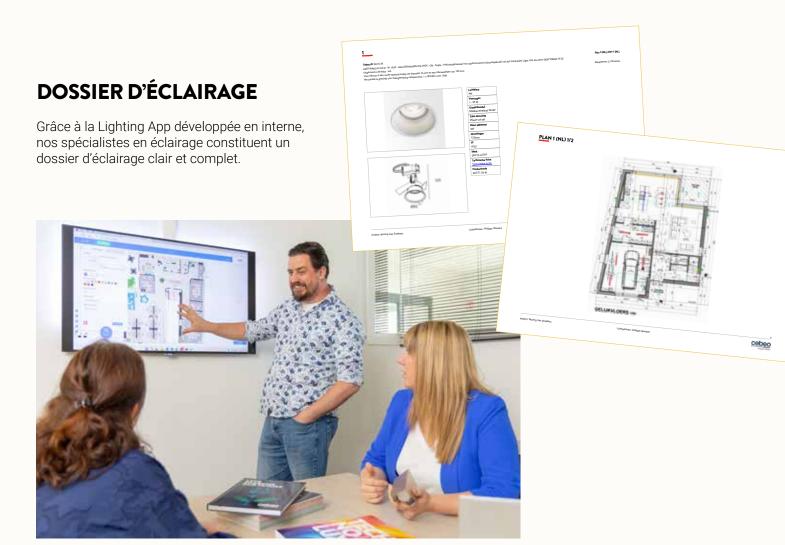

En prenant en compte les souhaits du client final, nous choisissons parmi plus de 100 marques tendance de manière à proposer des luminaires qui correspondent parfaitement au plan, tant par leur forme que par leurs dimensions et leur couleur. De quoi créer un style et une atmosphère uniformes, que l'on retrouve aussi clairement dans le dossier imprimable.

Chaque armature s'accompagne de fiches techniques et de photos d'ambiance. L'installateur dispose ainsi d'une excellente vue d'ensemble : où se place quel luminaire et quelles sont ses caractéristiques. Le dossier n'est pas seulement un outil de travail pratique : c'est aussi un outil de vente particulièrement efficace. Il vous permet de présenter le concept d'éclairage de manière professionnelle au client final, de mettre en avant la plus-value et d'augmenter ainsi les chances de réussite de vos projets.



PLAFOND-PLAFOND/APPLIQUE-APPLIQUE-AUTONOME-SMART LIGHTING ACCESSOIRES

PLAFOND





▼ DELTALIGHT®

PARTOU HI

	couleur	W	dimension mm	
124 25218.0000W	blanc	max 20	Ø81x116	
124 25218.0000B	noir	max 20	Ø81x116	





☑ DELTALIGHT*

PARTOU OK

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
124 25214.9230W-W	blanc	6/9	702/974	2700	Ø81x88	excl driver 350/500mA-DC
124 25214.9230B-B	noir	6/9	702/974	2700	Ø81x88	excl driver 350/500mA-DC
124 25214.9330W-W	blanc	6/9	702/974	3000	Ø81x88	excl driver 350/500mA-DC
124 25214.9330B-B	noir	6/9	702/974	3000	Ø81x88	excl driver 350/500mA-DC





ACCESSOIRE		W	dimension mm		
124 21012.0258	LED convertisseur 350mA	10	122x41x23	dimmable coupe phase	
12/ 21012 0208	LED convertissour 250->000mA	11-20	1/10/28/26	dimmable coupe phase	





☑ DELTALIGHT®

PARTOU IP

	couleur	W	lm	K	mm	
124 25213.9230W-W	blanc	8/10	702/974	2700	Ø81x97	excl driver 350/500mA-DC
124 25213.9230B-B	noir	8/10	702/974	2700	Ø81x97	excl driver 350/500mA-DC
124 25213.9330W-W	blanc	8/10	702/974	3000	Ø81x97	excl driver 350/500mA-DC
124 25213.9330B-B	noir	8/10	702/974	3000	Ø81x97	excl driver 350/500mA-DC





ACCESSOIRE		W	mm		
124 21012.0258	LED convertisseur 350mA	10	122x41x23	dimmable coupe phase	
124 21012.0298	LED convertisseur 250->900mA	11-20	140x38x26	dimmable coupe phase	

dimension







▼ DELTALIGHT®

PARTOU AC

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
124 25217.9228W	blanc	8	504	2700	Ø81x83	
124 25217.9228B	noir	8	504	2700	Ø81x83	
124 25217.9328W	blanc	8	532	3000	Ø81x83	
124 25217.9328B	noir	8	532	3000	Ø81x83	



220-240V	IP44	2,3	Ø68	onboard	38°	F	30°



ELRS

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 ELRS-6SW1-K	blanc	6	508	2700	Ø82x53	
401 ELRS-6WW1-K	blanc	6	537	3000	Ø82x53	







ELRIP

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 ELRIP-6SW1-K	blanc	6	508	2700	Ø79x46	
401 ELRIP-6WW1-K	blanc	6	537	3000	Ø79x46	







dimension

UNIVERSAL DOWNLIGHT IP20/65

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1008065	noir	5/7	480/690	2700/3000/4000/6000	Ø85x57	incl interrupteur pour puissance et température de couleur excl bague de couverture



ACCESSOIRE		couleur	mm
582 1007092	Universal Downlight IP20 couverture	blanc	Ø88x35
582 1007091	Universal Downlight IP20 couverture	noir	Ø88x35



	gg		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
582 1008068	Universal Downlight IP65 couverture	blanc	Ø88x50	
582 1008067	Universal Downlight IP65 couverture	noir	Ø88x50	

PLAFOND








NANO TILT

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 907012	blanc	4	240	3000	Ø48x29	
534 907015	noir	4	240	3000	Ø48x29	







3



WEVER & DUCRÉ

BOX MINI

	couleur	W	lm	K	mm	
567 258154WW3	blanc	10	440	2700	70x70x85	
567 258154BB3	noir	10	440	2700	70x70x85	
567 258154WW5	blanc	10	440	3000	70x70x85	
567 258154BB5	noir	10	440	3000	70x70x85	






WEVER & DUCRÉ

RAY MINI

					aimension	
	couleur	W	lm	K	mm	
567 258254WW3	blanc	10	440	2700	Ø70x85	
567 258254BB3	noir	10	440	2700	Ø70x85	
567 258254WW5	blanc	10	440	3000	Ø70x85	
567 258254BB5	noir	10	440	3000	Ø70x85	







FUNNEL ON SPLASH

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
565 433947	blanc	4	327	2700	Ø66x80	
565 433926	noir	4	327	2700	Ø66x80	
565 433948	blanc	4	351	3000	Ø66x80	
565 433927	noir	4	351	3000	Ø66x80	









TRILEDO CL ROUND

	couleur	W	dimension mm	
582 1002011	blanc	max 10	Ø85x95	
582 1002010	noir	max 10	Ø85x95	







TRILEDO CL SQUARE

	couleur	W	dimension mm	
582 1002015	blanc	max 10	85x85x95	
582 1002013	noir	max 10	85x85x95	







NOBLO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1008715	blanc	6	740	2700	Ø50x105 125x105x125	1 spot
582 1008718	noir	6	740	2700	Ø50x105 125x105x125	1 spot
582 1008716	blanc	12	1450	2700	Ø50x105 240x105x127	2 spots
582 1008719	noir	12	1450	2700	Ø50x105 240x105x127	2 spots
582 1008717	blanc	19	2350	2700	Ø50x105 400x105x127	3 spots
582 1008720	noir	19	2350	2700	Ø50x105 400x105x127	3 spots



230V	IP20	excl. 2/3/4x	355x85°



RIVA

	couleur	W	dimension mm	
413 WA19905	noir	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	2 spots
413 WA19930	blanc	max 2x13	Ø57x90 350x60x127	2 spots
413 WA20005	noir	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	3 spots
413 WA20030	blanc	max 3x13	Ø57x90 600x60x127	3 spots
413 WA20105	noir	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	4 spots
413 WA20130	blanc	max 4x13	Ø57x90 800x60x127	4 spots

INTÉRIEUR

PLAFOND







YUKO

	couleur	W	dimension mm	
413 WA19830	blanc	max 3x13	Ø57x90 Ø220x127	
413 WA19805	noir	max 3x13	Ø57x90 Ø220x127	








TRIXY ROUND

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
85 901717.002	blanc	9-15W	990-1650	3/4000	Ø235x22	incl interrupteur pour température de couleur et puissance Utilisation apparent ou encastré
85 901718.002	blanc	14-22W	1600-2600	3/4000	Ø300x25	incl interrupteur pour température de couleur et puissance Utilisation apparent ou encastré







TRIXY SQUARE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
85 901722.002	blanc	9-15	990-1700	3000/4000	235x235x22	incl interrupteur pour température de couleur et puissance
85 901723.002	blanc	14-22	1550-2550	3000/4000	300x300x25	incl interrupteur pour température de couleur et puissance




220-240V	IP20		onboard	100°	F
----------	------	--	---------	------	---




LUNA

	couleur	W	lm	К	dimension mm	
401 540001295500	noir	9	810	3000	Ø87x46	
401 540001295700	noir	14	1190	3000	Ø112x46	









DALLE LED

	couleur	W	lm	К	dimension mm	
588 542003096300	blanc	32	3630	3000	595x595x38	
588 542003096400	blanc	32	3840	4000	595x595x38	

ACCESSOIRE		couleur	dimension mm	
401 542098017600	Boîtier pour montage en saillie	blanc	610x610x69	





RAIL MONOPHASÉ

		dimension	
	couleur	mm	
582 143011	blanc	1000x35x18	
582 143010	noir	1000x35x18	
582 143021	blanc	2000x35x18	
582 143020	noir	2000x35x18	
582 1002152	blanc	3000x35x18	
582 1002151	noir	3000x35x18	









ACCESSOIRE		couleur	mm		
582 143031	alimentation terre gauche	blanc	104x35x18	,	
582 143030	alimentation terre gauche	noir	104x35x18		
582 143041	alimentation terre droite	blanc	104x35x18		
582 143040	alimentation terre droite	noir	104x35x18		
582 1004785	Recouvrement	blanc	2000x18x7	2 pièces	
582 1004783	Recouvrement	noir	2000x18x7	2 pièces	
582 143131	embout	blanc	35x18x4	2 pièces	
582 143130	embout	noir	35x18x4	2 pièces	

dimension

PLAFOND







ENOLA B

	couleur	W	dimension mm	
582 143961	blanc	max 50	300xØ67	longueur du câble 1500mm
582 143960	noir	max 50	300xØ67	longueur du câble 1500mm







NOBLO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1007639	blanc	6	740	2700	Ø50x105	
582 1007638	noir	6	740	2700	Ø50x105	







PURI

	couleur	W	dimension mm	
582 143391	blanc	max 50	Ø54x61	
582 143390	noir	max 50	Ø54x61	







T TECHNOLUX

RAIL TRIPHASÉ

		dimension	
	couleur	mm	
401 15-101	blanc	1000x37x31	
401 15-102	noir	1000x37x31	
401 15-201	blanc	2000x37x31	
401 15-202	noir	2000x37x31	
401 15-301	blanc	3000x37x31	
401 15-302	noir	3000x37x31	











ACCESSOIRE		couleur	dimension mm
401 15-575112011	alimentation terre droite	blanc	148x37
401 15-575112012	alimentation terre droite	noir	148x37
401 15-575112021	alimentation terre gauche	blanc	148x37
401 15-575112022	alimentation terre gauche	noir	148x37
401 575012171	embout	blanc	37x31
401 575012172	embout	noir	37x31







NOBLO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1007645	blanc	6	740	2700	Ø50x105	
582 1007644	noir	6	740	2700	Ø50x105	







PURI

	couleur	W	dimension mm	
582 1001872	blanc	max 50	Ø54x61	
582 1001871	noir	max 50	Ø54x61	

INTÉRIEUR **PLAFOND**







PISTA 48V RAIL

		dimension	
	couleur	mm	
129 13410009	blanc	1000x26x21	
129 13410032	noir	1000x26x21	
129 13410109	blanc	2000x26x21	
129 13410132	noir	2000x26x21	
129 13410209	blanc	3000x26x21	
129 13410232	noir	3000x26x21	

dimension

26x21x22

1000x17x17

set 2 pcs

à couper sur mesure



129 13411032

129 13410632















ACCESSOIRE		couleur	W	mm
129 13410809	coupleur alimentation gauche	blanc		143x16x16
129 13410832	coupleur alimentation gauche	noir		143x16x16
129 13410909	coupleur alimentation droit	blanc		143x16x16
129 13410932	coupleur alimentation droit	noir		143x16x16
129 13411309	coupleur alimentation central	blanc		105x16x16

129 13411332	coupleur alimentation central	noir	105x16x16	
129 13411009	embout	blanc	26x21x22	set 2 pcs

noir

noir

129 13410609	Recouvrement	blanc	1000x17x17	à couper sur mesure

129 12408730 48V convertisseur 75	180x30x51 non dimr	mable
-----------------------------------	--------------------	-------









embout

Recouvrement









NYTO

129 13820809 blanc 7 501 2700 Ø30x80 variable DALI 129 13820832 noir 7 501 2700 Ø30x80 variable DALI	dir Im K	lm K	W lm	couleur	coule
129 13820832 noir 7 501 2700 Ø30x80 variable DALI	501 2700 Ø	501 2700	7 501	blanc	129 13820809 bland
	501 2700 Ø	501 2700	7 501	noir	129 13820832 noir









ENOLA B

	couleur	W	dimension mm	
582 151851	blanc	max 50	Ø67x300	longueur du câble 1500mm
582 151850	noir	max 50	Ø67x300	longueur du câble 1500mm







FORCHINI

	couleur	W	dimension mm		
582 1008536	noir mat/dorée mat	max 40	Ø400x200	longueur du câble 1500mm	
582 1008537	noir mat/dorée mat	max 40	Ø500x255	longueur du câble 1500mm	







FITU

	couleur	W	dimension mm	
582 132690	noir	max 60	Ø44x91	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément
582 132691	blanc	max 60	Ø44x91	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément







PANTILO 20

	couleur	W	dimension mm	
582 1003005	cuivre	max 15	Ø200x213	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément
582 1003007	cuivre	max 15	Ø280x172	longueur du câble 5000mm Fitu rosace de plafond à commander séparément







FITU ROSACE ROND

	couleur	dimension mm	
582 132601	blanc	Ø85x39	pour 1 suspension, incl serre-câble
582 132600	noir	Ø85x39	pour 1 suspension, incl serre-câble
582 132611	blanc	Ø220x54	pour 3 suspensions, incl serre-câble
582 132610	noir	Ø220x54	pour 3 suspensions, incl serre-câble

PLAFOND





FITU ROSACE ROND ENCASTRÉ

	couleur	dimension mm	
582 1004675	blanc	Ø85x33	pour 1 suspension
582 1004674	noir	Ø85x33	pour 1 suspension



FITU CROCHET



	couleur	mm	
582 132671	blanc	Ø18x46	
582 132670	noir	Ø18x46	





MUUTO

E27 SUSPENSION

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
461 13341	blanc	2	180	2500	Ø125	longueur du câble 4000mm
461 13345	noir	2	180	2500	Ø125	longueur du câble 4000mm







SPIRALED WILLIAM

	couleur	W	lm	К	dimension mm							
420 145015	doré transparent	3,2	180	1900	Ø95x130	E27						







SPIRALED LESLIE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 145017	doré transparent	3,2	180	1900	Ø125x180	E27









SPIRALED THOMAS

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 145009	transparent	3,2	190	2200	Ø60x110	E27







SPIRALED ALVA

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 145012	transparent	3,2	190	2200	Ø64x140	E27
420 145013	doré transparent	3,2	180	1900	Ø64x140	E27







SPIRALED MARION

					dimension	
	couleur	W	lm	K	mm	
420 145011	transparent	3,2	190	2200	Ø45x110	E27







ST64 LONG FILAMENT

	couleur	W	lm	K	dimension mm			
420 80100036362	transparent	6	470	2200	64x140	E27		
420 80100037174	transparent/ doré	6	450	2000	64x140	E27		



220-240V	IP20	320°	0	G	-;\(\frac{1}{2}\)-



GLOBE LONG FILAMENT

	couleur	W	lm	K	dimension mm			
420 80100036366	transparant	6	470	2200	95x140	E27	,	
420 80100036367	transparant	8	630	2200	125x176	E27		

INTÉRIEUR **PLAFOND**





tala

SPHERE

	couleur	W	lm	К	dimension mm	
131 SPHRG504W- 2026KE27MP	blanc mat	3,8	220	2000- 2800	Ø50x84	E27 warm dim
131 SPHRG758W- 2028KE27MP	blanc mat	6	480	2000- 2800	Ø75x112	E27 warm dim
131 SPHRG1008W- 2028KE27MP	blanc mat	7	600	2000- 2800	Ø100x137	E27 warm dim





Xline boîte de connection



XLINE STRIP

95 XLS665B noir 39 3200 3000 1875x34x80











595 XLPSBB

ACCESSOIRE		couleur	dimension mm	
595 XLSUCAW	Xline set suspension	blanc	Ø25x40	incl 150cm câble de suspension
595 XLSUCAB	Xline set suspension	noir	Ø25x40	incl 150cm câble de suspension
595 XLPSBW	Xline boîte de connection	blanc	120x50x40	incl 150cm câble de suspension et alimentation

noir

120x50x40















MODERN BALL

couleur	W	lm	K	dimension mm	
558 47000-M927-D0-00-13blanc	10	920	2700	Ø150x182	
558 47016-M927-D0-00-13blanc	8,5	640	2700	Ø100x130	

















RUBAN LED MONOCHROME

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
540 LS-ADV050IP2027	blanc	4,5W/m 22,5W/5m	509lm/m 2545lm/5m	2700	5000x8x1,5	à couper chaque 50mm 140 leds/m
540 LS-ADV050IP2030	blanc	4,5W/m 22,5W/5m	536lm/m 2680lm/5m	3000	5000x8x1,5	à couper chaque 50mm 140 leds/m
540 LS-ADV050IP2040	blanc	4,5W/m 22,5W/5m	563lm/m 2815lm/5m	4000	5000x8x1,5	à couper chaque 50mm 140 leds/m
540 LS-PER075IP2027	blanc	5W/m 25W/5m	796lm/m 3980lm/5m	2700	5000x8x1,5	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER075IP2030	blanc	5W/m 25W/5m	858lm/m 4290lm/5m	3000	5000x8x1,5	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER075IP2040	blanc	5W/m 25W/5m	832lm/m 4160lm/5m	4000	5000x8x1,5	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP2027	blanc	9W/m 45W/5m	1440lm/m 7200lm/5m	2700	5000x8x1,5	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP2030	blanc	9W/m 45W/5m	1422lm/m 7110lm/5m	3000	5000x8x1,5	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP2040	blanc	9W/m 45W/5m	1458lm/m 7290lm/5m	4000	5000x8x1,5	à couper chaque 50mm 160 leds/m

















ACCESSOIRE		W	mm		
540 LPV35-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	35	148x40x30	non dimmable	

540 LPV60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	60	162x42x32	non dimmable

540 HDR-30-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	30	90x54x35	non dimmable	

540 HDR-60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	non dimmable	

PLAFOND/APPLIQUE















RUBAN LED DOTSFREE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
540 LS-PER050IP2027DF	blanc	3,6W/m 19W/5m	546lm/m 2730lm/5m	2700	5000x8x1,5	à couper chaque 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER050IP2030DF	blanc	3,6W/m 19W/5m	585lm/m 2925lm/5m	3000	5000x8x1,5	à couper chaque 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER050IP2040DF	blanc	3,6W/m 19W/5m	581lm/m 2905lm/5m	4000	5000x8x1,5	à couper chaque 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER100IP2027DF	blanc	7,2W/m 36W/5m	1154lm/m 5770lm/5m	2700	5000x8x1,5	à couper chaque 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER100IP2030DF	blanc	7,2W/m 36W/5m	1184lm/m 5920lm/5m	3000	5000x8x1,5	à couper chaque 33mm 240 LEDs/m
540 LS-PER100IP2040DF	blanc	7,2W/m 36W/5m	1221lm/m 6105lm/5m	4000	5000x8x1,5	à couper chaque 33mm 240 LEDs/m















ACCESSOIRE		W	dimension mm		
540 LPV35-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	35	148x40x30	non dimmable	
540 LPV60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	60	162x42x32	non dimmable	
	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	30	90x54x35	non dimmable	
540 HDR-60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	60	90x54x52	non dimmable	







RUBAN LED RGBW

	couleur	W	lm	K	mm	
540 LS-ADVIP2027RGBW	blanc	16W/m 80W/5m	806lm/m 4030lm/5m	RGB+2700K	5000x8x2	à couper chaque 100mm 60 leds/m











ACCESSOIRE		W	dimension mm	
540 LPV-150-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	150	191x63x37	non dimmable
540 HDR-150-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	150	90x54x105	non dimmable
540 RGB-BASIC	RGB Basic kit gestion		144x46x17	incl télécommande (3x AAA niet excl)







PROFILÉ SL7

	couleur	dimension mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL7W-M2	blanc mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL7B-M2	noir mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage







PROFILÉ SL15

	couleur	dimension mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15W-M2	blanc mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15B-M2	noir mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage

PLAFOND/APPLIQUE





T TECHNOLUX

MINILITE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 64550600	blanc	3	274	3000/4000	315x35x28	avec interrupteur on/off et température couleur max 10 luminaires en montage en ligne
401 64550650	blanc	6	485	3000/4000	545x28x35	avec interrupteur on/off et température couleur max 10 luminaires en montage en ligne
401 64550700	blanc	9	790	3000/4000	875x35x28	avec interrupteur on/off et température couleur max 10 luminaires en montage en ligne
401 64550750	blanc	13	1114	3000/4000	1175x35x28	avec interrupteur on/off et température couleur max 10 luminaires en montage en ligne
401 64550800	blanc	16	1352	3000/4000	1475x35x28	avec interrupteur on/off et température couleur max 10 luminaires en montage en ligne
						-















STARLED

	couleur	W	lm	dimension mm	
433 STARLED-012	blanc	2,5	150	270x119x49	1h autonomie

















MOON

	couleur	W	lm	К	dimension mm	
595 MN1458WCCT	blanc	8	660/700/700	2700/3000/4000K	Ø145x35	
595 MN1458WBCCT	noir	8	660/700/700	2700/3000/4000K	Ø145x35	
595 MN18014WCCT	blanc	14	1050/1150/1150	2700/3000/4000K	Ø180x35	
595 MN18014WBCCT	noir	14	1050/1150/1150	2700/3000/4000K	Ø180x35	
595 MN24018WCCT	blanc	18	1480/1590/1590	2700/3000/4000K	Ø240x35	
595 MN24018WBCCT	noir	18	1480/1590/1590	2700/3000/4000K	Ø240x35	
595 MN18014WSCCT	blanc	14	1300/1400/1450	2700/3000/4000K	Ø145x35	

















MOON SENSOR

	couleur	W	lm	К	dimension mm	
595 MN18014WBSCCT	noir	14	1300/1400/1450	2700/3000/4000K	Ø145x35	
595 MN24018WSCCT	blanc	18	1700/1800/1850	2700/3000/4000K	Ø180x35	
595 MN24018WBSCCT	noir	18	1700/1800/1850	2700/3000/4000K	Ø180x35	
595 MN24018WSECCT	blanc	20	1550/1700/1700	2700/3000/4000K	Ø240x35	







MOON SENSOR

	couleur	W	lm	К	dimension mm	
595 MN24018WBSECCT	noir	20	1550/1700/1700	2700/3000/4000K	Ø240x35	_







MOON SQUARE

	couleur	W	lm	K	mm	
595 MNS1458WCCT	blanc	8	700/750/750	2700/3000/4000K	140x140x35	
595 MNS1458WBCCT	noir	8	700/750/750	2700/3000/4000K	140x140x35	
595 MNS18014WCCT	blanc	14	1300/1400/1450	2700/3000/4000K	180x180x35	
595 MNS18014WBCCT	noir	14	1300/1400/1450	2700/3000/4000K	180x180x35	
595 MNS24018WCCT	blanc	18	1750/1850/1850	2700/3000/4000K	240x240x35	
595 MNS24018WBCCT	noir	18	1750/1850/1850	2700/3000/4000K	240x240x35	







MOON 1200

	couleur	W	lm	К	dimension mm
595 MN120024WCCT	blanc	24	2150/2000/2000	2700/3000/4000K	1200x150x44
595 MN120024WBCCT	noir	24	2150/2000/2000	2700/3000/4000K	1200x150x44



220-240V	IP54	onboard	E



ECOMAX G2

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 522020001800	blanc	14	1700	3000/4000	275x71	incl interrupteur 3000-4000K
401 522020001600	blanc	22	2500	3000/4000	275x71	incl interrupteur 3000-4000K
401 522020001700	blanc	14	1700	3000/4000	275x71	incl interrupteur 3000-4000K
401 522020001500	blanc	22	2500	3000/4000	275x71	incl interrupteur 3000-4000K







STANDARD LED

	dimension								
	couleur	W	lm	K	mm				
401 RZB501048009	blanc	6,5/8	720/910	3000	171x123x70	puissance réglable via interrupteur			

APPLIQUE







FONDA SQUARE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
565 452057	blanc	0,8	30	2700	80x80x34	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452036	noir	0,8	30	2700	80x80x34	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452047	blanc	0,8	30	3000	80x80x34	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452026	noir	0,8	30	3000	80x80x34	s'adapte dans un blochet à vis standard







FONDA ROUND

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
565 452257	blanc	0,8	60	2700	Ø88x34	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452236	noir	0,8	60	3000	Ø88x34	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452247	blanc	0,8	60	2700	Ø88x34	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452226	noir	0,8	60	3000	Ø88x34	s'adapte dans un blochet à vis standard















AUREA1

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
413 WA25830	blanc	7	500	2700/3000/4000	Ø52x85 + Ø100	incl interrupteur variateur et USB 5V-DC 2,4A incl interrupteur 2700-3000-4000K
413 WA25805	noir	7	500	2700/3000/4000	Ø52x85 + Ø100	incl interrupteur variateur et USB 5V-DC 2,4A incl interrupteur 2700-3000-4000K

















AUREA 2

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
413 WA25930	blanc	7	500	2700/3000/4000	Ø52x85 + Ø100 250mm	incl interrupteur variateur et USB 5V-DC 2,4A incl interrupteur 2700-3000-4000K
413 WA25905	noir	7	500	2700/3000/4000	Ø52x85 + Ø100 250mm	incl interrupteur variateur et USB 5V-DC 2,4A incl interrupteur 2700-3000-4000K







KARPO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 152341	blanc	7,5	330	3000	Ø90x75 Ø30x125	incl interrupteur
582 152340	noir	7,5	330	3000	Ø90x75 Ø30x125	incl interrupteur

INTÉRIEUR

APPLIQUE





☑ DELTALIGHT®

VISO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
124 275.07.92ED8W-W	blanc-blanc	12	282	2700	120x59x32 180x110x92	
124 275.07.92ED8B- MMAT	noir-doré	12	301	3000	120x59x32 180x110x92	





☑ DELTALIGHT®

ORBIT

	couleur	W	lm	К	dimension mm	
124 271.05.92W-W	blanc-blanc	4	140	2700	Ø100x110	
124 271.05.92B-FG	noir-flemish gold	4	140	2700	Ø100x110	





☑ **DELTA**LIGHT®

WA-T

	couleur	W	lm	K	dimension mm
124 275.15.93W-W	blanc-blanc	9	511	3000	280x100x66
124 275.15.93B-MMAT	noir-mat doré	9	511	3000	280x100x66





WEVER & DUCRÉ

BOX

	couleur	W	lm	K	mm	
567 341148W3	blanc	6	400	2700	100x100x100	
567 341148B3	noir	6	400	2700	100x100x100	
567 341148W5	blanc	6	440	3000	100x100x100	
567 341148B5	noir	6	440	3000	100x100x100	









VIEW

	couleur	W	lm	K	almension mm	
534 111420	blanc	16	870	2700	460x135x60	
534 111421	blanc	16	930	3000	460x135x60	



ACCESSOIRE		dimension mm
E24 100420	Vious support do moubles	171v6Ev22









	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1000780	chrome	6,6	370	4000	500x120x40	



230V	IP44	2.3 (H)	onboard	E



PRELUDE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 111340	blanc	16	1000	2700	510x80x70	
534 111345	blanc	16	1070	3000	510x80x70	



230V	IP44	2,3 (H)	onboard	0	E



PRELUDE SQUARE

		147	dimension			
	couleur	W	lm	K	mm	
534 111370	blanc	16	1490	2700	519x59x62	
534 111371	blanc	16	1490	3000	519x59x62	

INTÉRIEUR

AUTONOME







LAMPE DE TABLE MARBRE

	couleur	W	almension mm	
420 142452	blanc	max 60	Ø90x100	avec câble 1,8m et interrupteur
420 142453	noir	max 60	Ø90x100	avec câble 1,8m et interrupteur







LAMPE DE TABLE BOIS

	couleur	W	dimension mm	
420 140640	bois	max 60	Ø90x130	avec câble 1m et interrupteur







LAMPE DE TABLE MÉTAL

	couleur	W	mm	
420 142285	noir	max 60	Ø90x100	avec câble 1,5m et interrupteur

SMART LIGHTING ACCESSOIRES







SMART RELAIS

	couleur	dimension mm	
401 821017003800	blanc	96x53x32	Smart Relais pour allumer/éteindre des appareils jusqu'à 1000W
401 821017003600	blanc	88x42x28	Smart Relais pour la commutation et la gradation TRIAC d'appareils jusqu'à 250W







SMART SWITCH

	couleur	dimension mm	
401 821009000200	blanc	86x86x14	Commande par bouton sans fil pour commutation et gradation du Smart Relais







SMART SWITCH MODULE

	couleur	dimension mm	
401 821017003400	blanc	45x45x18	Interface à bouton-poussoir, branché à un interrupteur à bouton-poussoir conventionnel Contrôler les Smart Relais via des boutons-poussoirs physiques

EXTE RIEUR

PLAFOND-PLAFOND/APPLIQUE-APPLIQUE - SOL-TABLE-ACCESSOIRES

PLAFOND







UNILED ISOSAFE AIRTIGHT

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 904321	blanc	7	630	3000	Ø94x35	
534 904323	noir	7	630	3000	Ø94x35	
534 904324	graphite	7	630	3000	Ø94x35	







TRAM 1.0

					dimension	
	couleur	W	lm	K	mm	
567 747768B5	noir	6	555	3000	Ø50x75	
567 747768A5	anthracite	6	555	3000	Ø50x75	







STORM

	couleur	W	lm	K	mm	
401 STORMG412/14	gris	24	3600	4000	1208x63x75	
401 STORMG412/24	gris	38	5700	4000	1208x63x75	
401 STORMG414/14	gris	31	4650	4000	1489x63x75	
401 STORMG414/24	gris	47	7050	4000	1489x63x75	

dimension

PLAFOND/APPLIQUE















RUBAN LED MONOCHROME

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
540 LS-PER075IP6727	blanc	5W/m 25W/5m	744lm/m 3720lm/5m	2700	5000xx9x4	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER075IP6730	blanc	5W/m 25W/5m	806lm/m 4030lm/5m	3000	5000xx9x4	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER075IP6740	blanc	5W/m 25W/5m	780lm/m 3900lm/5m	4000	5000xx9x4	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP6727	blanc	9W/m 45W/5m	1350lm/m 6750lm/5m	2700	5000xx9x4	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP6730	blanc	9W/m 45W/5m	1332lm/m 6660lm/5m	3000	5000xx9x4	à couper chaque 50mm 160 leds/m
540 LS-PER125IP6740	blanc	9W/m 45W/5m	1350lm/m 6750lm/5m	4000	5000xx9x4	à couper chaque 50mm 160 leds/m

dimension

















ACCESSOIRE		W	mm	
540 LPV60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	60	162x42x32	non dimmable











PROFILÉ SL7

	couleur	dimension mm		
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage	
540 SL7W-M2	blanc mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage	
540 SL7B-M2	noir mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage	

PLAFOND/APPLIQUE







PROFILÉ SL15

	couleur	dimension mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15W-M2	blanc mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15B-M2	noir mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage







FRAME MINI

	couleur	W	lm	K	mm	
534 605461	graphite	6,5	550	3000	240x150x77	IK10







FRAME

					dimension		
	couleur	W	lm	K	mm		
534 605561	graphite	8	670	3000	320x180x77		







FRAME ROUND

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 605061	graphite	7	670	3000	Ø270x77	







TERANG

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 229935	anthracite	11	680	3000	110x198x75	









CALLISTO

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 923015	graphite	3	110	3000	Ø110x35	

APPLIQUE







MOLAT

	couleur	W	dimension mm	
582 1000820	anthracite	max 60	370x230x230	







QUADRULO WL

	couleur	W	dimension mm			
582 1002403	anthracite	max 15	290x140x160			
582 1002402	anthracite	max 15	290x140x160	avec capteur IR		







FAGERNES

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 630061	anthracite	9	280	2700	280x200x125	







ESKINA FRAME WL

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
582 1006314	anthracite	27	2400	3000/4000	245x73x171	incl interrupteur pour température de couleur



O lonboard



BOX

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
567 748148B3	noir	6	2x200	2700	100x100x100	faisceau d'angle vers le haut et/ou vers le bas librement réglable
567 748148B5	noir	6	2x220	3000	100x100x100	faisceau d'angle vers le haut et/ou vers le bas librement réglable
567 748168B3	noir	6	400	2700	100x100x100	faisceau d'angle vers le haut ou vers le bas librement réglable
567 748168B5	noir	6	440	3000	100x100x100	faisceau d'angle vers le haut ou vers le bas librement réglable

EXTÉRIEUR **APPLIQUE**







ARTES

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 641707	noir	8	340	3000	120x120x110	faisceau d'angle vers le haut et/ou vers le bas librement réglable
534 641704	graphite	8	340	3000	120x120x110	faisceau d'angle vers le haut et/ou vers le bas librement réglable







WALL SPOT

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 715000003100	blanc	10	750	3000	Ø60x170
401 715000002800	noir	10	750	3000	Ø60x170







TRAM WALL

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
567 747568B5	noir	6	555	3000	Ø50x76	downlight
567 747568A5	anthracite	6	555	3000	Ø50x76	downlight
567 747668B5	noir	8,5	720	3000	Ø50x105	down- & uplight
567 747668A5	anthracite	8,5	720	3000	Ø50x105	down- & uplight

APPLIQUE







XLED HOME 2 XL

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
428 030049	noir	20	1608	4000	214x180x161	
428 030056	graphite	20	2120	4000	240x180x161	







FLOODLIGHT

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
62 LVFL10830B65G4	noir	6/8	780/1100	3000	136x127x36	puissance réglable via interrupteur
62 LVFL20830B65G4	noir	11/17	1465/2200	3000	157x141x38	puissance réglable via interrupteur
62 LVFL50830B65G4	noir	27/41	3670/5500	3000	201x179x43	puissance réglable via interrupteur







LIGHT STRING

couleur	W	dimension mm	
noir	max 325	Ø8,8x5000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 10 x E27
noir	max 325	Ø8,8x10000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 10 x E27
noir	max 325	Ø8,8x10000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 20 x E27
noir	max 325	Ø8,8x20000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 40 x E27
noir	max 325	Ø8,8x25000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 25 x E27
noir	max 325	Ø8,8x50000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 50 x E27
	noir noir noir noir	noir max 325 noir max 325 noir max 325 noir max 325 noir max 325	couleur W mm noir max 325 Ø8,8x5000 noir max 325 Ø8,8x10000 noir max 325 Ø8,8x10000 noir max 325 Ø8,8x20000 noir max 325 Ø8,8x25000







LIGHT STRING WIFI

				dimension		
	couleur	W	K	mm		
420 145600	noir	12	RGBW	46x122x15800	15x ST45 gérable via WiFi ou BT	









OUTDOOR PENDANT

	couleur	W	dimension mm	
420 143002	noir	max 25	Ø3,9x5000	







PARTY BULB G45 E27

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100035276	blanc mat	1	50	2800	Ø45x70	
420 80100027080	blanc mat	25x1	25x50	2800	Ø45x70	multipack 25 pièces
420 80100035277	blanc mat	1	50	6500	Ø45x70	
420 80100027083	blanc mat	25x1	25x50	6500	Ø45x70	multipack 25 pièces
420 143753	rouge, vert, bleu, jaune, orange	5x1	5x30		Ø45x70	multipack 5 pièces













PARTY BULB A60

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
		**			111111	
420 80100038984	vert	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038986	jaune	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038983	bleu	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038999	blanc	2	90	2800	Ø60x108	E27
420 80100038985	rouge	2	70		Ø60x108	E27











FILAMENT SAFE G45 ECOPACK 5PCS

	couleur	W	lm	K	mm	
420 144082	transparent	5x2	5x100	2700	Ø45x70	multipack 5 pièces
420 144945	transparent	5x1	5x200	2700	Ø45x70	multipack 5 pièces













FILAMENT SAFE A60

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 141887	transparent	4	400	2700	Ø60x110	E27

EXTÉRIEUR APPLIQUE







FILAMENT SAFE ST64

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 142755	transparent	1	90	2700	Ø45x89	E27





ENCASTRÉ DE SOL

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84084K3	inox	4	426	3000	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau angle de faisceau symmétrique
467 84086K3	inox	4	417	3000	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau angle de faisceau asymmétrique
467 84085K3	inox	5,9	683	3000	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau angle de faisceau symmétrique
467 84087K3	inox	5,9	685	3000	Ø145x175	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau angle de faisceau asymmétrique







HORIZON MINI

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
595 HMRGU10	inox	6	600	3000	Ø85x108	couvercle rond avec boîte d'encastrement, incl 0,5m câble
595 HMSQGU10	inox	6	600	3000	85x85x108	couvercle square avec boîte d'encastrement, incl 0,5m câble







HORIZON MINI SIDEVIEW

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
595 HMISV01	noir	2	158	3000	Ø48x68	1 direction avec boîte d'encastrement, incl 2m câble
595 HMISV02	noir	2	158	3000	Ø48x68	2 directions avec boîte d'encastrement, incl 2m câble







UNI-LINK PROJECTEUR

	couleur	W	lm	K	mm	
467 84769K3	graphite	9,8	773	3000	Ø135x215x200	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link



220-240V	IP65	onboard	93°	E

BEGA

UNI-LINK PROJECTEUR


	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84835K3	graphite	8	515	3000	Ø150x215x205	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link incl 1x lampe E27





UNI-LINK PROJECTEUR

	couleur	W	lm	K	mm	
467 85007K3	graphite	7,4	631	3000	Ø100x175x130	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link





BEGA

UNI-LINK PROJECTEUR SET 3X

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84821K3	graphite	14	978	3000	Ø55x110x100	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link





BEGA

UNI-LINK LUMINAIRE SOL

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
467 84830K3	graphite	9,4	857	3000	Ø175x140	avec piquet de sol, incl 5m câble avec connecteur Uni-Link





BEGA

UNI-LINK FICHE

	couleur	dimension mm	
467 71180	graphite	500	accessoire obligatoire max 50m entre fiche et luminaire





BEGA

UNI-LINK CÂBLE DE CONNEXION

	couleur	dimension mm	
467 71256	graphite	500	accessoire obligatoire max 50m entre fiche et luminaire





UNI-LINK CÂBLE D'EXTENSION

	couleur	dimension mm	
467 71186	graphite	5000	
467 71187	graphite	10000	





BEGA

UNI-LINK BOÎTE DE DISTRIBUTION

	couleur	dimension mm	
467 71189	graphite	Ø150x30	5 connections





T TECHNOLUX

SPOT PROJECTOR

	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 709000027000	noir	8	600	3000	Ø83x135



ACCESSOIRE		couleur	dimension mm	
401 709098000200	Spot Projector Spike	noir	260x70	optionnel pour installation dans la terre





T TECHNOLUX

SPOT PROJECTOR

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 709000027400	noir	15	1200	3000	Ø127x128	



	couleur	mm	
Spot Projector Spike	noir	260x70	optionnel pour installation dans la terre
	Spot Projector Spike		

















HOVDEN MICRO/MINI/MIDI/MAXI

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
534 630048	graphite	4	250	3000	Ø36x83x85	Micro incl 1x câble H07RN-F 3x1mm² 2m incl prise
534 630001	graphite	8	550	3000	Ø46x90x100	Mini incl 1x câble H07RN-F 3x1mm² 2m incl prise
534 630005	graphite	12	1140	3000	Ø61x100x116	Midi incl 1x câble H07RN-F 3x1mm² 2m incl prise
534 630009	graphite	23	2010	3000	Ø89x150x147	Maxi incl 1x câble H07RN-F 3x1mm² 2m incl prise













ACCESSOIRE		couleur	dimension mm	
534 630058	Hovden Micro blindage	graphite	Ø42x38	blindage optionnel pour Micro
534 630027	Hovden Mini blindage	graphite	Ø50x50	blindage optionnel pour Mini
534 630028	Hovden Midi blindage	graphite	Ø65x65	blindage optionnel pour Midi
534 630029	Hovden Maxi blindage	graphite	Ø93x83	blindage optionnel pour Maxi
534 630026	Hovden spike	graphite	Ø44x207	optionnel pour installation dans la terre
534 630077	Hovden pole	graphite	1300x35x35	poteau optionnel incl piquet au sol


















LED SPIKE

	couleur	W	lm	K	mm	
582 1002201	anthracite	6	400	3000	Ø60x80x175	
582 1002203	rouillé	6	400	3000	Ø60x80x175	





BORNE DE JARDIN

	almension								
	couleur	W	lm	K	mm				
467 84218K3	graphite	5,3	333	3000	1000x110x110	avec kit d'ancrage pour installation dans la terre			





BEGA

BORNE DE JARDIN

		dimension						
	couleur	W	lm	K	mm			
467 77237K3	graphite	2,7	155	3000	990x105x90	avec kit d'ancrage pour installation dans la terre		





BEGA

BORNE DE JARDIN

	couleur	W	lm	K	mm	
467 77239K3	graphite	2,5	146	3000	700x125x75	avec kit d'ancrage pour installation dans la terre

SOL







GRAFIT SL

	couleur	W	dimension mm	
582 231215	anthracite	max 11	300x85x85	
582 231225	anthracite	max 11	600x85x85	
582 1006184	anthracite	max 11	900x85x85	



ACCESSOIRE		dimension mm		
582 231230	Piquet Grafit	480	optionnel pour installation dans la terre	







GRAFIT ROUND

	couleur	W	mm	
582 1006180	anthracite	max 11	Ø88x300	
582 1006181	anthracite	max 11	Ø88x600	
582 1006182	anthracite	max 11	Ø88x900	



ACCESSOIRE		dimension mm		
582 231230	Piquet Grafit	480	optionnel pour installation dans la terre	















JULIE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
514 JULIEDIMEXTWHIT	blanc	1,5	130	2200/2700/3000	Ø71x280	température de couleure et puissance réglable via touchdim incl câble USB et adaptateur
514 JULIEDIMEXTBLAC	noir	1,5	130	2200/2700/3000	Ø71x280	température de couleure et puissance réglable via touchdim incl câble USB et adaptateur
514 JULIEDIMEXTGREE	vert	1,5	130	2200/2700/3000	Ø71x280	température de couleure et puissance réglable via touchdim incl câble USB et adaptateur
514 JULIEDIMEXTBRIC	rouge	1,5	130	2200/2700/3000	Ø71x280	température de couleure et puissance réglable via touchdim incl câble USB et adaptateur

ACCESSOIRES





MARCEL GELBOX

	couleur	dimension mm	
2000 0011680001	transparent	41x28x19	pour l'isolation et la fixation des connecteurs les plus courants 3 entrées 10 pièces
2000 0011680002	transparent	45x37x24	pour l'isolation et la fixation des connecteurs les plus courants 3 entrées 10 pièces
2000 0011680003	transparent	53x39x24	pour l'isolation et la fixation des connecteurs les plus courants 3 entrées 10 pièces







CINDY KIT DE JONCTION

	couleur	dimension mm	
2000 0011680011	noir	75x28x19	pour raccorder 2 câbles max Ø10mm avec 2 conducteurs max 2,5mm² 3 pièces
2000 0011680012	noir	80x36x23	pour raccorder 2 câbles max Ø10mm avec 3 conducteurs max 2,5mm² 3 pièces
2000 0011680014	noir		pour dériver 1 vers 2 câbles max Ø13mm avec 3 conducteurs max 4mm² 1 pièce







RC-PLUS NEXT

	couleur	W	dimension mm	
710 93331	blanc	0,5	121x71x85	20m/230° portée de détection
710 93333	noir	0,5	121x71x85	20m/230° portée de détection







IS 2140 ECO

	couleur	dimension mm	
722 IS2140EC0W	blanc	95x70	14m/140° portée de détection
722 IS2140EC0B	noir	95x70	14m/140° portée de détection



AQFORM BAILEY BEGA **BEG LUXOMAT DELTA LIGHT EATON INDIGO** INTEGRATECH **LEDLAB LEDVANCE MODULAR MUUTO OPPLE** RZB SG LIGHTING SLV STEINEL TAL TALA **TECHNOLUX TRADEFORCE UNI-BRIGHT** WEVER & DUCRE



