# SELECTIEGIDS BORDENBOUW

cebeo

A Sonepar Company

# INDEX - Wandkasten

## WANDKASTEN STAAL


### RITTAL

DIEPTE 150 - 250 MM ..... 17

DIEPTE >= 250 MM ..... 18

### SCHNEIDER ELECTRIC

DIEPTE 150 - 250 MM ..... 19

DIEPTE 250 - 350 MM ..... 20

DIEPTE >= 350 MM ..... 21

### NVENT | HOFMANN = ELDON

DIEPTE 150 - 250 MM ..... 22

DIEPTE >= 250 MM ..... 23


## WANDKASTEN INOX


### RITTAL

DIEPTE 150 - 250 MM ..... 24

DIEPTE 250 - 350 MM ..... 24

### SCHNEIDER ELECTRIC

DIEPTE 150 - 250 MM ..... 25

DIEPTE 250 - 350 MM ..... 25

### NVENT | HOFMANN = ELDON

DIEPTE 150 - 250 MM ..... 26

DIEPTE 250 - 350 MM ..... 26

DIEPTE >= 350 MM ..... 27


## WANDKASTEN POLYESTER


### RITTAL

KASTEN ..... 28

TOEBEHOREN ..... 28

### ABB

KASTEN ..... 29

MONTAGEPLATEN ..... 29

TOEBEHOREN ..... 30

### SCHNEIDER ELECTRIC

KASTEN ..... 31

MONTAGEPLATEN ..... 31

# INDEX - Koperrail & toebehoren

## AARDING

### NVENT ERIFLEX

AARDINGSRAILS ..... 32
AARDINGSLITZEN ROND ..... 32
AARDINGSLITZEN PLAT - geleider 6-30mm² ..... 33
AARDINGSLITZEN PLAT - geleider 35-100mm² ..... 34

### RITTAL

AARDINGSLITZEN ROND ..... 35

## AFSTANDSHOUDERS

### OPHOOGSTUTTEN

PVC OPHOOGSTUTTEN ..... 36
METALEN OPHOOGSTUTTEN ..... 36

### TOEBEHOREN

DOPMOEREN ..... 37

## BUSBARS

### NVENT ERIFLEX

KOPEREN GETAPTE RAILS ..... 38
TOEBEHOREN ..... 38

### LEGRAND

KOPEREN GETAPTE RAILS ..... 39

## FLEXIBAR

### FLEXIBAR ADVANCED 2M

NOM. BEDRIJFSSTROOM 125 - 400 ..... 40
NOM. BEDRIJFSSTROOM 500 - 800 ..... 41
NOM. BEDRIJFSSTROOM 1000 - 1600 ..... 42

## FLEXIBELE VERMOGEN VERBINDINGEN

### IBSB ADVANCED

SECTIE 25 - 70 MM² ..... 43
SECTIE 100 - 120 MM² ..... 44
SECTIE 185 - 240 MM² ..... 44

## BUSBAR STEUNEN

### NVENT ERIFLEX

RAILSTEUNEN ..... 45
CLIPS ..... 45

# INDEX - Koperrail & toebehoren


### LEGRAND

ISOLERENDE HOUDERS ..... 46

## BUSBAR VERBINDINGEN

### NVENT ERIFLEX

ADERAANSLUITKLEMMEN ..... 47

VLAKKE KLEMMEN ..... 47

CONNECTOREN ..... 48

### RITTAL

ADERAANSLUITKLEMMEN ..... 49

VLAKKE KLEMMEN ..... 49

AANSLUITKLEMMEN PUSH-IN ..... 50

## VERDEELBLOKKEN

### NVENT ERIFLEX

MODULAIR ENKELPOLIG ..... 51

MODULAIR 4-POLIG ..... 51

### LEGRAND

MODULAIRE VERDEELKLEMMEN ..... 52

## KAMGELEIDERS

### FTG

KAMGELEIDERS FTG ..... 53

EINDSTUKKEN FTG ..... 53

# INDEX - Soepele draad

## KABEL

### KABLEERDRAAD TEMPERATUUR 70°


SECTIE 0,5mm² ..... 54
SECTIE 0,75mm² ..... 55
SECTIE 1,0mm² ..... 56
SECTIE 1,5mm² ..... 57
SECTIE 2,5mm² ..... 58
SECTIE 4,0mm² ..... 59
SECTIE 6,0mm² ..... 59
SECTIE 10,0mm² ..... 60
SECTIE 16,0mm² ..... 60
SECTIE 25,0mm² ..... 61
SECTIE 35,0mm² ..... 61
SECTIE 50,0mm² ..... 62
SECTIE 95,0mm² ..... 62
SECTIE 120,0mm² ..... 63
SECTIE 150,0mm² ..... 63
SECTIE 185,0mm² ..... 64
SECTIE 240,0mm² ..... 64


### KABLEERDRAAD TEMPERATUUR 90°


SECTIE 0,5mm² - LAPP ..... 65
SECTIE 0,75mm² - LAPP ..... 65
SECTIE 1,0mm² - LAPP ..... 66
SECTIE 1,5mm² - LAPP ..... 66
SECTIE 2,5mm² - LAPP ..... 67
SECTIE 4,0mm² - LAPP ..... 67
SECTIE 6,0mm² - LAPP ..... 68
SECTIE 10,0mm² - LAPP ..... 68
SECTIE 16,0mm² - LAPP ..... 69
SECTIE 25,0mm² - LAPP ..... 69
SECTIE 35,0mm² - LAPP ..... 70
SECTIE 50,0mm² - LAPP ..... 70

# INDEX - Aansluit- en bevestigingsmateriaal

## BEDRADINGSGOTEN


### OBO

BEDRADINGSGOTEN LK4 in PVC ..... 71

BEDRADINGSGOTEN LKVH halogeenvrij ..... 71

TOEBEHOREN ..... 72

### HAGER

BEDRADINGSGOTEN BA7 in PVC ..... 73

BEDRADINGSGOTEN HA7 halogeenvrij ..... 74

DEKSELS ..... 74

TOEBEHOREN ..... 75

### ISOLATIEPLATEN

PVC PLATEN ..... 76


## KUNSTSTOF BESCHERMSLANGEN


### BESCHERMSLANGEN

FPAS ZWART ..... 77

FPAS GRIJS ..... 77

### TOEBEHOREN

KOPPELINGEN ZWART ..... 78

KOPPELINGEN GRIJS ..... 78


## SPIRAALBANDEN


### POLYETHYLEEN

NATUREL ..... 79


## DIN-RAILS


### OBO

RAILS ..... 80

### PHOENIX CONTACT

RAILS ..... 81

### NVENT

RAILS ..... 82

### TOEBEHOREN

PHOENIX CONTACT ..... 83

WAGO ..... 83


## RIJGKLEMMEN


### PHOENIX CONTACT

VEERDRUKKLEMMEN - PT - GRIJS ..... 84

# INDEX - Aansluit- en bevestigingsmateriaal

VEERDRUKKLEMMEN - PT - BLAUW ..... 84
VEERDRUKKLEMMEN - PT - GROEN-GEEL ..... 85
AFSLUITPLATEN - PT ..... 85
SCHROEFKLEMMEN - UT - GRIJS ..... 86
SCHROEFKLEMMEN - UT - BLAUW ..... 86
SCHROEFKLEMMEN - UT - GROEN-GEEL ..... 87
AFSLUITPLATEN - D-UT ..... 87
TOEBEHOREN VOOR KLEMMEN ..... 88
TOEBEHOREN VOOR DIN-RAILMONTAGE ..... 89
TOEBEHOREN VOOR AFSCHERMING ..... 90

### WAGO

VEERDRUKKLEMMEN - GRIJS ..... 91
VEERDRUKKLEMMEN - BLAUW ..... 91
VEERDRUKKLEMMEN - GROEN-GEEL ..... 92
AFSLUITPLATEN ..... 92
VEERDRUKKLEMMEN MET HENDEL - GRIJS ..... 93
VEERDRUKKLEMMEN MET HENDEL - BLAUW ..... 93
VEERDRUKKLEMMEN MET HENDEL - GROEN-GEEL ..... 93
AFSLUITPLATEN ..... 94
TOEBEHOREN VOOR KLEMMEN ..... 95
TOEBEHOREN VOOR DIN-RAILMONTAGE ..... 95
TOEBEHOREN VOOR AFSCHERMING ..... 96

## CONNECTOREN EN SIGNALISATIE

### TOEBEHOREN

HARTING ..... 97
SCHNEIDER ELECTRIC ..... 97
PHOENIX CONTACT ..... 98

## KABELBANDEN

### KUNSTSTOF (PA)

ZWART ..... 99
NATUREL ..... 99

### KLITTENBAND

VELCRO ..... 100

## ISOLATIETAPE

### BREUKSTERKTE 170%

TEMFLEX 1500 ..... 101

# INDEX - Aansluit- en bevestigingsmateriaal


### BREUKSTERKTE 250%

SCOTCH 33 ..... 102

### BREUKSTERKTE 225%

SCOTCH 35 ..... 103

## MASKEERTAPE

### TESA

4316 ..... 104

4323 ..... 104

4843 ..... 104

## DUBBELZIJDIGE TAPE

### 3M

4026 ..... 105

## WARTELS - IP54

### METRISCH

OBO - RAL 7035 (met dichting voor IP65) ..... 106

OBO - METAAL ..... 106

LAPP - METAAL ..... 107

### PG

OBO - RAL 7035 (met dichting voor IP65) ..... 108

OBO - METAAL ..... 108

LAPP - METAAL ..... 109

## WARTELS - IP65

### METRISCH

OBO - RAL 7035 ..... 110

## WARTELS - IP68

### METRISCH

OBO - RAL 7035 ..... 111

LAPP - RAL 7035 ..... 111

OBO - RAL 7001 ..... 112

LAPP - RAL 7001 ..... 112

OBO - RAL 9005 ..... 113

LAPP - RAL 9005 ..... 113

OBO - METAAL ..... 114

LAPP - METAAL ..... 114

# INDEX - Aansluit- en bevestigingsmateriaal

### PG

OBO - RAL 7035 ..... 115
LAPP - RAL 7035 ..... 115
OBO - RAL 7001 ..... 116
LAPP - RAL 7001 ..... 116
LAPP - RAL 9005 ..... 117
OBO - METAAL ..... 117
LAPP - METAAL ..... 118

## WARTELS ATEX - IP68

### METRISCH

LAPP - ZWART ..... 119
LAPP - BLAUW ..... 119

## WARTELS EMC - IP68

### METRISCH

LAPP ..... 120

### PG

LAPP ..... 121

## THERMISCHE WARTELS

### THERMISCH

NVENT RAYCHEM ..... 122

## TEGENMOEREN

### POLYAMIDE

OBO - METRISCH ..... 123
LAPP - METRISCH ..... 124
OBO - PG ..... 124
LAPP - PG ..... 125

### POLYSTYREEN

OBO - METRISCH ..... 126
OBO - PG ..... 126

### METAAL

OBO - METRISCH ..... 127
OBO - PG ..... 127

## TEGENMOEREN EMC

### METAAL

# INDEX - Aansluit- en bevestigingsmateriaal

LAPP - METRISCH ..... 128
LAPP - PG ..... 128

## BLINDSTOPPEN

### POLYAMIDE
LAPP - METRISCH ..... 129
LAPP - PG ..... 129

### POLYSTYREEN
OBO - METRISCH ..... 130
LAPP - METRISCH ..... 130
OBO - PG ..... 131
LAPP - PG ..... 131

### METAAL
OBO - METRISCH ..... 132
LAPP - METRISCH ..... 132
OBO - PG ..... 133
LAPP - PG ..... 133

## REDUCTIES

### POLYAMIDE
OBO - METRISCH ..... 134
LAPP - METRISCH ..... 135
OBO - PG ..... 135
LAPP - PG ..... 136

### METAAL
OBO - METRISCH ..... 137
LAPP - METRISCH ..... 137
OBO - PG ..... 138
LAPP - PG ..... 139

## VERGROTINGEN

### POLYAMIDE
OBO - METRISCH ..... 140

### METAAL
OBO - METRISCH ..... 141
LAPP - PG ..... 141

## WURGNIPPELS

### POLYETHYLEEN

# INDEX - Aansluit- en bevestigingsmateriaal

OBO - METRISCH ..... 142

OBO - PG ..... 142

## INSTEEKAFDICHTINGEN

### POLYETHYLEEN

OBO - METRISCH ..... 143

### POLYAMIDE

LAPP - METRISCH ..... 144

# INDEX - Gereedschap

## HANDGEREEDSCHAP


### KRIMPTANGEN

WEIDMULLER ..... 145

KNIPEX ..... 145

KLAUKE ..... 145

HAUPA ..... 146

### ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP

KNIPEX - ZELFINSTELLENDE AFSTRIPTANG ..... 147

WEIDMULLER ..... 147

KNIPEX - AFSTRIPTANG VDE ..... 147

KNIPEX - ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP ..... 148

### KNIPTANGEN

KNIPEX ..... 149

### KABELSCHAREN

KNIPEX ..... 150

WEIDMULLER ..... 150

### CUTTERS

STANLEY ..... 151

MARTOR ..... 151

### SCHAREN

BESSEY ..... 152

KNIPEX ..... 152

### RIVETEERTANGEN

GESIPA ..... 153

OBO ..... 153

### DIN-RAIL KNIPPER

PHOENIX CONTACT ..... 154

### KASTSLEUTELS

KNIPEX ..... 155

RITTAL ..... 155

### KABELBINDERS

LEGRAND ..... 156

PANDUIT ..... 156

FACOM ..... 156

LEGRAND ..... 157

### GEREEDSCHAPSKARREN

FACOM ..... 158

# INDEX - Gereedschap

STANLEY ..... 158

STANLEY ..... 158

### MOMENTSCHROEVENDRAAIERS

HAUPA ..... 159

FACOM ..... 159

### INBUSSLEUTELSETS

FACOM ..... 160

### SCHROEVENDRAAIERSETS

FACOM - BORNEO ..... 161

FACOM - PROTWIST ..... 161

### SCHROEVENDRAAIERS

PLAT - PROTWIST ..... 162

PH - PROTWIST ..... 162

PZ - PROTWIST ..... 163

TORX - PROTWIST ..... 163

PLAT - VDE - PROTWIST ..... 164

SL+PH - VDE - PROTWIST ..... 164

SL+PZ - VDE - PROTWIST ..... 164

PH - VDE - PROTWIST ..... 165

PZ - VDE - PROTWIST ..... 165

## ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP

### KRIMPTANG OP ACCU

KLAUKE ..... 166

### KLINKNAGELPISTOOL OP ACCU

METABO ..... 167

### BOORMACHINE OP ACCU

BOSCH ..... 168

METABO ..... 168

### DRAADTAP MACHINE OP ACCU

METABO ..... 169

### PONSMACHINE OP ACCU

MILWAUKEE ..... 170

### SLIJPMACHINE OP ACCU

BOSCH ..... 171

METABO ..... 171

### DECOUPEERZAAG OP ACCU

BOSCH ..... 172

# INDEX - Gereedschap

METABO ..... 172

## TRUE RMS MULTIMETER

KYORITSU ..... 173

FLUKE ..... 173

## ISOLATIETESTER

CHAUVIN-ARNOUX ..... 174

## SPANNINGSTESTER

FLUKE ..... 175

KYORITSU ..... 175

## LABEL PRINTER

BRADY ..... 176

# INDEX - Verbruiksgoederen

## VERBRUIKSGOEDEREN


### BOREN

BOSCH ..... 177

### BOREN SETS

GÜHRING ..... 178

METABO ..... 178

BOSCH ..... 178

### TRAPBOREN

GREENLEE ..... 179

FACOM ..... 179

### DRAADTABS

DRAADTABS ..... 180

DRAADTABS SET ..... 180

### RIVETTEN

NYLON ..... 181

STAAL ..... 181

### SLIJPSCHIJVEN

UNIVERSEEL - METABO ..... 182

UNIVERSEEL - PFERD ..... 182

STEEN, ALUMINIUM/NON-FERRO-METALEN ..... 182

METAAL/INOX ..... 183

AFBRAAMSCHIJF ..... 183

### LABELPRINT CASSETTES

BMP21 CASSETTES ..... 184

BMP41 CASSETTES ..... 184

### LABELS

4K ..... 185

### PONSEN

RONDE PONSEN (compatibel met Milwaukee) ..... 186

RONDE PONSEN SET (compatibel met Milwaukee) ..... 186

VIERKANTE PONSEN ..... 187

### SCHROEFBITS

BOSCH ..... 188

METABO ..... 188

CIMCO ..... 188

### DECOUPEERZAAGBLADEN

METABO ..... 189

# INDEX - Verbruiksgoederen

BOSCH ..... 189

## GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN

HAUPA ..... 190

## DRAADHULZEN

E - ENKEL GEÏSOLEERD - SCHNEIDER ELECTRIC ..... 191

TE - DUBBEL GEÏSOLEERD - SCHNEIDER ELECTRIC ..... 191

EN - ONGEÏSOLEERD - SCHNEIDER ELECTRIC ..... 192

E - ENKEL GEÏSOLEERD - HAUPA ..... 193

TE - DUBBEL GEÏSOLEERD - HAUPA ..... 193

EN - ONGEÏSOLEERD - HAUPA ..... 194

ADEREINDHULZEN ..... 195

## KABELSCHOENEN METAAL

BUISKABELSCHOENEN DIN-NORM ..... 196

BUISKABELSCHOENEN VOOR VERMOGENSSCHAKELAAR ..... 197

BUISKABELSCHOENEN FRANSE NORM ..... 198

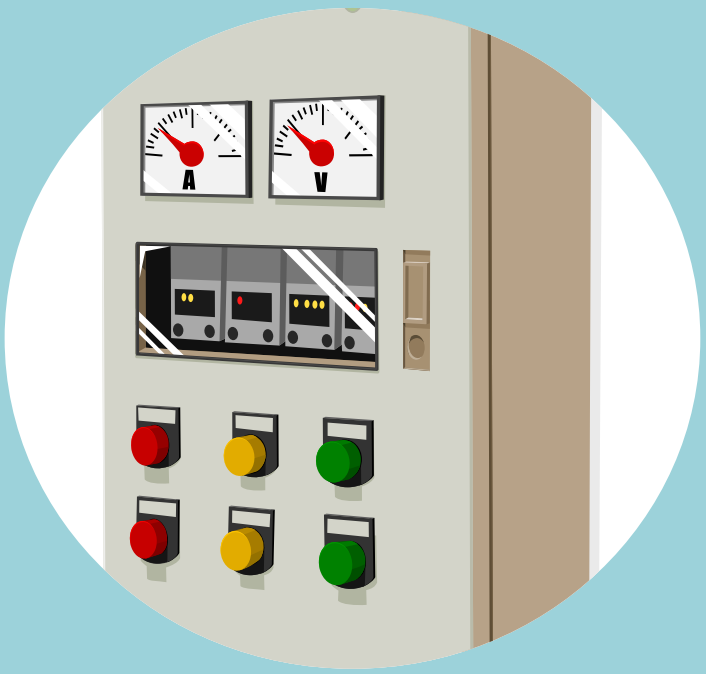


# WANDKASTEN

KOPERRAIL & TOEBEHOREN

SOEPELE DRAAD

AANSLUIT- EN VERBRUIKSGOEDEREN

GEREEDSCHAP

VERBRUIKSGOEDEREN

## DIEPTE 150 - 250 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AX1031000** | AX Kast 380x300x210 1D 1MPL RAL7035 | 380 mm | 300 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1033000** | AX Kast 300x300x210 1D 1MPL RAL7035 | 300 mm | 300 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1034000** | AX Kast 300x400x210 1D 1MPL RAL7035 | 300 mm | 400 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1038000** | AX Kast 380x600x210 1D 1MPL RAL7035 | 380 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1039000** | AX Kast 600x380x210 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 380 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1045000** | AX Kast 400x500x210 1D 1MPL RAL7035 | 400 mm | 500 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1050000** | AX Kast 500x500x210 1D 1MPL RAL7035 | 500 mm | 500 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1060000** | AX Kast 600x600x210 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1076000** | AX Kast 600x760x210 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 760 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1077000** | AX Kast 760x760x210 1D 1MPL RAL7035 | 760 mm | 760 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1100000** | AX Kast 1000x760x210 2D 1MPL RAL7035 | 1000 mm | 760 mm | 210 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **AX1380000** | AX Kast 380x380x210 1D 1MPL RAL7035 | 380 mm | 380 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |

## DIEPTE >= 250 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AX1054000** | AX Kast 600x600x250 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 600 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1057000** | AX Kast 500x700x250 1D 1MPL RAL7035 | 500 mm | 700 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1058000** | AX Kast 600x800x250 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 800 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1090000** | AX Kast 600x1000x250 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 1000 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1037000** | AX Kast 400x800x300 1D 1MPL RAL7035 | 400 mm | 800 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1055000** | AX Kast 800x600x300 1D 1MPL RAL7035 | 800 mm | 600 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **AX1073000** | AX Kast 760x760x300 1D 1MPL RAL7035 | 760 mm | 760 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1110000** | AX Kast 1000x1000x300 2D 1MPL RAL7035 | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **AX1114000** | AX Kast 1000x1400x300 2D 1MPL RAL7035 | 1000 mm | 1400 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **AX1130000** | AX Kast 1000x760x300 2D 1MPL RAL7035 | 1000 mm | 760 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **AX1180000** | AX Kast 800x1000x300 1D 1MPL RAL7035 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1213000** | AX Kast 1000x1200x300 2D 1MPL RAL7035 | 1000 mm | 1200 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **AX1260000** | AX Kast 600x1200x300 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 1200 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1280000** | AX Kast 800x1200x300 1D 1MPL RAL7035 | 800 mm | 1200 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1350000** | AX Kast 500x500x300 1D 1MPL RAL7035 | 500 mm | 500 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1338000** | AX Kast 380x600x350 1D 1MPL RAL7035 | 380 mm | 600 mm | 350 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1339000** | AX Kast 600x380x350 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 380 mm | 350 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1360000** | AX Kast 600x600x350 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 600 mm | 350 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1376000** | AX Kast 600x760x350 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 760 mm | 350 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1091000** | AX Kast 600x1000x400 1D 1MPL RAL7035 | 600 mm | 1000 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **AX1281000** | AX Kast 800x1200x400 1D 1MPL RAL7035 | 800 mm | 1200 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |

## DIEPTE 150 - 250 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Met montageplaat: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NSYS3D3215P** | SPACIAL 3D 300X200X150MM MET MP | 200 mm | 300 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D32515P** | SPACIAL 3D 300X250X150MM MET MP | 250 mm | 300 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D3315P** | SPACIAL 3D 300X300X150MM MET MP | 300 mm | 300 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D3415P** | SPACIAL 3D 300X400X150MM MET MP | 400 mm | 300 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D4315P** | SPACIAL 3D 400X300X150MM MET MP | 300 mm | 400 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D6G32515P** | SPACIAL 3D 300X250X150MM MET MP | 250 mm | 300 mm | 150 mm | IP65 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D3320P** | SPACIAL 3D 300X300X200MM MET MP | 300 mm | 300 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D3420P** | SPACIAL 3D 300x400X200MM MET MP | 400 mm | 300 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D4320P** | SPACIAL 3D 400X300X200MM MET MP | 300 mm | 400 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D4420P** | SPACIAL 3D 400X400X200MM MET MP | 400 mm | 400 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D4620P** | SPACIAL 3D 400X600X200MM MET MP | 600 mm | 400 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D5320P** | SPACIAL 3D 500X300X200MM MET MP | 300 mm | 500 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D5420P** | SPACIAL 3D 500X400X200MM MET MP | 400 mm | 500 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D5520P** | SPACIAL 3D 500X500X200MM MET MP | 500 mm | 500 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D6420P** | SPACIAL 3D 600X400X200MM MET MP | 400 mm | 600 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D6620P** | SPACIAL 3D 600X600X200MM MET MP | 600 mm | 600 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D8620P** | SPACIAL 3D 800X600X200MM MET MP | 600 mm | 800 mm | 200 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |

## DIEPTE 250 - 350 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NSYS3D10625P** | SPACIAL 3D 1000X600X250MM MET MP | 600 mm | 1000 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D10825P** | SPACIAL 3D 1000X800X250MM MET MP | 800 mm | 1000 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D4625P** | SPACIAL 3D 400X600X250MM MET MP | 600 mm | 400 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D5425P** | SPACIAL 3D 500X400X250MM MET MP | 400 mm | 500 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D5525P** | SPACIAL 3D 500X500X250MM MET MP | 500 mm | 500 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D6425P** | SPACIAL 3D 600X400X250MM MET MP | 400 mm | 600 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D6525P** | SPACIAL 3D 600X500X250MM MET MP | 500 mm | 600 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D6625P** | SPACIAL 3D 600X600X250MM MET MP | 600 mm | 600 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D7525P** | SPACIAL 3D 700X500X250MM MET MP | 500 mm | 700 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D8625P** | SPACIAL 3D 800X600X250MM MET MP | 600 mm | 800 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D8825P** | SPACIAL 3D 800X800X250MM MET MP | 800 mm | 800 mm | 250 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D101030DP** | SPACIAL 3D 1000X1000X300MM 2D MET MP | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D101030P** | SPACIAL 3D 1000X1000X300MM MET MP | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D101230DP** | SPACIAL 3D 1000X1200X300MM 2D MET MP | 1200 mm | 1000 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D10630P** | SPACIAL 3D 1000X600X300MM MET MP | 600 mm | 1000 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D10830P** | SPACIAL 3D 1000X800X300MM MET MP | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D121030DP** | SPACIAL 3D 1200X1000X300MM 2D MET MP | 1000 mm | 1200 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D121030P** | SPACIAL 3D 1200X1000X300MM MET MP | 1000 mm | 1200 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D121230DP** | SPACIAL 3D 1200x1200x300MM MET MP | 1200 mm | 1200 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D12630P** | SPACIAL 3D 1200x600x300MM MET MP | 600 mm | 1200 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D12830P** | SPACIAL 3D 1200X800X300MM MET MP | 800 mm | 1200 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D141030DP** | SPACIAL 3D 1400X1000X300MM MET MP | 1000 mm | 1400 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D6630P** | SPACIAL 3D 600X600X300MM MET MP | 600 mm | 600 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D6830P** | SPACIAL 3D 600X800X300MM MET MP | 800 mm | 600 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D81030DP** | SPACIAL 3D 800X1000X300MM MET MP | 1000 mm | 800 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D81030P** | SPACIAL 3D 800X1000X300MM MET MP | 1000 mm | 800 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D81230DP** | SPACIAL 3D 800X1200X300MM MET MP | 1200 mm | 800 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D8630P** | SPACIAL 3D 800X600X300MM MET MP | 600 mm | 800 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D8830P** | SPACIAL 3D 800X800X300MM MET MP | 800 mm | 800 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |

## DIEPTE >= 350 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NSYS3D101240DP** | SPACIAL 3D 1000X1200X400MM MET MP | 1200 mm | 1000 mm | 400 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D10640P** | SPACIAL 3D 1000X600X400MM MET MP | 600 mm | 1000 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D10840P** | SPACIAL 3D 1000X800X400MM MET MP | 800 mm | 1000 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D121040DP** | SPACIAL 3D 1200X1000X400MM MET MP | 1000 mm | 1200 mm | 400 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D121240DP** | SPACIAL 3D 1200X1200X400MM MET MP | 1200 mm | 1200 mm | 400 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D12640P** | SPACIAL 3D 1200X600X400MM MET MP | 600 mm | 1200 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3D12840P** | SPACIAL 3D 1200X800X400MM MET MP | 800 mm | 1200 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D6640P** | SPACIAL 3D 600X600X400MM MET MP | 600 mm | 600 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3D8640P** | SPACIAL 3D 800X600X400MM MET MP | 600 mm | 800 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |

## DIEPTE 150 - 250 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAS0202015R5** | Wandk, staal, IP66, H200xW200xD155 | 200 mm | 200 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0252015R5** | Wandk, staal, IP66, H250xW200xD155 | 200 mm | 250 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0252515R5** | Wandk, staal, IP66, H250xW250xD155 | 250 mm | 250 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0302515R5** | Wandk, staal, IP66, H300xW250xD155 | 250 mm | 300 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0303015R5** | Wandk, staal, IP66, H300xW300xD155 | 300 mm | 300 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0352515R5** | Wandk, staal, IP66, H350xW250xD155 | 250 mm | 350 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0403015R5** | Wandk, staal, IP66, H400xW300xD155 | 300 mm | 400 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0504015R5** | Wandk, staal, IP66, H500xW400xD155 | 400 mm | 500 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0604015R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW400xD155 | 400 mm | 600 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0605015R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW500xD155 | 500 mm | 600 mm | 155 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0302521R5** | Wandk, staal, IP66, H300xW250xD210 | 250 mm | 300 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0303021R5** | Wandk, staal, IP66, H300xW300xD210 | 300 mm | 300 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0383821R5** | Wandk, staal, IP66, H380xW380xD210 | 380 mm | 380 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0386021R5** | Wandk, staal, IP66, H380xW600xD210 | 600 mm | 380 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0403021R5** | Wandk, staal, IP66, H400xW300xD210 | 300 mm | 400 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0404021R5** | Wandk, staal, IP66, H400xW400xD210 | 400 mm | 400 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0405021R5** | Wandk, staal, IP66, H400xW500xD210 | 500 mm | 400 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0406021R5** | Wandk, staal, IP66, H400xW600xD210 | 600 mm | 400 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0503021R5** | Wandk, staal, IP66, H500xW300xD210 | 300 mm | 500 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0504021R5** | Wandk, staal, IP66, H500xW400xD210 | 400 mm | 500 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0505021R5** | Wandk, staal, IP66, H500xW500xD210 | 500 mm | 500 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0603821R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW380xD210 | 380 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0604021R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW400xD210 | 400 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0605021R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW500xD210 | 500 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0606021R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW600xD210 | 600 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0705021R5** | Wandk, staal, IP66, H700xW500xD210 | 500 mm | 700 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0766021R5** | Wandk, staal, IP66, H760xW600xD210 | 600 mm | 760 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0767621R5** | Wandk, staal, IP66, H760xW760xD210 | 760 mm | 760 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0806021R5** | Wandk, staal, IP66, H800xW600xD210 | 600 mm | 800 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0808021R5** | Wandk, staal, IP66, H800xW800xD210 | 800 mm | 800 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |

## DIEPTE >= 250 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAS0504026R5** | Wandk, staal, IP66, H500xW400xD260 | 400 mm | 500 mm | 260 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0604026R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW400xD260 | 400 mm | 600 mm | 260 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0605026R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW500xD260 | 500 mm | 600 mm | 260 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0705026R5** | Wandk, staal, IP66, H700xW500xD260 | 500 mm | 700 mm | 260 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0806026R5** | Wandk, staal, IP66, H800xW600xD260 | 600 mm | 800 mm | 260 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS1006026R5** | Wandk, staal, IP66, H1000xW600xD260 | 600 mm | 1000 mm | 260 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS1008026R5** | Wandk, staal, IP66, H1000xW800xD260 | 800 mm | 1000 mm | 260 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0504030R5** | Wandk, staal, IP66, H500xW400xD300 | 400 mm | 500 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0505030R5** | Wandk, staal, IP66, H500xW500xD300 | 500 mm | 500 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0604030R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW400xD300 | 400 mm | 600 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0605030R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW500xD300 | 500 mm | 600 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0606030R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW600xD300 | 600 mm | 600 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0608030R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW800xD300 | 800 mm | 600 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0767630R5** | Wandk, staal, IP66, H760xW760xD300 | 760 mm | 760 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0804030R5** | Wandk, staal, IP66, H800xW400xD300 | 400 mm | 800 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0806030R5** | Wandk, staal, IP66, H800xW600xD300 | 600 mm | 800 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0808030R5** | Wandk, staal, IP66, H800xW800xD300 | 800 mm | 800 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS1006030R5** | Wandk, staal, IP66, H1000xW600xD300 | 600 mm | 1000 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS1008030R5** | Wandk, staal, IP66, H1000xW800xD300 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS1206030R5** | Wandk, staal, IP66, H1200xW600xD300 | 600 mm | 1200 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAS1208030R5** | Wandk, staal, IP66, H1200xW800xD300 | 800 mm | 1200 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAD0608030R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW800xD300 | 800 mm | 600 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **MAD0801230R5** | Wandk, staal, IP66, H800xW1200xD300 | 1200 mm | 800 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **MAD1001030R5** | Wandk, staal, IP66, H1000xW1000xD300 | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **MAD1201030R5** | Wandk, staal, IP66, H1200xW1000xD300 | 1000 mm | 1200 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **MAD1201230R5** | Wandk, staal, IP66, H1200xW1200xD300 | 1200 mm | 1200 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **MAD1401030R5** | Wandk, staal, IP66, H1400xW1000xD300 | 1000 mm | 1400 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | ja |
| **MAS0606040R5** | Wandk, staal, IP66, H600xW600xD400 | 600 mm | 600 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0806040R5** | Wandk, staal, IP66, H800xW600xD400 | 600 mm | 800 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS0808040R5** | Wandk, staal, IP66, H800xW800xD400 | 800 mm | 800 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS1008040R5** | Wandk, staal, IP66, H1000xW800xD400 | 800 mm | 1000 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **MAS1208040R5** | Wandk, staal, IP66, H1200xW800xD400 | 800 mm | 1200 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **MAD1201240R5** | Wandk, staal, IP66, H1200xW1200xD400 | 1200 mm | 1200 mm | 400 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |

## DIEPTE 150 - 250 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AX1003000** | AX Kast 300x300x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 300 mm | 300 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1005000** | AX Kast 300x380x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 300 mm | 380 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1006000** | AX Kast 380x380x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 380 mm | 380 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1007000** | AX Kast 500x500x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 500 mm | 500 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1008000** | AX Kast 380x600x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 380 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1009000** | AX Kast 600x380x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 600 mm | 380 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1010000** | AX Kast 600x600x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 600 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1011000** | AX Kast 380x300x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 380 mm | 300 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1012000** | AX Kast 600x760x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 600 mm | 760 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1015000** | AX Kast 400x500x210 1D 1MPL RVS 1.4301 | 400 mm | 500 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |

## DIEPTE 250 - 350 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AX1013000** | AX Kast 500x500x300 1D 1MPL RVS 1.4301 | 500 mm | 500 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1014000** | AX Kast 760x760x300 1D 1MPL RVS 1.4301 | 760 mm | 760 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1016000** | AX Kast 800x1000x300 1D 1MPL RVS 1.4301 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **AX1017000** | AX Kast 800x1200x300 1D 1MPL RVS 1.4301 | 800 mm | 1200 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **AX1018000** | AX Kast 1000x1000x300 2D 1MPL RVS 1.4301 | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |
| **AX1019000** | AX Kast 1000x1200x300 2D 1MPL RVS 1.4301 | 1000 mm | 1200 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |

## DIEPTE 150 - 250 MM

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Met montageplaat: | Nee |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NSYS3X302515** | S3X 304L 300X250X150 | 250 mm | 300 mm | 150 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X3215** | S3X 304L 300X200X150 | 200 mm | 300 mm | 150 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3X3315** | S3X 304L 300X300X150 | 300 mm | 300 mm | 150 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X4315** | S3X 304L 400X300X150 | 300 mm | 400 mm | 150 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X4320** | S3X 304L 400X300X200 | 300 mm | 400 mm | 200 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3X4420** | S3X 304L 400X400X200 | 400 mm | 400 mm | 200 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3X4620** | S3X 304L 400X600X200 | 600 mm | 400 mm | 200 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X5420** | S3X 304L 500X400X200 | 400 mm | 500 mm | 200 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X6420** | S3X 304L 600X400X200 | 400 mm | 600 mm | 200 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3X6625** | S3X 304L 600X600X250 | 600 mm | 600 mm | 250 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **NSYS3X7525** | S3X 304L 700X500X250 | 500 mm | 700 mm | 250 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X8625** | S3X 304L 800X600X250 | 600 mm | 800 mm | 250 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | ja |

## DIEPTE 250 - 350 MM

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| RAL-nummer: | 7035 |
| Met montageplaat: | Nee |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NSYS3X101030** | S3X 304L 1000X1000X300 | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X10830** | S3X 304L 1000X800X300 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X121030** | S3X 304L 1200X1000X300 | 1000 mm | 1200 mm | 300 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X12830** | S3X 304L 1200X800X300 | 800 mm | 1200 mm | 300 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X601030** | S3X 304L 600X1000X300 | 1000 mm | 600 mm | 300 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X601230** | S3X 304L 600x1200X300 | 1200 mm | 600 mm | 300 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X801030** | S3X 304L 800X1000X300 | 1000 mm | 800 mm | 300 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X801230** | S3X 304L 800X1200X300 | 1200 mm | 800 mm | 300 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **NSYS3X8830** | S3X 304L 800X800X300 | 800 mm | 800 mm | 300 mm | IP55 | 1 | 1 | 1 | nee |

## DIEPTE 150 - 250 MM

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASR0182415** | Wandk, Inox, IP66, H180xW240xD155 | 240 mm | 180 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **ASR0242415** | Wandk, Inox, IP66, H240xW240xD155 | 240 mm | 240 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR0243615** | Wandk, Inox, IP66, H240xW360xD155 | 360 mm | 240 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **ASR0302015** | Wandk, Inox, IP66, H300xW200xD155 | 200 mm | 300 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR0362415** | Wandk, Inox, IP66, H360xW240xD155 | 240 mm | 360 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR0403015** | Wandk, Inox, IP66, H400xW300xD155 | 300 mm | 400 mm | 150 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **ASR0403021** | Wandk, Inox, IP66, H400xW300xD210 | 300 mm | 400 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR0404021** | Wandk, Inox, IP66, H400xW400xD210 | 400 mm | 400 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **ASR0406021** | Wandk, Inox, IP66, H400xW600xD210 | 600 mm | 400 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR0504021** | Wandk, Inox, IP66, H500xW400xD210 | 400 mm | 500 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR0505021** | Wandk, Inox, IP66, H500xW500xD210 | 500 mm | 500 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR0604021** | Wandk, Inox, IP66, H600xW400xD210 | 400 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **ASR0606021** | Wandk, Inox, IP66, H600xW600xD210 | 600 mm | 600 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR0806021** | Wandk, Inox, IP66, H800xW600xD210 | 600 mm | 800 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR0808021** | Wandk, Inox, IP66, H800xW800xD210 | 800 mm | 800 mm | 210 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |

## DIEPTE 250 - 350 MM

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASR0606030** | Wandk, Inox, IP66, H600xW600xD300 | 600 mm | 600 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **ASR0608030** | Wandk, Inox, IP66, H600xW800xD300 | 800 mm | 600 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **ASR0806030** | Wandk, Inox, IP66, H800xW600xD300 | 600 mm | 800 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | ja |
| **ASR0808030** | Wandk, Inox, IP66, H800xW800xD300 | 800 mm | 800 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR1008030** | Wandk, Inox, IP66, H1000xW800xD300 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR1208030** | Wandk, Inox, IP66, H1200xW800xD300 | 800 mm | 1200 mm | 300 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ADR1001030** | Wandk, Inox, IP55, H1000xW1000xD300 | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |
| **ADR1001230** | Wandk, Inox, IP55, H1000xW1200xD300 | 1200 mm | 1000 mm | 300 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |

## DIEPTE >= 350 MM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | IP | # deuren | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASR1208040** | Wandk, Inox, IP66, H1200xW800xD400 | 800 mm | 1200 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ASR1408040** | Wandk, Inox, IP66, H1400xW800xD400 | 800 mm | 1400 mm | 400 mm | IP66 | 1 | 1 | 1 | nee |
| **ADR1201240** | Wandk, Inox, IP55, H1200xW1200xD400 | 1200 mm | 1200 mm | 400 mm | IP55 | 2 | 1 | 1 | nee |

## KASTEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Kunststof |
| Kleur: | Grijs |
| Met montageplaat: | Ja |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |
| Aantal deuren: | 1 |
| Geschikt voor buitenopstelling: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **AX1432000** | AX kast 250x350x150 IP66 polyester | 1 | 1 | ja |
| **AX1434000** | AX kast 300x400x200 IP66 polyester | 1 | 1 | ja |
| **AX1444000** | AX kast 400x400x200 IP66 polyester | 1 | 1 | ja |
| **AX1446000** | AX kast 400x600x200 IP66 polyester | 1 | 1 | ja |
| **AX1448000** | AX kast 400x400x200 IP56 zichtv. polyest | 1 | 1 | ja |
| **AX1449000** | AX kast 400x600x200 IP56 zichtv. polyest | 1 | 1 | nee |
| **AX1453000** | AX kast 500x500x300 IP66 polyester | 1 | 1 | ja |
| **AX1454000** | AX kast 500x500x300 IP56 zichtv. polyest | 1 | 1 | nee |
| **AX1466000** | AX kast 600x600x200 IP66 polyester | 1 | 1 | ja |
| **AX1467000** | AX kast 600x600x200 IP56 zichtv. polyest | 1 | 1 | nee |
| **AX1468000** | AX kast 600x800x300 IP66 polyester | 1 | 1 | ja |
| **AX1469000** | AX kast 600x800x300 IP56 zichtv. polyest | 1 | 1 | ja |
| **AX1479000** | AX kast 800x1000x300 IP56 zichtv polyest | 1 | 1 | nee |
| **AX1480000** | AX kast 800x1000x300 IP66 polyester | 1 | 1 | ja |

## TOEBEHOREN

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **AX1485400** | AX wandbevestigingsbeugels AX wandkast | 1 | 1 | ja |
| **AX1485600** | AX mini-comforthandgreep AX wandkast | 1 | 1 | ja |

## KASTEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Kleur: | Grijs |
| Materiaal behuizing: | Kunststof |
| Met montageplaat: | Nee |
| Geschikt voor buitengebruik: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **AR032P13** | ARIA 32 kast met 1 punt sluiting DB 3mm | 1 | 1 | ja |
| **AR043P23** | ARIA 43 kast met 1 punt sluiting DB 3mm | 1 | 1 | ja |
| **AR054P33** | ARIA 54 kast met 3 punt sluiting DB 3mm | 1 | 1 | ja |
| **AR064P33** | ARIA 64 kast met 3 punt sluiting DB 3mm | 1 | 1 | ja |
| **AR075P33** | ARIA 75 kast met 3 punt sluiting DB 3mm | 1 | 1 | ja |
| **AR086P33** | ARIA 86 kast met 3 punt sluiting DB 3mm | 1 | 1 | ja |
| **AR108P33** | ARIA 108 kast met 3 punt sluiting DB 3mm | 1 | 1 | ja |

## MONTAGEPLATEN



### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geperforeerd: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AR032I03** | ARIA 32 montageplaat (pertinax) | 5 mm | 250 mm | 1 | 1 | nee |
| **AR032M03** | ARIA 32 montageplaat (staal) | 2 mm | 250 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR043I03** | ARIA 43 montageplaat (pertinax) | 5 mm | 350 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR043M03** | ARIA 43 montageplaat (staal) | 2 mm | 350 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR054I03** | ARIA 54 montageplaat (pertinax) | 5 mm | 450 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR054M03** | ARIA 54 montageplaat (staal) | 2 mm | 450 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR064I03** | ARIA 64 montageplaat (pertinax) | 5 mm | 550 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR064M03** | ARIA 64 montageplaat (staal) | 2 mm | 550 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR075I03** | ARIA 75 montageplaat (pertinax) | 5 mm | 650 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR075M03** | ARIA 75 montageplaat (staal) | 2 mm | 650 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR086I03** | ARIA 86 montageplaat (pertinax) | 5 mm | 750 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR086M03** | ARIA 86 montageplaat (staal) | 2 mm | 750 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR108I03** | ARIA 108 montageplaat (pertinax) | 5 mm | 950 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR108M03** | ARIA 108 montageplaat (staal) | 2 mm | 950 mm | 1 | 1 | nee |

## TOEBEHOREN

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Diepte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARACCB03** | ARIA bevestigingsvoetjes Inox (set 4st.) | 52,2 mm | 18 mm | 88,75 mm | 1 | 1 | ja |
| **AR831004** | ARIA handgreep met slot en 2 sl. V2432E | | | | 1 | 1 | ja |

## KASTEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Kunststof |
| Kleur: | Grijs |
| Met montageplaat: | Nee |
| Wandbevestiging mogelijk: | Ja |
| Aantal deuren: | 1 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP66 |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **NSYPLM108G** | 7035 Wandkast PLM 1056x852x350 | 1 | 1 | ja |
| **NSYPLM32G** | 7035 Wandkast PLM 310x215x160 | 1 | 1 | ja |
| **NSYPLM43G** | 7035 Wandkast PLM 430x330x200 | 1 | 1 | ja |
| **NSYPLM54G** | 7035 Wandkast PLM 530x430x200 | 1 | 1 | ja |
| **NSYPLM64G** | 7035 Wandkast PLM 647x436x250 | 1 | 1 | ja |
| **NSYPLM75G** | 7035 Wandkast PLM 747x536x300 | 1 | 1 | ja |
| **NSYPLM86G** | 7035 Wandkast PLM 847x636x300 | 1 | 1 | ja |

## MONTAGEPLATEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinkt |
| Geperforeerd: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NSYMM108** | MONTAGEPLAAT VOOR 1000X800MM | 750 mm | 950 mm | 1 | 1 | ja |
| **NSYMM32** | MONTAGEPLAAT VOOR 300X200MM | 150 mm | 250 mm | 1 | 1 | ja |
| **NSYMM43** | MONTAGEPLAAT VOOR 300X400MM | 350 mm | 250 mm | 1 | 1 | ja |
| **NSYMM54** | MONTAGEPLAAT VOOR 500X400MM | 350 mm | 450 mm | 1 | 1 | ja |
| **NSYMM64** | MONTAGEPLAAT VOOR 600X400MM | 550 mm | 350 mm | 1 | 1 | ja |
| **NSYMM75** | MONTAGEPLAAT VOOR 700X500MM | 450 mm | 650 mm | 1 | 1 | ja |
| **NSYMM86** | MONTAGEPLAAT VOOR 800X600MM | 550 mm | 750 mm | 1 | 1 | ja |

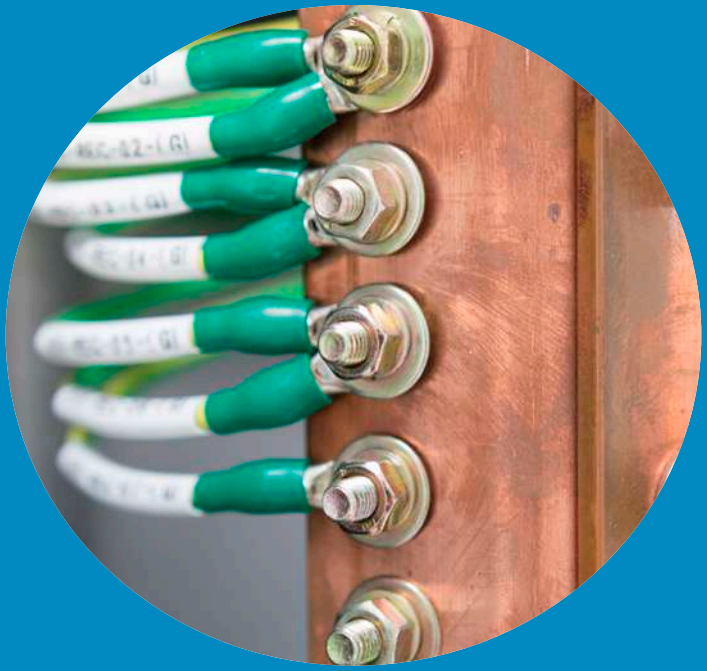

WANDKASTEN

# KOPERRAIL & TOEBEHOREN

SOEPELE DRAAD

AANSLUIT- EN VERBRUIKSGOEDEREN

GEREEDSCHAP

VERBRUIKSGOEDEREN

## AARDINGSRAILS

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Bouwvorm: | Opbouw vast |
| Uitvoering: | Zonder afdekkap |
| Isolator: | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering: | Nee |
| Hoogte: | 13 mm |
| Materiaal contactrail: | Messing |
| Oppervlakte contactrail: | Onbehandeld |

| Art nr. | Omschrijving | Lengte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **568660** | Aardingsrail EB 44 | 462 mm | 1 | 1 | ja |
| **568661** | Aardingsrail EB 60 | 462 mm | 1 | 1 | ja |
| **568662** | Aardingsrail EB 20 | 215 mm | 1 | 1 | ja |
| **568610** | Aardingsrail EB 12 | 120 mm | 10 | 10 | ja |

## AARDINGSLITZEN ROND

| Art nr. | Omschrijving | Lengte | Sectie | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **556900** | Aardingslitze rond BJ 6-150S | 150 mm | 6 mm² | 10 | 10 | nee |
| **556910** | Aardingslitze rond BJ 6-200S | 200 mm | 6 mm² | 10 | 10 | nee |
| **556920** | Aardingslitze rond BJ 10-300S | 300 mm | 10 mm² | 10 | 10 | nee |

## AARDINGSLITZEN PLAT - geleider 6-30mm²

| Art nr. | Omschrijving | Lengte | Sectie | Boutmaat | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **556600** | Aardingslitze plat MBJ 6-150-6 | 150 mm | 6 mm² | 6,5 mm | 1 | 10 | ja |
| **556610** | Aardingslitze plat MBJ 10-300-6 | 300 mm | 10 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556620** | Aardingslitze plat MBJ 16-100-8 | 100 mm | 16 mm² | 8,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556630** | Aardingslitze plat MBJ 16-150-8 | 150 mm | 16 mm² | 8,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556640** | Aardingslitze plat MBJ 16-200-8 | 200 mm | 16 mm² | 8,5 mm | 1 | 10 | ja |
| **556650** | Aardingslitze plat MBJ 16-250-8 | 250 mm | 16 mm² | 8,5 mm | 10 | 10 | ja |
| **556660** | Aardingslitze plat MBJ 16-300-8 | 300 mm | 16 mm² | 8,5 mm | 10 | 10 | ja |
| **556670** | Aardingslitze plat MBJ 25-100-10 | 100 mm | 25 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556680** | Aardingslitze plat MBJ 25-150-10 | 150 mm | 25 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556690** | Aardingslitze plat MBJ 25-200-10 | 200 mm | 25 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556700** | Aardingslitze plat MBJ 25-250-10 | 250 mm | 25 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556710** | Aardingslitze plat MBJ 25-300-10 | 300 mm | 25 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556720** | Aardingslitze plat MBJ 30-100-10 | 100 mm | 30 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556730** | Aardingslitze plat MBJ 30-150-10 | 150 mm | 30 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556740** | Aardingslitze plat MBJ 30-200-10 | 200 mm | 30 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556750** | Aardingslitze plat MBJ 30-250-10 | 250 mm | 30 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556760** | Aardingslitze plat MBJ 30-300-10 | 300 mm | 30 mm² | 10,5 mm | 1 | 10 | ja |
| **556930** | Aardingslitze plat MBJ 10-200-6 | 200 mm | 10 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556940** | Aardingslitze plat MBJ 16-500-8 | 500 mm | 16 mm² | 8,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556950** | Aardingslitze plat MBJ 25-500-10 | 500 mm | 25 mm² | 10,5 mm | 1 | 10 | ja |
| **556960** | Aardingslitze plat MBJ 30-500-10 | 500 mm | 30 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563300** | Aardingslitze plat MBJ 16-200-6 | 200 mm | 16 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563320** | Aardingslitze plat MBJ 16-300-6 | 300 mm | 16 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563340** | Aardingslitze plat MBJ 25-200-6 | 200 mm | 20 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563410** | Aardingslitze plat MBJ 6-200-6 | 200 mm | 6 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563430** | Aardingslitze plat MBJ 25-200-12 | 200 mm | 25 mm² | 12,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563540** | Aardingslitze plat MBJ 16-100-6 | 100 mm | 16 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563550** | Aardingslitze plat MBJ 16-150-6 | 150 mm | 16 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |

## AARDINGSLITZEN PLAT - geleider 35-100mm²

| Art nr. | Omschrijving | Lengte | Sectie | Boutmaat | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **556770** | Aardingslitze plat MBJ 35-100-10 | 100 mm | 35 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556780** | Aardingslitze plat MBJ 35-150-10 | 150 mm | 35 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556790** | Aardingslitze plat MBJ 35-200-10 | 200 mm | 35 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556800** | Aardingslitze plat MBJ 35-250-10 | 250 mm | 35 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556810** | Aardingslitze plat MBJ 35-300-10 | 300 mm | 35 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556820** | Aardingslitze plat MBJ 50-100-10 | 100 mm | 50 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556830** | Aardingslitze plat MBJ 50-150-10 | 150 mm | 50 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556840** | Aardingslitze plat MBJ 50-200-10 | 200 mm | 50 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556850** | Aardingslitze plat MBJ 50-250-10 | 250 mm | 50 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556860** | Aardingslitze plat MBJ 50-300-10 | 300 mm | 50 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | ja |
| **556970** | Aardingslitze plat MBJ 35-500-10 | 500 mm | 35 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **556980** | Aardingslitze plat MBJ 50-500-10 | 500 mm | 50 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563350** | Aardingslitze plat MBJ 50-200-6 | 200 mm | 50 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563370** | Aardingslitze plat MBJ 50-200-18 | 200 mm | 50 mm² | 18,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563380** | Aardingslitze plat MBJ 50-300-6 | 300 mm | 50 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563390** | Aardingslitze plat MBJ 50-300-16 | 300 mm | 50 mm² | 16,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563400** | Aardingslitze plat MBJ 50-300-18 | 300 mm | 50 mm² | 18,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563420** | Aardingslitze plat MBJ 70-300-12 | 300 mm | 70 mm² | 12,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563440** | Aardingslitze plat MBJ 50-200-12 | 200 mm | 50 mm² | 12,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563450** | Aardingslitze plat MBJ 70-300-6 | 300 mm | 70 mm² | 6,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563460** | Aardingslitze plat MBJ 70-300-10 | 300 mm | 70 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563470** | Aardingslitze plat MBJ 70-300-16 | 300 mm | 70 mm² | 16,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563480** | Aardingslitze plat MBJ 70-300-22 | 300 mm | 70 mm² | 22,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563490** | Aardingslitze plat MBJ 70-500-10 | 500 mm | 70 mm² | 10,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563500** | Aardingslitze plat MBJ 100-250-16 | 250 mm | 100 mm² | 16,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563510** | Aardingslitze plat MBJ 100-250-30 | 250 mm | 100 mm² | 30,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563520** | Aardingslitze plat MBJ 100-500-16 | 500 mm | 100 mm² | 16,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563530** | Aardingslitze plat MBJ 100-500-30 | 500 mm | 100 mm² | 30,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **563560** | Aardingslitze plat MBJ 50-500-12 | 500 mm | 50 mm² | 12,5 mm | 10 | 10 | nee |
| **565000** | Aardingslitze plat MBJ 35-250-25 | 250 mm | 35 mm² | 25,5 mm | 10 | 10 | nee |

## AARDINGSLITZEN ROND

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal kern: | Naakt koper |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Vorm kern: | Rond |

| Art nr. | Omschrijving | Lengte | Sectie | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SZ 2564.000** | Aardlitzen, aansluiting M8 - M8, doorsnede 4mm² L=170mm | 170 mm | 4 mm² | 1 | 1 | ja |
| **SZ 2565.000** | Aardlitzen, aansluiting M8 - M8, doorsnede 16mm² L=170mm | 170 mm | 16 mm² | 1 | 1 | ja |
| **SZ 2566.000** | Aardlitzen, aansluiting M8 - M8, doorsnede 25mm² L=170mm | 170 mm | 25 mm² | 1 | 1 | nee |
| **SZ 2565.100** | Aardlitzen, aansluiting M6 - M6, doorsnede 10mm² L=200mm | 200 mm | 10 mm² | 1 | 1 | nee |
| **SZ 2567.000** | Aardlitzen, aansluiting M8 - M8, doorsnede 4mm² L=300mm | 300 mm | 4 mm² | 1 | 1 | nee |
| **SZ 2565.110** | Aardlitzen, aansluiting M6 - M8, doorsnede 10mm² L=300mm | 300 mm | 10 mm² | 1 | 1 | nee |
| **SZ 2565.120** | Aardlitzen, aansluiting M8 - M8, doorsnede 10mm² L=300mm | 300 mm | 10 mm² | 1 | 1 | nee |
| **SZ 2568.000** | Aardlitzen, aansluiting M8 - M8, doorsnede 16mm² L=300mm | 300 mm | 16 mm² | 1 | 1 | ja |
| **SZ 2569.000** | Aardlitzen, aansluiting M8 - M8, doorsnede 25mm² L=300mm | 300 mm | 25 mm² | 1 | 1 | nee |

## PVC OPHOOGSTUTTEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling: | Elektrolytisch verzinkt |
| Uitvoering: | Binnen- en buitendraad |
| Maat 1 (metrisch): | 6 |
| Maat 2 (metrisch): | 6 |

| Art nr. | Omschrijving | Maat | Hulslengte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **560700** | Afstandshouder DH 30M6 | 6 | 30 mm | 1 | 100 | ja |
| **560710** | Afstandshouder DH 45M6 | 6 | 45 mm | 1 | 100 | ja |
| **560720** | Afstandshouder DH 70M6 | 6 | 70 mm | 1 | 100 | ja |
| **560730** | Afstandshouder DH 120M6 | 6 | 120 mm | 100 | 100 | nee |
| **560740** | Afstandshouder DH 15M6 | 6 | 15 mm | 100 | 100 | nee |
| **560750** | Afstandshouder DH 20M6 | 6 | 20 mm | 1 | 100 | ja |

## METALEN OPHOOGSTUTTEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| Oppervlaktebehandeling: | Elektrolytisch verzinkt |
| Uitvoering: | Binnen- en buitendraad |
| Maat 1 (metrisch): | 6 |
| Maat 2 (metrisch): | 6 |

| Art nr. | Omschrijving | Maat | Hulslengte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **561760** | Afstandshouder, metaal DMH M6 x 15 | 6 | 15 mm | 50 | 50 | nee |
| **561770** | Afstandshouder, metaal DMH M6 x 20 | 6 | 20 mm | 1 | 50 | ja |
| **561780** | Afstandshouder, metaal DMH M6 x 30 | 6 | 30 mm | 1 | 25 | ja |
| **561790** | Afstandshouder, metaal DMH M6 x 40 | 6 | 40 mm | 1 | 25 | ja |
| **561800** | Afstandshouder, metaal DMH M6 x 50 | 6 | 50 mm | 25 | 25 | nee |
| **561810** | Afstandshouder, metaal DMH M6 x 60 | 6 | 60 mm | 25 | 25 | ja |
| **561820** | Afstandshouder, metaal DMH M6 x 70 | 6 | 70 mm | 25 | 25 | nee |
| **561830** | Afstandshouder, metaal DMH M6 x 80 | 6 | 80 mm | 25 | 25 | nee |
| **561840** | Afstandshouder, metaal DMH M6 x 90 | 6 | 90 mm | 25 | 25 | nee |

## DOPMOEREN

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **560810** | Dopmoer CAPN6 | 100 | 100 | ja |
| **560850** | Dopbout CAPB6 | 100 | 100 | ja |

## KOPEREN GETAPTE RAILS

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering: | Vlak |
| Flexibel: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Lengte | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **549230** | Getapte rail TCB 12X2X1000 M5 | 12 mm | 2 mm | 990 mm | 10 | nee |
| **550200** | Getapte rail TCB 12X4X1000 M5 | 12 mm | 4 mm | 990 mm | 10 | ja |
| **550190** | Getapte rail TCB 12X4X2000 M5 | 12 mm | 4 mm | 1990 mm | 10 | ja |
| **549220** | Getapte rail TCBS 12X5X1000 M5 | 12 mm | 5 mm | 990 mm | 4 | ja |
| **549000** | Getapte rail TCBS 15X5X2000 M6 | 15 mm | 5 mm | 1990 mm | 4 | nee |
| **550210** | Getapte rail TCB 15X5X1000 M6 | 15 mm | 5 mm | 990 mm | 4 | ja |
| **549200** | Getapte rail TCBS 18X4X1000 M8 | 18 mm | 4 mm | 1000 mm | 4 | nee |
| **549010** | Getapte rail TCB 20X5X2000 M6 | 20 mm | 5 mm | 1990 mm | 4 | ja |
| **550220** | Getapte rail TCB 20X5X1000 M6 | 20 mm | 5 mm | 990 mm | 4 | ja |
| **550290** | Getapte rail TCB 20X10X1000 M8 | 20 mm | 10 mm | 1000 mm | 4 | ja |
| **549210** | Getapte rail TCBS 25X4X1000 M6 | 25 mm | 4 mm | 1000 mm | 4 | nee |
| **549020** | Getapte rail TCB 30X5X2000 M6 | 30 mm | 5 mm | 1990 mm | 4 | nee |
| **550180** | Getapte rail TCB 30X10X1000 M8 | 30 mm | 10 mm | 1000 mm | 4 | ja |
| **550160** | Getapte rail TCB 30X10X2000 M8 | 30 mm | 10 mm | 2000 mm | 2 | nee |
| **549030** | Getapte rail TCBW 32X5X2000 M6 | 32 mm | 5 mm | 1990 mm | 4 | nee |
| **550230** | Getapte rail TCB 32X5X1000 M6 | 32 mm | 5 mm | 990 mm | 4 | ja |

## TOEBEHOREN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Stroomraildikte: | 0 ... 4 mm |
| Stroomrailbreedte: | 0 ... 12 mm |
| Geschikt voor: | Platte rail |
| Breedte klem: | 12 mm |
| Max. aderdoorsnede: | 6 mm² |
| Geschikt voor aansluiting ronde geleider: | Ja |
| Geschikt voor aansluiting sectorgeleider: | Ja |
| Geschikt voor aansluiting bandgeleider: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **550250** | Contactklem XM5 | 100 | ja |

## KOPEREN GETAPTE RAILS

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering: | Vlak |
| Flexibel: | Nee |
| Oppervlaktebehandeling: | Onbehandeld |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Lengte | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **037388** | Koperen staaf 12x2mm - lengte 990mm - met getapte gaten M5 - 110A | 4 mm | 12 mm | 990 mm | 10 | nee |
| **037389** | Koperen staaf 12x4mm - lengte 990mm - met getapte gaten M5 - 160A | 4 mm | 12 mm | 990 mm | 10 | ja |
| **037433** | Koperen staaf 15x4mm - lengte 990mm - met getapte gaten M6 - 200A | 4 mm | 12 mm | 990 mm | 10 | ja |
| **037434** | Koperen staaf 18x4mm - lengte 990mm - met getapte gaten M6 - 245/200A | 4 mm | 18 mm | 990 mm | 10 | ja |
| **037438** | Koperen staaf 25x4mm - lengte 990mm - met getapte gaten M6 - 280/250A | 4 mm | 25 mm | 990 mm | 10 | ja |
| **037418** | Koperen staaf 25x5mm - lengte 1750mm - met getapte gaten M6 - 330/270A | 5 mm | 25 mm | 1750 mm | 4 | ja |
| **037419** | Koperen staaf 32x5mm - lengte 1750mm - met getapte gaten M6 - 450/400A | 5 mm | 32 mm | 1750 mm | 4 | ja |
| **037440** | Koperen staaf 50x5mm - lengte 1750mm - met gladde gaten - 700/630A | 6,5 mm | 10,5 mm | 1750 mm | 1 | ja |
| **037441** | Koperen staaf 63x5mm - lengte 1750mm - met gladde gaten - 800/700A | 8,5 mm | 10,5 mm | 1750 mm | 1 | ja |
| **037459** | Koperen staaf 75x5mm - lengte 1750mm - met gladde gaten - 950/850A | 6,5 mm | 10,5 mm | 1750 mm | 1 | nee |
| **037443** | Koperen staaf 80x5mm - lengte 1750mm - met gladde gaten - 1000/900A | 6,5 mm | 10,5 mm | 1750 mm | 1 | ja |
| **037446** | Koperen staaf 100x5mm - lengte 1750mm - met gladde gaten - 1250/1050A | 6,5 mm | 10,5 mm | 1750 mm | 1 | ja |

## NOM. BEDRIJFSSTROOM 125 - 400

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Lengte: | 2000 mm |
| Gelamelleerd: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Nom. bedrijfsstroom | Breedte | Aantal lamellen | Lameldikte | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **534009** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X15,5X0,8 | 400 A | 15,5 mm | 10 | 0,8 mm | 4 | nee |
| **534006** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 2X15,5X0,8 | 125 A | 15,5 mm | 2 | 0,8 mm | 4 | nee |
| **534007** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 4X15,5X0,8 | 250 A | 15,5 mm | 4 | 0,8 mm | 4 | nee |
| **534008** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X15,5X0,8 | 400 A | 15,5 mm | 6 | 0,8 mm | 4 | nee |
| **534010** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 2X20X1 | 250 A | 20 mm | 2 | 1 mm | 3 | ja |
| **534016** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 2X24X1 | 250 A | 24 mm | 2 | 1 mm | 3 | nee |
| **534023** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 2X32X1 | 400 A | 32 mm | 2 | 1 mm | 2 | nee |
| **534030** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 2X40X1 | 400 A | 40 mm | 2 | 1 mm | 2 | nee |
| **534004** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 3X13X0,5 | 125 A | 13 mm | 3 | 0,5 mm | 4 | nee |
| **534011** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 3X20X1 | 250 A | 20 mm | 3 | 1 mm | 3 | ja |
| **534017** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 3X24X1 | 400 A | 24 mm | 3 | 1 mm | 3 | ja |
| **534024** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 3X32X1 | 400 A | 32 mm | 3 | 1 mm | 2 | ja |
| **534001** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 3X9X0,8 | 125 A | 9 mm | 3 | 0,8 mm | 4 | nee |
| **534012** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 4X20X1 | 400 A | 20 mm | 4 | 1 mm | 3 | nee |
| **534018** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 4X24X1 | 400 A | 24 mm | 4 | 1 mm | 3 | ja |
| **534013** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 5X20X1 | 400 A | 20 mm | 5 | 1 mm | 3 | nee |
| **534005** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X13X0,5 | 250 A | 13 mm | 6 | 0,5 mm | 4 | nee |
| **534014** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X20X1 | 400 A | 20 mm | 6 | 1 mm | 3 | nee |
| **534002** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X9X0,8 | 125 A | 9 mm | 6 | 0,8 mm | 4 | nee |
| **534000** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 8X6X0,5 | 125 A | 6 mm | 8 | 0,5 mm | 4 | nee |
| **534003** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 9X9X0,8 | 250 A | 9 mm | 9 | 0,8 mm | 4 | nee |

## NOM. BEDRIJFSSTROOM 500 - 800

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Lengte: | 2000 mm |
| Gelamelleerd: | Ja |
| Lameldikte: | 1 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Nom. bedrijfsstroom | Breedte | Aantal lamellen | Lameldikte | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **534019** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 5X24X1 | 500 A | 24 mm | 5 | 1 mm | 3 | ja |
| **534020** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X24X1 | 500 A | 24 mm | 6 | 1 mm | 3 | nee |
| **534025** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 4X32X1 | 500 A | 32 mm | 4 | 1 mm | 2 | nee |
| **534031** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 3X40X1 | 500 A | 40 mm | 3 | 1 mm | 2 | nee |
| **534032** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 4X40X1 | 500 A | 40 mm | 4 | 1 mm | 2 | nee |
| **534037** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 3X50X1 | 500 A | 50 mm | 3 | 1 mm | 1 | nee |
| **534026** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 5X32X1 | 630 A | 32 mm | 5 | 1 mm | 2 | ja |
| **534015** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X20X1 | 630 A | 20 mm | 10 | 1 mm | 3 | nee |
| **534021** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 8X24X1 | 630 A | 24 mm | 8 | 1 mm | 3 | ja |
| **534027** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X32X1 | 630 A | 32 mm | 6 | 1 mm | 2 | ja |
| **534033** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 5X40X1 | 630 A | 40 mm | 5 | 1 mm | 2 | nee |
| **534038** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 4X50X1 | 630 A | 50 mm | 4 | 1 mm | 1 | nee |
| **534028** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 8X32X1 | 800 A | 32 mm | 8 | 1 mm | 2 | ja |
| **534022** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X24X1 | 800 A | 24 mm | 10 | 1 mm | 3 | nee |
| **534034** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X40X1 | 800 A | 40 mm | 6 | 1 mm | 2 | ja |
| **534039** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 5X50X1 | 800 A | 50 mm | 5 | 1 mm | 1 | nee |
| **534044** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 4X63X1 | 800 A | 63 mm | 4 | 1 mm | 1 | nee |

## NOM. BEDRIJFSSTROOM 1000 - 1600

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Lengte: | 2000 mm |
| Gelamelleerd: | Ja |
| Lameldikte: | 1 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Nom. bedrijfsstroom | Breedte | Aantal lamellen | Lameldikte | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **534029** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X32X1 | 1000 A | 32 mm | 10 | 1 mm | 2 | ja |
| **534035** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 8X40X1 | 1000 A | 40 mm | 8 | 1 mm | 2 | nee |
| **534036** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X40X1 | 1000 A | 40 mm | 10 | 1 mm | 2 | nee |
| **534040** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X50X1 | 1000 A | 50 mm | 6 | 1 mm | 1 | nee |
| **534041** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 8X50X1 | 1000 A | 50 mm | 8 | 1 mm | 1 | nee |
| **534045** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 5X63X1 | 1000 A | 63 mm | 5 | 1 mm | 1 | nee |
| **534046** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X63X1 | 1000 A | 63 mm | 6 | 1 mm | 1 | nee |
| **534049** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 4X80X1 | 1000 A | 80 mm | 4 | 1 mm | 1 | nee |
| **534050** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 5X80X1 | 1000 A | 80 mm | 5 | 1 mm | 1 | nee |
| **534042** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X50X1 | 1250 A | 50 mm | 10 | 1 mm | 1 | ja |
| **534047** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 8X63X1 | 1250 A | 63 mm | 8 | 1 mm | 1 | nee |
| **534051** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X80X1 | 1250 A | 80 mm | 6 | 1 mm | 1 | nee |
| **534055** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 5X100X1 | 1250 A | 100 mm | 5 | 1 mm | 1 | nee |
| **534056** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 6X100X1 | 1250 A | 100 mm | 6 | 1 mm | 1 | nee |
| **534048** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X63X1 | 1600 A | 63 mm | 10 | 1 mm | 1 | nee |
| **534052** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 8X80X1 | 1600 A | 80 mm | 8 | 1 mm | 1 | nee |
| **534053** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X80X1 | 1600 A | 80 mm | 10 | 1 mm | 1 | nee |
| **534057** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 8X100X1 | 1600 A | 100 mm | 8 | 1 mm | 1 | nee |
| **534058** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X100X1 | 1600 A | 100 mm | 10 | 1 mm | 1 | nee |
| **534059** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 12X100X1 | 1600 A | 100 mm | 12 | 1 mm | 1 | nee |
| **534060** | ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m vertind 10X120X1 | 1600 A | 120 mm | 10 | 1 mm | 1 | nee |

### SECTIE 25 - 70 MM²

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal kern: | Vertind koper |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Vorm kern: | Vlak |
| Gevlochten: | Ja |
| Geïsoleerd: | Ja |
| Met klemmenstrook, contactstrook, aansluitblok: | Ja |
| Aansluitlip geboord: | Ja |
| Met kabelschoenen: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Sectie | Breedte | Lengte | Stroom | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **534400** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-230-6 | 25 mm² | 12 mm | 230 mm | 125/160 A | 10 | 10 | nee |
| **534401** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-330-6 | 25 mm² | 12 mm | 330 mm | 125/160 A | 1 | 10 | nee |
| **534402** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-430-6 | 25 mm² | 12 mm | 430 mm | 125/160 A | 1 | 10 | nee |
| **534403** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-530-6 | 25 mm² | 12 mm | 530 mm | 125/160 A | 10 | 10 | nee |
| **534404** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-630-6 | 25 mm² | 12 mm | 630 mm | 125/160 A | 10 | 10 | nee |
| **534405** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-830-6 | 25 mm² | 12 mm | 830 mm | 125/160 A | 10 | 10 | nee |
| **534406** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 25-1030-6 | 25 mm² | 12 mm | 1030 mm | 125/160 A | 10 | 10 | nee |
| **534407** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-230-8-10 | 50 mm² | 20 mm | 230 mm | 250A | 10 | 10 | ja |
| **534408** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-330-8-10 | 50 mm² | 20 mm | 330 mm | 250A | 10 | 10 | nee |
| **534409** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-430-8-10 | 50 mm² | 20 mm | 430 mm | 250A | 1 | 10 | ja |
| **534410** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-530-8-10 | 50 mm² | 20 mm | 530 mm | 250A | 10 | 10 | nee |
| **534411** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-630-8-10 | 50 mm² | 20 mm | 630 mm | 250A | 10 | 10 | nee |
| **534412** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-830-8-10 | 50 mm² | 20 mm | 830 mm | 250A | 10 | 10 | nee |
| **534413** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 50-1030-8-10 | 50 mm² | 20 mm | 1030 mm | 250A | 10 | 10 | nee |
| **534414** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-230-8-10 | 70 mm² | 20 mm | 230 mm | 300 A | 10 | 10 | nee |
| **534415** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-330-8-10 | 70 mm² | 20 mm | 330 mm | 300 A | 10 | 10 | nee |
| **534416** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-430-8-10 | 70 mm² | 20 mm | 430 mm | 300 A | 1 | 10 | nee |
| **534417** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-530-8-10 | 70 mm² | 20 mm | 530 mm | 300 A | 10 | 10 | nee |
| **534418** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-630-8-10 | 70 mm² | 20 mm | 630 mm | 300 A | 10 | 10 | nee |
| **534419** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-830-8-10 | 70 mm² | 20 mm | 830 mm | 300 A | 10 | 10 | nee |
| **534420** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 70-1030-8-10 | 70 mm² | 20 mm | 1030 mm | 300 A | 10 | 10 | nee |

## SECTIE 100 - 120 MM²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal kern: | Vertind koper |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Vorm kern: | Vlak |
| Gevlochten: | Ja |
| Geïsoleerd: | Ja |
| Met klemmenstrook, contactstrook, aansluitblok: | Ja |
| Aansluitlip geboord: | Ja |
| Met kabelschoenen: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Sectie | Breedte | Lengte | Stroom | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **534421** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-230-8-10 | 100 mm² | 24 mm | 230 mm | 350 A | 10 | 10 | nee |
| **534422** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-330-8-10 | 100 mm² | 24 mm | 330 mm | 350 A | 10 | 10 | nee |
| **534423** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-430-8-10 | 100 mm² | 24 mm | 430 mm | 350 A | 10 | 10 | nee |
| **534424** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-530-8-10 | 100 mm² | 24 mm | 530 mm | 350 A | 10 | 10 | nee |
| **534425** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-630-8-10 | 100 mm² | 24 mm | 630 mm | 350 A | 10 | 10 | nee |
| **534426** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-830-8-10 | 100 mm² | 24 mm | 830 mm | 350 A | 10 | 10 | nee |
| **534427** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 100-1030-8-10 | 100 mm² | 24 mm | 1030 mm | 350 A | 10 | 10 | nee |
| **534428** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-230-10 | 120 mm² | 32 mm | 230 mm | 400 A | 1 | 2 | ja |
| **534429** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-330-10 | 120 mm² | 32 mm | 330 mm | 400 A | 2 | 2 | nee |
| **534430** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-430-10 | 120 mm² | 32 mm | 430 mm | 400 A | 1 | 2 | ja |
| **534431** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-530-10 | 120 mm² | 32 mm | 530 mm | 400 A | 1 | 2 | nee |
| **534432** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-630-10 | 120 mm² | 32 mm | 630 mm | 400 A | 1 | 2 | nee |
| **534433** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-830-10 | 120 mm² | 32 mm | 830 mm | 400 A | 2 | 2 | nee |
| **534434** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 120-1030-10 | 120 mm² | 32 mm | 1030 mm | 400 A | 2 | 2 | nee |

## SECTIE 185 - 240 MM²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal kern: | Vertind koper |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Vorm kern: | Vlak |
| Gevlochten: | Ja |
| Kabelbreedte circa: | 32 mm |
| Geïsoleerd: | Ja |
| Met klemmenstrook, contactstrook, aansluitblok: | Ja |
| Aansluitlip geboord: | Ja |
| Met kabelschoenen: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Sectie | Breedte | Lengte | Stroom | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **534435** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-330-10-12 | 185 mm² | 32 mm | 330 mm | 500 A | 2 | 2 | nee |
| **534436** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-430-10-12 | 185 mm² | 32 mm | 430 mm | 500 A | 2 | 2 | nee |
| **534437** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-530-10-12 | 185 mm² | 32 mm | 530 mm | 500 A | 2 | 2 | nee |
| **534438** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-630-10-12 | 185 mm² | 32 mm | 630 mm | 500 A | 2 | 2 | nee |
| **534439** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-830-10-12 | 185 mm² | 32 mm | 830 mm | 500 A | 2 | 2 | nee |
| **534440** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 185-1030-10-12 | 185 mm² | 32 mm | 1030 mm | 500 A | 2 | 2 | nee |
| **534441** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-330-10-12 | 240 mm² | 32 mm | 330 mm | 630 A | 1 | 2 | nee |
| **534442** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-430-10-12 | 240 mm² | 32 mm | 430 mm | 630 A | 1 | 2 | ja |
| **534443** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-530-10-12 | 240 mm² | 32 mm | 530 mm | 630 A | 2 | 2 | nee |
| **534444** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-630-10-12 | 240 mm² | 32 mm | 630 mm | 630 A | 1 | 2 | nee |
| **534445** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-830-10-12 | 240 mm² | 32 mm | 830 mm | 630 A | 2 | 2 | nee |
| **534446** | Geïsoleerd gevlochten geleider IBSB ADVANCED 240-1030-10-12 | 240 mm² | 32 mm | 1030 mm | 630 A | 2 | 2 | nee |

## RAILSTEUNEN

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **551190** | Platte railsteun FBSS 32x5 400A | 2 | 2 | nee |
| **551350** | Platte railsteun kit FBS 400A | 1 | 1 | nee |
| **562800** | Platte railsteun CFBS 100 T | 4 | 4 | nee |
| **562700** | Platte railsteun UCFBS 60 T | 4 | 4 | nee |
| **562750** | Platte railsteun UCFBS 60 TN | 4 | 4 | nee |

## CLIPS

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **562830** | Clip 100 40x10 voor CFBS 100 T | 24 | 24 | nee |
| **562840** | Clip 100 50x10 voor CFBS 100 T | 24 | 24 | nee |

## ISOLERENDE HOUDERS

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **037310** | Isolerende houder platte koperen staven - vr barenstel 1 staaf per pool - 400A | 1 | 12 | ja |
| **037320** | Isolerende houder platte koperen staven - vr barenstel 1 staaf per pool - 800A | 1 | 10 | ja |
| **037322** | Isolerende houder platte koperen staven - vr barenstel 1 of 2 staven - 1600A | 1 | 1 | ja |
| **037324** | Isolerende houder platte koperen staven - vr barenstel 1 tot 4 staven - 4000A | 1 | 1 | nee |

## ADERAANSLUITKLEMMEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geschikt voor: | Platte rail |
| Geschikt voor aansluiting ronde geleider: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Dikte rail | Breedte klem | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **553530** | Verbindingsklem FBC 10x15,5 | 10 mm | 25 mm | 15 | nee |
| **553540** | Verbindingsklem FBC 10x20 | 10 mm | 31 mm | 15 | nee |
| **553505** | Verbindingsklem FBC 10x4 | 10 mm | 12 mm | 15 | nee |
| **553430** | Verbindingsklem FBC 10x6 | 10 mm | 11,5 mm | 15 | ja |
| **553440** | Verbindingsklem FBC 10x9 | 10 mm | 19 mm | 15 | ja |
| **553510** | Verbindingsklem FBC 5x15,5 | 5 mm | 25 mm | 15 | nee |
| **553520** | Verbindingsklem FBC 5x20 | 5 mm | 31 mm | 15 | nee |
| **553405** | Verbindingsklem FBC 5x4 | 5 mm | 11 mm | 15 | nee |
| **553400** | Verbindingsklem FBC 5x6 | 5 mm | 11,5 mm | 15 | ja |
| **553410** | Verbindingsklem FBC 5x9 | 5 mm | 19 mm | 15 | nee |

## VLAKKE KLEMMEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Stroomraildikte: | 0 ... 20 mm |
| Geschikt voor: | Platte rail |
| Geschikt voor aansluiting ronde geleider: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Dikte rail | Breedte klem | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **553260** | Klemgeleider, geribt staal BC 100 | 0 ... 20 mm | 144 mm | 4 | nee |
| **553200** | Klemgeleider, geribt staal BC 30 | 0 ... 20 mm | 56 mm | 8 | nee |
| **553210** | Klemgeleider, geribt staal BC 40 | 0 ... 20 mm | 66 mm | 8 | nee |
| **553220** | Klemgeleider, geribt staal BC 50 | 0 ... 20 mm | 83 mm | 8 | nee |
| **553230** | Klemgeleider, geribt staal BC 63 | 0 ... 20 mm | 93 mm | 4 | nee |
| **553250** | Klemgeleider, geribt staal BC 80 | 0 ... 20 mm | 118 mm | 4 | nee |

## CONNECTOREN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 31 mm |
| Breedte: | 68 mm |
| Diepte: | 12,5 mm |
| Met afdekking: | Nee |
| Aantal polen: | 7 |
| Dikte rail: | 16 mm |
| Max. nom. (meet)stroom: | 450 A |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **553150** | Connector CB 7x16mm² | 10 | ja |

## ADERAANSLUITKLEMMEN



### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geschikt voor aansluiting ronde geleider: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Dikte rail | Breedte klem | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **SV 3450.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 5mm, aansluiting 1-4mm², plaatstaal verzinkt | 5 mm | 11 mm | 1 | ja |
| **SV 3451.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 5mm, aansluiting 2,5-16mm², flexibar 8x8 | 5 mm | 14 mm | 1 | ja |
| **SV 3452.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 5mm, aansluiting 16-50mm², flexibar 10,5x11 | 5 mm | 18,5 mm | 1 | nee |
| **SV 3453.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 5mm, aansluiting 35-70mm², flexibar 16,5x15 | 5 mm | 24,5 mm | 1 | ja |
| **SV 3454.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 5mm, aansluiting 70-185mm², flexibar 22,5x20 | 5 mm | 30,5 mm | 1 | nee |
| **SV 3455.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10mm, aansluiting 1-4mm², plaatstaal verzinkt | 10 mm | 8 mm | 1 | nee |
| **SV 3456.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10mm, aansluiting 2,5-16mm², flexibar 8x8 | 2,5 ... 16 mm | 0 mm | 1 | ja |
| **SV 3457.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10mm, aansluiting 16-50mm², flexibar 10,5x11 | 10 mm | 18,5 mm | 1 | ja |
| **SV 3458.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10mm, aansluiting 35-70mm², flexibar 16,5x15 | 10 mm | 24,5 mm | 1 | ja |
| **SV 3459.500** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10mm, aansluiting 70-185mm², flexibar 22,5x20 | 10 mm | 30,5 mm | 1 | nee |
| **SV 3550.000** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 3-5 mm, aansluiting 1-4 mm², messing | 1 ... 4 mm | 8 mm | 1 | nee |
| **SV 3555.000** | Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 6-10mm, aansluiting 1-4 mm², messing | 1 ... 4 mm | 8 mm | 1 | nee |

## VLAKKE KLEMMEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geschikt voor: | Overig |
| Max. nom. bedrijfsstroom Ie: | 0 A |
| Geschikt voor aansluiting ronde geleider: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Dikte rail | Breedte klem | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **SV 3460.500** | Vlakke klem, tbv railkoper 80x10mm, flexibar 65x10mm, plaatstaal verzinkt, gep | 10 mm | 80 mm | 1 | nee |
| **SV 3554.000** | Vlakke klem, tbv railkoper 30x10mm, flexibar 34x10mm, plaatstaal verzinkt, gep | 5 ... 10 mm | 55 mm | 1 | nee |
| **SV 3559.000** | Vlakke klem, tbv railkoper 40x10mm, flexibar 34x10mm, plaatstaal verzinkt, gep | 10 mm | 55 mm | 1 | nee |
| **SV 3560.000** | Vlakke klem, tbv railkoper 50x10mm, flexibar 34x10mm, plaatstaal verzinkt, gep | 10 mm | 75 mm | 1 | nee |
| **SV 3561.000** | Vlakke klem, tbv railkoper 60x10mm, flexibar 34x10mm, plaatstaal verzinkt, gep | 10 mm | 85 mm | 1 | nee |
| **SV 3562.000** | Vlakke klem, tbv railkoper 50x10mm, flexibar 54x10mm, plaatstaal verzinkt, gep | 10 mm | 75 mm | 1 | nee |
| **SV 3563.000** | Vlakke klem, tbv railkoper 60x10mm, flexibar 54x10mm, plaatstaal verzinkt, gep | 10 mm | 75 mm | 1 | nee |

## AANSLUITKLEMMEN PUSH-IN

| Art nr. | Omschrijving | Dikte rail | Breedte klem | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **SV 3450.505** | SV Aansluitklem (Push-in) 1,5-4mm 5mm | 5 mm | 9 mm | 10 | nee |
| **SV 3451.505** | SV Aansluitklem (Push-in) 1,5-16mm 5mm | 5 mm | 13 mm | 10 | nee |
| **SV 3455.505** | SV Aansluitklem (Push-in) 0,5-4mm 10mm | 10 mm | 9 mm | 10 | nee |
| **SV 3456.505** | SV Aansluitklem (Push-in) 1,5-16mm 10mm | 10 mm | 0 mm | 1 | nee |

## MODULAIR ENKELPOLIG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aantal polen: | 1 |
| Met PE-rail: | Nee |
| Met nulrail: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Aantal polen | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **569020** | Enkelpolig verdeelblok UD 125A | 1 | 1 | 1 | ja |
| **569040** | Enkelpolig verdeelblok UD 250A | 1 | 1 | 1 | ja |
| **569050** | Enkelpolig verdeelblok UD 400A | 1 | 1 | 1 | ja |
| **569030** | Enkelpolig verdeelblok UDJ 160A | 1 | 1 | 1 | ja |
| **569010** | Enkelpolig verdeelblok UD 80A | 1 | 1 | 1 | ja |

## MODULAIR 4-POLIG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aantal polen: | 4 |
| Met PE-rail: | Nee |
| Met nulrail: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Aantal polen | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **563990** | Verdeelset 4-polig TD 160AL - 11 klemmen | 4 | 1 | 1 | ja |
| **563920** | Verdeelset 4-polig TD 80/100A - 6 klemmen | 4 | 1 | 1 | ja |
| **563930** | Verdeelset 4-polig TD 80/100AL - 9 klemmen | 4 | 1 | 1 | ja |
| **563940** | Verdeelset 4-polig TD 80/100ALL - 13 klemmen | 4 | 1 | 1 | ja |
| **563995** | Verdeelset 4-polig TDL 250-400A - 14 klemmen | 4 | 1 | 1 | ja |
| **563820** | Verdeelset 4-polig TD 100/125A - 6 klemmen | 4 | 1 | 1 | ja |
| **563830** | Verdeelset 4-polig TD 100/125AL - 10 klemmen | 4 | 1 | 1 | ja |
| **563840** | Verdeelset 4-polig TD 100/125ALL - 14 klemmen | 4 | 1 | 1 | ja |
| **563740** | Verdeelset 4-polig TD 40A - 11 klemmen | 4 | 1 | 1 | ja |

## MODULAIRE VERDEELKLEMMEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aansluitwijze: | Schroeven |
| Montagewijze: | DIN-rail |

| Art nr. | Omschrijving | Aantal polen | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **400400** | Modulaire verdeelklem 2P 40A - 13 aansluitingen met schroeven - 26kA - 6 modules | 2 | 5 | 30 | ja |
| **400401** | Modulaire verdeelklem 2P 100A - 7 aansluitingen met schroeven - 26kA - 4 modules | 2 | 10 | 60 | ja |
| **400402** | Modulaire verdeelklem 2P 100A - 11 aansluitingen met schroeven - 26kA - 6 mod. | 2 | 5 | 30 | nee |
| **400403** | Modulaire verdeelklem 2P 125A - 15 aansluitingen met schroeven - 26kA - 8 mod. | 2 | 5 | 30 | ja |
| **400404** | Modulaire verdeelklem 4P 40A - 13 aansluitingen met schroeven - 26kA - 6 modules | 4 | 6 | 18 | ja |
| **400405** | Modulaire verdeelklem 4P 100A - 7 aansluitingen met schroeven - 26kA - 4 modules | 4 | 12 | 36 | ja |
| **400406** | Modulaire verdeelklem 4P 100A - 11 aansluitingen met schroeven - 26kA - 6 mod. | 4 | 6 | 18 | nee |
| **400407** | Modulaire verdeelklem 4P 100A - 12 aansluitingen met schroeven - 26kA - 8 mod. | 4 | 6 | 18 | nee |
| **400408** | Modulaire verdeelklem 4P 125A - 11 aansluitingen met schroeven - 26kA - 6 mod. | 4 | 6 | 18 | ja |
| **400409** | Modulaire verdeelklem 4P 125A - 15 aansluitingen met schroeven - 26kA - 8 mod. | 4 | 6 | 18 | ja |
| **400410** | Modulaire verdeelklem 4P 125A - 16 aansluitingen met schroeven - 20kA - 10 mod. | 4 | 1 | 12 | ja |
| **400411** | Modulaire verdeelklem 4P 160A - 15 aansluitingen met schroeven - 27kA - 10 mod. | 4 | 1 | 12 | ja |

## KAMGELEIDERS FTG

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Lengte: | 1000 mm |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **E70.256.100** | FTG Kamgeleider, 2-Polig, Vork, 10mm², L- Vorm, 56mod, 16mm, 1M | 1 | 20 | ja |
| **E71.357.100** | FTG Kamgeleider, 3 Polig, Vork, 10mm², T-Vorm, 57mod, 16mm pitch | 1 | 20 | ja |
| **E77.354.130** | FTG Kamgeleider, 4-Polig, Vork, 16mm², T- Vorm, 54mod, 16mm, 1M L1+N/L2+N /L3+N | 1 | 1 | ja |
| **E75.456.130** | FTG Kamgeleider, 4-Polig, Vork, 16mm², T- Vorm, 56mod, 16mm, 1M -3POL+N | 1 | 10 | ja |
| **E79.452.130** | FTG Kamgeleider, 4-Polig/2-Polig, RCD/MCB combi, Vork, 16mm², 52mod, L1-L2-L3-N | 10 | 10 | nee |

## EINDSTUKKEN FTG

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **E70.002.060** | ZB, Eindstuk voor 2-fase kamgeleider 10mm² | 50 | 50 | nee |
| **E70.023.061** | ZB, Eindstuk voor 3-fase kamgeleiders 10/16mm² | 50 | 50 | ja |
| **E70.004.062** | ZB, Eindstuk voor 4-fase kamgeleider 16mm² | 50 | 50 | ja |

WANDKASTEN

KOPERRAIL & TOEBEHOREN

# SOEPELE DRAAD

AANSLUIT- EN VERBRUIKSGOEDEREN

GEREEDSCHAP

VERBRUIKSGOEDEREN

## SECTIE 0,5mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Totaal gewicht: | 9 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 0,5 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Buitendiameter circa: | 2,2 mm |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |
| Nominale spanning Uo: | 300 V |
| Nominale spanning U: | 500 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H05V-KT0,5B-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND BLAUW ECA 0,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,5G-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND GRIJS ECA 0,5MM² | x | R | 500 m | nee |
| **H05V-KT0,5I-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND WIT ECA 0,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,5M-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 0,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,5N-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 0,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,5R-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 0,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,5VI-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND PAARS ECA 0,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,5YG-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 0,5 | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,50R-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND ORANJE ECA 0,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,5B-ECA** | VTBS SOEPEL BLAUW ECA 0,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,5DB-ECA** | VTBS SOEPEL G.BLAUW RAL5010 ECA 0,5MM² | | R | 100 m | nee |
| **H05V-K0,5G-ECA** | VTBS SOEPEL GRIJS ECA 0,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,5I-ECA** | VTBS SOEPEL WIT ECA 0,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,5M-ECA** | VTBS SOEPEL BRUIN ECA 0,5MM² | | R | 500 m | nee |
| **H05V-K0,5N-ECA** | VTBS SOEPEL ZWART ECA 0,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,5R-ECA** | VTBS SOEPEL ROOD ECA 0,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,5R0-ECA** | VTBS SOEPEL ROZE ECA 0,5MM² | | R | 100 m | nee |
| **H05V-K0,5VI-ECA** | VTBS SOEPEL PAARS ECA 0,5MM² | | R | 500 m | nee |
| **H05V-K0,5YG-ECA** | VTBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 0,5MM² | | R | 100 m | nee |
| **H05V-K0,50R-ECA** | VTBS SOEPEL ORANJE ECA 0,5MM² | | R | 100 m | nee |

## SECTIE 0,75mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Totaal gewicht: | 11 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 0,75 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Buitendiameter circa: | 2,3 mm |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |
| Nominale spanning Uo: | 300 V |
| Nominale spanning U: | 500 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H05V-KT0,75G-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND GRIJS ECA 0,75MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,75I-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND WIT ECA 0,75MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,75M-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 0,75MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,75N-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 0,75MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,75R-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 0,75MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,75VI-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND PAARS ECA 0,75MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,75YG-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 0,75 | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT0,750R-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND ORANJE ECA 0,75MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,75B-ECA** | VTBS SOEPEL BLAUW ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,75DB-ECA** | VTBS SOEPEL G.BLAUW RAL5010 ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,75G-ECA** | VTBS SOEPEL GRIJS ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,75G-ECA** | VTBS SOEPEL GRIJS ECA 0,75MM² | | R | 3000 m | nee |
| **H05V-K0,75I-ECA** | VTBS SOEPEL WIT ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,75M-ECA** | VTBS SOEPEL BRUIN ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,75M-ECA** | VTBS SOEPEL BRUIN ECA 0,75MM² | | R | 3000 m | nee |
| **H05V-K0,75N-ECA** | VTBS SOEPEL ZWART ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,75R-ECA** | VTBS SOEPEL ROOD ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,75VI-ECA** | VTBS SOEPEL PAARS ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,75YG-ECA** | VTBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K0,750R-ECA** | VTBS SOEPEL ORANJE ECA 0,75MM² | | R | 100 m | ja |

## SECTIE 1,0mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Totaal gewicht: | 14 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 1 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Buitendiameter circa: | 2,5 mm |
| Nominale spanning Uo: | 300 V |
| Nominale spanning U: | 500 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H05V-KT1B-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND BLAUW ECA 1MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT1DB** | VTBST SOEPEL VERTIND G.BLAUW RAL5010 1 | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT1DB-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND G.BLAUW RAL5010 ECA | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT1G-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND GRIJS ECA 1MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT1I-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND WIT ECA 1MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT1M-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 1MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT1N-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 1MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT1R-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 1MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT1VI-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND PAARS ECA 1MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-KT1YG-ECA** | VTBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 1 | x | R | 100 m | ja |
| **H05V-K1B-ECA** | VTBS SOEPEL BLAUW ECA 1MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K1DB-ECA** | VTBS SOEPEL G.BLAUW RAL5010 ECA 1MM² | | R | 100 m | nee |
| **H05V-K1G-ECA** | VTBS SOEPEL GRIJS ECA 1MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K1I-ECA** | VTBS SOEPEL WIT ECA 1MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K1M-ECA** | VTBS SOEPEL BRUIN ECA 1MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K1N-ECA** | VTBS SOEPEL ZWART ECA 1MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K1R-ECA** | VTBS SOEPEL ROOD ECA 1MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K1VI-ECA** | VTBS SOEPEL PAARS ECA 1MM² | | R | 100 m | ja |
| **H05V-K1YG-ECA** | VTBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 1MM² | | R | 100 m | ja |

## SECTIE 1,5mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 1,5 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT1,5B-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BLAUW ECA 1,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT1,5G-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GRIJS ECA 1,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT1,5I-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND WIT ECA 1,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT1,5M-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 1,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT1,5N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 1,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT1,5R-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 1,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT1,5VI-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND PAARS ECA 1,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT1,5YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 1,5 | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT1,50R-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ORANJE ECA 1,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,5B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,5DB-ECA** | VOBS SOEPEL G. BLAUW RAL5010 ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,5G-ECA** | VOBS SOEPEL GRIJS ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,5I-ECA** | VOBS SOEPEL WIT ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,5M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,5N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,5R-ECA** | VOBS SOEPEL ROOD ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,5VI-ECA** | VOBS SOEPEL PAARS ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,5YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K1,50R-ECA** | VOBS SOEPEL ORANJE ECA 1,5MM² | | R | 100 m | ja |

## SECTIE 2,5mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 2,5 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT2,5B-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BLAUW ECA 2,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT2,5G-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GRIJS ECA 2,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT2,5I-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND WIT ECA 2,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT2,5M-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 2,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT2,5N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 2,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT2,5R-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 2,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT2,5VI-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND PAARS ECA 2,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT2,5YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 2,5 | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT2,50R-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ORANJE ECA 2,5MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,5B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 2,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,5DB** | VOBS SOEPEL G.BLAUW RAL5010 2,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,5DB-ECA** | VOBS SOEPEL G. BLAUW RAL5010 ECA 2,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,5G-ECA** | VOBS SOEPEL GRIJS ECA 2,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,5I-ECA** | VOBS SOEPEL WIT ECA 2,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,5M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA 2,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,5N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 2,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,5R-ECA** | VOBS SOEPEL ROOD ECA 2,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,5VI-ECA** | VOBS SOEPEL PAARS ECA 2,5MM² | | R | 1000 m | nee |
| **H07V-K2,5YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 2,5MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K2,50R-ECA** | VOBS SOEPEL ORANJE ECA 2,5MM² | | R | 100 m | ja |

## SECTIE 4,0mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Nominale sectie van de geleider: | 4 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT4B-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BLAUW ECA 4MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT4G-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GRIJS ECA 4MM² | x | R | 500 m | nee |
| **H07V-KT4I-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND WIT ECA 4MM² | x | R | 100 m | nee |
| **H07V-KT4M-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 4MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT4N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 4MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT4R-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 4MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT4YG** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN 4MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT4YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 4 | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-K4B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 4MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K4G-ECA** | VOBS SOEPEL GRIJS ECA 4MM² | | R | 100 m | nee |
| **H07V-K4I-ECA** | VOBS SOEPEL WIT ECA 4MM² | | R | 100 m | nee |
| **H07V-K4M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA 4MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K4N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 4MM² | | B | 1 m | nee |
| **H07V-K4N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 4MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K4R-ECA** | VOBS SOEPEL ROOD ECA 4MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K4YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 4MM² | | R | 100 m | ja |

## SECTIE 6,0mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 6 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT6B-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BLAUW ECA 6MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT6G-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GRIJS ECA 6MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT6I-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND WIT ECA 6MM² | x | R | 100 m | nee |
| **H07V-KT6M-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 6MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT6N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 6MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT6R-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 6MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT6YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 6 | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT6YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 6 | x | B | 1000 m | nee |
| **H07V-KT6YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 6 | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-K6B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 6MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K6DB-ECA** | VOBS SOEPEL G. BLAUW RAL5010 ECA 6MM² | | R | 100 m | nee |
| **H07V-K6G-ECA** | VOBS SOEPEL GRIJS ECA 6MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K6M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA 6MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K6N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 6MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K6R-ECA** | VOBS SOEPEL ROOD ECA 6MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K6VI-ECA** | VOBS SOEPEL PAARS ECA 6MM² | | R | 100 m | nee |
| **H07V-K6YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 6MM² | | B | 500 m | nee |
| **H07V-K6YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 6MM² | | R | 100 m | ja |

### SECTIE 10,0mm²

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 10 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT10B-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BLAUW ECA 10MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT10G-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GRIJS ECA 10MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT10I-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND WIT ECA 10MM² | x | R | 100 m | nee |
| **H07V-KT10M-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 10MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT10N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 10MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT10R-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 10MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT10VI-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND PAARS ECA 10MM² | x | R | 100 m | nee |
| **H07V-KT10YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 10 | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-K10B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 10MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K10G-ECA** | VOBS SOEPEL GRIJS ECA 10MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K10M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA 10MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K10N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 10MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K10R-ECA** | VOBS SOEPEL ROOD ECA 10MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K10YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 10MM² | | R | 100 m | ja |

### SECTIE 16,0mm²

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 16 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT16B-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BLAUW ECA 16MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT16M-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 16MM² | x | R | 100 m | nee |
| **H07V-KT16N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 16MM² | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT16N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 16MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT16R-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 16MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT16YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 16 | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT16YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 16 | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-K16B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 16MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K16B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 16MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K16G-ECA** | VOBS SOEPEL GRIJS ECA 16MM² | | B | 1000 m | nee |
| **H07V-K16G-ECA** | VOBS SOEPEL GRIJS ECA 16MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K16M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA 16MM² | | B | 1000 m | nee |
| **H07V-K16M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA 16MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K16N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 16MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K16N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 16MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K16R-ECA** | VOBS SOEPEL ROOD ECA 16MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K16YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 16MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K16YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 16MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K160R-ECA** | VOBS SOEPEL ORANJE ECA 16MM² | | R | 100 m | nee |

### SECTIE 25,0mm²

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 25 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT25M-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BRUIN ECA 25MM² | x | R | 100 m | nee |
| **H07V-KT25N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 25MM² | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT25N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 25MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT25YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 25 | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT25YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 25 | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-K25B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 25MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K25B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 25MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K25G-ECA** | VOBS SOEPEL GRIJS ECA 25MM² | | B | 1000 m | nee |
| **H07V-K25M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA 25MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K25M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA 25MM² | | R | 100 m | nee |
| **H07V-K25N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 25MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K25N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 25MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K25R-ECA** | VOBS SOEPEL ROOD ECA 25MM² | | R | 100 m | nee |
| **H07V-K25YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 25MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K25YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 25MM² | | R | 100 m | ja |

### SECTIE 35,0mm²

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 35 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT35B-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND BLAUW ECA 35MM² | x | B | 1000 m | nee |
| **H07V-KT35N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 35MM² | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT35N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 35MM² | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-KT35R-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ROOD ECA 35MM² | x | B | 1000 m | nee |
| **H07V-KT35YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 35 | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT35YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 35 | x | R | 100 m | ja |
| **H07V-K35B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 35MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K35G-ECA** | VOBS SOEPEL GRIJS ECA 35MM² | | B | 1 m | nee |
| **H07V-K35M-ECA** | VOBS SOEPEL BRUIN ECA35MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K35N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 35MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K35N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 35MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K35R-ECA** | VOBS SOEPEL ROOD ECA 35MM² | | B | 1000 m | nee |
| **H07V-K35R-ECA** | VOBS SOEPEL ROOD ECA 35MM² | | R | 100 m | ja |
| **H07V-K35YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 35MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K35YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 35MM² | | R | 100 m | nee |

## SECTIE 50,0mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Totaal gewicht: | 485 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 50 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT50N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 50MM² | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT50YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 50 | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-K50B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 50MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K50N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 50MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K50YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 50MM² | | B | 1 m | ja |

## SECTIE 95,0mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 95 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT95N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 95MM² | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT95YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 95 | x | B | 1000 m | nee |
| **H07V-K95N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 95MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K95YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 95MM² | | B | 1 m | ja |

## SECTIE 120,0mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 120 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT120N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 120MM² | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-KT120YG-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND GEEL/GROEN ECA 120 | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-K120B-ECA** | VOBS SOEPEL BLAUW ECA 120MM² | | B | 1000 m | nee |
| **H07V-K120N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 120MM² | | B | 500 m | nee |
| **H07V-K120YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 120MM² | | B | 1 m | ja |

## SECTIE 150,0mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Nominale sectie van de geleider: | 150 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-KT150N-ECA** | VOBST SOEPEL VERTIND ZWART ECA 150MM² | x | B | 1 m | ja |
| **H07V-K150N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 150MM² | | B | 500 m | nee |
| **H07V-K150YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 150MM² | | B | 1 m | nee |

## SECTIE 185,0mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 185 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Buitendiameter circa: | 25 mm |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |
| Nominale spanning Uo: | 450 V |
| Nominale spanning U: | 750 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-K185N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 185MM² | | B | 500 m | nee |
| **H07V-K185YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 185MM² | | B | 1 m | ja |

## SECTIE 240,0mm²

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Minimum buigradius: | 4 x Diam |
| Totaal gewicht: | 2360 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 240 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Klasse brandgedrag volgens EN 13501-6: | Eca |
| Buitendiameter circa: | 27 mm |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -25 ... 70 °C |
| Nominale spanning Uo: | 450 V |
| Nominale spanning U: | 750 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **H07V-K240N-ECA** | VOBS SOEPEL ZWART ECA 240MM² | | B | 1 m | ja |
| **H07V-K240YG-ECA** | VOBS SOEPEL GEEL/GROEN ECA 240MM² | | B | 1 m | ja |

### SECTIE 0,5mm² - LAPP

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 9 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 0,5 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Beschermingsgeleider (geel/groen): | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4515051** | H05V2-K 0,5 WIT | | R | 100 m | ja |
| **4515061** | H05V2-K 0,5 GRIJS | | R | 100 m | ja |
| **4515071** | H05V2-K 0,5 PAARS | | R | 100 m | ja |
| **4515081** | H05V2-K 0,5 ROZE | | R | 100 m | nee |

### SECTIE 0,75mm² - LAPP

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 11 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 0,75 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4515002** | H05V2-K 1X0,75 GEEL/GROEN | | R | 100 m | nee |
| **4515012** | H05V2-K 1X0,75 ZWART | | R | 100 m | ja |
| **4515022** | H05V2-K 1X0,75 BLAUW | | R | 100 m | ja |
| **4515032** | H05V2-K 1X0,75 BRUIN | | R | 100 m | ja |
| **4515042** | H05V2-K 1X0,75 ROOD | | R | 100 m | ja |
| **4515052** | H05V2-K 1X0,75 WIT | | R | 100 m | ja |
| **4515062** | H05V2-K 1X0,75 GRIJS | | R | 100 m | ja |
| **4515072** | H05V2-K 1X0,75 PAARS | | R | 100 m | ja |
| **4515082** | H05V2-K 1X0,75 ROZE | | R | 100 m | nee |
| **4515092** | H05V2-K 1X0,75 ORANJE | | R | 100 m | ja |
| **4515112** | H05V2-K 1X0,75 GEEL | | R | 100 m | nee |
| **4515122** | H05V2-K 1X0,75 GROEN | | R | 100 m | nee |
| **4515142** | H05V2-K 1X0,75 DONKER BLAUW | | R | 100 m | ja |

### SECTIE 1,0mm² - LAPP

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 14 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 1 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4515003** | H05V2-K 1X1 GEEL/GROEN | | R | 100 m | ja |
| **4515013** | H05V2-K 1X1 ZWART | | R | 100 m | ja |
| **4515023** | H05V2-K 1X1 BLAUW | | R | 100 m | ja |
| **4515033** | H05V2-K 1X1 BRUIN | | R | 100 m | ja |
| **4515043** | H05V2-K 1X1 ROOD | | R | 100 m | ja |
| **4515053** | H05V2-K 1X1 WIT | | R | 100 m | ja |
| **4515063** | H05V2-K 1X1 GRIJS | | R | 100 m | ja |
| **4515073** | H05V2-K 1X1 PAARS | | R | 100 m | ja |
| **4515083** | H05V2-K 1X1 ROZE | | R | 100 m | nee |
| **4515093** | H05V2-K 1X1 ORANJE | | R | 100 m | ja |
| **4515113** | H05V2-K 1X1 GEEL | | R | 100 m | nee |
| **4515123** | H05V2-K 1X1 GROEN | | R | 100 m | nee |
| **4515143** | H05V2-K 1X1 DONKERBLAUW | | R | 100 m | ja |
| **4515923** | H05V2-K 1X1 DONKERBLAUW/WIT | | R | 100 m | nee |

### SECTIE 1,5mm² - LAPP

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 22 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 1,5 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: | Nee |
| Brandreactie: | volgens EN 60332-1-2 |
| Geringe rookproductie volgens EN 61034-2-: | Nee |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -10 ... 90 °C |
| Nominale spanning Uo: | 450 V |
| Nominale spanning U: | 750 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4519001** | H07V2-K 1X1,5 GEEL/GROEN | | R | 100 m | ja |
| **4519011** | H07V2-K 1X1,5 ZWART | | R | 100 m | ja |
| **4519021** | H07V2-K 1X1,5 BLAUW | | R | 100 m | ja |
| **4519031** | H07V2-K 1X1,5 BRUIN | | R | 100 m | ja |
| **4519041** | H07V2-K 1X1,5 ROOD | | R | 100 m | ja |
| **4519051** | H07V2-K 1X1,5 WIT | | R | 100 m | ja |
| **4519061** | H07V2-K 1X1,5 GRIJS | | R | 100 m | ja |
| **4519071** | H07V2-K 1X1,5 PAARS | | R | 100 m | ja |
| **4519081** | H07V2-K 1X1,5 ROZE | | R | 100 m | nee |
| **4519091** | H07V2-K 1X1,5 ORANJE | | R | 100 m | ja |
| **4519111** | H07V2-K 1X1,5 GEEL | | R | 100 m | nee |
| **4519121** | H07V2-K 1X1,5 GROEN | | R | 100 m | nee |
| **4519141** | H07V2-K 1X1,5 DONKER BLAUW | | R | 100 m | ja |

## SECTIE 2,5mm² - LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 31 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 2,5 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: | Nee |
| Brandreactie: | volgens EN 60332-1-2 |
| Geringe rookproductie volgens EN 61034-2-: | Nee |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -10 ... 90 °C |
| Nominale spanning Uo: | 450 V |
| Nominale spanning U: | 750 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4519002** | H07V2-K 1X2,5 GEEL/GROEN | | R | 100 m | ja |
| **4519012** | H07V2-K 1X2,5 ZWART | | R | 100 m | ja |
| **4519022** | H07V2-K 1X2,5 BLAUW | | R | 100 m | ja |
| **4519032** | H07V2-K 1X2,5 BRUIN | | R | 100 m | ja |
| **4519042** | H07V2-K 1X2,5 ROOD | | R | 100 m | ja |
| **4519052** | H07V2-K 1X2,5 WIT | | R | 100 m | ja |
| **4519062** | H07V2-K 1X2,5 GRIJS | | R | 100 m | ja |
| **4519072** | H07V2-K 1X2,5 PAARS | | R | 100 m | ja |
| **4519092** | H07V2-K 1X2,5 ORANJE | | R | 100 m | nee |
| **4519112** | H07V2-K 1X2,5 GEEL | | R | 100 m | nee |
| **4519122** | H07V2-K 1X2,5 GROEN | | R | 100 m | nee |
| **4519142** | H07V2-K 1X2,5 DONKER BLAUW | | R | 100 m | nee |

## SECTIE 4,0mm² - LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 45 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 4 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: | Nee |
| Brandreactie: | volgens EN 60332-1-2 |
| Geringe rookproductie volgens EN 61034-2-: | Nee |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -10 ... 90 °C |
| Nominale spanning Uo: | 450 V |
| Nominale spanning U: | 750 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4519003** | H07V2-K 1X4 GEEL/GROEN | | R | 100 m | ja |
| **4519013** | H07V2-K 1X4 ZWART | | R | 100 m | ja |
| **4519023** | H07V2-K 1X4 BLAUW | | R | 100 m | ja |
| **4519033** | H07V2-K 1X4 BRUIN | | R | 100 m | ja |
| **4519043** | H07V2-K 1X4 ROOD | | R | 100 m | ja |
| **4519053** | H07V2-K 1X4 WIT | | R | 100 m | nee |
| **4519063** | H07V2-K 1X4 GRIJS | | R | 100 m | nee |
| **4519093** | H07V2-K 1X4 ORANJE | | R | 100 m | nee |
| **4519113** | H07V2-K 1X4 GEEL | | R | 100 m | nee |
| **4519143** | H07V2-K 1X4 DONKERBLAUW | | R | 100 m | nee |

## SECTIE 6,0mm² - LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 65 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 6 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: | Nee |
| Brandreactie: | volgens EN 60332-1-2 |
| Geringe rookproductie volgens EN 61034-2-: | Nee |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -10 ... 90 °C |
| Nominale spanning Uo: | 450 V |
| Nominale spanning U: | 750 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4519004** | H07V2-K 1X6 GEEL/GROEN | | R | 100 m | ja |
| **4519014** | H07V2-K 1X6 ZWART | | R | 100 m | ja |
| **4519024** | H07V2-K 1X6 BLAUW | | R | 100 m | ja |
| **4519034** | H07V2-K 1X6 BRUIN | | R | 100 m | ja |
| **4519044** | H07V2-K 1X6 ROOD | | R | 100 m | ja |
| **4519054** | H07V2-K 1X6 WIT | | R | 100 m | nee |
| **4519064** | H07V2-K 1X6 GRIJS | | R | 100 m | nee |
| **4519094** | H07V2-K 1X6 ORANJE | | R | 100 m | nee |
| **4519114** | H07V2-K 1X6 GEEL | | R | 100 m | nee |
| **4519144** | H07V2-K 1X6 DONKERBLAUW | | R | 100 m | nee |

## SECTIE 10,0mm² - LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 109 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 10 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: | Nee |
| Brandreactie: | volgens EN 60332-1-2 |
| Geringe rookproductie volgens EN 61034-2-: | Nee |
| Min./max. bedrijfstemperatuur, statisch: | -10 ... 90 °C |
| Nominale spanning Uo: | 450 V |
| Nominale spanning U: | 750 V |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4519005** | H07V2-K 1X10 GEEL/GROEN | | R | 100 m | ja |
| **4519015** | H07V2-K 1X10 ZWART | | R | 100 m | ja |
| **4519025** | H07V2-K 1X10 BLAUW | | R | 100 m | ja |
| **4519035** | H07V2-K 1X10 BRUIN | | R | 100 m | ja |
| **4519045** | H07V2-K 1X10 ROOD | | R | 100 m | ja |
| **4519065** | H07V2-K 1X10 GRIJS | | R | 100 m | nee |
| **4519095** | H07V2-K 1X10 ORANJE | | R | 100 m | nee |
| **4519145** | H07V2-K 1X10 DONKERBLAUW | | R | 100 m | nee |

## SECTIE 16,0mm² - LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 163 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 16 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: | Nee |
| Brandreactie: | volgens EN 60332-1-2 |
| Geringe rookproductie volgens EN 61034-2-: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4519006** | H07V2-K 1X16 GEEL/GROEN | | R | 100 m | ja |
| **4519016** | H07V2-K 1X16 ZWART | | R | 100 m | ja |
| **4519026** | H07V2-K 1X16 BLAUW | | R | 100 m | ja |
| **4519036** | H07V2-K 1X16 BRUIN | | R | 100 m | ja |
| **4519046** | H07V2-K 1X16 ROOD | | R | 100 m | ja |
| **4519066** | H07V2-K 1X16 GRIJS | | R | 100 m | nee |
| **4519096** | H07V2-K 1X16 ORANJE | | R | 100 m | nee |
| **4519146** | H07V2-K 1X16 DONKERBLAUW | | R | 100 m | nee |

## SECTIE 25,0mm² - LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 251 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 25 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: | Nee |
| Brandreactie: | volgens EN 60332-1-2 |
| Geringe rookproductie volgens EN 61034-2-: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4519007** | H07V2-K 1X25 GEEL/GROEN | | B | 1 m | nee |
| **4519007** | H07V2-K 1X25 GEEL/GROEN | | R | 100 m | nee |
| **4519017** | H07V2-K 1X25 ZWART | | R | 100 m | ja |
| **4519027** | H07V2-K 1X25 BLAUW | | R | 100 m | nee |
| **4519047** | H07V2-K 1X25 ROOD | | R | 100 m | nee |

## SECTIE 35,0mm² - LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 350 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 35 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: | Nee |
| Brandreactie: | volgens EN 60332-1-2 |
| Geringe rookproductie volgens EN 61034-2-: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4519008** | H07V2-K 1X35 GROEN/GEEL | | B | 1 m | nee |
| **4519008** | H07V2-K 1X35 GROEN/GEEL | | R | 50 m | nee |
| **4519008** | H07V2-K 1X35 GROEN/GEEL | | R | 100 m | ja |
| **4519018** | H07V2-K 1X35 ZWART | | R | 50 m | ja |
| **4519028** | H07V2-K 1X35 BLAUW | | B | 1 m | nee |
| **4519028** | H07V2-K 1X35 BLAUW | | R | 50 m | ja |
| **4519028** | H07V2-K 1X35 BLAUW | | R | 100 m | nee |
| **4519048** | H07V2-K 1X35 ROOD | | B | 500 m | nee |
| **4519048** | H07V2-K 1X35 ROOD | | R | 100 m | nee |

## SECTIE 50,0mm² - LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Totaal gewicht: | 559 |
| Materiaal kern: | Koper |
| Geleideroppervlakte: | Blank |
| Nominale sectie van de geleider: | 50 mm² |
| Constructieklasse kern: | Klasse 5 = soepel |
| Aantal- geleiders: | 1 |
| Isolatie geleider: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: | Nee |
| Brandreactie: | volgens EN 60332-1-2 |
| Geringe rookproductie volgens EN 61034-2-: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Vertind | Rol/Bobijn | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **4519009** | H07V2-K 1X50 GROEN/GEEL | | B | 1 m | nee |
| **4519009** | H07V2-K 1X50 GROEN/GEEL | | R | 100 m | nee |
| **4519019** | H07V2-K 1X50 ZWART | | R | 100 m | nee |
| **4519029** | H07V2-K 1X50 BLAUW | | R | 50 m | nee |
| **4519029** | H07V2-K 1X50 BLAUW | | R | 100 m | nee |

WANDKASTEN

KOPERRAIL & TOEBEHOREN

SOEPELE DRAAD

# AANSLUIT- EN VERBRUIKSGOEDEREN

GEREEDSCHAP

VERBRUIKSGOEDEREN

## BEDRADINGSGOTEN LK4 in PVC

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Sleufafstand: | 10 mm |
| Sleufbreedte: | 4 mm |
| Uitvoeringsvorm zijwand: | Gespleten |
| Lengte: | 2000 mm |
| Kruipstroomvast: | Ja |
| Bevestigingswijze: | Bodemperforatie |
| Met bovendeel: | Ja |
| Kleur: | Steengrijs RAL7030 |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | MOQ | Verpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6178001** | Bedradingskanaal LK4 15x15 | 15 mm | 15 mm | 72 | 72 | nee |
| **6178003** | Bedradingskanaal LK4 30x15 | 15 mm | 30 mm | 40 | 1440 | nee |
| **6178026** | Bedradingskanaal LK4 60x15 | 15 mm | 60 mm | 48 | 720 | nee |
| **6178005** | Bedradingskanaal LK4 30x25 | 25 mm | 30 mm | 48 | 48 | nee |
| **6178010** | Bedradingskanaal LK4 40x25 | 25 mm | 40 mm | 48 | 48 | nee |
| **6178028** | Bedradingskanaal LK4 60x25 | 25 mm | 60 mm | 2 | 32 | ja |
| **6178050** | Bedradingskanaal LK4 80x25 | 25 mm | 80 mm | 32 | 32 | nee |
| **6178012** | Bedradingskanaal LK4 40x40 | 40 mm | 40 mm | 2 | 36 | ja |
| **6178031** | Bedradingskanaal LK4 60x40 | 40 mm | 60 mm | 2 | 24 | ja |
| **6178052** | Bedradingskanaal LK4 80x40 | 40 mm | 80 mm | 2 | 24 | ja |
| **6178014** | Bedradingskanaal LK4 40x60 | 60 mm | 40 mm | 2 | 24 | ja |
| **6178033** | Bedradingskanaal LK4 60x60 | 60 mm | 60 mm | 2 | 32 | ja |
| **6178054** | Bedradingskanaal LK4 80x60 | 60 mm | 80 mm | 2 | 24 | ja |
| **6178016** | Bedradingskanaal LK4 40x80 | 80 mm | 40 mm | 24 | 24 | nee |
| **6178035** | Bedradingskanaal LK4 60x80 | 80 mm | 60 mm | 2 | 24 | ja |
| **6178056** | Bedradingskanaal LK4 80x80 | 80 mm | 80 mm | 2 | 16 | ja |
| **6178018** | Bedradingskanaal LK4 40x100 | 100 mm | 40 mm | 24 | 192 | nee |
| **6178037** | Bedradingskanaal LK4 60x100 | 100 mm | 60 mm | 2 | 16 | ja |
| **6178059** | Bedradingskanaal LK4 80x100 | 100 mm | 80 mm | 2 | 16 | ja |
| **6178039** | Bedradingskanaal LK4 60x120 | 120 mm | 60 mm | 2 | 8 | ja |
| **6178061** | Bedradingskanaal LK4 80x120 | 120 mm | 80 mm | 2 | 8 | ja |

## BEDRADINGSGOTEN LKVH halogeenvrij

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Sleufafstand: | 12,5 mm |
| Sleufbreedte: | 5 mm |
| Uitvoeringsvorm zijwand: | Gespleten |
| Lengte: | 2000 mm |
| Kruipstroomvast: | Ja |
| Bevestigingswijze: | Bodemperforatie |
| Met bovendeel: | Ja |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | MOQ | Verpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6178582** | Halogeenvrij bedradingskanaal VK 50x37 LKV | 37,5 mm | 50 mm | 48 | 48 | nee |
| **6178552** | Halogeenvrij bedradingskanaal VK 75x37 LKV | 37,5 mm | 75 mm | 32 | 32 | nee |
| **6178585** | Halogeenvrij bedradingskanaal VK 50x50 LKV | 50 mm | 50 mm | 36 | 36 | nee |
| **6178556** | Halogeenvrij bedradingskanaal VK 75x50 LKV | 50 mm | 75 mm | 24 | 24 | nee |
| **6178588** | Halogeenvrij bedradingskanaal VK 50x75 LKV | 75 mm | 50 mm | 24 | 24 | nee |
| **6178559** | Halogeenvrij bedradingskanaal VK 75x75 LKV | 75 mm | 75 mm | 16 | 16 | nee |
| **6178563** | Halogeenvrij bedradingskanaal VK 75x100 LKV | 100 mm | 75 mm | 16 | 16 | nee |
| **6178566** | Halogeenvrij bedradingskanaal VK 75x125 LKV | 125 mm | 75 mm | 8 | 8 | nee |

## TOEBEHOREN

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Verpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **6178542** | Afstandshouder H20mm DAHL | 100 | 800 | nee |
| **6178092** | Blokkeringskam LK4 steengrijs | 100 | 1200 | nee |
| **6178540** | Afstandshouder H12mm DAHL | 100 | 1000 | nee |
| **6178650** | Blokkeringskam LKV/H lichgrijs 7035 | 100 | 1200 | nee |
| **6178529** | Klinknageltang KNW2 | 1 | 1 | ja |
| **6178525** | Splijtnagel Grootte 2 Ø 6mm lichtgrijs 7035 Polyamide, PA | 100 | 2400 | ja |

## BEDRADINGSGOTEN BA7 in PVC

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Sleufafstand: | 6,5 mm |
| Sleufbreedte: | 6 mm |
| Uitvoeringsvorm zijwand: | Gespleten |
| Lengte: | 2000 mm |
| Zelfdovend: | Ja |
| Kruipstroomvast: | Ja |
| Bevestigingswijze: | Bodemperforatie |
| Met bovendeel: | Ja |
| Kleur: | Steengrijs RAL7030 |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | MOQ | Verpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BA725025** | Bedradingskanaal BA7 25*25mm, grijs | 25 mm | 25 mm | 2 | 50 | ja |
| **BA740025** | Bedradingskanaal BA7 40*25mm, grijs | 25 mm | 40 mm | 2 | 48 | ja |
| **BA760025** | Bedradingskanaal BA7 60*25mm, grijs | 25 mm | 60 mm | 2 | 60 | ja |
| **BA780025** | Bedradingskanaal BA7 80*25mm, grijs | 25 mm | 80 mm | 2 | 20 | ja |
| **BA7A40030** | Bedradingskanaal BA7A 40*30mm, grijs | 30 mm | 40 mm | 2 | 40 | nee |
| **BA7A60030** | Bedradingskanaal BA7A 60*30mm, grijs | 30 mm | 60 mm | 2 | 48 | nee |
| **BA7A80030** | Bedradingskanaal BA7A 80*30mm, grijs | 30 mm | 80 mm | 2 | 24 | nee |
| **BA7A100030** | Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs | 30 mm | 100 mm | 2 | 24 | nee |
| **BA725040** | Bedradingskanaal BA7 25*40mm, grijs | 40 mm | 25 mm | 2 | 48 | ja |
| **BA740040** | Bedradingskanaal BA7 40*40mm, grijs | 40 mm | 40 mm | 2 | 50 | ja |
| **BA760040** | Bedradingskanaal BA7 60*40mm, grijs | 40 mm | 60 mm | 2 | 40 | ja |
| **BA780040** | Bedradingskanaal BA7 80*40mm, grijs | 40 mm | 80 mm | 2 | 20 | ja |
| **BA740060** | Bedradingskanaal BA7 40*60mm, grijs | 60 mm | 40 mm | 2 | 40 | ja |
| **BA760060** | Bedradingskanaal BA7 60*60mm, grijs | 60 mm | 60 mm | 2 | 24 | ja |
| **BA780060** | Bedradingskanaal BA7 80*60mm, grijs | 60 mm | 80 mm | 2 | 20 | ja |
| **BA7100060** | Bedradingskanaal BA7 100*60mm, grijs | 60 mm | 100 mm | 2 | 16 | ja |
| **BA740080** | Bedradingskanaal BA7 40*80mm, grijs | 80 mm | 40 mm | 2 | 30 | ja |
| **BA760080** | Bedradingskanaal BA7 60*80mm, grijs | 80 mm | 60 mm | 2 | 20 | ja |
| **BA780080** | Bedradingskanaal BA7 80*80mm, grijs | 80 mm | 80 mm | 2 | 12 | ja |
| **BA7100080** | Bedradingskanaal BA7 100*80mm, grijs | 80 mm | 100 mm | 2 | 16 | ja |
| **BA740100** | Bedradingskanaal BA7 40*100mm, grijs | 100 mm | 40 mm | 2 | 20 | nee |
| **BA760100** | Bedradingskanaal BA7 60*100mm, grijs | 100 mm | 60 mm | 2 | 16 | ja |
| **BA780100** | Bedradingskanaal BA7 80*100mm, grijs | 100 mm | 80 mm | 2 | 12 | ja |
| **BA7100100** | Bedradingskanaal BA7 100*100mm, grijs | 100 mm | 100 mm | 2 | 12 | ja |
| **BA760120** | Bedradingskanaal BA7 60*120mm, grijs | 120 mm | 60 mm | 2 | 12 | ja |
| **BA780120** | Bedradingskanaal BA7 80*120mm, grijs | 120 mm | 80 mm | 2 | 16 | ja |

## BEDRADINGSGOTEN HA7 halogeenvrij

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Sleufafstand: | 6,5 mm |
| Sleufbreedte: | 6 mm |
| Uitvoeringsvorm zijwand: | Gespleten |
| Lengte: | 2000 mm |
| Zelfdovend: | Ja |
| Kruipstroomvast: | Ja |
| Bevestigingswijze: | Bodemperforatie |
| Met bovendeel: | Ja |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Hoogte | MOQ | Verpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HA725025** | Bedradingskanaal HA7 25*25mm, halogeenvrij | 25 mm | 25 mm | 2 | 50 | nee |
| **HA725040** | Bedradingskanaal HA7 25*40mm, halogeenvrij | 40 mm | 25 mm | 2 | 48 | nee |
| **HA740025** | Bedradingskanaal HA7 40*25mm, halogeenvrij | 25 mm | 40 mm | 2 | 48 | ja |
| **HA740040** | Bedradingskanaal HA7 40*40mm, halogeenvrij | 40 mm | 40 mm | 2 | 50 | nee |
| **HA740060** | Bedradingskanaal HA7 40*60mm, halogeenvrij | 60 mm | 40 mm | 2 | 40 | nee |
| **HA740080** | Bedradingskanaal HA7 40*80mm, halogeenvrij | 80 mm | 40 mm | 2 | 30 | nee |
| **HA740100** | Bedradingskanaal HA7 40*100mm, halogeenvrij | 100 mm | 40 mm | 2 | 20 | nee |
| **HA760025** | Bedradingskanaal HA7 60*25mm, halogeenvrij | 25 mm | 60 mm | 2 | 60 | ja |
| **HA760040** | Bedradingskanaal HA7 60*40mm, halogeenvrij | 40 mm | 60 mm | 2 | 40 | ja |
| **HA760060** | Bedradingskanaal HA7 60*60mm, halogeenvrij | 60 mm | 60 mm | 2 | 24 | ja |
| **HA760080** | Bedradingskanaal HA7 60*80mm, halogeenvrij | 80 mm | 60 mm | 2 | 20 | nee |
| **HA760100** | Bedradingskanaal HA7 60*100mm, halogeenvrij | 100 mm | 60 mm | 2 | 16 | nee |
| **HA780025** | Bedradingskanaal HA7 80*25mm, halogeenvrij | 25 mm | 80 mm | 2 | 20 | nee |
| **HA780040** | Bedradingskanaal HA7 80*40mm, halogeenvrij | 40 mm | 80 mm | 2 | 20 | ja |
| **HA780060** | Bedradingskanaal HA7 80*60mm, halogeenvrij | 60 mm | 80 mm | 2 | 20 | ja |
| **HA780080** | Bedradingskanaal HA7 80*80mm, halogeenvrij | 80 mm | 80 mm | 2 | 12 | ja |
| **HA780100** | Bedradingskanaal HA7 80*100mm, halogeenvrij | 100 mm | 80 mm | 2 | 12 | nee |
| **HA780120** | Bedradingskanaal HA7 80*120mm, halogeenvrij | 120 mm | 80 mm | 2 | 16 | nee |

## DEKSELS

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Lengte: | 2000 mm |
| Kruipstroomvast: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Verpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **BA70252** | Deksel voor bedradingskanaal BA7, breedte 25mm, grijs | 2 | 28 | nee |
| **BA70302** | Deksel voor bedradingskanaal BA7A, breedte 30mm, grijs | 2 | 40 | nee |
| **BA70402** | Deksel voor bedradingskanaal BA7, breedte 40mm, grijs | 2 | 28 | ja |
| **BA70602** | Deksel voor bedradingskanaal BA7, breedte 60mm, grijs | 2 | 20 | ja |
| **BA70802** | Deksel voor bedradingskanaal BA7, breedte 80mm, grijs | 2 | 20 | ja |
| **BA71002** | Deksel voor bedradingskanaal BA7, breedte 100mm, grijs | 2 | 12 | nee |
| **BA71202** | Deksel voor bedradingskanaal BA7, breedte 120mm, grijs | 2 | 12 | nee |
| **HA70252** | Deksel voor bedradingskanaal HA7, breedte 25mm, halogeenvrij | 2 | 28 | nee |
| **HA70302** | Deksel voor bedradingskanaal HA7, breedte 30mm, halogeenvrij | 2 | 40 | nee |
| **HA70402** | Deksel voor bedradingskanaal HA7, breedte 40mm, halogeenvrij | 2 | 28 | nee |
| **HA70602** | Deksel voor bedradingskanaal HA7, breedte 60mm, halogeenvrij | 2 | 20 | nee |
| **HA70802** | Deksel voor bedradingskanaal HA7, breedte 80mm, halogeenvrij | 2 | 20 | nee |
| **HA71002** | Deksel voor bedradingskanaal HA7, breedte 100mm, halogeenvrij | 2 | 12 | nee |
| **HA71202** | Deksel voor bedradingskanaal HA7, breedte 120mm, halogeenvrij | 2 | 12 | nee |

## TOEBEHOREN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Voor kabelkanaalbreedte: | 100 mm |
| Voor kabelkanaalhoogte: | 100 mm |
| Aan te passen aan kanaalbreedte: | Ja |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Kruipstroomvast: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Verpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **BA7CLIP** | Clip voor bedradingskanaal BA7 | 1 | 10 | ja |

## PVC PLATEN



**FEATURES**

Materiaal: Harde-PVC

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Verpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **PL_3MM_2X1_7011** | PVC plaat grijs 2x1m 3mm | 1 | 5 | ja |
| **PL_3MM_2X1_TRAN** | PVC plaat transparant 2x1m 3mm | 1 | 5 | ja |
| **PL_3MM_2X1_ORAN** | PVC plaat oranje 2x1m 3mm | 1 | 5 | ja |

## FPAS ZWART

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Polyamide (PA) |
| Gebruikstemperatuur: | -40 ... 120 °C |
| Beschermingsgraad (IP): | IP68 |
| UV-bestendig: | Ja |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Flexibiliteit: | Zeer soepel |
| Kleur: | Zwart |

| Art nr. | Omschrijving | Buitendiameter | Lengte | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **79003080** | Beschermslang FPAS Ext13-Int9,6mm (50m) zwart IP66-68 | 13 mm | 50 m | 50 | ja |
| **79013560** | Beschermslang FPAS Ext15,8-Int11,8mm (50m) zwart IP66-68 | 15,8 mm | 50 m | 50 | ja |
| **79013580** | Beschermslang FPAS Ext21,2-Int16,5mm (50m) zwart IP66-68 | 21,2 mm | 50 m | 50 | ja |
| **79003140** | Beschermslang FPAS Ext28,5-Int22,6mm (50m) zwart IP66-68 | 28,5 mm | 50 m | 50 | ja |
| **79003160** | Beschermslang FPAS Ext34,5-Int27,7mm (50m) zwart IP66-68 | 34,5 mm | 50 m | 50 | ja |
| **79003180** | Beschermslang FPAS Ext42,5-Int35,2mm (25m) zwart IP66-68 | 42,5 mm | 25 m | 25 | nee |
| **79003190** | Beschermslang FPAS Ext54,5-Int46,5mm (10m) zwart IP66-68 | 54,5 mm | 10 m | 10 | nee |

## FPAS GRIJS

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Polyamide (PA) |
| Gebruikstemperatuur: | -40 ... 120 °C |
| Beschermingsgraad (IP): | IP68 |
| UV-bestendig: | Ja |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Flexibiliteit: | Zeer soepel |
| Kleur: | Grijs |

| Art nr. | Omschrijving | Buitendiameter | Lengte | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **79003220** | Beschermslang FPAS Ext13-Int9,6mm (50m) grijs IP66-68 | 13 mm | 50 m | 50 | ja |
| **79003240** | Beschermslang FPAS Ext15,8-Int11,8mm (50m) grijs IP66-68 | 15,8 mm | 50 m | 50 | ja |
| **79003260** | Beschermslang FPAS Ext21,2-Int16,5mm (50m) grijs IP66-68 | 21,2 mm | 50 m | 50 | ja |
| **79003280** | Beschermslang FPAS Ext28,5-Int22,6mm (50m) grijs IP66-68 | 28,5 mm | 50 m | 50 | nee |
| **79003300** | Beschermslang FPAS Ext34,5-Int27,7mm (50m) grijs IP66-68 | 34,5 mm | 50 m | 50 | nee |
| **79003320** | Beschermslang FPAS Ext42,5-Int35,2mm (25m) grijs IP66-68 | 42,5 mm | 25 m | 25 | ja |
| **79003330** | Beschermslang FPAS Ext54,5-Int46,5mm (10m) grijs IP66-68 | 54,5 mm | 10 m | 10 | ja |

## KOPPELINGEN ZWART

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP): | IP66 |
| Uitvoering: | Recht |
| Kleur: | Zwart |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **79003910** | Koppeling kunststof FPA M16 zwart IP66 | 10 | nee |
| **79003930** | Koppeling kunststof FPA M20 zwart IP66 | 10 | ja |
| **79012730** | Koppeling kunststof FPA M20 zwart IP66 | 10 | ja |
| **79003950** | Koppeling kunststof FPA M25 zwart IP66 | 10 | ja |
| **79003960** | Koppeling kunststof FPA M32 zwart IP66 | 10 | nee |
| **79003970** | Koppeling kunststof FPA M40 zwart IP66 | 2 | nee |
| **79004000** | Koppeling kunststof FPA M63 zwart IP66 | 1 | ja |

## KOPPELINGEN GRIJS

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP): | IP66 |
| Uitvoering: | Recht |
| Kleur: | Grijs |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **79004010** | Koppeling kunststof FPA M16 grijs IP66 | 10 | ja |
| **79004040** | Koppeling kunststof FPA M20 grijs IP66 | 10 | ja |
| **79004030** | Koppeling kunststof FPA M20 grijs IP66 | 10 | ja |
| **79017555** | Koppeling kunststof FPA M25 grijs IP66 | 10 | nee |
| **79004060** | Koppeling kunststof FPA M32 grijs IP66 | 10 | nee |
| **79004070** | Koppeling kunststof FPA M40 grijs IP66 | 2 | nee |
| **79004100** | Koppeling kunststof FPA M63 grijs IP66 | 1 | nee |

## NATUREL

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering: | Spiraalslang |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | polyethyleen (PE) |
| Kleur: | Naturel |
| Transparant: | Ja |
| Bedrijfstemperatuur: | -40 ... 50 °C |
| Bedrijfstemperatuur kortstondig: | 50 °C |
| Brandwerende eigenschappen: | Conform UL94 HB |
| Halogeenvrij: | Ja |
| UV-bestendig: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Ø kabel | Lengte | Bundeldiameter | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T25F-C** | Spiraal-wrapping 30,5m 5>50mm | 6,4 mm | 30 m | 4,8 ... 50,8 mm | 1 | 1 | ja |
| **T50F-C** | Spiraal-wrapping 30,5m 10>100mm | 12,7 mm | 30 m | 9,5 ... 101,6 mm | 1 | 1 | ja |

## RAILS

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| Lengte: | 2000 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **1115669** | DIN-rail staal, 35x7,5mm, geperforeerd, lengte 2m | 50 m | ja |
| **1115456** | DIN-rail staal, 35x15mm, geperforeerd, lengte 2m | 20 m | ja |

## RAILS

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| Lengte: | 2000 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **0801681** | Montagerail, ongeboord, breedte: 35mm, hoogte: 7,5mm, lengte: 2m | 5 | nee |
| **1206434** | Montagerail, ongeboord, breedte: 35mm, hoogte: 7,5mm, lengte: 2m | 5 | nee |
| **1206421** | Montagerail, geperforeerd, breedte: 35mm, hoogte: 7,5mm, lengte: 2m | 5 | nee |
| **0801733** | Montagerail, geperforeerd, breedte: 35mm, hoogte: 7,5mm, lengte: 2m | 5 | ja |
| **1206586** | Montagerail, ongeboord, breedte: 35mm, hoogte: 15mm, lengte: 2m | 5 | nee |
| **1201714** | Montagerail, ongeboord, breedte: 35mm, hoogte: 15mm, lengte: 2m | 5 | nee |
| **1201730** | Montagerail, geperforeerd, breedte: 35mm, hoogte: 15mm, lengte: 2m | 5 | ja |
| **1206599** | Montagerail, geperforeerd, breedte: 35mm, hoogte: 15mm, lengte: 2m | 5 | nee |

## RAILS

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Staal |
| Lengte: | 2000 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **557850** | DIN-rail staal, 35x7,5mm, geperforeerd, lengte 2m | 15 | ja |
| **557950** | DIN-rail staal, 35x15mm, geperforeerd, lengte 2m | 15 | ja |
| **557800** | DIN-rail staal, 35x7,5mm, niet-geperforeerd, lengte 2m | 15 | ja |
| **557900** | DIN-rail staal, 35x15mm, niet-geperforeerd, lengte 2m | 15 | ja |

## PHOENIX CONTACT

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **1201060** | Vlakke beugel, M6-schroef, montage van montagerail op 12mm boven montageplaat | 10 | nee |
| **1201086** | Schuine beugel, M6-schroef, voor montage onder hoek van 30°, hoogte: 35,4mm | 10 | ja |
| **1201099** | Schuine beugel, M6-schroef, voor montage onder hoek van 30°, hoogte: 46mm | 10 | nee |

## WAGO

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **210-148** | Drager DIN-rail, zonder schroef, breedte 18mm, hoogte 48mm, verzinkt | 10 | nee |
| **210-149** | Schroef M5x8, voor beugel voor schuine montage, verzinkt | 20 | nee |

## VEERDRUKKLEMMEN - PT - GRIJS

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3208100** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,14-1,5mm², B 3,5mm, H 30,5mm, grijs | 50 | ja |
| **3209510** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,14-4mm², B 5,2mm, H 35,3mm, grijs | 50 | ja |
| **3211757** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,2-6mm², B 6,2mm, H 35,3mm, grijs | 50 | ja |
| **3211813** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,5-10mm², B 8,2mm, H 42,2mm, grijs | 50 | ja |
| **3212120** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,5-16mm², B 10,2mm, H 49,5mm, grijs | 50 | ja |
| **3212138** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,5-25mm², B 12,2mm, H 52,6mm, grijs | 50 | ja |

## VEERDRUKKLEMMEN - PT - BLAUW

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3208126** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,14-1,5mm², B 3,5mm, H 30,5mm, blauw | 50 | nee |
| **3209523** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,14-4mm², B 5,2mm, H 35,3mm, blauw | 50 | ja |
| **3211760** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,2-6mm², B 6,2mm, H 35,5mm, blauw | 50 | ja |
| **3211819** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,5-10mm², B 8,2mm, H 42,2mm, blauw | 50 | nee |
| **3212123** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,5-16mm², B 10,2mm, H 49,5mm, blauw | 50 | nee |
| **3212142** | Aansluitklem, Push-in-aansluiting, 0,5-25mm², B 12,2mm, H 52,6mm, blauw | 50 | nee |

## VEERDRUKKLEMMEN - PT - GROEN-GEEL

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3208139** | Aardklem, Push-in-aansluiting, 0,14-1,5mm², B 3,5mm, H 30,5mm, groen-geel | 50 | ja |
| **3209536** | Aardklem, Push-in-aansluiting, 0,14-4mm², B 5,2mm, H 35,3mm, groen-geel | 50 | ja |
| **3211766** | Aardklem, Push-in-aansluiting, 0,2-6mm², B 6,2mm, H 35,3mm, groen-geel | 50 | ja |
| **3211822** | Aardklem, Push-in-aansluiting, 0,5-10mm², B 8,2mm, H 42,2mm, groen-geel | 50 | ja |
| **3212131** | Aardklem, Push-in-aansluiting, 0,5-16mm², B 10,2mm, H 49,5mm, groen-geel | 50 | ja |
| **3212147** | Aardklem, Push-in-aansluiting, 0,5-25mm², B 12,2mm, H 52,6mm, groen-geel | 50 | ja |

## AFSLUITPLATEN - PT

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Uitvoering eindplaat: | Ja |
| Uitvoering scheidingsschot: | Nee |
| Vastklikbaar: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3208142** | Afsluitplaat, L: 45mm, B 2,2mm, H 24,3mm, grijs | 50 | ja |
| **3030417** | Afsluitplaat, L: 48,6mm, B 2,2mm, H 29,1mm, grijs | 50 | ja |
| **3030420** | Afsluitplaat, L: 55,9mm, B 2,2mm, H 29mm, grijs | 50 | ja |
| **3212044** | Afsluitplaat, L: 57,7mm, B 2,2mm, H 42mm, grijs | 50 | ja |
| **3212057** | Afsluitplaat, L: 67,7mm, B 2,2mm, H 42,6mm, grijs | 50 | nee |
| **3212060** | Afsluitplaat, L: 75,4mm, B 2,2mm, H 45,6mm, grijs | 50 | nee |

## SCHROEFKLEMMEN - UT - GRIJS

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3044076** | Aansluitklem UT, schroef, 0,14 -4mm², breedte: 5,2mm, grijs | 50 | ja |
| **3044102** | Aansluitklem UT, schroef, 0,14-6mm², breedte: 6,2mm, grijs | 50 | ja |
| **3044131** | Aansluitklem UT, schroef, 0,2-10mm², breedte: 8,2mm, grijs | 50 | ja |
| **3044160** | Aansluitklem UT, schroef, 0,5-16mm², breedte: 10,2mm, grijs | 50 | ja |
| **3044199** | Aansluitklem UT, schroef, 1,5-25mm², breedte: 12,2mm, grijs | 50 | ja |

## SCHROEFKLEMMEN - UT - BLAUW

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3044089** | Aansluitklem UT, schroef, 0,14-4mm², breedte: 5,2mm, blauw | 50 | ja |
| **3044115** | Aansluitklem UT, schroef, 0,14-6mm², breedte: 6,2mm, blauw | 50 | ja |
| **3044144** | Aansluitklem UT, schroef, 0,2-10mm², breedte: 8,2mm, blauw | 50 | ja |
| **3044188** | Aansluitklem UT, schroef, 0,5-16mm², breedte: 10,2mm, blauw | 50 | ja |
| **3044209** | Aansluitklem UT, schroef, 1,5-25mm², breedte: 12,2mm, blauw | 50 | ja |

## SCHROEFKLEMMEN - UT - GROEN-GEEL

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3044092** | Aardklem UT, schroef, 0,14-4mm², breedte: 5,2mm, groen-geel | 50 | ja |
| **3044128** | Aardklem UT, schroef, 0,14-6mm², breedte: 6,2mm, groen-geel | 50 | ja |
| **3044157** | Aardklem UT, schroef, 0,2-10mm², breedte: 8,2mm, groen-geel | 50 | ja |
| **3044173** | Aardklem UT, schroef, 0,5-16mm², breedte: 10,2mm, groen-geel | 50 | ja |
| **3044212** | Aardklem UT, schroef, 1,5-25mm², breedte: 12,2mm, groen-geel | 50 | ja |

## AFSLUITPLATEN - D-UT

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Uitvoering eindplaat: | Ja |
| Uitvoering scheidingsschot: | Nee |
| Vastklikbaar: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3047028** | Afsluitplaat, lengte: 47mm, breedte: 2,2mm, hoogte: 39,8mm, grijs | 50 | ja |
| **3047206** | Afsluitplaat, lengte: 52,8mm, breedte: 2,2mm, hoogte: 47,3mm, grijs | 50 | ja |

## TOEBEHOREN VOOR KLEMMEN

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e: | Nee |
| Geïsoleerd: | Ja |
| Met aanraakbeveiliging: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3213014** | Steekbrug, rastermaat: 3,5 mm, 2 polen, rood | 50 | ja |
| **3036877** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, 2 polen, blauw | 50 | ja |
| **3213027** | Steekbrug, rastermaat: 3,5 mm, 3 polen, rood | 50 | nee |
| **3213030** | Steekbrug, rastermaat: 3,5 mm, 4 polen, rood | 50 | nee |
| **3213043** | Steekbrug, rastermaat: 3,5 mm, 5 polen, rood | 50 | ja |
| **3213056** | Steekbrug, rastermaat: 3,5 mm, 10 polen, rood | 50 | ja |
| **3030161** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, lengte: 22,7 mm, breedte: 9 mm, 2 polen, rood | 50 | ja |
| **3030174** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, lengte: 22,7 mm, breedte: 14,2 mm, 3 polen, rood | 50 | ja |
| **3030187** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, lengte: 22,7 mm, breedte: 19,4 mm, 4 polen, rood | 50 | ja |
| **3030190** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, lengte: 23 mm, breedte: 24,6 mm, 5 polen, rood | 50 | ja |
| **3036903** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, 5 polen, blauw | 50 | ja |
| **3030213** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, lengte: 22,7 mm, breedte: 50,6 mm, 10 polen, rood | 10 | ja |
| **3036916** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, 10 polen, blauw | 10 | ja |
| **3030226** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, 20 polen, rood | 10 | ja |
| **3036929** | Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, 20 polen, blauw | 10 | ja |
| **3030336** | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, breedte: 10,7 mm, 2 polen, rood | 50 | ja |
| **3030242** | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, breedte: 16,9 mm, 3 polen, rood | 50 | ja |
| **3030255** | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, breedte: 23,1 mm, 4 polen, rood | 50 | ja |
| **3030349** | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, breedte: 29,3 mm, 5 polen, rood | 50 | nee |
| **3030271** | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, breedte: 60,3 mm, 10 polen, rood | 10 | ja |
| **3030365** | Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, breedte: 122,3 mm, 20 polen, rood | 10 | ja |
| **3030284** | Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 14,7 mm, 2 polen, rood | 10 | ja |
| **3030297** | Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 22,9 mm, 3 polen, rood | 10 | nee |
| **3030307** | Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 31,1 mm, 4 polen, rood | 10 | nee |
| **3030310** | Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 39,3 mm, 5 polen, rood | 10 | nee |
| **3030323** | Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 80,3 mm, 10 polen, rood | 10 | ja |
| **3005947** | Steekbrug, rastermaat: 10,2 mm, 2 polen, rood | 10 | ja |
| **3005948** | Steekbrug, rastermaat: 10,2 mm, 5 polen, rood | 10 | nee |
| **3005950** | Steekbrug, rastermaat: 12 mm, 2 polen, rood | 10 | ja |

## TOEBEHOREN VOOR DIN-RAILMONTAGE

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **3022276** | Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, grijs | 50 | ja |
| **3022218** | Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, grijs | 50 | ja |
| **0800886** | Eindsteun, dikte: 9,5mm, grijs | 50 | ja |
| **0804016** | Contactdoos type E, schroefaansluiting, grijs, 250VAC, 16A | 5 | nee |
| **0804017** | Contactdoos type E, schroefaansluiting, groen, 250VAC, 16A | 5 | ja |
| **0804018** | Contactdoos type E, schroefaansluiting, lichtind., grijs, 250VAC, 16A | 5 | nee |
| **0804019** | Contactdoos type E, schroefaansluiting, groen, 250VAC, 16A | 5 | ja |
| **0804038** | Contactdoos type CF, push-in-veerdrukaansluiting, grijs, 250VAC, 16A | 5 | nee |
| **0804039** | Contactdoos type CF, push-in-veerdrukaansluiting, groen, 250VAC, 16A | 5 | nee |
| **0804040** | Contactdoos type CF, push-in-veerdrukaansluiting, lichtind., grijs, 250VAC, 16A | 5 | nee |
| **0804041** | Contactdoos type CF, push-in-veerdrukaansluiting, lichtind., groen, 250VAC, 16A | 5 | nee |
| **0804165** | Contactdoos type AB 15A, push-in-veerdrukaansluiting, grijs, 125VAC | 5 | nee |
| **0804168** | Contactdoos type AB 15A, push-in-veerdrukaansluiting, lichtind., grijs, 125VAC | 5 | nee |
| **3274054** | Montagerailadapter, lengte: 58,1mm, breedte: 28,6mm, hoogte: 11mm, grijs | 20 | ja |
| **1100077** | Montagerailadapter, IP20, 8 polen, 10 Gbit/s, CAT6A, inclusief RJ45-moduul | 1 | ja |
| **1041740** | Montagerailadapter, IP20, basiselement met afscherming, zonder moduulcontactblok | 1 | ja |

## TOEBEHOREN VOOR AFSCHERMING

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **1019420** | Schermaansluitklem, breedte: 9 mm, hoogte: 23,9 mm, kleur: zwart | 20 | nee |
| **1019421** | Schermaansluitklem, breedte: 14,4 mm, hoogte: 32,5 mm, kleur: zwart | 20 | nee |
| **1019422** | Schermaansluitklem, breedte: 19 mm, hoogte: 37 mm, kleur: zwart | 10 | nee |
| **1019423** | Schermaansluitklem, breedte: 24,7 mm, hoogte: 43,6 mm, kleur: zwart | 10 | nee |
| **1019425** | Schermaansluitklem, breedte: 9 mm, hoogte: 23,1 mm, kleur: zwart | 20 | nee |
| **1019426** | Schermaansluitklem, breedte: 14,4 mm, hoogte: 30,9 mm, kleur: zwart | 20 | nee |
| **1019427** | Schermaansluitklem, breedte: 19 mm, hoogte: 35 mm, kleur: zwart | 10 | nee |
| **1019428** | Schermaansluitklem, breedte: 24,7 mm, hoogte: 42,3 mm, kleur: zwart | 10 | nee |
| **0402174** | Nulverzamelrail breedte: 10 mm, hoogte: 3 mm, koper, vertind, lengte: 1000 mm | 10 | ja |
| **3025341** | Ondersteuningsbok voor verzamelrails, AB-SK | 10 | nee |
| **3026489** | Ondersteuningsbok voor verzamelrails, L: 95,5 mm, B 6,2 mm, grijs | 10 | nee |
| **0404428** | Ondersteuningsbok kunststof met montageschroef, voor rail 3x10mm of 6x6mm, grijs | 10 | ja |
| **3025888** | Ondersteuningsbok kunststof met montageschroef, voor rail 3x10mm, grijs | 10 | ja |
| **3240224** | Ondersteuningsbok voor verzamelrails, AB/SKS | 10 | nee |
| **3025338** | Schermaansluitklem voor het aansluiten van afscherming op verzamelrail, 2-5 mm | 10 | nee |
| **3025163** | Schermaansluitklem voor het aansluiten van afscherming op verzamelrail, 3-8 mm | 10 | ja |
| **3025176** | Schermaansluitklem voor het aansluiten van afscherming op verzamelrail, 3-14 mm | 10 | ja |
| **3025189** | Schermaansluitklem voor het aansluiten van afscherming op verzamelrail, 5-20 mm | 10 | ja |
| **3026997** | Schermaansluitklem voor het aansluiten van afscherming op verzamelrail, 5-28 mm | 10 | nee |
| **3026463** | Schermaansluitklem voor het aansluiten van afscherming op verzamelrail, 20-35 mm | 10 | nee |

## VEERDRUKKLEMMEN - GRIJS

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2000-1201** | 2-draads rijgklem 1mm², grijs | 100 | nee |
| **2001-1201** | 2-draads rijgklem 1,5mm², grijs | 100 | ja |
| **2002-1201** | 2-draads rijgklem 2,5mm², grijs | 100 | ja |
| **2004-1201** | 2-draads rijgklem 4mm², grijs | 50 | ja |
| **2006-1201** | 2-draads rijgklem 6mm², grijs | 50 | ja |
| **2010-1201** | 2-draads rijgklem 10mm², grijs | 25 | ja |
| **2016-1201** | 2-draads rijgklem 16mm², grijs | 20 | ja |

## VEERDRUKKLEMMEN - BLAUW

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2000-1204** | 2-draads rijgklem 1mm², blauw | 100 | nee |
| **2001-1204** | 2-draads rijgklem 1,5mm², blauw | 100 | nee |
| **2002-1204** | 2-draads rijgklem 2,5mm², blauw | 100 | ja |
| **2004-1204** | 2-draads rijgklem 4mm², blauw | 50 | ja |
| **2006-1204** | 2-draads rijgklem 6mm², blauw | 50 | ja |
| **2010-1204** | 2-draads rijgklem 10mm², blauw | 25 | ja |
| **2016-1204** | 2-draads rijgklem 16mm², blauw | 20 | nee |

## VEERDRUKKLEMMEN - GROEN-GEEL

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2000-1207** | 2-draads aardklem 1mm², groen-geel | 100 | nee |
| **2001-1207** | 2-draads aardklem 1,5mm², groen-geel | 100 | nee |
| **2002-1207** | 2-draads aardklem 2,5mm², groen-geel | 100 | ja |
| **2004-1207** | 2-draads aardklem 4mm², groen-geel | 50 | ja |
| **2006-1207** | 2-draads aardklem 6mm², groen-geel | 50 | ja |
| **2010-1207** | 2-draads aardklem 10mm², groen-geel | 25 | nee |
| **2016-1207** | 2-draads aardklem 16mm², groen-geel | 20 | ja |

## AFSLUITPLATEN

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Uitvoering eindplaat: | Ja |
| Uitvoering scheidingsschot: | Ja |
| Vastklikbaar: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2000-1291** | Afsluit- en tussenplaat 0,7mm dik, grijs | 25 | nee |
| **2000-1292** | Afsluit- en tussenplaat 0,7mm dik, oranje | 25 | nee |
| **2002-1291** | Afsluit- en tussenplaat 0,8mm dik, grijs | 25 | ja |
| **2002-1292** | Afsluit- en tussenplaat 0,8mm dik, oranje | 25 | ja |
| **2004-1291** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, grijs | 25 | ja |
| **2004-1292** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, oranje | 25 | ja |
| **2010-1291** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, grijs | 25 | nee |
| **2010-1292** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, oranje | 25 | nee |

## VEERDRUKKLEMMEN MET HENDEL - GRIJS

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2102-5201** | 2-draads rijgklem met hendel en drukknop 2,5mm², grijs | 50 | ja |
| **2106-5201** | 2-draads rijgklem met hendel en drukknop 6mm², grijs | 25 | nee |
| **2110-5201** | 2-draads rijgklem met hendel en drukknop 10mm², grijs | 25 | nee |
| **2116-5201** | 2-draads rijgklem met hendel en drukknop 16mm², grijs | 20 | nee |

## VEERDRUKKLEMMEN MET HENDEL - BLAUW

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2102-5204** | 2-draads rijgklem met hendel en drukknop 2,5mm², blauw | 50 | nee |
| **2106-5204** | 2-draads rijgklem met hendel en drukknop 6mm², blauw | 25 | nee |
| **2110-5204** | 2-draads rijgklem met hendel en drukknop 10mm², blauw | 25 | nee |
| **2116-5204** | 2-draads rijgklem met hendel en drukknop 16mm², blauw | 20 | nee |

## VEERDRUKKLEMMEN MET HENDEL - GROEN-GEEL

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitniveaus: | 1 |
| Aantal klemposities per aansluitniveau: | 2 |
| Afsluitplaat noodzakelijk: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2102-5207** | 2-draads aardklem met hendel en drukknop 2,5mm², groen-geel | 50 | nee |
| **2106-5207** | 2-draads aardklem met hendel en drukknop 6mm², groen-geel | 25 | nee |
| **2110-5207** | 2-draads aardklem met hendel en drukknop 10mm², groen-geel | 25 | nee |
| **2116-5207** | 2-draads aardklem met hendel en drukknop 16mm², groen-geel | 20 | nee |

## AFSLUITPLATEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering eindplaat: | Ja |
| Uitvoering scheidingsschot: | Ja |
| Vastklikbaar: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2110-1291** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, grijs | 25 | nee |
| **2110-1292** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, oranje | 25 | nee |
| **2116-1291** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, grijs | 25 | nee |
| **2116-1292** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, oranje | 25 | nee |
| **2102-1291** | Afsluit- en tussenplaat 0,8mm dik, grijs | 25 | nee |
| **2102-1292** | Afsluit- en tussenplaat 0,8mm dik, oranje | 25 | nee |
| **2106-1291** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, grijs | 25 | nee |
| **2106-1292** | Afsluit- en tussenplaat 1mm dik, oranje | 25 | nee |

## TOEBEHOREN VOOR KLEMMEN

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e: | Ja |
| Geïsoleerd: | Ja |
| Met aanraakbeveiliging: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2002-402** | Kambrug 2-voudig Nominaalstroom 25A, lichtgrijs | 25 | ja |
| **2002-403** | Kambrug 3-voudig Nominaalstroom 25A, lichtgrijs | 25 | ja |
| **2002-404** | Kambrug 4-voudig Nominaalstroom 25A, lichtgrijs | 25 | ja |
| **2002-405** | Kambrug 5-voudig Nominaalstroom 25A, lichtgrijs | 25 | ja |
| **2002-406** | Kambrug 6-voudig Nominaalstroom 25A, lichtgrijs | 25 | ja |
| **2002-407** | Kambrug 7-voudig Nominaalstroom 25A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2002-408** | Kambrug 8-voudig Nominaalstroom 25A, lichtgrijs | 25 | ja |
| **2002-409** | Kambrug 9-voudig Nominaalstroom 25A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2002-410** | Kambrug 10-voudig Nominaalstroom 25A, lichtgrijs | 25 | ja |
| **2004-402** | Kambrug 2-voudig Nominaalstroom 32A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2004-403** | Kambrug 3-voudig Nominaalstroom 32A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2004-404** | Kambrug 4-voudig Nominaalstroom 32A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2004-405** | Kambrug 5-voudig Nominaalstroom 32A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2004-406** | Kambrug 6-voudig Nominaalstroom 32A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2004-407** | Kambrug 7-voudig Nominaalstroom 32A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2004-408** | Kambrug 8-voudig Nominaalstroom 32A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2004-409** | Kambrug 9-voudig Nominaalstroom 32A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2004-410** | Kambrug 10-voudig Nominaalstroom 32A, lichtgrijs | 25 | ja |
| **2006-402** | Kambrug 2-voudig Nominaalstroom 41A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2006-403** | Kambrug 3-voudig Nominaalstroom 41A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2006-404** | Kambrug 4-voudig Nominaalstroom 41A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2006-405** | Kambrug 5-voudig Nominaalstroom 41A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2010-402** | Kambrug 2-voudig Nominaalstroom 57A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2010-403** | Kambrug 3-voudig Nominaalstroom 57A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2010-404** | Kambrug 4-voudig Nominaalstroom 57 A lichtgrijs | 25 | nee |
| **2010-405** | Kambrug 5-voudig Nominaalstroom 57A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2016-402** | Kambrug 2-voudig Nominaalstroom 76A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2016-403** | Kambrug 3-voudig Nominaalstroom 76A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2016-404** | Kambrug 4-voudig Nominaalstroom 76A, lichtgrijs | 25 | nee |
| **2016-405** | Kambrug 5-voudig Nominaalstroom 76A, lichtgrijs | 25 | nee |

## TOEBEHOREN VOOR DIN-RAILMONTAGE

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Kleur: | Grijs |
| Montagewijze: | DIN rail 35mm |
| Uitvoering vergrendeling: | Schroefloos |
| Materiaal: | Kunststof |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **249-116** | Schroefloze eindklem, 6mm breed, voor draagrail 35x15mm en 35x7,5mm, grijs | 25 | ja |
| **249-117** | Schroefloze eindklem, 10mm breed, voor draagrail 35x15mm en 35x7,5mm, grijs | 25 | ja |
| **249-197** | Schroefloze eindklem, 14mm breed, voor draagrail 35x15mm en 35x7,5mm, grijs | 10 | nee |

## TOEBEHOREN VOOR AFSCHERMING

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **790-114** | Drager met aardingsvoet, 45mm lang, Cu, 10mm x 3mm, grijs | 25 | nee |
| **790-115** | Drager met 2 aardingsvoeten, 125mm lang, Cu, 10mm x 3mm, zilverkleurig | 25 | nee |
| **790-124** | Schermklembeugel, 27mm breed, aansluitbare diameter van de afscherming : 6-24mm | 10 | nee |
| **790-140** | Schermklembeugel, 43mm breed, aansluitbare diameter van de afscherming : 22-40mm | 10 | nee |
| **790-400** | Verzamelrailhouder voor verzamelrails Cu 10mm x 3mm, geïsoleerd, grijs | 20 | nee |

## HARTING

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **09454521560** | har-port RJ45 coupler Cat.6 | 1 | ja |
| **09454521901** | har-port USB 2.0 A-A PFT | 1 | nee |
| **09454521902** | har-port USB 3.0 A-A PFT | 1 | nee |
| **09455020000** | har-port protection cover IP44 | 10 | ja |

## SCHNEIDER ELECTRIC

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **XB5PUSB3** | USB 3.0 interface, connectie A-A | 1 | ja |
| **XB5EV57L4** | 3-fase spanningsindicator, signaallamp met 3 witte led's, 400VAC | 1 | ja |
| **XB5EV57K4** | 3-fase spanningsindicator, signaallamp met 3 LED's rood, groen, geel, 400VAC | 1 | ja |

## PHOENIX CONTACT

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **1417274** | RJ45-buscontactblok, IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A | 1 | nee |
| **1041760** | RJ45-koppeling, IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A | 1 | nee |

## ZWART

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur: | -40 ... 85 °C |
| Montagetemperatuur: | -10 ... 60 °C |
| Uitvoering: | Binnenvertand |
| Bandsluiting: | Kunststoflipje/-nok |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| UV-bestendig conform ASTM D6779: | Ja |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Heropenbare sluiting: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Lengte | Breedte | Sectie | Tractie | MOQ | Omverpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **99040012** | Kabelbandje, Q Cable Tie 98x2,5 Zwart | 100 mm | 2,5 mm | 21 mm | 80 N | 100 | 15000 | ja |
| **99080012** | Kabelbandje, Q Cable Tie 206x2,5 Zwart | 203 mm | 2,5 mm | 52 mm | 80 N | 100 | 25000 | ja |
| **99050022** | Kabelbandje, Q Cable Tie 138x3,5 Zwart | 138 mm | 3,5 mm | 32 mm | 130 N | 100 | 23000 | ja |
| **99080032** | Kabelbandje, Q Cable Tie 200x3,5 Zwart | 203 mm | 3,6 mm | 52 mm | 130 N | 100 | 20000 | ja |
| **99110032** | Kabelbandje, Q Cable Tie 292x3,6 Zwart | 292 mm | 3,6 mm | 78 mm | 130 N | 100 | 15000 | ja |
| **99110042** | Kabelbandje, Q Cable Tie 290x4,5 Zwart | 290 mm | 4,5 mm | 80 mm | 220 N | 100 | 100 | ja |
| **99140042** | Kabelbandje, Q Cable Tie 385x4,8 Zwart | 385 mm | 4,8 mm | 106 mm | 220 N | 100 | 7000 | ja |
| **99140052** | Kabelbandje, Q Cable Tie 360x7,6 Zwart | 360 mm | 7,6 mm | 100 mm | 540 N | 100 | 100 | ja |

## NATUREL

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur: | -40 ... 85 °C |
| Montagetemperatuur: | -10 ... 60 °C |
| Uitvoering: | Binnenvertand |
| Bandsluiting: | Kunststoflipje/-nok |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| UV-bestendig conform ASTM D6779: | Nee |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Heropenbare sluiting: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Lengte | Breedte | Sectie | Tractie | MOQ | Omverpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **99040912** | Kabelbandje, Q Cable Tie 100x2,5 Wit | 100 mm | 2,5 mm | 21 mm | 80 N | 100 | 25000 | ja |
| **99080912** | Kabelbandje, Q Cable Tie 203x2,5 Wit | 203 mm | 2,5 mm | 52 mm | 80 N | 100 | 25000 | ja |
| **99050922** | Kabelbandje, Q Cable Tie 138x3,5 Wit | 138 mm | 3,5 mm | 32 mm | 130 N | 100 | 100 | ja |
| **99110932** | Kabelbandje, Q Cable Tie 290x3,5 Wit | 290 mm | 3,5 mm | 80 mm | 180 N | 1 | 100 | ja |
| **99110942** | Kabelbandje, Q Cable Tie 280x4,8 Wit | 280 mm | 4,8 mm | 76 mm | 220 N | 100 | 9000 | ja |
| **99140942** | Kabelbandje, Q Cable Tie 385x4,8 Wit | 385 mm | 4,8 mm | 106 mm | 220 N | 100 | 7000 | ja |
| **99140950** | Kabelbandje, Q Cable Tie 360x7,6 Wit | 360 mm | 7,6 mm | 100 mm | 540 N | 100 | 100 | ja |
| **99190952** | Kabelbandje, Q Cable Tie 550x8,0 Wit | 540 mm | 8 mm | 158 mm | 540 N | 100 | 100 | ja |

## VELCRO

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Breedte band: | 20 mm |
| Bandlengte: | 10000 mm |
| Bedrijfstemperatuur: | 10 ... 60 °C |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Heropenbare sluiting: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Lengte | Breedte | MOQ | Omverpakking | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC0S-DB-10** | Eco-scratch cable black tie 10m velcro | 10000 mm | 20 mm | 1 | 40 | ja |
| **EC0S-SR-10** | Eco-scratch cable red tie 10m velcro | 10000 mm | 20 mm | 1 | 40 | ja |
| **EC0S-SB-10** | Eco-scratch cable blue tie 10m velcro | 10000 mm | 20 mm | 1 | 40 | ja |

## TEMFLEX 1500




### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Isolerend: | Ja |
| Zelfdovend: | Ja |
| Temperatuurbestendigheid: | 0 ... 90 °C |
| Dikte: | 0,15 mm |
| Zelfklevend/amalgamerend: | Nee |
| Geschikt voor hoogspanning: | Nee |
| Vulkaniserend: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Lengte | Kleefkracht | Breeksterkte | Rek | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7000062292** | Temflex 1500 tape 19mmx20m blauw | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062296** | Temflex 1500 tape 19mmx20m grijs | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062299** | Temflex 1500 tape 19mmx20m wit | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062294** | Temflex 1500 tape 19mmx20m geel | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062293** | Temflex 1500 tape 19mmx20m bruin | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062291** | Temflex 1500 tape 19mmx20m zwart | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062298** | Temflex 1500 tape 19mmx20m rood | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062301** | Temflex 1500 tape 19mmx20m groen | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062295** | Temflex 1500 tape 19mmx20m geel/groen | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062297** | Temflex 1500 tape 19mmx20m oranje | 19 mm | 20 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 100 | ja |
| **7000062316** | Temflex 1500 tape 15mmx10m regenboog | 15 mm | 10 m | 1,8 N/10mm | 20 N/10mm | 170 % | 1 | 10 | ja |

## SCOTCH 33

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Breedte: | 19 mm |
| Materiaal: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kleur: | Zwart |
| UV-bestendig: | Ja |
| Isolerend: | Ja |
| Zelfdovend: | Ja |
| Temperatuurbestendigheid: | -18 ... 105 °C |
| Dikte: | 0,18 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Lengte | Kleefkracht | Breeksterkte | Rek | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7000042541** | 33+ PVC tape 19mmx20m Scotch zwart | 19 mm | 20 m | 3 N/10mm | 26,26 N/10mm | 250 % | 1 | 10 | ja |
| **7000057831** | 33+ PVC tape 19mmx33m Scotch zwart | 19 mm | 33 m | 3 N/10mm | 26,26 N/10mm | 250 % | 1 | 48 | ja |

## SCOTCH 35

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Breedte: | 19 mm |
| Lengte: | 20 m |
| UV-bestendig: | Ja |
| Isolerend: | Ja |
| Zelfdovend: | Ja |
| Temperatuurbestendigheid: | -10 ... 105 °C |
| Dikte: | 0,18 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Breedte | Lengte | Kleefkracht | Breeksterkte | Rek | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7000031670** | 35 PVC tape 19mmx20m Scotch blauw | 19 mm | 20 m | 2,2 N/10mm | 30,3 N/10mm | 225 % | 1 | 20 | ja |
| **7000031673** | 35 PVC tape 19mmx20m Scotch bruin | 19 mm | 20 m | 2,2 N/10mm | 30,3 N/10mm | 225 % | 1 | 20 | ja |
| **7000031674** | 35 PVC tape 19mmx20m Scotch grijs | 19 mm | 20 m | 2,2 N/10mm | 30,3 N/10mm | 225 % | 1 | 20 | nee |
| **7000031669** | 35 PVC tape 19mmx20m Scotch groen | 19 mm | 20 m | 2,2 N/10mm | 30,3 N/10mm | 225 % | 1 | 20 | ja |
| **7000031667** | 35 PVC tape 19mmx20m Scotch wit | 19 mm | 20 m | 2,2 N/10mm | 30,3 N/10mm | 225 % | 1 | 20 | ja |
| **7000031668** | 35 PVC tape 19mmx20m Scotch rood | 19 mm | 20 m | 2,2 N/10mm | 30,3 N/10mm | 225 % | 1 | 20 | ja |
| **7000031671** | 35 PVC tape 19mmx20m Scotch geel | 19 mm | 20 m | 2,2 N/10mm | 30,3 N/10mm | 225 % | 1 | 20 | ja |
| **7000031672** | 35 PVC tape 19mmx20m Scotch oranje | 19 mm | 20 m | 2,2 N/10mm | 30,3 N/10mm | 225 % | 1 | 20 | ja |

## 4316

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Breedte: | 50 mm |
| Materiaal: | Crêpepapier |
| Lengte: | 50 m |
| Temperatuurbestendigheid: | 0 ... 100 °C |
| Dikte: | 0,14 mm |
| Zelfklevend/amalgamerend: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Kleefkracht | Rek bij breuk | Rekkracht | Gebruik | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04316-00016-03** | Kleefband 4316 - 50mm x 50m beige | 3,4 N/10mm | 38 N/cm | 47 N/cm | binnen | 1 | 6 | ja |

## 4323

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Breedte: | 12 mm |
| Materiaal: | Crêpepapier |
| Lengte: | 50 m |
| Dikte: | 0,125 mm |
| Zelfklevend/amalgamerend: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Kleefkracht | Rek bij breuk | Rekkracht | Gebruik | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04323-00004-00** | Kleefband 4323 - 12mm x 50m beige | 3 N/10mm | 10 N/cm | 33 N/cm | binnen | 1 | 144 | ja |

## 4843

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Breedte: | 50 mm |
| Materiaal: | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kleur: | Oranje |
| Lengte: | 33 m |
| UV-bestendig: | Ja |
| Dikte: | 0,122 mm |
| Zelfklevend/amalgamerend: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Kleefkracht | Rek bij breuk | Rekkracht | Gebruik | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04843-00000-16** | Kleefband 4843 - 50mm x 33m oranje | 1,2 N/10mm | 200 N/cm | 23 N/cm | buiten | 1 | 36 | ja |

## 4026

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Breedte: | 19 mm |
| Kleur: | Wit |
| Lengte: | 33 m |
| Dikte: | 1,6 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Rekkracht | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **7000042390** | 4026 Tape PU Dubbelzijdig 19mmx33m Wit | 27,5 N/cm | 1 | 12 | ja |

## OBO - RAL 7035 (met dichting voor IP65)

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polystyreen |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -40 ... 25 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **106M12** | Wartel metrisch 106 M12 polystyreen | 3,5 ... 6,5 mm | 50 | ja |
| **106M16** | Wartel metrisch 106 M16 polystyreen | 4,5 ... 7 mm | 50 | ja |
| **106M20** | Wartel metrisch 106 M20 polystyreen | 9 ... 13 mm | 50 | ja |
| **106M25** | Wartel metrisch 106 M25 polystyreen | 10 ... 14 mm | 50 | ja |
| **106M32** | Wartel metrisch 106 M32 polystyreen | 18 ... 25 mm | 10 | ja |
| **106M40** | Wartel metrisch 106 M40 polystyreen | 25 ... 33 mm | 10 | ja |
| **106M50** | Wartel metrisch 106 M50 polystyreen | 30 ... 38 mm | 5 | ja |
| **106M63** | Wartel metrisch 106 M63 polystyreen | 37 ... 44 mm | 5 | ja |

## OBO - METAAL

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Messing |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Soort afdichting: | Dichtring |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **163MSM12** | Wartel messing 163/zeskant M12 | 5 ... 7 mm | 50 | nee |
| **163MSM16** | Wartel messing 163/zeskant M16 | 6 ... 8 mm | 50 | ja |
| **163MSM20** | Wartel messing 163/zeskant M20 | 8 ... 10 mm | 25 | ja |
| **163MSM25** | Wartel messing 163/zeskant M25 | 17 ... 19 mm | 25 | ja |
| **163MSM32** | Wartel messing 163/zeskant M32 | 24 ... 26 mm | 10 | ja |
| **163MSM40** | Wartel messing 163/zeskant M40 | 31 ... 33 mm | 10 | ja |
| **163MSM50** | Wartel messing 163/zeskant M50 | 37 ... 39 mm | 5 | ja |
| **163MSM63** | Wartel messing 163/zeskant M63 | 43 ... 45 mm | 5 | ja |

## LAPP - METAAL

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Messing |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 100 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **52104800** | Wartel SKINDICHT SVRN-M 12x1,5/7/5 messing vernikkeld | 5 mm | 100 | nee |
| **52104810** | Wartel SKINDICHT SVRN-M 12x1,5/7/6 messing vernikkeld | 6 mm | 100 | nee |
| **52104820** | Wartel SKINDICHT SVRN-M 12x1,5/7/7 messing vernikkeld | 7 mm | 100 | nee |
| **52104830** | Wartel SKINDICHT SVRN-M 16x1,5/9/7 messing vernikkeld | 7 mm | 100 | nee |
| **52104840** | Wartel SKINDICHT SVRN-M 16x1,5/9/8 messing vernikkeld | 8 mm | 100 | nee |
| **52104850** | Wartel SKINDICHT SVRN-M 16x1,5/9/9 messing vernikkeld | 9 mm | 100 | nee |
| **52104860** | Wartel SKINDICHT SVRN-M 20x1,5/11/10 messing vernikkeld | 10 mm | 50 | nee |
| **52104870** | Wartel SKINDICHT SVRN-M 20x1,5/11/11 messing vernikkeld | 11 mm | 50 | nee |
| **52104890** | Wartel SKINDICHT SVRN-M 20x1,5/13,5/12 messing vernikkeld | 12 mm | 50 | nee |

## OBO - RAL 7035 (met dichting voor IP65)

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polystyreen |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **1067** | Wartel conisch grijs 106/PG7 polystyreen | 3,5 ... 6,5 mm | 50 | ja |
| **1069** | Wartel conisch grijs 106/PG9 polystyreen | 4,5 ... 7 mm | 50 | ja |
| **10611** | Wartel conisch grijs 106/PG11 polystyreen | 5,5 ... 10 mm | 50 | ja |
| **106135** | Wartel conisch grijs 106/PG13,5 polystyreen | 9 ... 13 mm | 50 | ja |
| **10616** | Wartel conisch grijs 106/PG16 polystyreen | 9 ... 12,5 mm | 50 | ja |
| **10621** | Wartel conisch grijs 106/PG21 polystyreen | 14 ... 18 mm | 50 | ja |
| **10629** | Wartel conisch grijs 106/PG29 polystyreen | 18 ... 25 mm | 10 | ja |
| **10636** | Wartel conisch grijs 106/PG36 polystyreen | 25 ... 33 mm | 10 | ja |
| **10642** | Wartel conisch grijs 106/PG42 polystyreen | 30 ... 38 mm | 5 | ja |
| **10648** | Wartel conisch grijs 106/PG48 polystyreen | 37 ... 44 mm | 5 | ja |

## OBO - METAAL

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Messing |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Soort afdichting: | Dichtring |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **163MS07** | Wartel messing 163/zeskant PG7 | 5 ... 7 mm | 50 | ja |
| **163MS09** | Wartel messing 163/zeskant PG 9 | 6 ... 8 mm | 50 | ja |
| **163MS11** | Wartel messing 163/zeskant PG 11 | 8 ... 10 mm | 25 | ja |
| **163MS135** | Wartel messing 163/zeskant PG 13,5 | 8 ... 10 mm | 25 | nee |
| **163MS16** | Wartel messing 163/zeskant PG 16 | 8 ... 10 mm | 25 | ja |
| **163MS21** | Wartel messing 163/zeskant PG 21 | 17 ... 19 mm | 25 | ja |
| **163MS29** | Wartel messing 163/zeskant PG 29 | 24 ... 26 mm | 10 | ja |
| **163MS36** | Wartel messing 163/zeskant PG 36 | 31 ... 33 mm | 10 | ja |
| **163MS42** | Wartel messing 163/zeskant PG 42 | 37 ... 39 mm | 5 | ja |
| **163MS48** | Wartel messing 163/zeskant PG 48 | 43 ... 45 mm | 5 | ja |

## LAPP - METAAL

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Messing |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 100 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **52000210** | Wartel SKINDICHT SVRN PG 7005 messing vernikkeld | 5 mm | 100 | nee |
| **52000220** | Wartel SKINDICHT SVRN PG 9009 messing vernikkeld | 9 mm | 100 | nee |
| **52000240** | Wartel SKINDICHT SVRN PG13 11mm messing vernikkeld | 11 mm | 50 | nee |
| **52000260** | Wartel SKINDICHT SVRN PG 21018 messing vernikkeld | 18 mm | 50 | nee |
| **52000270** | Wartel SKINDICHT SVRN PG 29027 messing vernikkeld | 27 mm | 50 | nee |
| **52000280** | Wartel SKINDICHT SVRN PG36 34mm messing vernikkeld | 34 mm | 20 | nee |

### OBO - RAL 7035

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polystyreen |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -40 ... 25 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **106M12** | Wartel metrisch 106 M12 polystyreen | 3,5 ... 6,5 mm | 50 | ja |
| **106M16** | Wartel metrisch 106 M16 polystyreen | 4,5 ... 7 mm | 50 | ja |
| **106M20** | Wartel metrisch 106 M20 polystyreen | 9 ... 13 mm | 50 | ja |
| **106M25** | Wartel metrisch 106 M25 polystyreen | 10 ... 14 mm | 50 | ja |
| **106M32** | Wartel metrisch 106 M32 polystyreen | 18 ... 25 mm | 10 | ja |
| **106M40** | Wartel metrisch 106 M40 polystyreen | 25 ... 33 mm | 10 | ja |
| **106M50** | Wartel metrisch 106 M50 polystyreen | 30 ... 38 mm | 5 | ja |
| **106M63** | Wartel metrisch 106 M63 polystyreen | 37 ... 44 mm | 5 | ja |

## OBO - RAL 7035

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Met trekontlasting: | Ja |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 65 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **VTECVMM12R7035** | Wartel V-TEC VM M12 lichtgrijs - polyamide | 3,5 ... 7 mm | 50 | ja |
| **VTECVMM16R7035** | Wartel V-TEC VM M16 lichtgrijs - polyamide | 4,5 ... 10 mm | 50 | ja |
| **VTECVMM20R7035** | Wartel V-TEC VM M20 lichtgrijs - polyamide | 6 ... 13 mm | 50 | ja |
| **VTECVMM25R7035** | Wartel V-TEC VM M25 lichtgrijs - polyamide | 9 ... 17 mm | 25 | ja |
| **VTECVMM32R7035** | Wartel V-TEC VM M32 lichtgrijs - polyamide | 15 ... 21 mm | 20 | ja |
| **VTECVMM40R7035** | Wartel V-TEC VM M40 lichtgrijs - polyamide | 16 ... 28 mm | 10 | ja |
| **VTECVMM50R7035** | Wartel V-TEC VM M50 lichtgrijs - polyamide | 23 ... 35 mm | 5 | ja |
| **VTECVMM63R7035** | Wartel V-TEC VM M63 lichtgrijs - polyamide | 34 ... 48 mm | 5 | ja |
| **VTECVMLM12R7035** | Wartel V-TEC VM L M12 lichtgrijs - polyamide | 3,5 ... 7 mm | 50 | ja |
| **VTECVMLM16R7035** | Wartel V-TEC VM L M16 lichtgrijs - polyamide | 4,5 ... 10 mm | 50 | ja |
| **VTECVMLM20R7035** | Wartel V-TEC VM L M20 lichtgrijs - polyamide | 6 ... 13 mm | 50 | ja |
| **VTECVMLM25R7035** | Wartel V-TEC VM L M25 lichtgrijs - polyamide | 9 ... 17 mm | 25 | ja |

## LAPP - RAL 7035

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -40 ... 100 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **53111400** | Wartel SKINTOP ST-M M12 Lichtgrijs | 3,5 ... 7 mm | 100 | ja |
| **53111410** | Wartel SKINTOP ST-M M16 Lichtgrijs | 4,5 ... 10 mm | 100 | ja |
| **53111420** | Wartel SKINTOP ST-M M20 Lichtgrijs | 7 ... 13 mm | 100 | ja |
| **53111430** | Wartel SKINTOP ST-M M25 Lichtgrijs | 9 ... 17 mm | 50 | ja |
| **53111440** | Wartel SKINTOP ST-M M32 Lichtgrijs | 11 ... 21 mm | 25 | ja |
| **53111450** | Wartel SKINTOP ST-M M40 Lichtgrijs | 19 ... 28 mm | 10 | ja |
| **53111460** | Wartel SKINTOP ST-M M50 Lichtgrijs | 27 ... 35 mm | 5 | ja |
| **53111470** | Wartel SKINTOP ST-M M63 Lichtgrijs | 34 ... 45 mm | 5 | ja |

## OBO - RAL 7001

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Ja |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 65 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **VTECVMM12R7001** | Wartel V-TEC VM M12 zilvergrijs - polyamide | 3,5 ... 7 mm | 50 | nee |
| **VTECVMM16R7001** | Wartel V-TEC VM M16 zilvergrijs - polyamide | 4,5 ... 10 mm | 50 | ja |
| **VTECVMM20R7001** | Wartel V-TEC VM M20 zilvergrijs - polyamide | 6 ... 13 mm | 50 | ja |
| **VTECVMM25R7001** | Wartel V-TEC VM M25 zilvergrijs - polyamide | 9 ... 17 mm | 25 | ja |
| **VTECVMM32R7001** | Wartel V-TEC VM M32 zilvergrijs - polyamide | 15 ... 21 mm | 20 | ja |
| **VTECVMM40R7001** | Wartel V-TEC VM M40 zilvergrijs - polyamide | 16 ... 28 mm | 10 | nee |
| **VTECVMM50R7001** | Wartel V-TEC VM M50 zilvergrijs - polyamide | 23 ... 35 mm | 5 | nee |
| **VTECVMM63R7001** | Wartel V-TEC VM M63 zilvergrijs - polyamide | 36 ... 48 mm | 5 | nee |

## LAPP - RAL 7001

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -40 ... 100 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **53111000** | Wartel SKINTOP ST-M M12 Zilvergrijs | 3,5 ... 7 mm | 100 | ja |
| **53111010** | Wartel SKINTOP ST-M M16 Zilvergrijs | 4,5 ... 10 mm | 100 | ja |
| **53111020** | Wartel SKINTOP ST-M M20 Zilvergrijs | 7 ... 13 mm | 100 | ja |
| **53111030** | Wartel SKINTOP ST-M M25 Zilvergrijs | 9 ... 17 mm | 50 | ja |
| **53111040** | Wartel SKINTOP ST-M M32 Zilvergrijs | 11 ... 21 mm | 25 | ja |
| **53111050** | Wartel SKINTOP ST-M M40 Zilvergrijs | 19 ... 28 mm | 10 | ja |
| **53111060** | Wartel SKINTOP ST-M M50 Zilvergrijs | 27 ... 35 mm | 5 | ja |
| **53111070** | Wartel SKINTOP ST-M M63 Zilvergrijs | 34 ... 45 mm | 5 | nee |

## OBO - RAL 9005

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Ja |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 65 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **VTECVMM12R9005** | Wartel V-TEC VM M12 zwart - polyamide | 3,5 ... 7 mm | 50 | nee |
| **VTECVMM16R9005** | Wartel V-TEC VM M16 zwart - polyamide | 4,5 ... 10 mm | 50 | ja |
| **VTECVMM20R9005** | Wartel V-TEC VM M20 zwart - polyamide | 6 ... 13 mm | 50 | ja |
| **VTECVMM25R9005** | Wartel V-TEC VM M25 zwart - polyamide | 9 ... 17 mm | 25 | ja |
| **VTECVMM32R9005** | Wartel V-TEC VM M32 zwart - polyamide | 15 ... 21 mm | 20 | nee |
| **VTECVMM40R9005** | Wartel V-TEC VM M40 zwart - polyamide | 16 ... 28 mm | 10 | nee |
| **VTECVMM50R9005** | Wartel V-TEC VM M50 zwart - polyamide | 23 ... 35 mm | 5 | nee |
| **VTECVMM63R9005** | Wartel V-TEC VM M63 zwart - polyamide | 36 ... 48 mm | 5 | nee |

## LAPP - RAL 9005

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -40 ... 100 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **53111200** | Wartel SKINTOP ST-M M12 Zwart | 3,5 ... 7 mm | 100 | nee |
| **53111210** | Wartel SKINTOP ST-M M16 Zwart | 4,5 ... 10 mm | 100 | ja |
| **53111220** | Wartel SKINTOP ST-M M20 zwart | 7 ... 13 mm | 100 | ja |
| **53111230** | Wartel SKINTOP ST-M M25 Zwart | 9 ... 17 mm | 50 | nee |
| **53111240** | Wartel SKINTOP ST-M M32 Zwart | 11 ... 21 mm | 25 | nee |
| **53111250** | Wartel SKINTOP ST-M M40 Zwart | 19 ... 28 mm | 10 | nee |
| **53111260** | Wartel SKINTOP ST-M M50 Zwart | 27 ... 35 mm | 5 | nee |
| **53111270** | Wartel SKINTOP ST-M M63 Zwart | 34 ... 45 mm | 5 | nee |

## OBO - METAAL

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Metaal |
| Met trekontlasting: | Ja |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 100 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **VTECMSM12** | Wartel V-TEC VM IP68 metrisch M12 messing | 3 ... 6 mm | 50 | ja |
| **VTECMSM16** | Wartel V-TEC VM IP68 metrisch M16 messing | 5 ... 9 mm | 50 | ja |
| **VTECMSM20** | Wartel V-TEC VM IP68 metrisch M20 messing | 9 ... 13 mm | 25 | ja |
| **VTECMSM25** | Wartel V-TEC VM IP68 metrisch M25 messing | 11 ... 16 mm | 25 | ja |
| **VTECMSM32** | Wartel V-TEC VM IP68 metrisch M32 messing | 14 ... 21 mm | 20 | ja |
| **VTECMSM40** | Wartel V-TEC VM IP68 metrisch M40 messing | 19 ... 27 mm | 5 | ja |
| **VTECMSM50** | Wartel V-TEC VM IP68 metrisch M50 messing | 24 ... 35 mm | 5 | ja |
| **VTECMSM63** | Wartel V-TEC VM IP68 metrisch M63 messing | 32 ... 42 mm | 5 | ja |

## LAPP - METAAL

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Messing |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **53112000** | Wartel SKINTOP MS-M M12 messing vernikkeld | 3 ... 7 mm | 100 | ja |
| **53112010** | Wartel SKINTOP MS-M M16 messing vernikkeld | 4,5 ... 10 mm | 100 | ja |
| **53112020** | Wartel SKINTOP MS-M M20 messing vernikkeld | 7 ... 13 mm | 50 | ja |
| **53112030** | Wartel SKINTOP MS-M M25 messing vernikkeld | 9 ... 17 mm | 25 | ja |
| **53112040** | Wartel SKINTOP MS-M M32 messing vernikkeld | 11 ... 21 mm | 25 | ja |
| **53112050** | Wartel SKINTOP MS-M M40 messing vernikkeld | 19 ... 28 mm | 10 | ja |
| **53112060** | Wartel SKINTOP MS-M M50 messing vernikkeld | 27 ... 35 mm | 5 | ja |
| **53112070** | Wartel SKINTOP MS-M M63 messing vernikkeld | 34 ... 45 mm | 5 | ja |
| **53112080** | Wartel SKINTOP MS-M M63 Plus messing vernikkeld | 44 ... 55 mm | 5 | ja |
| **53112510** | Wartel SKINTOP MS-M M75 messing vernikkeld | 58 ... 68 mm | 1 | ja |
| **53112512** | Wartel SKINTOP MS-M M90x2 messing vernikkeld | 66 ... 78 mm | 1 | nee |

## OBO - RAL 7035

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Ja |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 65 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **VTEC7RAL7035** | Wartel V-TEC PG 7 lichtgrijs - polyamide | 2,5 ... 6,5 mm | 50 | ja |
| **VTEC9RAL7035** | Wartel V-TEC PG 9 lichtgrijs - polyamide | 2,5 ... 8 mm | 50 | ja |
| **VTEC11RAL7035** | Wartel V-TEC PG 11 lichtgrijs - polyamide | 3,5 ... 10 mm | 50 | ja |
| **VTEC135RAL7035** | Wartel V-TEC PG 13,5 lichtgrijs - polyamide | 5 ... 12 mm | 50 | ja |
| **VTEC16RAL7035** | Wartel V-TEC PG 16 lichtgrijs - polyamide | 7 ... 14 mm | 25 | ja |
| **VTEC21RAL7035** | Wartel V-TEC PG 21 lichtgrijs - polyamide | 9 ... 18 mm | 25 | ja |
| **VTEC29RAL7035** | Wartel V-TEC PG 29 lichtgrijs - polyamide | 14 ... 25 mm | 20 | ja |
| **VTEC36RAL7035** | Wartel V-TEC PG 36 lichtgrijs - polyamide | 18 ... 32 mm | 10 | ja |
| **VTEC42RAL7035** | Wartel V-TEC PG 42 lichtgrijs - polyamide | 24 ... 38 mm | 5 | ja |
| **VTEC48RAL7035** | Wartel V-TEC PG 48 lichtgrijs - polyamide | 30 ... 44 mm | 5 | ja |

## LAPP - RAL 7035

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Ja |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 80 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **53018000** | Wartel SKINTOP ST PG7 Lichtgrijs | 2,5 ... 6,5 mm | 100 | nee |
| **53018010** | Wartel SKINTOP ST PG9 Lichtgrijs | 3,5 ... 8 mm | 100 | nee |
| **53018020** | Wartel SKINTOP ST PG11 Lichtgrijs | 4 ... 10 mm | 100 | nee |
| **53018030** | Wartel SKINTOP ST PG13,5 Lichtgrijs | 6 ... 12 mm | 100 | nee |
| **53018040** | Wartel SKINTOP ST PG16 Lichtgrijs | 9 ... 14 mm | 50 | ja |
| **53018050** | Wartel SKINTOP ST PG21 Lichtgrijs | 13 ... 18 mm | 50 | ja |
| **53018060** | Wartel SKINTOP ST PG29 Lichtgrijs | 14 ... 25 mm | 25 | nee |
| **53018070** | Wartel SKINTOP ST PG36 Lichtgrijs | 24 ... 32 mm | 10 | nee |
| **53018080** | Wartel SKINTOP ST PG42 Lichtgrijs | 35 ... 38 mm | 5 | nee |
| **53018090** | Wartel SKINTOP ST PG48 Lichtgrijs | 39 ... 44 mm | 5 | nee |

## OBO - RAL 7001

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Ja |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 65 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **VTEC7RAL7001** | Wartel V-TEC PG7 zilvergrijs - polyamide | 2,5 ... 6,5 mm | 50 | nee |
| **VTEC9RAL7001** | Wartel V-TEC PG9 zilvergrijs - polyamide | 2,5 ... 8 mm | 50 | nee |
| **VTEC11RAL7001** | Wartel V-TEC PG11 zilvergrijs - polyamide | 3,5 ... 10 mm | 50 | nee |
| **VTEC135RAL7001** | Wartel V-TEC PG13,5 zilvergrijs - polyamide | 5 ... 12 mm | 50 | ja |
| **VTEC16RAL7001** | Wartel V-TEC PG16 zilvergrijs - polyamide | 7 ... 14 mm | 25 | ja |
| **VTEC21RAL7001** | Wartel V-TEC PG21 zilvergrijs - polyamide | 9 ... 18 mm | 25 | nee |
| **VTEC29RAL7001** | Wartel V-TEC PG29 zilvergrijs - polyamide | 14 ... 25 mm | 20 | nee |
| **VTEC36RAL7001** | Wartel V-TEC PG36 zilvergrijs - polyamide | 18 ... 32 mm | 10 | nee |
| **VTEC42RAL7001** | Wartel V-TEC PG42 zilvergrijs - polyamide | 24 ... 38 mm | 5 | nee |
| **VTEC48RAL7001** | Wartel V-TEC PG48 zilvergrijs - polyamide | 30 ... 44 mm | 5 | nee |

## LAPP - RAL 7001

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 80 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **53015000** | Wartel SKINTOP ST PG7 zilvergrijs | 2,5 ... 6,5 mm | 100 | nee |
| **53015010** | Wartel SKINTOP ST PG9 zilvergrijs | 3,5 ... 8 mm | 100 | nee |
| **53015020** | Wartel SKINTOP ST PG11 zilvergrijs | 4 ... 10 mm | 100 | ja |
| **53015030** | Wartel SKINTOP ST PG13 zilvergrijs | 6 ... 12 mm | 100 | nee |
| **53015040** | Wartel SKINTOP ST PG16 zilvergrijs | 9 ... 14 mm | 50 | nee |
| **53015050** | Wartel SKINTOP ST PG21 zilvergrijs | 13 ... 18 mm | 50 | nee |
| **53015060** | Wartel SKINTOP ST PG29 zilvergrijs | 14 ... 25 mm | 25 | nee |
| **53015070** | Wartel SKINTOP ST PG36 zilvergrijs | 24 ... 32 mm | 10 | nee |
| **53015080** | Wartel SKINTOP ST PG42 zilvergrijs | 35 ... 38 mm | 5 | nee |
| **53015090** | Wartel SKINTOP ST PG48 zilvergrijs | 39 ... 44 mm | 5 | nee |

## LAPP - RAL 9005

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 80 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **53015200** | Wartel SKINTOP ST PG7 zwart | 2,5 ... 6,5 mm | 100 | nee |
| **53015210** | Wartel SKINTOP ST PG9 zwart | 3,5 ... 8 mm | 100 | nee |
| **53015220** | Wartel SKINTOP ST PG11 zwart | 4 ... 10 mm | 100 | nee |
| **53015230** | Wartel SKINTOP ST PG13 zwart | 6 ... 12 mm | 100 | nee |
| **53015240** | Wartel SKINTOP ST PG16 zwart | 9 ... 14 mm | 50 | nee |
| **53015250** | Wartel SKINTOP ST PG21 zwart | 13 ... 18 mm | 50 | nee |
| **53015260** | Wartel SKINTOP ST PG29 zwart | 14 ... 25 mm | 25 | nee |
| **53015270** | Wartel SKINTOP ST PG36 zwart | 24 ... 32 mm | 10 | nee |
| **53015280** | Wartel SKINTOP ST PG42 zwart | 35 ... 38 mm | 5 | nee |

## OBO - METAAL

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Metaal |
| Met trekontlasting: | Ja |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 65 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **VTECMSPG7** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG7 | 2,5 ... 6,5 mm | 50 | nee |
| **VTECMSPG9** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG9 | 2,5 ... 8 mm | 50 | ja |
| **VTECMSPG11** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG11 | 3,5 ... 10 mm | 50 | ja |
| **VTECMSPG135** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG13,5 | 5 ... 12 mm | 50 | ja |
| **VTECMSPG16** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG16 | 7 ... 14 mm | 25 | ja |
| **VTECMSPG21** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG21 | 9 ... 18 mm | 25 | ja |
| **VTECMSPG29** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG29 | 14 ... 25 mm | 20 | ja |
| **VTECMSPG36** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG36 | 18 ... 32 mm | 10 | ja |
| **VTECMSPG42** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG42 | 24 ... 38 mm | 5 | nee |
| **VTECMSPG48** | Wartel V-TEC MS IP68 messing PG48 | 30 ... 44 mm | 5 | ja |

## LAPP - METAAL

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Messing |
| Gebruikstemperatuur: | -30 ... 100 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **52015700** | Wartel SKINTOP MS PG7 messing vernikkeld | 2 ... 6,5 mm | 100 | nee |
| **52015710** | Wartel SKINTOP MS PG9 messing vernikkeld | 3 ... 8 mm | 100 | nee |
| **52015720** | Wartel SKINTOP MS PG11 messing vernikkeld | 4 ... 10 mm | 50 | nee |
| **52015730** | Wartel SKINTOP MS PG13 messing vernikkeld | 5 ... 12 mm | 50 | nee |
| **52015740** | Wartel SKINTOP MS PG16 messing vernikkeld | 8 ... 14 mm | 50 | nee |
| **52015750** | Wartel SKINTOP MS PG21 messing vernikkeld | 11 ... 18 mm | 25 | nee |
| **52015760** | Wartel SKINTOP MS PG29 messing vernikkeld | 16 ... 25 mm | 25 | nee |
| **52015765** | Wartel SKINTOP MS PG36 messing vernikkeld | 19 ... 32 mm | 10 | nee |
| **52015766** | Wartel SKINTOP MS PG42 messing vernikkeld | 28 ... 38 mm | 5 | nee |
| **52015767** | Wartel SKINTOP MS PG48 messing vernikkeld | 34 ... 44 mm | 5 | nee |

## LAPP - ZWART

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 80 °C |
| Explosiegeteste uitvoering: | Ja |
| Voor explosieveilige (ex) zone met gas: | 1, 2 |
| Voor explosieveilige (ex) zone met stof: | 20, 21, 22 |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **54115200** | Wartel SKINTOP K-M M12 ATEX zwart | 3 ... 5,5 mm | 50 | nee |
| **54115210** | Wartel SKINTOP K-M M16 ATEX zwart | 7 ... 9 mm | 50 | ja |
| **54115220** | Wartel SKINTOP K-M M20 ATEX zwart | 7 ... 13 mm | 50 | ja |
| **54115230** | Wartel SKINTOP K-M M25 ATEX zwart | 11 ... 17 mm | 25 | ja |
| **54115240** | Wartel SKINTOP K-M ATEX M32 zwart | 12 ... 21 mm | 25 | nee |
| **54115250** | Wartel SKINTOP K-M EExe II ATEX zwart | 19 ... 28 mm | 10 | nee |
| **54115260** | Wartel SKINTOP K-M M50 ATEX zwart | 27 ... 35 mm | 5 | nee |
| **54115270** | Wartel SKINTOP K-M EExe II ATEX zwart | 36 ... 45 mm | 5 | nee |

## LAPP - BLAUW

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Met trekontlasting: | Nee |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 80 °C |
| Explosiegeteste uitvoering: | Ja |
| Voor explosieveilige (ex) zone met gas: | 1, 2 |
| Voor explosieveilige (ex) zone met stof: | 21, 22 |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **54115400** | Wartel SKINTOP K-M M12 ATEX blauw | 3 ... 5,5 mm | 50 | nee |
| **54115410** | Wartel SKINTOP K-M EExe II ATEX M16 blauw | 7 ... 9 mm | 50 | ja |
| **54115420** | Wartel SKINTOP K-M M20 ATEX blauw | 7 ... 13 mm | 50 | ja |
| **54115430** | Wartel SKINTOP K-M M25 ATEX blauw | 11 ... 17 mm | 25 | nee |
| **54115440** | Wartel SKINTOP K-M EExe II ATEX M32 blauw | 12 ... 21 mm | 25 | nee |
| **54115450** | Wartel SKINTOP K-M EExe II ATEX M40 blauw | 19 ... 28 mm | 10 | nee |
| **54115460** | Wartel SKINTOP K-M EExe II ATEX 50x1,5 blauw | 27 ... 35 mm | 5 | nee |
| **54115470** | Wartel SKINTOP K-M EExe II ATEX 63x1,5 blauw | 36 ... 45 mm | 5 | nee |

## LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Messing |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Gebruikstemperatuur: | -30 ... 100 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **53112610** | Wartel SKINTOP MS-SC-M M12 EMC messing vernikkeld | 3,5 ... 7 mm | 50 | ja |
| **53112620** | Wartel SKINTOP MS-SC-M M16 EMC messing vernikkeld | 4,5 ... 9 mm | 50 | ja |
| **53112630** | Wartel SKINTOP MS-SC-M M20 EMC messing vernikkeld | 7 ... 12,5 mm | 25 | ja |
| **53112640** | Wartel SKINTOP MS-SC-M M25 EMC messing vernikkeld | 9 ... 16,5 mm | 25 | ja |
| **53112650** | Wartel SKINTOP MS-SC-M M32 EMC messing vernikkeld | 11 ... 21 mm | 25 | ja |
| **53112660** | Wartel SKINTOP MS-SC-M M40 EMC messing vernikkeld | 19 ... 28 mm | 10 | ja |
| **53112670** | Wartel SKINTOP MS-SC-M M50 EMC messing vernikkeld | 27 ... 35 mm | 5 | ja |

## LAPP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Messing |
| Gebruikstemperatuur: | -20 ... 80 °C |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **52010400** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 4 ... 5,8 mm | 25 | nee |
| **52010440** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 5 ... 6,8 mm | 25 | nee |
| **52010460** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 6,8 ... 8,8 mm | 25 | nee |
| **52010490** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 6,8 ... 8,8 mm | 25 | nee |
| **52005080** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 6,8 ... 8,8 mm | 25 | nee |
| **52010520** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 8,5 ... 10,8 mm | 25 | nee |
| **52010560** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 8,5 ... 10,8 mm | 25 | nee |
| **52005100** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 8,5 ... 10,8 mm | 25 | nee |
| **52005120** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 10,8 ... 12,8 mm | 25 | nee |
| **52010800** | Wartel SKINDICHT SRE PG messing vernikkeld | 7,5 ... 9 mm | 25 | nee |
| **52005140** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 14 ... 15,8 mm | 25 | nee |
| **52005190** | Wartel SKINDICHT SHVE PG messing vernikkeld | 19,5 ... 21,8 mm | 10 | nee |

## NVENT RAYCHEM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Kunststof |

| Art nr. | Omschrijving | Kabeldiameter | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **CES1** | Wartel kabel 5-11mm Rch | 4,32 ... 10,92 mm | 1 | nee |
| **CES2** | Wartel kabel 7-18mm Rch | 6,6 ... 16,26 mm | 1 | nee |
| **CES3** | Wartel kabel 13-27mm Rch | 13,46 ... 25,91 mm | 1 | nee |
| **CES4** | Wartel kabel 20-40mm Rch | 19,81 ... 35,54 mm | 1 | ja |
| **CES5** | Wartel kabel 37-68mm Rch | 36,83 ... 59,44 mm | 1 | ja |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Materiaal: | Kunststof |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Glasvezel versterkt: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **116MPA12** | Tegenmoer 116/M12 polyamide lichtgrijs | 100 | ja |
| **116MPA16** | Tegenmoer 116/M16 polyamide lichtgrijs | 100 | ja |
| **116MPA20** | Tegenmoer 116/M20 polyamide lichtgrijs | 100 | ja |
| **116MPA25** | Tegenmoer 116/M25 polyamide lichtgrijs | 100 | ja |
| **116MPA32** | Tegenmoer 116/M32 polyamide lichtgrijs | 50 | ja |
| **116MPA40** | Tegenmoer 116/M40 polyamide lichtgrijs | 25 | ja |
| **116MPA50** | Tegenmoer 116/M50 polyamide lichtgrijs | 25 | ja |
| **116MPA63** | Tegenmoer 116/M63 polyamide lichtgrijs | 25 | ja |
| **116MPA12Z** | Tegenmoer 116/M12 polyamide zilvergrijs | 100 | ja |
| **116MPA16Z** | Tegenmoer 116/M16 polyamide zilvergrijs | 100 | ja |
| **116MPA20Z** | Tegenmoer 116/M20 polyamide zilvergrijs | 100 | ja |
| **116MPA25Z** | Tegenmoer 116/M25 polyamide zilvergrijs | 100 | nee |
| **116MPA32Z** | Tegenmoer 116/M32 polyamide zilvergrijs | 50 | nee |
| **116MPA40Z** | Tegenmoer 116/M40 polyamide zilvergrijs | 25 | nee |
| **116MPA50Z** | Tegenmoer 116/M50 polyamide zilvergrijs | 25 | nee |
| **116MPA63Z** | Tegenmoer 116/M63 polyamide zilvergrijs | 25 | nee |
| **116MPA12ZW** | Tegenmoer 116/M12 polyamide zwart | 100 | nee |
| **116MPA16ZW** | Tegenmoer 116/M16 polyamide zwart | 100 | nee |
| **116MPA20ZW** | Tegenmoer 116/M20 polyamide zwart | 100 | nee |
| **116MPA25ZW** | Tegenmoer 116/M25 polyamide zwart | 100 | nee |
| **116MPA32ZW** | Tegenmoer 116/M32 polyamide zwart | 50 | nee |
| **116MPA40ZW** | Tegenmoer 116/M40 polyamide zwart | 25 | nee |
| **116MPA50ZW** | Tegenmoer 116/M50 polyamide zwart | 25 | nee |
| **116MPA63ZW** | Tegenmoer 116/M63 polyamide zwart | 25 | nee |

## LAPP - METRISCH

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **53119003** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL M M12 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **53119013** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL M M16 Lichtgrijs | 100 | ja |
| **53119023** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL M M20 Lichtgrijs | 100 | ja |
| **53119033** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL M M25 Lichtgrijs | 100 | ja |
| **53119043** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL M M32 Lichtgrijs | 100 | ja |
| **53119053** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL M M40 Lichtgrijs | 25 | ja |
| **53119063** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL M M50 Lichtgrijs | 25 | nee |
| **53119073** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL M M63 Lichtgrijs | 25 | ja |
| **53119000** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M12 Zilvergrijs | 100 | ja |
| **53119010** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M16 Zilvergrijs | 100 | ja |
| **53119020** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M20 Zilvergrijs | 100 | ja |
| **53119030** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M25 Zilvergrijs | 100 | ja |
| **53119040** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M32 Zilvergrijs | 100 | nee |
| **53119050** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M40 Zilvergrijs | 25 | nee |
| **53119060** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M50 Zilvergrijs | 25 | ja |
| **53119070** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M63 Zilvergrijs | 25 | nee |
| **53119100** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M12 Zwart | 100 | nee |
| **53119110** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M16 Zwart | 100 | nee |
| **53119120** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M20 Zwart | 100 | ja |
| **53119130** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M25 Zwart | 100 | nee |
| **53119140** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M32 Zwart | 100 | nee |
| **53119150** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M40 Zwart | 25 | nee |
| **53119160** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M50 Zwart | 25 | nee |
| **53119170** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL-M M63 Zwart | 25 | nee |

## OBO - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Materiaal: | Kunststof |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **11607NY** | Tegenmoer 116/PG7 polyamide lichtgrijs | 100 | nee |
| **11609NY** | Tegenmoer 116/PG9 polyamide lichtgrijs | 100 | nee |
| **11611NY** | Tegenmoer 116/PG11 polyamide lichtgrijs | 100 | nee |
| **116135NY** | Tegenmoer 116/PG13,5 polyamide lichtgrijs | 100 | nee |
| **11616NY** | Tegenmoer 116/PG16 polyamide lichtgrijs | 100 | nee |
| **11621NY** | Tegenmoer 116/PG21 polyamide lichtgrijs | 100 | ja |
| **11629NY** | Tegenmoer 116/PG29 polyamide lichtgrijs | 50 | nee |
| **11636NY** | Tegenmoer 116/PG36 polyamide lichtgrijs | 25 | nee |
| **11642NY** | Tegenmoer 116/PG42 polyamide lichtgrijs | 25 | nee |
| **11648NY** | Tegenmoer 116/PG48 polyamide lichtgrijs | 25 | nee |

## LAPP - PG

**FEATURES**

Materiaal: Kunststof

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **53019001** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG7 lichtgrijs | 100 | nee |
| **53019011** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG9 lichtgrijs | 100 | nee |
| **53019021** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG11 lichtgrijs | 100 | nee |
| **53019031** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG13,5 lichtgrijs | 100 | nee |
| **53019041** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG16 lichtgrijs | 100 | nee |
| **53019051** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG21 lichtgrijs | 50 | nee |
| **53019061** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG29 lichtgrijs | 50 | nee |
| **53019071** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG36 lichtgrijs | 25 | nee |
| **53019081** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG42 lichtgrijs | 25 | nee |
| **53019091** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG48 lichtgrijs | 25 | nee |
| **53019000** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG7 zilvergrijs | 100 | nee |
| **53019010** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG9 zilvergrijs | 100 | nee |
| **53019020** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG11 zilvergrijs | 100 | nee |
| **53019030** | Tegenmoer SKINTOP GMP GL PG13,5 zilvergrijs | 100 | nee |
| **53019040** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG16 zilvergrijs | 100 | nee |
| **53019050** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG21 zilvergrijs | 50 | nee |
| **53019060** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG29 zilvergrijs | 50 | nee |
| **53019070** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG36 zilvergrijs | 25 | nee |
| **53019080** | Tegenmoer SKINTOP GMP GL PG42 zilvergrijs | 25 | nee |
| **53019090** | Tegenmoer SKINTOP GMP GL PG48 zilvergrijs | 25 | nee |
| **53019200** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG7 zwart | 100 | nee |
| **53019210** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG9 zwart | 100 | nee |
| **53019220** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG11 zwart | 100 | nee |
| **53019230** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG13 zwart | 100 | nee |
| **53019240** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG16 zwart | 100 | nee |
| **53019250** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG21 zwart | 50 | nee |
| **53019260** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG29 zwart | 50 | nee |
| **53019270** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG36 zwart | 25 | nee |
| **53019280** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG42 zwart | 25 | nee |
| **53019290** | Tegenmoer SKINTOP GMP-GL PG48 zwart | 25 | nee |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **116M12** | Tegenmoer 116/M12 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **116M16** | Tegenmoer 116/M16 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **116M20** | Tegenmoer 116/M20 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **116M25** | Tegenmoer 116/M25 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **116M32** | Tegenmoer 116/M32 polystyreen lichtgrijs | 50 | ja |
| **116M40** | Tegenmoer 116/M40 polystyreen lichtgrijs | 25 | ja |
| **116M50** | Tegenmoer 116/M50 polystyreen lichtgrijs | 25 | ja |
| **116M63** | Tegenmoer 116/M63 polystyreen lichtgrijs | 25 | ja |

## OBO - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Materiaal: | Kunststof |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **11607** | Tegenmoer 116/PG7 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **11609** | Tegenmoer 116/PG9 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **11611** | Tegenmoer 116/PG11 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **116135** | Tegenmoer 116/PG13,5 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **11616** | Tegenmoer 116/PG16 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **11621** | Tegenmoer 116/PG21 polystyreen lichtgrijs | 100 | ja |
| **11629** | Tegenmoer 116/PG29 polystyreen lichtgrijs | 50 | ja |
| **11636** | Tegenmoer 116/PG36 polystyreen lichtgrijs | 25 | ja |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Metaal |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Naturel |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **169MSM12** | Tegenmoer 169 messing M12 | 100 | ja |
| **169MSM16** | Tegenmoer 169 messing M16 | 100 | ja |
| **169MSM20** | Tegenmoer 169 messing M20 | 100 | ja |
| **169MSM25** | Tegenmoer 169 messing M25 | 100 | ja |
| **169MSM32** | Tegenmoer 169 messing M32 | 100 | ja |
| **169MSM40** | Tegenmoer 169 messing M40 | 50 | ja |
| **169MSM50** | Tegenmoer 169 messing M50 | 50 | ja |
| **169MSM63** | Tegenmoer 169 messing M63 | 25 | ja |
| **2091685** | Tegenmoer 169/MS M75x1.5 | 3 | nee |

## OBO - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Materiaal: | Metaal |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Naturel |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **169MSPG07** | Tegenmoer 169 messing PG7 | 100 | ja |
| **169MSPG9** | Tegenmoer 169 messing PG9 | 100 | ja |
| **169MSPG11** | Tegenmoer 169 messing PG11 | 100 | ja |
| **169MSPG135** | Tegenmoer 169 messing PG13,5 | 100 | ja |
| **169MSPG16** | Tegenmoer 169 messing PG16 | 100 | ja |
| **169MSPG21** | Tegenmoer 169 messing PG21 | 100 | ja |
| **169MSPG29** | Tegenmoer 169 messing PG29 | 100 | ja |
| **169MSPG36** | Tegenmoer 169 messing PG36 | 50 | ja |
| **169MSPG42** | Tegenmoer 169 messing PG42 | 50 | ja |
| **169MSPG48** | Tegenmoer 169 messing PG48 | 25 | ja |

## LAPP - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Materiaal: | Metaal |
| Glasvezel versterkt: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52103200** | Tegenmoer SKINDICHT SM-PE PG7 messing | 100 | nee |
| **52103210** | Tegenmoer SKINDICHT SM-PE PG9 messing | 100 | nee |
| **52103220** | Tegenmoer SKINDICHT SM-PE PG11 messing | 100 | nee |
| **52103230** | Tegenmoer SKINDICHT SM-PE PG13,5 messing | 100 | nee |
| **52103240** | Tegenmoer SKINDICHT SM-PE PG16 messing | 100 | nee |
| **52103250** | Tegenmoer SKINDICHT SM-PE PG21 messing | 50 | nee |
| **52103260** | Tegenmoer SKINDICHT SM-PE PG29 messing | 50 | nee |
| **52103270** | Tegenmoer SKINDICHT SM-PE PG36 messing | 50 | nee |

## LAPP - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Materiaal: | Metaal |
| Glasvezel versterkt: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52003500** | Tegenmoer SKINDICHT SM PG9 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003510** | Tegenmoer SKINDICHT SM PG11 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003520** | Tegenmoer SKINDICHT SM PG13,5 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003530** | Tegenmoer SKINDICHT SM PG16 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003540** | Tegenmoer SKINDICHT SM PG21 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003550** | Tegenmoer SKINDICHT SM PG29 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003560** | Tegenmoer SKINDICHT SM PG36 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52003570** | Tegenmoer SKINDICHT SM PG42 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52003580** | Tegenmoer SKINDICHT SM PG48 messing vernikkeld | 25 | nee |

## LAPP - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Halogeenvrij: | Nee |
| Glasvezel versterkt: | Ja |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52006100** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL M12 Versterkt Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52006110** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL-M M16 Versterkt Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52006120** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL-M M20 Versterkt Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52006130** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL-M M25 Versterkt Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52006140** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL-M M32 Versterkt Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52006150** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL M40 Versterkt Lichtgrijs | 25 | nee |
| **52006160** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL M50 Versterkt Lichtgrijs | 25 | nee |
| **52006170** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL M63 Versterkt Lichtgrijs | 25 | nee |

## LAPP - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Materiaal: | Kunststof |
| Halogeenvrij: | Nee |
| Glasvezel versterkt: | Ja |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52024848** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG7 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52024849** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG9 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52024850** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG11 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52024851** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG13,5 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52024852** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG16 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52024853** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG21 Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52024854** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG29 Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52024855** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG36 Lichtgrijs | 25 | nee |
| **52024856** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG42 Lichtgrijs | 25 | nee |
| **52024857** | Blindstop SKINDICHT BLK-GL PG48 Lichtgrijs | 25 | nee |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **108M12** | Blindstop metrisch M12 polystyreen | 100 | ja |
| **108M16** | Blindstop metrisch M16 polystyreen | 100 | ja |
| **108M20** | Blindstop metrisch M20 polystyreen | 100 | ja |
| **108M25** | Blindstop metrisch M25 polystyreen | 100 | ja |
| **108M32** | Blindstop metrisch M32 polystyreen | 50 | ja |
| **108M40** | Blindstop metrisch M40 polystyreen | 25 | ja |
| **108M50** | Blindstop metrisch M50 polystyreen | 25 | ja |
| **108M63** | Blindstop metrisch M63 polystyreen | 25 | ja |

## LAPP - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Halogeenvrij: | Nee |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52006600** | Blindstop SKINDICHT BLK-M M12 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52006610** | Blindstop SKINDICHT BLK-M M16 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52006620** | Blindstop SKINDICHT BLK-M M20 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52006630** | Blindstop SKINDICHT BLK-M M25 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52006640** | Blindstop SKINDICHT BLK-M M32 Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52006650** | Blindstop SKINDICHT BLK-M M40 Lichtgrijs | 25 | nee |
| **52006660** | Blindstop SKINDICHT BLK-M M50 Lichtgrijs | 25 | nee |
| **52006670** | Blindstop SKINDICHT BLK-M M63 Lichtgrijs | 25 | nee |

## OBO - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Materiaal: | Kunststof |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **1087** | Blindstop PG7 polystyreen | 100 | ja |
| **1089** | Blindstop PG9 polystyreen | 100 | ja |
| **10811** | Blindstop PG11 polystyreen | 100 | ja |
| **10813** | Blindstop PG13,5 polystyreen | 100 | ja |
| **10816** | Blindstop PG16 polystyreen | 100 | ja |
| **10821** | Blindstop PG21 polystyreen | 100 | ja |
| **10829** | Blindstop PG29 polystyreen | 50 | ja |
| **10836** | Blindstop PG36 polystyreen | 25 | ja |
| **10842** | Blindstop PG42 polystyreen | 25 | ja |
| **10848** | Blindstop PG48 polystyreen | 25 | ja |

## LAPP - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Halogeenvrij: | Nee |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52005949** | Blindstop SKINDICHT BLK PG7 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52005950** | Blindstop SKINDICHT BLK PG9 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52005960** | Blindstop SKINDICHT BLK PG11 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52005970** | Blindstop SKINDICHT BLK PG13,5 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52005980** | Blindstop SKINDICHT BLK PG16 Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52005990** | Blindstop SKINDICHT BLK PG21 Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52006000** | Blindstop SKINDICHT BLK PG29 Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52006010** | Blindstop SKINDICHT BLK PG36 Lichtgrijs | 25 | nee |
| **52006020** | Blindstop SKINDICHT BLK PG 42 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52006030** | Blindstop SKINDICHT BLK PG48 Lichtgrijs | 25 | nee |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Metaal |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Naturel |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **168MSM12** | Blindstop 168 messing M12 | 100 | ja |
| **168MSM16** | Blindstop 168 messing M16 | 100 | ja |
| **168MSM20** | Blindstop 168 messing M20 | 100 | ja |
| **168MSM25** | Blindstop 168 messing M25 | 50 | ja |
| **168MSM32** | Blindstop 168 messing M32 | 50 | ja |
| **168MSM40** | Blindstop 168 messing M40 | 50 | ja |
| **168MSM50** | Blindstop 168 messing M50 | 25 | nee |
| **168MSM63** | Blindstop 168 messing M63 | 25 | nee |

## LAPP - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Spoed schroefdraad: | 1,5 mm |
| Materiaal: | Metaal |
| Glasvezel versterkt: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52103100** | Blindstop SKINDICHT BL-M M12 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52103110** | Blindstop SKINDICHT BL-M M16 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52103120** | Blindstop SKINDICHT BL-M M20 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52103130** | Blindstop SKINDICHT BL-M M25 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52103140** | Blindstop SKINDICHT BL-M M32 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52103150** | Blindstop SKINDICHT BL-M M40 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52103160** | Blindstop SKINDICHT BL-M M50 messing vernikkeld | 10 | nee |
| **52103170** | Blindstop SKINDICHT BL-M M63 messing vernikkeld | 10 | nee |
| **52103190** | Blindstop SKINDICHT BL-M M75 messing vernikkeld | 1 | nee |

## OBO - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Materiaal: | Metaal |
| Halogeenvrij: | Nee |
| Glasvezel versterkt: | Nee |
| Kleur: | Naturel |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **168MS9** | Blindstop 168 messing PG9 | 100 | ja |
| **168MS11** | Blindstop 168 messing PG11 | 100 | ja |
| **168MS135** | Blindstop 168 messing PG13,5 | 100 | ja |
| **168MS16** | Blindstop 168 messing PG16 | 100 | ja |
| **168MS21** | Blindstop 168 messing PG21 | 50 | ja |
| **168MS29** | Blindstop 168 messing PG29 | 50 | ja |
| **168MS36** | Blindstop 168 messing PG36 | 50 | ja |
| **168MS42** | Blindstop 168 messing PG42 | 25 | nee |
| **168MS48** | Blindstop 168 messing PG48 | 25 | nee |

## LAPP - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | PG |
| Materiaal: | Metaal |
| Halogeenvrij: | Nee |
| Glasvezel versterkt: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52002680** | Blindstop SKINDICHT BL PG 7 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003390** | Blindstop SKINDICHT BL PG 9 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003400** | Blindstop SKINDICHT BL PG 11 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003410** | Blindstop SKINDICHT BL PG 13,5 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003420** | Blindstop SKINDICHT BL PG 16 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003430** | Blindstop SKINDICHT BL PG 21 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003440** | Blindstop SKINDICHT BL PG 29 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003450** | Blindstop SKINDICHT BL PG 36 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52003460** | Blindstop SKINDICHT BL PG 42 messing vernikkeld | 10 | nee |
| **52002790** | Blindstop SKINDICHT BL PG 48 messing vernikkeld | 10 | nee |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | Metrisch |
| Type schroefdraad buitendraad: | Metrisch |
| Materiaal: | Kunststof |
| Vernikkeld: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **107RM2520** | Reductie 107/R M25/M20 polyamide | 100 | ja |
| **107RM2016** | Reductie 107/R M20/M16 polyamide | 100 | ja |
| **107RM3225** | Reductie 107/R M32/M25 polyamide | 50 | ja |
| **107RM4032** | Reductie 107/R M40/M32 polyamide | 50 | ja |
| **107RM3220** | Reductie 107/R M32/M20 polyamide | 50 | ja |
| **107RM2516** | Reductie 107/R M25/M16 polyamide | 100 | ja |
| **107RM4025** | Reductie 107/R M40/M25 polyamide | 50 | ja |
| **107RM2012** | Reductie 107/R M20/M12 polyamide | 100 | ja |
| **107RM5040** | Reductie 107/R M50/M40 polyamide | 25 | ja |
| **107RM6340** | Reductie 107/R M63/M40 polyamide | 25 | ja |
| **107RM6350** | Reductie 107/R M63/M50 polyamide | 25 | ja |
| **107RM5032** | Reductie 107/R M50/M32 polyamide | 25 | ja |
| **107RM2512** | Reductie 107/R M25/M12 polyamide | 100 | nee |
| **107RM3216** | Reductie 107/R M32/M16 polyamide | 50 | nee |
| **107RM5020** | Reductie 107/R M50/M20 polyamide | 25 | nee |
| **107RM4016** | Reductie 107/R M40/M16 polyamide | 50 | nee |
| **107RM5025** | Reductie 107/R M50/M25 polyamide | 25 | nee |
| **107RM6325** | Reductie 107/R M63/M25 polyamide | 25 | nee |
| **107RM6332** | Reductie 107/R M63/M32 polyamide | 25 | nee |

## LAPP - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | Metrisch |
| Type schroefdraad buitendraad: | Metrisch |
| Materiaal: | Kunststof |
| Vernikkeld: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52104505** | Reductie SKINDICHT KU-M M16-M12 PVC Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52104470** | Reductie SKINDICHT KU-M M20-M12 PVC Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52104504** | Reductie SKINDICHT KU-M M20-M16 PVC Lichtgrijs | 100 | ja |
| **52104472** | Reductie SKINDICHT KU-M M25-M12 PVC Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52104473** | Reductie SKINDICHT KU-M M25-M16 PVC Lichtgrijs | 100 | nee |
| **52104474** | Reductie SKINDICHT KU-M M25-M20 PVC Lichtgrijs | 100 | ja |
| **52104475** | Reductie SKINDICHT KU-M M32-M12 PVC Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52104476** | Reductie SKINDICHT KU-M M32-M16 PVC Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52104477** | Reductie SKINDICHT KU-M M32-M20 PVC Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52104478** | Reductie SKINDICHT KU-M M32-M25 PVC Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52104479** | Reductie SKINDICHT KU-M M40-M16 PVC Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52104480** | Reductie SKINDICHT KU-M M40-M20 PVC Lichtgrijs | 50 | nee |
| **52104481** | Reductie SKINDICHT KU-M M40-M25 PVC Lichtgrijs | 25 | nee |
| **52104482** | Reductie SKINDICHT KU-M M40-M32 PVC Lichtgrijs | 25 | nee |
| **52104483** | Reductie SKINDICHT KU-M M50-M20 PVC Lichtgrijs | 5 | nee |
| **52104484** | Reductie SKINDICHT KU-M M50-M25 PVC Lichtgrijs | 5 | nee |
| **52104485** | Reductie SKINDICHT KU-M M50-M32 PVC Lichtgrijs | 5 | nee |
| **52104486** | Reductie SKINDICHT KU-M M50-M40 PVC Lichtgrijs | 5 | nee |
| **52104487** | Reductie SKINDICHT KU-M M63-M25 PVC Lichtgrijs | 5 | nee |
| **52104488** | Reductie SKINDICHT KU-M M63-M32 PVC Lichtgrijs | 5 | nee |
| **52104489** | Reductie SKINDICHT KU-M M63-M40 PVC Lichtgrijs | 5 | nee |
| **52104469** | Reductie SKINDICHT KU-M M63-M50 PVC Lichtgrijs | 5 | nee |

## OBO - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | PG |
| Type schroefdraad buitendraad: | PG |
| Materiaal: | Kunststof |
| Vernikkeld: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **107R2116** | Reductie 107/R PG21/16 polyamide | 50 | ja |
| **107R1611** | Reductie 107/R PG16/11 polyamide | 50 | nee |
| **107R2921** | Reductie 107/R PG29/21 polyamide | 25 | nee |
| **107R169** | Reductie 107/R PG16/9 polyamide | 50 | nee |
| **107R117** | Reductie 107/R PG11/7 polyamide | 50 | nee |
| **107R21135** | Reductie 107/R PG21/13,5 polyamide | 50 | nee |
| **107R1359** | Reductie 107/R PG13,5/9 polyamide | 50 | nee |
| **107R3621** | Reductie 107/R PG36/21 polyamide | 25 | nee |
| **107R3629** | Reductie 107/R PG36/29 polyamide | 25 | nee |
| **107R4229** | Reductie 107/R PG42/29 polyamide | 25 | nee |
| **107R2916** | Reductie 107/R PG29/16 polyamide | 50 | nee |
| **107R2111** | Reductie 107/R PG21/11 polyamide | 50 | nee |

## LAPP - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | PG |
| Type schroefdraad buitendraad: | PG |
| Materiaal: | Kunststof |
| Vernikkeld: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **51730010** | Reductie SKINDICHT KU PG 11/7 lichtgrijs | 50 | nee |
| **52025100** | Reductie SKINDICHT KU PG 13,5/7 lichtgrijs | 50 | nee |
| **52025110** | Reductie SKINDICHT KU PG 16/9 lichtgrijs | 50 | nee |
| **52025120** | Reductie SKINDICHT KU PG 21/11 lichtgrijs | 25 | nee |
| **51730040** | Reductie SKINDICHT KU PG 21 - 13,5 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025130** | Reductie SKINDICHT KU PG 29/13,5 lichtgrijs | 25 | nee |
| **51730050** | Reductie SKINDICHT KU PG 29/16 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025140** | Reductie SKINDICHT KU PG 36/16 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025150** | Reductie SKINDICHT KU PG 36/21 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025050** | Reductie SKINDICHT KU PG 36/29 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025160** | Reductie SKINDICHT KU PG 42/21 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025170** | Reductie SKINDICHT KU PG 42/29 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025060** | Reductie SKINDICHT KU PG 42/36 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025180** | Reductie SKINDICHT KU PG 48/29 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025190** | Reductie SKINDICHT KU PG 48/36 lichtgrijs | 25 | nee |
| **52025070** | Reductie SKINDICHT KU PG 48/42 lichtgrijs | 25 | nee |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | Metrisch |
| Type schroefdraad buitendraad: | Metrisch |
| Materiaal: | Messing |
| Vernikkeld: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **167MSM2520** | Reductie messing 167 M25/M20 | 50 | ja |
| **167MSM3225** | Reductie messing 167 M32/M25 | 50 | ja |
| **167MSM2016** | Reductie messing 167 M20/M16 | 50 | ja |
| **167MSM4032** | Reductie messing 167 M40/M32 | 25 | ja |
| **167MSM6350** | Reductie messing 167 M63/M50 | 10 | ja |
| **167MSM5040** | Reductie messing 167 M50/M40 | 25 | ja |
| **167MSM4025** | Reductie messing 167 M40/M25 | 25 | ja |
| **167MSM3220** | Reductie messing 167 M32/M20 | 50 | ja |
| **167MSM2516** | Reductie messing 167 M25/M16 | 50 | ja |
| **167MSM5032** | Reductie messing 167 M50/M32 | 25 | ja |
| **167MSM1612** | Reductie messing 167 M16/M12 | 50 | ja |
| **167MSM2012** | Reductie messing 167 M20/M12 | 50 | ja |
| **167MSM6340** | Reductie messing 167 M63/M40 | 10 | nee |

## LAPP - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | Metrisch |
| Type schroefdraad buitendraad: | Metrisch |
| Materiaal: | Messing |
| Vernikkeld: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52104310** | Reductie SKINDICHT MR M 16 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52104311** | Reductie SKINDICHT MR M 20 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52104312** | Reductie SKINDICHT MR M 20 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52104313** | Reductie SKINDICHT MR M 25 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52104314** | Reductie SKINDICHT MR M 25 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52104315** | Reductie SKINDICHT MR M 32 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52104316** | Reductie SKINDICHT MR M 32 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52104317** | Reductie SKINDICHT MR M 40 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52104318** | Reductie SKINDICHT MR M 40 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52104319** | Reductie SKINDICHT MR M 50 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52104320** | Reductie SKINDICHT MR M 50 messing vernikkeld | 10 | nee |
| **52104321** | Reductie SKINDICHT MR M 63 messing vernikkeld | 10 | nee |
| **52104322** | Reductie SKINDICHT MR M 63 messing vernikkeld | 10 | nee |

## OBO - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | PG |
| Type schroefdraad buitendraad: | PG |
| Materiaal: | Messing |
| Vernikkeld: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **167MS16135** | Reductie messing 167 PG 16/13,5 | 50 | ja |
| **167MS119** | Reductie messing 167 PG 11/9 | 50 | ja |
| **167MS2921** | Reductie messing 167 PG 29/21 | 50 | ja |
| **167MS13511** | Reductie messing 167 PG 13,5/11 | 50 | ja |
| **167MS2116** | Reductie messing 167 PG 21/16 | 50 | ja |
| **167MS1611** | Reductie messing 167 PG 16/11 | 50 | ja |
| **167MS1359** | Reductie messing 167 PG 13,5/9 | 50 | nee |
| **167MS3629** | Reductie messing 167 PG 36/29 | 25 | ja |
| **167MS97** | Reductie messing 167 PG 9/7 | 50 | ja |
| **167MS21135** | Reductie messing 167 PG 21/13,5 | 50 | nee |
| **167MS169** | Reductie messing 167 PG 16/9 | 50 | ja |
| **167MS4236** | Reductie messing 167 PG 42/36 | 25 | nee |
| **167MS4836** | Reductie messing 167 PG 48/36 | 25 | nee |
| **167MS4842** | Reductie messing 167 PG 48/42 | 25 | nee |
| **167MS117** | Reductie messing 167 PG 11/7 | 50 | nee |
| **167MS3621** | Reductie messing 167 PG 36/21 | 25 | nee |
| **167MS1357** | Reductie messing 167 PG 13,5/7 | 50 | nee |
| **167MS2111** | Reductie messing 167 PG 21/11 | 50 | nee |
| **167MS2916** | Reductie messing 167 PG 29/16 | 50 | nee |

## LAPP - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | PG |
| Type schroefdraad buitendraad: | PG |
| Vernikkeld: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52003750** | Reductie SKINDICHT MR PG 9/7 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003760** | Reductie SKINDICHT MR PG 11/7 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003770** | Reductie SKINDICHT MR PG 11/9 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003780** | Reductie SKINDICHT MR PG 13,5/7 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003790** | Reductie SKINDICHT MR PG 13,5/9 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003800** | Reductie SKINDICHT MR PG 13,5/11 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003810** | Reductie SKINDICHT MR PG 16/7 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003820** | Reductie SKINDICHT MR PG 16/9 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003830** | Reductie SKINDICHT MR PG 16/11 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003840** | Reductie SKINDICHT MR PG 16/13,5 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52003850** | Reductie SKINDICHT MR PG 21/11 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003860** | Reductie SKINDICHT MR PG 21/13,5 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003870** | Reductie SKINDICHT MR PG 21/16 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003880** | Reductie SKINDICHT MR PG 29/13,5 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003890** | Reductie SKINDICHT MR PG 29/16 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003900** | Reductie SKINDICHT MR PG 29/21 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52003910** | Reductie SKINDICHT MR PG 36/16 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52003920** | Reductie SKINDICHT MR PG 36/21 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52003930** | Reductie SKINDICHT MR PG 36/29 messing vernikkeld | 25 | nee |
| **52003940** | Reductie SKINDICHT MR PG 42/29 messing vernikkeld | 10 | nee |
| **52003950** | Reductie SKINDICHT MR PG 42/36 messing vernikkeld | 10 | nee |
| **52003970** | Reductie SKINDICHT MR PG 48/36 messing vernikkeld | 10 | nee |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | Metrisch |
| Type schroefdraad buitendraad: | Metrisch |
| Materiaal: | Kunststof |
| Vernikkeld: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **G000052** | Vergroting polyamide M12-M16 | 50 | nee |
| **G000053** | Vergroting polyamide M16-M20 | 50 | ja |
| **G000054** | Vergroting polyamide M20-M25 | 50 | ja |
| **G000055** | Vergroting polyamide M25-M32 | 50 | nee |
| **G000056** | Vergroting polyamide M32-M40 | 25 | nee |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | Metrisch |
| Type schroefdraad buitendraad: | Metrisch |
| Materiaal: | Messing |
| Vernikkeld: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **165MSM2025** | Vergroting 165 messing M20/M25 | 50 | ja |
| **165MSM2532** | Vergroting 165 messing M25/M32 | 50 | ja |
| **165MSM1620** | Vergroting 165 messing M16/M20 | 50 | ja |
| **165MSM4050** | Vergroting 165 messing M40/M50 | 10 | nee |
| **165MSM3240** | Vergroting 165 messing M32/M40 | 25 | nee |
| **165MSM1216** | Vergroting 165 messing M12/M16 | 50 | nee |
| **165MSM5063** | Vergroting 165 messing M50/M63 | 5 | nee |

## LAPP - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad binnendraad: | PG |
| Type schroefdraad buitendraad: | PG |
| Vernikkeld: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52003990** | Vergroting SKINDICHT ME PG 7/9 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52004000** | Vergroting SKINDICHT ME PG 9/11 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52004010** | Vergroting SKINDICHT ME PG 9/13,5 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52004020** | Vergroting SKINDICHT ME PG 11/13,5 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52004030** | Vergroting SKINDICHT ME PG 11/16 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52004040** | Vergroting SKINDICHT ME PG 11/21 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52004050** | Vergroting SKINDICHT ME PG 13,5/16 messing vernikkeld | 100 | nee |
| **52004060** | Vergroting SKINDICHT ME PG 13,5/21 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52004070** | Vergroting SKINDICHT ME PG 16/21 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52004080** | Vergroting SKINDICHT ME PG 16/29 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52004090** | Vergroting SKINDICHT ME PG 21/29 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52004100** | Vergroting SKINDICHT ME PG 29/36 messing vernikkeld | 50 | nee |
| **52004110** | Vergroting SKINDICHT ME PG 36/42 messing vernikkeld | 10 | nee |
| **52004120** | Vergroting SKINDICHT ME PG 42/48 messing vernikkeld | 10 | nee |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP): | IP54 |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |
| Halogeenvrij: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **90MG12** | Wurgnippel 90/M12x1,5 polyethyleen | 100 | nee |
| **90MG16** | Wurgnippel 90/M16x1,5 polyethyleen | 100 | ja |
| **90MG20** | Wurgnippel 90/M20x1,5 polyethyleen | 100 | ja |
| **90MG25** | Wurgnippel 90/M25x1,5 polyethyleen | 50 | ja |
| **90MG32** | Wurgnippel 90/M32x1,5 polyethyleen | 25 | nee |
| **90MG40** | Wurgnippel 90/M40x1,5 polyethyleen | 10 | nee |
| **90M012** | Wurgnippel 90/M12x1,5 polyethyleen | 100 | nee |
| **90M016** | Wurgnippel 90/M16x1,5 polyethyleen | 100 | ja |
| **90M020** | Wurgnippel 90/M20x1,5 polyethyleen | 100 | ja |
| **90M025** | Wurgnippel 90/M25x1,5 polyethyleen | 50 | ja |
| **90M032** | Wurgnippel 90/M32x1,5 polyethyleen | 25 | ja |
| **90M040** | Wurgnippel 90/M40x1,5 polyethyleen | 10 | ja |

## OBO - PG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering: | Open |
| Afdichtbereik: | 10 ... 16 mm |
| Beschermingsgraad (IP): | IP54 |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |
| Halogeenvrij: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **90/11** | Wurgnippel grijs 90/PG 11 | 100 | nee |
| **90/13,5** | Wurgnippel grijs 90/PG 13,5 | 100 | nee |
| **90/16** | Wurgnippel grijs 90/PG 16 | 100 | ja |
| **90/21** | Wurgnippel grijs 90/PG 21 | 50 | nee |

## OBO - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering: | Gesloten |
| Beschermingsgraad (IP): | IP54 |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **EDVS20** | Insteekafdichting EDVS 20 | 100 | nee |
| **EDVS25** | Insteekafdichting EDVS 25 | 100 | nee |
| **EDVS32** | Insteekafdichting EDVS 32 | 50 | nee |

## LAPP - METRISCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Type schroefdraad: | Metrisch |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| Kleur: | Lichtgrijs RAL7035 |

| Art nr. | Omschrijving | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52020513** | Blindstop SKINDICHT WN-M 16x1,5 lichtgrijs zonder gat | 200 | nee |
| **52020523** | Blindstop SKINDICHT WN-M 20x1,5 lichtgrijs zonder gat | 200 | nee |
| **52020533** | Blindstop SKINDICHT WN-M 25x1,5 lichtgrijs zonder gat | 100 | nee |
| **52020543** | Blindstop SKINDICHT WN-M 32x1,5 lichtgrijs zonder gat | 50 | nee |
| **52020553** | Blindstop SKINDICHT WN-M 40x1,5 lichtgrijs zonder gat | 50 | nee |
| **52020563** | Blindstop SKINDICHT WN-M 50x1,5 lichtgrijs zonder gat | 20 | nee |
| **52020573** | Blindstop SKINDICHT WN-M 63x1,5 lichtgrijs zonder gat | 10 | nee |

WANDKASTEN

KOPERRAIL & TOEBEHOREN

SOEPELE DRAAD

AANSLUIT- EN VERBRUIKSGOEDEREN

# GEREEDSCHAP

VERBRUIKSGOEDEREN

## WEIDMULLER

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geschikt voor: | Adereindhuls |
| Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen): | Ja |
| Uitvoering/bediening: | Mechanisch |
| Inzetstukken uitwisselbaar: | Nee |
| Met automatische terugloop: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **1444050000** | Krimptang PZ 6 ROTO L, adereindhulzen 0,14-6mm², lengte 200mm, trapeziumpersing | ja |
| **9012600000** | Krimptang PZ 16, voor adereindhulzen 6-16mm², lengte 200mm, indent persing | ja |
| **9006450000** | Krimptang PZ 50, voor adereindhulzen 25-50mm0², lengte 250mm, indent persing | ja |

## KNIPEX

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geschikt voor: | Diverse toepassingen |
| Persvorm: | Vierkantpersing |
| Doorsnede: | 0,08 ... 10 mm² |
| AWG-bereik: | 6 ... 28 |
| Lengte: | 180 mm |
| Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen): | Ja |
| Uitvoering/bediening: | Mechanisch |
| Inzetstukken uitwisselbaar: | Ja |
| Aantal meegeleverde inzetstukken: | 1 |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **97 53 04 SB** | Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen, 0,08-10 + 16mm² / AWG 28-5, 180mm | ja |

## KLAUKE

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geschikt voor: | Kabelschoenen en connectors |
| Persvorm: | Zeskant |
| Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen): | Nee |
| Uitvoering/bediening: | Mechanisch |
| Inzetstukken uitwisselbaar: | Nee |
| Aantal meegeleverde inzetstukken: | 1 |
| Met automatische terugloop: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **K05** | Perstang mechanisch, koper standaardkabelschoen & verbinder 6-50mm² lengte 390mm | ja |
| **K06** | Perstang mechanisch, koper std kabelschoen & verbinder 10-120mm², lengte 650mm | ja |

## HAUPA

haupa

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **210804** | Perstang, voor adereindhulzen 0,75-10mm², lengte 250mm, vierkantpersing | ja |
| **210824** | Perstang, voor adereindhulzen 0,75-16mm², lengte 220mm, trapeziumpersing | ja |
| **210764** | Perstang 1,5-10mm² voor niet geïsoleerde kabelschoen, lengte 250mm, doornpersing | ja |
| **210805** | Perstang, voor adereindhulzen standaard 6-50mm² lengte 400mm, zeskantpersing | ja |

## KNIPEX - ZELFINSTELLENDE AFSTRIPTANG

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Stripbereik doorsnede: | 0,03 ... 10 mm² |
| Striplengte instelbaar: | Nee |
| Kerfdiepte instelbaar: | Nee |
| Langssnede: | Nee |
| Rondsnede: | Nee |
| Spiraalsnede: | Nee |
| Met draadsnijder: | Nee |
| Geïsoleerd: | Nee |
| Greepuitvoering: | 1-Component |
| Met aanslagbescherming: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **12 42 195 SB** | Zelfinstellende striptang MultiStrip 10, 0,03-10,0mm² - AWG 32-7, lengte 195mm | ja |
| **12 40 200 SB** | Zelfinstellende striptang, 0,03-10mm², lengteaanslag 3,0-18,0mm, lengte 200mm | ja |

## WEIDMULLER

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Striplengte instelbaar: | Ja |
| Langssnede: | Nee |
| Spiraalsnede: | Nee |
| Met draadsnijder: | Ja |
| Geïsoleerd: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **9005000000** | Ontmantelgereedschap STRIPAX, automatisch, 0,08-10mm² / AWG 7-28, lengte 190mm | ja |
| **9005610000** | Ontmantelgereedschap STRIPAX 16, automatisch, 6-16mm², lengte 190mm | ja |

## KNIPEX - AFSTRIPTANG VDE

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **11 06 160** | Striptang VDE, verchroomd + meercomponentengrepen, Ø 5mm 10mm², lengte 160mm | ja |
| **13 66 180** | StriX striptang & kabelschaar VDE verchroomd Ø 5mm 10mm² lengte 180mm | ja |

## KNIPEX - ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Stripbereik diameter: | 8 ... 13 mm |
| Stripbereik doorsnede: | 0,2 ... 4 mm² |
| Kerfdiepte instelbaar: | Nee |
| Langssnede: | Ja |
| Rondsnede: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **16 95 01 SB** | Ontmantelingsgereedschap ErgoStrip VDE lengte 135mm, voor ronde kabels Ø 8-13mm | ja |

## KNIPEX

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **95 12 200** | Kabelschaar, Cu/Alu Ø 20mm / 70mm², lengte 200mm | ja |
| **95 16 200** | Kabelschaar verchroomd VDE, dubbele snijkanten, cap. Ø 20mm 70mm², lengte 200mm | ja |
| **70 06 160** | Zijsnijtang VDE, verchroomd + meercomponentengrepen, Ø 4/3/2mm, lengte 160mm | ja |
| **13 96 200** | Elektrische installatietang VDE, verchroomd + meercomponentengrepen, L 200mm | ja |
| **78 03 125** | Zijsnijtang Electronic Super Knips, gepolijst, meercomponentengrepen, L 125mm | ja |

## KNIPEX

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering/bediening: | Mechanisch, een hand |
| Geschikt voor maximale kabeldiameter: | 52 mm |
| Kabeldoorsnede, maximaal: | 380 mm² |
| Geschikt voor meerdraads geleider: | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleiders: | Nee |
| Geïsoleerd 1000 V: | Ja |
| Greepuitvoering: | 2-Componenten |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **95 36 280** | Kabelschaar VDE, ratelprincipe, Cu/Alu Ø 52mm / 380mm², MCM 750, lengte 280mm | ja |

## WEIDMULLER

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering/bediening: | Mechanisch, een hand |
| Geschikt voor maximale kabeldiameter: | 8 mm |
| Kabeldoorsnede, maximaal: | 16 mm² |
| Geschikt voor meerdraads geleider: | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleiders: | Ja |
| Geschikt voor massieve geleider: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **9002650000** | Kabelschaar KT 8 VDE, lengte 185mm | ja |

## STANLEY



| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **1-10-018** | Interlock Afbreekmes 18mm | ja |
| **15090002** | Reserve afbreekmesjes, SK5-staal, lengte 110mm, breedte 18mm, set 10 stuks | ja |
| **0-10-788** | Uitschuifmes Instant Change, meswisselsysteem, lengte 180mm + 3 mesjes | ja |
| **2-11-921** | Vervangmessen 1992, 62x19x0,65mm, zonder gaten, 1 dispenser 10 mesjes | ja |

## MARTOR

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **116001.02** | Veiligheidsmes SECUPRO MEGASAFE, trapeziummesje nr. 99, snijdiepte 20,1mm | ja |
| **99.70** | Vervangmesje, trapeziummesje nr. 99, LxBxD 60x19x0,63mm, 10 stuks in dispenser | ja |

## BESSEY

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering: | Multifunctionele schaar |
| Snijvlak: | Glad |
| Lengte: | 300 mm |
| Met draadsnijder: | Nee |
| Lemmetlengte: | 300 mm |
| Richting: | Rechtshandig |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **570 300** | Schaar, Kleermakersschaar, groot en klein Oog, gepolierde Bekken, lengte 300mm | ja |

## KNIPEX

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering: | Elektriciëns-schaar |
| Snijvlak: | Glad |
| Lengte: | 155 mm |
| Met draadsnijder: | Nee |
| Richting: | Tweehandig |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **95 05 155 SB** | Schaar voor elektricien, gepolijst, meercomponentengrepen, lengte 155mm | ja |

## GESIPA

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **1434040** | Tang, Blindklinknageltang, Gesipa, TypeNTX, Capaciteit 2,4-5 mm, Alu | ja |
| **1435455** | Blindklinkmoer, Alu, Assortiment, met Tang/Mondstukken/Draadstiften, in Koffer | nee |

## OBO

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geschikt voor: | Spijkers |
| Bediening: | Hand |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **6178529** | Klinknageltang KNW2 | ja |

## PHOENIX CONTACT

### FEATURES

Max. materiaaldikte: 1,5 mm

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **1104980** | Profielsnijder, voor inkorten van genormeerde montagerails, NS 35/7,5 en NS35/15 | ja |

## KNIPEX

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **00 11 01** | Schakelkastsleutel TwinKey, 10 profielen, 2 kruisen, lengte 92mm | ja |
| **00 11 03** | Schakelkastsleutel 76mm | ja |

## RITTAL

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **2531000** | Kastsleutel dubbelbaard nr. 5 of SZ Dubbelbaardsleutel nr. 5 | ja |
| **2546000** | Kastsleutel voor binnenwerk, 8mm driekant | ja |
| **2548000** | Kastsleutel voor binnenwerk, 8mm vierkant | ja |
| **2549600** | Kastsleutel tbv Hygienic Design knevelsluiting voor binnenwerk HD | ja |

## LEGRAND

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal kabelbinder: | Kunststof |
| Breedte kabelbinder: | 6 ... 9 mm |
| Aanspankracht: | Handmatig |
| Materiaal gereedschap: | Metaal |
| Eigenschap: | Handmatig afsnijden |
| Mil-gespecificeerd: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **031996** | Colson tang - zwart en rood aanspannen/doorknippen kabelband | ja |

## PANDUIT

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal kabelbinder: | Roestvrijstaal (RVS) |
| Breedte kabelbinder: | 4,4 ... 12,7 mm |
| Aanspankracht: | Handmatig |
| Materiaal gereedschap: | Metaal |
| Eigenschap: | Handmatig afsnijden |
| Mil-gespecificeerd: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **ST2MT** | Kabelbandtang PAN-STEEL, RVS | ja |

## FACOM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal kabelbinder: | Kunststof |
| Breedte kabelbinder: | 2,4 ... 9 mm |
| Eigenschap: | Handmatig afsnijden |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **455B** | Tang voor kunststof kabelbanden met een breedte van 2,4-9mm | ja |

## LEGRAND

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Materiaal kabelbinder: | Kunststof |
| Breedte kabelbinder: | 2,4 ... 4,6 mm |
| Aanspankracht: | Instelbaar |
| Materiaal gereedschap: | Metaal |
| Eigenschap: | Automatisch afsnijden |
| Mil-gespecificeerd: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **032088** | Colring tang max. breedte 4,6mm | ja |

## FACOM

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal laden: | 6 |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **CHRONO.6M3A** | Gereedschapswagen Chrono+, 6 laden, 78x52xH97cm | ja |

## STANLEY

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 86 mm |
| Breedte: | 69 mm |
| Diepte: | 50 mm |
| Aantal laden: | 7 |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **STMT1-74306** | Transmodule gereedschapskar, 7 laden, slot, max 300kg, 20kg/lade, 50x69x86cm | nee |

## STANLEY

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Aantal laden: | 7 |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **STMT81417-1** | FatMax Gereedschapskar 27", 7 lades, 77x48xH100cm | nee |

## HAUPA

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aantal kruisschroevendraaiers PH: | 3 |
| Aantal kruisschroevendraaiers PZ: | 3 |
| Aantal sleufschroevendraaiers: | 2 |
| Aantal torx-schroevendraaiers: | 2 |
| Totaal aantal gereedschappen: | 12 |
| Verpakking: | Tas |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **103000** | Draaimomentschroevendraaier dubbele wisselklingen VarioTQ 1-6Nm, 12-delig | nee |

## FACOM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aansluitmaat: | 1/4 inch |
| Aandraaimoment: | 2 ... 10 Nm |
| Stapgrootte aanpassing: | 0,5 Nm |
| Met schaal: | Ja |
| Totale lengte: | 147 mm |
| Elektronisch: | Nee |
| Met extensie: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **A.404** | Momentschroevendraaier met micrometerschaal, 1/4", 2-10Nm, schaal 0,5Nm | nee |

## FACOM

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **89S.JP8A** | Haakse Torx inbussleutelset, lang met kogelkop, T10-45, 8-delig in houder | ja |
| **83S.JP9AL** | Haakse inbussleutelset, extra lang met kogelkop, 1,5-10mm, 9-delig in houder | ja |

## FACOM - BORNEO

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aantal kruisschroevendraaiers PH: | 2 |
| Aantal kruisschroevendraaiers PZ: | 2 |
| Aantal sleufschroevendraaiers: | 4 |
| Aantal torx-schroevendraaiers: | 0 |
| Totaal aantal gereedschappen: | 8 |
| Geïsoleerd 1000 V: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **ATB.J8TVE** | Schroevendraaierset PROTWIST BORNEO SLIM, 8-delig | ja |

## FACOM - PROTWIST

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aantal kruisschroevendraaiers PH: | 3 |
| Aantal kruisschroevendraaiers PZ: | 2 |
| Aantal sleufschroevendraaiers: | 5 |
| Aantal torx-schroevendraaiers: | 0 |
| Totaal aantal gereedschappen: | 10 |
| Geïsoleerd: | Ja |
| Geïsoleerd 1000 V: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **ATW.J10PB** | Schroevendraaierset PROTWIST, 10-delig, SL 2,5/4/5,5/6,5/8 - PH0/1/2 - PZ1/2 | ja |

## PLAT - PROTWIST

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geïsoleerd: | Nee |
| Geïsoleerd 1000 V: | Nee |
| Uitvoering: | Recht |
| Greepuitvoering: | 1-Component |
| VDE getest: | Nee |
| Uitvoering schacht: | Rond |

| Art nr. | Type | Breedte | Dikte | Kling | Totale Lengte | Ø | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AT2X75** | - | 2 mm | 0,4 mm | 75 mm | 169 mm | - | ja |
| **AT2.5X75** | - | 2,5 mm | 0,4 mm | 75 mm | 169 mm | - | ja |
| **AT3X75** | - | 3 mm | 0,5 mm | 75 mm | 178 mm | - | ja |
| **AT3.5X75** | - | 3,5 mm | 0,6 mm | 75 mm | 178 mm | - | ja |
| **AT3.5X100** | - | 3,5 mm | 0,6 mm | 100 mm | 203 mm | - | ja |
| **AT4X100** | - | 4 mm | 0,8 mm | 100 mm | 209 mm | - | ja |
| **AT4X150** | - | 4 mm | 0,8 mm | 150 mm | 259 mm | - | nee |
| **AT4X200** | - | 4 mm | 0,8 mm | 200 mm | 309 mm | - | nee |
| **AT5.5X150** | - | 5,5 mm | 1 mm | 150 mm | 259 mm | - | nee |
| **AT5.5X200** | - | 5,5 mm | 1 mm | 200 mm | 309 mm | - | nee |
| **AT6.5X125** | - | 6,5 mm | 1,2 mm | 125 mm | 245 mm | - | nee |
| **AT6.5X150** | - | 6,5 mm | 1,2 mm | 150 mm | 270 mm | - | nee |
| **AT6.5X200** | - | 6,5 mm | 1,2 mm | 200 mm | 320 mm | - | nee |

## PH - PROTWIST

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Schroefsysteem: | Phillips |
| Greepuitvoering: | 1-Component |
| Uitvoering schacht: | Rond |

| Art nr. | Type | Breedte | Dikte | Kling | Totale Lengte | Ø | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATP0X75** | PH0 | - | - | 75 mm | 178 mm | 3 mm | ja |
| **ATP1X75** | PH1 | - | - | 75 mm | 184 mm | 4,5 mm | nee |
| **ATP1X100** | PH1 | - | - | 100 mm | 209 mm | 4,5 mm | ja |
| **ATP2X100** | PH2 | - | - | 100 mm | 220 mm | 6 mm | nee |
| **ATP2X125** | PH2 | - | - | 125 mm | 245 mm | 6 mm | nee |

## PZ - PROTWIST

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Schroefsysteem: | Pozidriv PZ |
| Greepuitvoering: | 1-Component |
| Uitvoering schacht: | Rond |

| Art nr. | Type | Breedte | Dikte | Kling | Totale Lengte | Ø | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATD0X75** | PZ0 | - | - | 75 mm | 178 mm | 3 mm | nee |
| **ATD1X75** | PZ1 | - | - | 75 mm | 187 mm | 4,5 mm | nee |
| **ATD1X100** | PZ1 | - | - | 100 mm | 209 mm | 4,5 mm | nee |
| **ATD2X125** | PZ2 | - | - | 125 mm | 245 mm | 6 mm | nee |

## TORX - PROTWIST

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Greepuitvoering: | 1-Component |

| Art nr. | Type | Breedte | Dikte | Kling | Totale Lengte | Ø | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATX10X75** | T10 | - | - | 75 mm | 184 mm | - | nee |
| **ATX15X75** | T15 | - | - | 75 mm | 184 mm | - | nee |
| **ATX20X100** | T20 | - | - | 100 mm | 220 mm | - | ja |
| **ATX25X100** | T25 | - | - | 100 mm | 220 mm | - | nee |
| **ATX30X125** | T30 | - | - | 125 mm | 245 mm | - | nee |

## PLAT - VDE - PROTWIST

| Art nr. | Type | Breedte | Dikte | Kling | Totale Lengte | Ø | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AT2X75VE** | - | 2 mm | 0,4 mm | 40 mm | 170 mm | - | ja |
| **AT2.5X50VE** | - | 2,5 mm | 0,4 mm | 50 mm | 153 mm | - | ja |
| **AT3X100VE** | - | 3 mm | 0,5 mm | 100 mm | 202 mm | - | ja |
| **AT3.5X100VE** | - | 3,5 mm | 0,6 mm | 100 mm | 204 mm | - | ja |
| **AT4X100VE** | - | 4 mm | 0,8 mm | 100 mm | 210 mm | - | ja |
| **AT5.5X125VE** | - | 5,5 mm | 1 mm | 125 mm | 234 mm | - | ja |
| **AT6.5X150VE** | - | 6,5 mm | 1,2 mm | 150 mm | 270 mm | - | ja |
| **AT8X200VE** | - | 8 mm | 1,2 mm | 200 mm | 325 mm | - | ja |

## SL+PH - VDE - PROTWIST

| Art nr. | Type | Breedte | Dikte | Kling | Totale Lengte | Ø | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATPB1X100TVE** | PH1 | 5 mm | - | 100 mm | 210 mm | - | ja |
| **ATPB2X125TVE** | PH2 | 6 mm | - | 125 mm | 245 mm | - | ja |

## SL+PZ - VDE - PROTWIST

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Schroefsysteem: | Pozidriv PZ |
| Uitvoering: | Recht |
| Geïsoleerd 1000 V: | Ja |
| Greepuitvoering: | 1-Component |
| Uitvoering schacht: | Rond |

| Art nr. | Type | Breedte | Dikte | Kling | Totale Lengte | Ø | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATDB1X100TVE** | PZ1 | 5 mm | - | 100 mm | 210 mm | - | ja |
| **ATDB2X125TVE** | PZ2 | 6 mm | - | 125 mm | 245 mm | - | ja |

## PH - VDE - PROTWIST

| Art nr. | Type | Breedte | Dikte | Kling | Totale Lengte | Ø | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATP0X75VE** | PH0 | 3 mm | - | 75 mm | 179 mm | - | ja |
| **ATP1X100VE** | PH1 | 4,5 mm | - | 100 mm | 210 mm | - | ja |
| **ATP2X125VE** | PH2 | 6 mm | - | 125 mm | 215 mm | - | ja |
| **ATP3X150VE** | PH3 | 8 mm | - | 150 mm | 275 mm | - | ja |

## PZ - VDE - PROTWIST

| Art nr. | Type | Breedte | Dikte | Kling | Totale Lengte | Ø | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATD0X75VE** | PZ0 | 3 mm | - | 75 mm | 179 mm | - | ja |
| **ATD1X100VE** | PZ1 | 4,5 mm | - | 100 mm | 209 mm | - | ja |
| **ATD2X125VE** | PZ2 | 6 mm | - | 125 mm | 245 mm | - | ja |
| **ATD3X150VE** | PZ3 | 8 mm | - | 150 mm | 275 mm | - | ja |

## KLAUKE

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering/bediening: | Accu-hydraulisch |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **EKM60/IDCF-M** | Elektro-hydraulische perstang 60kN 10-240mm² Makita accu - Bluetooth uitlezing | nee |
| **EKM60/IDCF-B** | Elektro-hydraulische perstang 60kN 10-240mm² Bosch accu - Bluetooth uitlezing | nee |

## METABO

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | 18 V |
| Aantal meegeleverde accu's: | 0 |
| Zetkracht: | 10000 N |
| Apparaatslag: | 25 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **619002840** | NP 18 LTX BL 5.0 Klinknagelpistool | nee |
| **619002890** | NP 18 LTX BL 5.0 Klinknagelpistool - body excl.accu/lader/koffer | nee |

## BOSCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | 18 V |
| Onbelast toerental 1e versnelling: | 0 ... 600 1/min |
| Onbelast toerental 2e versnelling: | 0 ... 1900 1/min |
| Max. draaimoment: | 60 Nm |
| Draaimomentinstelling: | 31 ... 60 Nm |
| Spanwijdte boorhouder: | 1,5 ... 13 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **06019G1103** | Accu schroefboormachine GSR 18V-60 C (zonder accu/lader) | ja |
| **06019G110B** | Accu schroefboormachine GSR 18V-60 C 2x ProCORE18V 4,0Ah, lader GAL 18V-40 | ja |

## METABO

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | 18 V |
| Onbelast toerental 1e versnelling: | 0 ... 600 1/min |
| Onbelast toerental 2e versnelling: | 0 ... 2100 1/min |
| Draaimomentinstelling: | 0,7 ... 8 Nm |
| Spanwijdte boorhouder: | 1,5 ... 13 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **602325840** | Boorschroevendraaier BS 18 LT BL, 18V, Body, Metaloc, Brushless | nee |
| **602325950** | BS 18 LT BL set Boorschroevendraaier | nee |

## METABO

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | 18 V |
| Max. draaimoment: | 120 Nm |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **603828840** | Accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I (body) + koffer | nee |
| **603828660** | Tapmachine GB 18 LTX BL Q + 2x LiHD 5,5Ah + lader + koffer | nee |

### MILWAUKEE

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Bedienings- aandrijvingstype: | Accu-hydraulisch |
| Stanskracht: | 60 kN |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **4933451204** | Ponsgereedschap M18 HKP-201CA + 1x 2,0Ah 18V Li-ion + lader | nee |

## BOSCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | 18 V |
| Max. schijfdiameter: | 125 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **06017B0700** | Haakse slijpmachine GWX 18 V-10 PC (Beschermkap, handgreep vibration control) | ja |
| **06019J4007** | Accu haakse slijpmachine GWS 18V-10 C&G BVK 2x 4,0Ah, lader GAL 18V-40, acc. | nee |
| **06019G340B** | Haakse slijper GWS 18V-10 SC Click&Go (C&G Accu en lader niet meegeleverd) | nee |

## METABO

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | 18 V |
| Gereedschapopname: | M14 |
| Max. schijfdiameter: | 125 mm |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **613075660** | Haakse slijper WPB 18 LTX BL 125 Quick + 2x LiHD 18V 5,5Ah + lader + koffer | ja |
| **613075840** | Haakse slijper WPB 18 LTX BL 125 Quick (body) + koffer | nee |

## BOSCH

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | 18 V |
| Slag: | 23 mm |
| Nullastslagfrequentie: | 0 ... 2700 1/min |
| Snijdiepte in hout: | 120 mm |
| Zwenkbereik: | 0 ... 45 ° |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **06015A6101** | Accu decoupeerzaagmachine GST 18 V-LI B (Zonder accu/lader) | ja |
| **06015A6106** | GST 18V-LI B 18V Decoupeerzaag met 2 Accu's 4,0Ah en Snellader L-BOXX | nee |

## METABO

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | 18 V |
| Slag: | 26 mm |
| Nullastslagfrequentie: | 1000 ... 3000 1/min |
| Snijdiepte in hout: | 140 mm |
| Zwenkbereik: | -45 ... 45 ° |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **601405840** | Accu-decoupeerzaagmachine STA 18 LTX 140 (body) + koffer | ja |

## KYORITSU

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Indicatie/aanduiding: | Digitaal |
| Max. spanningsbereik DC: | 0,6 V |
| Max. stroommeetbereik AC: | 10 A |
| Max. stroommeetbereik DC: | 10 A |
| Max. weerstandsmeetbereik: | 40 MOhm |
| Weerstandstest/diodetest: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **A11004420** | DIGITALE TRMS CAT IV MULTIMETER 600V | ja |

## FLUKE

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Indicatie/aanduiding: | Digitaal |
| Max. spanningsbereik AC: | 1000 V |
| Max. spanningsbereik DC: | 1000 V |
| Max. stroommeetbereik AC: | 10 A |
| Max. stroommeetbereik DC: | 10 A |
| Max. weerstandsmeetbereik: | 50 MOhm |
| Doorgangstest: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **1592901** | Fluke 175 Digitale RMS multimeter tot 1000V AC/DC - 10A AC/DC | ja |

## CHAUVIN-ARNOUX

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Indicatie/aanduiding: | Digitaal |
| Grenswaarde-indicatie: | Nee |
| Aansluiting voor externe meetadapter: | Ja |
| Testen van verlengingsleidingen: | Nee |
| Meetwaardegeheugen: | Ja |
| Interface: | Ja |
| Printeruitgang: | Ja |
| Printer geïntegreerd: | Nee |
| Spanningsmeting: | Ja |
| Uitvoering van de interface: | RS-232 |
| Printeraansluiting: | Overig |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **CA6155** | Multi-functie equipment tester IEC / EN 60204 IEC 61439 | nee |

## FLUKE

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Spanningsmeetbereik: | 12 ... 690 V |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **4016945** | Fluke T90 Spanningstester / Continuïteitstester | ja |

## KYORITSU

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Spanningsmeetbereik: | 12 ... 750 V |

| Art nr. | Omschrijving | Voorraad |
|---|---|---|
| **A11004480** | Spannings- en continuïteitstester met LEDs | ja |

## BRADY

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Uitvoering: | Elektronisch kabellabelapparaat |
| Drukproces: | Thermoprinter |

| Art nr. | Omschrijving | Printbreedte | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **139535** | BMP21-Plus Printer Blister Pack | 19mm | ja |
| **133254** | BMP41 Label Maker European version | 25mm | ja |

WANDKASTEN

KOPERRAIL & TOEBEHOREN

SOEPELE DRAAD

AANSLUIT- EN VERBRUIKSGOEDEREN

GEREEDSCHAP

# VERBRUIKSGOEDEREN

## BOSCH



### FEATURES

| | |
|---|---|
| Geschikt voor rvs: | Ja |
| Geschikt voor staal: | Ja |
| Geschikt voor gietijzer: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | Ø | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **2608585872** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 1,0mm HSS-Co (10 Pack) | 1 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585873** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 1,5mm HSS-Co (10 Pack) | 1,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585874** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 2,0mm HSS-Co (10 Pack) | 2 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585875** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 2,5mm HSS-Co (10 Pack) | 2,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585876** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 3,0mm HSS-Co (10 Pack) | 3 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585877** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 3,2mm HSS-Co (10 Pack) | 3,2 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585878** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 3,3mm HSS-Co (10 Pack) | 3,3 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585879** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 3,5mm HSS-Co (10 Pack) | 3,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585880** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 4,0mm HSS-Co (10 Pack) | 4 mm² | 1 pack | ja |
| **2608585881** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 4,1mm HSS-Co (10 Pack) | 4,1 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585882** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 4,2mm HSS-Co (10 Pack) | 4,2 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585883** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 4,5mm HSS-Co (10 Pack) | 4,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585884** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 4,8mm HSS-Co (10 Pack) | 4,8 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585885** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 5,0mm HSS-Co (10 Pack) | 5 mm² | 1 pack | ja |
| **2608585886** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 5,1mm HSS-Co (10 Pack) | 5,1 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585887** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 5,2mm HSS-Co (10 Pack) | 5,2 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585888** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 5,5mm HSS-Co (10 Pack) | 5,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585889** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 6,0mm HSS-Co (10 Pack) | 6 mm² | 1 pack | ja |
| **2608585890** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 6,5mm HSS-Co (10 Pack) | 6,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585891** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 6,8mm HSS-Co (10 Pack) | 6,8 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585892** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 7,0mm HSS-Co (10 Pack) | 7 mm² | 1 pack | ja |
| **2608585893** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 7,5mm HSS-Co (10 Pack) | 7,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585894** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 7,8mm HSS-Co (10 Pack) | 8 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585895** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 8,0mm HSS-Co (5 Pack) | 8,5 mm² | 1 pack | ja |
| **2608585896** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 8,5mm HSS-Co (5 Pack) | 9 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585897** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 9,0mm HSS-Co (5 Pack) | 9,5 mm² | 1 pack | ja |
| **2608585898** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 9,5mm HSS-Co (5 Pack) | 10 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585899** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 10,0mm HSS-Co (5 Pack) | 10,2 mm² | 1 pack | ja |
| **2608585900** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 10,5mm HSS-Co (5 Pack) | 10,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585901** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 11,0mm HSS-Co (5 Pack) | 11 mm² | 1 pack | ja |
| **2608585902** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 11,5mm HSS-Co (5 Pack) | 11,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585903** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 12,0mm HSS-Co (5 Pack) | 12 mm² | 1 pack | ja |
| **2608585904** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 12,5mm HSS-Co (5 Pack) | 12,5 mm² | 1 pack | nee |
| **2608585905** | Accessoires, Bosch, ST. LINE 13,0mm HSS-Co (5 Pack) | 13 mm² | 1 pack | ja |

## GÜHRING

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **234 6.014** | Borenset HSS TiN-gecoat Ø 1-13mm DIN338 | 1 set | ja |
| **00234 006.013** | 19 delige Borenset HSS TiN-gecoat Ø 1-10mm DIN338 | 1 set | ja |

## METABO

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **627154000** | Borencassette HSS-G "Promotion", 25-delig, Ø 1-13 x 0,5mm | 1 set | ja |

## BOSCH

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2608587017** | 25-delige metaalborenset ProBox HSS-G, DIN338, 135°, 1-13mm | 1 set | ja |
| **2608900647** | 7-d set CYL-9 MultiConstr Robustline | 1 set | ja |

## GREENLEE

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aantal boortrappen: | 4 |
| Grootheid: | mm |
| Min. boordiameter: | 16 mm |
| Max. boordiameter: | 32 mm |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **52.08413.3** | Getrapte boor HSS Kwik Stepper M16-32 | 1 stuk | ja |

## FACOM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aantal boortrappen: | 11 |
| Grootheid: | ISO |
| Min. boordiameter: | 6,5 mm |
| Max. boordiameter: | 40,5 mm |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **678006** | Pons, getrapte ISO-Boor, Ø 6,5-40,5mm, voor Plaatstaal max. 4mm | 1 stuk | ja |

## DRAADTABS

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **00991 003.000** | Machinetap cilindrisch HSS-E, metrisch M3, DIN352, type N, vorm B, blank | 1 stuk | ja |
| **00803 004.000** | Machinetap cilindrisch HSS-E, metrisch M4, DIN371, type N, vorm B, blank | 1 stuk | ja |
| **00803 005.000** | Machinetap cilindrisch HSS-E, metrisch M5, DIN371, type N, vorm B, blank | 1 stuk | ja |
| **00803 006.000** | Machinetap cilindrisch HSS-E, metrisch M6, DIN371, type N, vorm B, blank | 1 stuk | ja |
| **00803 008.000** | Machinetap cilindrisch HSS-E, metrisch M8, DIN371, type N, vorm B, blank | 1 stuk | ja |
| **00991 010.000** | Machinetap cilindrisch HSS-E, metrisch M10, DIN352, type N, vorm B, blank | 1 stuk | ja |
| **00995 012.000** | Machinetap cilindrisch HSS-E, metrisch M12, DIN352, type N, vorm C, blank | 1 stuk | ja |

## DRAADTABS SET

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Draadsoort: | Metrisch |
| Aantal machinetappen: | 7 |
| Aantal staalboren: | 7 |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **300COF312G** | Set tappen + boren Multi HSS-E + TIN M3-M12 Combo+TIN | 1 set | ja |

## NYLON

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Gatdiameter: | 6,5 mm |
| Kleur: | Grijs |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **6022928** | Bevestigingsplug 2252/6.5 | 100 stuks | ja |

## STAAL

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Oppervlaktebehandeling: | Elektrolytisch verzinkt |
| Kopvorm: | Platte bol |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **1433487** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 4x10 mm, 500 Stuks | 1 pack | nee |
| **1433488** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 4x12 mm, 500 Stuks | 1 pack | ja |
| **1454029** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 4x14 mm, 500 Stuks | 1 pack | ja |
| **1433494** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 4,8x8 mm, 500 Stuks | 1 pack | nee |
| **1433495** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 4,8x10 mm, 500 Stuks | 1 pack | ja |
| **1433496** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 4,8x12 mm, 500 Stuks | 1 pack | ja |
| **1454043** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 4,8x14 mm, 500 Stuks | 1 pack | nee |
| **1433497** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 4,8x16 mm, 500 Stuks | 1 pack | ja |
| **1454061** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 6x10 mm, 250 Stuks | 1 pack | nee |
| **1454062** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 6x12 mm, 250 Stuks | 1 pack | ja |
| **1433507** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 6x16 mm, 250 Stuks | 1 pack | ja |
| **1454070** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 6,4x12 mm, 250 Stuks | 1 pack | nee |
| **1454072** | Blindklinknagel, Alu/Staal, platte Kop,DIN7337, 6,4x16 mm, 250 Stuks | 1 pack | nee |

## UNIVERSEEL - METABO

**FEATURES**

Boringsdiameter: 22,23 mm

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **616359000** | Doorslijpschijven Promotion 125x1,0x22,23 inox, TF 41, Set 10 Stuks | 1 set | ja |

## UNIVERSEEL - PFERD

**FEATURES**

Boringsdiameter: 22,23 mm

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **69121041** | Snijschijf INOX-BOX 10, Ø 125mm, dikte 1,0mm, korrel 60, 1 stuk | 10 stuks | ja |

## STEEN, ALUMINIUM/NON-FERRO-METALEN

**FEATURES**

Boringsdiameter: 22,23 mm

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **61819021** | Doorslijpschijf, vlak, PS-FORTE, SiC, hardheid P, 125x1,6x22,23mm, korrel 46 | 1 stuk | ja |
| **61828222** | Doorslijpschijf, vlak, PS-FORTE, SiC, hardheid P, 230x3,2x22,23mm, korrel 24 | 1 stuk | ja |

## METAAL/INOX

**FEATURES**

Boringsdiameter: 22,23 mm

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **61341112** | Doorslijpschijf, vlak, SG-STEELOX INOX, hardheid R, 125x1,0x22,2mm, korrel 60 A | 1 stuk | ja |
| **61328422** | Doorslijpschijf, vlak, SG-ELASTIC INOX, hardheid R, 230x2,5x22,2mm, korrel 24 A | 1 stuk | ja |

## AFBRAAMSCHIJF

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **62012640** | Afbraamschijf E 125-7 A 24 L PSF | 10 stuks | ja |
| **62012634** | Afbraamschijf, doorgezet, Pferd, PPS Forte, Staal, 125x6x22,2 mm | 1 stuk | ja |

## BMP21 CASSETTES

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **142797** | BMP21 cartridge B595 19mm vinyl zwart op wit glanzend | 1 stuk | ja |
| **142811** | BMP21 cartridge B595 19mm vinyl zwart op geel glanzend | 1 stuk | ja |
| **139754** | BMP21 cartridge B423 6,35mm polyester zwart op wit glanzend | 1 stuk | ja |
| **110930** | BMP21 cartridge B427 38,10mm zelflaminerend vinyl zwart op wit transparant | 1 stuk | ja |
| **110893** | BMP21 cartridge B499 9,53mm nylonweefsel zwart op wit mat | 1 stuk | ja |

## BMP41 CASSETTES

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **143371** | BMP41/BMP51/BMP53 cartridge B595 12,7mm vinyl zwart op wit glanzend | 1 stuk | nee |
| **131582** | BMP41/BMP51/BMP53 cartridge B595 25,4mm vinyl zwart op wit glanzend | 1 stuk | nee |
| **131583** | BMP41/BMP51/BMP53 cartridge B595 25,4mm vinyl zwart op geel glanzend | 1 stuk | nee |
| **131595** | BMP41/BMP51/BMP53 cartridge B422 25,4mm polyester zwart op wit glanzend | 1 stuk | nee |
| **143360** | BMP41/BMP51/BMP53 cartridge B499 19,05mm nylonweefsel zwart op wit mat | 1 stuk | nee |

## 4K

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **F25X25** | Bliksem 25mm set 14 klevers | 1 set | ja |
| **F50X50** | Bliksem 50mm set 7 klever | 1 set | ja |
| **F100X100** | Bliksem 100mm set 3 klevers | 1 set | ja |
| **F200X200** | Bliksem 200mm set 1 klever | 1 set | ja |
| **230V** | Klever 230 Volt 37x74mm | 1 stuk | ja |
| **3X240V** | Klever PVC 3x240V 70x35mm | 1 stuk | ja |
| **3X240V50** | Klever 3x240V 50Hz 130x30mm | 1 stuk | ja |
| **3X400V** | Klever 3x400V 70x35mm | 1 stuk | ja |
| **3X400VN** | Klever 3x400V+N 70x35mm | 1 stuk | ja |
| **3X400VNG** | Klever 3x400V+N 130x30mm | 1 stuk | ja |

## RONDE PONSEN (compatibel met Milwaukee)

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Gatvorm: | Rond |
| Uitvoering: | Volledig (met trekbout) |
| Hydraulische bediening: | Ja |
| Mechanische bediening: | Ja |
| Splijtgatenpons: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **50.31991.4** | Ronde pons Slug Buster Ø 20,4mm ISO PG13 M20 materiaaldikte 2mm | 1 stuk | ja |
| **50.31962.0** | Ronde pons Slug Buster Ø 22,5mm ISO PG16 materiaaldikte 2mm | 1 stuk | ja |
| **50.35178.8** | Ronde pons Slug Buster Ø 25,4mm ISO M25 materiaaldikte 2mm | 1 stuk | ja |
| **50.35177.0** | Ronde pons Slug Buster Ø 16,2mm ISO M16 materiaaldikte 2mm | 1 stuk | ja |
| **50.35179.6** | Ronde pons Slug Buster Ø 32,5mm ISO M32 materiaaldikte 3mm | 1 stuk | ja |
| **50.35180.0** | Slug-buster pons M40 | 1 stuk | ja |
| **50.35181.8** | Slug-buster pons M50 | 1 stuk | ja |
| **50.31993.0** | Ronde pons Slug Buster Ø 28,3mm ISO PG21 materiaaldikte 3mm | 1 stuk | ja |
| **50.35182.6** | Slug-buster pons M63 | 1 stuk | ja |

## RONDE PONSEN SET (compatibel met Milwaukee)

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Ponsmaat PG: | 9 ... 30,5 |
| Ponsmaat ISO: | 16 ... 40 |
| Aantal gatenponsen: | 5 |
| Aantal trekbouten: | 2 |
| Te bewerken materiaal: | Staal |
| Met gereedschap: | Ja |
| Hydraulische bediening: | Nee |
| Mechanische bediening: | Ja |
| Splijtgatenpons: | Ja |
| Met koffer/tas: | Ja |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **50.36692.0** | Ponsset Slug Buster ISO 16/20/25/32/40 | 1 set | ja |

## VIERKANTE PONSEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Gatdiameter: | Overig |
| Te bewerken materiaal: | Staal |
| Splijtgatenpons: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **50.61010.6** | Pons vierkant 22.4x22.4mm | 1 stuk | nee |
| **50.61013.7** | Pons vierkant 24x24mm | 1 stuk | nee |
| **50.60019.2** | Pons vierkant 46x46mm | 1 stuk | nee |
| **50.60171.7** | Pons vierkant 68x68mm | 1 stuk | nee |
| **50.60174.1** | Pons vierkant 92x92mm | 1 stuk | nee |

## BOSCH

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **2608522365** | 36-delige bit- en doppenset Impact Control, sleuf / Phillips / Pozidriv / Torx | 1 set | ja |
| **2607002804** | 25-delige bitset Impact PZ2, lengte 25mm, in Tic Tac-box | 1 set | ja |

## METABO

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **626700000** | Bitbox SP, 32-delig, S2, kleurcode, 25mm, SL PH PZ inbus Torx Torx-Tamper | 1 set | ja |

## CIMCO

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **114606** | Lange bits 50-delig | 1 set | ja |

## METABO

| Art nr. | Omschrijving | Materiaal | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **623638000** | Decoupeerzaagbladen Classic voor metaal, HSS, 51mm, tandsteek 2mm (5 stuks) | metaal | 1 pack | ja |
| **623976000** | Decoupeerzaagbladen Professional hout, 74mm x 1,25mm, tandsteek 4mm (5 stuks) | hout | 1 pack | ja |
| **623924000** | Decoupeerzaagbladen Classic voor metaal, HSS, 66mm progressiv (5 stuks) | metaal | 1 pack | ja |
| **623923000** | Decoupeerzaagbladen Professional voor hout, 74mm x 1,5mm, progressiv (5 stuks) | hout | 1 pack | ja |
| **623677000** | Decoupeerzaagbladen BiM Pionier hout+metaal, 106mm progressiv (5 stuks) | hout + metaal | 1 pack | ja |
| **623599000** | Assortiment decoupeerzaagbladen Promotion, 10-delig, voor hout/metaal/kunststof | hout + metaal + kunststof | 1 set | ja |
| **623637000** | 5 decoupeerzaagbladen, metaal, classic, 51/ 1,2mm | metaal | 1 pack | ja |
| **623639000** | 5 decoupeerzaagbladen, al+non-f.m, expert, 74/3,0mm | alu + non-ferrometaal | 1 pack | ja |
| **623629000** | 5 decoupeerzaagbladen, metaal, classic, 106/1,2mm | metaal | 1 pack | ja |
| **623634000** | 5 decoupeerzaagbladen, hout, profess. 74/2,5mm | hout | 1 pack | ja |
| **623648000** | 5 decoupeerzaagbladen, al+non-f.m, expert, 74/3,0mm | alu + non-ferrometaal | 1 pack | ja |
| **623636000** | 5 decoupeerzaagbladen, metaal, classic, 66/ 0,7mm | metaal | 1 pack | ja |
| **623633000** | 5 decoupeerzaagbladen, hout, profess. 74/4,0mm | hout | 1 pack | ja |
| **623697000** | 5 decoupeerzaagbladen, metaal, classic, 106/2,0mm | metaal | 1 pack | ja |
| **623971000** | 5 decoupeerzaagbladen,metaal,profess. 51/ 1,2mm | metaal | 1 pack | ja |
| **623635000** | 5 decoupeerzaagbladen, hout, profess. 74/4,0mm | hout | 1 pack | ja |

## BOSCH

| Art nr. | Omschrijving | Materiaal | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| **2608630030** | Decoupeerzaagbladen T101 B Clean for Wood, 5 stuks | hout | 1 pack | ja |
| **2608631013** | Decoupeerzaagbladen T118 A Basic for Metal, 5 stuks | metaal | 1 pack | ja |
| **2608638473** | Decoupeerzaagbladen T123 XF Progressor for Metal, 5 stuks | metaal | 1 pack | ja |
| **2608637590** | Decoupeerzaagbladen T301 CD Clean for Wood, 5 stuks | hout | 1 pack | ja |
| **2608630032** | Decoupeerzaagbladen T101 D Clean for Wood, 5 stuks | hout | 1 pack | ja |
| **2607011438** | Decoupeerzaagbladen MultiMaterial Pack, 14+1 stuks | hout + metaal | 1 pack | ja |

## HAUPA

| Art nr. | Omschrijving | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|
| **260256** | Ringkabelschoen, DIN46237, geïsoleerd PVC, 0,5-1mm², M4, rood | 100 stuks | ja |
| **260258** | Ringkabelschoen, DIN46237, geïsoleerd PVC, 0,5-1mm², M5, rood | 100 stuks | ja |
| **260270** | Ringkabelschoen, DIN46237, geïsoleerd PVC, 1,5-2,5mm², M4, blauw | 100 stuks | ja |
| **260272** | Ringkabelschoen, DIN46237, geïsoleerd PVC, 1,5-2,5mm², M5, blauw | 100 stuks | ja |
| **260274** | Ringkabelschoen, DIN46237, geïsoleerd PVC, 1,5-2,5mm², M6, blauw | 100 stuks | ja |
| **260276** | Ringkabelschoen, DIN46237, geïsoleerd PVC, 1,5-2,5mm², M8, blauw | 100 stuks | ja |
| **260286** | Ringkabelschoen, DIN46237, geïsoleerd PVC, 4-6mm², M5, geel | 100 stuks | ja |
| **260288** | Ringkabelschoen, DIN46237, geïsoleerd PVC, 4-6mm², M6, geel | 100 stuks | ja |
| **260290** | Ringkabelschoen, DIN46237, geïsoleerd PVC, 4-6mm², M8, geel | 100 stuks | ja |
| **260422** | Vlaksteker, geïsoleerd PVC, 0,5-1mm², stekker 6,3x0,8mm, rood | 100 stuks | ja |
| **260424** | Vlaksteker, geïsoleerd PVC, 1,5-2,5mm², stekker 6,3x0,8mm, blauw | 100 stuks | ja |
| **260426** | Vlaksteker, geïsoleerd PVC, 4-6mm², stekker 6,3x0,8mm, geel | 100 stuks | ja |
| **260392** | Vlakstekerhuls, geïsoleerd PVC, 0,5-1mm²,stift 6,3x0,8mm, rood | 100 stuks | ja |
| **260394** | Vlakstekerhuls, geïsoleerd PVC, 1,5-2,5mm², stift 6,3x0,8mm, blauw | 100 stuks | ja |
| **260396** | Vlakstekerhuls, geïsoleerd PVC, 4-6mm², stift 6,3x0,8mm, geel | 100 stuks | ja |
| **260414** | Vlakstekerhuls, volledig geïsoleerd PVC, 0,5-1mm², stekker 6,3x0,8mm, rood | 100 stuks | ja |
| **260416** | Vlakstekerhuls, volledig geïsoleerd PVC, 1,5-2,5mm², stekker 6,3x0,8mm, blauw | 100 stuks | ja |
| **260418** | Vlakstekerhuls, volledig geïsoleerd PVC, 4-6mm², stekker 6,3x0,8mm, geel | 100 stuks | ja |
| **260350** | Stootverbinder, geïsoleerd PVC, 0,5-1,5mm², lengte 22,7mm, rood | 100 stuks | ja |
| **260352** | Stootverbinder, geïsoleerd PVC, 1,5-2,5mm², lengte 22,7mm, blauw | 100 stuks | ja |
| **260354** | Stootverbinder, geïsoleerd PVC, 4-6mm², lengte 26,7mm, geel | 100 stuks | ja |
| **260370** | Rondstift, geïsoleerd PVC, 0,5-1mm², lengte 22,4mm, dikte stift 1,8mm, rood | 100 stuks | ja |
| **260372** | Rondstift, geïsoleerd PVC, 1,5-2,5mm², lengte 23mm, dikte stift 1,8mm, blauw | 100 stuks | ja |
| **260374** | Rondstift, geïsoleerd PVC, 4-6mm², lengte 28mm, dikte stift 2,6mm, geel | 100 stuks | ja |

## E - ENKEL GEÏSOLEERD - SCHNEIDER ELECTRIC

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij: | Nee |
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen: | Nee |
| Levering op band: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doorsnede kabel | Lengte | Kleur | Frans | Duits | Markeerbaar | Hulslengte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DZ5CE005** | Draadhuls 0,5mm² wit | 0,5 mm² | 13 mm | wit | x | x | | 8 mm | 100 stuks | 50000 | ja |
| **DZ5CA005** | Draadhuls 0,5mm² wit | 0,5 mm² | 13 mm | wit | x | x | x | 8 mm | 100 stuks | 15000 | ja |
| **DZ5CE007** | Draadhuls 0,75mm² blauw | 0,75 mm² | 14 mm | blauw | x | | | 8 mm | 100 stuks | 50000 | ja |
| **DZ5CA007** | Draadhuls 0,75mm² blauw | 0,75 mm² | 14 mm | blauw | x | | x | 8 mm | 100 stuks | 15000 | ja |
| **DZ5CE010** | Draadhuls 1mm² rood | 1 mm² | 14 mm | rood | x | x | | 8 mm | 100 stuks | 40000 | ja |
| **DZ5CA010** | Draadhuls 1mm² rood | 1 mm² | 14 mm | rood | x | x | x | 8 mm | 100 stuks | 15000 | ja |
| **DZ5CE015** | Draadhuls 1,5mm² zwart | 1,5 mm² | 14 mm | zwart | x | x | | 8 mm | 100 stuks | 35000 | ja |
| **DZ5CA015** | Draadhuls 1,5mm² zwart | 1,5 mm² | 14 mm | zwart | x | x | x | 8 mm | 100 stuks | 15000 | ja |
| **DZ5CE025** | Draadhuls 2,5mm² grijs | 2,5 mm² | 14 mm | grijs | x | | | 8 mm | 100 stuks | 25000 | ja |
| **DZ5CA025** | Draadhuls 2,5mm² grijs | 2,5 mm² | 14 mm | grijs | x | | x | 8 mm | 100 stuks | 10000 | ja |
| **DZ5CE042** | Draadhuls 4mm² oranje | 4 mm² | 20 mm | oranje | x | | | 10 mm | 100 stuks | 15000 | ja |
| **DZ5CA042** | Draadhuls 4mm² oranje | 4 mm² | 20 mm | oranje | x | | x | 10 mm | 100 stuks | 15000 | ja |
| **DZ5CE062** | Draadhuls 6mm² groen | 6 mm² | 20 mm | groen | x | | | 12 mm | 100 stuks | 8000 | ja |
| **DZ5CA062** | Draadhuls 6mm² groen | 6 mm² | 20 mm | groen | x | | x | 12 mm | 100 stuks | 8000 | ja |
| **DZ5CA102** | Draadhuls 10mm² bruin | 10 mm² | 22 mm | bruin | x | | x | 12 mm | 100 stuks | 6000 | ja |
| **DZ5CA162** | Draadhuls 16mm² wit | 16 mm² | 24 mm | wit | x | | x | 12 mm | 100 stuks | 3500 | ja |
| **DZ5CA253** | Draadhuls 25mm² zwart | 25 mm² | 36 mm | zwart | x | | x | 22 mm | 100 stuks | 2500 | ja |
| **DZ5CA352** | Draadhuls 35mm² rood | 35 mm² | 30 mm | rood | x | x | x | 16 mm | 20 stuks | 1200 | ja |
| **DZ5CA502** | Draadhuls 50mm² blauw | 50 mm² | 36 mm | blauw | x | x | x | 20 mm | 20 stuks | 800 | ja |

## TE - DUBBEL GEÏSOLEERD - SCHNEIDER ELECTRIC



### FEATURES

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij: | Nee |
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen: | Nee |
| Met markeringsvlag: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doorsnede kabel | Lengte | Kleur | Frans | Duits | Hulslengte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AZ5DE005** | Draadhuls 2x 0,5mm² wit | 0,5 mm² | middellang | wit | x | x | 8 mm | 1000 stuks | 1000 | ja |
| **AZ5DE007** | Draadhuls 2x 0,75mm² blauw | 0,75 mm² | middellang | blauw | x | | 8 mm | 100 stuks | 5000 | ja |
| **AZ5DE010** | Draadhuls 2x 1mm² rood | 1 mm² | middellang | rood | x | x | 8 mm | 100 stuks | 5000 | ja |
| **AZ5DE015** | Draadhuls 2x 1,5mm² zwart | 1,5 mm² | middellang | zwart | x | x | 8 mm | 100 stuks | 5000 | ja |
| **AZ5DE025** | Draadhuls 2x 2,5mm² grijs | 2,5 mm² | middellang | grijs | x | | 10 mm | 50 stuks | 2500 | ja |
| **AZ5DE007D** | Draadhuls 2x 0,75mm² grijs | 0,75 mm² | middellang | grijs | | x | 8 mm | 100 stuks | 5000 | ja |
| **AZ5DE015D** | Draadbus dubbel 2x1,5 zwa | 1,5 mm² | middellang | zwart | x | x | 8 mm | 100 stuks | 5000 | ja |

## EN - ONGEÏSOLEERD - SCHNEIDER ELECTRIC

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij: | Ja |
| Kleur: | Zonder |
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen: | Nee |
| Met markeringsvlag: | Nee |
| Levering op band: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doorsnede kabel | Lengte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DZ5CE040** | Draadhuls 4mm² | 4 mm² | 12 mm | 100 stuks | 10000 | ja |
| **DZ5CE060** | Draadhuls 6mm² | 6 mm² | 12 mm | 100 stuks | 10000 | ja |
| **DZ5CE100** | Draadhuls 10mm² | 10 mm² | 18 mm | 100 stuks | 6500 | ja |
| **DZ5CE160** | Draadhuls 16mm² | 16 mm² | 18 mm | 100 stuks | 3500 | ja |

## E - ENKEL GEÏSOLEERD - HAUPA

haupa

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen: | Nee |
| Met markeringsvlag: | Nee |
| Levering op band: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doorsnede kabel | Lengte | Kleur | Frans | Duits | Hulslengte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **270014** | Draadhuls 0,25mm² geel | 0,25 mm² | 10,4 mm | geel | x | | 6 mm | 100 stuks | 100 | ja |
| **270800** | Draadhuls 0,5mm² wit | 0,5 mm² | 14 mm | wit | x | x | 8 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270021** | Draadhuls 0,75mm² blauw | 0,75 mm² | 14,5 mm | blauw | x | | 8 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270804** | Draadhuls 1mm² rood | 1 mm² | 14,6 mm | rood | x | x | 8 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270808** | Draadhuls 1,5mm² zwart | 1,5 mm² | 14,6 mm | zwart | x | x | 8 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270029** | Draadhuls 2,5mm² grijs | 2,5 mm² | 15 mm | grijs | x | | 8 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270033** | Draadhuls 4mm² oranje | 4 mm² | 17,7 mm | oranje | x | | 10 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270038** | Draadhuls 6mm² groen | 6 mm² | 20 mm | groen | x | | 12 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270042** | Draadhuls 10mm² bruin | 10 mm² | 21,5 mm | bruin | x | | 12 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270046** | Draadhuls 16mm² ivoor | 16 mm² | 24,2 mm | ivoor | x | | 12 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270050** | Draadhuls 25mm² zwart | 25 mm² | 32 mm | zwart | x | | 18 mm | 50 stuks | 1000 | ja |

## TE - DUBBEL GEÏSOLEERD - HAUPA

haupa

**FEATURES**

| | |
|---|---|
| Materiaal isolatie: | Polypropyleen |
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen: | Nee |
| Met markeringsvlag: | Nee |
| Levering op band: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doorsnede kabel | Lengte | Kleur | Frans | Duits | Hulslengte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **270778** | Draadhuls 2x 0,5mm² wit | 0,5 mm² | | wit | x | x | 8 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270780** | Draadhuls 2x 0,75mm² grijs | 0,75 mm² | | grijs | | x | 8 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270784** | Draadhuls 2x 1mm² rood | 1 mm² | | rood | x | x | 8 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270788** | Draadhuls 2x 1,5mm² zwart | 1,5 mm² | | zwart | x | x | 8 mm | 100 stuks | 100 | ja |
| **270792** | Draadhuls 2x 2,5mm² blauw | 2,5 mm² | | blauw | | x | 10 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270796** | Draadhuls 2x 4mm² grijs | 4 mm² | | grijs | | x | 14 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270797** | Draadhuls 2x 6mm² geel | 6 mm² | | geel | | x | 14 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270798** | Draadhuls 2x 10mm² rood | 10 mm² | | rood | | x | 14 mm | 100 stuks | 1000 | ja |
| **270799** | Draadhuls 2x 16mm² blauw | 16 mm² | | blauw | | x | 16 mm | 50 stuks | 50 | nee |

## EN - ONGEÏSOLEERD - HAUPA

haupa

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Kleur: | Zonder |
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen: | Nee |
| Met markeringsvlag: | Nee |
| Levering op band: | Nee |

| Art nr. | Omschrijving | Doorsnede kabel | Lengte | MOQ | Doos | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **270076** | Draadhuls 1mm² Cu | 1 mm² | 6 mm | 1000 stuks | 1000 | ja |
| **270082** | Draadhuls 1,5mm² Cu | 1,5 mm² | 10 mm | 1000 stuks | 1000 | ja |
| **270089** | Draadhuls 2,5mm² Cu | 2,5 mm² | 10 mm | 1000 stuks | 1000 | ja |
| **270096** | Draadhuls 4mm² Cu | 4 mm² | 12 mm | 1000 stuks | 1000 | ja |
| **270100** | Draadhuls 6mm² Cu | 6 mm² | 10 mm | 250 stuks | 1000 | ja |

## ADEREINDHULZEN

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Bouwvorm: | Enkel |
| Geïsoleerd: | Nee |
| Kleur: | Zonder |
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |

| Art nr. | Omschrijving | Ø | Hulslengte | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **72/10VZ** | Adereindhuls kabelschoen DIN 46228 Deel 1 vertind 1,5mm² 10mm | 1,5 mm² | 10 mm | 1000 stuks | ja |
| **75/10VZ** | Adereindhuls kabelschoen DIN 46228 Deel 1 vertind 6mm² 10mm | 6 mm² | 10 mm | 100 stuks | ja |
| **76/12VZ** | Adereindhuls kabelschoen DIN 46228 Deel 1 vertind 10mm² 12mm | 10 mm² | 12 mm | 100 stuks | ja |
| **77/18VZ** | Adereindhuls kabelschoen DIN 46228 Deel 1 vertind 16mm² 18mm | 16 mm² | 18 mm | 100 stuks | ja |
| **78/15VZ** | Adereindhuls kabelschoen DIN 46228 Deel 1 vertind 25mm² 15mm | 25 mm² | 15 mm | 50 stuks | ja |
| **79/18VZ** | Adereindhuls kabelschoen DIN 46228 Deel 1 vertind 35mm² 18mm | 35 mm² | 18 mm | 50 stuks | ja |

## BUISKABELSCHOENEN DIN-NORM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aansluithoek: | 180° (horizontaal) |
| Flensvorm: | Ringvorm |
| Smalle flens uitvoering: | Nee |
| Geïsoleerd: | Nee |
| Met zichtgat: | Nee |
| Constructieklasse kern: | Klasse 2 = samengeslagen |
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |
| Aantal bevestigingsgaten: | 1 |

| Art nr. | Omschrijving | Ø | Boutmaat | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **1R/6** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 6mm² M6 | 6 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **1R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 6mm² M8 | 6 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **1R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 6mm² M10 | 6 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **1R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 6mm² M12 | 6 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **2R/5** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 10mm² M5 | 10 mm² | M5 | 1 stuk | ja |
| **2R/6** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 10mm² M6 | 10 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **2R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 10mm² M8 | 10 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **2R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 10mm² M10 | 10 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **2R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 10mm² M12 | 10 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **3R/5** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 16mm² M5 | 16 mm² | M5 | 1 stuk | ja |
| **3R/6** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 16mm² M6 | 16 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **3R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 16mm² M8 | 16 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **3R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 16mm² M10 | 16 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **3R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 16mm² M12 | 16 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **4R/6** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 25mm² M6 | 25 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **4R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 25mm² M8 | 25 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **4R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 25mm² M10 | 25 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **4R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 25mm² M12 | 25 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **5R/6** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 35mm² M6 | 35 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **5R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 35mm² M8 | 35 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **5R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 35mm² M10 | 35 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **5R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 35mm² M12 | 35 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **5R/16** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 35mm² M16 | 35 mm² | M16 | 1 stuk | ja |
| **6R/6** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 50mm² M6 | 50 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **6R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 50mm² M8 | 50 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **6R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 50mm² M10 | 50 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **6R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 50mm² M12 | 50 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **7R/6** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 70mm² M6 | 70 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **7R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 70mm² M8 | 70 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **7R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 70mm² M10 | 70 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **7R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 70mm² M12 | 70 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **7R/16** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 70mm² M16 | 70 mm² | M16 | 1 stuk | ja |
| **8R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 95mm² M8 | 95 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **8R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 95mm² M10 | 95 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **8R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 95mm² M12 | 95 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **9R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 120mm²M8 | 120 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **9R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 120mm² M10 | 120 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **9R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 120mm² M12 | 120 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **9R/16** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 120mm² M16 | 120 mm² | M16 | 1 stuk | ja |
| **10R/8** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 150mm² M8 | 150 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **10R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 150mm² M10 | 150 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **10R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 150mm² M12 | 150 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **10R/16** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 150mm² M16 | 150 mm² | M16 | 1 stuk | ja |
| **11R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 185mm² M10 | 185 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **11R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 185mm² M12 | 185 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **11R/16** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 185mm² M16 | 185 mm² | M16 | 1 stuk | ja |
| **12R/10** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 240mm² M10 | 240 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **12R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 240mm² M12 | 240 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **12R/16** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 240mm² M16 | 240 mm² | M16 | 1 stuk | ja |
| **13R/12** | Buiskabelschoen koper standaard normaal gebruik 300mm² M12 | 300 mm² | M12 | 1 stuk | ja |

## BUISKABELSCHOENEN VOOR VERMOGENSSCHAKELAAR

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aansluithoek: | 180° (horizontaal) |
| Flensvorm: | Ringvorm |
| Smalle flens uitvoering: | Ja |
| Geïsoleerd: | Nee |
| Met zichtgat: | Nee |
| Constructieklasse kern: | Klasse 2 = samengeslagen |
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |
| Aantal bevestigingsgaten: | 1 |

| Art nr. | Omschrijving | Ø | Boutmaat | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **6SG/8** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 50mm² M8 | 50 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **6SG/10** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 50mm² M10 | 50 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **7SG/8** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 70mm² M8 | 70 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **7SG/10** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 70mm² M10 | 70 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **8SG/8** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 95mm² M8 | 95 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **8SG/10** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 95mm² M10 | 95 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **9SG/8** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 120mm² M8 | 120 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **9SG/10** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 120mm² M10 | 120 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **10SG/8** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 150mm² M8 | 150 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **10SG/10** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 150mm² M10 | 150 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **11SG/10** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 185mm² M10 | 185 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **11SG/12** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 185mm² M12 | 185 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **12SG/10** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 240mm² M10 | 240 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **12SG/12** | Buiskabelschoen voor aansluiting op vermogensschakelaar smal koper 240mm² M12 | 240 mm² | M12 | 1 stuk | ja |

## BUISKABELSCHOENEN FRANSE NORM

### FEATURES

| | |
|---|---|
| Aansluithoek: | 180° (horizontaal) |
| Flensvorm: | Ringvorm |
| Smalle flens uitvoering: | Nee |
| Geïsoleerd: | Nee |
| Met zichtgat: | Ja |
| Materiaal: | Koper |
| Oppervlaktebehandeling: | Vertind |

| Art nr. | Omschrijving | Ø | Boutmaat | MOQ | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNF6-6** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 6mm² M6 | 6 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **CNF6-8** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 6mm² M8 | 6 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **CNF10-6** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 10mm² M6 | 10 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **CNF10-8** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 10mm² M8 | 10 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **CNF10-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 10mm² M10 | 10 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF16-6** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 16mm² M6 | 16 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **CNF16-8** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 16mm² M8 | 16 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **CNF16-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 16mm² M10 | 16 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF16-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 16mm² M12 | 16 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **CNF25-6** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 25mm² M6 | 25 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **CNF25-8** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 25mm² M8 | 25 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **CNF25-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 25mm² M10 | 25 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF25-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 25mm² M12 | 25 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **CNF35-6** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 35mm² M6 | 35 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **CNF35-8** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 35mm² M8 | 35 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **CNF35-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 35mm² M10 | 35 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF35-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 35mm² M12 | 35 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **CNF50-6** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 50mm² M6 | 50 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **CNF50-8** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 50mm² M8 | 50 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **CNF50-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 50mm² M10 | 50 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF50-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 50mm² M12 | 50 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **CNF70-6** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 70mm² M6 | 70 mm² | M6 | 1 stuk | ja |
| **CNF70-8** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 70mm² M8 | 70 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **CNF70-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 70mm² M10 | 70 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF70-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 70mm² M12 | 70 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **CNF95-8** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 95mm² M8 | 95 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **CNF95-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 95mm² M10 | 95 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF95-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 95mm² M12 | 95 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **CNF120-8** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 120mm² M8 | 120 mm² | M8 | 1 stuk | ja |
| **CNF120-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 120mm² M10 | 120 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF120-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 120mm² M12 | 120 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **CNF150-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 150mm² M10 | 150 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF150-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 150mm² M12 | 150 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **CNF185-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 185mm² M10 | 185 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF185-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 185mm² M12 | 185 mm² | M12 | 1 stuk | ja |
| **CNF240-10** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 240mm² M10 | 240 mm² | M10 | 1 stuk | ja |
| **CNF240-12** | Kabelschoen koper buisvormig volgens Franse norm NFC 20130 240mm² M12 | 240 mm² | M12 | 1 stuk | ja |

VERSIE 1.0